



CEDULA DE PLANEACIÓN Y PROGRAMACIÓN PRESUPUESTARIA DE OBRA PÚBLICA

cm

Cedula Reprogramada
 PRESUPUESTO DE EGRESOS MUNICIPAL 2022
 MUNICIPIO: 10 JALPA DE MENDEZ

DD	MM	AAAA
26	05	2022

01	DE	03
----	----	----

Categorías Programáticas		Clave			
Categoría	Descripción				
Unidad responsable	DIRECCIÓN DE OBRAS, ORDENAMIENTO TERRITORIAL Y SERVICIOS MUNICIPALES				
Prog. presupuestario	ELECTRIFICACIÓN	08			
Actividad institucional	CONSTRUCCION, MANTENIMIENTO Y REHABILITACION	K004			
Finalidad	GOBIERNO	006			
Función	OTROS SERVICIOS	1			
Subfunción	OTROS	8			
Subsubfunción	NINGUNO	05			
		0			
Proyecto de Inversión	REHABILITACION DEL ALUMBRADO PUBLICO EN LA LOCALIDAD: EJ. NABOR CORNELIO ALVAREZ	10062			
Ofic. Validación	ACTA No. 18 ORDINARIA 15/03/2022				
Mes de Registro	Abril				
Planeación					
Plan Municipal de Desarrollo					
Eje rector	SEGURIDAD, JUSTICIA Y ESTADO DE DERECHO				
Objetivo	Garantizar que se brinden con eficiencia los servicios públicos.	1			
Estrategia	Alumbrado Público	1.6			
Línea de acción	Rehabilitar el servicio de alumbrado público en las comunidades.	1.6.2			
		1.6.2.3			
Programa de Acción					
Objetivo	Combate a la Corrupción				
Estrategia	Auditorías a las áreas generadoras de ingreso	1			
Línea de acción	Implementación del código de ética, conducta y responsabilidad laboral.	1.1			
		1.1.3			
Matriz de Indicadores de Resultados					
Nivel	Objetivo/Resumen Narrativo	Indicadores	Meta	Medios de Verificación	Supuestos
Fin					
Propósito					
Componentes					
Actividades					



CEDULA DE PLANEACIÓN Y PROGRAMACIÓN PRESUPUESTARIA DE OBRA PÚBLICA

Cedula Reprogramada
PRESUPUESTO DE EGRESOS MUNICIPAL 2022
MUNICIPIO: 10 JALPA DE MENDEZ

DD	MM	AAAA
26	05	2022

02	DE	03
----	----	----

Proyecto (clave y descripción)		I0062		REHABILITACION DEL ALUMBRADO PUBLICO EN LA LOCALIDAD: EJ. NABOR CORNELIO ALVAREZ			
Localidad (clave y descripción)		0061		Nabor Cornelio Alvaroz, Jalpa de Méndez, Tabasco			
Proyecto Antecedente		Nuevo					
Empleos generados		0	Población Beneficiada	247	Hombres	Mujeres	Proyectos Complementarios
				121	126		
Inversión Total		Inversión anterior		Inversión programada 2022		Inversión pendiente	
0.00		0.00		0.00		0.00	
Meta total		Unidad de medida		Meta programada		Meta pendiente	
70.00		PIEZAS		70.00		0.00	
Periodo de ejecución:				Modalidad de ejecución:			
Inicio		14/06/2022		Administración			
Término		13/07/2022					
ESTRUCTURA ECONOMICA							
Tipo de gasto				Fuente de financiamiento			
Clave	Descripción			Clave	Descripción		
2	GASTO DE CAPITAL			33	RAMO 33. APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS		

Calendario de metas (avance físico porcentual)				Meta total porcentual %			
Enero	0.00	Abril	0.00	Julio	49.00	Octubre	0.00
Febrero	0.00	Mayo	0.00	Agosto	0.00	Noviembre	0.00
Marzo	0.00	Junio	51.00	Septiembre	0.00	Diciembre	0.00
1er Trim.	0.00	2do Trim.	51.00	3er Trim.	49.00	4to Trim.	0.00
				100.00			

Resumen de necesidades financieras				Monto total \$			
Enero	0.00	Abril	0.00	Julio	82,819.10	Octubre	0.00
Febrero	0.00	Mayo	0.00	Agosto	0.00	Noviembre	0.00
Marzo	0.00	Junio	86,199.47	Septiembre	0.00	Diciembre	0.00
1er Trim.	0.00	2do Trim.	86,199.47	3er Trim.	82,819.10	4to Trim.	0.00
				169,018.57			

ADECUACIONES PRESUPUESTARIAS							
Fecha	No. de adecuación	Cabildo	Fecha Cabildo	PRESUPUESTO			
				Inicial	+ Ampliaciones	- Reducciones	Modificado
	INICIAL			0.00	0.00	0.00	0.00
01/04/2022	TPN-JM-FIII-PN-007	TPN-JM-FIII-PN-007	01/04/2022	0.00	169,018.57	0.00	169,018.57



CEDULA DE PLANEACIÓN Y PROGRAMACIÓN PRESUPUESTARIA DE OBRA PÚBLICA

Cedula Reprogramada
PRESUPUESTO DE EGRESOS MUNICIPAL 2022
MUNICIPIO: 10 JALPA DE MENDEZ

DD	MM	AAAA
26	05	2022

03 DE 03

Proyecto (clave y descripción)	10062	REHABILITACION DEL ALUMBRADO PUBLICO EN LA LOCALIDAD: EJ. NABOR CORNELIO ALVAREZ
--------------------------------	-------	----------------------------------------------------------------------------------

PARTIDA		
CLAVE	DESCRIPCION	MONTO
24601	MATERIAL ELECTRICO Y ELECTRONICO	169,018.57
Total Capitulo		169,018.57
Global		169,018.57

Vo. Bp.

ING. CARLOS MARIO JUAREZ HERNANDEZ
DIRECTOR DE LA D.O.O.T.S.M.

FORMULO
LCF. MANUEL ANTONIO CORTES PEREZ
DIRECTOR DE PROGRAMACION MUNICIPAL.

AUTORIZO
LIC. NURIS LOREZ SANCHEZ
PRESIDENTA MUNICIPAL

USUARIO: MARCIA

EJIDO NABOR CORNELIO ALVAREZ JALPA DE MÉNDEZ, TABASCO

A 20 DE DICIEMBRE DE 2021.

LIC. NURIS LÓPEZ SÁNCHEZ

PRESIDENTA MUNICIPAL.

JALPA DE MÉNDEZ, TABASCO.

PRESENTE:

ASUNTO: SOLICITANDO REHABILITACIÓN DE ALUMBRADO PÚBLICO

POR MEDIO DE LA PRESENTE, LE ENVÍO UN CORDIAL SALUDO Y A LA VEZ PARA SOLICITARLE EL APOYO CON : REHABILITACIÓN DE ALUMBRADO PÚBLICO PARA NUESTRA COMUNIDAD YA QUE SE ENCUENTRA EN MUY MALAS CONDICIONES.

ESPERANDO CONTAR CON SU VALIOSO APOYO, SIN OTRO ASUNTO ME DESPIDO DE USTED.

ATENTAMENTE:

C. JUAN GARCÍA LÓPEZ

DELEGADO MUNICIPAL



FECHA DE ELABORACIÓN: 24 DE FEBRERO DE 2022

OBRA No.: 10062

ACTA DE ACEPTACIÓN POR LA COMUNIDAD

FECHA: 24 DE FEBRERO DE 2022

La Comunidad de: EJIDO NABOR CORNELIO ALVAREZ
del Municipio de: Jalpa de Méndez declara que ha sido de su conocimiento y puesto a su consideración, la realización del proyecto denominado:

10062.- REHABILITACIÓN DEL ALUMBRADO PÚBLICO EN LA LOCALIDAD EJ NABOR CORNELIO ALVAREZ

DESCRIPCIÓN:

El cual consta de las siguientes características:

PROYECTO: Se rehabilitará el sistema de alumbrado en diversos puntos como es el mantenimiento de las luminarias sustituyendo las fotoceldas luminarias carcassas cables conectores soquet listones fusibles para el correcto funcionamiento de cada de los elementos que componen al alumbrado

Por lo que al estar de acuerdo con sus necesidades prioritarias, aceptan el proyecto y se comprometan a participar y/o Así mismo, se compromete a proporcionar los terrenos necesarios para la ejecución de las obras y a colaborar con las autoridades en la resolución de la problemática que se presente durante la ejecución.

REPRESENTANTE DE LOS BENEFICIARIOS
PRESIDENTE DEL COMITÉ COMUNITARIO
Y/O DELEGADO MUNICIPAL

POR LA DEPENDENCIA EJECUTORA
PRESIDENTE MUNICIPAL CONSTITUCIONAL

FIRMA:
NOMBRE
CARGO

C. JUAN GARCÍA LÓPEZ
DELEGADO MUNICIPAL

LIC. NURIS LÓPEZ SÁNCHEZ
PRESIDENTE MUNICIPAL





DIRECCIÓN DE OBRAS, ORDENAMIENTO TERRITORIAL Y SERVICIOS MUNICIPALES



2022 *Ricardo Flores*
Año de Magón
PROFESOR DE LA REVOLUCIÓN MEXICANA



VALIDACION O DICTAMEN DE FACTIBILIDAD

LOS ABAJOS FIRMADOS, HACEN CONSTAR QUE EL PRESENTE PROYECTO DE: _____

10062 REHABILITACION DEL ALUMBRADO PUBLICO EN LA LOCALIDAD: EJ. NABOR CORNELIO ALVAREZ

PROYECTOS DE INVERSION

006.- CONSTRUCCION, MANTENIMIENTO Y REHABILITACION

K004.- ELECTRIFICACION

EL PRESENTE PROYECTO TIENE COMO FIN REHABILITAR EL SISTEMA DE ALUMBRADO EN DIVERSOS PUNTOS DE LA CIUDAD DE JALPA DE MENDEZ, COMO ES EL MANTENIMIENTO DE LAS LUMINARIAS, SUSTITUYENDO LAS FOTOCELSDAS, LUMINARIAS, CARCAZAS, CABLES, CONECTORES, SOQUET, LISTONES FUSIBLES PARA EL CORRECTO FUNCIONAMIENTO DE CADA UNO DE LOS ELEMENTOS QUE COMPONEN AL ALUMBRADO.

061.- EJ. NABOR CORNELIO ALVAREZ

CUMPLE CON LOS REQUISITOS Y NORMAS TÉCNICAS ESTABLECIDAS POR LA DEPENDENCIA NORMATIVA

POR LA DEPENDENCIA O ENTIDAD EJECUTORA

ING. CARLOS MARIO JUAREZ HERNANDEZ
DIRECTOR DE OBRAS, ORDENAMIENTO TERRITORIAL
Y SERVICIOS MUNICIPALES

LUGAR: JALPA DE MENDEZ, TABASCO. FECHA: 3 de enero de 2022

INFORMACION ADICIONAL: _____



H. AYUNTAMIENTO
CONSTITUCIONAL
JALPA DE MÉNDEZ
TABASCO.

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL
Jalpa de Méndez Tabasco
2021-2024

**DIRECCION DE PROTECCION AMBIENTAL Y
DESARROLLO SUSTENTABLE**



Jalpa de Méndez, Tabasco, a; 03-ene-22

Folio No.: DPADS/ /2022

Asunto: Dictamen de Impacto Ambiental

Ing. Carlos Mario Juárez Hernández

Director De Obras, Ordenamiento Territorial y Servicios Municipales

H. Ayuntamiento De Jalpa De Méndez, Tab.

Presente:

En atención a la solicitud presentada por el H. Ayuntamiento del municipio de Jalpa de Méndez, Tabasco, y de conformidad en lo establecido en los art, 1º, 6º, 7º, 17º, 89º, 90º, fracción I, a la XIII, 91 fracción I, II, III, IV, V, 92, 93 fracción I, II, III, de la ley de Protección Ambiental del estado de Tabasco, publicado el 15 de marzo de 2003, y los artículos 76 y 115 de la ley de Protección Ambiental del Estado de Tabasco vigente. Se concede ejecutar la obra I0062 REHABILITACION DEL ALUMBRADO PUBLICO EN LA LOCALIDAD: EJ. NABOR CORNELIO ALVAREZ, a ejecutarse en: 061.- EJ. NABOR CORNELIO ALVAREZ, ya que esta obra/acción se encuentra sujeta a evaluación de impacto ambiental y debido a que genera un impacto poco significativo, y que, por su ubicación, dimensión, características o alcances no causan desequilibrio ecológico, no rebasan los límites y condiciones establecidas en las disposiciones jurídicas referidas a la prevención del equilibrio ecológico y la protección del medio ambiente, además de que es una acción de beneficio social que se ejecutará en los sitios impactados con anterioridad; por lo que es factible desarrollarse bajo los lineamientos señalados en el proyecto ejecutivo. presentado, y cumpliendo con el marco normativo ambiental correspondiente.

No. De Proyecto	Descripcion de la(s) Obra(s)	Ubicación	Meta	Unidad Ejecutora	Inversion Autorizada
I0062	REHABILITACION DEL ALUMBRADO PUBLICO EN LA LOCALIDAD: EJ. NABOR CORNELIO ALVAREZ	061.- EJ. NABOR CORNELIO ALVAREZ	70 PZA	DIRECCION DE OBRAS, ORDENAMIENTO TERRITORIAL Y SERVICIOS MUNICIPALES	\$ 169,018.57

Sin otro particular, aprovecho la ocasión para enviarle un cordial saludo.

Atentamente

Mtro. Abraham López Corzo

Dirección de Protección Ambiental y Desarrollo Sustentable







H. AYUNTAMIENTO DE JALPA DE MENDEZ, TABASCO.

RELACION DE ENVIO DE SOLICITUDES DE ABASTECIMIENTO

Datos de Envío	
No.	Fecha
1873	20 mayo 2022

No. SA.	Fecha	Proyecto	Justificación	Observaciones
666	20-may-	10062	SE USARA EN LA REHABILITACION DEL ALUMBRADO PUBLICO EN EL EJIDO NABOR CORNELIO ALVAREZ	

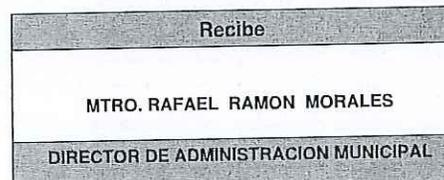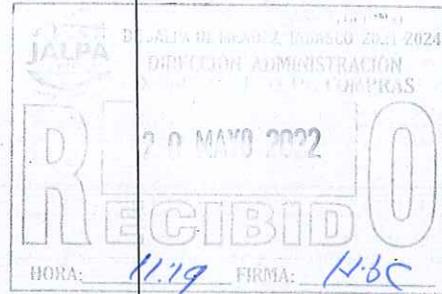



H. AYUNTAMIENTO DE JALPA DE MÉNDEZ, TABASCO.

SOLICITUD DE ABASTECIMIENTO

No. Solicitud	Fecha	Pag.	De
0666	20 mayo 2022	01	01

Ref. Económica	Descripción
10062	REHABILITACION DEL ALUMBRADO PUBLICO EN LA LOCALIDAD: EJ. NABOR CORNELIO ALVAREZ

COG	Descripción
24601	MATERIAL ELECTRICO Y ELECTRONICO

Justificación
SE USARA EN LA REHABILITACION DEL ALUMBRADO PUBLICO EN EL EJIDO NABOR CORNELIO ALVAREZ

Cons.	Cantidad	Clave	Descripción	U. Medida
1	70.00	6244	LAMPARA LED DE 50W DE ALTA POTENCIA, MODELO YKHP08 BASE E-27 DE OPERACION MULTAJE 100-240V CON FLUJO LUMINOSO DE 4500 LUM, TEMPERATURA DE COLOR 6500 K	PIEZA
2	40.00	8697	FOTOCENTRALIZADOR MODELO ZTL 124-510L-LED 105-305V DE ENCENDIDO Y APAGADO DE LUMINARIAS (FOTOCELDA)	PIEZA
3	50.00	5825	CABLE UNIPOLAR DE COBRE FORRADO TIPO THW-LSTHHW-LS DE OP°C Y OPERACION MAXIMA DE 600V EN CALIBRE 12	ML.
4	30.00	5825	CABLE UNIPOLAR DE COBRE FORRADO TIPO THW-LSTHHW-LS DE OP°C Y OPERACION MAXIMA DE 600V EN CALIBRE 10	ML.
5	20.00	5825	CABLE DE ALUMINIO 1+1 BAJA TENSION CAL.6	ML.
6	35.00	7162	CONECTOR BI-METALICO6-8 MODELO UBG 68 PARA ACOMETIDA	PIEZA
7	20.00	7066	BASE PARA FOTOCELDA MODELO 2224 16	PIEZA
8	2.00	8237	ESLABON FUSIBLE DE 4 A	PIEZA
9	1.00	8237	ESLABON FUSIBLE DE 2.5 A	PIEZA
10	1.00	8237	ESLABON FUSIBLE DE 2 A	PIEZA
11	1.00	8237	ESLABON FUSIBLE DE 1.5 A	PIEZA
12	1.00	8237	ESLABON FUSIBLE DE 1 A	PIEZA
13	15.00	6403	SOQUET MOGUL REDUCTOR	PIEZA
14	3.00	6403	SOQUET PARA INTEMPERIE	PIEZA
15	1.00	9307	CINTA AISLANTE 3/4" SUPER 33 18M LONG	PIEZA
16	1.00	5789	CINTA AISLANTE 3/4" SUPER 23 18M LONG	PIEZA

SOLICITO
 ING. CARLOS MARIO JUAREZ HERNANDEZ
 DIRECTOR DE LA D.O.O.T.S.M.

AUTORIZO
 MTRO. RAFAEL RAMON MORALES
 DIRECTOR DE ADMINISTRACION MUNICIPAL



RAMO 33 FONDO III

ACTA DE ENTREGA - RECEPCIÓN

MODALIDAD: ADMINISTRACION

Fecha: 14 DE JULIO DE 2022
Día Mes Año

ANTECEDENTES

DATOS DEL REGISTRO DE OBRA

DEPENDENCIA: H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE JALPA DE MENDEZ.

PROYECTO: 10062 DESCRIPCION: REHABILITACION DEL ALUMBRADO PÚBLICO EN LA LOCALIDAD: E.J. NABOR CORNELIO ALVAREZ

LOCALIDAD: 061.- E.J. NABOR CORNELIO ALVAREZ

MUNICIPIO JALPA DE MENDEZ, TABASCO.

PROGRAMA PRESUP: K004.- ELECTRIFICACION

MODALIDAD: ADMINISTRACION INVERSIÓN PROGRAMADA : \$ 169,018.57

META: 70.00

PLAZO DE EJECUCIÓN: 30 DIAS NAT.

UNIDAD: PIEZAS

INICIO DE OBRA PROGRAMADA: 14-jun-2022

TERMINO DE OBRA PROGRAMADA: 13-jul-2022

POBLACIÓN BENEFICIADA: 247 HABITANTES

DESCRIPCION DE LOS TRABAJOS

Clave	Conceptos	Unidad	Cantidad	P.U	IMPORTE	
A	ALUMBRADO PÚBLICO					
1	SUMINISTRO Y COLOCACION DE LAMPARA LED DE 50 WATT DE POTENCIA MODELO YKHP08 BASE E-27 DE OPERACION VOLTAJE 100-240V CON FLUJO LUMINOSO DE 4500 LUM, TEMPERATURA DE COLOR 6500K, VIDA UTIL DE 25000 HRS.	PZ	70.00	\$ 350.00	\$ 24,500.00	
2	SUMINISTRO Y COLOCACION DE FOTOCONTROL ELECTRONICO MARCA TORK SERIE ZTL124-510 MODELO ZTL 124-510J-LED 105-305 V DE ENCENDIDO Y APAGADO AUTOMATICO DE LUMINARIAS (FOTOCELDA)	PZ	40.00	\$ 227.59	\$ 9,103.60	
3	SUMINISTRO Y COLOCACION DE CABLE UNIPOLAR DE COBRE FORRADO TIPO THW-LS/THHW-LS DE OPC Y OPERACIÓN MÁXIMA DE 600V EN CAL. 12.	ML	50.00	\$ 12.98	\$ 649.00	
4	SUMINISTRO Y COLOCACION DE CABLE UNIPOLAR DE COBRE FORRADO TIPO THW-LS/THHW-LS DE OPC Y OPERACIÓN MÁXIMA DE 600V EN CAL. 10.	ML	30.00	\$ 19.50	\$ 585.00	
6	SUMINISTRO Y COLOCACION DE CABLE DE ALUMINIO 1+1 CAL 6	ML	20.00	\$ 25.00	\$ 500.00	
7	SUMINISTRO Y COLOCACION DE CONECTOR BI-METALICO 6-8	PZ	35.00	\$ 28.79	\$ 1,007.65	
8	SUMINISTRO Y COLOCACION DE BASE PARA FOTOCELDA MARCA TORK MODELO 2224 16 O EQUIVALENTE	PZ	20.00	\$ 62.93	\$ 1,258.60	
9	SUMINISTRO Y COLOCACION DE ESLABON FUSIBLE DE 4 A	PZ	2.00	\$ 646.60	\$ 1,293.20	
10	SUMINISTRO Y COLOCACION DE ESLABON FUSIBLE DE 2.5 A	PZ	1.00	\$ 646.60	\$ 646.60	
11	SUMINISTRO Y COLOCACION DE ESLABON FUSIBLE DE 2 A	PZ	1.00	\$ 646.60	\$ 646.60	
12	SUMINISTRO Y COLOCACION DE ESLABON FUSIBLE DE 1.5 A	PZ	1.00	\$ 646.60	\$ 646.60	
13	SUMINISTRO Y COLOCACION DE ESLABON FUSIBLE DE 1 A	PZ	1.00	\$ 646.60	\$ 646.60	
14	SUMINISTRO Y COLOCACION DE SOQUET MOGUL (REDUCTOR) 220/110.	PZ	15.00	\$ 60.34	\$ 905.10	
15	SUMINISTRO Y COLOCACION DE SOQUET PARA INTEMPERIE	PZ	3.00	\$ 27.59	\$ 82.77	
17	SUMINISTRO Y COLOCACION DE CINTA AISLANTE DE VINIL MARCA SCOTCH 33	PZ	1.00	\$ 108.34	\$ 108.34	
18	SUMINISTRO Y COLOCACION DE CINTA AISLANTE DE VINIL MARCA SCOTCH 23	PZ	1.00	\$ 520.00	\$ 520.00	
					SUBTOTAL	\$ 43,099.66
					16% IVA	\$ 6,895.95
					TOTAL	\$ 49,995.61

META ALCANZADA: 70.00 UNIDAD: PIEZAS INICIO REAL: 14-jun-2022
 IMPORTE TOTAL EJERCIDO: \$ 49,995.61 SALDO POR CANCELAR: \$ 119,022.96
 TERMINO REAL: 13-jul-2022

DATOS GENERALES

INVERSIÓN REGISTRADA

EL FINANCIAMIENTO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESTE PROYECTO SE REALIZÓ EN BASE AL (LOS) OFICIO (S) DE AUTORIZACION QUE A CONTINUACIÓN SE DETALLAN.

No. De Oficio 18 SESIÓN ORDINARIA Fecha 15-mar-2022 Inversión (\$) \$ 169,018.57

MODIFICACIONES (DE METAS)

No. de oficio Fecha Metas



DIRECCIÓN DE OBRAS, ORDENAMIENTO TERRITORIAL Y SERVICIOS MUNICIPALES



Ricardo
Año de
1911

TÉRMINOS POR LAS CUALES SE EFECTÚA LA RECEPCIÓN

LOS REPRESENTANTES O TITULARES DE LAS DEPENDENCIAS QUE ASISTAN AL ACTA COMO TESTIGOS DE LA ENTREGA RECEPCIÓN PODRÁN FIRMAR ESTA ACTA EN FORMA CONDICIONADA INDICANDO LAS RAZONES DE SU CONDICIONAMIENTO

POR LA DOOTSM:
CARGO: DIRECTOR DE OBRAS, ORDENAMIENTO TERRITORIAL Y SERVICIOS MUNICIPALES

NOMBRE Y FIRMA: ING. CARLOS MARIO JUAREZ HERNANDEZ
DIRECTOR DE LA DOOTSM

SUPERVISION

ING. ANYELO VAZQUEZ JIMENEZ
RESIDENTE DE OBRA

POR LAS DEPENDENCIAS NORMATIVAS POR LA CONTRALORIA MUNICIPAL:
CARGO: CONTRALORIA MUNICIPAL

NOMBRE Y FIRMA: MTR. CRISTIAN DAVID CORONEL SANTOS

POR LA COMUNIDAD:

AUTORIDAD

C. MARIA GUADALUPE BADAL HERNANDEZ
DELEGADO MUNICIPAL

CARGO:

RECIBE DE CONFORMIDAD

COMITÉ (X)

Presidente

C. LAZARO VAZCONCELOS ZAPATA

1ER. Vocal

C. DEISY ARIAS BADAL

3ER. Vocal

C. EMMANUEL DAZA MARTINEZ

POR LA COORDINACION DEL RAMO 3:

ARQ. WANERGE VARGAS MADRIGAL

Secretario

C. MARISOL VAZCONCELOS HERNANDEZ

2DO. Vocal

C. DEISY ARIAS BADAL



RAMO 33



QUIENES ASISTEN COMO REPRESENTANTES AUTORIZADOS POR LAS DEPENDENCIAS QUE SE MENCIONAN AL ACTA DE ENTREGA - RECEPCIÓN DE LA OBRA MEDIANTE SUSCRIPCIÓN DEL PRESENTE DOCUMENTO Y CON EL FIN DE VERIFICAR SU TERMINACIÓN Y CUMPLIMIENTOS DE LAS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS APROBADAS PARA SU EJECUCIÓN DE CONFORMIDAD A LO ESTABLECIDO EN LOS ARTÍCULOS 67 DE LA LEY DE OBRAS Y SERVICIOS RELACIONADO CON LAS MISMAS DEL ESTADO DE TABASCO Y 135 DE SU REGLAMENTO

Si la firma es condicionada anotar

Dependencia: _____
Cargo: _____
Razones: _____
Nombre y firma: _____



DIRECCIÓN DE OBRAS, ORDENAMIENTO TERRITORIAL Y SERVICIOS MUNICIPALES



2022 Flores
Año de Magon
PRECURSOR DE LA REVOLUCIÓN MEXICANA

DEPENDENCIA: H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE JALPA DE MENDEZ.

PROYECTO: 10062

DESCRIPCIÓN: REHABILITACION DEL ALUMBRADO PÚBLICO EN LA LOCALIDAD: EJ. NABOR CORNELIO ALVAREZ

LOCALIDAD: 061.- EJ. NABOR CORNELIO ALVAREZ

MUNICIPIO JALPA DE MENDEZ, TABASCO.

GENERADOR DE OBRA

Clave	DESCRIPCION	Unidad	Cantidad
A	MATERIAL ELECTRICO Y ELECTRONICO		
1	LAMPARA LED DE 50 WATT DE POTENCIA MODELO YKHP08 BASE E-27 DE OPERACION VOLTAJE 100-240V CON FLUJO LUMINOSO DE 4500 LUM, TEMPERATURA DE COLOR 6500K, VIDA UTIL DE 25000 HRS.	PZ	70.00
2	FOTOCENTRAL ELECTRONICO MARCA TORK SERIE ZTL124-510 MODELO ZTL 124-510J-LED 105-305 V DE ENCENDIDO Y APAGADO AUTOMATICO DE LUMINARIAS (FOTOCELDA)	PZ	40.00
3	CABLE UNIPOLAR DE COBRE FORRADO TIPO THW-LS/THHW-LS DE OPC Y OPERACION MÁXIMA DE 600V EN CAL. 12.	ML	50.00
4	CABLE UNIPOLAR DE COBRE FORRADO TIPO THW-LS/THHW-LS DE OPC Y OPERACION MÁXIMA DE 600V EN CAL. 10.	ML	30.00
6	CABLE DE ALUMINIO 1+1 CAL 6	ML	20.00
7	CONECTOR BI-METALICO 6-8	PZ	35.00
8	BASE PARA FOTOCELDA MARCA TORK MODELO 2224 16 O EQUIVALENTE	PZ	20.00
9	ESLABON FUSIBLE DE 4 A	PZ	2.00
10	ESLABON FUSIBLE DE 2.5 A	PZ	1.00
11	ESLABON FUSIBLE DE 2 A	PZ	1.00
12	ESLABON FUSIBLE DE 1.5 A	PZ	1.00
13	ESLABON FUSIBLE DE 1 A	PZ	1.00
14	SOQUET MOGUL (REDUCTOR) 220/110.	PZ	15.00
15	SOQUET PARA INTEMPERIE	PZ	3.00
17	CINTA AISLANTE DE VINIL MARCA SCOTCH 33	PZ	1.00
18	CINTA AISLANTE DE VINIL MARCA SCOTCH 23	PZ	1.00

SUPERVISOR:
ING. ANYELO VAZQUEZ JIMENEZ

18/Junio /2022

Nota 001

Con esta fecha se da apertura a la presente Bitácora de obra, con la finalidad de registrar en ella los sucesos más relevantes de la Obra de la cual se asientan los siguientes datos:

Obra: 10062.- Rehabilitación del alumbrado público en la comunidad: Ej. Nabor Cornelio Álvarez.

Localidad: 061.- Ej. Nabor Cornelio Álvarez.

Modalidad de ejecución: Administración directa.

Monto autorizado: \$ 49,995.61

Fecha de inicio: 14/ Junio /2022

Fecha de terminación: 13/ Julio /2022

En este día se presenta personal eléctrico de la coordinación de servicios municipales en el **Ej. Nabor Cornelio Álvarez de Jalpa de Méndez**, para realizar los trabajos correspondientes al **Proyecto 10062: Rehabilitación del alumbrado público en la localidad: Ej. Nabor Cornelio Álvarez**

En la R/a. Reforma 3ra. Sección se instaló el siguiente material eléctrico.

70 pzas de Focos LED de 50 W.

20 pzas de Bases para fotocelda de 220 V.

40 pza de Foto celdas de 220 V.

50 mts de Cable forrado THW cal. 12. (Se utilizó para reemplazar el cable dañado de los luminarios suburbanos y lámparas Led)

30 mts de Cable forrado THW cal. 10. (Se utiliza para cablear los conectores bimetálicos 6-8, y reemplazar el cable dañado en luminario suburbanos y lámparas Led)

20 mts cable de aluminio 1+1 baja tensión cal. 6. (Se utilizó para cablear los conectores bimetálicos 6-8)

35 pza Conector bimetálico 6-8

15 pza de Soquet mogul reductor

3 pza soquet para interperie

2 pza Eslabón fusible (60 kva) 4 amps.

1 pza Eslabón fusible (50 kva) 2.5 amps.

1 pza Eslabón fusible (30 kva) 2 amps.

Continua la nota 001

1 pza Eslabón fusible (15 kva) 1.5 amps.

1 pza Eslabón fusible (3 kva) 1 amps.

1 pza Cinta Aislante super 33

1 pza Cinta Aislante super 23

SUPERVISOR

ING. ANYELO VAZQUEZ JIMÉNEZ



DEPENDENCIA: H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE JALPA DE MENDEZ.


PROYECTO: 10062

DESCRIPCIÓN: REHABILITACION DEL ALUMBRADO PÚBLICO EN LA LOCALIDAD: EJ. NABOR CORNELIO ALVAREZ

LOCALIDAD: 061.- EJ. NABOR CORNELIO ALVAREZ

MUNICIPIO JALPA DE MENDEZ, TABASCO.

ALBUM FOTOGRAFICO

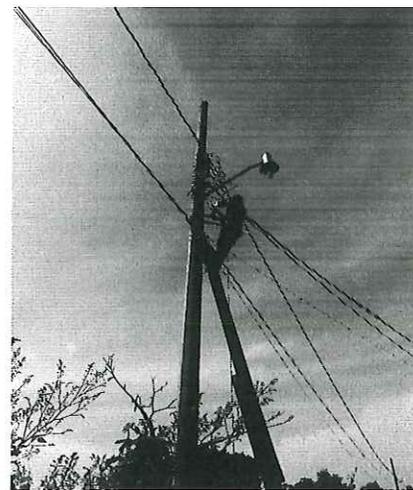



DIRECCIÓN DE OBRAS, ORDENAMIENTO TERRITORIAL Y SERVICIOS MUNICIPALES




Ricardo Flores Magón
Año de Magón
PRECURSOR DE LA REVOLUCIÓN MEXICANA

H. AYUNTAMIENTO DE JALPA DE MENDEZ

100. -REHABILITACION DEL ALUMBRADO PUBLICO EN LA LOCALIDAD EJ. NABOR CORNELIO ALVAREZ

A CHACALAPA

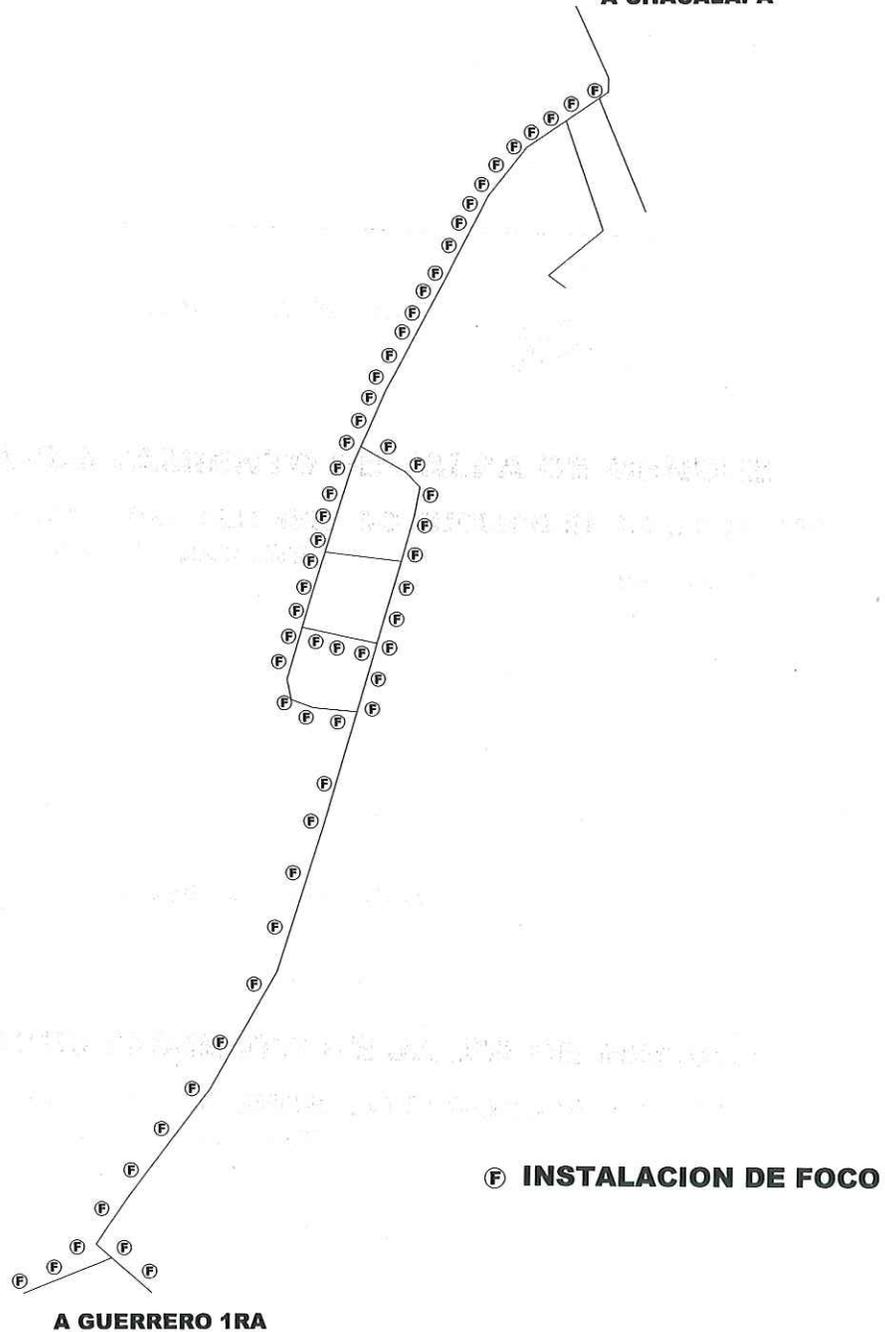

EJ. NABOR CORNELIO ALVAREZ

SUPERVISOR

ING. ANYELO VAZQUEZ JIMENEZ