



CEDULA DE PLANEACIÓN Y PROGRAMACIÓN PRESUPUESTARIA DE OBRA PÚBLICA

OK

Cedula Reprogramada
PRESUPUESTO DE EGRESOS MUNICIPAL 2022
MUNICIPIO: 10 JALPA DE MENDEZ

DD	MM	AAAA
26	05	2022

01	DE	03
----	----	----

Categorías Programáticas		Clave			
Categoría	Descripción				
Unidad responsable	DIRECCIÓN DE OBRAS, ORDENAMIENTO TERRITORIAL Y SERVICIOS MUNICIPALES				
Prog. presupuestario	ELECTRIFICACIÓN	09			
Actividad institucional	CONSTRUCCION, MANTENIMIENTO Y REHABILITACION	K004			
Finalidad	GOBIERNO	006			
Función	OTROS SERVICIOS	1			
Subfunción	OTROS	8			
Subsubfunción	NINGUNO	05			
Proyecto de Inversión	REHABILITACION DEL ALUMBRADO PUBLICO EN LA LOCALIDAD: RA. HUAPACAL 1RA. SECCION	0			
Ofic. Validación	ACTA No. 18 ORDINARIA 15/03/2022	10063			
Mes de Registro	Abril				
Planeación					
Plan Municipal de Desarrollo					
Eje rector	SEGURIDAD, JUSTICIA Y ESTADO DE DERECHO				
Objetivo	Garantizar que se brinden con eficiencia los servicios públicos.	1			
Estrategia	Alumbrado Público	1.6			
Línea de acción	Rehabilitar el servicio de alumbrado público en las comunidades.	1.6.2			
		1.6.2.3			
Programa de Acción					
Objetivo	Combate a la Corrupción				
Estrategia	Auditorías a las áreas generadoras de Ingreso	1			
Línea de acción	Implementación del código de ética, conducta y responsabilidad laboral.	1.1			
		1.1.3			
Matriz de Indicadores de Resultados					
Nivel	Objetivo/Resumen Narrativo	Indicadores	Meta	Medios de Verificación	Supuestos
Fin					
Propósito					
Componentes					
Actividades					



CEDULA DE PLANEACIÓN Y PROGRAMACIÓN PRESUPUESTARIA DE OBRA PÚBLICA

Cedula Reprogramada
PRESUPUESTO DE EGRESOS MUNICIPAL 2022
MUNICIPIO: 10 JALPA DE MENDEZ

DD	MM	AAAA
26	05	2022

02	DE	03
----	----	----

Proyecto (clave y descripción)	10063	REHABILITACION DEL ALUMBRADO PUBLICO EN LA LOCALIDAD: RA. HUAPACAL 1RA. SECCION						
Localidad (clave y descripción)	0016	Huapacal 1ra. Sección, Jalpa de Méndez, Tabasco						
Proyecto Antecedente	Nuevo							
Empleos generados	0	Población Beneficiada	1,570	Hombres	776	Mujeres	794	Proyectos Complementarios
Inversión Total	Inversión anterior		Inversión programada 2022		Inversión pendiente			
0.00	0.00		0.00		0.00			
Meta total	Unidad de medida		Meta programada		Meta pendiente			
75.00	PIEZAS		75.00		0.00			
Periodo de ejecución:				Modalidad de ejecución:				
Inicio	14/06/2022			Administración				
Término	13/07/2022							
ESTRUCTURA ECONOMICA								
Tipo de gasto				Fuente de financiamiento				
Clave	Descripción			Clave	Descripción			
2	GASTO DE CAPITAL			33	RAMO 33. APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS			

Calendario de metas (avance físico porcentual)				Meta total porcentual %			
Enero	0.00	Abril	0.00	Julio	50.00	Octubre	0.00
Febrero	0.00	Mayo	0.00	Agosto	0.00	Noviembre	0.00
Marzo	0.00	Junio	50.00	Septiembre	0.00	Diciembre	0.00
1er Trim.	0.00	2do Trim.	50.00	3er Trim.	50.00	4to Trim.	0.00

Resumen de necesidades financieras				Monto total \$			
Enero	0.00	Abril	0.00	Julio	73,203.00	Octubre	0.00
Febrero	0.00	Mayo	0.00	Agosto	0.00	Noviembre	0.00
Marzo	0.00	Junio	73,203.00	Septiembre	0.00	Diciembre	0.00
1er Trim.	0.00	2do Trim.	73,203.00	3er Trim.	73,203.00	4to Trim.	0.00

ADECUACIONES PRESUPUESTARIAS							
Fecha	No. de adecuación	Cabildo	Fecha Cabildo	PRESUPUESTO			
				Inicial	+ Ampliaciones	- Reducciones	Modificado
	INICIAL			0.00	0.00	0.00	0.00
01/04/2022	TPN-JM-FIII-PN-007	TPN-JM-FIII-PN-007	01/04/2022	0.00	146,406.00	0.00	146,406.00



CEDULA DE PLANEACIÓN Y PROGRAMACIÓN PRESUPUESTARIA DE OBRA PÚBLICA

Cedula Reprogramada
PRESUPUESTO DE EGRESOS MUNICIPAL 2022
MUNICIPIO: 10 JALPA DE MENDEZ

DD	MM	AAAA
26	05	2022

03	DE	03
----	----	----

Proyecto (clave y descripción)	I0063	REHABILITACION DEL ALUMBRADO PUBLICO EN LA LOCALIDAD: RA. HUAPACAL 1RA. SECCION
--------------------------------	-------	---

PARTIDA		
CLAVE	DESCRIPCION	MONTO
24601	MATERIAL ELECTRICO Y ELECTRONICO	146,406.00
Total Capitulo		146,406.00
Global		146,406.00

Vo. Bo
ING. CARLOS MARIO JUAREZ HERNANDEZ
DIRECTOR DE LA D.O.O.T.S.M.

FORMULO
LCF. MANUEL ANTONIO CORTES PEREZ
DIRECTOR DE PROGRAMACION MUNICIPAL.

AUTORIZO
LIC. NURIS LOPEZ SANCHEZ
PRESIDENTA MUNICIPAL.

USUARIO: MARCIA

RA. HUAPACAL 1RA. SECCIÓN JALPA DE MÉNDEZ, TABASCO

A 20 DE ENERO DE 2022

LIC. NURIS LÓPEZ SÁNCHEZ

PRESIDENTA MUNICIPAL.

JALPA DE MÉNDEZ, TABASCO.

PRESENTE:

ASUNTO: SOLICITANDO REHABILITACIÓN DE ALUMBRADO PÚBLICO

POR MEDIO DE LA PRESENTE, LE ENVÍO UN CORDIAL SALUDO Y A LA VEZ PARA SOLICITARLE EL APOYO CON : REHABILITACIÓN DE ALUMBRADO PÚBLICO PARA NUESTRA COMUNIDAD YA QUE SE ENCUENTRA EN MUY MALAS CONDICIONES.

ESPERANDO CONTAR CON SU VALIOSO APOYO, SIN OTRO ASUNTO ME DESPIDO DE USTED.

ATENTAMENTE:



c. Adelaido Izquierdo Hernández

REPRESENTANTE DEL RAMO 33

ACTA DE ACEPTACIÓN POR LA COMUNIDAD

FECHA: 25 DE FEBRERO DE 2022

La Comunidad de: **RA. HUAPACAL 1RA. SECCIÓN**
del Municipio de: Jalpa de Méndez declara que ha sido de su conocimiento y puesto a su consideración, la realización del proyecto denominado:

I0063.- REHABILITACIÓN DEL ALUMBRADO PÚBLICO EN LA LOCALIDAD RA HUAPACAL 1RA. SECCIÓN

DESCRIPCIÓN:

El cual consta de las siguientes características:

PROYECTO: Se rehabilitará el sistema de alumbrado en diversos puntos como es el mantenimiento de las luminarias sustituyendo las fotoceldas luminarias carcasas cables conectores soquet listones fusibles para el correcto funcionamiento de cada de los elementos que componen al alumbrado

Por lo que al estar de acuerdo con sus necesidades prioritarias, aceptan el proyecto y se comprometan a participar y/o Así mismo, se compromete a proporcionar los terrenos necesarios para la ejecución de las obras y a colaborar con las autoridades en la resolución de la problemática que se presente durante la ejecución.

REPRESENTANTE DE LOS BENEFICIARIOS
PRESIDENTE DEL COMITÉ COMUNITARIO
Y/O DELEGADO MUNICIPAL

POR LA DEPENDENCIA EJECUTORA
PRESIDENTE MUNICIPAL CONSTITUCIONAL

FIRMA: *Adelaido Izquierdo H.*
NOMBRE C. Adelaido Izquierdo Hernández
CARGO REPRESENTANTE DEL RAMO 33


[Signature]
LIC. NURIS LÓPEZ SÁNCHEZ
PRESIDENTE MUNICIPAL



DIRECCIÓN DE OBRAS, ORDENAMIENTO TERRITORIAL Y SERVICIOS MUNICIPALES



2022 Flores Magón
Año de
PRECURSOR DE LA REVOLUCIÓN MEXICANA



VALIDACION O DICTAMEN DE FACTIBILIDAD

LOS ABAJOS FIRMADOS, HACEN CONSTAR QUE EL PRESENTE PROYECTO DE: _____

10063 REHABILITACION DEL ALUMBRADO PUBLICO EN LA LOCALIDAD: RA. HUAPACAL 1ra. SECCION

PROYECTOS DE INVERSION

006.- CONSTRUCCION, MANTENIMIENTO Y REHABILITACION

K004.- ELECTRIFICACION

EL PRESENTE PROYECTO TIENE COMO FIN REHABILITAR EL SISTEMA DE ALUMBRADO EN DIVERSOS PUNTOS DE LA CIUDAD DE JALPA DE MENDEZ, COMO ES EL MANTENIMIENTO DE LAS LUMINARIAS, SUSTITUYENDO LAS FOTOCELDAS, LUMINARIAS, CARCAZAS, CABLES, CONECTORES, SOQUET, LISTONES FUSIBLES PARA EL CORRECTO FUNCIONAMIENTO DE CADA UNO DE LOS ELEMENTOS QUE COMPONEN AL ALUMBRADO.

016.- RA. HUAPACAL 1ra. SECCION

CUMPLE CON LOS REQUISITOS Y NORMAS TÉCNICAS ESTABLECIDAS POR LA DEPENDENCIA NORMATIVA

POR LA DEPENDENCIA O ENTIDAD EJECUTORA

ING. CARLOS MARIO JUAREZ HERNANDEZ
DIRECTOR DE OBRAS, ORDENAMIENTO TERRITORIAL
Y SERVICIOS MUNICIPALES

LUGAR: JALPA DE MENDEZ, TABASCO. FECHA: 3 de enero de 2022

INFORMACION ADICIONAL: _____



H. AYUNTAMIENTO
CONSTITUCIONAL
JALPA DE MÉNDEZ
TABASCO.

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL
Jalpa de Méndez Tabasco
2021-2024



**DIRECCION DE PROTECCION AMBIENTAL Y
DESARROLLO SUSTENTABLE**

Jalpa de Mendez, Tabasco, a; 03-ene-22

Folio No.: DPADS/ /2022

Asunto: **Dictamen de Impacto Ambiental**

Ing. Carlos Mario Juárez Hernández

Director De Obras, Ordenamiento Territorial y Servicios Municipales

H. Ayuntamiento De Jalpa De Mendez, Tab.

Presente:

En atención a la solicitud presentada por el H. Ayuntamiento del municipio de Jalpa de Méndez, Tabasco, y de conformidad en los establecido en los art, 1º, 6º, 7º, 17º, 89º, 90º, fracción I, a la XIII, 91 fracción I, II, III, IV, V, 92, 93 fracción I, II, III, de la ley de Protección Ambiental del estado de Tabasco, publicado el 15 de marzo de 2003, y los artículos 76 y 115 de la ley de Protección Ambiental del Estado de Tabasco vigente. Se concede ejecutar la obra I0063 REHABILITACION DEL ALUMBRADO PUBLICO EN LA LOCALIDAD: RA. HUAPACAL 1ra. SECCION, a ejecutarse en: 016.- RA. HUAPACAL 1ra. SECCION, ya que esta obra/acción se encuentra sujeta a evaluación de impacto ambiental y debido a que genera un impacto poco significativo, y que, por su ubicación, dimensión, características o alcances no causan desequilibrio ecológico, no rebasan los límites y condiciones establecidas en las disposiciones jurídicas referidas a la prevención del equilibrio ecológico y la protección del medio ambiente, además de que es una acción de beneficio social que se ejecutará en los sitios impactados con anterioridad; por lo que es factible desarrollarse bajo los lineamientos señalados en el proyecto ejecutivo. presentado, y cumpliendo con el marco normativo ambiental correspondiente.

No. De Proyecto	Descripción de la(s) Obra(s)	Ubicación	Meta	Unidad Ejecutora	Inversion Autorizada
I0063	REHABILITACION DEL ALUMBRADO PUBLICO EN LA LOCALIDAD: RA. HUAPACAL 1ra. SECCION	016.- RA. HUAPACAL 1ra. SECCION	75 PZA	DIRECCION DE OBRAS, ORDENAMIENTO TERRITORIAL Y SERVICIOS MUNICIPALES	\$ 146,406.00

Sin otro particular, aprovecho la ocasión para enviarle un cordial saludo.

Atentamente

Mtro. Abraham López Corzo

Dirección de Protección Ambiental y Desarrollo Sustentable





H. AYUNTAMIENTO DE JALPA DE MENDEZ, TABASCO.

RELACION DE ENVIO DE SOLICITUDES DE ABASTECIMIENTO

Datos de Envío	
No.	Fecha
1875	20 mayo 2022

No. SA.	Fecha	Proyecto	Justificación	Observaciones
667	20-may-	10063	SE USARA EN LA REHABILITACION DEL ALUMBRADO PUBLICO EN LA RA.HUAPACAL 1RA SECCION	



AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE JALPA DE MENDEZ, TABASCO 2021-2024

SE ENVIA

ING. CARLOS MARIO JUAREZ HERNANDEZ

DIRECTOR DE LA D.O.O.T.S.M.

MR. DE... TERRIT. DE...

USUARIO: ELIXANDER

Recibe

MTR. RAFAEL RAMON MORALES

DIRECTOR DE ADMINISTRACION MUNICIPAL



H. AYUNTAMIENTO DE JALPA DE MÉNDEZ, TABASCO.

SOLICITUD DE ABASTECIMIENTO

No. Solicitud	Fecha	Pag.	De
0667	20 mayo 2022	01	01

Ref. Económica	Descripción
10063	REHABILITACION DEL ALUMBRADO PUBLICO EN LA LOCALIDAD: RA. HUAPACAL 1RA. SECCION

COG	Descripción
24601	MATERIAL ELECTRICO Y ELECTRONICO

Justificación
SE USARA EN LA REHABILITACION DEL ALUMBRADO PUBLICO EN LA RA.HUAPACAL 1RA SECCION

Cons.	Cantidad	Clave	Descripción	U. Medida
1	75.00	6244	LAMPARA LED DE 50 W DE ALTA POTENCIA, MODELO YKHP08 BASE E-27 DE OPERACION MULTAJE 100-240V CON FLUJO LUMINOSO DE 4500 LUM, TEMPERATURA DE COLOR 6500K	PIEZA
2	30.00	8697	FOTOCONTROL MODELO ZTL 124-510L-LED 105-305V DE ENCENDIDO Y APAGADO DE LUMINARIAS (FOTOCELDA)	PIEZA
3	50.00	5825	CABLE UNIPOLAR DE COBRE FORRADO TIPO THW-LSTHHW-LS DE OP°C Y OPERACION MAXIMA DE 600V EN CALIBRE 12	ML.
4	15.00	5825	CABLE UNIPOLAR DE COBRE FORRADO TIPO THW-LSTHHW-LS DE OP°C Y OPERACION MAXIMA DE 600V EN CALIBRE 10	ML.
5	23.00	5825	CABLE DE ALUMINIO 1+1 BAJA TENSION CAL.6	ML.
6	35.00	7162	CONECTOR BI-METALICO 6-8 MODELO UBG 68 PARA ACOMETIDA	PIEZA
7	20.00	7066	BASE PARA FOTOCELDA MODELO 2224 16	PIEZA
8	2.00	8237	ESLABON FUSIBLE DE 4 A	PIEZA
9	1.00	8237	ESLABON FUSIBLE DE 2.5 A	PIEZA
10	1.00	8237	ESLABON FUSIBLE DE 2 A	PIEZA
11	1.00	8237	ESLABON FUSIBLE DE 1.5 A	PIEZA
12	1.00	8237	ESLABON FUSIBLE DE 1 A	PIEZA
13	18.00	6403	SOQUET MOGUL REDUCTOR	PIEZA
14	8.00	6403	SOQUET PARA INTEMPERIE	PIEZA
15	2.00	9307	CINTA AISLANTE 3/4" SUPER 33 18M LONG	PIEZA
16	1.00	5789	CINTA AISLANTE 3/4" SUPER 23 18M LONG	PIEZA

AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE JALPA DE MÉNDEZ, TABASCO 2021-2024

SOLICITO

ING. CARLOS MARIO JUAREZ HERNANDEZ

DIRECTOR DE LA D.O.O.T.S.M.

AUTORIZO

MTR. RAFAEL RAMON MORALES

DIRECTOR DE ADMINISTRACION MUNICIPAL

RAMO 33 FONDO III

ACTA DE ENTREGA - RECEPCIÓN

MODALIDAD: ADMINISTRACION

Fecha: 15 DE JULIO DE 2022
Día Mes Año

ANTECEDENTES

DATOS DEL REGISTRO DE OBRA

DEPENDENCIA: H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE JALPA DE MENDEZ.

PROYECTO: 10063 DESCRIPCIÓN: REHABILITACION DEL ALUMBRADO PÚBLICO EN LA LOCALIDAD: RA. HUAPACAL 1RA. SECC

LOCALIDAD: 016.- RA. HUAPACAL 1RA. SECCION. MUNICIPIO JALPA DE MENDEZ, TABASCO.

PROGRAMA PRESUP: K004.- ELECTRIFICACION

MODALIDAD: ADMINISTRACION INVERSIÓN PROGRAMADA : \$ 146,406.00

META: 75.00 PLAZO DE EJECUCIÓN: 30 DIAS NAT.

UNIDAD: PIEZAS INICIO DE OBRA PROGRAMADA: 14-jun-2022
TERMINO DE OBRA PROGRAMADA: 13-jul-2022

POBLACIÓN BENEFICIADA: 1,570 HABITANTES

DESCRIPCION DE LOS TRABAJOS

Clave	Conceptos	Unidad	Cantidad	P.U	IMPORTE
A	ALUMBRADO PUBLICO				
1	SUMINISTRO Y COLOCACION DE LAMPARA LED DE 50 WATT DE POTENCIA MODELO YKHP08 BASE E-27 DE OPERACION VOLTAJE 100-240V CON FLUJO LUMINOSO DE 4500 LUM, TEMPERATURA DE COLOR 6500K, VIDA UTIL DE 25000 HRS.	PZ	75.00	\$ 350.00	\$ 26,250.00
2	SUMINISTRO Y COLOCACION DE FOTOCONTROL ELECTRONICO MARCA TORK SERIE ZTL124-510 MODELO ZTL 124-510J-LED 105-305 V DE ENCENDIDO Y APAGADO AUTOMATICO DE LUMINARIAS (FOTOCELDA)	PZ	30.00	\$ 227.59	\$ 6,827.70
3	SUMINISTRO Y COLOCACION DE CABLE UNIPOLAR DE COBRE FORRADO TIPO THW-LS/THHW-LS DE OPC Y OPERACIÓN MÁXIMA DE 600V EN CAL. 12.	ML	50.00	\$ 12.98	\$ 649.00
4	SUMINISTRO Y COLOCACION DE CABLE UNIPOLAR DE COBRE FORRADO TIPO THW-LS/THHW-LS DE OPC Y OPERACIÓN MÁXIMA DE 600V EN CAL. 10.	ML	15.00	\$ 19.50	\$ 292.50
6	SUMINISTRO Y COLOCACION DE CABLE DE ALUMINIO 1+1 CAL 6	M	23.00	\$ 25.00	\$ 575.00
7	SUMINISTRO Y COLOCACION DE CONECTOR BI-METALICO 6-8	PZ	35.00	\$ 28.79	\$ 1,007.65
8	SUMINISTRO Y COLOCACION DE BASE PARA FOTOCELDA MARCA TORK MODELO 2224 16 O EQUIVALENTE	PZ	20.00	\$ 62.93	\$ 1,258.60
9	SUMINISTRO Y COLOCACION DE ESLABON FUSIBLE DE 4 A	PZ	2.00	\$ 646.60	\$ 1,293.20
10	SUMINISTRO Y COLOCACION DE ESLABON FUSIBLE DE 2.5 A	PZ	1.00	\$ 646.60	\$ 646.60
11	SUMINISTRO Y COLOCACION DE ESLABON FUSIBLE DE 2 A	PZ	1.00	\$ 646.60	\$ 646.60
12	SUMINISTRO Y COLOCACION DE ESLABON FUSIBLE DE 1.5 A	PZ	1.00	\$ 646.60	\$ 646.60
13	SUMINISTRO Y COLOCACION DE ESLABON FUSIBLE DE 1 A	PZ	1.00	\$ 646.60	\$ 646.60
14	SUMINISTRO Y COLOCACION DE SOQUET MOGUL (REDUCTOR) 220/110.	PZ	18.00	\$ 60.34	\$ 1,086.12
15	SUMINISTRO Y COLOCACION DE SOQUET PARA INTEMPERIE	PZ	8.00	\$ 27.59	\$ 220.72
17	SUMINISTRO Y COLOCACION DE CINTA AISLANTE DE VINIL MARCA SCOTCH 33	PZ	2.00	\$ 108.34	\$ 216.68
18	SUMINISTRO Y COLOCACION DE CINTA AISLANTE DE VINIL MARCA SCOTCH 23	PZ	1.00	\$ 520.00	\$ 520.00
SUBTOTAL					\$ 42,783.57
16% IVA					\$ 6,845.37
TOTAL					\$ 49,628.94

META ALCANZADA: 75.00 UNIDAD: PIEZAS INICIO REAL: 14-jun-2022
IMPORTE TOTAL EJERCIDO: \$ 49,628.94 TERMINO REAL: 13-jul-2022
SALDO POR CANCELAR: \$ 96,777.06

DATOS GENERALES

INVERSIÓN REGISTRADA

EL FINANCIAMIENTO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESTE PROYECTO SE REALIZÓ EN BASE AL (LOS) OFICIO (S) DE AUTORIZACION QUE A CONTINUACIÓN SE DETALLAN.

No. De Oficio 18 SESIÓN ORDINARIA Fecha 15-mar-2022 Inversión (\$) \$ 146,406.00

MODIFICACIONES (DE METAS)

No. de oficio _____ Fecha _____ Metas _____

TÉRMINOS POR LAS CUALES SE EFECTÚA LA RECEPCIÓN

LOS REPRESENTANTES O TITULARES DE LAS DEPENDENCIAS QUE ASISTAN AL ACTO COMO TESTIGOS DE LA ENTREGA RECEPCIÓN PODRÁN FIRMAR ESTA ACTA EN FORMA CONDICIONADA INDICANDO LAS RAZONES DE SU CONDICIONAMIENTO.

POR LA DOTS M:
CARGO: DIRECTOR DE OBRAS, ORDENAMIENTO TERRITORIAL Y SERVICIOS MUNICIPALES

NOMBRE Y FIRMA: ING. CARLOS MARIO JUAREZ HERNANDEZ
DIRECTOR DE LA DOTS M

**POR LAS DEPENDENCIAS NORMATIVAS
POR LA CONTRALORÍA MUNICIPAL:**
CARGO: CONTRALORIA MUNICIPAL

NOMBRE Y FIRMA: MTR. CRISTIAN DAVID CORONEL SANTOS

POR LA COMUNIDAD:

CARGO:

RECIBE DE CONFORMIDAD

COMITÉ (X)

Presidente

P.E.R.

C. PRISCILA ESCALANTE RAMIREZ

1ER. Vocal

Candida Lopez L.

C. CANDIDA LOPEZ JIMENEZ

3ER. Vocal

C. MARIA DE YANIEL FERNANDEZ MALENA

POR LA COORDINACION DEL RAMO 33

ARQ. WANERGE VARGAS MADRIGAL

SUPERVISION

ING. ANYELO VAZQUEZ JIMENEZ
RESIDENTE DE OBRA



Secretario

C. DEISY DEL C. IZQUIERDO E.

2DO. Vocal

C. VANESA SANCHEZ MELLA



RAMO 33

QUIENES ASISTEN COMO REPRESENTANTES AUTORIZADOS POR LA DEPENDENCIAS QUE SE MENCIONAN AL ACTA DE ENTREGA - RECEPCIÓN DE LA OBRA MEDIANTE SUSCRIPCIÓN DEL PRESENTE DOCUMENTO Y CON EL FIN DE VERIFICAR SU TERMINACIÓN Y CUMPLIMIENTOS DE LAS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS APROBADAS PARA SU EJECUCIÓN DE CONFORMIDAD A LO ESTABLECIDO EN LOS ARTICULOS 67 DE LA LEY DE OBRAS Y SERVICIOS RELACIONADO CON LAS MISMAS DEL ESTADO DE TABASCO Y 135 DE SU REGLAMENTO

Si la firma es condicionada anotar

Dependencia: _____
Cargo: _____
Razones: _____
Nombre y firma: _____

DEPENDENCIA: H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE JALPA DE MENDEZ.

PROYECTO: 10063

DESCRIPCIÓN: REHABILITACION DEL ALUMBRADO PÚBLICO EN LA LOCALIDAD:
RA. HUAPACAL 1RA. SECC

LOCALIDAD: 016.- RA. HUAPACAL 1RA. SECCION.

MUNICIPIO JALPA DE MENDEZ, TABASCO.

GENERADOR DE OBRA

Clave	DESCRIPCION	Unidad	Cantidad
A	MATERIAL ELECTRICO Y ELECTRONICO		
1	LAMPARA LED DE 50 WATT DE POTENCIA MODELO YKHP08 BASE E-27 DE OPERACION VOLTAJE 100-240V CON FLUJO LUMINOSO DE 4500 LUM, TEMPERATURA DE COLOR 6500K, VIDA UTIL DE 25000 HRS.	PZ	75.00
2	FOTOCONTROL ELECTRONICO MARCA TORK SERIE ZTL124-510 MODELO ZTL 124-510J-LED 105-305 V DE ENCENDIDO Y APAGADO AUTOMATICO DE LUMINARIAS (FOTOCELDA)	PZ	30.00
3	CABLE UNIPOLAR DE COBRE FORRADO TIPO THW-LS/THHW-LS DE OPC Y OPERACIÓN MÁXIMA DE 600V EN CAL. 12.	ML	50.00
4	CABLE UNIPOLAR DE COBRE FORRADO TIPO THW-LS/THHW-LS DE OPC Y OPERACIÓN MÁXIMA DE 600V EN CAL. 10.	ML	15.00
6	CABLE DE ALUMINIO 1+1 CAL 6	M	23.00
7	CONECTOR BI-METALICO 6-8	PZ	35.00
8	BASE PARA FOTOCELDA MARCA TORK MODELO 2224 16 O EQUIVALENTE	PZ	20.00
9	ESLABON FUSIBLE DE 4 A	PZ	2.00
10	ESLABON FUSIBLE DE 2.5 A	PZ	1.00
11	ESLABON FUSIBLE DE 2 A	PZ	1.00
12	ESLABON FUSIBLE DE 1.5 A	PZ	1.00
13	ESLABON FUSIBLE DE 1 A	PZ	1.00
14	SOQUET MOGUL (REDUCTOR) 220/110.	PZ	18.00
15	SOQUET PARA INTEMPERIE	PZ	8.00
17	CINTA AISLANTE DE VINIL MARCA SCOTCH 33	PZ	2.00
18	CINTA AISLANTE DE VINIL MARCA SCOTCH 23	PZ	1.00

BITACORA DE OBRA

Nota 001

Con esta fecha se da apertura a la presente Bitácora de obra, con la finalidad de registrar en ella los sucesos más relevantes de la Obra de la cual se asientan los siguientes datos:

Obra: 10063.- Rehabilitación del alumbrado público en la comunidad: R/a. Huapacal 1ra Sección.

Localidad: 016.- R/a. Huapacal 1ra. Sección.

Modalidad de ejecución: Administración directa.

Monto autorizado: \$ 49,628.94

Fecha de inicio: 14/ Junio /2022

Fecha de terminación: 13/ Julio /2022

En este día se presenta personal eléctrico de la coordinación de servicios municipales en la **R/a. Huapacal 1ra. Sección de Jalpa de Méndez**, para realizar los trabajos correspondientes al **proyecto 10063: Rehabilitación del alumbrado público en la localidad: R/a. Huapacal 1ra. Sección.**

En la R/a. Huapacal 1ra. Sección se instaló el siguiente material eléctrico.

75 pzas de Focos LED de 50 W.

20 pzas de Bases para fotocelda de 220 V.

18 pza de Foto celdas de 220 V.

50 mts de Cable forrado THW cal. 12. (Se utilizó para remplazar el cable dañado de los luminarios suburbanos, lámparas Led y bases para fotoceldas)

15 mts de Cable forrado THW cal. 10. (Se utiliza para cablear los conectores bimetálicos 6-8)

23 mts cable de aluminio 1+1 baja tensión cal. 6 (Se utilizó para cablear los conectores bimetálicos 6-8)

35 pza Conector bimetálico 6-8

18 pza de Soquet mogul reductor

8 pza soquet para interperie

2 pza Eslabón fusible (60 kva) 4 amps.

1 pza Eslabón fusible (50 kva) 2.5 amps.

1 pza Eslabón fusible (30 kva) 2 amps.



Continua la nota 001

1 pza Eslabón fusible (15 kva) 1.5 amps.

1 pza Eslabón fusible (3 kva) 1 amps.

2 pza Cinta Aislante súper 33

1 pza Cinta Aislante súper 23

SUPERVISOR

ING. ANYELO VAZQUEZ JIMÉNEZ

DEPENDENCIA: H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE JALPA DE MENDEZ.




PROYECTO: 10063

DESCRIPCIÓN: REHABILITACION DEL ALUMBRADO PÚBLICO EN LA LOCALIDAD:
RA. HUAPACAL 1RA. SECC

LOCALIDAD: 016.- RA. HUAPACAL 1RA. SECCION.

MUNICIPIO JALPA DE MENDEZ, TABASCO.

ALBUM FOTOGRAFICO

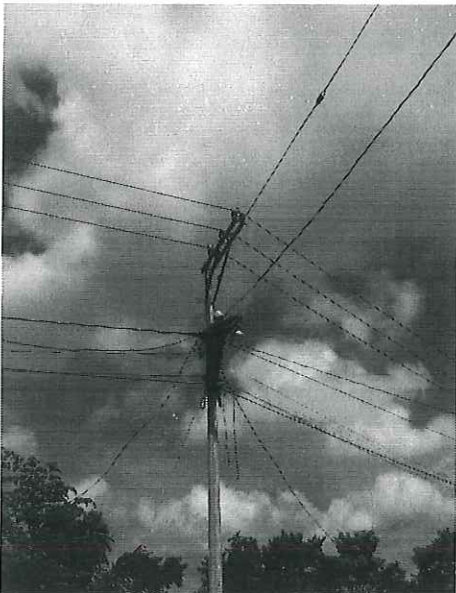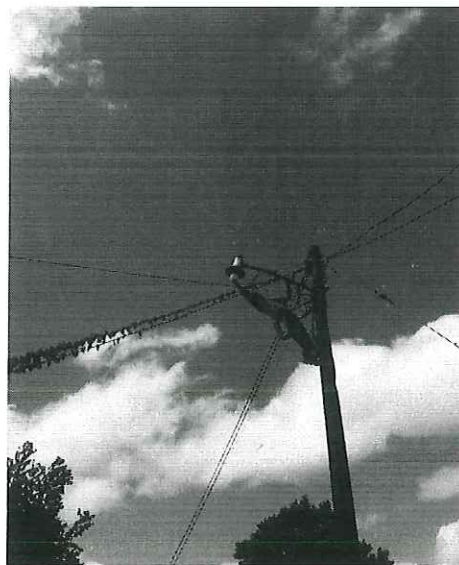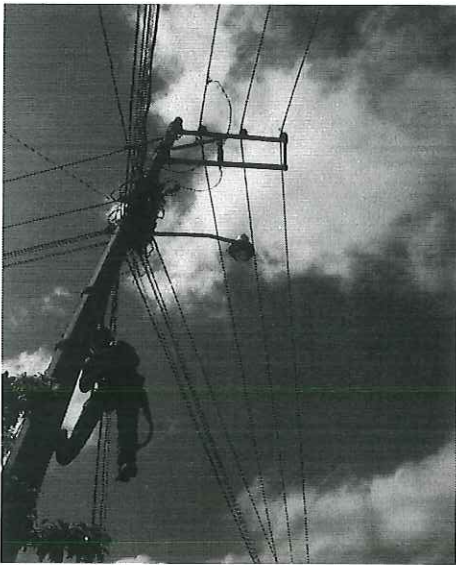




DIRECCIÓN DE OBRAS, ORDENAMIENTO TERRITORIAL Y SERVICIOS MUNICIPALES



Ricardo Flores Magón
AÑO DE MAGÓN
PRECURSOR DE LA REVOLUCIÓN MEXICANA

H. AYUNTAMIENTO DE JALPA DE MENDEZ

10063. -REHABILITACION DEL ALUMBRADO PUBLICOEN LA LOCALIDAD RA. HUAPACAL 1RA SECC.

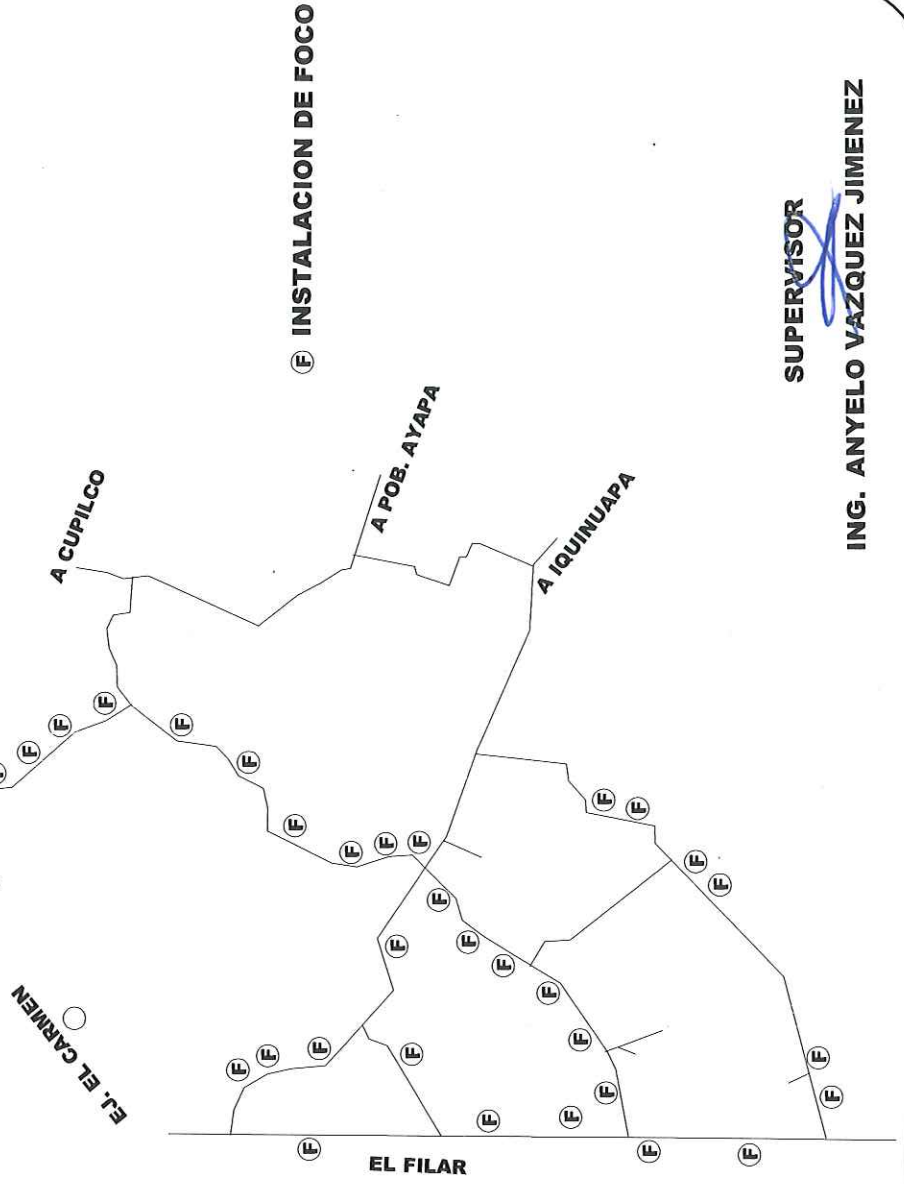

SUPERVISOR

ING. ANYELO VAZQUEZ JIMENEZ

RA. HUAPACAL 1RA. SECC.