



CEDULA DE PLANEACIÓN Y PROGRAMACIÓN PRESUPUESTARIA DE OBRA PÚBLICA

OK

Cedula Reprogramada
 PRESUPUESTO DE EGRESOS MUNICIPAL 2022
 MUNICIPIO: 10 JALPA DE MENDEZ

DD	MM	AAAA
26	05	2022

01	DE	03
----	----	----

Categorías Programáticas		
Categoría	Descripción	Clave
Unidad responsable	DIRECCIÓN DE OBRAS, ORDENAMIENTO TERRITORIAL Y SERVICIOS MUNICIPALES	08
Prog. presupuestario	ELECTRIFICACIÓN	K004
Actividad institucional	CONSTRUCCION, MANTENIMIENTO Y REHABILITACION	006
Finalidad	GOBIERNO	1
Función	OTROS SERVICIOS	8
Subfunción	OTROS	05
Subsubfunción	NINGUNO	0
Proyecto de Inversión	REHABILITACION DEL ALUMBRADO PUBLICO EN LA LOCALIDAD: RA. CHACALAPA 2DA. SECCION	10070
Ofic. Validación	ACTA No. 18 ORDINARIA 15/03/2022	
Mes de Registro	Abril	

Planeación

Plan Municipal de Desarrollo

Eje rector	SEGURIDAD, JUSTICIA Y ESTADO DE DERECHO	1
Objetivo	Garantizar que se brinden con eficiencia los servicios públicos.	1.6
Estrategia	Alumbrado Público	1.6.2
Línea de acción	Rehabilitar el servicio de alumbrado público en las comunidades.	1.6.2.3

Programa de Acción

Objetivo	Combate a la Corrupción	1
Estrategia	Auditorías a las áreas generadoras de ingreso	1.1
Línea de acción	Implementación del código de ética, conducta y responsabilidad laboral.	1.1.3

Matriz de Indicadores de Resultados

Nivel	Objetivo/Resumen Narrativo	Indicadores	Meta	Medios de Verificación	Supuestos
Fin					
Propósito					
Componentes					
Actividades					



CEDULA DE PLANEACIÓN Y PROGRAMACIÓN PRESUPUESTARIA DE OBRA PÚBLICA

Cedula Reprogramada
 PRESUPUESTO DE EGRESOS MUNICIPAL 2022
 MUNICIPIO: 10 JALPA DE MENDEZ

DD	MM	AAAA
26	05	2022

02 DE 03

Proyecto (clave y descripción)	10070 REHABILITACION DEL ALUMBRADO PUBLICO EN LA LOCALIDAD: RA. CHACALAPA 2DA. SECCION	
Localidad (clave y descripción)	0012 Chacalapa 2da. Sección (San Manuel), Jalpa de Méndez, Tabasco	
Proyecto Antecedente	Nuevo	
Empleos generados	0	Población Beneficiada 529
	Hombres 262	Mujeres 267
	Proyectos Complementarios	
Inversión Total	Inversión anterior	Inversión programada 2022
0.00	0.00	0.00
Meta total	Unidad de medida	Meta programada
65.00	PIEZAS	65.00
		Meta pendiente 0.00
Periodo de ejecución:		Modalidad de ejecución:
Inicio 14/06/2022		Administración
Término 13/07/2022		
ESTRUCTURA ECONOMICA		
Tipo de gasto		
Clave	Descripción	Fuente de financiamiento
2	GASTO DE CAPITAL	Clave 33 Descripción RAMO 33. APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS

Calendario de metas (avance físico porcentual)				Meta total porcentual %			
Enero	0.00	Abril	0.00	Julio	49.00	Octubre	0.00
Febrero	0.00	Mayo	0.00	Agosto	0.00	Noviembre	0.00
Marzo	0.00	Junio	51.00	Septiembre	0.00	Diciembre	0.00
1er Trim.	0.00	2do Trim.	51.00	3er Trim.	49.00	4to Trim.	0.00

Resumen de necesidades financieras				Monto total \$			
Enero	0.00	Abril	0.00	Julio	81,456.87	Octubre	0.00
Febrero	0.00	Mayo	0.00	Agosto	0.00	Noviembre	0.00
Marzo	0.00	Junio	84,781.64	Septiembre	0.00	Diciembre	0.00
1er Trim.	0.00	2do Trim.	84,781.64	3er Trim.	81,456.87	4to Trim.	0.00

ADECUACIONES PRESUPUESTARIAS							
Fecha	No. de adecuación	Cabildo	Fecha Cabildo	PRESUPUESTO			
				Inicial	+ Ampliaciones	- Reducciones	Modificado
01/04/2022	TPN-JM-FIII-PN-007	TPN-JM-FIII-PN-007	01/04/2022	0.00	0.00	0.00	0.00
				0.00	166,238.51	0.00	166,238.51



CEDULA DE PLANEACIÓN Y PROGRAMACIÓN PRESUPUESTARIA DE OBRA PÚBLICA

Cedula Reprogramada
PRESUPUESTO DE EGRESOS MUNICIPAL 2022
MUNICIPIO: 10 JALPA DE MENDEZ

DD	MM	AAAA
26	05	2022

03	DE	03
----	----	----

Proyecto (clave y descripción)	10070	REHABILITACION DEL ALUMBRADO PUBLICO EN LA LOCALIDAD: RA. CHACALAPA 2DA. SECCION
--------------------------------	-------	--

PARTIDA		
CLAVE	DESCRIPCION	MONTO
24601	MATERIAL ELECTRICO Y ELECTRONICO	166,238.51
Total Capítulo		166,238.51
Global		166,238.51

Vo. Bo.
ING. CARLOS MARIO JUÁREZ HERNÁNDEZ
DIRECTOR DE LA D.O.O.T.S.M.

FORMULO
LCF. MANUEL ANTONIO CORTÉS PÉREZ
DIRECTOR DE PROGRAMACIÓN MUNICIPAL.

AUTORIZO
LIC. NURIS LÓPEZ SÁNCHEZ
PRESIDENTA MUNICIPAL

USUARIO: MARCIA

RA. CHACALAPA 2DA. SECCIÓN JALPA DE MÉNDEZ, TABASCO

A 20 DE DICIEMBRE DE 2021.

LIC. NURIS LÓPEZ SÁNCHEZ

PRESIDENTA MUNICIPAL.

JALPA DE MÉNDEZ, TABASCO.

PRESENTE:

ASUNTO: SOLICITANDO REHABILITACIÓN DE ALUMBRADO PÚBLICO

POR MEDIO DE LA PRESENTE, LE ENVÍO UN CORDIAL SALUDO Y A LA VEZ PARA SOLICITARLE EL APOYO CON : REHABILITACIÓN DE ALUMBRADO PÚBLICO PARA NUESTRA COMUNIDAD YA QUE SE ENCUENTRA EN MUY MALAS CONDICIONES.

ESPERANDO CONTAR CON SU VALIOSO APOYO, SIN OTRO ASUNTO ME DESPIDO DE USTED.

ATENTAMENTE:



C. GENARO CARRILLO LÓPEZ

DELEGADO MUNICIPAL



FECHA DE ELABORACIÓN: 25 DE FEBRERO DE 2022

OBRA No.: I0070

ACTA DE ACEPTACIÓN POR LA COMUNIDAD

FECHA: 25 DE FEBRERO DE 2022

La Comunidad de: RA. CHACALAPA 2DA. SECCIÓN

del Municipio de: Jalpa de Méndez

declara que ha sido de su conocimiento y puesto a su consideración, la realización del proyecto denominado:

10070.- REHABILITACIÓN DEL ALUMBRADO PÚBLICO EN LA LOCALIDAD RA CHACALAPA SEGUNDA SECCIÓN

DESCRIPCIÓN:

El cual consta de las siguientes características:

PROYECTO: Se rehabilitará el sistema de alumbrado en diversos puntos como es el mantenimiento de las luminarias sustituyendo las fotoceldas luminarias carcasas cables conectores soquet listones fusibles para el correcto funcionamiento de cada de los elementos que componen al alumbrado

Por lo que al estar de acuerdo con sus necesidades prioritarias, aceptan el proyecto y se comprometen a participar y/o Así mismo, se compromete a proporcionar los terrenos necesarios para la ejecución de las obras y a colaborar con las autoridades en la resolución de la problemática que se presente durante la ejecución.

REPRESENTANTE DE LOS BENEFICIARIOS
PRESIDENTE DEL COMITÉ COMUNITARIO
Y/O DELEGADO MUNICIPAL



C. GENARO CARRILLO LÓPEZ
DELEGADO MUNICIPAL

POR LA DEPENDENCIA EJECUTORA
PRESIDENTE MUNICIPAL CONSTITUCIONAL

LIC. NURIS LÓPEZ BANGHE
PRESIDENTE MUNICIPAL



NOMBRE
CARGO



DIRECCIÓN DE OBRAS, ORDENAMIENTO TERRITORIAL Y SERVICIOS MUNICIPALES



2022 *Ricardo Flores Magón*
Año de *Magón*
PRECURSOR DE LA REVOLUCIÓN MEXICANA



VALIDACION O DICTAMEN DE FACTIBILIDAD

LOS ABAJOS FIRMADOS, HACEN CONSTAR QUE EL PRESENTE PROYECTO DE: _____

I0070REHABILITACION DEL ALUMBRADO PUBLICO EN LA LOCALIDAD: RA CHACALAPA 2DA SECCION

PROYECTOS DE INVERSION

006.- CONSTRUCCION, MANTENIMIENTO Y REHABILITACION

K004.- ELECTRIFICACION

EL PRESENTE PROYECTO TIENE COMO FIN REHABILITAR EL SISTEMA DE ALUMBRADO EN DIVERSOS PUNTOS DE LA CIUDAD DE JALPA DE MENDEZ, COMO ES EL MANTENIMIENTO DE LAS LUMINARIAS, SUSTITUYENDO LAS FOTOCELDAS, LUMINARIAS, CARCAZAS, CABLES, CONECTORES, SOQUET, LISTONES FUSIBLES PARA EL CORRECTO FUNCIONAMIENTO DE CADA UNO DE LOS ELEMENTOS QUE COMPONEN AL ALUMBRADO.

012.- RA CHACALAPA 2DA SECCION

CUMPLE CON LOS REQUISITOS Y NORMAS TÉCNICAS ESTABLECIDAS POR LA DEPENDENCIA NORMATIVA

POR LA DEPENDENCIA O ENTIDAD EJECUTORA

ING. CARLOS MARIO JUAREZ HERNANDEZ
DIRECTOR DE OBRAS, ORDENAMIENTO TERRITORIAL
Y SERVICIOS MUNICIPALES

LUGAR: JALPA DE MENDEZ, TABASCO. FECHA: 3 de enero de 2022

INFORMACION ADICIONAL: _____



H. AYUNTAMIENTO
CONSTITUCIONAL
JALPA DE MÉNDEZ
TABASCO.

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL
Jalpa de Méndez Tabasco
2021-2024

**DIRECCION DE PROTECCION AMBIENTAL Y
DESARROLLO SUSTENTABLE**



Jalpa de Mendez, Tabasco, a; 03-ene-22

Folio No.: DPADS/ /2022

Asunto: **Dictamen de Impacto Ambiental**

Ing. Carlos Mario Juárez Hernández

Director De Obras, Ordenamiento Territorial y Servicios Municipales

H. Ayuntamiento De Jalpa De Mendez, Tab.

Presente:

En atención a la solicitud presentada por el H. Ayuntamiento del municipio de Jalpa de Méndez, Tabasco, y de conformidad en lo establecido en los art. 1º, 6º, 7º, 17º, 89º, 90º, fracción I, a la XIII, 91 fracción I, II, III, IV, V, 92, 93 fracción I, II, III, de la ley de Protección Ambiental del estado de Tabasco, publicado el 15 de marzo de 2003, y los artículos 76 y 115 de la ley de Protección Ambiental del Estado de Tabasco vigente. Se concede ejecutar la obra I0070REHABILITACION DEL ALUMBRADO PUBLICO EN LA LOCALIDAD: RA CHACALAPA 2DA SECCION, a ejecutarse en: 012.- RA CHACALAPA 2DA SECCION, ya que esta obra/acción se encuentra sujeta a evaluación de impacto ambiental y debido a que genera un impacto poco significativo, y que, por su ubicación, dimensión, características o alcances no causan desequilibrio ecológico, no rebasan los límites y condiciones establecidas en las disposiciones jurídicas referidas a la prevención del equilibrio ecológico y la protección del medio ambiente, además de que es una acción de beneficio social que se ejecutará en los sitios impactados con anterioridad; por lo que es factible desarrollarse bajo los lineamientos señalados en el proyecto ejecutivo. presentado, y cumpliendo con el marco normativo ambiental correspondiente.

No. De Proyecto	Descripción de la(s) Obra(s)	Ubicación	Meta	Unidad Ejecutora	Inversión Autorizada
I0070	REHABILITACION DEL ALUMBRADO PUBLICO EN LA LOCALIDAD: RA CHACALAPA 2DA SECCION	012.- RA CHACALAPA 2DA SECCION	65 PZA	DIRECCION DE OBRAS, ORDENAMIENTO TERRITORIAL Y SERVICIOS MUNICIPALES	\$ 166,238.51

Sin otro particular, aprovecho la ocasión para enviarle un cordial saludo.

Atentamente

Mtro. Abraham López Corzo

Dirección de Protección Ambiental y Desarrollo Sustentable







H. AYUNTAMIENTO DE JALPA DE MENDEZ, TABASCO.

RELACION DE ENVIO DE SOLICITUDES DE ABASTECIMIENTO

Datos de Envío	
No.	Fecha
1884	20 mayo 2022

No. SA.	Fecha	Proyecto	Justificación	Observaciones
686	20-may-	10070	SE USARA EN LA REHABILITACION DEL ALUMBRADO PUBLICO EN LA RA.CHACALAPA 2DA SECCION	

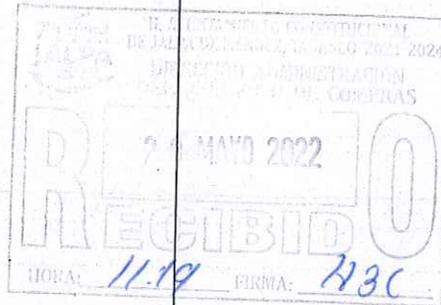

Envía	Recibe
 ING. CARLOS MARIO JUÁREZ HERNÁNDEZ DIRECTOR DE LA D.O.O.T.S.M.	MTRO. RAFAEL RAMON MORALES DIRECTOR DE ADMINISTRACION MUNICIPAL





H. AYUNTAMIENTO DE JALPA DE MENDEZ, TABASCO.

SOLICITUD DE ABASTECIMIENTO


No. Solicitud	Fecha	Pag.	De
0686	20 mayo 2022	01	01


Ref. Económica	Descripción
10070	REHABILITACION DEL ALUMBRADO PUBLICO EN LA LOCALIDAD: RA. CHACALAPA 2DA. SECCION

COG	Descripción
24601	MATERIAL ELECTRICO Y ELECTRONICO

Justificación
SE USARA EN LA REHABILITACION DEL ALUMBRADO PUBLICO EN LA RA.CHACALAPA 2DA SECCION

Cons.	Cantidad	Clave	Descripción	U. Medida
1	65.00	6244	LAMPARA LED DE 50 W DE ALTA POTENCIA, MODELO YKHP08 BASE E-27 DE OPERACION MULTAJE 100-240V CON FLUJO LIMINOSO DE 4500 LUM, TEMPERATURA DE COLOR 6500 K	PIEZA
2	40.00	8697	FOTOCONTROL MODELO ZTL 124-510L-LED 105-305V DE ENCENDIDO Y APAGADO DE LUMINARIAS (FOTOCELDA)	PIEZA
3	50.00	5825	CABLE UNIPOLAR DE COBRE FORRADO TIPO THW-LSTHHW-LS DE OP°C Y OPERACION MAXIMA de 600V EN CALIBRE 12	ML.
4	30.00	5825	CABLE UNIPOLAR DE COBRE FORRADO TIPO THW-LSTHHW-LS DE OP°C Y OPERACION MAXIMA DE 600V EN CALIBRE 10	ML.
5	20.00	5825	CABLE DE ALUMINIO 1+1 BAJA TENSION CAL.6	ML.
6	35.00	7162	CONECTOR BI-METALICO 6-8 MODELO UBG 68 PARA ACOMETIDA	PIEZA
7	20.00	7066	BASE PARA FOTOCELDA MODELO 2224 16	PIEZA
8	1.00	8237	ESLABON FUSIBLE DE 4 A	PIEZA
9	1.00	8237	ESLABON FUSIBLE DE 2.5 A	PIEZA
10	1.00	8237	ESLABON FUSIBLE DE 2 A	PIEZA
11	1.00	8237	ESLABON FUSIBLE DE 1.5 A	BOLSA
12	1.00	8237	ESLABON FUSIBLE DE 1 A	PIEZA
13	15.00	6403	SOQUET MOGUL REDUCTOR	PIEZA
14	3.00	6403	SOQUET PARA INTEMPERIE	PIEZA
15	1.00	9307	CINTA AISLANTE 3/4" SUPER 33 18M LONG	PIEZA
16	1.00	5789	CINTA AISLANTE 3/4" SUPER 23, 18M LONG	PIEZA

SOLICITO	AUTORIZO
 ING. CARLOS MARIO JUÁREZ HERNÁNDEZ DIRECTOR DE LA D.O.O.T.S.M.	 MTR. RAFAEL RAMON MORALES DIRECTOR DE ADMINISTRACION MUNICIPAL





RAMO 33 FONDO III

ACTA DE ENTREGA - RECEPCIÓN

MODALIDAD: ADMINISTRACION

Fecha: 15 DE JULIO DE 2022
Día Mes Año

ANTECEDENTES

DATOS DEL REGISTRO DE OBRA

DEPENDENCIA: H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE JALPA DE MENDEZ.

PROYECTO: 10070 DESCRIPCIÓN: REHABILITACION DEL ALUMBRADO PÚBLICO EN LA LOCALIDAD: RA. CHACALAPA 2DA. SECCION

LOCALIDAD: 012.- RA. CHACALAPA 2DA. SECCION

MUNICIPIO JALPA DE MENDEZ, TABASCO.

PROGRAMA PRESUP: K004.- ELECTRIFICACION

MODALIDAD: ADMINISTRACION

INVERSIÓN PROGRAMADA: \$ 166,238.51

META: 65.00

PLAZO DE EJECUCIÓN: 30 DIAS NAT.

UNIDAD: PIEZAS

INICIO DE OBRA PROGRAMADA: 14-jun-2022

TERMINO DE OBRA PROGRAMADA: 13-jul-2022

POBLACIÓN BENEFICIADA: 529 HABITANTES

DESCRIPCION DE LOS TRABAJOS

Clave	Conceptos	Unidad	Cantidad	P.U	IMPORTE
A	ALUMBRADO PÚBLICO				
1	SUMINISTRO Y COLOCACION DE LAMPARA LED DE 50 WATT DE POTENCIA MODELO YKHP08 BASE E-27 DE OPERACION VOLTAJE 100-240V CON FLUJO LUMINOSO DE 4500 LUM, TEMPERATURA DE COLOR 6500K, VIDA UTIL DE 25000 HRS.	PZ	65.00	\$ 350.00	\$ 22,750.00
2	SUMINISTRO Y COLOCACION DE FOTOCONTROL ELECTRONICO MARCA TORK SERIE ZTL124-510 MODELO ZTL 124-510J-LED 105-305 V DE ENCENDIDO Y APAGADO AUTOMATICO DE LUMINARIAS (FOTOCELDA)	PZ	40.00	\$ 227.59	\$ 9,103.60
3	SUMINISTRO Y COLOCACION DE CABLE UNIPOLAR DE COBRE FERRADO TIPO THW-LS/THHW-LS DE OPC Y OPERACIÓN MÁXIMA DE 600V EN CAL. 12.	ML	50.00	\$ 12.98	\$ 649.00
4	SUMINISTRO Y COLOCACION DE CABLE UNIPOLAR DE COBRE FERRADO TIPO THW-LS/THHW-LS DE OPC Y OPERACIÓN MÁXIMA DE 600V EN CAL. 10.	ML	30.00	\$ 19.50	\$ 585.00
6	SUMINISTRO Y COLOCACION DE CABLE DE ALUMINIO 1+1 CAL 6	M	20.00	\$ 25.00	\$ 500.00
7	SUMINISTRO Y COLOCACION DE CONECTOR BI-METALICO 6-8	PZ	35.00	\$ 28.79	\$ 1,007.65
8	SUMINISTRO Y COLOCACION DE BASE PARA FOTOCELDA MARCA TORK MODELO 2224 16 O EQUIVALENTE	PZ	20.00	\$ 62.93	\$ 1,258.60
9	SUMINISTRO Y COLOCACION DE ESLABON FUSIBLE DE 4 A	PZ	1.00	\$ 646.60	\$ 646.60
10	SUMINISTRO Y COLOCACION DE ESLABON FUSIBLE DE 2.5 A	PZ	1.00	\$ 646.60	\$ 646.60
11	SUMINISTRO Y COLOCACION DE ESLABON FUSIBLE DE 2 A	PZ	1.00	\$ 646.60	\$ 646.60
12	SUMINISTRO Y COLOCACION DE ESLABON FUSIBLE DE 1.5 A	PZ	1.00	\$ 646.60	\$ 646.60
13	SUMINISTRO Y COLOCACION DE ESLABON FUSIBLE DE 1 A	PZ	1.00	\$ 646.60	\$ 646.60
14	SUMINISTRO Y COLOCACION SOQUET MOGUL (REDUCTOR) 220/110.	PZ	1.00	\$ 646.60	\$ 646.60
15	SUMINISTRO Y COLOCACION DE SOQUET PARA INTEMPERIE	PZ	15.00	\$ 60.34	\$ 905.10
17	SUMINISTRO Y COLOCACION DE CINTA AISLANTE DE VINIL MARCA SCOTCH 33	PZ	3.00	\$ 27.59	\$ 82.77
18	SUMINISTRO Y COLOCACION DE CINTA AISLANTE DE VINIL MARCA SCOTCH 23	PZ	1.00	\$ 108.34	\$ 108.34
					\$ 520.00
					SUBTOTAL \$ 40,703.06
					16% IVA \$ 6,512.49
					TOTAL \$ 47,215.55

META ALCANZADA: 65.00

UNIDAD: PIEZAS

INICIO REAL: 14-jun-2022

IMPORTE TOTAL EJERCIDO: \$

47,215.55

TERMINO REAL: 13-jul-2022

SALDO POR CANCELAR: \$ 119,022.96

DATOS GENERALES

INVERSIÓN REGISTRADA

EL FINANCIAMIENTO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESTE PROYECTO SE REALIZÓ EN BASE AL (LOS) OFICIO (S) DE AUTORIZACION QUE A CONTINUACIÓN SE DETALLAN.

No. De Oficio
18 SESIÓN ORDINARIA

Fecha
15-mar-2022

Inversión (\$)
\$ 166,238.51

MODIFICACIONES (DE METAS)

No. de oficio

Fecha

Metas



DIRECCIÓN DE OBRAS, ORDENAMIENTO TERRITORIAL Y SERVICIOS MUNICIPALES



2023 FICHA Ricardo Flores Magón
Año de la **MAJESTAD**
RECORDEDOR DE LA REVOLUCIÓN MEXICANA

TÉRMINOS POR LOS CUALES SE EFECTÚA LA RECEPCIÓN

LOS REPRESENTANTES O TITULARES DE LAS DEPENDENCIAS QUE ASISTAN AL ACTO COMO TESTIGOS DE LA ENTREGA RECEPCIÓN PODRÁN FIRMAR ESTA ACTA EN FORMA CONDICIONADA INDICANDO LAS RAZONES DE SU CONDICIONAMIENTO.

POR LA DOOTSM:

CARGO: DIRECTOR DE OBRAS, ORDENAMIENTO TERRITORIAL Y SERVICIOS MUNICIPALES

NOMBRE Y FIRMA: ING. CARLOS MARIO JUAREZ HERNANDEZ
DIRECTOR DE LA DOOTSM

SUPERVISION

ING. ANYELO VAZQUEZ JIMENEZ
RESIDENTE DE OBRA

POR LAS DEPENDENCIAS NORMATIVAS POR LA CONTRALORIA MUNICIPAL:

CARGO: CONTRALORIA MUNICIPAL

NOMBRE Y FIRMA: MTRO. CRISTIAN DAVID CORONEL SANTOS

POR LA COMUNIDAD:

CARGO:

RECIBE DE CONFORMIDAD



AUTORIDAD

ENRIQUE CARRILLO RICARDEZ
DELEGADO MUNICIPAL

COMITÉ (x)

Presidente

C. MIGUEL SANCHEZ MARQUEZ

1ER. Vocal

C. LORENA TORRES OSORIO

3ER. Vocal

C. YESSSENTIA DEL CARMEN GOMEZ OLIVA

POR LA COORDINACION DEL RAMO 33

ARQ. WANERGE VARGAS MADRIGAL

Secretario

C. CLAUDIA TORRES CARRILLO

2DO. Vocal

C. DIANA LAURA HERNANDEZ GERONIMO



RAMO 33

QUIENES ASISTEN COMO REPRESENTANTES AUTORIZADOS POR LA DEPENDENCIAS QUE SE MENCIONAN AL ACTA DE ENTREGA - RECEPCIÓN DE LA OBRA MEDIANTE SUSCRIPCIÓN DEL PRESENTE DOCUMENTO Y CON EL FIN DE VERIFICAR SU TERMINACIÓN Y CUMPLIMIENTOS DE LAS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS APROBADAS PARA SU EJECUCIÓN DE CONFORMIDAD A LO ESTABLECIDO EN LOS ARTÍCULOS 67 DE LA LEY DE OBRAS Y SERVICIOS RELACIONADO CON LAS MISMAS DEL ESTADO DE TABASCO Y 135 DE SU REGLAMENTO

Si la firma es condicionada anotar

Dependencia:

Cargo:

Razones:

Nombre y firma:



DIRECCIÓN DE OBRAS, ORDENAMIENTO TERRITORIAL Y SERVICIOS MUNICIPALES



2022 Flores
Año de Magón
PRECURSOR DE LA REVOLUCIÓN MEXICANA

DEPENDENCIA: H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE JALPA DE MENDEZ.

PROYECTO: 10070

DESCRIPCIÓN: REHABILITACION DEL ALUMBRADO PÚBLICO EN LA LOCALIDAD: RA. CHACALAPA 2DA. SECCION

LOCALIDAD: 012.- RA. CHACALAPA 2DA. SECCION

MUNICIPIO JALPA DE MENDEZ, TABASCO.

GENERADOR DE OBRA

Clave	DESCRIPCION	Unidad	Cantidad
A	MATERIAL ELECTRICO Y ELECTRONICO		
1	LAMPARA LED DE 50 WATT DE POTENCIA MODELO YKHP08 BASE E-27 DE OPERACION VOLTAJE 100-240V CON FLUJO LUMINOSO DE 4500 LUM, TEMPERATURA DE COLOR 6500K, VIDA UTIL DE 25000 HRS.	PZ	65.00
2	FOTOCONTROL ELECTRONICO MARCA TORK SERIE ZTL124-510 MODELO ZTL 124-510J-LED 105-305 V DE ENCENDIDO Y APAGADO AUTOMATICO DE LUMINARIAS (FOTOCELDA)	PZ	40.00
3	CABLE UNIPOLAR DE COBRE FORRADO TIPO THW-LS/THHW-LS DE OPC Y OPERACIÓN MÁXIMA DE 600V EN CAL. 12.	ML	50.00
4	CABLE UNIPOLAR DE COBRE FORRADO TIPO THW-LS/THHW-LS DE OPC Y OPERACIÓN MÁXIMA DE 600V EN CAL. 10.	ML	30.00
6	CABLE DE ALUMINIO 1+1 CAL 6	M	20.00
7	CONECTOR BI-METALICO 6-8	PZ	35.00
8	BASE PARA FOTOCELDA MARCA TORK MODELO 2224 16 O EQUIVALENTE	PZ	20.00
9	ESLABON FUSIBLE DE 4 A	PZ	1.00
10	ESLABON FUSIBLE DE 2.5 A	PZ	1.00
11	ESLABON FUSIBLE DE 2 A	PZ	1.00
12	ESLABON FUSIBLE DE 1.5 A	PZ	1.00
13	ESLABON FUSIBLE DE 1 A	PZ	1.00
14	SOQUET MOGUL (REDUCTOR) 220/110.	PZ	15.00
15	SOQUET PARA INTEMPERIE	PZ	3.00
17	CINTA AISLANTE DE VINIL MARCA SCOTCH 33	PZ	1.00
18	CINTA AISLANTE DE VINIL MARCA SCOTCH 23	PZ	1.00

SUPERVISOR:
ING. ANYELO VAZQUEZ JIMENEZ

BITACORA DE OBRA

Nota 001

Con esta fecha se da apertura a la presente Bitácora de obra, con la finalidad de registrar en ella los sucesos más relevantes de la Obra de la cual se asientan los siguientes datos:

Obra: 10070.- Rehabilitación del alumbrado público en la comunidad: R/a. Chacalapa 2da.

Localidad: 012.- R/a. Chacalapa 2da.

Modalidad de ejecución: Administración directa.

Monto autorizado: \$ 47,215.55

Fecha de inicio: 14/ Junio /2022

Fecha de terminación: 13/ Julio /2022

En este día se presenta personal eléctrico de la coordinación de servicios municipales en el **R/a. Chacalapa 2da. de Jalpa de Méndez**, para realizar los trabajos correspondientes al **Proyecto 10070: Rehabilitación del alumbrado público en la localidad: R/a. Chacalapa 2da.**

En la R/a. Chacalapa 2da. se instaló el siguiente material eléctrico.

65 pzas de Focos LED de 50 W.

20 pzas de Bases para fotocelda de 220 V.

40 pza de Foto celdas de 220 V.

50 mts de Cable forrado THW cal. 12. (Se utilizó para remplazar el cable dañado de los luminarios suburbanos y lámparas Led)

30 mts de Cable forrado THW cal. 10. (Se utiliza para cablear los conectores bimetálicos 6-8, y remplazar el cable dañado en luminario suburbanos y lámparas Led)

20 mts cable de aluminio 1+1 baja tención cal. 6 6 (Se utilizó para cablear los conectores bimetálicos 6-8)

35 pza Conector bimetálico 6-8

15 pza de Soquet mogul reductor

3 pza soquet para interperie

1 pza Eslabón fusible (60 kva) 4 amps.

1 pza Eslabón fusible (50 kva) 2.5 amps.

1 pza Eslabón fusible (30 kva) 2 amps.

Continua la nota 001

1 pza Eslabón fusible (15 kva) 1.5 amps.

1 pza Eslabón fusible (3 kva) 1 amps.

1 pza Cinta Aislante súper 33

1 pza Cinta Aislante súper 23

SUPERVISOR

ING. ANYELO VAZQUEZ JIMÉNEZ

DEPENDENCIA: H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE JALPA DE MENDEZ.

PROYECTO: 10070




DESCRIPCIÓN: REHABILITACION DEL ALUMBRADO PÚBLICO EN LA LOCALIDAD: RA. CHACALAPA 2DA. SECCION

LOCALIDAD: 012.- RA. CHACALAPA 2DA. SECCION

MUNICIPIO JALPA DE MENDEZ, TABASCO.

ALBUM FOTOGRAFICO

ANTES

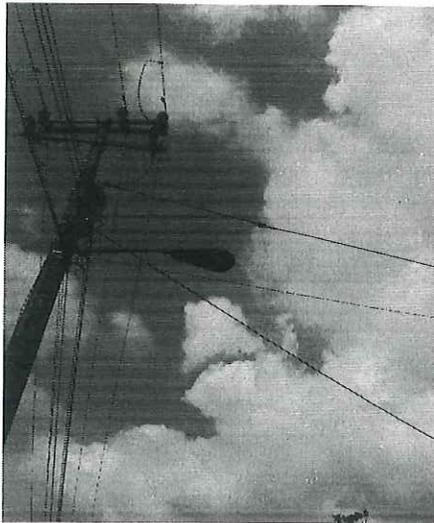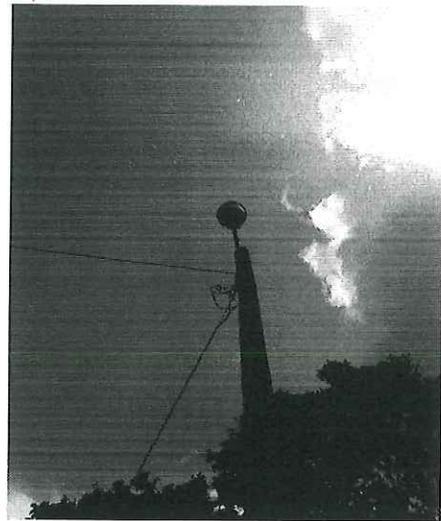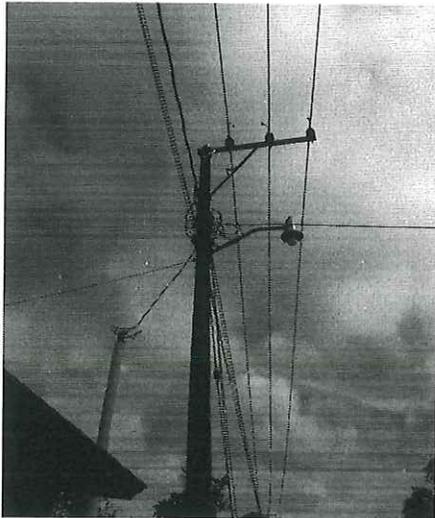

SUPERVISOR:
ING. ANYELO VAZQUEZ JIMENEZ



DIRECCIÓN DE OBRAS, ORDENAMIENTO TERRITORIAL Y SERVICIOS MUNICIPALES



2022 Flores Año de Magón Ricardo Flores Año de Magón PRECURSOR DE LA REVOLUCIÓN MEXICANA



DIRECCIÓN DE OBRAS, ORDENAMIENTO TERRITORIAL Y SERVICIOS MUNICIPALES



2022 Flores Año de Magón Ricardo Flores Año de Magón PRECURSOR DE LA REVOLUCIÓN MEXICANA

DEPENDENCIA: H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE JALPA DE MENDEZ.

PROYECTO: 10070



DESCRIPCIÓN: REHABILITACION DEL ALUMBRADO PÚBLICO EN LA LOCALIDAD: RA. CHACALAPA 2DA. SECCION

LOCALIDAD: 012.- RA. CHACALAPA 2DA. SECCION

MUNICIPIO JALPA DE MENDEZ, TABASCO.

ALBUM FOTOGRAFICO

DURANTE

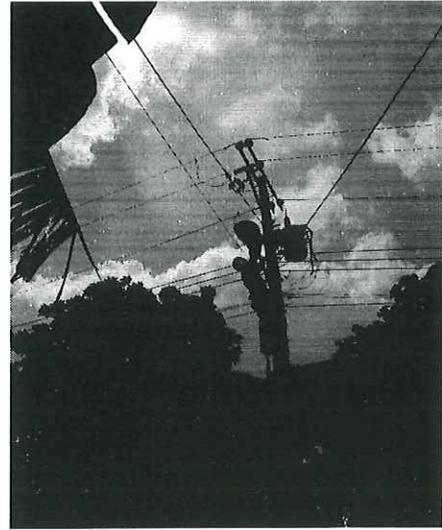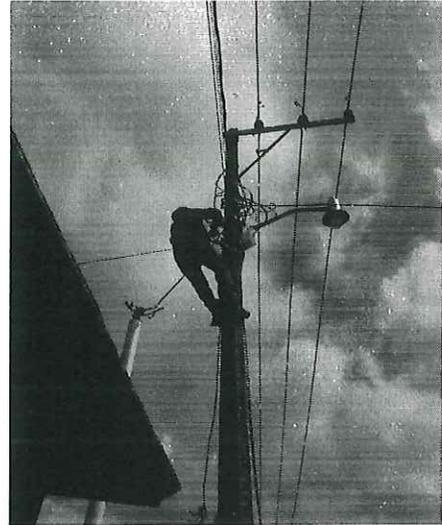

SUPERVISOR: ING. ANYELO VAZQUEZ JIMENEZ



DIRECCIÓN DE OBRAS, ORDENAMIENTO TERRITORIAL Y SERVICIOS MUNICIPALES



2022 Flores Ricardo
Año de Magón
PRECURSOR DE LA REVOLUCIÓN MEXICANA



DIRECCIÓN DE OBRAS, ORDENAMIENTO TERRITORIAL Y SERVICIOS MUNICIPALES



2022 Flores Ricardo
Año de Magón
PRECURSOR DE LA REVOLUCIÓN MEXICANA

DEPENDENCIA: H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE JALPA DE MENDEZ.

PROYECTO: 10070




DESCRIPCIÓN: REHABILITACION DEL ALUMBRADO PÚBLICO EN LA LOCALIDAD: RA. CHACALAPA 2DA. SECCION

LOCALIDAD: 012.- RA. CHACALAPA 2DA. SECCION

MUNICIPIO JALPA DE MENDEZ, TABASCO.

ALBUM FOTOGRAFICO

DESPUES

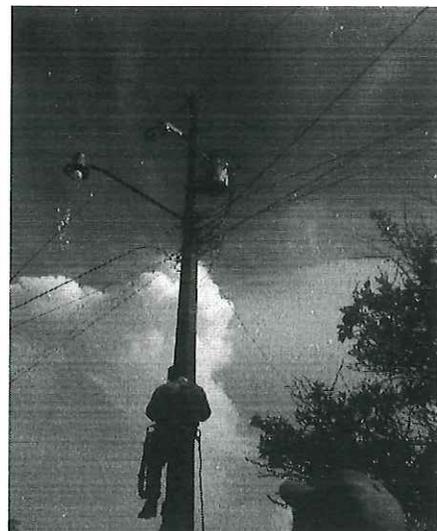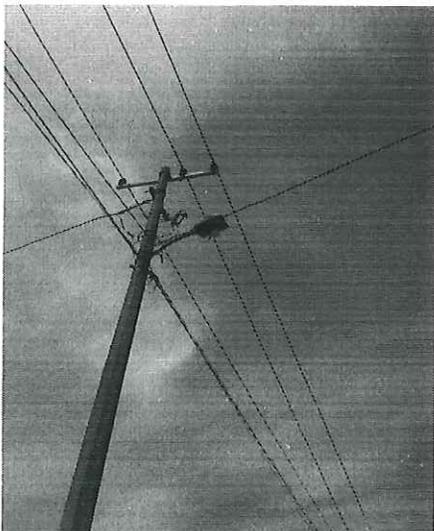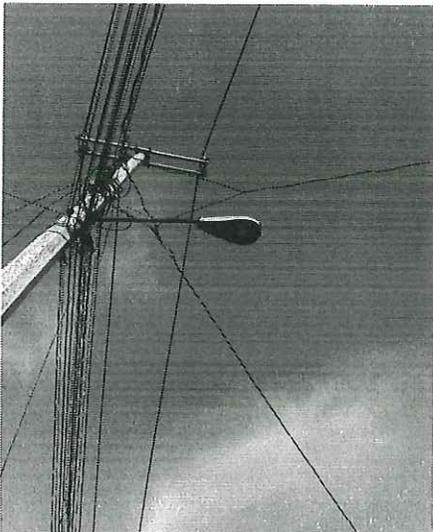

SUPERVISOR:
ING. ANYELO VAZQUEZ JIMENEZ




DIRECCIÓN DE OBRAS, ORDENAMIENTO TERRITORIAL Y SERVICIOS MUNICIPALES



Ricardo Flores Magón
Año de Mayor Precursor de la Revolución Mexicana

H. AYUNTAMIENTO DE JALPA DE MENDEZ

10070.-REHABILITACION DEL ALUMBRADO PUBLICOEN LA LOCALIDAD
RA. CHACALAPA 2 DA. SECC.

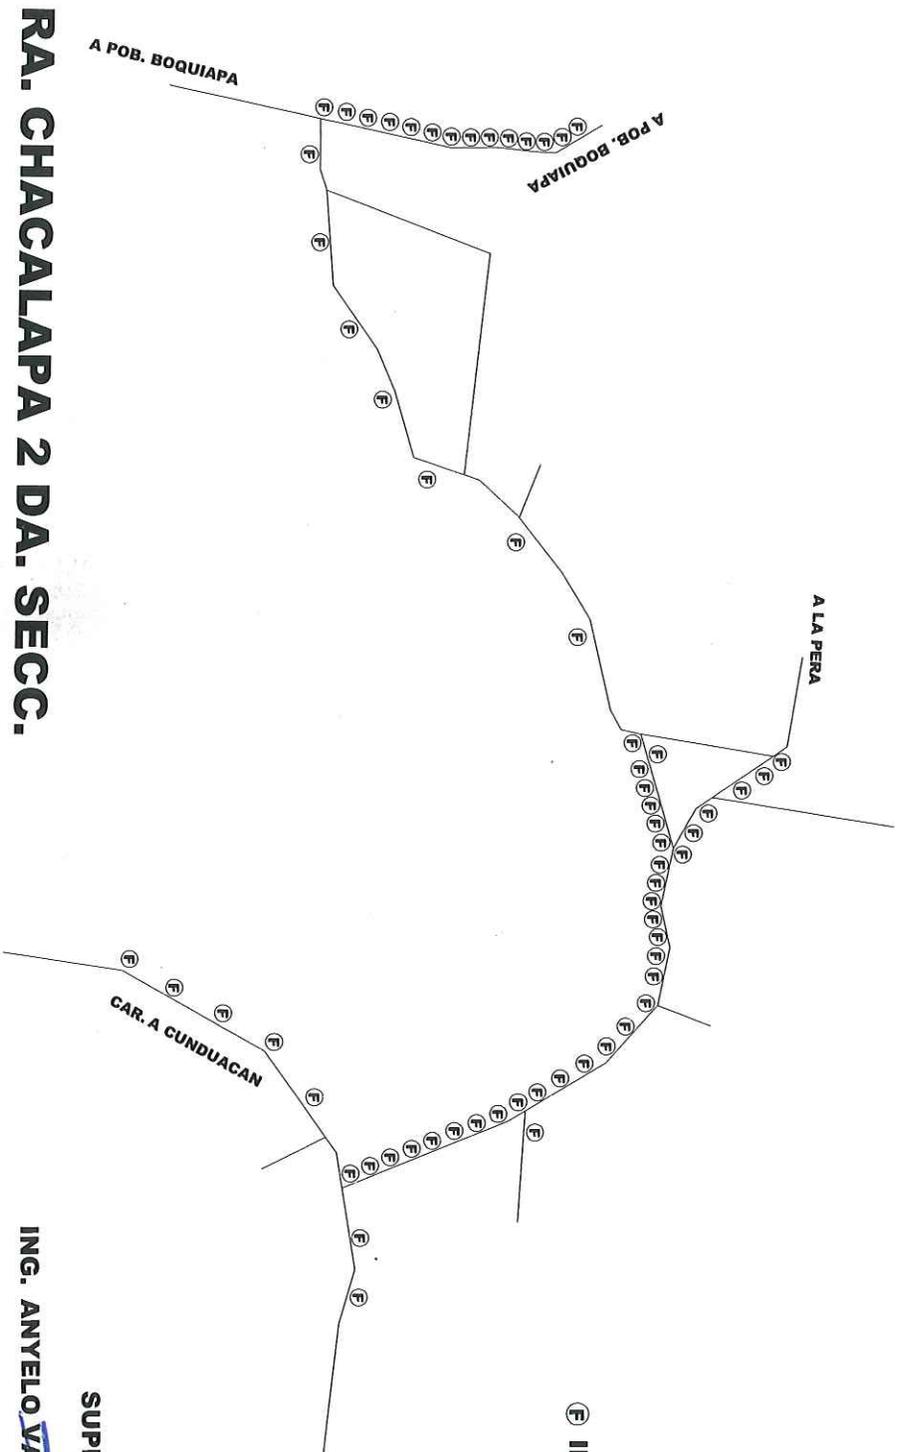

F INSTALACION DE FOCO

SUPERVISOR

ING. ANYELO VAZQUEZ JIMENEZ

RA. CHACALAPA 2 DA. SECC.