



CEDULA DE PLANEACIÓN Y PROGRAMACIÓN PRESUPUESTARIA DE OBRA PÚBLICA

PRESUPUESTO DE EGRESOS MUNICIPAL 2022  
MUNICIPIO: 10 JALPA DE MENDEZ

DD	MM	AAAA
10	05	2022

01	DE	03
----	----	----

Categorías Programáticas		Clave			
Categoría	Descripción				
Unidad responsable	DIRECCIÓN DE OBRAS, ORDENAMIENTO TERRITORIAL Y SERVICIOS MUNICIPALES				
Prog. presupuestario	URBANIZACION	08			
Actividad Institucional	CONSTRUCCION, MANTENIMIENTO Y REHABILITACION	K005			
Finalidad	GOBIERNO	008			
Función	OTROS SERVICIOS	1			
Subfunción	OTROS	8			
Subsubfunción	NINGUNO	05			
		0			
Proyecto de Inversión	BACHEO DE PAVIMENTO ASFALTICO EN CALLES DE LA CIUDAD "FONDO PARA MUNICIPIOS PRODUCTORES DE HIDROCARBUROS EN REGIONES MARITIMAS (2022)"	10091			
Ofic. Validación	ACTA No. 21 EXTRAORDINARIA 31/03/2022				
Mes de Registro	Mayo				
Planeación					
Plan Municipal de Desarrollo					
Eje rector	BIENESTAR, EDUCACION Y SALUD				
Objetivo	Diseñar acciones en materia de urbanización de poblados, colonias, barrios y villas de todo el municipio	2			
Estrategia	Urbanización	2.4			
Línea de acción	Construcción de pavimento con mezcla asfáltica y concreto hidráulico en las calles de las comunidades que así lo requieran	2.4.1			
		2.4.1.1			
Programa de Acción					
Objetivo	Combate a la Corrupción				
Estrategia	Auditorías a las áreas generadoras de ingreso	1			
Línea de acción	Implementación del código de ética, conducta y responsabilidad laboral.	1.1			
		1.1.3			
Matriz de Indicadores de Resultados					
Nivel	Objetivo/Resumen Narrativo	Indicadores	Meta	Medios de Verificación	Supuestos
Fin					
Propósito					
Componentes					
Actividades					





CEDULA DE PLANEACIÓN Y PROGRAMACIÓN PRESUPUESTARIA DE OBRA PÚBLICA

PRESUPUESTO DE EGRESOS MUNICIPAL 2022  
MUNICIPIO: 10 JALPA DE MENDEZ

DD	MM	AAAA
10	05	2022

02	DE	03
----	----	----

Proyecto (clave y descripción)		10091		BACHEO DE PAVIMENTO ASFALTICO EN CALLES DE LA CIUDAD *FONDO PARA MUNICIPIOS PRODUCTORES DE HIDROCARBUROS EN REGIONES MARITIMAS (2022)*			
Localidad (clave y descripción)		0001		Jalpa de Méndez, Jalpa de Méndez, Tabasco			
Proyecto Antecedente		Nuevo					
Empleos generados	0	Población Beneficiada	16,679	Hombres	8,061	Mujeres	8,618
Inversión Total		Inversión anterior		Inversión programada 2022		Inversión pendiente	
0.00		0.00		0.00		0.00	
Meta total		Unidad de medida		Meta programada		Meta pendiente	
2,500.00		M2		2,500.00		0.00	
Período de ejecución:				Modalidad de ejecución:			
Inicio		11/07/2022		Administración			
Término		09/08/2022					
ESTRUCTURA ECONOMICA							
Tipo de gasto				Fuente de financiamiento			
Clave	Descripción			Clave	Descripción		
2	GASTO DE CAPITAL			23	RAMO 23. PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS		

Calendario de metas (avance físico porcentual)				Meta total porcentual %			
Enero	0.00	Abril	0.00	Julio	80.00	Octubre	0.00
Febrero	0.00	Mayo	0.00	Agosto	20.00	Noviembre	0.00
Marzo	0.00	Junio	0.00	Septiembre	0.00	Diciembre	0.00
1er Trim.	0.00	2do Trim.	0.00	3er Trim.	100.00	4to Trim.	0.00

Resumen de necesidades financieras				Monto total \$			
Enero	0.00	Abril	0.00	Julio	102,351.00	Octubre	0.00
Febrero	0.00	Mayo	0.00	Agosto	25,587.75	Noviembre	0.00
Marzo	0.00	Junio	0.00	Septiembre	0.00	Diciembre	0.00
1er Trim.	0.00	2do Trim.	0.00	3er Trim.	127,938.75	4to Trim.	0.00

ADECUACIONES PRESUPUESTARIAS							
Fecha	No. de adecuación	Cabildo	Fecha Cabildo	PRESUPUESTO			
				Inicial	+ Ampliaciones	- Reducciones	Modificado
	INICIAL			0.00	0.00	0.00	0.00
10/05/2022	TPN-JM-HM-PN-002	TPN-JM-HM-PN-002	10/05/2022	0.00	127,938.75	0.00	127,938.75



CEDULA DE PLANEACIÓN Y PROGRAMACIÓN PRESUPUESTARIA DE OBRA PÚBLICA

PRESUPUESTO DE EGRESOS MUNICIPAL 2022  
MUNICIPIO: 10 JALPA DE MENDEZ

DD	MM	AAAA
10	05	2022

03 DE 03

Proyecto (clave y descripción)	10091	BACHEO DE PAVIMENTO ASFALTICO EN CALLES DE LA CIUDAD "FONDO PARA MUNICIPIOS PRODUCTORES DE HIDROCARBUROS EN REGIONES MARITIMAS (2022)*"
--------------------------------	-------	---

PARTIDA		
CLAVE	DESCRIPCION	MONTO
24101	PRODUCTOS MINERALES NO METÁLICOS	10,117.55
24901	OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y REPARACION	73,398.28
26105	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA MAQUINARIA EQUIPO DE PRODUCCION Y SERVICIOS ADMINISTRATIVOS	14,607.82
27201	PRENDAS DE PROTECCION PERSONAL	1,904.26
29101	HERRAMIENTAS MENORES	16,278.48
	<b>Total Capitulo</b>	<b>116,306.39</b>
34701	FLETES Y MANIOBRAS	11,632.36
	<b>Total Capitulo</b>	<b>11,632.36</b>
	<b>Global</b>	<b>127,938.75</b>

Vo. Bo.  
ING. CARLOS MARIO JUAREZ HERNANDEZ  
DIRECTOR DE LA D.O.O.T.S.M.

FORMULO  
LCF. MANUEL ANTONIO CORTES PEREZ  
DIRECTOR DE PROGRAMACION MUNICIPAL.

AUTORIZO  
LIC. NURIS LOPEZ SANCHEZ  
PRESIDENTA MUNICIPAL

USUARIO: MARCIA






# H. AYUNTAMIENTO DE JALPA DE MENDEZ, TABASCO.

## RELACION DE ENVIO DE SOLICITUDES DE ABASTECIMIENTO

Datos de Envío	
No.	Fecha
1851	27 mayo 2022

No. SA.	Fecha	Proyecto	Justificación	Observaciones
1061	27-may-	10091	SE USARA EN EL BACHEO DE PAVIMENTO ASFALTICO EN CALLES DE LA CIUDAD	
1062	27-may-	10091	SE USARA EN EL BACHEO DE PAVIMENTO ASFALTICO EN CALLES DE LA CIUDAD	
1063	27-may-	10091	SE USARA EN EL BACHEO DE PAVIMENTO ASFALTICO EN CALLES DE LA CIUDAD	
1064	27-may-	10091	SE USARA EN EL BACHEO DE PAVIMENTO ASFALTICO EN CALLES DE LA CIUDAD	

Envía	Recibe
 <b>ING. CARLOS MARIO MÉNDEZ HERNÁNDEZ</b> DIRECTOR DE LA D.O.O.T.S.M.	<b>MTRO. RAFAEL RAMON MORALES</b> DIRECTOR DE ADMINISTRACION MUNICIPAL







# H. AYUNTAMIENTO DE JALPA DE MÉNDEZ, TABASCO.

## SOLICITUD DE ABASTECIMIENTO


No. Solicitud	Fecha	Pag.	De
1061	27 mayo 2022	01	01



Ref. Económica	Descripción
10091	BACHEO DE PAVIMENTO ASFALTICO EN CALLES DE LA CIUDAD *FONDO PARA MUNICIPIOS PRODUCTORES DE HIDROCARBUROS EN REGIONES MARITIMAS (2022)*

COG	Descripción
24901	OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y REPARACION

**Justificación**  
SE USARA EN EL BACHEO DE PAVIMENTO ASFALTICO EN CALLES DE LA CIUDAD

Cons.	Cantidad	Clave	Descripción	U. Medida
1	28.00	6397	MEZCLA ASFALTICA EN FRIO, ARENA-EMULSION PARA CARPETA ASFALTICA	M3
2	481.00	9801	EMULSION CATIONICA DE ROMPIMIENTO MEDIO BAJA VISCOSIDAD ECM-62	LITRO

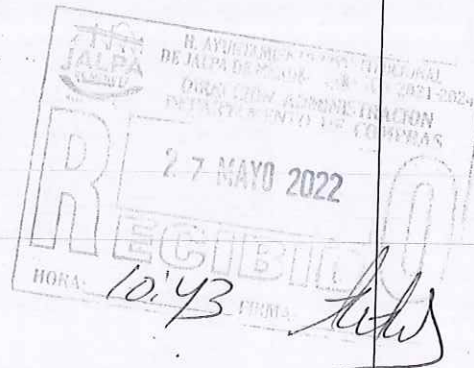

<b>SOLICITO</b>	<b>AUTORIZO</b>
 <b>ING. CARLOS MARIO JUÁREZ HERNÁNDEZ</b> DIRECTOR DE LA D.O.O.T.S.M.	 <b>MTRO. RAFAEL RAMON MORALES</b> DIRECTOR DE ADMINISTRACION MUNICIPAL





# H. AYUNTAMIENTO DE JALPA DE MÉNDEZ, TABASCO.

## SOLICITUD DE ABASTECIMIENTO

No. Solicitud	Fecha	Pag.	De
1062	27 mayo 2022	01	01

Ref. Económica	Descripción
10091	BACHEO DE PAVIMENTO ASFALTICO EN CALLES DE LA CIUDAD *FONDO PARA MUNICIPIOS PRODUCTORES DE HIDROCARBUROS EN REGIONES MARITIMAS (2022)*

COG	Descripción
24101	PRODUCTOS MINERALES NO METÁLICOS

**Justificación**  
SE USARA EN EL BACHEO DE PAVIMENTO ASFALTICO EN CALLES DE LA CIUDAD

Cons.	Cantidad	Clave	Descripción	U. Medida
1	28.00	5934	GRAVA DE 1 1/2" A FINOS INCLUYE EXTRACCION Y DERECHO DE BANCO	M3

H. AYUNTAMIENTO DE JALPA DE MÉNDEZ, TABASCO  
DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA DE ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL  
27 MAYO 2022  
**RECIBIÓ**  
HORA: 10:43 FIRMA: *[Firma]*

<b>SOLICITO</b>	<b>AUTORIZO</b>
 <b>ING. CARLOS MARIO JUÁREZ HERNÁNDEZ</b> DIRECTOR DE LA D.O.O.T.S.M.	 <b>MTRO. RAFAEL RAMON MORALES</b> DIRECTOR DE ADMINISTRACION MUNICIPAL







# H. AYUNTAMIENTO DE JALPA DE MÉNDEZ, TABASCO.

## SOLICITUD DE ABASTECIMIENTO

No. Solicitud	Fecha	Pag.	De
1063	27 mayo 2022	01	01

Ref. Económica	Descripción
10091	BACHEO DE PAVIMENTO ASFALTICO EN CALLES DE LA CIUDAD *FONDO PARA MUNICIPIOS PRODUCTORES DE HIDROCARBUROS EN REGIONES MARITIMAS (2022)*

COG	Descripción
27201	PRENDAS DE PROTECCION PERSONAL

**Justificación**  
SE USARA EN EL BACHEO DE PAVIMENTO ASFALTICO EN CALLES DE LA CIUDAD

Cons.	Cantidad	Clave	Descripción	U. Medida
1	8.00	5817	BOTAS DE HULE	PAR
2	8.00	8303	CHALECO REFLEJANTE	PZA

H. AYUNTAMIENTO DE JALPA DE MÉNDEZ, TABASCO  
DIRECCION ADMINISTRATIVA  
DEPARTAMENTO DE...

**RECIBIDO**  
27 MAYO 2022  
HORA: 10:43 FIRMA: *[Firma]*

<b>SOLICITO</b>	<b>AUTORIZO</b>
ING. CARLOS MARIO JUAREZ HERNANDEZ	MTRO. RAFAEL RAMON MORALES
DIRECTOR DE LA D.O.O.T.S.M.	DIRECTOR DE ADMINISTRACION MUNICIPAL





# H. AYUNTAMIENTO DE JALPA DE MENDEZ, TABASCO.

## SOLICITUD DE ABASTECIMIENTO

No. Solicitud	Fecha	Pag.	De
1064	27 mayo 2022	01	01



Ref. Económica	Descripción
10091	BACHEO DE PAVIMENTO ASFALTICO EN CALLES DE LA CIUDAD "FONDO PARA MUNICIPIOS PRODUCTORES DE HIDROCARBUROS EN REGIONES MARITIMAS (2022)*"


COG	Descripción
29101	HERRAMIENTAS MENORES

**Justificación**  
SE USARA EN EL BACHEO DE PAVIMENTO ASFALTICO EN CALLES DE LA CIUDAD

Cons.	Cantidad	Clave	Descripción	U. Medida
1	3.00	6033	BARRETA	
2	3.00	5995	CARRETILLA GRANDE	PIEZA
3	5.00	5994	RASTRILLO REF. 16 DIENTES MANGO 50" 17888	PIEZA
4	8.00	5993	PALA RECTA	PIEZA
5	8.00	8826	CEPILLO DE PLASTICO 10"	PIEZA
6	4.00	8302	PALAS CUCHARONA	PIEZA
7	3.00	9802	PISON 10X10 MANGO DE MADERA 48 130010	PIEZA

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE JALPA DE MENDEZ, TABASCO 2021-2024  
DIRECCIÓN ADMINISTRACIÓN DEL MUNICIPIO DE COMPRAS  
**RECIBIDO**  
27 MAYO 2022  
HORA 10:43 FIRMA *[Firma]*

<b>SOLICITO</b>	<b>AUTORIZO</b>
 <b>ING. CARLOS MARIO JUÁREZ HERNÁNDEZ</b> DIRECTOR DE LA D.O.O.T.S.M.	 <b>MTRO. RAFAEL RAMON MORALES</b> DIRECTOR DE ADMINISTRACION MUNICIPAL








# H. AYUNTAMIENTO DE JALPA DE MENDEZ, TABASCO.

## RELACION DE ENVIO DE REQUISICIONES

Datos de Envío	
No.	Fecha
1853	27 mayo 2022

No. Req.	Fecha	Proyecto	Justificación	Observaciones
880	27-may-	10091	SE USARÁ EN EL BACHEO DE PAVIMENTO ASFALTICO EN CALLES DE LA CIUDAD	

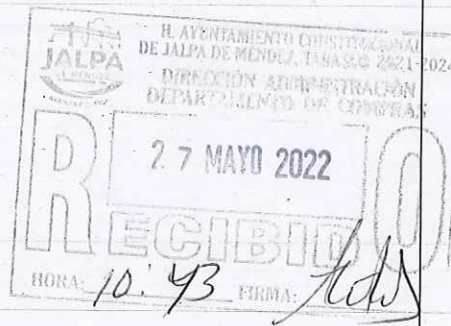

Envía

**ING. CARLOS MARIO JUAREZ HERNANDEZ**

DIRECTOR DE LA D.O.O.T.S.M.

Recibe

**MTRO. RAFAEL RAMON MORALES**

DIRECTOR DE ADMINISTRACION MUNICIPAL



# H. AYUNTAMIENTO DE JALPA DE MENDEZ, TABASCO.

## DEPARTAMENTO DE CONSERVACION Y MANTENIMIENTO SOLICITUD DE SERVICIO

No. Requisición	Fecha	Tipo	Pag.	De
0880	27 mayo 2022	Mantenimiento y/o	01	01

Ref. Economica	Descripción
10091	BACHEO DE PAVIMENTO ASFALTICO EN CALLES DE LA CIUDAD *FONDO PARA MUNICIPIOS PRODUCTORES DE HIDROCARBUROS EN REGIONES MARITIMAS (2022)*

C.O.G.	Descripción
34701	FLETES Y MANIOBRAS

Justificación
SE USARA EN EL BACHEO DE PAVIMENTO ASFALTICO EN CALLES DE LA CIUDAD

Lot	Cantidad	Clave	Descripción	U. Medida
1	28.00000	7747	ACARREO 1ER KM PAVIMENTO SCT TABASCO	M3
2	532.00000	7751	ACARREO KM 2-20 PAVIMENTO SCT TABASCO	M3/KM
3	1876.00000	7751	ACARREO KM SUBSECUENTE AL 20 PAVIMENTO SCT TABASCO	M3/KM

H. AYUNTAMIENTO DE JALPA DE MENDEZ, TABASCO  
 DEPARTAMENTO DE CONSERVACION Y MANTENIMIENTO  
 DIRECCION ADMINISTRATIVA  
 RECIBIDO  
 27 MAYO 2022  
 HORA: 10:43

SOLICITÓ  
  
 ING. CARLOS MARIO JUÁREZ HERNÁNDEZ  
 DIRECTOR DE LA D.O.O.T.S.M.



AUTORIZÓ  
  
 MTRO. RAFAEL RAMON MORALES  
 DIRECTOR DE ADMINISTRACION MUNICIPAL





RAMO 23 HIDROCARBUROS MARITIMAS

ACTA DE ENTREGA - RECEPCIÓN

MODALIDAD: ADMINISTRACION

Fecha: 12 DE SEPTIEMBRE DE 2022  
Día Mes Año

ANTECEDENTES

DEPENDENCIA: H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE JALPA DE MENDEZ.

PROYECTO: 10091 DESCRIPCIÓN: BACHEO DE PAVIMENTO ASFALTICO EN CALLES DE LA CIUDAD

LOCALIDAD: 0001.- CIUDAD, JALPA DE MENDEZ MUNICIPIO JALPA DE MENDEZ, TABASCO.

PROGRAMA PRESUP: K005 - URBANIZACION

MODALIDAD: ADMINISTRACION MUNICIPAL INVERSIÓN PROGRAMADA: \$ 127,938.75

META: 282.50 PLAZO DE EJECUCIÓN: 30 DIAS NAT.

UNIDAD: M2 INICIO DE OBRA PROGRAMADA: 11-jul-2022

TERMINO DE OBRA PROGRAMADA: 9-ago-2022

POBLACIÓN BENEFICIADA: 16,679 HABITANTES

DESCRIPCION DE LOS TRABAJOS

PV-110	Bacheo de calles con material pétreo arena - Emulsión, incluye preparacion del area de trabajo, limpieza, riego de impregnacion, compactacion, suministro de los materiales, herramienta y mano de obra.	M2	311.49	\$ 281,479.1	\$ 87,677.92
				<b>SUBTOTAL</b>	\$ 87,677.92
				<b>16% IVA</b>	\$ 14,028.67
				<b>TOTAL</b>	\$ 101,706.59

META ALCANZADA: CANTIDAD: 311.49 INICIO REAL: 11-jul-2022

UNIDAD: M2 TERMINO REAL: 9-sep-2022

PLAZO DE EJECUCIÓN: 61 DIAS NAT.

IMPORTE TOTAL EJERCIDO: \$ 101,706.39 SALDO POR CANCELAR: \$ 26,232.36

DATOS GENERALES

EL FINANCIAMIENTO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESTE PROYECTO SE REALIZÓ EN BASE AL (LOS) OFICIO (S) DE AUTORIZACION QUE A CONTINUACIÓN SE DETALLAN

No. De Acta De Cabildo  
21 SESIÓN EXTRAORDINARIA

Fecha  
31-mar-2022

Inversion Programada  
\$ 127,938.75

No. de oficio	Fecha	Metas



DIRECCIÓN DE OBRAS, ORDENAMIENTO TERRITORIAL Y SERVICIOS MUNICIPALES



Ricardo Flores Año de Magón PRECURSOR DE LA REVOLUCIÓN MEXICANA

LOS REPRESENTANTES O TITULARES DE LAS DEPENDENCIAS QUE ASISTAN AL ACTO COMO TESTIGOS DE LA ENTREGA RECEPCIÓN PODRÁN FIRMAR ESTA ACTA EN FORMA CONDICIONADA INDICANDO LAS RAZONES DE SU CONDICIONAMIENTO.

POR LA DOOTSM:

CARGO: DIRECTOR DE OBRAS, ORDENAMIENTO TERRITORIAL Y SERVICIOS MUNICIPALES

SUPERVISION

NOMBRE Y FIRMA: ING. CARLOS MARIO JUAREZ HERNANDEZ DIRECTOR DE LA DOOTSM

ING. GUADALUPE JUAREZ RUIZ RESIDENTE DE OBRA

POR LAS DEPENDENCIAS NORMATIVAS POR LA CONTRALORÍA MUNICIPAL:

CARGO: CONTRALORIA MUNICIPAL

NOMBRE Y FIRMA: MTRO. CRISTIAN DAVID CORONEL SANTOS

POR LA COMUNIDAD:

AUTORIDAD

CARGO:

LIC. JUAN ENRIQUE AYALA MUÑOZ SECRETARIO DEL AYUNTAMIENTO

RECIBE DE CONFORMIDAD

QUIÉNES ASISTEN COMO REPRESENTANTES AUTORIZADOS POR LA DEPENDENCIAS QUE SE MENCIONAN AL ACTA DE ENTREGA - RECEPCIÓN DE LA OBRA MEDIANTE SUSCRIPCIÓN DEL PRESENTE DOCUMENTO Y CON EL FIN DE VERIFICAR SU TERMINACIÓN Y CUMPLIMIENTOS DE LAS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS APROBADAS PARA SU EJECUCIÓN DE CONFORMIDAD A LO ESTABLECIDO EN LOS ARTÍCULOS 67 DE LA LEY DE OBRAS Y SERVICIOS RELACIONADO CON LAS MISMAS DEL ESTADO DE TABASCO Y 135 DE SU REGLAMENTO.

Si la firma es condicionada anotar

Dependencia: \_\_\_\_\_
Cargo: \_\_\_\_\_
Razones: \_\_\_\_\_
Nombre y firma: \_\_\_\_\_





PROYECTO: I0091, BACHEO DE PAVIMENTO ASFALTICO EN CALLES DE LA CIUDAD  
LOCALIDAD: 001.- CD. JALPA DE MENDEZ

FECHA DE INICIO 11-jul-22  
FECHA DE TERMINACION 09-sep-22  
PLAZO DE EJECUCION 61 DIAS NAT

MODALIDAD: ADMINISTRACION

CLAVE	TRAMO	CONCEPTO	TIPO DE ELEMENTO	LONGITUD	ANCHO	ALTO	TOTAL M2	TOTAL M2
PV-100		Bacheo de calles con material petreo arena - emulsion, incluye preparacion del area de trabajo, limpieza, riego de impregnacion, compactacion, suministro de los materiales. Herramienta y mano de obra.						311.49

SUPERVISOR DE OBRA  
  
 ING. GUADALUPE JUÁREZ RUIZ



PROYECTO: 10091. BACHEO DE PAVIMENTO ASFALTICO EN CALLES DE LA CIUDAD  
LOCALIDAD: 001.- CD. JALPA DE MENDEZ

FECHA DE INICIO 11-jul-22  
FECHA DE TERMINACION 09-sep-22

MODALIDAD: ADMINISTRACION

NUMEROS GENERADORES								
CLAVE	TRAMO	CONCEPTO	TIPO DE ELEMENTO	LONGITUD	ANCHO	ALTO	TOTAL M2	TOTAL M2
PV-100		Bacheo de calles con material petreo arena - emulsion, incluye preparacion del area de trabajo, limpieza, riego de impregnacion, compactacion, suministro de los materiales. Herramienta y mano de obra.						
		<b>CALLE CONSTITUCION</b>						
			1.00	3.90	1.90		7.41	
		<b>CALLE NICOLAS BRAVO - CALLEJON ERMITA SAN JUAN DIEGO</b>	2.00	1.00	0.60		0.60	
			3.00	0.80	0.60		0.48	
			4.00	1.10	0.50		0.55	
			5.00	2.00	1.20		2.40	
			6.00	1.20	0.60		0.72	
			7.00	2.20	1.60		3.52	
			8.00	2.80	1.00		2.80	
			9.00	1.80	0.60		1.08	
			10.00	2.00	2.20		4.40	
			11.00	6.30	1.20		7.56	
			12.00	0.50	0.50		0.25	
			13.00	0.50	0.40		0.20	
			14.00	0.80	0.50		0.40	
			15.00	0.90	0.60		0.54	
			16.00	0.80	0.80		0.64	
			17.00	1.30	0.60		0.78	
			18.00	1.00	0.90		0.90	
			19.00	1.10	0.30		0.33	
			20.00	0.70	0.60		0.42	
			21.00	1.30	0.45		0.59	
			22.00	1.30	0.60		0.78	
			23.00	0.70	0.70		0.49	
			24.00	1.70	0.25		0.43	
			25.00	0.80	0.50		0.40	
		<b>CALLE AL PANTEON - GLORIETA</b>	26.00	1.60	0.50		0.80	
			27.00	0.60	0.60		0.36	
			28.00	1.20	0.40		0.48	
			29.00	1.70	0.75		1.28	
			30.00	1.00	0.34		0.34	
			31.00	0.60	0.30		0.18	
			32.00	0.65	0.30		0.20	
			33.00	2.90	0.30		0.87	
			34.00	2.90	0.30		0.87	
			35.00	3.00	0.55		1.65	
			36.00	2.00	0.80		1.60	
			37.00	2.20	0.20		0.44	
			38.00	1.50	0.60		0.90	
			39.00	0.70	0.26		0.18	
			40.00	1.20	0.50		0.60	

SUPERVISOR DE OBRA  
ING. GUADALUPE JUAREZ RUIZ







PROYECTO: I0091. BACHEO DE PAVIMENTO ASFALTICO EN CALLES DE LA CIUDAD  
LOCALIDAD: 001.- CD. JALPA DE MENDEZ

FECHA DE INICIO 11-jul-22  
FECHA DE TERMINACION 09-sep-22

MODALIDAD: ADMINISTRACION

NUMEROS GENERADORES							
TRAMO	CONCEPTO	TIPO DE ELEMENTO	LONGITUD	ANCHO	ALTO	TOTAL M2	TOTAL M2
	<b>CALLE 5 DE MAYO</b>						
		1.00	2.00	1.30		2.60	
		2.00	0.90	0.50		0.45	
		3.00	1.50	1.30		1.95	
		4.00	5.00	0.80		4.00	
		5.00	3.00	0.80		2.40	
		6.00	1.50	0.50		0.75	
		7.00	2.00	1.40		2.80	
		8.00	1.80	0.40		0.72	
		9.00	2.10	1.20		2.52	
		10.00	1.20	0.80		0.96	
		11.00	0.90	0.70		0.63	
		12.00	1.40	0.90		1.26	
		13.00	3.00	0.40		1.20	
		14.00	1.30	0.20		0.26	
						<b>22.50</b>	<b>22.50</b>
	<b>CALLE IGNACIO ZARAGOZA</b>						
	<b>CARLOS A MADRAZO - CALLE SN</b>						
		1.00	2.00	0.70		1.40	
		2.00	1.00	0.70		0.70	
		3.00	6.20	0.90		5.58	
		4.00	2.00	1.20		2.40	
		5.00	1.35	1.00		1.35	
		6.00	2.00	1.20		2.40	
		7.00	1.30	0.30		0.39	
		8.00	0.70	0.30		0.21	
		9.00	1.30	1.20		1.56	
		10.00	0.50	0.30		0.15	
		11.00	2.30	0.30		0.69	
		12.00	1.70	0.20		0.34	
		13.00	0.70	0.40		0.28	
		14.00	1.30	0.75		0.975	
		15.00	1.50	0.60		0.9	
		16.00	1.50	1.60		2.4	
		17.00	3.90	1.80		7.02	
		18.00	2.30	0.80		1.84	
		19.00	1.50	0.20		0.3	
		20.00	3.50	1.00		3.5	

SUPERVISOR DE OBRA  
ING. GUADALUPE JUAREZ RUIZ





PROYECTO: I0091. BACHEO DE PAVIMENTO ASFALTICO EN CALLES DE LA CIUDAD  
 LOCALIDAD: 001 - CD. JALPA DE MENDEZ

FECHA DE INICIO 11-jul-22  
 FECHA DE TERMINACION 09-sep-22

MODALIDAD: ADMINISTRACION

NUMEROS GENERADORES							
TRAMO	CONCEPTO	TIPO DE ELEMENTO	LONGITUD	ANCHO	ALTO	TOTAL M2	TOTAL M2
	CALLE SN - MANUEL GIL Y ZAENZ	21.00	1.60	1.00		1.6	
		22.00	1.40	1.00		1.40	
		23.00	2.80	0.70		1.96	
		24.00	1.10	0.50		0.55	
		25.00	2.80	0.80		2.24	
		26.00	1.30	0.90		1.17	
		27.00	1.40	1.00		1.40	
		28.00	2.40	1.00		2.40	
		29.00	1.00	0.40		0.40	
		30.00	1.20	0.60		0.72	
		31.00	0.80	0.30		0.24	
						48.47	48.47
	<b>CALLE CORREGIDORA</b>						
	CARLOS A MADRAZO - AURELIANO BARJU	1.00	1.00	0.40		0.40	
		2.00	1.10	0.80		0.88	
		3.00	1.50	0.50		0.75	
	AURELIAN BARJAU - GONZALES GARCIA	4.00	1.20	0.50		0.60	
		5.00	0.60	0.60		0.36	
		6.00	2.50	0.20		0.50	
		7.00	2.60	0.40		1.04	
		8.00	2.50	0.30		0.75	
		9.00	1.20	0.20		0.24	
		10.00	6.00	0.30		1.80	
		11.00	0.40	0.20		0.08	
		12.00	0.20	0.30		0.06	
		13.00	0.90	0.50		0.45	
	14.00	1.00	0.35		0.35		
	15.00	1.00	0.40		0.40		
	16.00	0.75	0.40		0.30		
	17.00	1.40	0.20		0.28		
	SEBASTIAN LERDO DE TEJADA - PROFE EDEL ORUETA	18.00	1.00	1.00		1.00	

SUPERVISOR DE OBRAS

ING. GUADALUPE JUAREZ RUIZ



PROYECTO: I0091. BACHEO DE PAVIMENTO ASFALTICO EN CALLES DE LA CIUDAD  
LOCALIDAD: 001.- CD. JALPA DE MENDEZ

FECHA DE INICIO 11-jul-22  
FECHA DE TERMINACION 09-sep-22

MODALIDAD: ADMINISTRACION

NUMEROS GENERADORES							
TRAMO	CONCEPTO	TIPO DE ELEMENTO	LONGITUD	ANCHO	ALTO	TOTAL M2	TOTAL M2
			19.00	3.80	1.10		
			20.00	1.20	1.10	4.18	
			21.00	0.60	0.30	1.32	
			22.00	0.80	0.46	0.18	
			23.00	1.50	0.90	0.37	
			24.00	2.50	1.10	1.35	
			25.00	2.30	0.20	2.75	
			26.00	0.90	0.30	0.46	
			27.00	0.60	0.30	0.27	
			28.00	0.60	0.25	0.15	
			28.00	0.50	0.20	0.10	
			29.00	1.00	0.20	0.20	
			30.00	1.70	0.70	1.19	
			31.00	0.60	0.30	0.18	
			32.00	0.70	0.70	0.49	
			33.00	3.70	0.55	2.04	
			34.00	0.74	0.65	0.48	
			35.00	2.60	1.00	2.60	
			36.00	2.00	1.50	3.00	
			37.00	2.60	0.80	2.08	
			38.00	1.80	1.00	1.80	
			39.00	0.90	0.40	0.36	
			40.00	3.50	1.10	3.85	
			41.00	1.35	0.80	1.08	
			42.00	3.70	0.25	0.93	
	IGLESIA LA RESURRECCION - SECUNDARIA GENERAL		43.00	1.50	0.60	0.90	
			44.00	1.20	0.90	1.08	
			45.00	2.40	0.20	0.48	
			46.00	0.80	0.50	0.40	
						44.50	44.50

SUPERVISOR DE OBRA  
ING. GUADALUPE JUAREZ RUIZ





PROYECTO: I0091. BACHEO DE PAVIMENTO ASFALTICO EN CALLES DE LA CIUDAD  
LOCALIDAD: 001.- CD. JALPA DE MENDEZ

FECHA DE INICIO 11-jul-22  
FECHA DE TERMINACION 09-sep-22

MODALIDAD: ADMINISTRACION

NUMEROS GENERADORES								
I	TRAMO	CONCEPTO	TIPO DE ELEMENTO	LONGITUD	ANCHO	ALTO	TOTAL M2	TOTAL M2
		<b>CALLE FRANCISCO I. MADERO</b>						
		GUADALUPE VICTORIA	1.00	6.80	0.90		6.12	
			2.00	3.00	0.50		1.50	
			3.00	0.80	0.40		0.32	
			4.00	2.70	1.40		3.78	
			5.00	3.00	1.50		4.50	
			6.00	3.00	0.50		1.50	
		<b>GUADALUPE VICTORIA - JOSE MARIA MORELOS</b>	7.00	1.50	1.20		1.80	
			8.00	0.80	0.80		0.64	
			9.00	1.00	1.00		1.00	
			10.00	2.00	0.80		1.60	
			11.00	0.90	0.50		0.45	
			12.00	0.60	0.60		0.36	
			13.00	4.00	0.60		2.40	
		<b>CONSTITUCION - FRANCISCO JAVIER MINA</b>	14.00	4.00	2.40		9.60	
			15.00	2.20	1.00		2.20	
			16.00	1.70	1.50		2.55	
			17.00	0.90	0.20		0.18	
		<b>CALLEJON 4 - CALLEJON 5</b>	18.00	2.00	0.80		1.60	
			19.00	1.00	0.90		0.90	
			20.00	2.70	0.70		1.89	
			21.00	2.30	0.80		1.84	
			22.00	0.90	0.50		0.45	
			23.00	2.00	0.90		1.80	
			24.00	1.00	0.60		0.60	
			25.00	1.00	0.30		0.30	
			26.00	3.50	1.30		4.55	
			27.00	1.70	1.00		1.70	
			28.00	2.00	0.60		1.20	
			29.00	3.00	1.00		3.00	
			30.00	4.00	0.80		3.20	
			31.00	3.20	0.80		2.56	
			32.00	2.20	0.75		1.65	
			33.00	4.50	0.80		3.60	
		<b>CALLEJON 5 - PANTEON</b>	34.00	2.00	0.90		1.80	
			35.00	1.70	0.70		1.19	
			36.00	3.00	0.40		1.20	

SUPERVISOR DE OBRAS  
  
 ING. GUADALUPE JUÁREZ RUIZ







## BITÁCORA DE OBRA

**Nota 01**

11 de Julio de 2022

CON ESTA FECHA SE APERTURA LA PRESENTE BITÁCORA REFERENTE A LOS TRABAJOS QUE A CONTINUACIÓN SE DESCRIBEN.

**NOMBRE DEL PROYECTO:** I0091 BACHEO DE PAVIMENTO ASFALTICO EN CALLES DE LA CIUDAD

**PROGRAMA PRESUPUESTAL:** K005 URBANIZACIÓN.

**LOCALIDAD:** 0001. CIUDAD DE JALPA DE MÉNDEZ.

**COSTO PROGRAMADO:** 127,938.75

**ORIGEN DE LOS RECURSOS:** RAMO 23 HIDROCARBUROS MARITIMAS

**MODALIDAD:** ADMINISTRACION DIRECTA

**META PROGRAMADA:** 285.50 M2

**FECHA DE INICIO:** 11 DE JULIO DE 2022

**FECHA DE TERMINACIÓN:** 09 DE SEPTIEMBRE DE 2022

Supervisor de Obra

Ing. Guadalupe Juárez Ruiz



11 de Julio de 2022

**NOTA 02:**

Con esta fecha se inician los trabajos referentes al proyecto: I0091. Bacheo de pavimento asfáltico en calles de la ciudad.

Se inicia con la reparación de baches en la calle constitución, se realiza la preparación de la superficie con limpieza y riego de impregnación con emulsión catiónica de rompimiento medio baja viscosidad, para recibir la mezcla asfáltica en frio, arena-emulsión, y compactado.

15 de Julio de 2022

**NOTA 03**

Se continua con el bacheo asfáltico en calle constitución del municipio de Jalpa de Méndez.

21 de Julio de 2022

**NOTA 04**

Se continua con el bacheo asfáltico en calle constitución del municipio de Jalpa de Méndez.

Supervisor de Obra

Ing. Guadalupe Juárez Ruiz

25 de Julio de 2022

**NOTA 05**

Se continua con el bacheo con mezcla asfáltica en calle constitución.

28 de Julio de 2022

**NOTA 06**

Se continua con el bacheo con mezcla asfáltica en calle constitución.

30 de Julio de 2022

**NOTA 07**

Con esta fecha se da por terminado los trabajos de bacheo con mezcla asfáltica en la calle constitución del municipio de Jalpa de Méndez.

02 de Agosto de 2022

**NOTA 08**

Con esta fecha se inician los trabos de bacheo con mezcla asfáltica en la calle 5 de mayo.

Se realiza preparación de la superficie, para recibir el riego de impregnación con emulsión catiónica de rompimiento medio baja viscosidad, se coloca mezcla asfáltica en frio, arena-emulsión, nivelado y compactado.

Supervisor de Obra

Ing. Guadalupe Juárez Ruiz



04 de Agosto de 2022

**NOTA 09**

Se continua y termina en calle 5 de mayo, los trabos de bacheo con mezcla asfáltica en frio, nivelado y compactado.

06 de Agosto de 2022

**NOTA 10**

Con esta fecha se da inicio con los trabajos de bacheo con mezcla asfáltica en frio, en la calle Ignacio Zaragoza.

Se realiza preparación de la superficie, para recibir riego de impregnación con emulsión catiónica de rompimiento medio baja viscosidad, se coloca mezcla asfáltica en frio, arena-emulsión, nivelado y compactado.

08 de Agosto de 2022

**NOTA 11**

Con esta fecha se da por terminado los trabajos de bacheo con mezcla asfáltica, en la calle Ignacio Zaragoza.

Supervisor de Obra

Ing. Guadalupe Juárez Ruiz

10 de Agosto de 2022

**NOTA 12**

Con esta fecha se da inicio con los trabajos de bacheo con mezcla asfáltica en frio, en la calle corregidora.

Se realiza preparación de la superficie, para recibir riego de impregnación con emulsión catiónica de rompimiento medio baja viscosidad, se coloca mezcla asfáltica en frio, arena-emulsión, nivelado y compactado.

12 de Agosto de 2022

**NOTA 13**

Se continua con el bacheo asfaltico en calle constitución del municipio de Jalpa de Méndez.

15 de Agosto de 2022

**NOTA 14**

Con esta fecha se da por terminado los trabajos de bacheo con mezcla asfáltica, en la calle corregidora.

17 de Agosto de 2022

**NOTA 15**

Con esta fecha se da por terminado los trabajos de bacheo con mezcla asfáltica, en la calle corregidora.

Supervisor de Obra

Ing. Guadalupe Juárez Ruiz



20 de Agosto de 2022

**NOTA 16**

Con esta fecha se da inicio con los trabajos de bacheo con mezcla asfáltica en frio, en la calle Francisco I. Madero.

Se realiza preparación de la superficie, para recibir riego de impregnación con emulsión catiónica de rompimiento medio baja viscosidad, se coloca mezcla asfáltica en frio, arena-emulsión, nivelado y compactado.

23 de Agosto de 2022

**NOTA 17**

Se continua con el bacheo asfaltico en calle Francisco I. Madero del municipio de Jalpa de Méndez.

26 de Agosto de 2022

**NOTA 18**

Se continua con el bacheo asfaltico en calle Francisco I. Madero del municipio de Jalpa de Méndez.

Supervisor de Obra

Ing. Guadalupe Juárez Ruiz

30 de Agosto de 2022

**NOTA 19**

Con esta fecha se da por terminado los trabajos de bacheo con mezcla asfáltica, en la calle Francisco I. Madero.

01 de Septiembre de 2022

**NOTA 20**

Con esta fecha se da inicio con los trabajos de bacheo con mezcla asfáltica en frio, en la calle Gregorio Méndez.

Se realiza preparación de la superficie, para recibir riego de impregnación con emulsión catiónica de rompimiento medio baja viscosidad, se coloca mezcla asfáltica en frio, arena-emulsión, nivelado y compactado.

Se termina con los trabajos en esta calle.

05 de Septiembre de 2022


**NOTA 21**

Con esta fecha se da inicio con los trabajos de bacheo con mezcla asfáltica en frio, en la calle Sin Nombre del Barrio San Luis.

Se realiza preparación de la superficie, para recibir riego de impregnación con emulsión catiónica de rompimiento medio baja viscosidad, se coloca mezcla asfáltica en frio, arena-emulsión, nivelado y compactado.

Se termina con los trabajos en esta calle.

Supervisor de Obra

Ing.  Juárez Ruiz



09 de Septiembre de 2022

**NOTA 22**

Con esta fecha se da inicio con los trabajos de bacheo con mezcla asfáltica en frio, en la calle José María Pino Suárez.

Se realiza preparación de la superficie, para recibir riego de impregnación con emulsión catiónica de rompimiento medio baja viscosidad, se coloca mezcla asfáltica en frio, arena-emulsión, nivelado y compactado.

Se termina con los trabajos en esta calle.

Cabe señalar que la base hidráulica que estaba programada en el proyecto se canceló ya que existe debajo de la carpeta asfáltica una capa de concreto el cual se encuentra solido por lo que no se requería de base hidráulica.

Con esta fecha se da por terminados con los trabajos referentes al proyecto **I0091 Bacheo de Pavimento Asfaltico en Calles de la Ciudad. Alcanzando una totalidad de 314.25 m<sup>2</sup> rebasando la meta programada**

Supervisor de Obra

Ing. Guadalupe Juárez Ruiz






PROYECTO: I0091. BACHEO DE PAVIMENTO ASFALTICO EN CALLES DE LA CIUDAD  
LOCALIDAD: 001.- CD. JALPA DE MENDEZ

FECHA DE INICIO 11-jul-22  
FECHA DE TERMINACION 09-sep-22

MODALIDAD: ADMINISTRACION

**ALBUM FOTOGRAFICO**

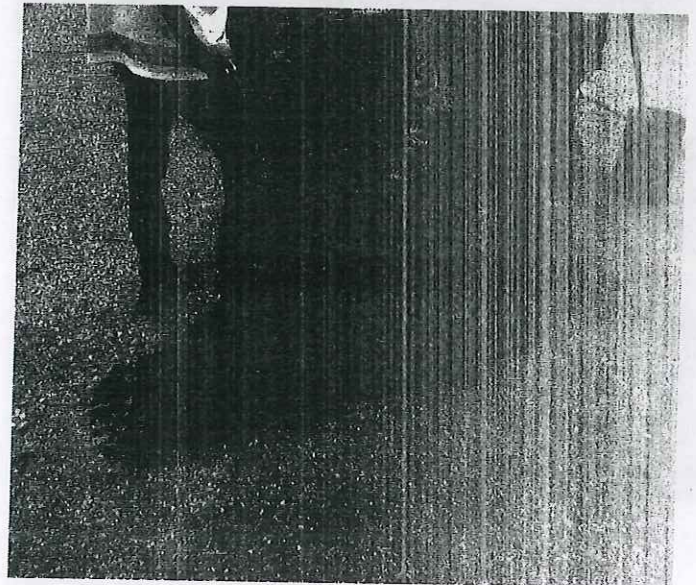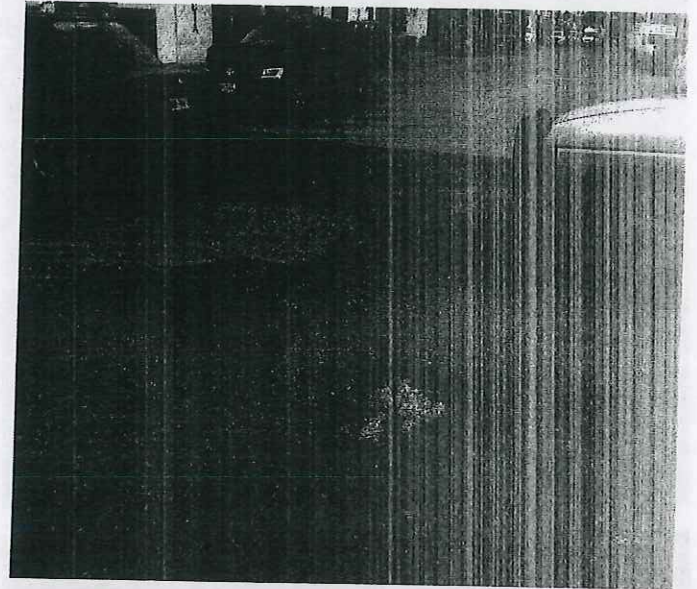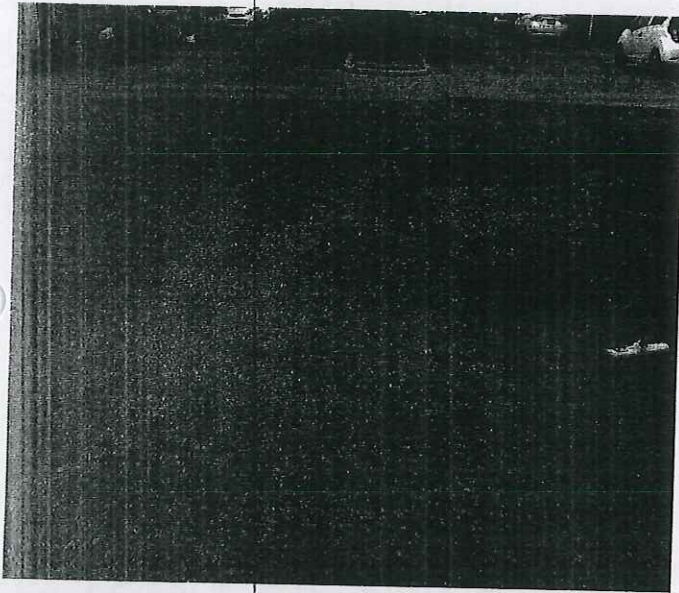

SUPERVISOR DE OBRAS

ING. GUADALUPE JUAREZ RUIZ









PROYECTO: I0091. BACHEO DE PAVIMENTO ASFALTICO EN CALLES DE LA CIUDAD  
LOCALIDAD: 001.- CD. JALPA DE MENDEZ

FECHA DE INICIO 11-jul-22  
FECHA DE TERMINACION 09-sep-22

MODALIDAD: ADMINISTRACION

**ALBUM FOTOGRAFICO**

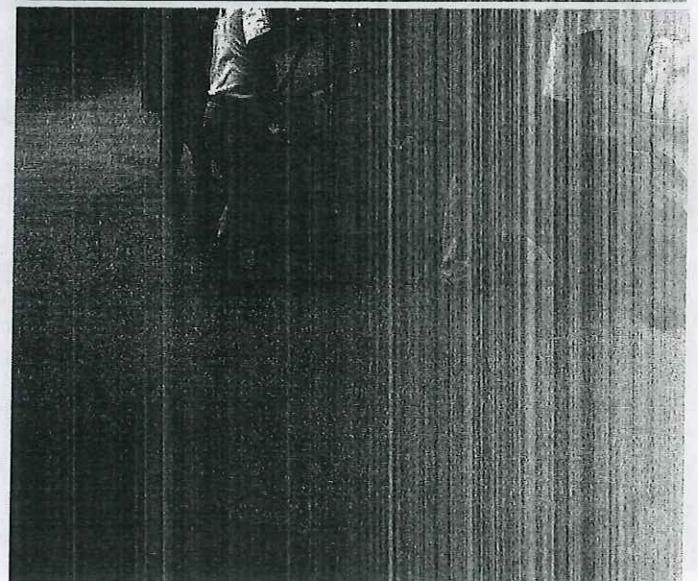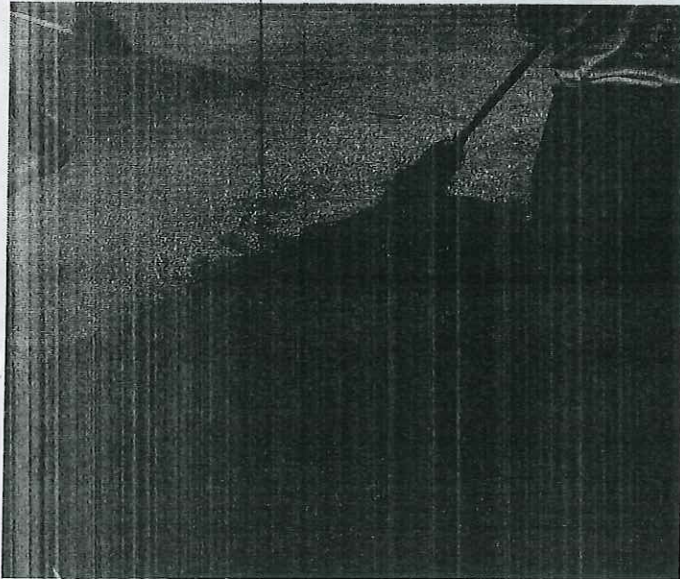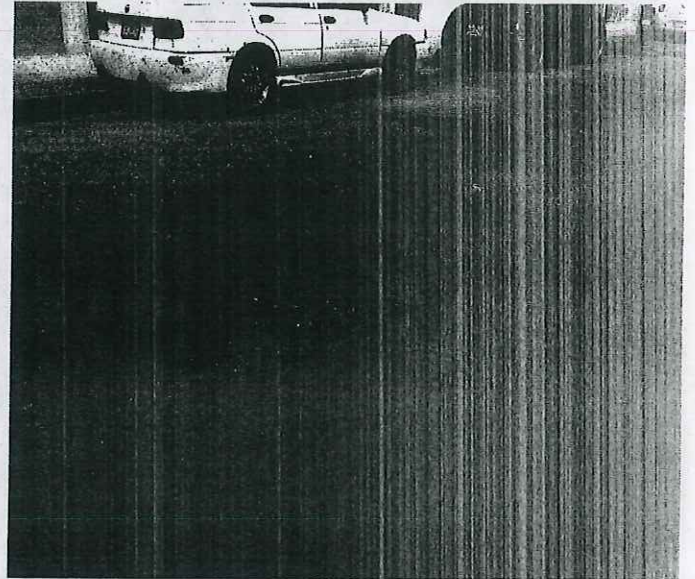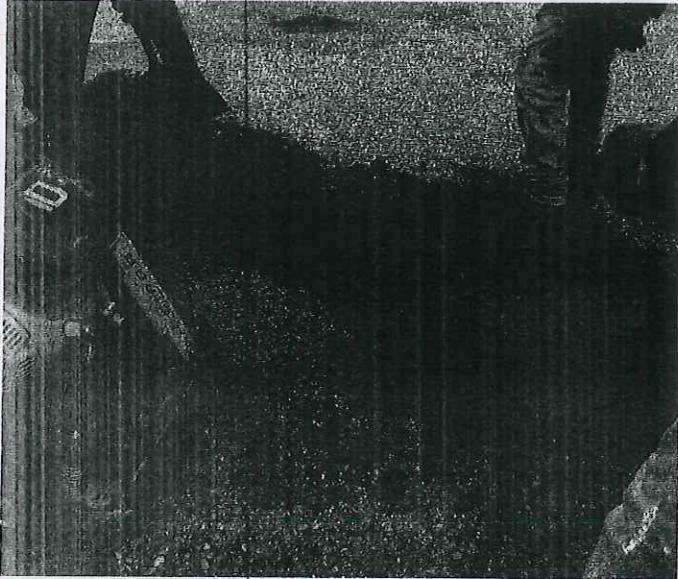

SUPERVISOR DE OBRA

ING. GUADALUPE JUAREZ RUIZ








PROYECTO: I0091. BACHEO DE PAVIMENTO ASFALTICO EN CALLES DE LA CIUDAD  
LOCALIDAD: 001.- CD. JALPA DE MENDEZ

FECHA DE INICIO 11-jul-22  
FECHA DE TERMINACION 09-sep-22

MODALIDAD: ADMINISTRACION

**ALBUM FOTOGRAFICO**

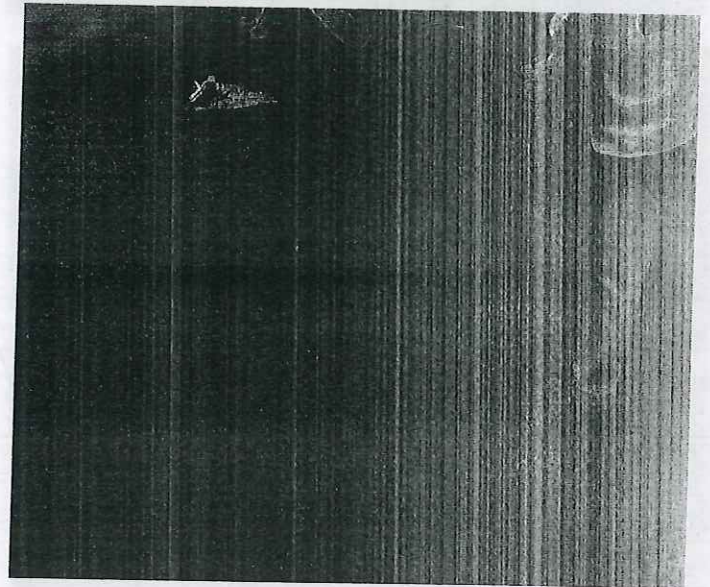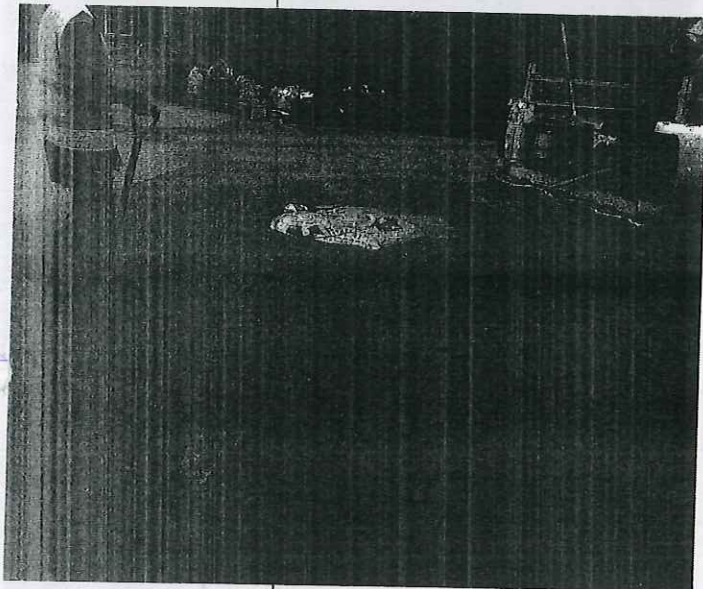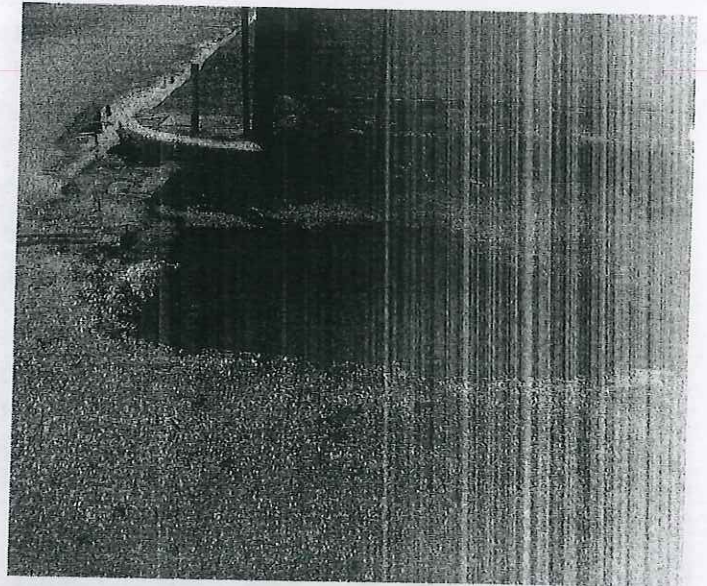

SUPERVISOR DE OBRA  
*[Signature]*  
ING. GUADALUPE JUAREZ RUIZ









PROYECTO: I0091. BACHEO DE PAVIMENTO ASFALTICO EN CALLES DE LA CIUDAD  
LOCALIDAD: 001.- CD. JALPA DE MENDEZ

FECHA DE INICIO 11-jul-22  
FECHA DE TERMINACION 09-sep-22

MODALIDAD: ADMINISTRACION

**ALBUM FOTOGRAFICO**

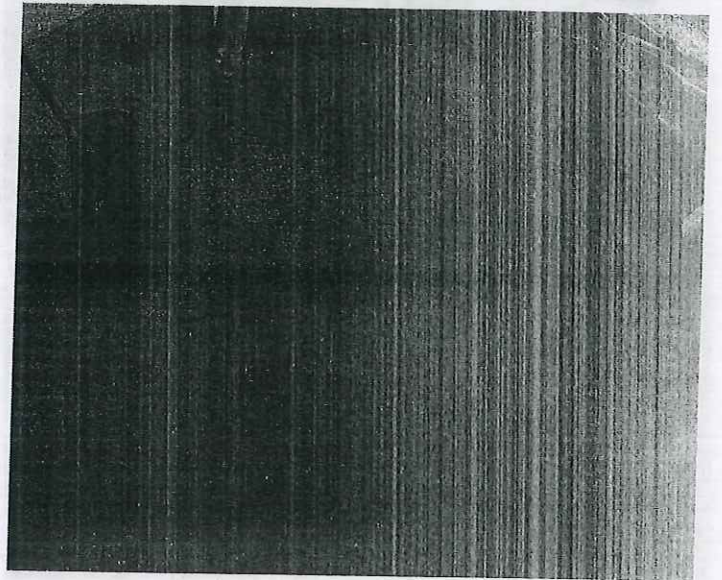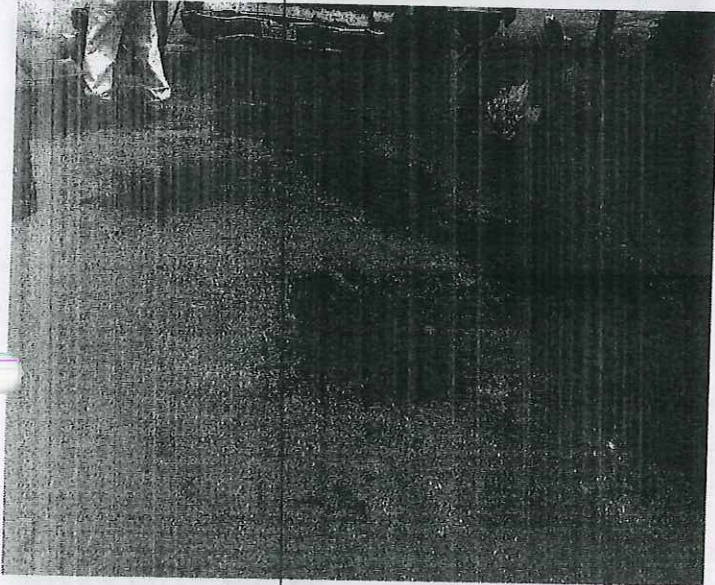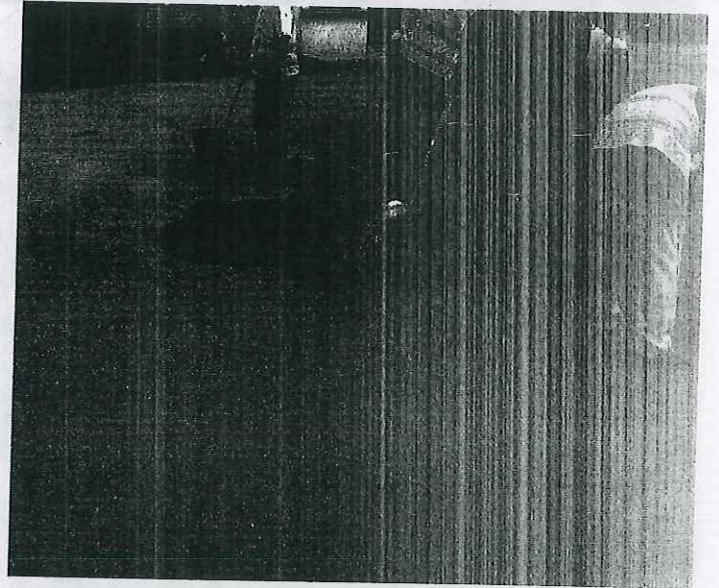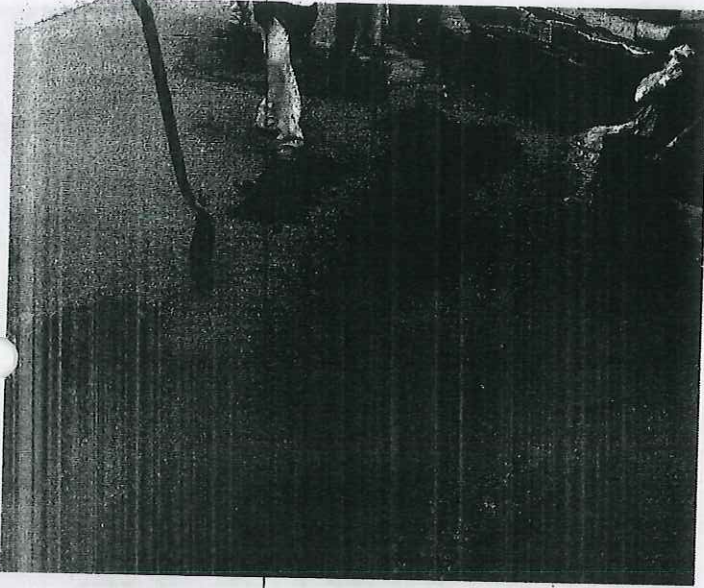

SUPERVISOR DE OBRA

ING. GUADALUPE JUAREZ RUIZ








PROYECTO: I0091. BACHEO DE PAVIMENTO ASFALTICO EN CALLES DE LA CIUDAD  
LOCALIDAD: 001.- CD. JALPA DE MENDEZ

FECHA DE INICIO 11-jul-22  
FECHA DE TERMINACION 09-sep-22

MODALIDAD: ADMINISTRACION

**ALBUM FOTOGRAFICO**

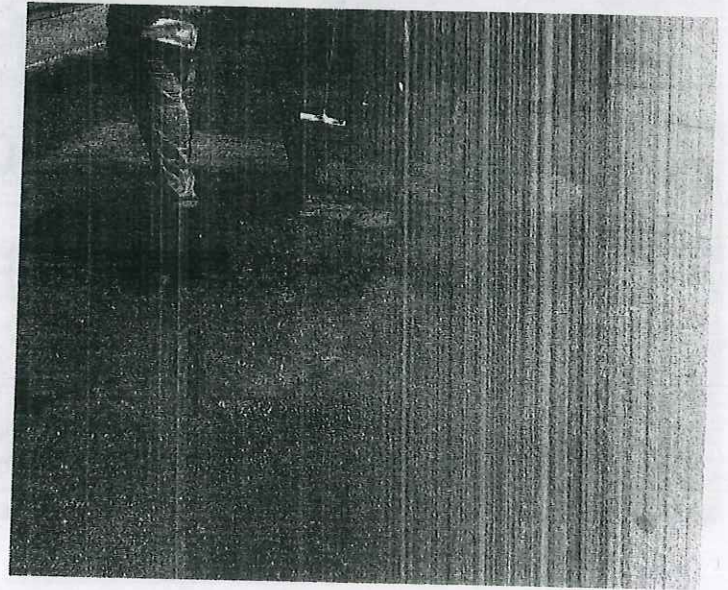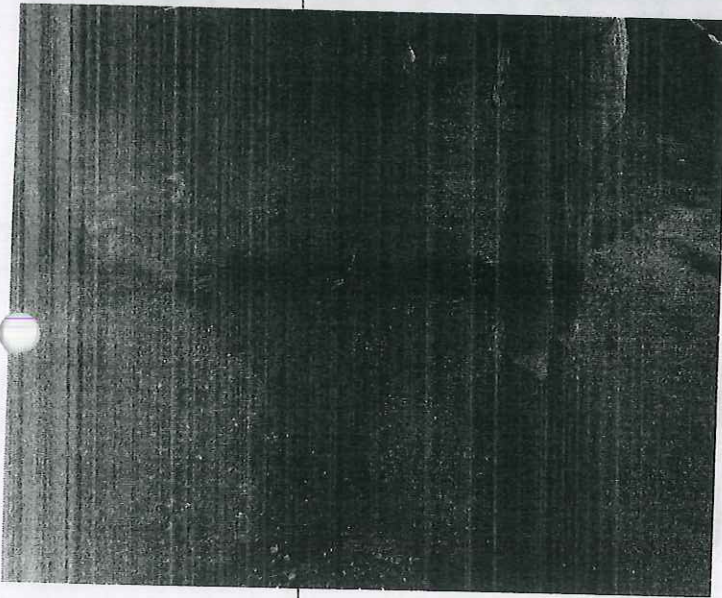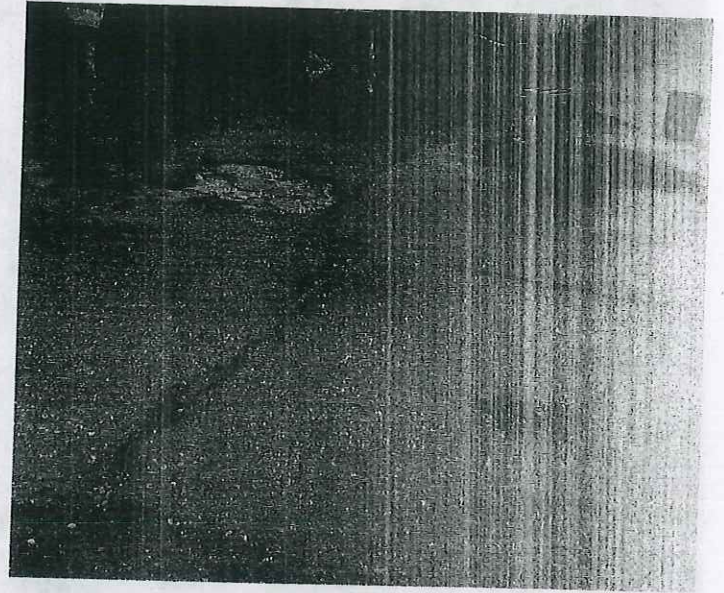

SUPERVISOR DE OBRA

ING. GUADALUPE JUAREZ RUIZ









PROYECTO: I0091. BACHEO DE PAVIMENTO ASFALTICO EN CALLES DE LA CIUDAD  
LOCALIDAD: 001.- CD. JALPA DE MENDEZ

FECHA DE INICIO 11-jul-22  
FECHA DE TERMINACION 09-sep-22

MODALIDAD: ADMINISTRACION

**ALBUM FOTOGRAFICO**

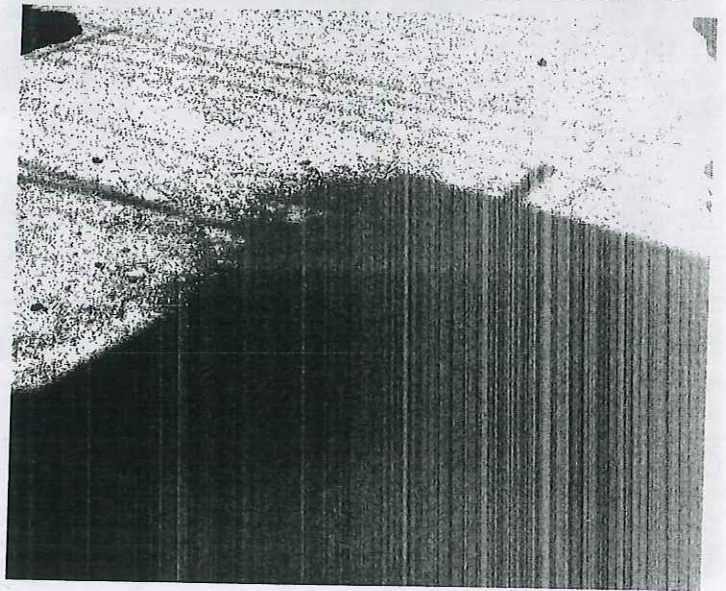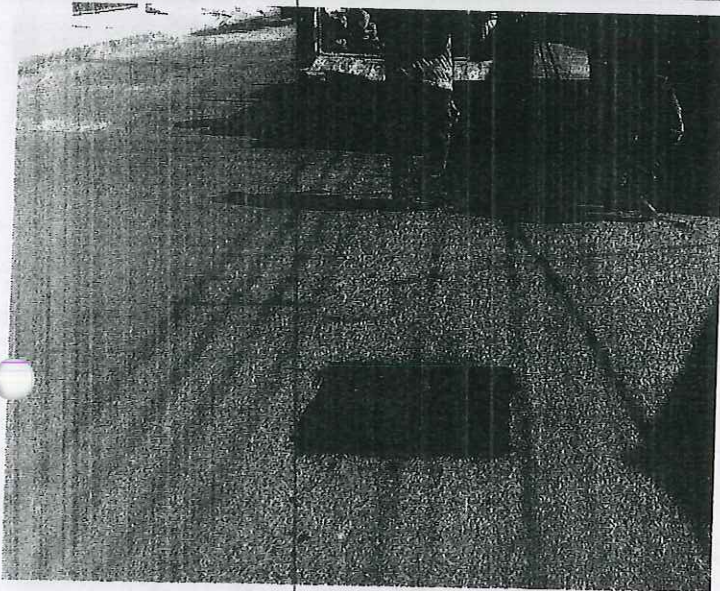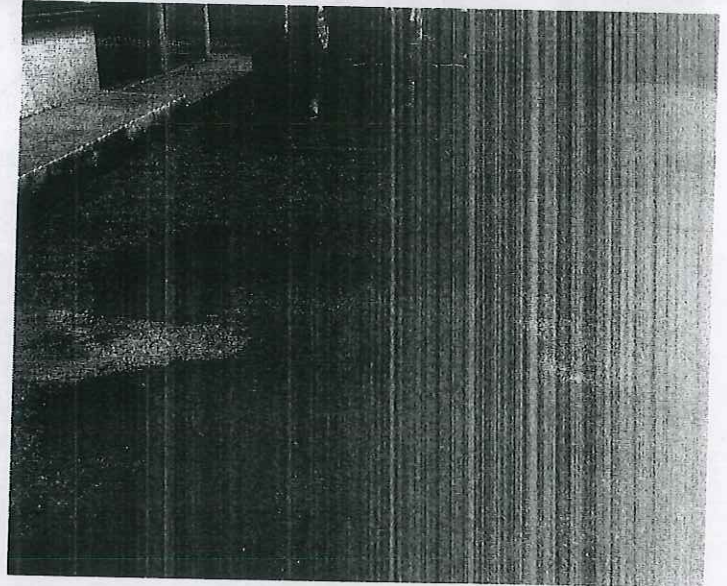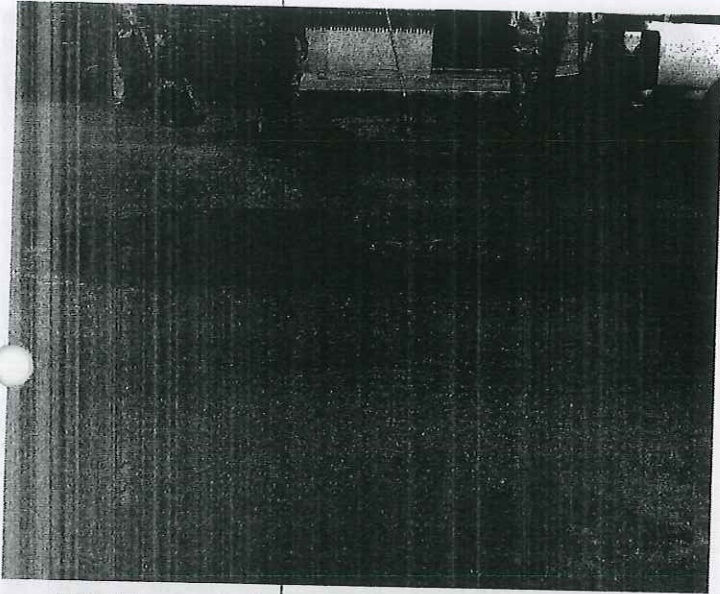

SUPERVISOR DE OBRA

ING. GUADALUPE JUAREZ RUIZ








PROYECTO: I0091. BACHEO DE PAVIMENTO ASFALTICO EN CALLES DE LA CIUDAD  
LOCALIDAD: 001.- CD. JALPA DE MENDEZ

FECHA DE INICIO 11-jul-22  
FECHA DE TERMINACION 09-sep-22

MODALIDAD: ADMINISTRACION

**ALBUM FOTOGRAFICO**

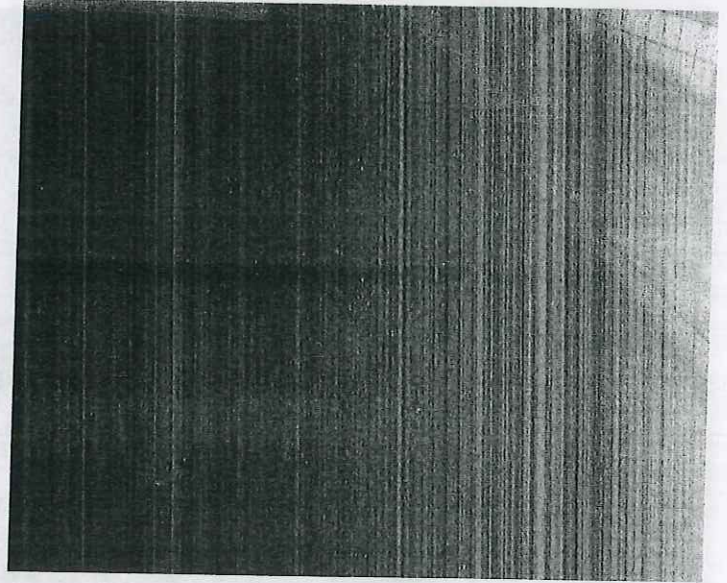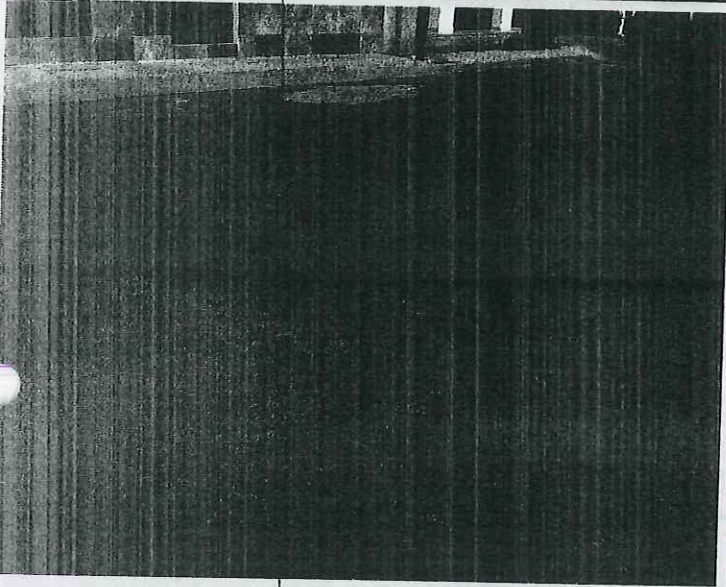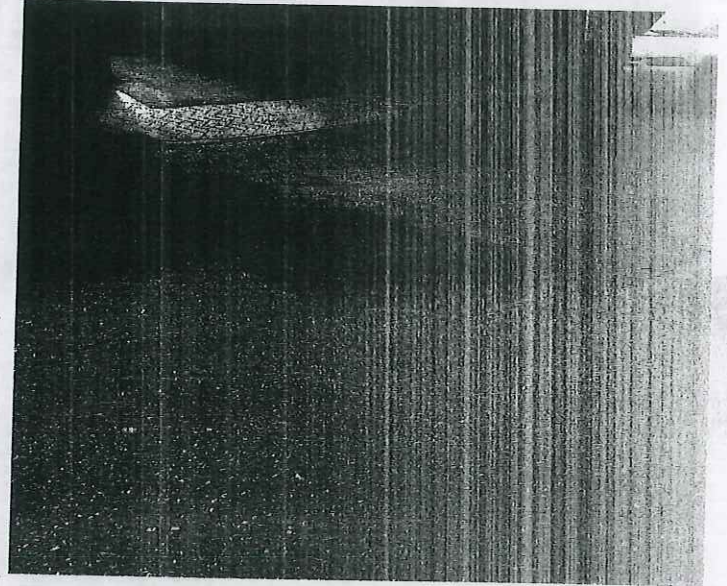

SUPERVISOR DE OBRA  
*[Signature]*  
ING. GUADALUPE JUAREZ RUIZ









PROYECTO: I0091. BACHEO DE PAVIMENTO ASFALTICO EN CALLES DE LA CIUDAD  
LOCALIDAD: 001.- CD. JALPA DE MENDEZ

FECHA DE INICIO 11-jul-22  
FECHA DE TERMINACION 09-sep-22

MODALIDAD: ADMINISTRACION

**ALBUM FOTOGRAFICO**

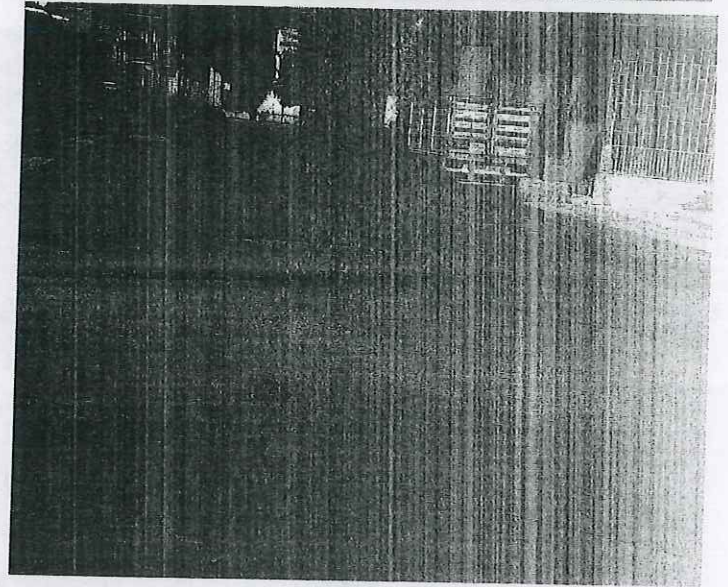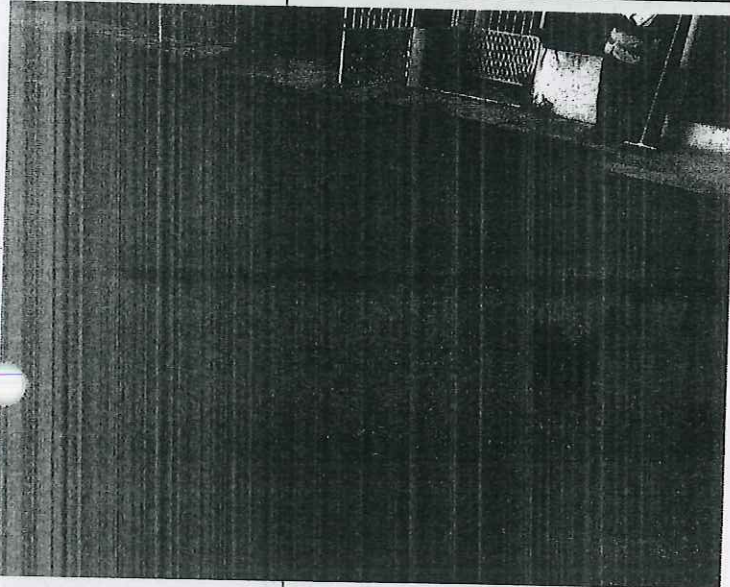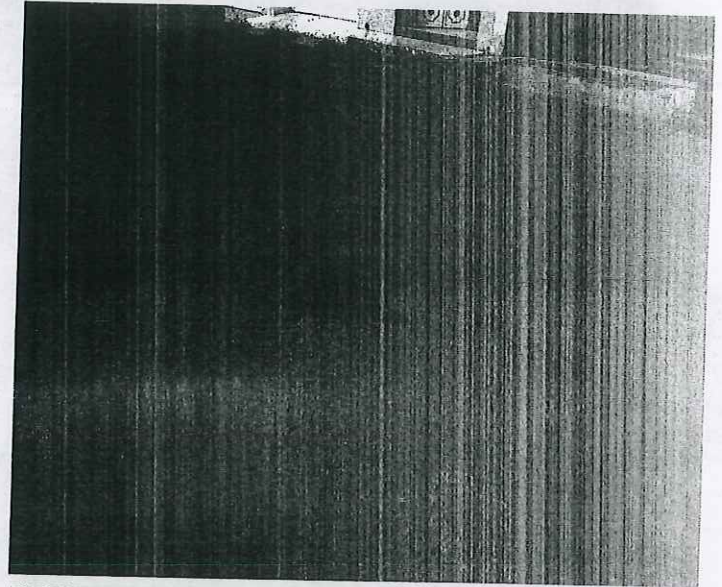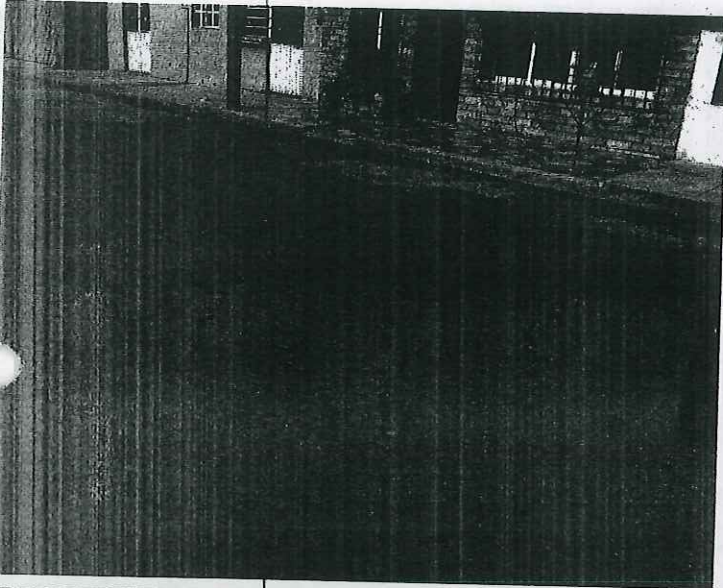

SUPERVISOR DE OBRA  
*[Signature]*  
ING. GUADALUPE JUAREZ RUIZ






PROYECTO: I0091. BACHEO DE PAVIMENTO ASFALTICO EN CALLES DE LA CIUDAD  
LOCALIDAD: 001.- CD. JALPA DE MENDEZ

FECHA DE INICIO 11-jul-22  
FECHA DE TERMINACION 09-sep-22

MODALIDAD: ADMINISTRACION

**ALBUM FOTOGRAFICO**

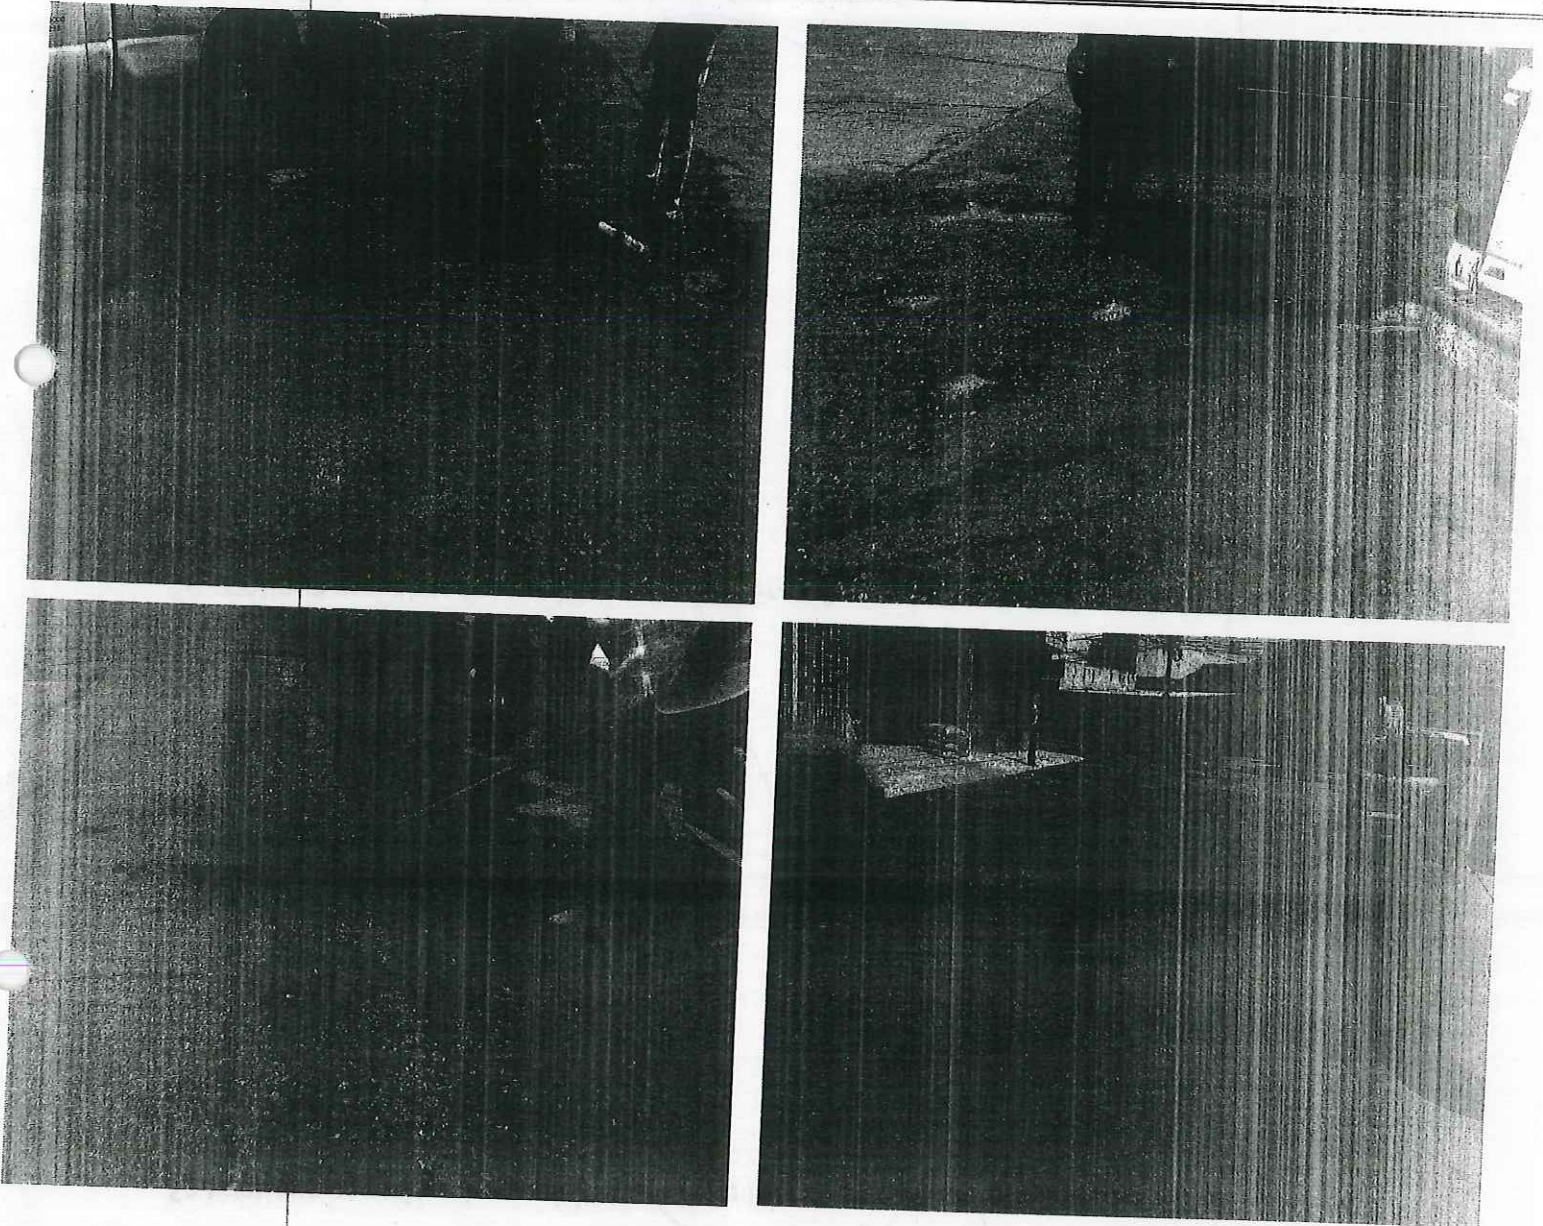

SUPERVISOR DE OBRA  
*[Signature]*  
ING. GUADALUPE JUAREZ RUIZ









PROYECTO: I0091. BACHEO DE PAVIMENTO ASFALTICO EN CALLES DE LA CIUDAD  
LOCALIDAD: 001.- CD. JALPA DE MENDEZ

FECHA DE INICIO 11-jul-22  
FECHA DE TERMINACION 09-sep-22

MODALIDAD: ADMINISTRACION

**ALBUM FOTOGRAFICO**

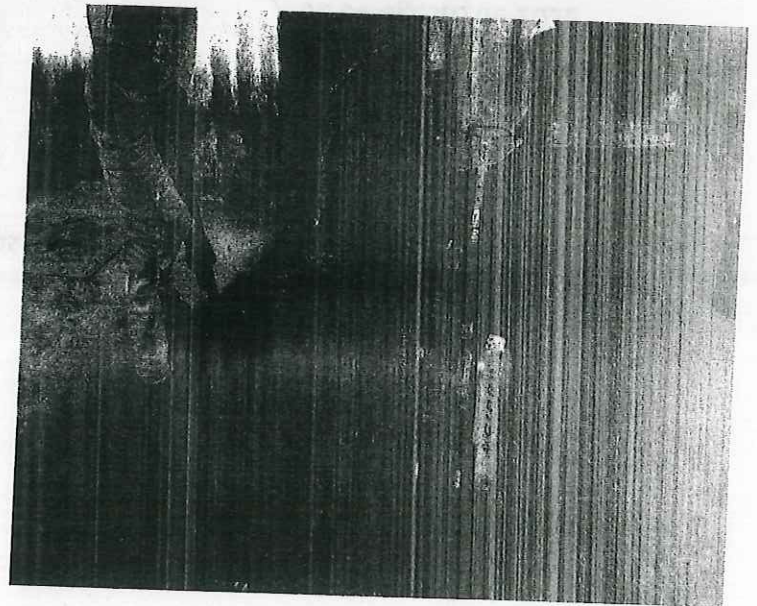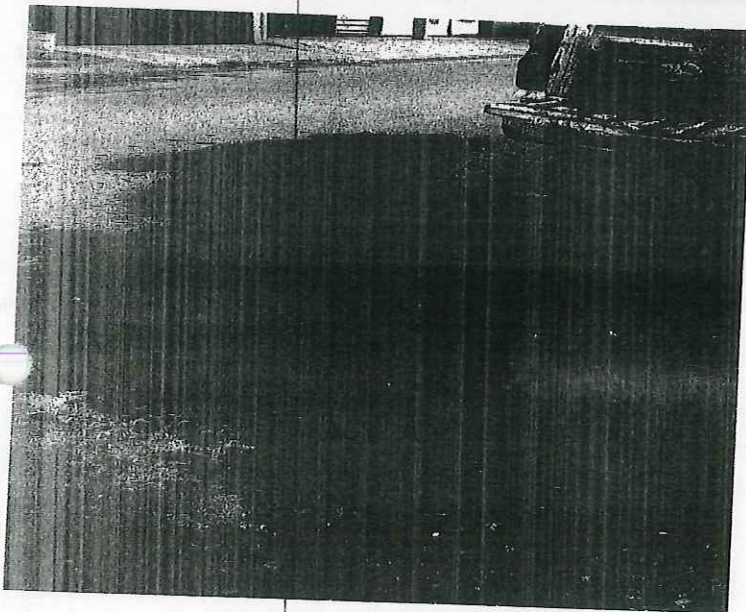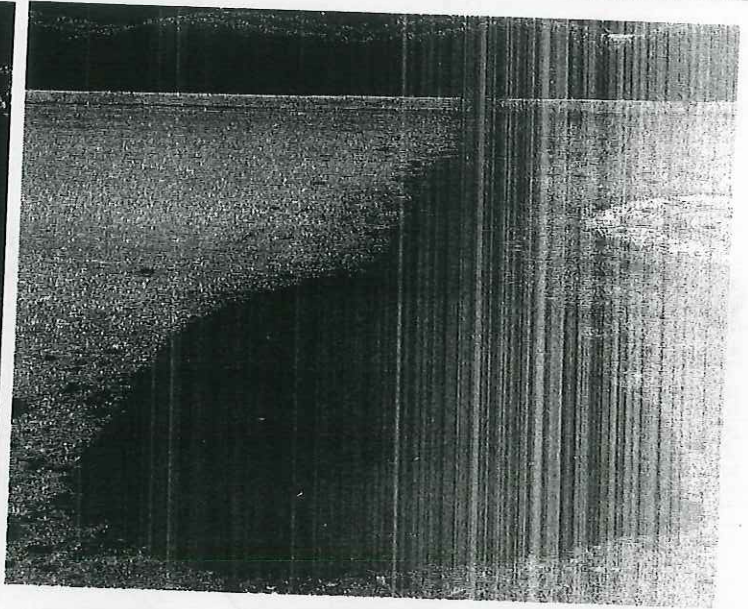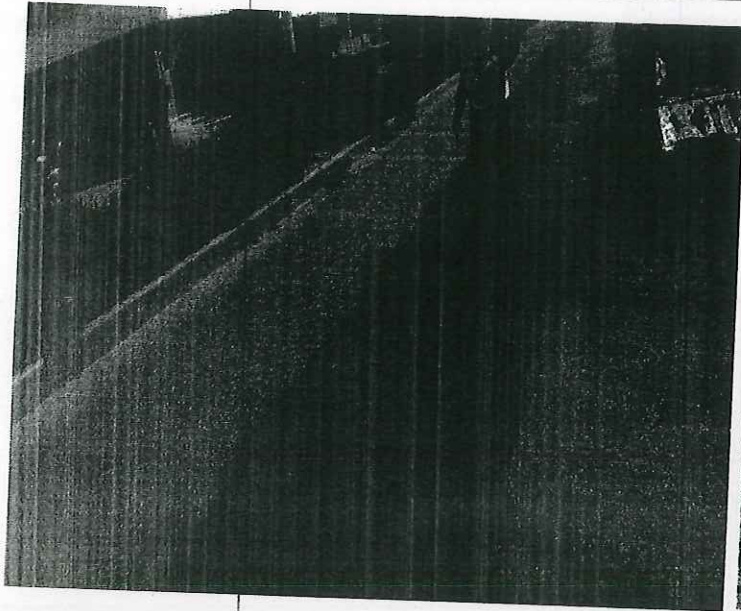

SUPERVISOR DE OBRA  
*[Signature]*  
ING. GUADALUPE JUAREZ RUIZ





**DIRECCIÓN DE OBRAS, ORDENAMIENTO TERRITORIAL Y SERVICIOS MUNICIPALES**




**Ricardo Flores Magón**  
Año de Magón  
PRECURSOR DE LA REVOLUCIÓN MEXICANA

# H. AYUNTAMIENTO DE JALPA DE MENDEZ

## 10091.-BACHEO DE PAVIMENTO ASFALTICO EN CALLES DE LA CIUDAD

CALLE NICOLAS BRAVO

CALLEJON ERMITA  
SAN JUAN DIEGO

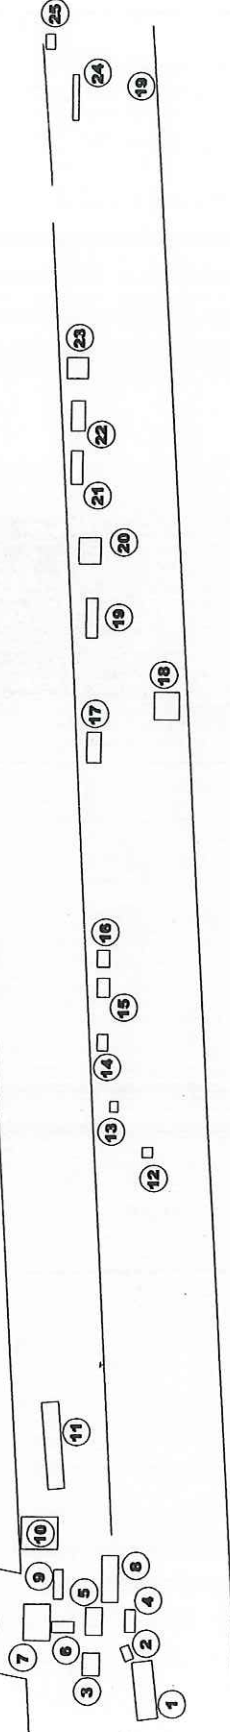

**CALLE CONSTITUCION**

**SUPERVISOR**



**ING. GUADALUPE JUÁREZ RUÍZ**






**DIRECCIÓN DE OBRAS, ORDENAMIENTO TERRITORIAL Y SERVICIOS MUNICIPALES**



**Ricardo Flores Magón**  
Año de Magón  
PRECURSOR DE LA REVOLUCIÓN MEXICANA

# H. AYUNTAMIENTO DE JALPA DE MENDEZ

## 10091. -BACHEO DE PAVIMENTO ASFALTICO EN CALLES DE LA CIUDAD

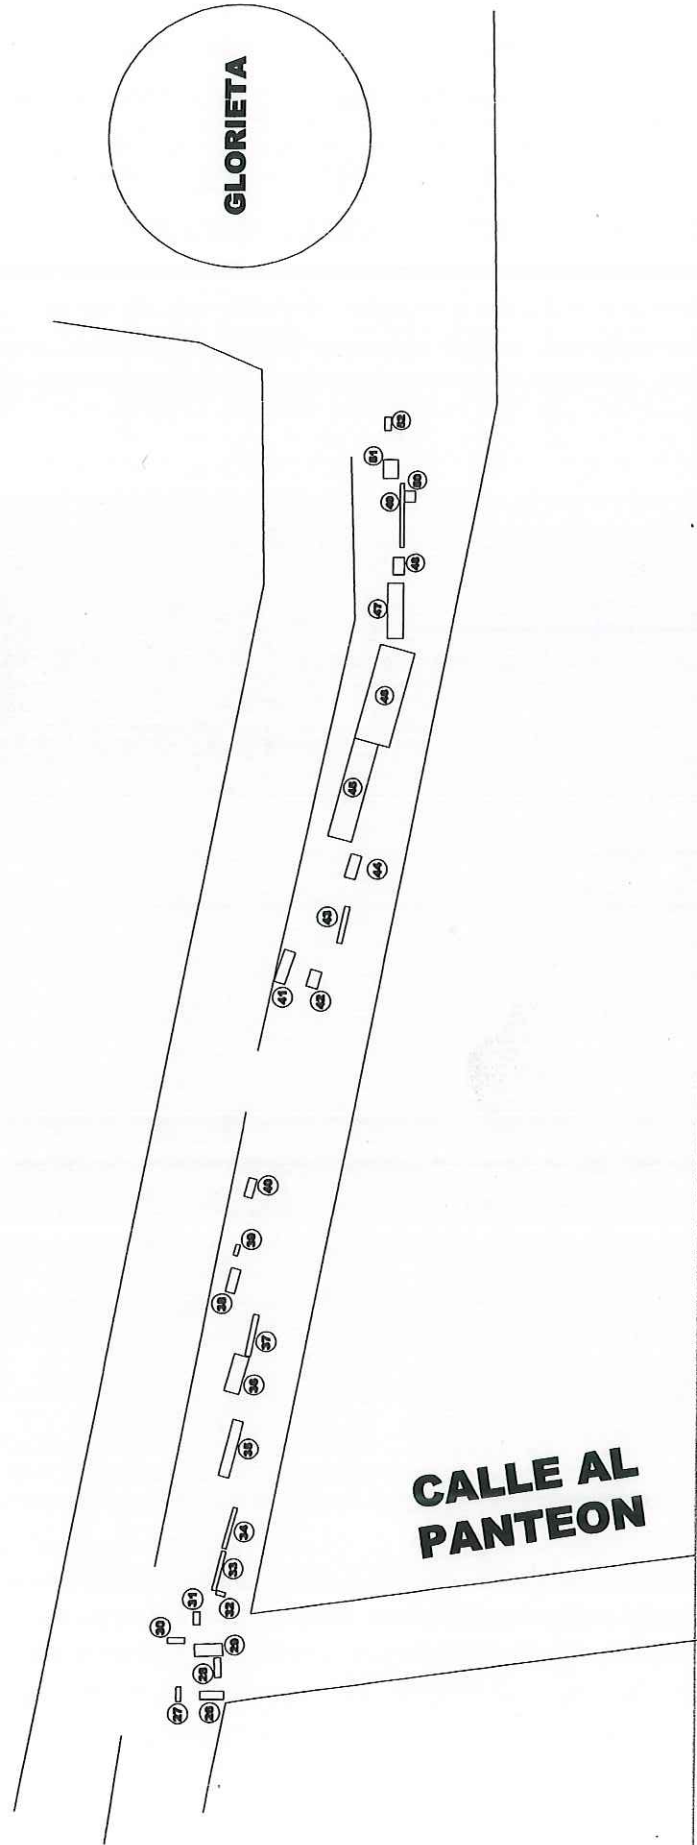

**CALLE CONSTITUCION**

**SUPERVISOR**



**ING. GUADALUPE JUÁREZ RUIZ**



**DIRECCIÓN DE  
OBRAS, ORDENAMIENTO  
TERRITORIAL Y SERVICIOS  
MUNICIPALES**




**Ricardo  
FLORES  
MAGÓN**  
AÑO DE  
PRECURSOR DE LA REVOLUCIÓN MEXICANA.

## H. AYUNTAMIENTO DE JALPA DE MENDEZ

10091. -BACHEO DE PAVIMENTO ASFALTICO EN CALLES DE LA CIUDAD

**CALLE 5 DE MAYO**

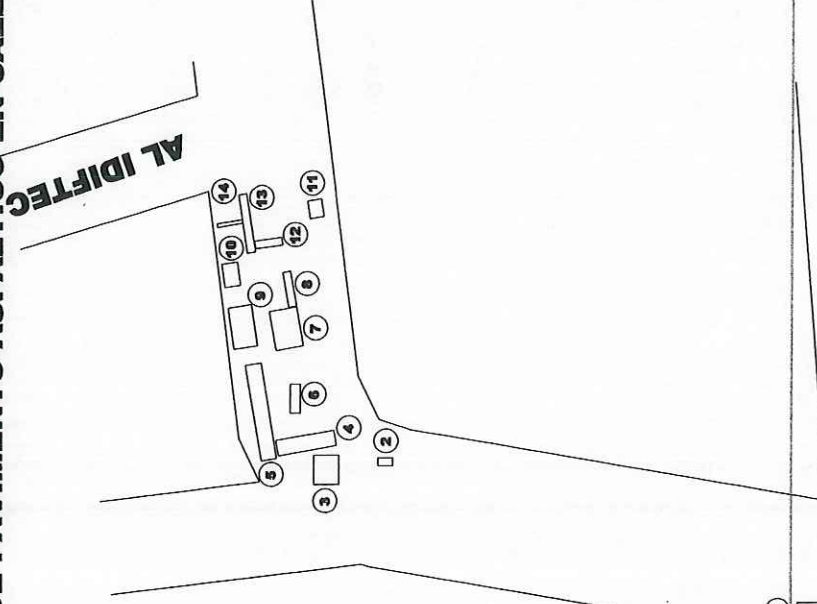

**CALLE 27 DE FEBRERO**

**SUPERVISOR**

**ING. GUADALUPE JUAREZ RUIZ**







**DIRECCIÓN DE OBRAS, ORDENAMIENTO TERRITORIAL Y SERVICIOS MUNICIPALES**




**Ricardo Flores Magón**  
**2022 AÑO DE MAGÓN**  
PRECURSOR DE LA REVOLUCIÓN MEXICANA

## H. AYUNTAMIENTO DE JALPA DE MENDEZ

10091.-BACHEO DE PAVIMENTO ASFALTICO EN CALLES DE LA CIUDAD

CALLE MANUEL GIL Y ZAENZ

CALLE SN.

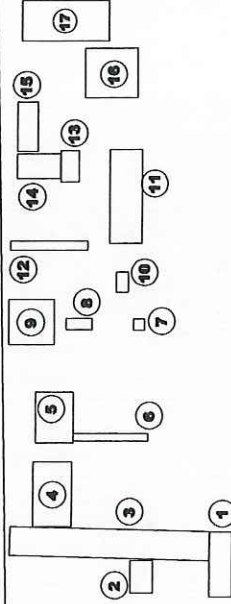

**CALLE IGNACIO ZARAGOZA**

**SUPERVISOR**

**ING. GUADALUPE JUAREZ RUIZ**



**DIRECCIÓN DE  
OBRAS, ORDENAMIENTO  
TERRITORIAL Y SERVICIOS  
MUNICIPALES**




**Ricardo  
FLORES  
MAGÓN**  
ATAO de MAGÓN  
PRECURSOR DE LA REVOLUCIÓN MEXICANA

## H. AYUNTAMIENTO DE JALPA DE MENDEZ

10091.-BACHEO DE PAVIMENTO ASFALTICO EN CALLES DE LA CIUDAD

CALLE SN.

CALLE CARLOS A MADRAZO

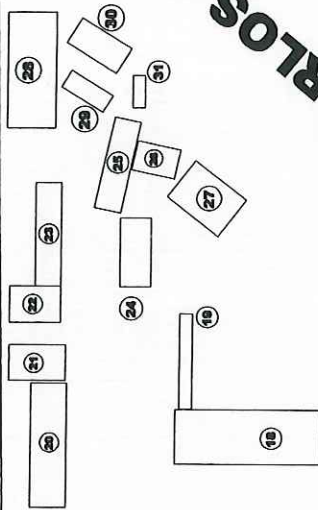

**CALLE IGNACIO ZARAGOZA**

**SUPERVISOR**

**ING. GUADALUPE JUAREZQUIZ**








DIRECCIÓN DE  
OBRAS, ORDENAMIENTO  
TERRITORIAL Y SERVICIOS  
MUNICIPALES



2022 *Ricardo Flores*  
Año de *Magón*  
PRECURSOR DE LA REVOLUCIÓN MEXICANA

# H. AYUNTAMIENTO DE JALPA DE MENDEZ

## 10091. -BACHEO DE PAVIMENTO ASFALTICO EN CALLES DE LA CIUDAD

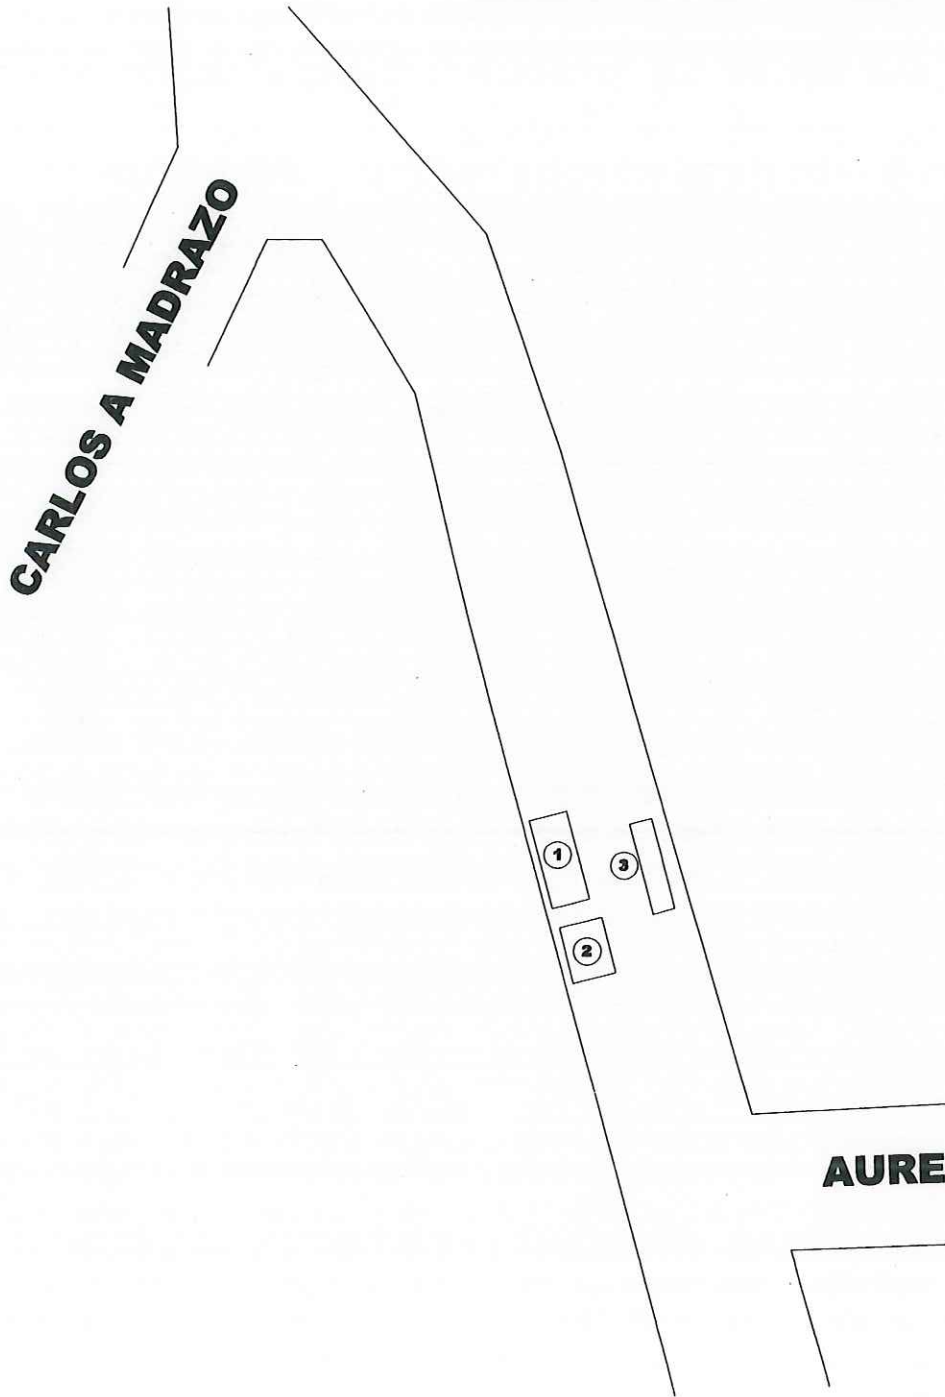

**CALLE CORREGIDORA**

**AURELIANO BARJAU**

SUPERVISOR  
ING. GUADALUPE JUAREZ RUIZ




**DIRECCIÓN DE  
OBRAS, ORDENAMIENTO  
TERRITORIAL Y SERVICIOS  
MUNICIPALES**



**2022 Flores**  
Año de *Magón*  
PRECURSOR DE LA REVOLUCIÓN MEXICANA

## H. AYUNTAMIENTO DE JALPA DE MENDEZ

### I0091. -BACHEO DE PAVIMENTO ASFALTICO EN CALLES DE LA CIUDAD

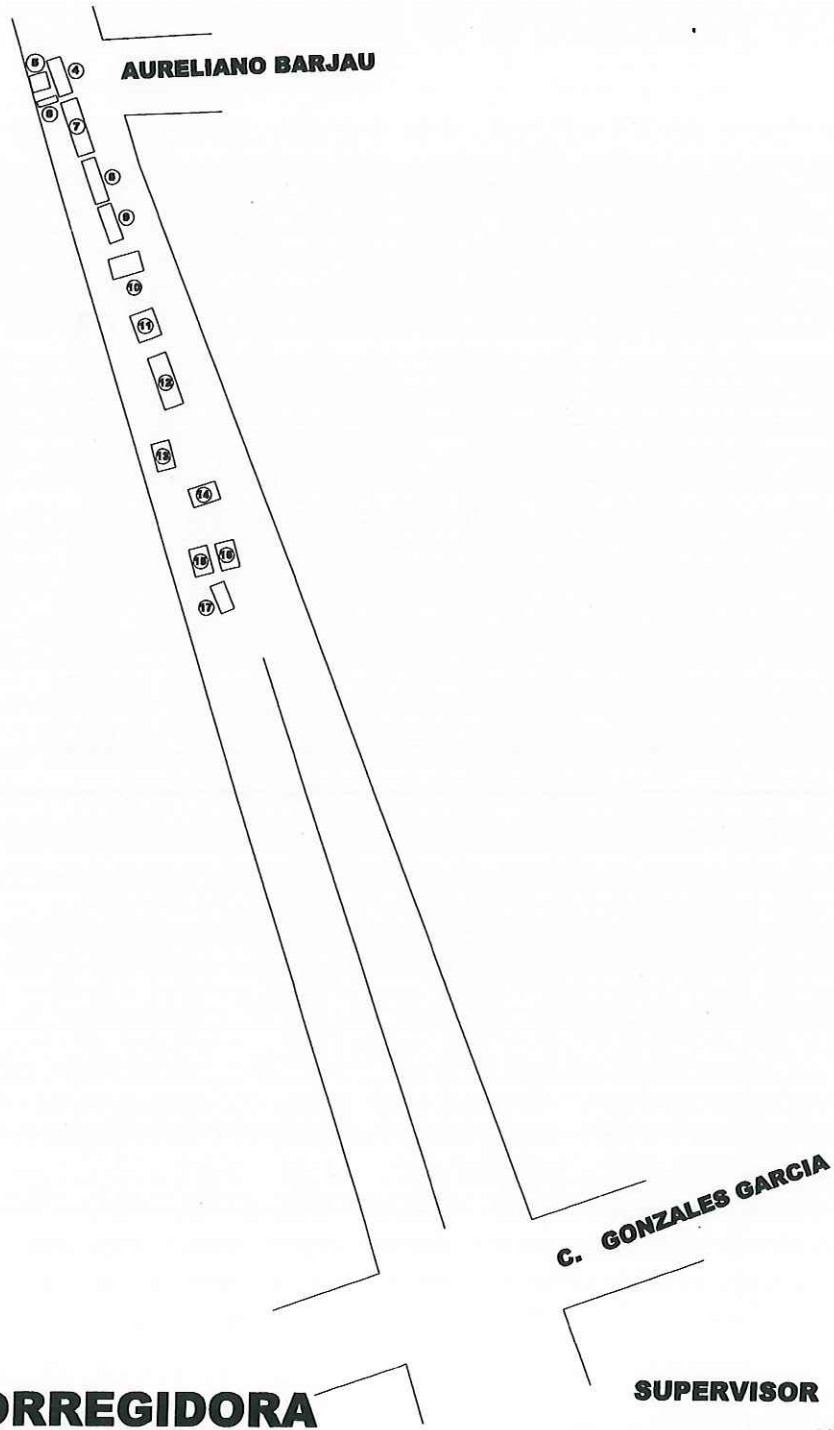

**SUPERVISOR**  
**ING. GUADALUPE JUAREZ RUIZ**








# H. AYUNTAMIENTO DE JALPA DE MENDEZ

## 10091. -BACHEO DE PAVIMENTO ASFALTICO EN CALLES DE LA CIUDAD

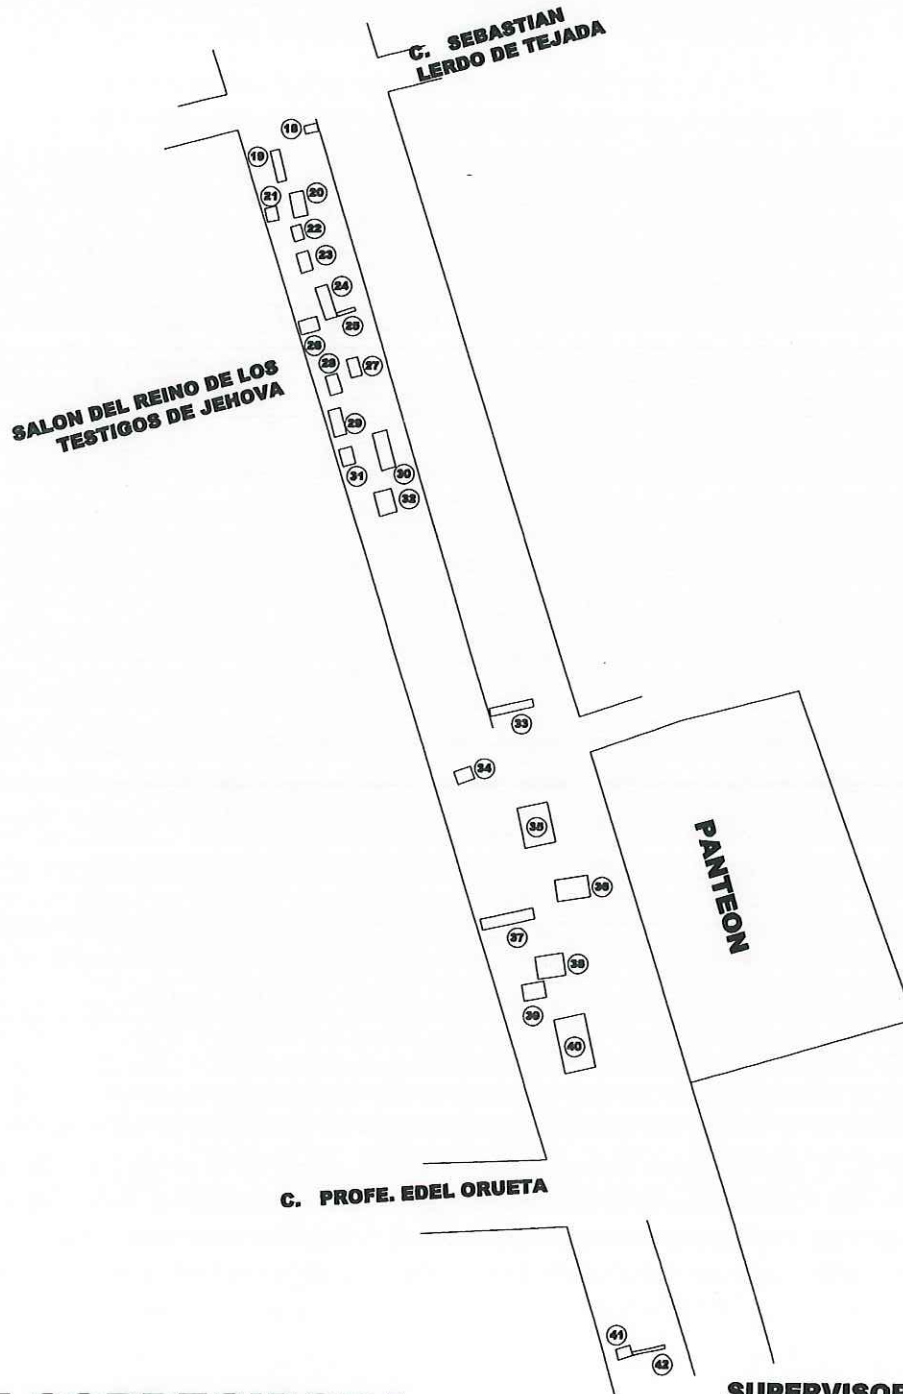

**CALLE CORREGIDORA**

**SUPERVISOR**

**ING. GUADALUPE JUAREZ RUIZ**



DIRECCIÓN DE  
OBRAS, ORDENAMIENTO  
TERRITORIAL Y SERVICIOS  
MUNICIPALES



2022 Flores  
Año de Mañón  
PRECURSOR DE LA REVOLUCIÓN MEXICANA

## H. AYUNTAMIENTO DE JALPA DE MENDEZ

### I0091. -BACHEO DE PAVIMENTO ASFALTICO EN CALLES DE LA CIUDAD

IGLESIA LA  
RESURECCION

SECUNDARIA  
GENERAL  
TRANSFERIDA

**CALLE CORREGIDORA**

SUPERVISOR  
ING. GUADALUPE JUAREZ RUIZ





DIRECCIÓN DE OBRAS, ORDENAMIENTO TERRITORIAL Y SERVICIOS MUNICIPALES



2022 *Ricardo Flores*  
Año de *Magón*  
PRECURSOR DE LA REVOLUCIÓN MEXICANA

# H. AYUNTAMIENTO DE JALPA DE MENDEZ

10091. -BACHEO DE PAVIMENTO ASFALTICO EN CALLES DE LA CIUDAD

CALLE VENUSTIANO CARRANZA

CALLE GUADALUPE VICTORIA

CALLE FRANCISCO I MADERO

SUPERVISOR  
ING. GUADALUPE JUAREZ RUIZ 




**DIRECCIÓN DE OBRAS, ORDENAMIENTO TERRITORIAL Y SERVICIOS MUNICIPALES**



**2022 Ricardo Flores**  
Año de **Magón**  
PRECURSOR DE LA REVOLUCIÓN MEXICANA

# H. AYUNTAMIENTO DE JALPA DE MENDEZ

**10091. -BACHEO DE PAVIMENTO ASFALTICO EN CALLES DE LA CIUDAD**

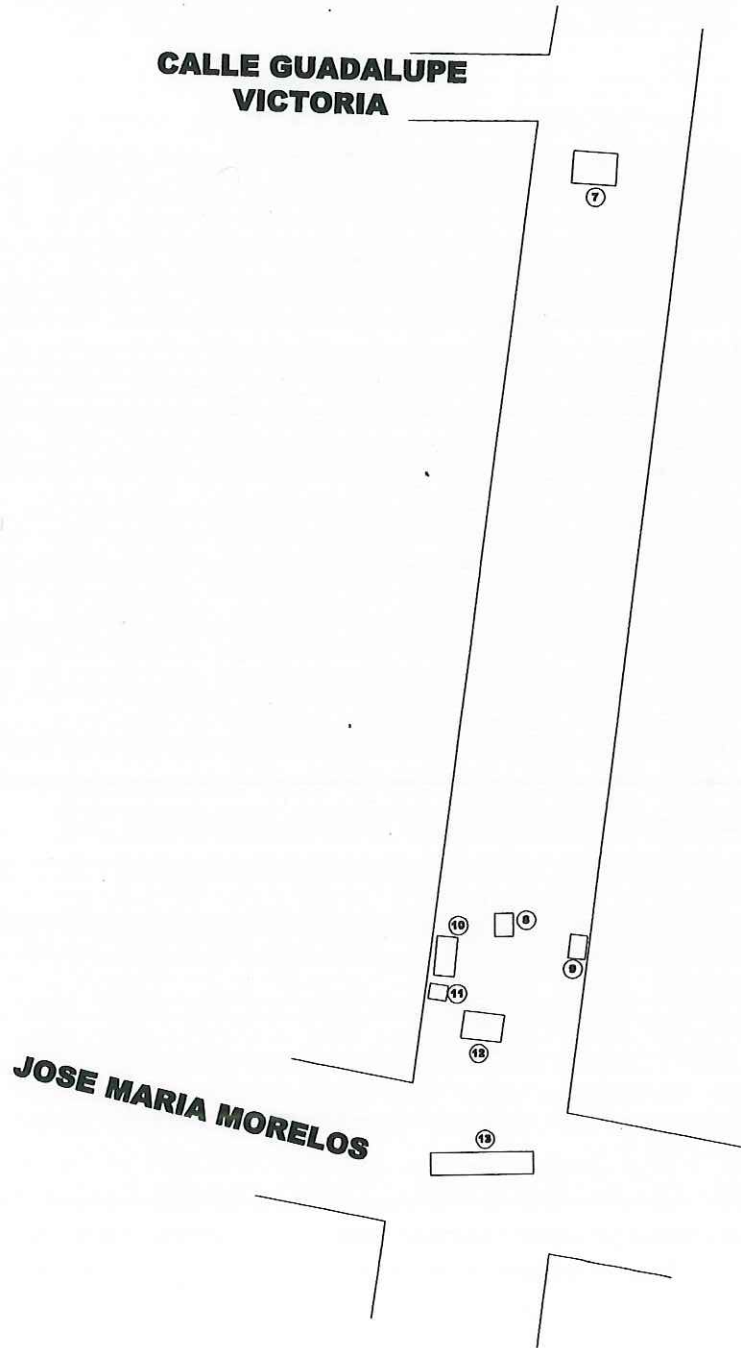

**CALLE FRANCISCO I MADERO**

**SUPERVISOR**  
**ING. GUADALUPE JUAREZ RUIZ**





DIRECCIÓN DE  
OBRAS, ORDENAMIENTO  
TERRITORIAL Y SERVICIOS  
MUNICIPALES




Ricardo Flores  
2022 Año de Flores  
Año de Magon  
PRECURSOR DE LA REVOLUCIÓN MEXICANA

# H. AYUNTAMIENTO DE JALPA DE MENDEZ

I0091. -BACHEO DE PAVIMENTO ASFALTICO EN CALLES DE LA CIUDAD

CONSTITUCION

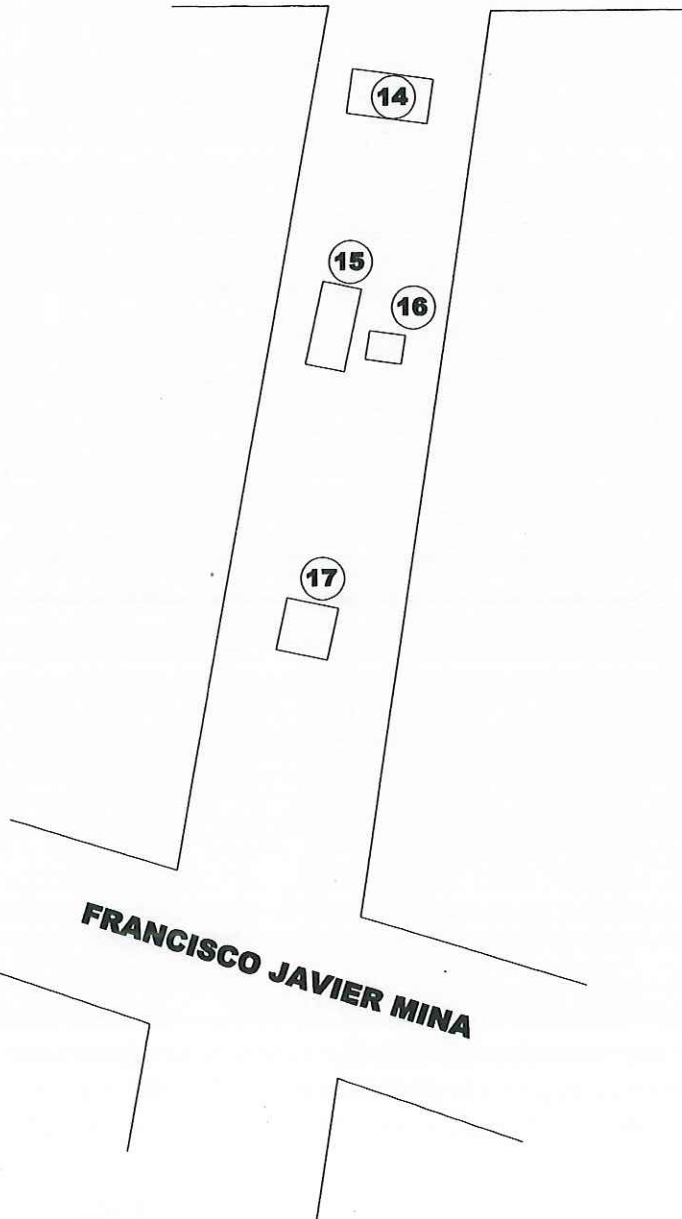

CALLE FRANCISCO  
I MADERO

SUPERVISOR  
ING. GUADALUPE JUAREZ RUIZ




DIRECCIÓN DE  
OBRAS, ORDENAMIENTO  
TERRITORIAL Y SERVICIOS  
MUNICIPALES



2022 *Flores*  
Año de *Magón*  
PRECURSOR DE LA REVOLUCIÓN MEXICANA

# H. AYUNTAMIENTO DE JALPA DE MENDEZ

## I0091. -BACHEO DE PAVIMENTO ASFALTICO EN CALLES DE LA CIUDAD

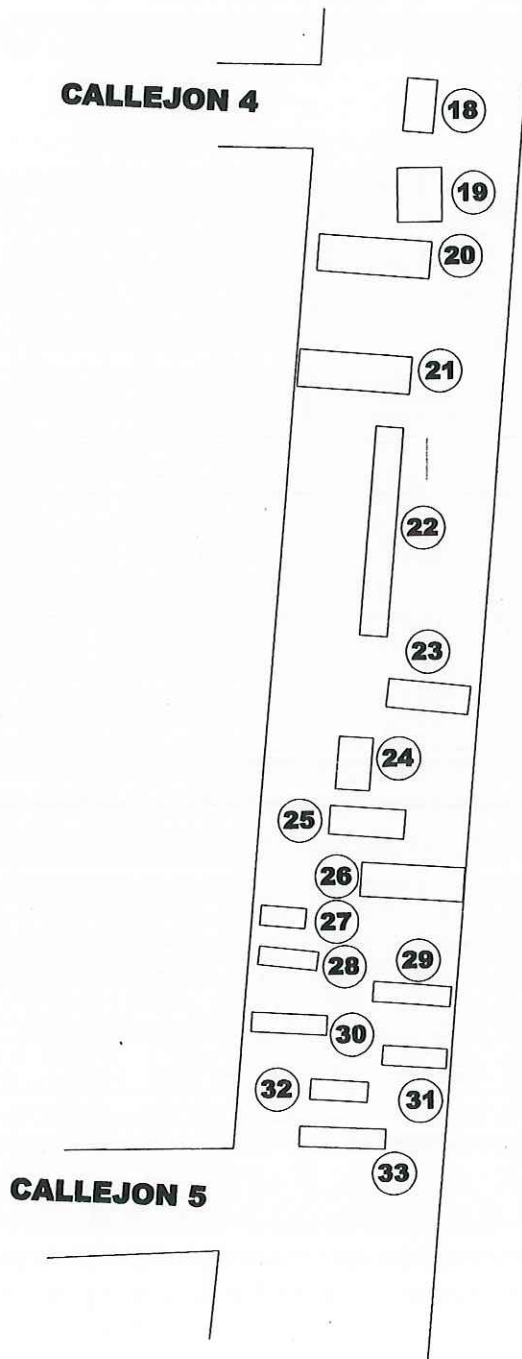

**CALLE FRANCISCO  
I MADERO**

**SUPERVISOR**  
**ING. GUADALUPE JUAREZ RUIZ**






DIRECCIÓN DE  
OBRAS, ORDENAMIENTO  
TERRITORIAL Y SERVICIOS  
MUNICIPALES



Ricardo Flores  
2022 Año de Magón  
PRECURSOR DE LA REVOLUCIÓN MEXICANA

## H. AYUNTAMIENTO DE JALPA DE MENDEZ

10091. -BACHEO DE PAVIMENTO ASFALTICO EN CALLES DE LA CIUDAD

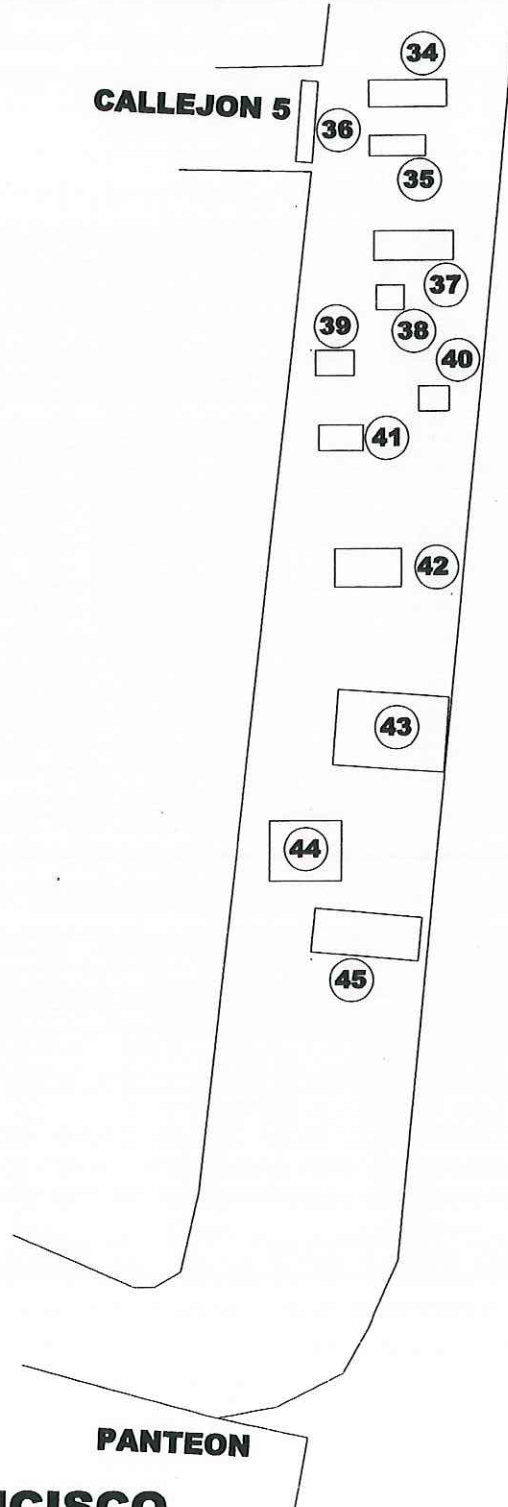

**CALLE FRANCISCO  
I MADERO**

**SUPERVISOR**  
*[Signature]*  
**ING. GUADALUPE JUAREZ RUIZ**



**DIRECCIÓN DE OBRAS, ORDENAMIENTO TERRITORIAL Y SERVICIOS MUNICIPALES**



**Ricardo Flores Magón**  
**2022**  
**AÑO de Magón**  
PRECURSOR DE LA REVOLUCIÓN MEXICANA

## H. AYUNTAMIENTO DE JALPA DE MENDEZ

10091. -BACHEO DE PAVIMENTO ASFALTICO EN CALLES DE LA CIUDAD



**CALLE GREGORIO MENDEZ**

**SUPERVISOR**  
**ING. GUADALUPE JUÁREZ RUIZ**






**DIRECCIÓN DE  
OBRAS, ORDENAMIENTO  
TERRITORIAL Y SERVICIOS  
MUNICIPALES**



**2022 Flores**  
Año de **Magón**  
PRECURSOR DE LA REVOLUCIÓN MEXICANA

## **H. AYUNTAMIENTO DE JALPA DE MENDEZ**

**I0091. -BACHEO DE PAVIMENTO ASFALTICO EN CALLES DE LA CIUDAD**

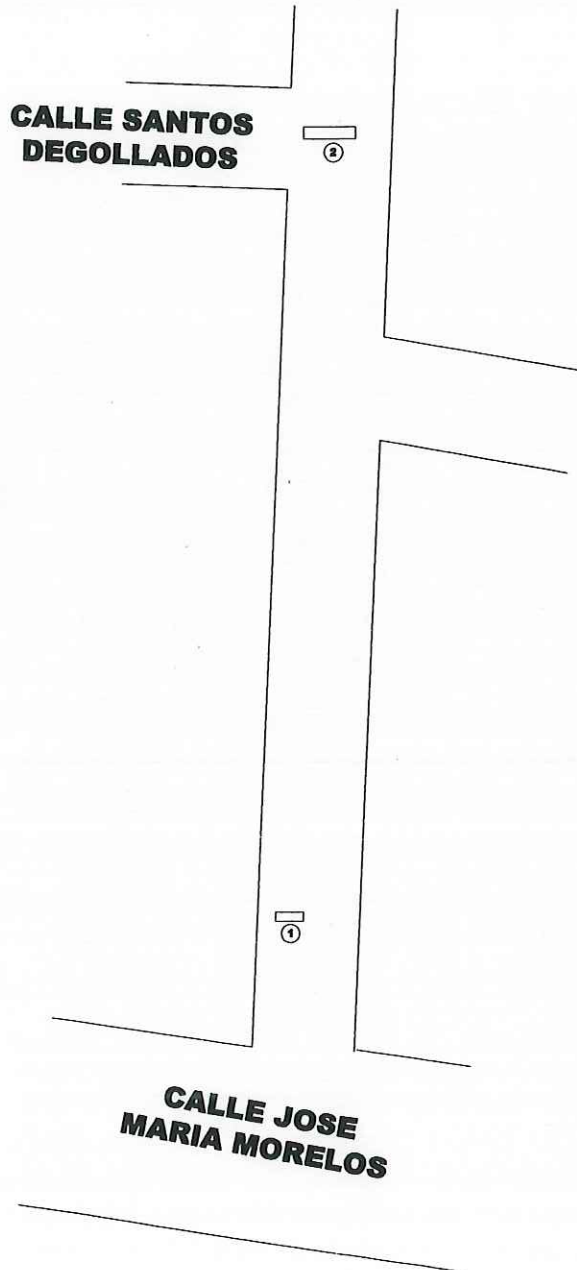

**CALLE JOSE MARIA  
PINO SUAREZ**

**SUPERVISOR**  
*[Signature]*  
**ING. GUADALUPE JUAREZ RUIZ**




**DIRECCIÓN DE  
OBRAS, ORDENAMIENTO  
TERRITORIAL Y SERVICIOS  
MUNICIPALES**



**Ricardo  
Flores  
Magón**  
PRECURSOR DE LA REVOLUCIÓN MEXICANA

## H. AYUNTAMIENTO DE JALPA DE MENDEZ

10091. -BACHEO DE PAVIMENTO ASFALTICO EN CALLES DE LA CIUDAD

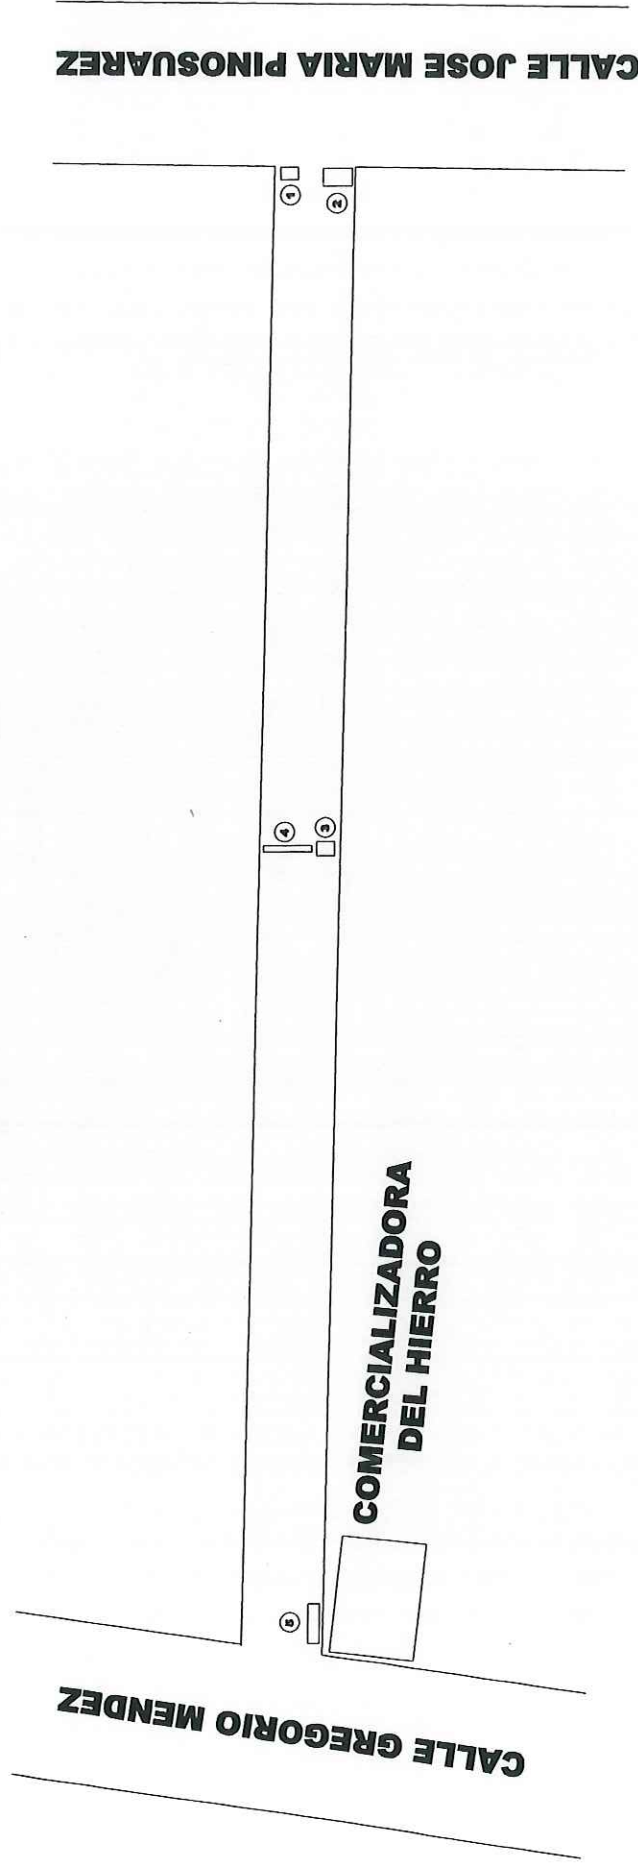

**CALLESIN NOMBRE  
BARRIO SAN LUIS**

**SUPERVISOR**  
*Guadalupe Juárez Ruiz*  
**ING. GUADALUPE JUÁREZ RUIZ**





DIRECCIÓN DE OBRAS, ORDENAMIENTO TERRITORIAL Y SERVICIOS MUNICIPALES



2022 Ricardo Flores Magón Año de la Revolución Mexicana



DATOS BASICOS GENERALES DEL ESTADO DE TABASCO

NOMBRE DEL PROYECTO: I0091 BACHEO DE PAVIMENTO ASFALTICO EN CALLES DE LA CIUDAD
006.- CONSTRUCCION, MANTENIMIENTO Y REHABILITACION
K005.- URBANIZACION

LOCALIZACION: 0001.- CD. DE JALPA DE MENDEZ
MUNICIPIO: JALPA DE MENDEZ, TABASCO

LOCALIDAD: 0001.- CD. DE JALPA DE MENDEZ
BARRIO, COLONIA O EJIDO:

TIPO DE OBRA

NUEVA: ( ) EN PROCESO: ( ) AMPLIACION: ( )
REHABILITACION: ( X ) COMPLEMENTARIA: ( )

DESCRIPCION DEL PROYECTO:

La presente obra tiene la finalidad de reconstruir las calles y/o avenidas de Jalpa de Méndez, a base bacheo y reconstrucción del pavimento asfáltico, consistente en: Trazo y corte de pavimento hidráulico y/o asfáltico, ruptura y demolición del pavimento asfáltico, incluyendo la carga y acarreo del mismo material, posteriormente se construirá una base hidráulica a base de grava de revestimiento de 1 1/2" a finos para luego suministrar, tender y compactar la mezcla asfáltica.

BENEFICIARIOS (No. Y TIPO): 8061 MASCULINO Y 8618 FEMENINOS



**DIRECCIÓN DE OBRAS, ORDENAMIENTO TERRITORIAL Y SERVICIOS MUNICIPALES**



**2022** *Ricardo Flores*  
*Año de Magón*  
PRELUSO DE LA REVOLUCIÓN MEXICANA

## VALIDACION O DICTAMEN DE FACTIBILIDAD

LOS ABAJOS FIRMADOS, HACEN CONSTAR QUE EL PRESENTE PROYECTO DE:

**I0091 BACHEO DE PAVIMENTO ASFALTICO EN CALLES DE LA CIUDAD**

PROYECTOS DE INVERSION

006.- CONSTRUCCION, MANTENIMIENTO Y REHABILITACION

K005.- URBANIZACION

La presente obra tiene la finalidad de reconstruir las calles y/o avenidas de Jalpa de Mendez, a base bacheo y reconstrucción del pavimento asfáltico, consistente en:  
Trazo y corte de pavimento hidráulico y/o asfáltico, ruptura y demolición del pavimento asfáltico, incluyendo la carga y acarreo del mismo material, posteriormente se construirá una base hidráulica a base de grava de revestimiento de 1 1/2" a finos para luego suministrar, tender y compactar la mezcla asfáltica.

0001.- CD. DE JALPA DE MENDEZ.

CUMPLE CON LOS REQUISITOS Y NORMAS TÉCNICAS ESTABLECIDAS POR LA DEPENDENCIA NORMATIVA

POR LA DEPENDENCIA O ENTIDAD EJECUTORA

**ING. CARLOS MARIO JUAREZ HERNANDEZ**

DIRECTOR DE OBRAS, ORDENAMIENTO TERRITORIAL  
Y SERVICIOS MUNICIPALES

LUGAR: JALPA DE MENDEZ, TABASCO.

FECHA: 7 de mayo de 2022

INFORMACION ADICIONAL:





H. AYUNTAMIENTO  
CONSTITUCIONAL  
JALPA DE MENDEZ  
TABASCO.

**H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL**  
**Jalpa de Méndez Tabasco**  
**2021-2024**



**DIRECCION DE PROTECCION AMBIENTAL Y  
DESARROLLO SUSTENTABLE**

*Jalpa de Mendez, Tabasco, a; 31 de marzo de 2020*

Folio No.: DPADS/

/2021

Asunto: **Dictamen de Impacto Ambiental**

**Ing. Carlos Mario Juárez Hernández**

Director De Obras, Ordenamiento Territorial y Servicios Municipales

H. Ayuntamiento De Jalpa De Mendez, Tab.

Presente:

En atención a la solicitud presentada por el H. Ayuntamiento del municipio de Jalpa de Méndez, Tabasco, y de conformidad en lo establecido en los art, 1º, 6º, 7º, 17º, 89º, 90º, fracción I, a la XIII, 91 fracción I, II, III, IV, V, 92, 93 fracción I, II, III, de la ley de Protección Ambiental del estado de Tabasco, publicado el 15 de marzo de 2003, y los artículos 76 y 115 de la ley de Protección Ambiental del Estado de Tabasco vigente. Se concede ejecutar la obra 10091 BACHEO DE PAVIMENTO ASFALTICO EN CALLES DE LA CIUDAD , a ejecutarse en: 0001.- CD. DE JALPA DE MENDEZ, ya que esta obra/acción se encuentra sujeta a evaluación de impacto ambiental y debido a que genera un impacto poco significativo, y que, por su ubicación, dimensión, características o alcances no causan desequilibrio ecológico, no rebasan los límites y condiciones establecidas en las disposiciones jurídicas referidas a la prevención del equilibrio ecológico y la protección del medio ambiente, además de que es una acción de beneficio social que se ejecutará en los sitios impactados con anterioridad; por lo que es factible desarrollarse bajo los lineamientos señalados en el proyecto ejecutivo. presentado, y cumpliendo con el marco normativo ambiental correspondiente.

No. De Proyecto	Descripcion de la(s) Obra(s)	Ubicación	Meta	Unidad Ejecutora	Inversion Autorizada
10091	BACHEO DE PAVIMENTO ASFALTICO EN CALLES DE LA CIUDAD	0001.- CD. DE JALPA DE MENDEZ	2,500M2	DIRECCION DE OBRAS, ORDENAMIENTO TERRITORIAL Y SERVICIOS MUNICIPALES	\$ 127,938.75

Sin otro particular, aprovecho la ocasión para enviarle un cordial saludo.

Atentamente

**Mtro. Abraham López Corzo**

Dirección de Protección Ambiental y Desarrollo Sustentable

