



CONTRATO DE OBRA PÚBLICA A BASE DE PRECIOS UNITARIOS Y TIEMPO DETERMINADO.

2021 – 2024

"2023: Año de Francisco Villa El Revolucionario del Pueblo"



CONTRATO DE OBRA PUBLICA No. CTO-OP-MJAL-DOOTSM-023-2023

DEPENDENCIA	: AYUNTAMIENTO DE JALPA DE MENDEZ, TABASCO
TIPO DE CONTRATO	: ESTATAL
PROGRAMA	: K003.- MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA PARA DRENAJE Y ALCANTARILLADO.
SUB-PROGRAMA	:
PARTIDA	: 61303.- DRENAJE Y ALCANTARILLADO.
UNIDAD RESPONSABLE	: DIRECCIÓN DE OBRAS, ORDENAMIENTO TERRITORIAL Y SERVICIOS MUNICIPALES
PROYECTO No.	: I0108
ORIGEN DE LOS RECURSOS	: CONVENIO FISE (FAIS)
PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN	: ADJUDICACIÓN DIRECTA
No. DE LICITACION	: MJM-ADJ-FISE (FAIS)-001-23

CONTRATO NO.	: CTO-OP-MJAL-DOOTSM-023-2023
FECHA	: 22 DE JUNIO DE 2023
OBRA	: I0108.- 05000509.- CONSTRUCCIÓN DE RED DE DRENAJE SANITARIO, EN EL MUNICIPIO DE JALPA DE MÉNDEZ, CIUDAD DE JALPA DE MÉNDEZ, BARRIO SAN LUIS, CALLE SANTOS DEGOLLADO.
LOCALIDAD	: 0001.- CD. JALPA DE MÉNDEZ.
MUNICIPIO	: JALPA DE MÉNDEZ
META	: 395.00 ML.
PLAZO DE EJECUCIÓN	: 70 DÍAS NATURALES
FECHA DE INICIO	: 26 DE JUNIO DE 2023
FECHA DE TERMINACIÓN	: 03 DE SEPTIEMBRE DE 2023
IMPORTE AUTORIZADO	: \$ 2'713,327.29 **(DOS MILLONES SETECIENTOS TRECE MIL TRESCIENTOS VEINTISIETE PESOS 29/100 M.N.)** INCLUYE I.V.A.
IMPORTE CONTRATADO	: \$ 2'270,540.34 **(DOS MILLONES DOSCIENTOS SETENTA MIL QUINIENTOS CUARENTA PESOS 34/100 M.N.)** INCLUYE I.V.A.
IMPORTE DEL ANTICIPO	: \$ 681,162.10 **(SEISCIENTOS OCHENTA Y UN MIL CIENTO SESENTA Y DOS PESOS 10/100 M.N.)** INCLUYE I.V.A.
OFICIO DE AUTORIZACIÓN DE INVERSIÓN	: OFICIO No. DPM/239/2023.
FECHA	: 29 DE MAYO DE 2023.

CONTRATISTA	: AMINADAD DOMINGUEZ ANGULO
DOMICILIO	: CERRADA SAN PEDRO No. 2 COL. MECHOR OCAMPO, CARDENAS, TABASCO. C.P.: 86490
REG. FED. DE CAUSANTES	: DOAA6201315E8
REG. I. M. S. S.	: E7422540103
REG. INFONAVIT	: E7422540103
REG. PADRON DE CONTRATISTAS	: SFP-RUC-04168



CONTRATO DE OBRA PÚBLICA A BASE DE PRECIOS UNITARIOS Y TIEMPO DETERMINADO.

2021 - 2024

"2023: Año de Francisco Villa El Revolucionario del Pueblo"



CONTRATO DE OBRA PUBLICA No. CTO-OP-MJAL-DOOTSM-023-2023

CONTRATO DE OBRA PÚBLICA A BASE DE PRECIO UNITARIOS Y TIEMPO DETERMINADO QUE CELEBRAN POR UNA PARTE EL **AYUNTAMIENTO DE JALPA DE MÉNDEZ, TABASCO**, REPRESENTADO POR EL **C. MTRO. RAFAEL RAMÓN MORALES**, PRESIDENTE DE COMITÉ DE OBRA, A QUIEN EN LO SUCESIVO SE DENOMINARA, "**EL AYUNTAMIENTO**"; Y POR LA OTRA PARTE LA EMPRESA, **AMINADAD DOMINGUEZ ANGULO**, REPRESENTADA POR EL **C. AMINADAD DOMINGUEZ ANGULO** EN SU CARÁCTER DE **PERSONA FISICA**, A QUIEN EN LO SUCESIVO SE LE DENOMINARA "**EL CONTRATISTA**" DE CONFORMIDAD CON LAS DECLARACIONES Y CLAUSULAS SIGUIENTES:

DECLARACIONES:

I.- "EL AYUNTAMIENTO" DECLARA:

- I.1.- QUE DE CONFORMIDAD CON LO ESTABLECIDO EN LOS ARTÍCULOS 115, DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS, 64 Y 65 DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DEL ESTADO DE TABASCO 1, 2, 19, 29 FRACCIÓN II, 65, 124 Y 125 DE LA LEY ORGÁNICA DE LOS MUNICIPIOS DEL ESTADO DE TABASCO, GOZA DE PERSONALIDAD JURÍDICA PARA TODO LOS EFECTOS LEGALES, POR LO QUE SE ENCUENTRA PLENAMENTE FACULTADO PARA CELEBRAR EL PRESENTE CONTRATO.
- I.2.- QUE LA **C. LIC. NURIS LÓPEZ SÁNCHEZ**, ACREDITA SU PERSONALIDAD CON EL ACTA DE CABILDO DE LA SESION ORDINARIA No. 01 DE FECHA 5 DE OCTUBRE DE 2021 Y SÍNDICO DE HACIENDA, RESPECTIVAMENTE, PARA EL EJERCICIO CONSTITUCIONAL 2021-2024, EN TÉRMINOS DE LOS ARTÍCULOS 23 PÁRRAFO SEGUNDO Y 26 PÁRRAFO PRIMERO DE LA LEY ORGÁNICA DE LOS MUNICIPIOS DEL ESTADO DE TABASCO, POR LO QUE CUENTAN CON CAPACIDAD LEGAL SUFICIENTE PARA CELEBRAR EL PRESENTE CONTRATO.
- I.3.- EL **C. ING. CARLOS MARIO JUÁREZ HERNÁNDEZ**, ACREDITA SU PERSONALIDAD COMO **DIRECTOR DE OBRAS, ORDENAMIENTO TERRITORIAL Y SERVICIOS MUNICIPALES**, CON SU NOMBRAMIENTO DE FECHA **05 DE OCTUBRE DE 2021**, OTORGADO POR LA **C. LIC. NURIS LÓPEZ SÁNCHEZ**, PRESIDENTA MUNICIPAL DE JALPA DE MENDEZ, TABASCO.
- I.4.- QUE TIENE ESTABLECIDO SU DOMICILIO LEGAL, PARA LOS EFECTOS DE ESTE CONTRATO, EL UBICADO EN LA **CALLE PLAZA HIDALGO No. 1, COL. CENTRO, C.P.: 86200 JALPA DE MÉNDEZ, TABASCO**.
- I.5.- QUE DESIGNA AL **C. MTRO. RAFAEL RAMÓN MORALES**, PRESIDENTE DEL COMITÉ DE OBRA PUBLICA MUNICIPAL, EN BASE AL NOMBRAMIENTO DE FECHA 05 DE OCTUBRE DE 2021, QUE LE FUE OTORGADO POR LA LIC. NURIS LÓPEZ SÁNCHEZ, PRESIDENTA MUNICIPAL DE JALPA DE MENDEZ, TABASCO, FACULTANDO PARA LA CELEBRACION DEL PRESENTE EJERCICIO DE LAS FACULTADES QUE CORRESPONDEN ORIGINALMENTE AL PRESIDENTE DE COMITÉ DE OBRA, EN CUANTO A LA SUSCRIPCION DE LOS CONTRATOS DE OBRAS PUBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS.
- I.6.- QUE POR CONDUCTO DE LA DIRECCIÓN DE PROGRAMACIÓN MUNICIPAL Y COORDINACIÓN DEL PROGRAMA: **K003.- MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA PARA DRENAJE Y ALCANTARILLADO.**, PREVIA APROBACIÓN DEL AYUNTAMIENTO, SE AUTORIZÓ LA INVERSIÓN CORRESPONDIENTE A LA OBRA.



CONTRATO DE OBRA PÚBLICA A BASE DE PRECIOS UNITARIOS Y TIEMPO DETERMINADO.

2021 – 2024

“2023: Año de Francisco Villa El Revolucionario del Pueblo”



CONTRATO DE OBRA PUBLICA No. CTO-OP-MJAL-DOOTSM-023-2023

- I.7.- QUE EL PRESENTE CONTRATO SE ADJUDICA AL “EL CONTRATISTA” DENTRO DE LA INVERSIÓN AUTORIZADA PARA LA EJECUCIÓN DE LA OBRA.
- I.8.- QUE EL COMPROMISO DERIVADO DEL PRESENTE CONTRATO SERÁ CUBIERTO CON RECURSOS DE LA FUENTE DE FINANCIAMIENTO **CONVENIO FISE (FAIS)**; PARA EL EJERCICIO FISCAL DE 2023.

II.- “EL CONTRATISTA” DECLARA:

II.1.- QUE EL **C. AMINADAD DOMINGUEZ ANGULO**. ES PERSONA FÍSICA LEGALMENTE CONSTITUIDA, POR MEDIO DEL REGISTRO FEDERAL DE CAUSANTES No. **DOAA6201315E8** EMITIDO POR EL SERVICIO DE ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA (SAT) EN LA CIUDAD DE VILLAHERMOSA, TABASCO, Y SE IDENTIFICA CON IDENTIFICACIÓN OFICIAL EXPEDIDA POR EL INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL CON CLAVE DE ELECTOR No. **DMANAM62013127H201**. MANIFIESTA QUE CONOCE PLENAMENTE Y SE SUJETARA AL CONTENIDO Y LOS REQUISITOS QUE ESTABLECE LA LEY DE OBRAS PÚBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS DEL ESTADO DE TABASCO Y SU REGLAMENTO; ASÍ COMO, LAS NORMAS DE CONSTRUCCIÓN E INSTALACIONES VIGENTES Y DE LA CALIDAD DE LOS MATERIALES RELATIVOS A LA OBRA Y ESPECIFICACIONES DE LA MISMA, EL PROYECTO, EL SITIO DE EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS, EL PROGRAMA DE OBRA, LOS MONTOS MENSUALES DE OBRA DERIVADOS DEL MISMO Y EL PRESUPUESTO EN QUE SE CONSIGNAN LOS PRECIOS UNITARIOS Y LAS CANTIDADES DE TRABAJO, QUE COMO ANEXOS DEBIDAMENTE FIRMADOS POR LAS PARTES, FORMAN PARTE INTEGRANTE DE ESTE CONTRATO Y EN GENERAL, TODA LA INFORMACIÓN REQUERIDA PARA LA OBRA MATERIA DEL CONTRATO.

II.2.- QUE CUENTA CON LA CAPACIDAD JURÍDICA, TÉCNICA Y FINANCIERA PARA CONTRATAR Y OBLIGARSE A LA EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS OBJETO DE ESTE CONTRATO Y CUENTA, ADEMÁS, CON LA TECNOLOGÍA, ORGANIZACIÓN Y MANO DE OBRA ESPECIALIZADA PARA ELLO.

II.3.- QUE CONOCE PLENAMENTE Y SE SUJETARA AL CONTENIDO Y LOS REQUISITOS QUE ESTABLECE LA LEY DE OBRAS PÚBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS Y SU REGLAMENTO; ASÍ COMO, LAS NORMAS DE CONSTRUCCIÓN E INSTALACIONES VIGENTES Y DE LA CALIDAD DE LOS MATERIALES RELATIVOS A LA OBRA Y ESPECIFICACIONES DE LA MISMA, EL PROYECTO, EL SITIO DE EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS, EL PROGRAMA DE OBRA, LOS MONTOS MENSUALES DE OBRA DERIVADOS DEL MISMO Y EL PRESUPUESTO EN QUE SE CONSIGNAN LOS PRECIOS UNITARIOS Y LAS CANTIDADES DE TRABAJO, QUE COMO ANEXOS DEBIDAMENTE FIRMADOS POR LAS PARTES, FORMAN PARTE INTEGRANTE DE ESTE CONTRATO Y EN GENERAL, TODA LA INFORMACIÓN REQUERIDA PARA LA OBRA MATERIA DEL CONTRATO.

II.4.- DECLARA SER MEXICANO Y CONVIENE, AUN CUANDO LLEGARE A CAMBIAR DE NACIONALIDAD EN SEGUIRSE CONSIDERANDO COMO MEXICANO POR CUANTO A ESTE CONTRATO SE REFIERE Y A NO INVOCAR LA PROTECCIÓN DE NINGÚN GOBIERNO EXTRANJERO, BAJO LA PENA DE PERDER EN BENEFICIO DE LA NACIÓN MEXICANA TODO DERECHO DERIVADO DE ESTE DOCUMENTO.

II.5.- QUE TIENE ESTABLECIDO SU DOMICILIO Y CORREO ELECTRONICO EN: **CERRADA SAN PEDRO No. 2 COL. MECHOR OCAMPO, CARDENAS, TABASCO. C.P.: 86490. CORREO: adanconstrucciones@hotmail.com** MISMOS QUE SEÑALAN PARA TODOS LOS FINES Y EFECTOS LEGALES DE ESTE CONTRATO.

3/17

Plaza Hidalgo #1, 86200; Jalpa de Méndez, Tab.



CONTRATO DE OBRA PÚBLICA A BASE DE PRECIOS UNITARIOS Y TIEMPO DETERMINADO.

2021 - 2024

"2023: Año de Francisco Villa El Revolucionario del Pueblo"



CONTRATO DE OBRA PUBLICA No. CTO-OP-MJAL-DOOTSM-023-2023

III.- LAS PARTES DECLARAN:

III.1.- CONVIENEN EN CONSIDERAR COMO ANEXOS AL PRESENTE CONTRATO, LOS PLANOS, ESPECIFICACIONES, EL PROGRAMA, EL PRESUPUESTO, LA PROPUESTA PRESENTADA POR "EL CONTRATISTA", LOS CONVENIOS Y DEMÁS DOCUMENTOS QUE SE PACTEN EN EL FUTURO DE ACUERDO CON LAS DISPOSICIONES DEL MISMO.

3.2.- QUE RECONOCEN EXPRESAMENTE QUE EL CONTRATO, SUS ANEXOS Y LA BITÁCORA DE LOS TRABAJOS SON LOS INSTRUMENTOS QUE VINCULAN A LAS PARTES EN SUS DERECHOS Y OBLIGACIONES.

EXPUESTO LO ANTERIOR, LAS PARTES SE SOMETEN AL TENOR DE LAS SIGUIENTES:

CLÁUSULAS:

PRIMERA.- OBJETO DEL CONTRATO.-

"EL AYUNTAMIENTO" ENCOMIENDA A "EL CONTRATISTA" LA REALIZACIÓN DE LOS TRABAJOS REFERENTES A LA OBRA A BASE DE PRECIOS UNITARIOS Y TIEMPO DETERMINADO: **10108.-05000509.- CONSTRUCCIÓN DE RED DE DRENAJE SANITARIO, EN EL MUNICIPIO DE JALPA DE MÉNDEZ, CIUDAD DE JALPA DE MÉNDEZ, BARRIO SAN LUIS, CALLE SANTOS DEGOLLADO. UBICADO EN: 0001.- CD. JALPA DE MÉNDEZ.** Y ÉSTE SE OBLIGA A REALIZARLA HASTA SU TOTAL TERMINACIÓN, DE CONFORMIDAD CON LAS NORMAS DE CONSTRUCCIÓN VIGENTES Y DE CALIDAD, ESPECIFICACIONES GENERALES Y PARTICULARES DE LOS TRABAJOS, PLANOS DEL PROYECTO, CATÁLOGO DE CONCEPTOS DE TRABAJOS, PRECIOS UNITARIOS, PROGRAMAS Y PRESUPUESTO Y DEMÁS ANEXOS QUE FORMAN PARTE INTEGRANTE DE ESTE CONTRATO.

SEGUNDA.- MONTO DEL CONTRATO.

EL IMPORTE DEL PRESENTE CONTRATO ES DE \$ 2'270,540.34 **** (DOS MILLONES DOSCIENTOS SETENTA MIL QUINIENTOS CUARENTA PESOS 34/100 M.N.)** INCLUYE I.V.A.; INCLUYENDO EL 16.00 % (DIECISÉIS POR CIENTO) DEL IMPUESTO AL VALOR AGREGADO (I.V.A.).**

TERCERA.- PLAZO DE EJECUCIÓN.

"EL CONTRATISTA" SE OBLIGA A REALIZAR LOS TRABAJOS EN UN PLAZO DE **70 DÍAS NATURALES**, SIENDO LA FECHA DE INICIO EL DÍA 26 DE JUNIO DE 2023 Y LA TERMINACIÓN EL DÍA 03 DE SEPTIEMBRE DE 2023.

CUARTA.- PROCEDIMIENTO DE CONTRATACION.

LA OBRA REFERIDA EN EL PRESENTE DOCUMENTO FUE CONTRATADO MEDIANTE EL PROCEDIMIENTO DE **ADJUDICACIÓN DIRECTA** NÚMERO **MJM-ADJ-FISE (FAIS)-001-23**; LO ANTERIOR EN BASE A LO DISPUESTO EN EL ARTICULO 30 FRACC. II, 44, 45, 46 Y 47 DE LA LEY DE OBRAS PUBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LA MISMA DEL ESTADO DE TABASCO, Y **ARTÍCULO 45 PARRAFO II DE SU REGLAMENTO DE LA LEY DE OBRAS PÚBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS DEL ESTADO DE TABASCO**, CUYO FALLO FUE EMITIDO MEDIANTE EL ACTA DE FECHA 19 DE JUNIO DE 2023.



CONTRATO DE OBRA PÚBLICA A BASE DE PRECIOS UNITARIOS Y TIEMPO DETERMINADO.

2021 - 2024

"2023: Año de Francisco Villa El Revolucionario del Pueblo"



CONTRATO DE OBRA PUBLICA No. CTO-OP-MJAL-DOOTSM-023-2023

QUINTO.- PROGRAMA DE OBRA.

LOS TRABAJOS DEBERÁN SER EJECUTADOS DE ACUERDO CON EL PROGRAMA DE OBRA QUE "EL CONTRATISTA" PRESENTÓ EN SU PROPUESTA DE LICITACIÓN EL CUAL APROBARÁ "EL AYUNTAMIENTO" SI LO ENCUENTRA SATISFACTORIO, PERO EN CASO CONTRARIO "EL AYUNTAMIENTO" TENDRÁ DERECHO A SU MODIFICACIÓN. EL PROGRAMA APROBADO SE CONSIDERARÁ INCORPORADO AL PRESENTE CONTRATO Y FIRMADO POR LAS PARTES, SERÁ EL QUE RIJA PARA TODOS LOS EFECTOS DE LAS ESTIPULACIONES DEL MISMO.

ACUERDO POR EL QUE SE EMITE EL PROTOCOLO DE HIGIENE Y LAS MEDIDAS DE PREVENCIÓN, QUE SE DEBERÁ ADOPTAR EN LA EJECUCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS, EN EL TERRITORIO DEL ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE TABASCO, DURANTE LA CONTINGENCIA SANITARIA GENERADA POR EL VIRUS SARS COV-2 (COVID-19), PUBLICADO EN EL PERIÓDICO OFICIAL DE FECHA 22 DE ABRIL DE 2020.

SEXTO.- ANTICIPO.

"EL AYUNTAMIENTO" OTORGARÁ A "EL CONTRATISTA" UN ANTICIPO DEL 30.00 % DEL MONTO PACTADO EN LA CLÁUSULA SEGUNDA DE ESTE CONTRATO, EL CUAL TIENE UN IMPORTE DE ANTICIPO DE \$ 681,162.10 **** (SEISCIENTOS OCHENTA Y UN MIL CIENTO SESENTA Y DOS PESOS 10/100 M.N.)****, INCLUYENDO EL 16.00 % (DIECISÉIS POR CIENTO) DEL IMPUESTO AL VALOR AGREGADO (I.V.A.), PARA QUE "EL CONTRATISTA" REALICE EN EL SITIO DE LOS TRABAJOS LA CONSTRUCCIÓN DE SUS OFICINAS, ALMACENES, BODEGAS E INSTALACIONES Y, EN SU CASO, PARA LOS GASTOS DE TRASLADO DE LA MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN E INICIO DE LOS TRABAJOS; ASÍ COMO, PARA LA COMPRA Y PRODUCCIÓN DE MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN, LA ADQUISICIÓN DE EQUIPOS QUE SE INSTALEN PERMANENTEMENTE Y DEMÁS INSUMOS QUE DEBERÁN OTORGAR.

EL ANTICIPO SERÁ ENTREGADO A "EL CONTRATISTA" EN UNA EXHIBICIÓN EN LA DIRECCIÓN DE FINANZAS MUNICIPAL, UBICADA EN LA PRIMERA PLANTA DE LAS INSTALACIONES DEL H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE JALPA DE MÉNDEZ, TABASCO, CON DOMICILIO EN: CALLE PLAZA HIDALGO No. 1 COL. CENTRO DE ESTE MUNICIPIO. Y DEBERÁ SER AMORTIZADO DE ACUERDO A LO ESTABLECIDO EN EL ARTÍCULO 110 DEL REGLAMENTO DE LA LEY DE OBRAS PÚBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS DEL ESTADO.

EL IMPORTE DEL ANTICIPO SE PONDRÁ A DISPOSICIÓN DE "EL CONTRATISTA" CONTRA LA ENTREGA DE LA GARANTÍA PREVISTA EN EL ARTÍCULO 51 FRACCIÓN I DE LA LEY DE OBRAS PÚBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS DEL ESTADO DE TABASCO, LA CUAL CONTENDRÁ LOS MISMOS REQUISITOS QUE SE MENCIONAN EN LA CLÁUSULA OCTAVA DEL PRESENTE CONTRATO.

EL ANTICIPO SE ENTREGARÁ A "EL CONTRATISTA" CON ANTELACIÓN A LA FECHA PACTADA PARA EL INICIO DE LOS TRABAJOS; EL ATRASO EN LA ENTREGA DEL ANTICIPO SERÁ MOTIVO PARA DIFERIR EN IGUAL PLAZO EL PROGRAMA DE EJECUCIÓN PACTADO, DE ACUERDO A LA FRACCIÓN I DEL ARTÍCULO 53 DE LA LEY DE OBRAS PÚBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS DEL ESTADO DE TABASCO. CUANDO EL CONTRATISTA NO ENTREGUE LA GARANTÍA DE ANTICIPO DENTRO DEL PLAZO SEÑALADO EN EL ARTÍCULO 51 DE LA LEY DE OBRAS PÚBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS DEL ESTADO DE TABASCO, NO PROCEDERÁ EL DIFERIMIENTO Y, POR LO TANTO, DEBERÁ INICIAR LOS TRABAJOS EN LA FECHA ESTABLECIDA ORIGINALMENTE.

5/17

Plaza Hidalgo #1, 86200; Jalpa de Méndez, Tab.



CONTRATO DE OBRA PÚBLICA A BASE DE PRECIOS UNITARIOS Y TIEMPO DETERMINADO.

2021 - 2024

"2023: Año de Francisco Villa El Revolucionario del Pueblo"



CONTRATO DE OBRA PUBLICA No. CTO-OP-MJAL-DOOTSM-023-2023

SEPTIMO.- GARANTÍAS.-

PARA GARANTIZAR EL CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES DERIVADAS DEL CONTRATO, "EL CONTRATISTA" DEBERÁ ENTREGAR UNA PÓLIZA DE FIANZA QUE SE CONSTITUIRÁ POR EL 10% (DIEZ POR CIENTO) DEL IMPORTE DEL CONTRATO, LA CUAL SERÁ DE NATURALEZA INDIVISIBLE Y BAJO NINGUNA CIRCUNSTANCIA PODRÁ DISMINUIRSE EN PROPORCIÓN A LOS AVANCES DE LA OBRA, POR LO QUE DEBERÁ CUBRIRSE EN SU TOTALIDAD, TOMANDO COMO BASE EL MONTO TOTAL CONTRATADO Y EN SU CASO LOS CONVENIOS DE AMPLIACIÓN DE MONTO Y PLAZO QUE SE HUBIERE GENERADO.

LAS FIANZAS DEBERÁN SER OTORGADAS, EN LOS TÉRMINOS DEL ARTÍCULO 66 DEL REGLAMENTO DE LA LEY DE OBRAS PÚBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS DEL ESTADO DE TABASCO, POR UNA INSTITUCIÓN DEBIDAMENTE AUTORIZADA A FAVOR DE LA DIRECCION DE FINANZAS MUNICIPAL DEL MUNICIPIO DE JALPA DE MENDEZ, TABASCO, Y ENTREGADA A "EL AYUNTAMIENTO" DENTRO DE LOS 15 (QUINCE) DÍAS NATURALES SIGUIENTES A LA FECHA EN QUE SE LE NOTIFIQUE EL FALLO DE ADJUDICACIÓN.

LAS PÓLIZAS EN QUE SEAN EXPEDIDAS LAS FIANZAS DEBERÁN CONTENER LAS SIGUIENTES DECLARACIONES EXPRESAS DE LA INSTITUCIÓN QUE LA OTORGUEN:

I.- QUE LAS FIANZAS SE OTORGARÁN ATENDIENDO A TODAS LAS ESTIPULACIONES CONTENIDAS EN EL CONTRATO;

II.- QUE PARA LIBERAR LAS FIANZAS, SERÁ REQUISITO INDISPENSABLE LA MANIFESTACIÓN EXPRESA Y POR ESCRITO DE "EL AYUNTAMIENTO".

III.- QUE LAS FIANZAS ESTARÁN VIGENTES DURANTE LA SUBSTANCIACIÓN DE TODOS LOS RECURSOS LEGALES O JUICIOS QUE SE INTERPONGAN Y HASTA QUE SE DICTE RESOLUCIÓN DEFINITIVA POR AUTORIDAD COMPETENTE;

IV.- QUE LA AFIANZADORA ACEPTA EXPRESAMENTE SOMETERSE A LOS PROCEDIMIENTOS DE EJECUCIÓN PREVISTOS EN LA LEY DE INSTITUCIONES DE SEGUROS Y DE FIANZAS PARA LA EFECTIVIDAD DE LAS FIANZAS, AUN PARA EL CASO DE QUE PROCEDIERA EL COBRO DE INTERESES, CON MOTIVO DEL PAGO EXTEMPORÁNEO DEL IMPORTE DE LA PÓLIZA DE FIANZA REQUERIDA;

V.- EN CASO DE OTORGAMIENTO DE PRÓRROGAS O ESPERAS A "EL CONTRATISTA", DERIVADAS DE LA FORMALIZACIÓN DE CONVENIOS DE AMPLIACIÓN AL MONTO O AL PLAZO DE EJECUCIÓN DEL CONTRATO, SE DEBERÁ OBTENER LA MODIFICACIÓN DE LA FIANZA, EN UN PLAZO NO MAYOR DE QUINCE DÍAS NATURALES A LA NOTIFICACIÓN A "EL CONTRATISTA" POR ESCRITO POR PARTE DE "EL AYUNTAMIENTO", Y

VI.- QUE LA AFIANZADORA ACEPTA EXPRESAMENTE SOMETERSE A LOS PROCEDIMIENTOS DE EJECUCIÓN PREVISTOS EN LA LEY DE INSTITUCIONES DE SEGUROS Y DE FIANZAS PARA LA EFECTIVIDAD DE LAS FIANZAS, AUN PARA EL CASO DE QUE PROCEDIERA EL COBRO DE INTERESES, CON MOTIVO DEL PAGO EXTEMPORÁNEO DEL IMPORTE DE LA PÓLIZA DE FIANZA REQUERIDA;

PREVIAMENTE A LA RECEPCIÓN DE LOS TRABAJOS, "EL CONTRATISTA" QUEDARÁ OBLIGADO A RESPONDER, DURANTE UN PLAZO DE 365 DÍAS NATURALES CONTADOS A PARTIR DE LA FECHA

6/17

Plaza Hidalgo #1, 86200; Jalpa de Méndez, Tab.



CONTRATO DE OBRA PÚBLICA A BASE DE PRECIOS UNITARIOS Y TIEMPO DETERMINADO.

2021 - 2024

"2023: Año de Francisco Villa El Revolucionario del Pueblo"



CONTRATO DE OBRA PUBLICA No. CTO-OP-MJAL-DOOTSM-023-2023

DEL ACTA DE ENTREGA-RECEPCIÓN, DE LOS DEFECTOS QUE RESULTAREN EN LOS MISMOS, DE LOS VICIOS OCULTOS Y DE CUALQUIER OTRA RESPONSABILIDAD EN QUE HUBIERE INCURRIDO, POR LO QUE, A SU ELECCIÓN, DEBERÁN CONSTITUIR FIANZA POR EL EQUIVALENTE AL 10% (DIEZ POR CIENTO) DEL MONTO TOTAL EJERCIDO DE LOS TRABAJOS; PRESENTAR UNA CARTA DE CRÉDITO IRREVOCABLE POR EL EQUIVALENTE AL 5% (CINCO POR CIENTO) DEL MONTO TOTAL EJERCIDO DE LOS TRABAJOS, O BIEN, APORTAR RECURSOS LÍQUIDOS POR UNA CANTIDAD EQUIVALENTE AL 5% (CINCO POR CIENTO) DEL MISMO MONTO EN FIDEICOMISOS ESPECIALMENTE CONSTITUIDOS PARA ELLO.

"EL CONTRATISTA" ACEPTA EXPRESAMENTE QUE EN EL SUPUESTO DE OPTAR POR CONSTITUIR FIANZA POR EL EQUIVALENTE AL 10% (DIEZ POR CIENTO) DEL MONTO TOTAL EJERCIDO DE LOS TRABAJOS, PARA RESPONDER DE LOS DEFECTOS, VICIOS OCULTOS Y DE CUALQUIER OTRA RESPONSABILIDAD EN QUE HUBIERE INCURRIDO, Y HABIÉNDOLOS DETECTADO "EL AYUNTAMIENTO", DENTRO DE LOS 365 DÍAS DE VIGENCIA DE LA FIANZA, DICHA FIANZA SERÁ EXIGIBLE CONFORME AL ARTICULO 282 DE LA LEY DE INSTITUCIONES DE SEGUROS Y DE FIANZAS, POR LO TANTO NO SERÁ APLICABLE LA FIGURA DE CADUCIDAD PREVISTA EN EL ARTICULO 120 DE LA CITADA LEY.

OCTAVO.- DISPONIBILIDAD DEL INMUEBLE Y DOCUMENTOS ADMINISTRATIVOS.

"EL AYUNTAMIENTO" SE OBLIGA A PONER PREVIAMENTE AL INICIO DE LOS TRABAJOS A DISPOSICIÓN DE "EL CONTRATISTA", EL O LOS INMUEBLES EN QUE DEBEN LLEVARSE A CABO LOS TRABAJOS, MATERIA DE ESTE CONTRATO, EL INCUMPLIMIENTO DE "EL AYUNTAMIENTO" PRORROGARÁ EN IGUAL PLAZO LA FECHA ORIGINALMENTE PACTADA PARA LA CONCLUSIÓN DE LOS TRABAJOS, LA ENTREGA DEBERÁ CONSTAR POR ESCRITO, ASÍ COMO LOS DICTÁMENES, LICENCIAS Y DEMÁS AUTORIZACIONES QUE REQUIERAN PARA SU REALIZACIÓN.

NOVENO.- REPRESENTANTES DE LAS PARTES.

"EL CONTRATISTA" DEBERÁ TENER UN REPRESENTANTE PERMANENTE, QUE FUNGIRÁ COMO SUPERINTENDENTE DE CONSTRUCCIÓN, EL CUAL DEBERÁ TENER CONOCIMIENTO AMPLIO Y SUFICIENTE PARA TOMAR DECISIONES EN TODO LO RELATIVO AL CUMPLIMIENTO DE ESTE CONTRATO. "EL AYUNTAMIENTO" SE RESERVA EL DERECHO DE SU ACEPTACIÓN, EL CUAL PODRÁ EJERCER EN CUALQUIER TIEMPO. ASIMISMO "EL AYUNTAMIENTO" ESTABLECERÁ LA RESIDENCIA DE OBRA POR ESCRITO CON ANTERIORIDAD A LA INICIACIÓN DE LOS TRABAJOS, LA CUAL DEBERÁ RECAER EN UN SERVIDOR PÚBLICO DESIGNADO POR LA MISMA, QUIEN FUNGIRÁ COMO SU REPRESENTANTE ANTE "EL CONTRATISTA" Y SERÁ EL RESPONSABLE DIRECTO DE LA SUPERVISIÓN, VIGILANCIA, CONTROL Y REVISIÓN DE LOS TRABAJOS, INCLUYENDO LA APROBACIÓN DE LAS ESTIMACIONES PRESENTADAS POR "EL CONTRATISTA". LA RESIDENCIA DE OBRA DEBERÁ ESTAR UBICADA EN EL SITIO DE EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS.

DECIMA.- FORMA DE PAGO.

LA FORMA DE PAGO SERÁ MEDIANTE LA FORMULACIÓN DE ESTIMACIONES DE TRABAJOS EJECUTADOS CON UNA PERIODICIDAD NO MAYOR DE UN MES, CORTANDO LOS DIAS ULTIMOS DE CADA MES. PARA EL CASO DE HACERSE QUINCENALES LOS DIAS QUINCE Y ULTIMOS DE CADA MES DE ACUERDO AL PROGRAMA DE TRABAJO AUTORIZADO, LO ANTERIOR CON LA FINALIDAD DE VINCULAR LOS INFORMES DE AVANCES POR PARTE DE LA RESIDENCIA DE OBRA Y ACLARAR EL PLAZO DISPUESTO EN EL SUPLEMENTO 7548 C, DE FECHA 07 DE ENERO DE 2015, PUBLICADO EN EL PERIODICO OFICIAL DEL ESTADO DE TABASCO, LOS CUALES ESTARÁN ESPECIFICADOS Y ANOTADOS EN LA BITÁCORA DE OBRA, "EL CONTRATISTA" DEBERÁ

7/17

Plaza Hidalgo #1, 86200; Jalpa de Méndez, Tab.



CONTRATO DE OBRA PÚBLICA A BASE DE PRECIOS UNITARIOS Y TIEMPO DETERMINADO.

2021 - 2024

"2023: Año de Francisco Villa El Revolucionario del Pueblo"



CONTRATO DE OBRA PUBLICA No. CTO-OP-MJAL-DOOTSM-023-2023

PRESENTARLAS ACOMPAÑADAS DE LA DOCUMENTACIÓN QUE ACREDITE LA PROCEDENCIA DE SU PAGO A LA RESIDENCIA DE OBRA DENTRO DE LOS SEIS DÍAS NATURALES SIGUIENTES A LA FECHA DE CORTE PARA EL PAGO DE LAS ESTIMACIONES. PARA REALIZAR LA REVISIÓN Y AUTORIZACIÓN DE LAS ESTIMACIONES, LA RESIDENCIA DE OBRA CONTARÁ CON UN PLAZO NO MAYOR DE DIEZ DÍAS NATURALES SIGUIENTES A SU PRESENTACIÓN. EN EL SUPUESTO DE QUE SURJAN DIFERENCIAS TÉCNICAS O NUMÉRICAS QUE NO PUEDAN SER AUTORIZADAS DENTRO DE DICHO PLAZO, ÉSTAS SE RESOLVERÁN E INCORPORARÁN EN LA SIGUIENTE ESTIMACIÓN.

LAS ESTIMACIONES POR TRABAJOS EJECUTADOS QUE DEBERÁN PAGARSE DIRECTAMENTE POR LA DEPENDENCIA O ENTIDAD, BAJO SU RESPONSABILIDAD, SE EFECTUARÁ EN UN PLAZO NO MAYOR A DIEZ DÍAS NATURALES, CONTADOS A PARTIR DE LA FECHA EN QUE HAYAN SIDO AUTORIZADAS POR LA RESIDENCIA DE OBRA DE QUE SE TRATE.

PARA LO ANTERIOR, "EL CONTRATISTA" SEÑALA LOS SIGUIENTES DATOS BANCARIOS:

DATOS BANCARIOS

NOMBRE DE LA INSTITUCION: BBVA MEXICO, S.A.

No. DE CUENTA (CLABE DE 18 DIGITOS): 012792004715751470

TIPO DE CUENTA: MAESTRA PYME BBVA

SUCURSAL: 4429 **NOMBRE DE LA SUCURSAL:** CARDENAS CENTRO

LA FECHA DE CORTE DE PAGO DE LAS ESTIMACIONES SERAN QUINCENALES Y/O MENSUALES Y EL ÚLTIMO DÍA SEÑALADO EN EL PROGRAMA DE OBRA VIGENTE.

DÉCIMA PRIMERA.- DEDUCCIONES.

"EL CONTRATISTA" ACEPTA QUE DE LAS ESTIMACIONES QUE SE LE CUBRAN, SE DEDUZCA EN TÉRMINOS DEL ARTÍCULO 91 DEL REGLAMENTO INTERIOR DE LA LEY DE OBRAS PÚBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS DEL ESTADO DE TABASCO, LO SIGUIENTE:

EL 5 AL MILLAR COMO DERECHOS POR LOS SERVICIOS DE VIGILANCIA, INSPECCIÓN Y CONTROL, ENCOMENDADAS A LA SECRETARÍA DE LA CONTRALORÍA (AHORA FUNCIÓN PÚBLICA).

EL 2 AL MILLAR DESTINADOS A LA CAPACITACIÓN DE LOS TRABAJOS DE LA INDUSTRIA DE LA CONSTRUCCIÓN.

DÉCIMA SEGUNDA.- RECEPCION DE LOS TRABAJOS.

"EL CONTRATISTA" ASENTARÁ EN BITÁCORA Y COMUNICARÁ POR ESCRITO A "EL AYUNTAMIENTO, LA CONCLUSIÓN DE LOS TRABAJOS QUE LE FUERON ENCOMENDADOS, PARA QUE ÉSTA, DENTRO DE UN PLAZO QUE NO EXCEDA DE DIEZ DÍAS NATURALES, VERIFIQUE LA DEBIDA TERMINACIÓN DE LOS MISMOS CONFORME A LAS CONDICIONES ESTABLECIDAS EN EL CONTRATO. AL FINALIZAR LA VERIFICACIÓN DE LOS TRABAJOS, "EL AYUNTAMIENTO" CONTARÁ CON UN PLAZO DE QUINCE DÍAS NATURALES PARA PROCEDER A SU RECEPCIÓN FÍSICA, MEDIANTE EL LEVANTAMIENTO DEL ACTA CORRESPONDIENTE, QUEDANDO LOS TRABAJOS BAJO SU RESPONSABILIDAD; EN EL SUPUESTO QUE "EL AYUNTAMIENTO" NO REALIZARE LA RECEPCIÓN EN LOS PLAZOS ESTABLECIDOS, ÉSTAS, SE DARÁN POR RECEPCIONADAS.

LA RECEPCIÓN TOTAL DE LOS TRABAJOS, SÓLO PROCEDERÁ SI LOS MISMOS ESTÁN TERMINADOS EN SU TOTALIDAD Y SI HUBIERAN SIDO REALIZADOS DE ACUERDO CON EL PROGRAMA Y LAS ESPECIFICACIONES CONVENIDAS Y DEMÁS ESTIPULACIONES DEL CONTRATO.

8/17

Plaza Hidalgo #1, 86200; Jalpa de Méndez, Tab.



CONTRATO DE OBRA PÚBLICA A BASE DE PRECIOS UNITARIOS Y TIEMPO DETERMINADO.

2021 - 2024

"2023: Año de Francisco Villa El Revolucionario del Pueblo"



CONTRATO DE OBRA PUBLICA No. CTO-OP-MJAL-DOOTSM-023-2023

SI DURANTE LA VERIFICACIÓN DE LOS TRABAJOS, "EL AYUNTAMIENTO" ENCUENTRA DEFICIENCIAS EN LA TERMINACIÓN DE LOS MISMOS, DEBERÁ SOLICITAR A "EL CONTRATISTA" SU REPARACIÓN, A EFECTO DE QUE ESTAS SE CORRIJAN CONFORME A LAS CONDICIONES REQUERIDAS EN EL CONTRATO, EN ESTE CASO, EL PLAZO DE VERIFICACIÓN DE LOS TRABAJOS PACTADOS EN EL CONTRATO SE PODRÁ PRORROGAR POR EL PERÍODO QUE ACUERDEN LAS PARTES PARA LA REPARACIÓN DE LAS DEFICIENCIAS. UNA VEZ QUE SE HAYA VERIFICADO LA TERMINACIÓN DE LOS TRABAJOS EN EL PLAZO SEÑALADO EN EL PRIMER PÁRRAFO DE ÉSTA CLÁUSULA, "EL AYUNTAMIENTO" REALIZARÁ LA RECEPCIÓN FÍSICA DE LOS MISMOS, MEDIANTE EL LEVANTAMIENTO DEL ACTA CORRESPONDIENTE DENTRO DE LOS 15 DÍAS NATURALES SIGUIENTES, CONFORME A LOS LINEAMIENTOS Y REQUISITOS QUE PARA TAL EFECTO ESTABLECE EN EL ARTÍCULO 135 DEL REGLAMENTO DE LA LEY DE OBRAS PÚBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS DEL ESTADO DE TABASCO, ASÍ COMO BAJO LAS MODALIDADES QUE LA MISMA PREVÉ, RESERVÁNDOSE EL DERECHO DE RECLAMAR POR TRABAJOS FALTANTES O MAL EJECUTADOS.

"EL AYUNTAMIENTO" PODRÁ EFECTUAR RECEPCIONES PARCIALES CUANDO A SU JUICIO EXISTIEREN TRABAJOS DE CONSERVACIÓN TERMINADOS Y SUS PARTES SEAN IDENTIFICABLES Y SUSCEPTIBLES DE UTILIZARSE.

UNA VEZ FORMALIZADA LA RECEPCIÓN FÍSICA DE LOS TRABAJOS, AMBAS PARTES PROCEDERÁN EN UN PLAZO NO MAYOR DE QUINCE DÍAS NATURALES POSTERIORES A DICHO EVENTO, A ELABORAR EL FINIQUITO CORRESPONDIENTE EN EL QUE SE HARÁN CONSTAR LOS CRÉDITOS A FAVOR Y EN CONTRA QUE RESULTEN PARA CADA UNO DE ELLOS, DESCRIBIENDO EL CONCEPTO GENERAL QUE LES DIO ORIGEN Y EL SALDO RESULTANTE.

EN CASO DE INASISTENCIA DE "EL CONTRATISTA" DATO QUE DEBERÁ SER ASENTADO EN EL ACTA, "EL AYUNTAMIENTO" PROCEDERÁ A SU RECEPCIÓN FÍSICA, ASENTANDO EN BITÁCORA Y EN EL ACTA ESTE HECHO.

DE EXISTIR DESACUERDO ENTRE "LAS PARTES" RESPECTO AL FINIQUITO, O BIEN, EN EL SUPUESTO DE QUE "EL CONTRATISTA" NO ACUDA A LAS INSTALACIONES DE "EL AYUNTAMIENTO" EN LA FECHA INDICADA PARA LA ELABORACIÓN DEL FINIQUITO, ÉSTA ÚLTIMA PROCEDERÁ A ELABORARLO, COMUNICANDO SU RESULTADO A "EL CONTRATISTA" DENTRO DE UN PLAZO DE DIEZ DÍAS NATURALES, CONTADO A PARTIR DE SU EMISIÓN, QUIEN UNA VEZ NOTIFICADO DEL RESULTADO DE DICHO FINIQUITO, TENDRÁ UN PLAZO DE QUINCE DÍAS NATURALES PARA ALEGAR LO QUE A SU DERECHO CORRESPONDA, SI TRANSCURRIDO ESTE PLAZO "EL CONTRATISTA" NO REALIZA ALGUNA GESTIÓN, EL RESULTADO DEL FINIQUITO SE DARÁ POR ACEPTADO.

DETERMINADO EL SALDO TOTAL, "EL AYUNTAMIENTO" PONDRÁ A DISPOSICIÓN DE "EL CONTRATISTA" EL PAGO CORRESPONDIENTE, MEDIANTE SU OFRECIMIENTO O LA CONSIGNACIÓN RESPECTIVA, O BIEN, SOLICITARÁ EL REINTEGRO DE LOS IMPORTES RESULTANTES; Y EN FORMA SIMULTÁNEA, SE LEVANTARÁ EL ACTA ADMINISTRATIVA QUE DE POR EXTINGUIDOS LOS DERECHOS Y OBLIGACIONES ASUMIDOS POR AMBAS PARTES EN EL PRESENTE CONTRATO.

DÉCIMA TERCERA.- MODIFICACIONES DE CONTRATO.

"EL AYUNTAMIENTO" PODRÁ DENTRO DE SU PRESUPUESTO AUTORIZADO, BAJO SU RESPONSABILIDAD Y POR RAZONES FUNDADAS Y EXPLÍCITAS, MODIFICAR EL MONTO O PLAZO

9/17

Plaza Hidalgo #1, 86200; Jalpa de Méndez, Tab.



CONTRATO DE OBRA PÚBLICA A BASE DE PRECIOS UNITARIOS Y TIEMPO DETERMINADO.

2021 - 2024

"2023: Año de Francisco Villa El Revolucionario del Pueblo"



CONTRATO DE OBRA PUBLICA No. CTO-OP-MJAL-DOOTSM-023-2023

DEL PRESENTE CONTRATO, MEDIANTE CONVENIOS, SIEMPRE Y CUANDO ÉSTOS, CONSIDERADOS CONJUNTA O SEPARADAMENTE, NO REBASAN EL VEINTE POR CIENTO DEL MONTO O DEL PLAZO PACTADO, NI IMPLIQUEN VARIACIONES SUSTANCIALES AL PROYECTO ORIGINAL, CUMPLIENDO CON LO ESTABLECIDO EN EL ARTÍCULO 62 DE LA LEY DE OBRAS PÚBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS DEL ESTADO DE TABASCO.

SI LAS MODIFICACIONES EXCEDEN EL PORCENTAJE INDICADO, PERO NO VARÍAN EL OBJETO DEL PROYECTO, SE PODRÁN CELEBRAR UN CONVENIO ÚNICO ENTRE LAS PARTES RESPECTO DE LAS NUEVAS CONDICIONES.

DÉCIMA CUARTA. - MODIFICACION EN MONTO O EN PLAZO DE EJECUCION.

SI DURANTE LA VIGENCIA DEL CONTRATO EXISTE LA NECESIDAD DE MODIFICAR EL MONTO O PLAZO DE EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS, "EL AYUNTAMIENTO" PROCEDERÁ A CELEBRAR EL CONVENIO CORRESPONDIENTE CON LAS NUEVAS CONDICIONES, DEBIENDO EL RESIDENTE DE OBRA SUSTENTARLO EN UN DICTAMEN TÉCNICO QUE FUNDE Y MOTIVE LAS CAUSAS QUE LO ORIGINARON, DE ACUERDO A LAS DISPOSICIONES ESTABLECIDAS EN EL CAPÍTULO TERCERO, SECCIÓN III DEL REGLAMENTO DE LA LEY DE OBRAS PÚBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS DEL ESTADO DE TABASCO.

LAS MODIFICACIONES QUE SE APRUEBEN MEDIANTE LA CELEBRACIÓN DE LOS CONVENIOS, SE CONSIDERARÁN PARTE DEL CONTRATO Y POR LO TANTO OBLIGATORIAS PARA AMBAS PARTES.

DÉCIMA QUINTA. - TRABAJOS EXTRAORDINARIOS.

SI DURANTE LA VIGENCIA DEL CONTRATO, "EL CONTRATISTA" SE PERCATA DE LA NECESIDAD DE EJECUTAR CANTIDADES ADICIONALES O CONCEPTOS NO PREVISTOS EN EL CATÁLOGO ORIGINAL DEL CONTRATO, DEBERÁ DE NOTIFICARLO POR ESCRITO A "EL AYUNTAMIENTO", PARA QUE ÉSTA RESUELVA LO CONDUENTE; "EL CONTRATISTA" SÓLO PODRÁ EJECUTARLOS UNA VEZ QUE CUENTE CON LA AUTORIZACIÓN POR ESCRITO O EN LA BITÁCORA, POR PARTE DE LA RESIDENCIA DE OBRA, SALVO QUE SE TRATE DE SITUACIONES DE EMERGENCIA EN QUE NO SEA POSIBLE ESPERAR SU AUTORIZACIÓN. "EL CONTRATISTA" DEBERÁ AMPLIAR LA GARANTÍA OTORGADA PARA EL CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO EN LA MISMA PROPORCIÓN SOBRE EL MONTO DEL CONVENIO, Y "EL AYUNTAMIENTO" DEBERÁ ASEGURARSE DE CONTAR CON LOS RECURSOS DISPONIBLES Y SUFICIENTES DENTRO DE SU PRESUPUESTO AUTORIZADO.

SI DURANTE LA VIGENCIA DEL CONTRATO SURGE LA NECESIDAD DE EJECUTAR TRABAJOS POR CONCEPTOS NO PREVISTOS EN EL CATÁLOGO ORIGINAL DEL CONTRATO, "EL CONTRATISTA" DENTRO DE LOS DIEZ DÍAS NATURALES SIGUIENTES A QUE SE ORDENE SU EJECUCIÓN, DEBERÁ PRESENTAR LOS ANÁLISIS DE PRECIOS CORRESPONDIENTES CON LA DOCUMENTACIÓN QUE LOS SOPORTE Y APOYOS NECESARIOS PARA SU REVISIÓN; SU CONCILIACIÓN Y AUTORIZACIÓN DEBERÁ REALIZARSE DENTRO DE LOS QUINCE DÍAS NATURALES SIGUIENTES A SU PRESENTACIÓN. PARA LA DETERMINACIÓN DE LOS NUEVOS PRECIOS UNITARIOS, "EL AYUNTAMIENTO", JUNTO CON "EL CONTRATISTA", PROCEDERÁN DE ACUERDO A LO ESTABLECIDO EN EL ARTÍCULO 76 DEL REGLAMENTO DE LA LEY DE OBRAS PÚBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADAS CON LAS MISMAS DEL ESTADO DE TABASCO.

TRATÁNDOSE DE CONCEPTOS NO PREVISTOS EN EL CATÁLOGO DE CONCEPTOS DEL CONTRATO, SUS PRECIOS UNITARIOS DEBEN SER CONCILIADOS Y AUTORIZADOS, PREVIAMENTE

10/17

Plaza Hidalgo #1, 86200; Jalpa de Méndez, Tab.



CONTRATO DE OBRA PÚBLICA A BASE DE PRECIOS UNITARIOS Y TIEMPO DETERMINADO.

2021 - 2024

"2023: Año de Francisco Villa El Revolucionario del Pueblo"



CONTRATO DE OBRA PUBLICA No. CTO-OP-MJAL-DOOTSM-023-2023

A SU REALIZACIÓN DE ACUERDO CON LO ASENTADO EN EL ARTÍCULO 62 DE LA LEY, CON LAS EXCEPCIONES ASENTADAS EN LA FRACCIÓN IV DEL ARTÍCULO 77 Y 78 DE SU REGLAMENTO.

DECIMA SEXTA. - SESION DE DERECHOS DE COBRO.

LOS DERECHOS Y OBLIGACIONES QUE SE DERIVEN DEL PRESENTE CONTRATO NO PODRÁN CEDERSE EN FORMA PARCIAL O TOTAL A FAVOR DE CUALESQUIERA OTRA PERSONA, CON EXCEPCIÓN DE LOS DERECHOS DE COBRO SOBRE LAS ESTIMACIONES POR TRABAJOS EJECUTADOS, EN CUYO CASO SE DEBERÁ CONTAR CON EL CONSENTIMIENTO POR ESCRITO DE "EL AYUNTAMIENTO".

DECIMA SEPTIMA. - PROCEDIMIENTO DE AJUSTE DE COSTOS.

EL AJUSTE DE COSTOS SE LLEVARÁ A CABO MEDIANTE EL PROCEDIMIENTO PREVISTO EN EL ARTÍCULO 60 FRACCIÓN I DE LA LEY DE OBRAS PÚBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS DEL ESTADO DE TABASCO, QUE CONSISTIRÁ EN LA REVISIÓN DE CADA UNO DE LOS PRECIOS DEL CONTRATO PARA OBTENER EL AJUSTE.

"EL CONTRATISTA" DENTRO DE LOS SESENTA DÍAS NATURALES SIGUIENTES A LA PUBLICACIÓN DE LOS ÍNDICES NACIONALES DE PRECIOS PRODUCIDOS CON TRABAJOS QUE DETERMINE EL BANCO DE MÉXICO APLICABLES AL PERÍODO QUE LOS MISMOS INDIQUEN, DEBERÁN PRESENTAR POR ESCRITO LA SOLICITUD DE AJUSTE DE COSTOS, ANEXANDO EL ESTUDIO CORRESPONDIENTE A "EL AYUNTAMIENTO". TRANSCURRIDO DICHO PLAZO, PRECLUYE EL DERECHO DE "EL CONTRATISTA" PARA RECLAMAR EL PAGO.

"EL AYUNTAMIENTO" DENTRO DE LOS SESENTA DÍAS NATURALES SIGUIENTES A LA RECEPCIÓN DE LA SOLICITUD, DEBERÁ EMITIR POR ESCRITO LA RESOLUCIÓN QUE PROCEDA. LA APLICACIÓN DEL PROCEDIMIENTO DE AJUSTE DE COSTOS SE SUJETARÁ A LO ESTABLECIDO EN EL ARTÍCULO 58 DE LA LEY DE OBRAS PÚBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS DEL ESTADO DE TABASCO.

DECIMA OCTAVA. - PENAS CONVENCIONALES.

a) "EL AYUNTAMIENTO" TENDRÁ LA FACULTAD DE VERIFICAR SI LOS TRABAJOS OBJETO DE ESTE CONTRATO SE ESTÁN EJECUTANDO POR "EL CONTRATISTA" DE ACUERDO CON EL PROGRAMA DE OBRA, PARA LO CUAL "EL AYUNTAMIENTO" COMPARARÁ MENSUALMENTE EL IMPORTE ACUMULADO DE LOS TRABAJOS EJECUTADOS CONTRA LOS QUE DEBIERON REALIZARSE DE ACUERDO AL PROGRAMA AUTORIZADO, Y SI COMO CONSECUENCIA DE LA COMPARACIÓN, EL IMPORTE DE LA OBRA EJECUTADA ES MENOR DE LA QUE DEBIÓ REALIZAR "EL CONTRATISTA", "EL AYUNTAMIENTO" RETENDRÁ PROVISIONALMENTE EL 3.00% DE LA DIFERENCIA QUE RESULTE DE LOS IMPORTES ACUMULADOS DE LA OBRA QUE DEBIÓ EJECUTARSE (I.P.) MENOS EL DE LA REALMENTE EJECUTADA CONFORME AL PROGRAMA (I.R.E.) MULTIPLICADO POR EL FACTOR RESULTANTE DE LA DIVISIÓN DE LOS DÍAS DE ATRASO ENTRE 30 (TREINTA) (F.A.), COMO SE EXPRESA EN LA SIGUIENTE FÓRMULA:

$$(I.P. - I.R.E.) (0.03 \times F.A.)$$

ESTA PENALIZACIÓN SE APLICARÁ COMO UNA RETENCIÓN ECONÓMICA A LA ESTIMACIÓN QUE SE ENCUENTRE EN PROCESO EN LA FECHA QUE SE DETERMINE EL ATRASO, MISMA QUE EL CONTRATISTA PODRÁ RECUPERAR, EN LAS PRÓXIMAS ESTIMACIONES SI EL ATRASO ES RECUPERADO. LA APLICACIÓN DE ESTAS RETENCIONES TENDRÁ EL CARÁCTER DE DEFINITIVA,

11/17

Plaza Hidalgo #1, 86200; Jalpa de Méndez, Tab.



CONTRATO DE OBRA PÚBLICA A BASE DE PRECIOS UNITARIOS Y TIEMPO DETERMINADO.

2021 - 2024

"2023: Año de Francisco Villa El Revolucionario del Pueblo"



CONTRATO DE OBRA PUBLICA No. CTO-OP-MJAL-DOOTSM-023-2023

SI A LA FECHA PACTADA DE TERMINACIÓN DE LA OBRA ESTOS TRABAJOS NO SE HAN CONCLUIDO, AL REALIZAR EL CALCULO DE LA RETENCIÓN SE TOMARAN EN CUENTA LOS AJUSTES Y PRORROGAS ACORDADOS POR LAS PARTES.

LAS PENAS CONVENCIONALES POR ATRASO EN LA EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS POR CAUSAS IMPUTABLES A "EL CONTRATISTA", DETERMINADAS EN FUNCIÓN DE LOS TRABAJOS NO EJECUTADOS CONFORME AL PROGRAMA CONVENIDO, EN NINGÚN CASO PODRÁN SER SUPERIORES, EN SU CONJUNTO, AL DIEZ POR CIENTO DEL VALOR DEL CONTRATO.

EN CASO DE QUE EL PORCENTAJE DEL PÁRRAFO ANTERIOR SEA REBASADO, SE TENDRÁ QUE REALIZAR EN FORMA INMEDIATA LA RESCISIÓN DEL CONTRATO.

b) EN EL CASO DE QUE EL CONTRATISTA NO PRESENTE LAS ESTIMACIONES EN EL PLAZO ESTABLECIDO EN EL ARTÍCULO 57 DE LA LEY, LA DEPENDENCIA O ENTIDAD PROCEDERÁ A DECLARARLO EN MORA, HASTA QUE REGULARICE SU SITUACIÓN Y LA ESTIMACIÓN CORRESPONDIENTE SE PRESENTARÁ EN LA SIGUIENTE FECHA DE CORTE, SIN QUE ELLO DÉ LUGAR A LA RECLAMACIÓN DE GASTOS FINANCIEROS POR PARTE DEL CONTRATISTA Y APLICARÁ LA PENALIZACIÓN QUE EL ÓRGANO DE CONTROL INTERNO DETERMINE.

INDEPENDIEMENTE DE LA APLICACIÓN DE LAS PENAS CONVENCIONALES SEÑALADAS EN ESTA CLÁUSULA, Y AUN CUANDO NO SE HAYA LLEGADO AL LÍMITE MENCIONADO EN EL PÁRRAFO ANTERIOR "EL AYUNTAMIENTO" PODRÁ OPTAR ENTRE EXIGIR EL CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO O LA RESCISIÓN DEL MISMO.

LAS CANTIDADES QUE RESULTEN DE LA APLICACIÓN DE LAS PENAS CONVENCIONALES QUE SE IMPONGAN A "EL CONTRATISTA", SE HARÁN EFECTIVAS CON CARGO A LAS CANTIDADES QUE LE HAYAN SIDO RETENIDAS, APLICANDO ADEMÁS SI DA LUGAR A ELLO, HACER EFECTIVA LA FIANZA DE CUMPLIMIENTO OTORGADA CONFORME A LO ESTIPULADO EN LA CLÁUSULA DE RESCISIÓN.

"EL AYUNTAMIENTO" VERIFICARÁ TAMBIÉN LA CALIDAD DE LA OBRA Y CUANDO LOS TRABAJOS NO SE HUBIEREN APEGADO A LAS NORMAS Y ESPECIFICACIONES RESPECTIVAS, PROCEDERÁ A PRACTICAR UNA EVALUACIÓN PARA DETERMINAR LA REPOSICIÓN DE LOS TRABAJOS MAL EJECUTADOS O LA APLICACIÓN DE UNA DEDUCTIVA EN PROPORCIÓN A LAS DEFICIENCIAS OBSERVADAS, CUYO VALOR SE HARÁ EFECTIVO EN LA SIGUIENTE ESTIMACIÓN, SI SE DETERMINA LA REPOSICIÓN, SE APLICARÁ UNA RETENCIÓN DEL VALOR DE LOS TRABAJOS MAL EJECUTADOS QUE SOLO SE DEVOLVERÁ SI "EL CONTRATISTA" CUMPLE A SATISFACCIÓN CON LOS TRABAJOS CONTRATADOS.

ESTAS PENAS, EN NINGÚN CASO PODRÁN SER SUPERIORES, EN SU CONJUNTO, AL MONTO DE LA GARANTÍA DE CUMPLIMIENTO, EN CUYO CASO Y LLEGADO A DICHO LÍMITE SE DARÁ INICIO AL PROCEDIMIENTO DE RESCISIÓN ADMINISTRATIVA.

DECIMA NOVENA.- REINTEGRACION DE PAGOS EN EXCESO.

TRATÁNDOSE DE PAGOS EN EXCESO QUE HAYA RECIBIDO "EL CONTRATISTA", ÉSTE DEBERÁ REINTEGRAR LAS CANTIDADES PAGADAS EN EXCESO MÁS LOS INTERESES CORRESPONDIENTES, CONFORME A LO SEÑALADO EN EL SEGUNDO PÁRRAFO DEL ARTÍCULO 58 DE LA LEY DE OBRAS PÚBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS DEL ESTADO DE TABASCO. LOS CARGOS SE CALCULARÁN SOBRE LAS CANTIDADES PAGADAS EN EXCESO Y SE COMPUTARÁN POR DÍAS NATURALES, DESDE LA FECHA DEL PAGO HASTA LA FECHA EN QUE SE PONGAN EFECTIVAMENTE LAS CANTIDADES A DISPOSICIÓN DE "EL AYUNTAMIENTO".

12/17

Plaza Hidalgo #1, 86200; Jalpa de Méndez, Tab.



CONTRATO DE OBRA PÚBLICA A BASE DE PRECIOS UNITARIOS Y TIEMPO DETERMINADO.

2021 - 2024

"2023: Año de Francisco Villa El Revolucionario del Pueblo"



CONTRATO DE OBRA PUBLICA No. CTO-OP-MJAL-DOOTSM-023-2023

NO SE CONSIDERARÁ PAGO EN EXCESO CUANDO LAS DIFERENCIAS QUE RESULTEN A CARGO DE "EL CONTRATISTA" SEAN COMPENSADAS EN LA ESTIMACIÓN SIGUIENTE.

VIGÉSIMA.- DISCREPANCIA DE CARÁCTER TÉCNICO Y ADMINISTRATIVAS.

PARA LA RESOLUCIÓN DE DISCREPANCIAS FUTURAS Y PREVISIBLES, EXCLUSIVAMENTE SOBRE PROBLEMAS ESPECÍFICOS DE CARÁCTER TÉCNICO Y ADMINISTRATIVOS, QUE DE NINGUNA MANERA IMPLIQUEN UNA AUDIENCIA DE CONCILIACIÓN; SE PROCEDERÁ DE LA SIGUIENTE MANERA; A SOLICITUD DE "EL CONTRATISTA", SE SEÑALARÁ FECHA PARA LLEVAR A EFECTO UNA AUDIENCIA DE RESOLUCIÓN DE DISCREPANCIAS ENTRE LAS PARTES, LA QUE TENDRÁ VERIFICATIVO EN EL LUGAR QUE INDIQUE "EL AYUNTAMIENTO" Y DENTRO DE UN PLAZO DE DIEZ (10) DÍAS NATURALES CONTADOS A PARTIR DE RECEPCIÓN DE LA SOLICITUD DE "EL CONTRATISTA", EL ACUERDO TOMADO DEBERÁ CONSTAR EN ACTA CIRCUNSTANCIADA, QUE SERÁ FIRMADA POR LAS PARTES.

VIGÉSIMA PRIMERA.- SUSPENSIÓN TEMPORAL O TERMINACION ANTICIPADA DE CONTRATO.

"EL AYUNTAMIENTO" PODRÁ SUSPENDER TEMPORALMENTE, EN TODO O EN PARTE, LOS TRABAJOS CONTRATADOS POR CUALQUIER CAUSA JUSTIFICADA. ASIMISMO, PODRÁ DAR POR TERMINADOS ANTICIPADAMENTE EL CONTRATO CUANDO CONCURRAN RAZONES DE INTERÉS GENERAL; EXISTAN CAUSAS JUSTIFICADAS QUE LE IMPIDAN LA CONTINUACIÓN DE LOS TRABAJOS, Y SE DEMUESTRE QUE DE CONTINUAR CON LAS OBLIGACIONES PACTADAS SE OCASIONARÍA UN DAÑO O PERJUICIO GRAVE AL ESTADO, O BIEN, NO SEA POSIBLE DETERMINAR LA TEMPORALIDAD DE LA SUSPENSIÓN DE LOS TRABAJOS, PARA TALES EFECTOS SE OBSERVARÁ LO ESTABLECIDO EN LOS ARTÍCULOS DEL 111 AL 116 DEL REGLAMENTO DE LA LEY DE OBRAS PÚBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS DEL ESTADO DE TABASCO. ASIMISMO, PODRÁN DAR POR TERMINADOS ANTICIPADAMENTE LOS CONTRATOS CUANDO CONCURRAN RAZONES DE INTERÉS GENERAL; EXISTAN CAUSAS JUSTIFICADAS QUE LE IMPIDAN LA CONTINUACIÓN DE LOS TRABAJOS Y SE DEMUESTRE QUE DE CONTINUAR CON LAS OBLIGACIONES PACTADAS SE OCASIONARÍA UN DAÑO O PERJUICIO GRAVE AL ESTADO; SE DETERMINE LA NULIDAD TOTAL O PARCIAL DE ACTOS QUE DIERON ORIGEN AL CONTRATO, CON MOTIVO DE LA RESOLUCIÓN DE UNA INCONFORMIDAD EMITIDA POR LA SECRETARÍA DE LA FUNCIÓN PÚBLICA, O POR RESOLUCIÓN DE AUTORIDAD JUDICIAL COMPETENTE, O BIEN, NO SEA POSIBLE DETERMINAR LA TEMPORALIDAD DE LA SUSPENSIÓN DE LOS TRABAJOS A QUE SE REFIERE EL ARTÍCULO 63 DE LA LEY DE OBRAS PÚBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS DEL ESTADO DE TABASCO.

SÓLO EN LOS CASOS EXPRESAMENTE SEÑALADOS EN EL PÁRRAFO ANTERIOR, PROCEDERÁ LA TERMINACIÓN ANTICIPADA DE LOS CONTRATOS, POR LO QUE NO PODRÁ CELEBRARSE NINGÚN ACUERDO ENTRE LAS PARTES PARA TAL EFECTO.

VIGÉSIMA SEGUNDA.- CAUSALES DE RESCISIÓN DEL CONTRATO.

"EL AYUNTAMIENTO" PODRÁ RESCINDIR ADMINISTRATIVAMENTE EL CONTRATO EN CASO DE INCUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES A CARGO DE "EL CONTRATISTA", POR CUALQUIERA DE LAS CAUSAS QUE A CONTINUACIÓN SE ENUMERAN:

- I. SI "EL CONTRATISTA", POR CAUSAS IMPUTABLES A ÉL, NO INICIA LOS TRABAJOS OBJETO DEL CONTRATO DENTRO DE LOS QUINCE DÍAS SIGUIENTES A LA FECHA CONVENIDA.
- II. SI INTERRUMPE INJUSTIFICADAMENTE LA EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS O SE NIEGA A REPARAR O REPONER ALGUNA PARTE DE ELLOS, QUE HUBIERE SIDO DETECTADA COMO DEFECTUOSA POR "EL AYUNTAMIENTO".

13/17

Plaza Hidalgo #1, 86200; Jalpa de Méndez, Tab.



CONTRATO DE OBRA PÚBLICA A BASE DE PRECIOS UNITARIOS Y TIEMPO DETERMINADO.

2021 - 2024

"2023: Año de Francisco Villa El Revolucionario del Pueblo"



CONTRATO DE OBRA PUBLICA No. CTO-OP-MJAL-DOOTSM-023-2023

- III. SI NO EJECUTA LOS TRABAJOS DE CONFORMIDAD CON LO ESTIPULADO EN EL PRESENTE CONTRATO O SIN MOTIVO JUSTIFICADO NO ACATA LAS ÓRDENES DADAS POR EL RESIDENTE DE OBRA O POR EL SUPERVISOR;
- IV. SI NO DA CUMPLIMIENTO A LOS PROGRAMAS DE EJECUCIÓN POR FALTA DE MATERIALES, TRABAJADORES O EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN Y, QUE A JUICIO DE "EL AYUNTAMIENTO", EL ATRASO PUEDA DIFICULTAR LA TERMINACIÓN SATISFACTORIA DE LOS TRABAJOS EN EL PLAZO ESTIPULADO.
- V. SI ES DECLARADO EN CONCURSO MERCANTIL EN LOS TÉRMINOS DE LA LEY DE CONCURSOS MERCANTILES;
- VI. SI SUBCONTRATA PARTES DE LOS TRABAJOS OBJETO DEL CONTRATO, SIN CONTAR CON LA AUTORIZACIÓN POR ESCRITO DE "EL AYUNTAMIENTO".
- VII. SI CEDE LOS DERECHOS DE COBRO DERIVADOS DEL CONTRATO, SIN CONTAR CON LA AUTORIZACIÓN POR ESCRITO DE "EL AYUNTAMIENTO".
- VIII. SI "EL CONTRATISTA" NO DA A "EL AYUNTAMIENTO" Y A LAS DEPENDENCIAS QUE TENGAN FACULTAD DE INTERVENIR, LAS FACILIDADES Y DATOS NECESARIOS PARA LA INSPECCIÓN, VIGILANCIA Y SUPERVISIÓN DE LA OBRA;
- IX. SI EL CONTRATISTA CAMBIA SU NACIONALIDAD POR OTRA, EN EL CASO DE QUE HAYA SIDO ESTABLECIDO COMO REQUISITO, TENER UNA DETERMINADA NACIONALIDAD;
- X. SI SIENDO EXTRANJERO, INVOCA LA PROTECCIÓN DE SU GOBIERNO EN RELACIÓN CON EL CONTRATO;
- XI. POR NO EXHIBIR "EL CONTRATISTA" LA FIANZA DE CUMPLIMIENTO, DENTRO DEL TÉRMINO CONCEDIDO PARA ELLO; Y
- XII. EN GENERAL, POR EL INCUMPLIMIENTO DE CUALQUIERA DE LAS OBLIGACIONES DERIVADAS DEL CONTRATO, LAS LEYES, TRATADOS Y DEMÁS APLICABLES.

EN CASO DE INCUMPLIMIENTO O VIOLACIÓN POR PARTE DE "EL CONTRATISTA", DE CUALQUIERA DE LAS OBLIGACIONES CONSIGNADAS A SU CARGO EN ESTE CONTRATO, "EL AYUNTAMIENTO" PODRÁ OPTAR ENTRE EXIGIR EL CUMPLIMIENTO DEL MISMO APLICANDO EN SU CASO LAS PENAS CONVENIDAS, O BIEN DECLARAR ADMINISTRATIVAMENTE LA RESCISIÓN DEL CONTRATO.

SI "EL AYUNTAMIENTO" OPTA POR LA RESCISIÓN, "EL CONTRATISTA" ESTARÁ OBLIGADO A PAGAR POR CONCEPTO DE DAÑOS Y PERJUICIOS UNA PENA CONVENCIONAL QUE PODRÁ SER HASTA POR EL MONTO DE LAS FIANZAS OTORGADAS, A JUICIO DE "EL AYUNTAMIENTO".

CUANDO EXISTA RESCISIÓN DE CONTRATO, EL SALDO DE ANTICIPO POR AMORTIZAR SE REINTEGRARÁ A "EL AYUNTAMIENTO" EN UN PLAZO NO MAYOR A LOS DIEZ (10) DÍAS NATURALES CONTADOS A PARTIR DE LA FECHA EN QUE LE SEA COMUNICADO A "EL CONTRATISTA" LA RESCISIÓN, Y EN EL CASO DE QUE "EL CONTRATISTA" NO REINTEGRE EL SALDO POR AMORTIZAR DE LOS ANTICIPOS OTORGADOS, DE ACUERDO A LO DISPUESTO POR EL ARTÍCULO 58 DE LA LEY DE OBRAS PÚBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS DEL ESTADO DE TABASCO., DEBERÁ PAGAR GASTOS FINANCIEROS CONFORME AL PROCEDIMIENTO ESTABLECIDO EN EL CÓDIGO FISCAL DE LA FEDERACIÓN COMO SI SE TRATARA DEL SUPUESTO DE PRÓRROGA PARA EL PAGO DE CRÉDITOS FISCALES. DICHOS GASTOS SE CALCULARÁN SOBRE CANTIDADES PAGADAS EN EXCESO Y SE COMPUTARÁN POR DÍAS NATURALES DESDE LA FECHA DE PAGO, HASTA LA FECHA EN QUE SE PONGAN EFECTIVAMENTE LAS CANTIDADES A DISPOSICIÓN DE "EL AYUNTAMIENTO".

14/17

Plaza Hidalgo #1, 86200; Jalpa de Méndez, Tab.



CONTRATO DE OBRA PÚBLICA A BASE DE PRECIOS UNITARIOS Y TIEMPO DETERMINADO.

2021 - 2024

"2023: Año de Francisco Villa El Revolucionario del Pueblo"



CONTRATO DE OBRA PUBLICA No. CTO-OP-MJAL-DOOTSM-023-2023

VIGÉSIMA TERCERA. - PROCEDIMIENTO DE RESCISIÓN ADMINISTRATIVA DEL CONTRATO.

EL PROCEDIMIENTO DE RESCISIÓN SE LLEVARÁ A CABO CONFORME A LO SIGUIENTE:

SE INICIARÁ A PARTIR DE QUE AL "CONTRATISTA" LE SEA COMUNICADO EL INCUMPLIMIENTO EN QUE HAYA INCURRIDO, PARA QUE EN UN TÉRMINO DE QUINCE DÍAS HÁBILES EXPONGA LO QUE A SU DERECHO CONVenga Y APOORTE, EN SU CASO, LAS PRUEBAS QUE ESTIME PERTINENTES; LA DETERMINACIÓN DE DAR O NO DAR POR RESCINDIDO EL CONTRATO DEBERÁ SER DEBIDAMENTE FUNDADA, MOTIVADA Y COMUNICADA A "EL CONTRATISTA" DENTRO DE LOS DIEZ DÍAS NATURALES SIGUIENTES AL PLAZO SEÑALADO EN EL PÁRRAFO ANTERIOR.

SI TRANSCURRIDO EL PLAZO ANTES SEÑALADO EL CONTRATISTA NO MANIFIESTA NADA EN SU DEFENSA O SI DESPUÉS DE ANALIZAR LAS RAZONES ADUCIDAS POR ÉSTE, "EL AYUNTAMIENTO" ESTIMA QUE LAS MISMAS NO SON SATISFACTORIAS, EMITIRÁ POR ESCRITO LA DETERMINACIÓN QUE PROCEDA DENTRO DE LOS QUINCE DÍAS HÁBILES SIGUIENTES A LO SEÑALADO EN EL PÁRRAFO ANTERIOR. LOS TRÁMITES PARA HACER EFECTIVAS LAS GARANTÍAS SE INICIARÁN A PARTIR DE QUE SE DÉ POR RESCINDIDO EL CONTRATO.

VIGÉSIMA CUARTA. - RESPONSABILIDADES DEL CONTRATISTA.

"EL CONTRATISTA" SERÁ EL ÚNICO RESPONSABLE DE LA EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS, LOS RIESGOS, LA CONSERVACIÓN Y LA LIMPIEZA DE LOS MISMOS, HASTA EL MOMENTO DE SU ENTREGA. CUANDO ESTOS NO SE HAYAN REALIZADO DE ACUERDO CON LO ESTIPULADO EN EL CONTRATO O CONFORME A LAS ÓRDENES DE "EL AYUNTAMIENTO" DADAS POR ESCRITO, ÉSTA ORDENARÁ SU REPARACIÓN O REPOSICIÓN INMEDIATA, CON LOS TRABAJOS ADICIONALES QUE RESULTEN NECESARIOS, QUE HARÁ POR SU CUENTA "EL CONTRATISTA" SIN QUE TENGA DERECHO A RETRIBUCIÓN ADICIONAL ALGUNA POR ELLO. "EL CONTRATISTA" SE OBLIGA A QUE LOS MATERIALES Y EQUIPOS QUE SE UTILICEN EN LOS TRABAJOS DE LA OBRA MOTIVO DEL CONTRATO, CUMPLAN CON LAS NORMAS DE CALIDAD, CON LAS ESPECIFICACIONES DEL PROYECTO Y A QUE LA REALIZACIÓN DE TODAS Y CADA UNA DE LAS PARTES DE LOS TRABAJOS DE LA OBRA SE EFECTÚEN A SATISFACCIÓN DE "EL AYUNTAMIENTO", ASÍ COMO A RESPONDER POR SU CUENTA Y RIESGO DE LOS DEFECTOS Y VICIOS OCULTOS DE LA MISMA Y DE LOS DAÑOS Y PERJUICIOS QUE POR INOBSERVANCIA O NEGLIGENCIA DE SU PARTE SE LLEGUEN A CAUSAR A "EL AYUNTAMIENTO" O A TERCEROS, EN CUYO CASO SE HARÁ EFECTIVA LA GARANTÍA CORRESPONDIENTE.

"EL CONTRATISTA" DE CONFORMIDAD CON LO ESTABLECIDO EN EL ARTÍCULO 89 DEL REGLAMENTO DE LA LEY DE OBRAS PÚBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS DEL ESTADO DE TABASCO, ESTARÁ OBLIGADO A COADYUVAR EN LA EXTINCIÓN DE INCENDIOS COMPRENDIDOS EN LAS ZONAS EN QUE SE EJECUTEN LOS TRABAJOS OBJETO DEL CONTRATO, CON EL PERSONAL Y ELEMENTOS DE QUE DISPONGA PARA ESE FIN; IGUALMENTE EL CONTRATISTA SE OBLIGA A DAR AVISO AL RESIDENTE DE OBRA DE LA EXISTENCIA DE INCENDIOS, DE SU LOCALIZACIÓN Y MAGNITUD.

"EL CONTRATISTA" TENDRÁ LA OBLIGACIÓN DE NOTIFICAR AL RESIDENTE DE OBRA LA APARICIÓN DE CUALQUIER BROTE EPIDÉMICO EN LA ZONA DE LOS TRABAJOS OBJETO DEL CONTRATO Y DE COADYUVAR DE INMEDIATO A COMBATIRLO CON LOS MEDIOS DE QUE DISPONGA. TAMBIÉN ENTERARÁ AL RESIDENTE DE OBRA CUANDO SE AFECTEN LAS

15/17

Plaza Hidalgo #1, 86200; Jalpa de Méndez, Tab.



CONTRATO DE OBRA PÚBLICA A BASE DE PRECIOS UNITARIOS Y TIEMPO DETERMINADO.

2021 - 2024

"2023: Año de Francisco Villa El Revolucionario del Pueblo"



CONTRATO DE OBRA PUBLICA No. CTO-OP-MJAL-DOOTSM-023-2023

CONDICIONES AMBIENTALES Y LOS PROCESOS ECOLÓGICOS DE LA ZONA EN QUE SE REALICEN LOS TRABAJOS.

"EL CONTRATISTA" DEBERÁ SUJETARSE ADEMÁS, A TODOS LOS REGLAMENTOS U ORDENAMIENTOS DE LAS AUTORIDADES COMPETENTES EN MATERIA DE CONSTRUCCIÓN, SEGURIDAD Y USO DE LA VÍA PUBLICA, PROTECCIÓN ECOLÓGICA Y DE MEDIO AMBIENTE QUE RIJA EN EL ÁMBITO FEDERAL, ESTATAL O MUNICIPAL, ASÍ COMO LAS INSTRUCCIONES QUE AL EFECTO LE SEÑALE "EL AYUNTAMIENTO".

LAS RESPONSABILIDADES Y LOS DAÑOS Y PERJUICIOS QUE RESULTAREN POR SU INOBSERVANCIA SERAN A CARGO DE "EL CONTRATISTA".

VIGÉSIMA QUINTA.- RELACIONES LABORALES.

"EL CONTRATISTA" COMO EMPRESARIO Y PATRÓN DEL PERSONAL QUE OCUPA CON MOTIVO DE LOS TRABAJOS, MATERIA DEL PRESENTE CONTRATO, SERÁ EL ÚNICO RESPONSABLE DE LAS OBLIGACIONES DERIVADAS DE LAS DISPOSICIONES LEGALES Y DEMÁS ORDENAMIENTOS EN MATERIA DE SERVICIO Y DE SU SEGURIDAD SOCIAL. "EL CONTRATISTA" CONVIENE EN RESPONDER DE TODAS LAS RECLAMACIONES QUE SUS TRABAJADORES PRESENTAREN EN SU CONTRA O EN CONTRA DE "EL AYUNTAMIENTO" EN RELACIÓN CON LOS TRABAJOS OBJETO DEL CONTRATO.

VIGÉSIMA SEXTA.- LEGISLACIÓN.

LAS PARTES SE OBLIGAN A SUJETARSE ESTRICTAMENTE PARA LA EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS DE LA OBRA OBJETO DE ESTE CONTRATO, A TODAS Y CADA UNA DE LAS CLÁUSULAS QUE LO INTEGRAN, ASÍ COMO A LOS TÉRMINOS, LINEAMIENTOS, PROCEDIMIENTOS Y REQUISITOS QUE ESTABLECE LA LEY DE OBRAS PÚBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS DEL ESTADO DE TABASCO Y DEMÁS NORMAS Y DISPOSICIONES ADMINISTRATIVAS QUE LE SEAN APLICABLES.

VIGÉSIMA SEPTIMA.- JURISDICCIÓN.-

PARA LA INTERPRETACIÓN Y CUMPLIMIENTO DEL PRESENTE CONTRATO, ASÍ COMO PARA TODO AQUELLO QUE NO ESTE EXPRESAMENTE ESTIPULADO EN EL MISMO, LAS PARTES SE SOMETEN A LA JURISDICCIÓN DE LOS TRIBUNALES COMPETENTES, UBICADOS EN ESTA CIUDAD, POR LO TANTO "EL CONTRATISTA" RENUNCIA AL FUERO QUE PUDIERA CORRESPONDERLE EN RAZÓN DE SU DOMICILIO PRESENTE, FUTURO O POR CUALQUIER OTRA CAUSA.

LAS PARTES QUE INTERVIENEN EN LA CELEBRACIÓN DEL PRESENTE CONTRATO, MANIFIESTAN QUE EN EL MISMO NO EXISTE DOLO, LESIÓN, MALA FE, ERROR, NI VICIO ALGUNO EN EL CONSENTIMIENTO QUE PUEDA INVALIDARLO; POR LO TANTO, RENUNCIAN A CUALQUIER ACCIÓN QUE SEA DERIVADA DE LO ANTERIOR.

LEÍDO QUE FUE Y ENTERADAS LAS PARTES DEL CONTENIDO, ALCANCES Y FUERZA LEGAL DE ESTE ACUERDO DE VOLUNTADES, LO FIRMAN DE CONFORMIDAD CON EL CONTENIDO DE SUS CLÁUSULAS, EN LA CIUDAD DE JALPA DE MENDEZ, TABASCO, A 22 DE JUNIO DE 2023.

16/17

Plaza Hidalgo #1, 86200; Jalpa de Méndez, Tab.



CONTRATO DE OBRA PÚBLICA A BASE DE PRECIOS UNITARIOS Y TIEMPO DETERMINADO.

2021 - 2024

"2023: Año de Francisco Villa El Revolucionario del Pueblo"



CONTRATO DE OBRA PUBLICA No. CTO-OP-MJAL-DOOTSM-023-2023

FIRMAS

POR "EL AYUNTAMIENTO"

C. MTRO. RAFAEL RAMÓN MORALES
PRESIDENTE DE COMITÉ DE OBRA

POR "EL CONTRATISTA"
AMINADAD DOMINGUEZ ANGULO

C. AMINADAD DOMINGUEZ ANGULO
PERSONA FISICA

TESTIGOS

C. ING. CARLOS MARIO JUÁREZ HERNÁNDEZ
DIRECTOR DE OBRAS, ORDENAMIENTO
TERRITORIAL Y SERVICIOS MUNICIPALES

C. LCP. EDER IZQUIERDO HERNÁNDEZ
DIRECTOR DE FINANZAS MUNICIPAL

HOJA PROTOCOLARIA DE FIRMAS DEL CONTRATO No. CTO-OP-MJAL-DOOTSM-023-2023, DE LA OBRA: I0108.- 05000509.- CONSTRUCCIÓN DE RED DE DRENAJE SANITARIO, EN EL MUNICIPIO DE JALPA DE MÉNDEZ, CIUDAD DE JALPA DE MÉNDEZ, BARRIO SAN LUIS, CALLE SANTOS DEGOLLADO. LOCALIDAD: 0001.- CD. JALPA DE MÉNDEZ., DEL MUNICIPIO DE JALPA DE MÉNDEZ, TABASCO, CELEBRADO POR LAS PERSONAS NOMBRADAS.



DIRECCIÓN DE OBRAS, ORDENAMIENTO TERRITORIAL Y SERVICIOS MUNICIPALES



2023
AÑO DE
Francisco VILA
EL REVOLUCIONARIO DEL PUEBLO

DEPENDENCIA: DIRECCIÓN DE OBRAS, ORDENAMIENTO TERRITORIAL Y SERVICIOS MUNICIPALES.


OFICIO No. COPM/DLyPU/354/2023.
ASUNTO: INVITACIÓN.

Lugar y Fecha: Jalpa de Méndez Tab. A 30 de Mayo de 2023.

AMINADAD DOMÍNGUEZ ANGULO
CERRADA SAN PEDRO No. 2 COL. MELCHO OCAMPO C.P.:
86545 CARDENAS, TABASCO.

PRESENTE:

*Recabi!
30-05-2023
a: 30*



AT'N. AMINADAD DOMÍNGUEZ ANGULO
REPRESENTANTE LEGAL

En cumplimiento en la legislación del Estado en sus Artículos 30 fracción III y 46 Fracción III, de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas y su Reglamento; el H. Ayuntamiento Constitucional de Jalpa de Méndez, Tabasco; a través, del Comité de la Obra Pública Municipal, invita a usted a participar en la licitación por Adjudicación directa que se efectuará en el Palacio Municipal, con los siguientes datos:

Descripción de la obra:	10108.- 05000509.- Construcción de red de drenaje sanitario, en el municipio de Jalpa de Méndez, Ciudad de Jalpa de Méndez, barrio San Luis, calle Santos Degollado. 10109.- 05000510.- Construcción de red de agua potable, en el municipio de Jalpa de Méndez, Ciudad de Jalpa de Méndez, barrio San Luis, calle Santos Degollado.
Localidad:	0001.- Cd. Jalpa de Méndez.
No. De Licitación:	MJM-ADJ-FISE (FAIS)-001-23

EVENTO	FECHA	HORA	LUGAR
Visita a la Obra	5 de junio de 2023	09:00 hrs.	Oficina que ocupa la Dirección de Obras Ordenamiento Territorial y Servicios Municipales
Junta de Aclaraciones	6 de junio de 2023	08:00 hrs.	
Acto de presentación y apertura de proposiciones	13 de junio de 2023	08:30 hrs.	
Adjudicación y Fallo	Se dara a conocer en la apertura.		
Plazo de Ejecución	70 y 30 Días Naturales	Fecha Estimada Inicio	26 de junio de 2023
Especialidad requerida	250 y 240 Red de drenaje y alcantarillado Y Líneas y redes de agua potable 240 Líneas y redes de		
Origen de los Recursos	CONVENIO FISE (FAIS)		
Anticipos	30.00% Treinta por Ciento		
Fecha Limite Aceptación	miércoles, 7 de junio de 2023		

C.c.p.- Archivo.

Plaza Hidalgo #1, 86200; Jalpa de Méndez, Tab.



DIRECCIÓN DE
OBRAS, ORDENAMIENTO
TERRITORIAL Y SERVICIOS
MUNICIPALES



2023
AÑO DE
Francisco
VILA
EL REVOLUCIONARIO DEL PUEBLO

Le solicito se nos informe por escrito de manera inmediata la ACEPTACIÓN o NO ACEPTACIÓN como fuera su caso, como lo señala la circular 19078 en el punto 6 publicado en el periódico oficial de fecha 23 de Junio del año 2004, y lo establecido en el Art. 4

No podrán subcontratarse partes de la obra.

La adjudicación y fallo se notificará por escrito a la empresa ganadora.

Ninguna de las condiciones contenidas en las bases de la licitación, así como en las proposiciones presentadas por los licitantes, podrán ser negociadas.

No podrán participar las personas que se encuentren en alguno de los supuestos del art. 54 de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas del Estado de Tabasco.

ATENTAMENTE


C. MTRO. RAFAEL RAMÓN MORALES
PRESIDENTE DEL COMITÉ DE OBRA



DIRECCIÓN DE OBRAS, ORDENAMIENTO TERRITORIAL Y SERVICIOS MUNICIPALES



2023 AÑO DE Francisco VILLA EL REVOLUCIONARIO DEL PUEBLO

DEPENDENCIA: DIRECCIÓN DE OBRAS, ORDENAMIENTO TERRITORIAL Y SERVICIOS MUNICIPALES.

OFICIO No. COPM/DLyPU/355/2023.
ASUNTO: INVITACIÓN.

Lugar y Fecha: Jalpa de Méndez Tab. A 30 de Mayo de 2023.

MIGUEL ÁNGEL RIVERA ANGLES
PROLONGACIÓN GUADALUPE VICTORIA S/N. COL. SANTA MARÍA DE GUADALUPE C.P.: 86490 CARDENAS, TABASCO.

PRESENTE:

AT'N. ING. MIGUEL ÁNGEL RIVERA ANGLES
REPRESENTANTE LEGAL

En cumplimiento en la legislación del Estado en sus Artículos 30 fracción III y 46 Fracción III, de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas y su Reglamento; el H. Ayuntamiento Constitucional de Jalpa de Méndez, Tabasco; a través, del Comité de la Obra Pública Municipal, invita a usted a participar en la licitación por Adjudicación directa que se efectuará en el Palacio Municipal, con los siguientes datos:

Descripción de la obra:	10108.- 05000509.- Construcción de red de drenaje sanitario, en el municipio de Jalpa de Méndez, Ciudad de Jalpa de Méndez, barrio San Luis, calle Santos Degollado. 10109.- 05000510.- Construcción de red de agua potable, en el municipio de Jalpa de Méndez, Ciudad de Jalpa de Méndez, barrio San Luis, calle Santos Degollado.
Localidad:	0001.- Cd. Jalpa de Méndez.
No. De Licitación:	MJM-ADJ-FISE (FAIS)-001-23

EVENTO	FECHA	HORA	LUGAR
Visita a la Obra	5 de junio de 2023	09:00 hrs.	Oficina que ocupa la Dirección de Obras, Ordenamiento Territorial y Servicios Municipales.
Junta de Aclaraciones	6 de junio de 2023	08:00 hrs.	
Acto de presentación y apertura de proposiciones	13 de junio de 2023	08:30 hrs.	
Adjudicación y Fallo	Se dara a conocer en la apertura.		
Plazo de Ejecución	70 y 30 Días Naturales	Fecha Estimada Inicio	26 de junio de 2023
Especialidad requerida	250 y 240 Red de drenaje y alcantarillado Y Líneas y redes de agua potable 240 Líneas y redes de		
Origen de los Recursos	CONVENIO FISE (FAIS)		
Anticipos	30.00% Treinta por Ciento		
Fecha Limite Aceptación	miércoles, 7 de junio de 2023		

Recibi
30 - Mayo - 2023

Página 1 de 1

C.c.p.- Archivo.

Plaza Hidalgo #1, 86200; Jalpa de Méndez, Tab.



DIRECCIÓN DE
OBRAS, ORDENAMIENTO
TERRITORIAL Y SERVICIOS
MUNICIPALES



2023
AÑO DE
Francisco
VILA
EL REVOLUCIONARIO DEL PUEBLO

Le solicito se nos informe por escrito de manera inmediata la ACEPTACIÓN o NO ACEPTACIÓN como fuera su caso, como lo señala la circular 19078 en el punto 6 publicado en el periódico oficial de fecha 23 de Junio del año 2004, y lo establecido en el Art. 4

No podrán subcontratarse partes de la obra.

La adjudicación y fallo se notificará por escrito a la empresa ganadora.

Ninguna de las condiciones contenidas en las bases de la licitación, así como en las proposiciones presentadas por los licitantes, podrán ser negociadas.

No podrán participar las personas que se encuentren en alguno de los supuestos del art. 54 de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas del Estado de Tabasco.

ATENTAMENTE


C. MTR. RAFAEL RAMÓN MORALES
PRESIDENTE DEL COMITÉ DE OBRA

C.c.p.- Archivo.

Plaza Hidalgo #1, 86200; Jalpa de Méndez, Tab.



DIRECCIÓN DE OBRAS, ORDENAMIENTO TERRITORIAL Y SERVICIOS MUNICIPALES



2023
AÑO DE
Francisco
VILLA
EL REVOLUCIONARIO DEL PUEBLO

DEPENDENCIA: DIRECCIÓN DE OBRAS, ORDENAMIENTO TERRITORIAL Y SERVICIOS MUNICIPALES.

OFICIO No. COPM/DLyPU/356/2023.
ASUNTO: INVITACIÓN.

Lugar y Fecha: Jalpa de Méndez Tab. A 30 de Mayo de 2023.

HEBER SAMUEL RIVERA VALENCIA

AYUNTAMIENTO No. 505 COL. GIL Y SÁENZ C.P.: 86080
VILLAHERMOSA, CENTRO, TABASCO.

PRESENTE:

AT'N. HEBER SAMUEL RIVERA VALENCIA
REPRESENTANTE LEGAL

En cumplimiento en la legislación del Estado en sus Artículos 30 fracción III y 46 Fracción III, de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas y su Reglamento; el H. Ayuntamiento Constitucional de Jalpa de Méndez, Tabasco; a través, del Comité de la Obra Pública Municipal, invita a usted a participar en la licitación por Adjudicación directa que se efectuará en el Palacio Municipal, con los siguientes datos:

Descripción de la obra:	10108.- 05000509.- Construcción de red de drenaje sanitario, en el municipio de Jalpa de Méndez, Ciudad de Jalpa de Méndez, barrio San Luis, calle Santos Degollado. 10109.- 05000510.- Construcción de red de agua potable, en el municipio de Jalpa de Méndez, Ciudad de Jalpa de Méndez, barrio San Luis, calle Santos Degollado.
Localidad:	0001.- Cd. Jalpa de Méndez.
No. De Licitación:	MJM-ADJ-FISE (FAIS)-001-23

EVENTO	FECHA	HORA	LUGAR
Visita a la Obra	5 de junio de 2023	09:00 hrs.	Oficina que ocupa la Dirección de Obras Ordenamiento Territorial y Servicios Municipales
Junta de Aclaraciones	6 de junio de 2023	08:00 hrs.	
Acto de presentación y apertura de proposiciones	13 de junio de 2023	08:30 hrs.	
Adjudicación y Fallo	Se dara a conocer en la apertura.		
Plazo de Ejecución	70 y 30 Días Naturales	Fecha Estimada Inicio	26 de junio de 2023
Especialidad requerida	250 y 240 Red de drenaje y alcantarillado Y Líneas y redes de agua potable 240 Líneas y redes de		
Origen de los Recursos	CONVENIO FISE (FAIS)		
Anticipos	30.00% Treinta por Ciento		
Fecha Limite Aceptación	miércoles, 7 de junio de 2023		

C.c.p.- Archivo.

Recibido
30-05-2023

Página 1 de 2

Plaza Hidalgo #1, 86200; Jalpa de Méndez, Tab.



DIRECCIÓN DE
OBRAS, ORDENAMIENTO
TERRITORIAL Y SERVICIOS
MUNICIPALES



2023
AÑO DE
Francisco
VILLA
EL REVOLUCIONARIO DEL NOROCCIDENTE

Le solicito se nos informe por escrito de manera inmediata la ACEPTACIÓN o NO ACEPTACIÓN como fuera su caso, como lo señala la circular 19078 en el punto 6 publicado en el periódico oficial de fecha 23 de Junio del año 2004, y lo establecido en el Art. 4

No podrán subcontratarse partes de la obra.

La adjudicación y fallo se notificará por escrito a la empresa ganadora.

Ninguna de las condiciones contenidas en las bases de la licitación, así como en las proposiciones presentadas por los licitantes, podrán ser negociadas.

No podrán participar las personas que se encuentren en alguno de los supuestos del art. 54 de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas del Estado de Tabasco.

ATENTAMENTE


C. MTRO. RAFAEL RAMÓN MORALES
PRESIDENTE DEL COMITÉ DE OBRA

C.c.p.- Archivo.

Plaza Hidalgo #1, 86200; Jalpa de Méndez, Tab.



CONSTRUCCIONES ELECTROMECHANICAS, CIVILES,
HIDRAULICAS Y ELECTRICAS
AMINADAD DOMÍNGUEZ ANGULO
CONTRATISTA

RFC: DOAA6201315E8

IMSS: 7422540103

INFONAVIT: 7422540103

TEL: 9371552675

VILLAHERMOSA, TABASCO, A 04 DE JUNIO DE 2023.

ASUNTO: ACEPTACIÓN DE INVITACIÓN

C. MTRO RAFAEL RAMON MORALES
PRESIDENTE DEL COMITÉ DE OBRA DEL
H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE
JALPA DE MÉNDEZ, TABASCO

PRESENTE.



EN RESPUESTA A SU NUMERO DE OFICIO: COPM/DLyPU/354/2023 DE FECHA 30 DE MAYO DE 2023, MANIFIESTO QUE MI EMPRESA ACEPTA PARTICIPAR EN EL PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN BAJO LA MODALIDAD DE INVITACIÓN POR ADJUDICACIÓN DIRECTA No°MJM-ADJ-FISE (FAIS)-001-23 RELATIVO A LA OBRA: I0108.- 05000509.- Construcción de red de drenaje sanitario, en el municipio de Jalpa de Méndez, Ciudad de Jalpa de Méndez, barrio San Luis, calle Santos Degollado. I0109.- 05000510.- Construcción de red de agua potable, en el municipio de Jalpa de Méndez, Ciudad de Jalpa de Méndez, barrio San Luis, calle Santos Degollado. LOCALIDAD: 0001.- Cd. Jalpa de Méndez. EL CUAL TIENE UN PLAZO DE EJECUCIÓN DE: 70 Y 30 DÍAS NATURALES

SIN MÁS POR EL MOMENTO ME DESPIDO, NO SIN ANTES ENVIARLE UN CORDIAL SALUDO.

Atentamente

ING. AMINADAD DOMINGUEZ ANGULO

REPRESENTANTE LEGAL

Tel. Cel. 9371552675

Correo Electrónico:

adanconstrucciones@hotmail.com

CERRADA SAN PEDRO EXT. # 2 COL. MELCHOR OCAMPO CÁRDENAS, TABASCO CP.86490

JALPA DE MENDEZ, TABASCO A 30 DE MAYO DEL 2023

C. MTRO. RAFAEL RAMON MORALES
PRESIDENTE DEL COMITÉ DE OBRA DEL
H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE
JALPA DE MÉNDEZ, TABASCO.
PRESENTE:



EN RELACIÓN A LA INVITACIÓN DE FECHA: ~~30 DE MAYO DEL 2023~~, PARA PARTICIPAR EN LA LICITACIÓN NO. MJM-ADJ-FISE (FAIS)-001-23, OBRA: 10108.- 05000509.- CONSTRUCCIÓN DE RED DE DRENAJE SANITARIO, EN EL MUNICIPIO DE JALPA DE MÉNDEZ, CIUDAD DE JALPA DE MÉNDEZ, BARRIO SAN LUIS, CALLE SANTOS DEGOLLADO. 10109.- 05000510.- CONSTRUCCIÓN DE RED DE AGUA POTABLE, EN EL MUNICIPIO DE JALPA DE MÉNDEZ, CIUDAD DE JALPA DE MÉNDEZ, BARRIO SAN LUIS, CALLE SANTOS DEGOLLADO., CON UN PLAZO DE EJECUCIÓN DE: 70 Y 30 DÍAS NATURALES.

POR ESTE CONDUCTO INFORMO QUE EL C. ING. MIGUEL ANGEL RIVERA ANGLÉS REPRESENTANTE LEGAL DE LA EMPRESA MIGUEL ANGEL RIVERA ANGLÉS, ACEPTO PARTICIPAR EN EL PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN DE INVITACIÓN POR ADJUDICACIÓN DIRECTA DE CARÁCTER ESTATAL, ASÍ MISMO ME COMPROMETO A PRESENTAR EL PAQUETE DE LICITACIÓN EL DÍA SEÑALADO EN LA INVITACIÓN.

SE EXTIENDE LA PRESENTE EN LA JALPA DE MENDEZ, TABASCO, A LOS 30 DÍAS DEL MES DE MAYO DEL 2023.

SIN MÁS QUE AGREGAR, LE ENVIAMOS UN CORDIAL SALUDO.

ATENTAMENTE

C. ING. MIGUEL ANGEL RIVERA ANGLÉS
ADMINISTRADOR UNICO

CALLE VENUSTIANO CARRANZA No 519 COL. GIL Y SAENZ (EL AGUILA)
CENTRO, TABASCO



CONSTRUCCION EN GENERAL
HEBER SAMUEL RIVERA VALENCIA
R.F.C. RIVH-970609-8L9



JALPA DE MÉNDEZ, TABASCO A 30 DE MAYO DE 2023.

ASUNTO: OFICIO DE ACEPTACIÓN.

C. MTRO. RAFAEL RAMON MORALES
PRESIDENTE DEL COMITÉ DE OBRA.
H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE JALPA DE MÉNDEZ, TABASCO.
PRESENTE:

EN RELACIÓN A SU OFICIO NO: COPM/DLYPU/356/2023. DE FECHA 30 DE MAYO DE 2023, EN EL CUAL SE ME HACE LA INVITACIÓN A PARTICIPAR EN LA LICITACIÓN POR ADJUDICACIÓN DIRECTA:

NO. LICITACIÓN	DE	MJM-ADJ-FISE (FAIS)-001-23
DESCRIPCIÓN DE OBRA		10108.- 05000509.- Construcción de red de drenaje sanitario, en el municipio de Jalpa de Méndez, Ciudad de Jalpa de Méndez, barrio San Luis, calle Santos Degollado. 10109.- 05000510.- Construcción de red de agua potable, en el municipio de Jalpa de Méndez, Ciudad de Jalpa de Méndez, barrio San Luis, calle Santos Degollado.
LOCALIDAD		0001.- Cd. Jalpa de Méndez.

MANIFIESTO LA ACEPTACIÓN A PARTICIPAR EN EL PROCEDIMIENTO ANTES MENCIONADO.

SIN OTRO ASUNTO QUE TRATAR ME DESPIDO DE USTED, NO SIN ANTES ENVIARLE UN CORDIAL SALUDO.

ATENTAMENTE

C. HEBER SAMUEL RIVERA VALENCIA
ADMINISTRADOR UNICO

AYUNTAMIENTO No. 505, COL. GIL Y SAENZ C.P. 86080
CENTRO, VILLAHERMOSA, TABASCO
TEL. (993) 3-15-13-09 CEL. 9371555504
CORREO ELECTRONICO:heherrivera16@hotmail.com

JALPA DE MENDEZ, TABASCO A 30 DE MAYO DEL 2023

CARTA DE ACEPTACIÓN

**C. MTRO. RAFAEL RAMON MORALES
PRESIDENTE DEL COMITÉ DE OBRA DEL
H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE
JALPA DE MÉNDEZ, TABASCO.
PRESENTE:**



EN RELACIÓN A LA INVITACIÓN DE FECHA 30 DE MAYO DEL 2023, PARA PARTICIPAR EN LA LICITACIÓN NO. MJM-ADJ-FISE (FAIS)-001-23, OBRA: 10108.- 05000509.- CONSTRUCCIÓN DE RED DE DRENAJE SANITARIO, EN EL MUNICIPIO DE JALPA DE MÉNDEZ, CIUDAD DE JALPA DE MÉNDEZ, BARRIO SAN LUIS, CALLE SANTOS DEGOLLADO. 10109.- 05000510.- CONSTRUCCIÓN DE RED DE AGUA POTABLE, EN EL MUNICIPIO DE JALPA DE MÉNDEZ, CIUDAD DE JALPA DE MÉNDEZ, BARRIO SAN LUIS, CALLE SANTOS DEGOLLADO., CON UN PLAZO DE EJECUCIÓN DE: 70 Y 30 DÍAS NATURALES.

POR ESTE CONDUCTO INFORMO QUE EL C. ING. MIGUEL ANGEL RIVERA ANGLÉS REPRESENTANTE LEGAL DE LA EMPRESA MIGUEL ANGEL RIVERA ANGLÉS, ACEPTO PARTICIPAR EN EL PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN DE INVITACIÓN POR ADJUDICACIÓN DIRECTA DE CARÁCTER ESTATAL, ASÍ MISMO ME COMPROMETO A PRESENTAR EL PAQUETE DE LICITACIÓN EL DÍA SEÑALADO EN LA INVITACIÓN.

SE EXTIENDE LA PRESENTE EN LA JALPA DE MENDEZ, TABASCO, A LOS 30 DÍAS DEL MES DE MAYO DEL 2023.

SIN MÁS QUE AGREGAR, LE ENVIAMOS UN CORDIAL SALUDO.

ATENTAMENTE

C. ING. MIGUEL ANGEL RIVERA ANGLÉS
ADMINISTRADOR UNICO

CALLE VENUSTIANO CARRANZA No 519 COL. GIL Y SAENZ (EL AGUILA)
CENTRO, TABASCO



DIRECCIÓN DE OBRAS, ORDENAMIENTO TERRITORIAL Y SERVICIOS MUNICIPALES



2023 AÑO DE FRANCISCO VILLA

DEPENDENCIA: DIRECCIÓN DE OBRAS, ORDENAMIENTO TERRITORIAL Y SERVICIOS MUNICIPALES.

OFICIO No. COPM/DLyPU/360/2023.
ASUNTO: INVITACIÓN.

Lugar y Fecha: Jalpa de Méndez Tab. A 30 de Mayo de 2023.

C. MTRO. CRISTIAN DAVID CORONEL SANTOS
DIRECTOR DE CONTRALORÍA DEL AYUNTAMIENTO DE JALPA DE MÉNDEZ, TABASCO.

PRESENTE:

En cumplimiento en la legislación del Estado en sus Artículos 30 fracción III y 46 Fracción III, de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas y su Reglamento; el H. Ayuntamiento Constitucional de Jalpa de Méndez, Tabasco; a través, del Comité de la Obra Pública Municipal, invita a usted a participar en acto de Presentación y Apertura de Proposiciones en la modalidad de licitación por Adjudicación directa que se efectuará en el Palacio Municipal, con los siguientes datos:

Descripción de la obra:	10108.- 05000509.- Construcción de red de drenaje sanitario, en el municipio de Jalpa de Méndez, Ciudad de Jalpa de Méndez, barrio San Luis, calle Santos Degollado. 10109.- 05000510.- Construcción de red de agua potable, en el municipio de Jalpa de Méndez, Ciudad de Jalpa de Méndez, barrio San Luis, calle Santos Degollado.		
Localidad:	0001.- Cd. Jalpa de Méndez.		
No. De Licitación:	MJM-ADJ-FISE (FAIS)-001-23		
EVENTO	FECHA	HORA	LUGAR
Acto de presentación y apertura de proposiciones	13 de junio de 2023	08:30 hrs.	Oficina que ocupa la Dirección de Obras, Ordenamiento Territorial y Servicios Municipales.
Origen de los Recursos	CONVENIO FISE (FAIS)		

Esto con el objetivo de contar con la asistencia del personal de la unidad administrativa a su cargo, dicho acto se llevará a cabo en Oficina que ocupa la Dirección de Obras, Ordenamiento Territorial y Servicios Municipales de este Ayuntamiento.

Esperando contar con su presencia, me despido de usted enviándole un afectuoso saludo.

ATENTAMENTE

C. MTRO. RAFAEL RAMÓN MORALES
PRESIDENTE DEL COMITÉ DE OBRA



Página 1 de

C.c.p.- Archivo.

Plaza Hidalgo #1, 86200; Jalpa de Méndez, Tab.



DIRECCIÓN DE OBRAS, ORDENAMIENTO TERRITORIAL Y SERVICIOS MUNICIPALES



2023 AÑO DE FRANCISCO VILLA

DEPENDENCIA: DIRECCIÓN DE OBRAS, ORDENAMIENTO TERRITORIAL Y SERVICIOS MUNICIPALES.

OFICIO No. COPM/DLyPU/361/2023.

ASUNTO: INVITACIÓN.

Lugar y Fecha: Jalpa de Méndez Tab. A 30 de Mayo de 2023.

C. MTRO. CRISTIAN DAVID CORONEL SANTOS
ASESOR DEL AYUNTAMIENTO DE JALPA DE MÉNDEZ,
TABASCO.

PRESENTE:

En cumplimiento en la legislación del Estado en sus Artículos 30 fracción III y 46 Fracción III, de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas y su Reglamento; el H. Ayuntamiento Constitucional de Jalpa de Méndez, Tabasco; a través, del Comité de la Obra Pública Municipal, invita a usted a participar en acto de Presentación y Apertura de Proposiciones en la modalidad de licitación por Adjudicación directa que se efectuará en el Palacio Municipal, con los siguientes datos:

Descripción de la obra:	I0108.- 05000509.- Construcción de red de drenaje sanitario, en el municipio de Jalpa de Méndez, Ciudad de Jalpa de Méndez, barrio San Luis, calle Santos Degollado. I0109.- 05000510.- Construcción de red de agua potable, en el municipio de Jalpa de Méndez, Ciudad de Jalpa de Méndez, barrio San Luis, calle Santos Degollado.		
Localidad:	0001.- Cd. Jalpa de Méndez.		
No. De Licitación:	MJM-ADJ-FISE (FAIS)-001-23		
EVENTO	FECHA	HORA	LUGAR
Acto de presentación y apertura de proposiciones	13 de junio de 2023	08:30 hrs.	Oficina que ocupa la Dirección de Obras, Ordenamiento Territorial y Servicios Municipales.
Origen de los Recursos	CONVENIO FISE (FAIS)		

Esto con el objetivo de contar con la asistencia del personal de la unidad administrativa a su cargo, dicho acto se llevará a cabo en Oficina que ocupa la Dirección de Obras, Ordenamiento Territorial y Servicios Municipales de este Ayuntamiento.

Esperando contar con su presencia, me despido de usted enviándole un afectuoso saludo.

ATENTAMENTE

C. MTRO. RAFAEL RAMÓN MORALES
PRESIDENTE DEL COMITÉ DE OBRA

C.c.p. - Archivo.

Plaza Hidalgo #1, 86200; Jalpa de Méndez, Tab.

AYUNTAMIENTO DE JALPA DE MÉNDEZ
Página 1 de 1
08 JUN. 2023



DIRECCIÓN DE OBRAS, ORDENAMIENTO TERRITORIAL Y SERVICIOS MUNICIPALES



2023 AÑO DE FRANCISCO VIIIA

DEPENDENCIA: DIRECCIÓN DE OBRAS, ORDENAMIENTO TERRITORIAL Y SERVICIOS MUNICIPALES.

OFICIO No. COPM/DLyPU/363/2023. ASUNTO: INVITACIÓN.

Lugar y Fecha: Jalpa de Méndez Tab. A 30 de Mayo de 2023.

C. EDER IZQUIERDO HERNÁNDEZ
PRIMER VOCAL Y ASESOR DEL AYUNTAMIENTO DE JALPA DE MÉNDEZ, TABASCO.

PRESENTE:

En cumplimiento en la legislación del Estado en sus Artículos 30 fracción III y 46 Fracción III, de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas y su Reglamento; el H. Ayuntamiento Constitucional de Jalpa de Méndez, Tabasco; a través, del Comité de la Obra Pública Municipal, invita a usted a participar en acto de Presentación y Apertura de Proposiciones en la modalidad de licitación por Adjudicación directa que se efectuará en el Palacio Municipal, con los siguientes datos:

Descripción de la obra:	I0108.- 05000509.- Construcción de red de drenaje sanitario, en el municipio de Jalpa de Méndez, Ciudad de Jalpa de Méndez, barrio San Luis, calle Santos Degollado. I0109.- 05000510.- Construcción de red de agua potable, en el municipio de Jalpa de Méndez, Ciudad de Jalpa de Méndez, barrio San Luis, calle Santos Degollado.		
Localidad:	0001.- Cd. Jalpa de Méndez.		
No. De Licitación:	MJM-ADJ-FISE (FAIS)-001-23		
EVENTO	FECHA	HORA	LUGAR
Acto de presentación y apertura de proposiciones	13 de junio de 2023	08:30 hrs.	Oficina que ocupa la Dirección de Obras, Ordenamiento Territorial y Servicios Municipales.
Origen de los Recursos	CONVENIO FISE (FAIS)		

Esto con el objetivo de contar con la asistencia del personal de la unidad administrativa a su cargo, dicho acto se llevará a cabo en la Oficina que ocupa la Dirección de Obras, Ordenamiento Territorial y Servicios Municipales de este Ayuntamiento.

Esperando contar con su presencia, me despido de usted enviándole un afectuoso saludo

ATENTAMENTE

C. MTRO. RAFAEL RAMÓN MORALES
PRESIDENTE DEL COMITÉ DE OBRA

C.c.p.- Archivo.

Plaza Hidalgo #1, 86200; Jalpa de Méndez, Tab.



DIRECCIÓN DE OBRAS, ORDENAMIENTO TERRITORIAL Y SERVICIOS MUNICIPALES



2023 AÑO DE FRANCISCO VILLA

DEPENDENCIA: DIRECCIÓN DE OBRAS, ORDENAMIENTO TERRITORIAL Y SERVICIOS MUNICIPALES.

OFICIO No. COPM/DLyPU/362/2023.

ASUNTO: INVITACIÓN.

Lugar y Fecha: Jalpa de Méndez Tab. A 30 de Mayo de 2023.

C. ANAHÍ OLÁN MARTÍNEZ

SINDICO DE HACIENDA Y SEGUNDA REGIDORA DEL AYUNTAMIENTO DE JALPA DE MÉNDEZ, TABASCO.

PRESENTE:

En cumplimiento en la legislación del Estado en sus Artículos 30 fracción III y 46 Fracción III, de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas y su Reglamento; el H. Ayuntamiento Constitucional de Jalpa de Méndez, Tabasco; a través, del Comité de la Obra Pública Municipal, invita a usted a participar en acto de Presentación y Apertura de Proposiciones en la modalidad de licitación por Adjudicación directa que se efectuará en el Palacio Municipal, con los siguientes datos:


Descripción de la obra:	10108.- 05000509.- Construcción de red de drenaje sanitario, en el municipio de Jalpa de Méndez, Ciudad de Jalpa de Méndez, barrio San Luis, calle Santos Degollado. 10109.- 05000510.- Construcción de red de agua potable, en el municipio de Jalpa de Méndez, Ciudad de Jalpa de Méndez, barrio San Luis, calle Santos Degollado.		
Localidad:	0001.- Cd. Jalpa de Méndez.		
No. De Licitación:	MJM-ADJ-FISE (FAIS)-001-23		
EVENTO	FECHA	HORA	LUGAR
Acto de presentación y apertura de proposiciones	13 de junio de 2023	08:30 hrs.	Oficina que ocupa la Dirección de Obras, Ordenamiento Territorial y Servicios Municipales.
Origen de los Recursos	CONVENIO FISE (FAIS)		

Esto con el objetivo de contar con la asistencia del personal de la unidad administrativa a su cargo, dicho acto se llevará a cabo en la Oficina que ocupa la Dirección de Obras, Ordenamiento Territorial y Servicios Municipales de este Ayuntamiento.

Esperando contar con su presencia, me despido de usted enviándole un afectuoso saludo.

ATENTAMENTE

C. MTRO. RAFAEL RAMÓN MORALES PRESIDENTE DEL COMITÉ DE OBRA



C.c.p.- Archivo.

Plaza Hidalgo #1, 86200; Jalpa de Méndez, Tab.



DIRECCIÓN DE OBRAS, ORDENAMIENTO TERRITORIAL Y SERVICIOS MUNICIPALES



2023 AÑO DE Francisco VII

08 JUN. 2023
licitación 13:16
 DIRECCIÓN DE OBRAS, ORDENAMIENTO TERRITORIAL Y SERVICIOS MUNICIPALES

DEPENDENCIA: DIRECCIÓN DE OBRAS, ORDENAMIENTO TERRITORIAL Y SERVICIOS MUNICIPALES.

OFICIO No. COPM/DLyPU/364/2023.
 ASUNTO: INVITACIÓN.

Lugar y Fecha: Jalpa de Méndez Tab. A 30 de Mayo de 2023.

C. ING. CARLOS MARIO JUÁREZ HERNÁNDEZ
 DIRECTOR DE LA DIRECCIÓN DE OBRAS, ORDENAMIENTO TERRITORIAL Y SERVICIOS MUNICIPALES (SECRETARIO TÉCNICO) DEL AYUNTAMIENTO DE JALPA DE MÉNDEZ, TABASCO.
PRESENTE:

En cumplimiento en la legislación del Estado en sus Artículos 30 fracción III y 46 Fracción III, de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas y su Reglamento; el H. Ayuntamiento Constitucional de Jalpa de Méndez, Tabasco; a través, del Comité de la Obra Pública Municipal, invita a usted a participar en acto de Presentación y Apertura de Proposiciones en la modalidad de licitación por Adjudicación directa que se efectuará en el Palacio Municipal, con los siguientes datos:

Descripción de la obra:	I0108.- 05000509.- Construcción de red de drenaje sanitario, en el municipio de Jalpa de Méndez, Ciudad de Jalpa de Méndez, barrio San Luis, calle Santos Degollado. I0109.- 05000510.- Construcción de red de agua potable; en el municipio de Jalpa de Méndez, Ciudad de Jalpa de Méndez, barrio San Luis, calle Santos Degollado.		
Localidad:	0001.- Cd. Jalpa de Méndez.		
No. De Licitación:	MJM-ADJ-FISE (FAIS)-001-23		
EVENTO	FECHA	HORA	LUGAR
Acto de presentación y apertura de proposiciones	13 de junio de 2023	08:30 hrs.	Oficina que ocupa la Dirección de Obras, Ordenamiento Territorial y Servicios Municipales.
Origen de los Recursos	CONVENIO FISE (FAIS)		

Esto con el objetivo de contar con la asistencia del personal de la unidad administrativa a su cargo, dicho acto se llevará a cabo en Oficina que ocupa la Dirección de Obras, Ordenamiento Territorial y Servicios Municipales de este Ayuntamiento.

Esperando contar con su presencia, me despido de usted enviándole un afectuoso saludo.

ATENTAMENTE

[Signature]
 C. MTRO. RAFAEL RAMÓN MORALES
 PRESIDENTE DEL COMITÉ DE OBRA

C.c.p.- Archivo.

Plaza Hidalgo #1, 86200; Jalpa de Méndez, Tab.



DIRECCIÓN DE OBRAS, ORDENAMIENTO TERRITORIAL Y SERVICIOS MUNICIPALES



2023
AÑO DE
Francisco VILLA



DEPENDENCIA: DIRECCIÓN DE OBRAS, ORDENAMIENTO TERRITORIAL Y SERVICIOS MUNICIPALES.

OFICIO No. COPM/DLyPU/358/2023.

ASUNTO: INVITACIÓN.

Lugar y Fecha: Jalpa de Méndez Tab. A 30 de Mayo de 2023.

C. ING. FERNANDO NARANJO BROCA

PRESIDENTE DE LA (CMIC) DELEGACIÓN TABASCO
CALLE CIRCUITO MUNICIPAL No. 106 COL. TABASCO
2000. C.P. 86035 VHSA., CENTRO, TABASCO.

PRESENTE:

En cumplimiento en la legislación del Estado en sus Artículos 30 fracción III y 46 Fracción III, de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas y su Reglamento; el H. Ayuntamiento Constitucional de Jalpa de Méndez, Tabasco; a través, del Comité de la Obra Pública Municipal, invita a usted a participar en acto de Presentación y Apertura de Proposiciones en la modalidad de licitación por Adjudicación directa que se efectuará en el Palacio Municipal, con los siguientes datos:

Descripción de la obra:	10108.- 05000509.- Construcción de red de drenaje sanitario, en el municipio de Jalpa de Méndez, Ciudad de Jalpa de Méndez, barrio San Luis, calle Santos Degollado. 10109.- 05000510.- Construcción de red de agua potable, en el municipio de Jalpa de Méndez, Ciudad de Jalpa de Méndez, barrio San Luis, calle Santos Degollado.		
Localidad:	0001.- Cd. Jalpa de Méndez.		
No. De Licitación:	MJM-ADJ-FISE (FAIS)-001-23		
EVENTO	FECHA	HORA	LUGAR
Acto de presentación y apertura de proposiciones	13 de junio de 2023	08:30 hrs.	Oficina que ocupa la Dirección de Obras, Ordenamiento Territorial y Servicios Municipales.
Origen de los Recursos	CONVENIO FISE (FAIS)		

Esto con el objetivo de contar con la asistencia del personal de la unidad administrativa a su cargo, dicho acto se llevará a cabo en Oficina que ocupa la Dirección de Obras, Ordenamiento Territorial y Servicios Municipales de este Ayuntamiento.

Esperando contar con su presencia, me despido de usted enviándole un afectuoso saludo.

ATENTAMENTE


C. MTRO. RAFAEL RAMÓN MORALES
PRESIDENTE DEL COMITÉ DE OBRA

C.c.p.- Archivo.

Plaza Hidalgo #1, 86200; Jalpa de Méndez, Tab.



DIRECCIÓN DE OBRAS, ORDENAMIENTO TERRITORIAL Y SERVICIOS MUNICIPALES



2023
AÑO DE
Francisco
VILLA

DEPENDENCIA: DIRECCIÓN DE OBRAS, ORDENAMIENTO TERRITORIAL Y SERVICIOS MUNICIPALES.

OFICIO No. COPM/DLyPU/359/2023.
ASUNTO: INVITACIÓN.

Lugar y Fecha: Jalpa de Méndez Tab. A 30 de Mayo de 2023.

C. LCP. JAIME ANTONIO FARIAS MORA
SECRETARIO DE LA FUNCIÓN PÚBLICA (TABASCO)
AV. PASEO TABASCO No. 1504 COL. TABASCO 2000 C.P.
86035 VHSA., CENTRO, TABASCO.

PRESENTE:

En cumplimiento en la legislación del Estado en sus Artículos 30 fracción III y 46 Fracción III, de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas y su Reglamento; el H. Ayuntamiento Constitucional de Jalpa de Méndez, Tabasco; a través, del Comité de la Obra Pública Municipal, invita a usted a participar en acto de Presentación y Apertura de Proposiciones en la modalidad de licitación por Adjudicación directa que se efectuará en el Palacio Municipal, con los siguientes datos:

Descripción de la obra:	I0108.- 05000509.- Construcción de red de drenaje sanitario, en el municipio de Jalpa de Méndez, Ciudad de Jalpa de Méndez, barrio San Luis, calle Santos Degollado. I0109.- 05000510.- Construcción de red de agua potable, en el municipio de Jalpa de Méndez, Ciudad de Jalpa de Méndez, barrio San Luis, calle Santos Degollado.		
Localidad:	0001.- Cd. Jalpa de Méndez.		
No. De Licitación:	MJM-ADJ-FISE (FAIS)-001-23		
EVENTO	FECHA	HORA	LUGAR
Acto de presentación y apertura de proposiciones	13 de junio de 2023	08:30 hrs.	Oficina que ocupa la Dirección de Obras, Ordenamiento Territorial y Servicios Municipales.
Origen de los Recursos	CONVENIO FISE (FAIS)		

Esto con el objetivo de contar con la asistencia del personal de la unidad administrativa a su cargo, dicho acto se llevará a cabo en la Oficina que ocupa la Dirección de Obras, Ordenamiento Territorial y Servicios Municipales de este Ayuntamiento.

Esperando contar con su presencia, me despido de usted enviándole un afectuoso saludo.

ATENTAMENTE


C. MTR. RAFAEL RAMÓN MORALES
PRESIDENTE DEL COMITÉ DE OBRA

SECRETARÍA DE LA FUNCIÓN PÚBLICA
Oficialía de Partes

RECIBIDO
08 JUN 2023

HORA: 10:16
ANEXO: 015
NOMBRE: _____
Página 1 de 1

C.c.p.- Archivo.


Plaza Hidalgo #1, 86200; Jalpa de Méndez, Tab.



DIRECCIÓN DE OBRAS, ORDENAMIENTO TERRITORIAL Y SERVICIOS MUNICIPALES



2023 AÑO DE FRANCISCO VIIA



DESPACHO DEL C. SECRETARIO

DEPENDENCIA: DIRECCIÓN DE OBRAS, ORDENAMIENTO TERRITORIAL Y SERVICIOS MUNICIPALES.

OFICIO No. COPM/DLyPU/365/2023.

ASUNTO: INVITACIÓN.

Lugar y Fecha: Jalpa de Méndez Tab. A 30 de Mayo de 2023.

C. LIC. MANUEL SEBASTIÁN GRANIEL BURELO
SECRETARIO DE BIENESTAR, SUSTENTABILIDAD Y CAMBIO CLIMÁTICO (TABASCO). PASEO DE LA SIERRA No. 425 COL. REFORMA, C.P. 86080 VHSA., TABASCO.

PRESENTE:

En cumplimiento en la legislación del Estado en sus Artículos 30 fracción III y 46 Fracción III, de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas y su Reglamento; el H. Ayuntamiento Constitucional de Jalpa de Méndez, Tabasco; a través, del Comité de la Obra Pública Municipal, invita a usted a participar en acto de Presentación y Apertura de Proposiciones en la modalidad de licitación por Adjudicación directa que se efectuará en el Palacio Municipal, con los siguientes datos:

Descripción de la obra:	10108.- 05000509.- Construcción de red de drenaje sanitario, en el municipio de Jalpa de Méndez, Ciudad de Jalpa de Méndez, barrio San Luis, calle Santos Degollado. 10109.- 05000510.- Construcción de red de agua potable, en el municipio de Jalpa de Méndez, Ciudad de Jalpa de Méndez, barrio San Luis, calle Santos Degollado.		
Localidad:	0001.- Cd. Jalpa de Méndez.		
No. de Licitación:	MJM-ADJ-FISE (FAIS)-001-23		
EVENTO	FECHA	HORA	LUGAR
Acto de presentación y apertura de proposiciones:	13 de junio de 2023	08:30 hrs.	Oficina que ocupa la Dirección de Obras Ordenamiento Territorial y Servicios Municipales.
Origen de los Recursos	CONVENIO FISE (FAIS)		

Esto con el objetivo de contar con la asistencia del personal de la unidad administrativa a su cargo, dicho acto se llevará a cabo en la Oficina que ocupa la Dirección de Obras, Ordenamiento Territorial y Servicios Municipales de este Ayuntamiento.

Esperando contar con su presencia, me despido de usted enviándole un afectuoso saludo.

ATENTAMENTE

C. MTRO. RAFAEL RAMÓN MORALES
PRESIDENTE DEL COMITÉ DE OBRA

C.c.p.- Archivo.

Página 1 de

Plaza Hidalgo #1, 86200; Jalpa de Méndez, Tab.



DIRECCIÓN DE OBRAS, ORDENAMIENTO TERRITORIAL Y SERVICIOS MUNICIPALES



2023 AÑO DE FRANCISCO VILA
EL REVOLUCIONARIO DEL PUEBLO

"Acta de Visita al Lugar de Ejecución de la Obra"

Modalidad: Adjudicación Directa.

Jalpa de Méndez Tabasco a **lunes, 5 de junio de 2023**

Descripción de la obra:	10108.- 05000509.- Construcción de red de drenaje sanitario, en el municipio de Jalpa de Méndez, Ciudad de Jalpa de Méndez, barrio San Luis, calle Santos Degollado. 10109.- 05000510.- Construcción de red de agua potable, en el municipio de Jalpa de Méndez, Ciudad de Jalpa de Méndez, barrio San Luis, calle Santos Degollado.
Localidad:	0001.- Cd. Jalpa de Méndez.
No. De Licitación:	MJM-ADJ-FISE (FAIS)-001-23
Origen de los Recursos	CONVENIO FISE (FAIS)

En la Ciudad de Jalpa de Méndez, Tabasco siendo las 09:00 hrs. a.m. del día **lunes, 5 de junio de 2023** los funcionarios y contratistas abajo firmantes manifiestan haber realizado la visita al lugar de ejecución de los trabajos cuyos datos se asientan en el encabezado de la presente.

asi mismo, declara el representante legal de la contratista que se verificaron las condiciones físicas del terreno compenetrándose de las condiciones generales y especiales del lugar las cuales sirvan para regir los criterios en la elaboración de los análisis de precios unitarios correspondiente a su propuesta. Cabe mencionar que las observaciones hechas por los contratistas y esta supervisión, serán consideradas en la Junta de Aclaraciones, respecto a la presente Licitación.

Nombre de la Empresa y Representante	Firma
AMINADAD DOMÍNGUEZ ANGULO C. ING. AMINADAD DOMÍNGUEZ ANGULO	
MIGUEL ÁNGEL RIVERA ANGLES C. ING. MIGUEL ÁNGEL RIVERA ANGLES	
HEBER SAMUEL RIVERA VALENCIA C. HEBER SAMUEL RIVERA VALENCIA	
SUPERVISOR DE OBRA C. ING. JOSÉ EDUARDO LÓPEZ RAMÓN	





DIRECCIÓN DE
OBRAS, ORDENAMIENTO
TERRITORIAL Y SERVICIOS
MUNICIPALES



2023
AÑO DE
**Francisco
VILLA**
EL REVOLUCIONARIO DEL PUEBLO

Modalidad: Adjudicación Directa.


No. De Licitación: MJM-ADJ-FISE (FAIS)-001-23

Descripción de la obra: I0108.- 05000509.- Construcción de red de drenaje sanitario, en el municipio de Jalpa de Méndez, Ciudad de Jalpa de Méndez, barrio San Luis, calle Santos Degollado. I0109.- 05000510.- Construcción de red de agua potable, en el municipio de Jalpa de Méndez, Ciudad de Jalpa de Méndez, barrio San Luis, calle Santos Degollado.

Localidad: 0001.- Cd. Jalpa de Méndez.

**LISTA DE ASISTENCIA DE VISITA DE OBRA
POR LOS PARTICIPANTES**

CONTRATISTA	REPRESENTANTE	FIRMA
AMINADAD DOMÍNGUEZ ANGULO	<u>Aminadad Domínguez A.</u>	
MIGUEL ÁNGEL RIVERA ANGLÉS	<u>Miguel Ángel Rivera Angles</u>	
HEBER SAMUEL RIVERA VALENCIA	<u>Heber Samuel Rivera Valencia.</u>	





DIRECCIÓN DE OBRAS, ORDENAMIENTO TERRITORIAL Y SERVICIOS MUNICIPALES



2023
AÑO DE
Francisco
VILLA
EL REVOLUCIONARIO DEL PUEBLO

"Acta de Junta de Aclaraciones"

Modalidad: Adjudicación Directa.

Jalpa de Méndez Tabasco a martes, 6 de junio de 2023

Descripción de la obra:	10108.- 05000509.- Construcción de red de drenaje sanitario, en el municipio de Jalpa de Méndez, Ciudad de Jalpa de Méndez, barrio San Luis, calle Santos Degollado. 10109.- 05000510.- Construcción de red de agua potable, en el municipio de Jalpa de Méndez, Ciudad de Jalpa de Méndez, barrio San Luis, calle Santos Degollado.
Localidad:	0001.- Cd. Jalpa de Méndez.
No. De Licitación:	MJM-ADJ-FISE (FAIS)-001-23
Origen de los Recursos	CONVENIO FISE (FAIS)

En la ciudad de Jalpa de Méndez, Tabasco siendo las 08:00 hrs. del día martes, 6 de junio de 2023 hora y día fijados para aclaraciones de dudas inherentes a la obra cuyos datos se asientan en el encabezado, de acuerdo al artículo 37 fracción III de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas del Estado de Tabasco, y en base al artículo 23 del Reglamento de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas del Estado de Tabasco.

Para las aclaraciones de dudas inherentes a la obra arriba indicada se reunieron en la oficina de la Dirección de Obras, Ordenamiento Territorial y Servicios Municipales del Ayuntamiento de Jalpa de Méndez, ubicado en Calle Plaza Hidalgo No. 1, Col. Centro, Jalpa de Méndez, Tabasco, los representantes de las empresas participantes, los representantes de la Dirección de Obras, Ordenamiento Territorial y Servicios Municipales y del representante de la Contraloría Municipal cuyos nombres aparecen al calce. En presencia de los cuales se procedió al levantamiento de la presente acta como testimonio de los hechos acontecidos, firmando al calce los que intervinieron en este evento y de acuerdo a lo siguiente:

Dicho evento se desarrolló bajo el siguiente orden:

- 1.- Se hace la precisión a los licitantes que en esta junta podrán plantear sus dudas, aclaraciones o cuestionamientos sobre la invitación, las bases, sus anexos y a las cláusulas del modelo de contrato, las cuales serán ponderadas por la Dirección de Obras Ordenamiento Territorial y Servicios Municipales.
- 2.- El representante de la Dirección de Obras, Ordenamiento Territorial y Servicios Municipales, de acuerdo a lo programado solicitó los licitantes presentaran las preguntas que tuvieran con respecto a las bases del presente procedimiento, siendo estas las siguientes:

NO SE REALIZARON PREGUNTAS.

OBSERVACIONES:

La Dirección de Obras, Ordenamiento Territorial y Servicios Municipales hace las siguientes aclaraciones:

Plaza Hidalgo #1, 86200; Jalpa de Méndez, Tab.








- La presente acta de junta de aclaraciones forma parte integral de las bases de licitación, por lo que deberá incluir copia debidamente firmada junto con los demás documentos entregados por La convocante.
- Se deberá considerar dentro de los costos indirectos la elaboración de los planos finales.

Previo a la firma del contrato el contratista deberá presentar el siguiente documento:

- Copia simple de la "constancia de cumplimiento de obligaciones fiscales vigente conforme el artículo 34 bis del código fiscal del Estado de Tabasco, emitida por la subsecretaría de ingresos de la secretaria de finanzas del Estado de Tabasco.

No habiendo más preguntas inherentes a la obra en cuestión, se da por terminada la sesión de preguntas y respuestas siendo las **08:50 hrs.** del día **Martes 06 de Junio de 2023**, firmando al margen y al calce de este documento, las personas que en esta intervienen para la constancia.

Quienes firman al calce manifestamos que hemos expuesto todas las dudas que puedan repercutir en la elaboración del presupuesto con el cual se elaboraran los trabajos y firmamos la presente como señal de que aceptamos los acuerdos en esta reunión alcanzamos.

Nombre de la Empresa y Representante	Firma
AMINADAD DOMÍNGUEZ ANGULO C. ING. AMINADAD DOMÍNGUEZ ANGULO	
MIGUEL ÁNGEL RIVERA ANGLES C. ING. MIGUEL ÁNGEL RIVERA ANGLES	
HEBER SAMUEL RIVERA VALENCIA C. HEBER SAMUEL RIVERA VALENCIA	
SUPERVISOR DE OBRA C. ING. JOSÉ EDUARDO LÓPEZ RAMÓN	
Por el H. Ayuntamiento de Jalpa de Méndez C. ING ÁNGEL MARIO HERNÁNDEZ BOLÓN. jefe del Depatamento de Licitaciones y Precios Unitarios.	





Se anexará por separado todas las especificaciones complementarias que se acuerden con respecto a esta licitación.

Anexo de Reunión de Aclaraciones con contratistas, de la licitación.

Licitación No. MJM-ADJ-FISE (FAIS)-001-23

- 01.- La propuesta deberá presentarse estrictamente apegado a las cláusulas marcadas en las bases de licitación para obras del Ayuntamiento del Municipio de Jalpa de Méndez, además rubricadas las bases y sus anexos con firma original autógrafa, por lo que cualquier omisión será motivo de rechazo en la apertura de las proposiciones.
- 02.- Las visita de Obras y la Junta de Aclaraciones son eventos de carácter obligatorios, esto en cumplimiento con lo dispuesto en los art. 22 y 23 del Reglamento de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas del Estado de Tabasco.
- 03.- Las calendarizaciones deben hacerse por obra en los diversos formatos entregados para tal efecto, respetando las fechas marcadas en la convocatoria, o hacer una propuesta con menos días siempre y cuando se justifique con su procedimiento constructivo. También se podrán presentar en computadora siempre y cuando cumpla con la forma y contenido de los datos solicitados.
- 04.- Las empresas licitantes deberán considerar, dentro de sus indirectos, residente y bodega ningún edificio público que pertenezca al conjunto de la obra, de lo contrario procederá la sanción respectiva.
Así mismo deberán considerar el costo e instalación del letrero informativo de obra dentro de sus indirectos.
- 05.- La documentación que contengan los paquetes, por seguridad puede venir debidamente encuadernada, ya sea con broches o otros, en el mismo orden con el número correspondiente al marcado en las bases de licitación para obras del Ayuntamiento del municipio de jalpa de Méndez, esto con el fin de facilitar la revisión.
- 06.- Los análisis de precios unitarios deberán estar estructurados según formato que se entrega junto a las bases de licitación para obras del Ayuntamiento del municipio de jalpa de Méndez. Dichos análisis deberán estar acordes a lo que dicta el concepto o propuesta que se haga en el documento (minuta de aclaraciones y circulares aclaratorias) y así como también el cálculo e integración de los precios unitarios de materiales puestos en la obra, mano de obra y demás insumos vigentes a la fecha en la región, indirecto, financiamiento y utilidad, sin tachaduras, enmendaduras y el 100% de los Conceptos marcados en el catálogo.
- 07.- En el evento correspondiente a la apertura de las propuestas, se recogerán los paquetes a la hora exacta estipulada en el oficio de invitación para la licitación y quien no los entregue será como si no se hubiere presentado.

Plaza Hidalgo #1, 86200; Jalpa de Méndez, Tab.



DIRECCIÓN DE
OBRAS, ORDENAMIENTO
TERRITORIAL Y SERVICIOS
MUNICIPALES



2023
AÑO DE
Francisco
VILLA
EL REVOLUCIONARIO DEL PUEBLO

08.- Ninguno de los documentos deberán contener dato adicional que pueda afectar el aspecto técnico o económico de la licitación.

09.- Si durante el proceso de presentación y apertura de las proposiciones, la empresa participante está inscrita en dos o más licitaciones en el mismo día, sus documentos originales serán presentados en el primero, lo que validara las subsecuentes participaciones.

10.- Se aclara a las empresas participantes que deberán presentar el Registro Único de Contratistas en original al momento de entregar sus propuestas para cotejar; de lo contrario será motivo de descalificación.





AYUNTAMIENTO DE JALPA DE MÉNDEZ, TABASCO

2021-2024

CÓMITE DE OBRA PÚBLICA

Dirección de Obras, Ordenamiento Territorial y Servicios Municipales

"2021, Año de la Independencia"

LICITACION No:

MJM-INV-FISE (FAIS)-001-23

OBRA:

10108.-05000509.- Construcción de red de drenaje sanitario, en el municipio de Jalpa de Méndez, Ciudad de Jalpa de Méndez, barrio San Luis, calle Santos Degollado.

UBICACIÓN:

0001.- Cd. Jalpa de Méndez.

CUADRO COMPARATIVO DE PRECIOS UNITARIOS POR CONCEPTOS DE OBRA

CLAVE	CONCEPTO	UNIDAD	PRESUPUESTO BASE			AMINIDAD DOMINGUEZ ANGULO			HEBER SAMUEL RIVER YALINCA			MIQUEL ANGEL RIVERA ANGLÉS					
			CANTIDAD	P.U.	IMPORTE	INC. GRAL	IMPORTE	DIFERENCIA EN %	INC. GRAL	P.U.	IMPORTE	DIFERENCIA EN %	INC. GRAL	P.U.	IMPORTE	DIFERENCIA EN %	INC. GRAL
LET-008A	Profilineras. Construcción de terrero adyunto a la obra, medidas de 2.44 m x 1.22 m a base de estructura metálica con verticales y horizontales de 10" de 7" galvanizado cal. 16, lamina negra cal. 23 incluye: viril auto adherible con diseño, rollo de leyenda que indique de profundidad y 2 excavación hasta un metro de profundidad y 2 dados de concreto f'c= 150 kg/cm ² de 30 x 30 x 100 cm para empapar marco inicial, limpietas de estructura metálica, aplicación de primario rojo óxido y acabado esmalte a dos manos en estructura y lamina, herramienta y mano de obra	pza.	1.0000	\$ 7,239.67	\$ 7,239.67	0.310%	\$ 7,566.92	5%	\$ 7,786.66	0.387%	\$ 7,772.16	0%	\$ 7,772.16	7%	#####		
CCC-095	Drenaje sanitario Trazo y nivelación en caminos o vialidades existentes con aparatos topográficos	m ² .	269.9030	\$ 7.64	\$ 2,062.00	0.008%	\$ 6.93	-9%	\$ 1,870.43	0.096%	\$ 7.14	-7%	\$ 1,927.11	-7%	\$ 1,024.41	-7%	#####
CCC-022	Corte de concreto hidráulico con cantilana de disco de diamante hasta 5 cm de profundidad	ml.	900.0000	\$ 27.07	\$ 24,360.00	1.042%	\$ 21.78	-20%	\$ 10,584.00	1.001%	\$ 22.41	-17%	\$ 20,169.00	-17%	\$ 20,139.00	-17%	#####
CCC-103	Rufoya y demolición de pavimento hidráulico, por medios mecánicos, incluye: aplicación del material producto de la demolición, equipo, herramientas y mano de obra.	m ² .	115.3800	\$ 221.99	\$ 25,613.21	1.095%	\$ 189.35	-15%	\$ 21,847.20	1.116%	\$ 194.93	-12%	\$ 22,401.02	-12%	\$ 18,107.73	-20%	#####
CCC-136	Sondeo para localización de instalaciones existentes (agua potable, teléfonos, etc.) incluye: detector de metales, equipo mecánico, herramientas y mano de obra.	sondeo.	5.0000	\$ 943.87	\$ 4,719.35	0.203%	\$ 866.26	-9%	\$ 4,341.30	0.222%	\$ 893.89	-6%	\$ 4,489.45	-6%	\$ 4,461.50	-6%	#####
CCC-395	Excavación con herramienta manual en sepas, en material tipo "B" de 0.00 a 2.00 m de profundidad.	m ³ .	356.7000	\$ 153.97	\$ 54,564.40	2.333%	\$ 138.39	-10%	\$ 49,363.71	2.522%	\$ 130.34	-9%	\$ 48,702.68	-9%	\$ 50,739.44	-7%	#####
CCC-032	Excavación con equipo mecánico (retroexcavadora) en sepas en material tipo "B" de 0.00 a 2.00 m de profundidad	m ³ .	470.2500	\$ 39.08	\$ 18,377.37	0.786%	\$ 35.87	-8%	\$ 16,867.67	0.802%	\$ 38.94	-5%	\$ 17,371.04	-5%	\$ 17,338.12	-4%	#####
CCC-210	Demolición de pazo de visita de hasta 2.00 m de profundidad, con maquinaria	Pieza	8.0000	\$ 1,099.20	\$ 8,793.60	0.376%	\$ 578.41	-47%	\$ 4,627.28	0.236%	\$ 505.50	-46%	\$ 4,784.00	-46%	\$ 4,755.36	-46%	#####



AYUNTAMIENTO DE JALPA DE MÉNDEZ, TABASCO
2021-2024

CÓMITE DE OBRA PÚBLICA

Dirección de Obras, Ordenamiento Territorial y Servicios Municipales
"2021, Año de la Independencia"



MJM-INV-FISE (FAIS)-001-23

10108.-05000509.- Construcción de red de drenaje sanitario, en el municipio de Jalpa de Méndez, Ciudad de Jalpa de Méndez, barrio San Luis, calle Santos Degollado.

LICITACIÓN No:

OBRA:

UBICACIÓN:

0001.- Cd. Jalpa de Méndez.

CUADRO COMPARATIVO DE PRECIOS UNITARIOS POR CONCEPTOS DE OBRA

CLAVE	CONCEPTO	UNIDAD	PRESUPUESTO BASE				AHINADO DOMINGUEZ ANGULO				HEBER SAMUEL RIVER YALINCA				MIGUEL ANGEL RIVERA ANGELES			
			CANTIDAD	P.U.	IMPORTE	INC. GRAL.	DIFEREN CIA EN %	IMPORTE	INC. GRAL.	DIFEREN CIA EN %	P.U.	IMPORTE	INC. GRAL.	DIFEREN CIA EN %	P.U.	IMPORTE	INC. GRAL.	DIFEREN CIA EN %
POZO 1	Pozo de visita común, de hasta 2.00 mt. de profundidad interior, con dimensiones de 1.20 m de diámetro en la base y 60 cm de diámetro en el brocal, muros contruados a base de bloques de patio tipo 1 y tipo 2, asentado con mezcla cemento arena (proporción 1:3 con junta máxima de 2.00 cm, acabado común, aplastado interior y exterior de 1.5 cm de espesor, promedado con mortero escamento arena, proporción 1:4 con impermeabilizante integral, planilla de concreto simple de 5 cm de espesor, F'c= 100 kg/cm ² , losa de 10 cm de espesor de concreto F'c=200 kg/cm ² . Con impermeabilizante integral, Armado con varillas: escalerones de varillas corrugada de 3/4" de 40 cm de peldaño, 60 cms. de desarrollo y 20 cm de anclaje por lado, media de caña de concreto aluente, sin brocal, incluye: excavación por medios mecánicos, carga mecánica y acarreo fuera de la obra, aline de fondo, materiales, mano de obra, equipo, herramienta menor, equipo de seguridad y todo lo necesario para su correcta ejecución.	Pieza	8.0000	\$ 31,314.93	\$ 80,519.44	3.870%	-1.7%	74,766.08	3.820%	3.820%	\$ 9,621.72	-15%	76,973.76	3.837%	9,604.52	-15%	76,836.19	3.837%
BICCA Y TAPA	Suministro e instalación de brocal y tapa de polietileno de alta resistencia H-25 en pozo de visita de 60 cm de diámetro (medida interior), construcción de anillo perimetral de concreto F'c = 200 kg/cm ² , de 20 cm. Hecho en obra de ancho armado con 2 varillas de 10 mm (3/8") y grapas de 6 mm (1/4") a cada 15 cms, incluye: materiales, mano de obra, habilitación de acero, cimbrado y desmolda, herramienta menor, equipo de seguridad y todo lo necesario para su correcta ejecución.	Pieza	8.0000	\$ 3,500.51	\$ 28,004.08	1.197%	-14%	23,991.84	1.220%	1.220%	\$ 3,097.55	-12%	24,700.40	1.231%	\$ 3,079.10	-12%	24,632.80	1.231%
CCC-781	Suministro e instalación de tapón en pozo de visita existente para retención de aguas negras, hecho a base de 10 costales de polipropileno tejido, llenos con arena (0.025 m ³ por costal) para poder colocar tubería de PVC	Pieza	15.0000	\$ 243.44	\$ 3,651.60	0.158%	-8%	3,445.35	0.176%	0.176%	\$ 236.48	-3%	3,547.20	0.177%	\$ 236.04	-3%	3,540.60	0.177%
ADME-MET	Hincado de placa metálica para evitar derrumbes incluye: carga, acarreo y descarga de todos los materiales necesarios, así como suministro, fabricación, hincado de placa metálica, piloteo, extracción, material y mano de obra para su correcta instalación.	m ³	1,600.0000	\$ 84.63	\$ 135,408.00	5.789%	-27%	99,658.00	5.040%	5.040%	\$ 63.48	-25%	101,568.00	5.083%	\$ 60.21	-22%	105,936.00	5.083%
CCC-651	Suministro y tendido manual de arena para arena en excavaciones para alojar tubería hidráulica o sanitaria compactado con equipo (habilitación al ochenta y cinco por ciento (85%) de su P.V.S.M.	m ³	35.4000	\$ 362.56	\$ 12,834.82	0.548%	-21%	10,107.05	0.516%	0.516%	\$ 203.94	-19%	10,405.48	0.619%	\$ 203.43	-19%	10,387.42	0.619%



AYUNTAMIENTO DE JALPA DE MÉNDEZ, TABASCO
2021-2024
CÓMITE DE OBRA PÚBLICA

Dirección de Obras, Ordenamiento Territorial y Servicios Municipales
"2021, Año de la Independencia"

LICITACION No: MJM-INV-FISE (FAIS)-001-23
OBRA: I0108.-05000509.- Construcción de red de drenaje sanitario, en el municipio de Jalpa de Méndez, Ciudad de Jalpa de Méndez, barrio San Luis, calle Santos Degollado.

UBICACIÓN: 0001.- Cd. Jalpa de Méndez.

CUADRO COMPARATIVO DE PRECIOS UNITARIOS POR CONCEPTOS DE OBRA

CLAVE	CONCEPTO	UNIDAD	PRESUPUESTO BASE				AMINADAD DOMINGUEZ ANGULO				HEBER SAMUEL RIVERA VALANCIA				MIGUEL ANGEL RIVERA ANGLÉS			
			CANTIDAD	P.U.	IMPORTE	INC. GRAL	DIFEREN CIA EN %	IMPORTE	INC. GRAL	DIFEREN CIA EN %	P.U.	IMPORTE	INC. GRAL	DIFEREN CIA EN %	P.U.	IMPORTE	INC. GRAL	DIFEREN CIA EN %
46	Suministro, tendido e instalación de tubería de pvc para alcantarillado de 6" de diámetro serie 20, con campana y empaque, que cumple con la NOM-001-COMAGUA-2011 y NMX-E215/1-CNCP-2012 incluye: adquisición, acarreo, al lugar de la obra, acarreos internos, trazo, corte, mano de obra, herramientas y pruebas.	ml.	315.0000	\$ 284.60	\$ 89,640.00	3.633%	-23%	68,922.00	3.521%	\$ 219.88	\$ 69,189.20	-23%	3.440%	\$ 225.48	\$ 71,019.90	-21%	#####	
CCC-162	Suministro, tendido e instalación de tubería de pvc para alcantarillado de 12" de diámetro serie 20, con campana y empaque, que cumple con la NOM-001-COMAGUA-2011 y NMX-E215/1-CNCP-2012 incluye: adquisición, acarreo, al lugar de la obra, acarreos internos, trazo, corte, mano de obra, herramientas y pruebas.	ml.	395.0000	\$ 739.53	\$ 292,114.35	12.468%	-0%	274,675.10	14.033%	\$ 712.21	\$ 281,322.95	-4%	14.029%	\$ 714.23	\$ 282,120.85	-3%	#####	
CCC-134	Suministro e instalación de descargas sanitaria a base de 4.00 x 5.00 m de tubo de PVC para alcantarillado Serie 20 de 150 mm (6") de diámetro, 3 silieta de descarga de 305 x 150 mm (12" x 6") (concedo de 45 x 150 mm (6"))	Pieza	80.0000	\$ 2,264.86	\$ 181,188.80	7.746%	-33%	121,853.80	8.225%	\$ 1,543.65	\$ 123,506.00	-32%	8.158%	\$ 1,512.48	\$ 120,988.40	-33%	#####	
REG-IDX060	Construcción de registro con sección interior de 0.40 x 0.60 x 0.60 m de profundidad, 3 bases de block macizo de 10 x 20 x 40 cm asentado con mezcla cemento-arena en prop. 1:5; aplomado interior con mortero cemento-arena en prop. 1:5, tapa de concreto hecho en obra f=200 kg/cm2 con l.m.a. de 19 mm, de 5 cm de espesor, armado con malla electrosoldada S06/A-4, incluye: suministro de los materiales, acarreos al lugar de la obra, excavación, plantilla de concreto simple hecho en obra f=100 kg/cm2 con l.m.a. de 5.00 cm, marco de ángulo de acero de 1 1/2" x 1/8" (38 mm x 3.2 mm) (31 mm x 3.2 mm) con 4 anclas a base de 1/8" (31 mm x 3.2 mm) con 4 bases de acero redondo; juego de agraderas a la base de 35 cm de desarrollo; de 1/4" (6.4 mm) de s de 35 cm de desarrollo; cada una, primario anticorrosivo, acabado con pintura esmalte como acabado, mano de obra, herramientas y equipo.	Pieza	80.0000	\$ 1,822.15	\$ 145,772.00	8.232%	-10%	130,465.00	8.866%	\$ 1,685.07	\$ 133,277.80	-9%	6.643%	\$ 1,676.24	\$ 134,080.20	-8%	#####	
CCC-177	Bombeo de achique con bomba autocebante de 76 mm (3") de diámetro en succión y descarga	hora	100.0000	\$ 117.87	\$ 11,787.00	0.504%	-9%	10,740.00	0.540%	\$ 110.87	\$ 11,087.00	-6%	0.552%	\$ 110.47	\$ 11,047.00	-6%	#####	
CCC-176	Bombeo de achique con bomba autocebante de 100 mm (4") de diámetro en succión y descarga	hora	40.0000	\$ 154.89	\$ 6,195.60	0.264%	-4%	5,940.80	0.304%	\$ 152.91	\$ 6,116.40	-1%	0.305%	\$ 152.65	\$ 6,106.00	-1%	#####	
CCC-052	Rellevo y compactado de suelo (ballarina) con material de banco (arena), en capas de 20 cm, compactado al octenta y cinco por ciento (85%) de su P.V.S.M.	m ² .	1,150.3400	\$ 317.92	\$ 365,716.09	15.835%	-22%	283,788.88	14.489%	\$ 253.89	\$ 292,174.86	-20%	14.564%	\$ 248.45	\$ 285,801.07	-22%	#####	



AYUNTAMIENTO DE JALPA DE MÉNDEZ, TABASCO
2021-2024

CÓMITE DE OBRA PÚBLICA

Dirección de Obras, Ordenamiento Territorial y Servicios Municipales
"2021, Año de la Independencia"



LICITACION No: **MJM-INV-FISE (FAIS)-001-23**
OBRA: **10108.-05000509.- Construcción de red de drenaje sanitario, en el municipio de Jalpa de Méndez, Ciudad de Jalpa de Méndez, barrio San Luis, calle Santos Degollado.**

UBICACIÓN: **0001.- Cd. Jalpa de Méndez.**

CUADRO COMPARATIVO DE PRECIOS UNITARIOS POR CONCEPTOS DE OBRA

CLAVE	CONCEPTO	UNIDAD	PRESUPUESTO BASE			AMINIDAD DOMINGUEZ ANGULO			HEBER SAMUEL RIVER VALNCIA			MIGUEL ANGEL RIVERA ANGLÉS					
			CANTIDAD	P.U.	IMPORTE	INC. GRAL	DIFEREN CIA EN %	IMPORTE	INC. GRAL	DIFEREN CIA EN %	P.U.	IMPORTE	INC. GRAL	DIFEREN CIA EN %			
CCC-105	Carga mecánica a camión volteo, de material producto de demoliciones	m ³	115.3800	\$ 44.67	\$ 5,154.02	0.220%	2,939.50	-45%	\$ 24.01	\$ 2,939.50	0.145%	2,916.81	-43%	\$ 25.28	\$ 2,916.81	-43%	####
CCC-017	Acreeo de material producto de demolición al primer kilómetro sobre caminos de terracería, tarifa de la Secretaría de Movilidad del Estado de Tabasco	m ³ /km	115.3800	\$ 17.93	\$ 2,068.76	0.088%	1,932.62	-7%	\$ 16.75	\$ 1,932.62	0.095%	1,889.15	-4%	\$ 17.22	\$ 1,889.15	-4%	####
CCC-175	Acreeo de material producto de demolición desde el kilómetro 2 hasta el kilómetro 20 sobre caminos de terracería, tarifa de la Secretaría de Movilidad del Estado de Tabasco	m ³ /km	115.3800	\$ 6.90	\$ 796.12	0.034%	744.20	-7%	\$ 6.45	\$ 744.20	0.038%	768.12	-4%	\$ 6.63	\$ 768.12	-4%	####
CCC-012	Carga mecánica a camión volteo, de material producto de cortes y excavaciones de terreno	m ³	826.9500	\$ 33.50	\$ 27,702.83	1.184%	16,944.21	-39%	\$ 20.49	\$ 16,944.21	0.866%	17,448.85	-37%	\$ 21.08	\$ 17,415.57	-37%	####
CCC-004	Acreeo de material producto de excavaciones y cortes al primer kilómetro sobre caminos pavimentados, tarifa de la Secretaría de Movilidad del Estado de Tabasco	m ³ /km	826.9500	\$ 16.17	\$ 13,371.78	0.572%	12,492.21	-7%	\$ 15.11	\$ 12,492.21	0.638%	12,859.07	-4%	\$ 15.53	\$ 12,842.53	-4%	####
CCC-002	Acreeo de material producto de cortes y excavaciones de terreno desde el kilómetro 2 hasta el kilómetro 20 sobre caminos de terracería, tarifa de la Secretaría de Movilidad del Estado de Tabasco	m ³ /km	816.9500	\$ 6.90	\$ 5,705.96	0.244%	5,333.83	-7%	\$ 6.45	\$ 5,333.83	0.273%	5,480.95	-4%	\$ 6.83	\$ 5,482.98	-4%	####
CCC-093	Drenaje pluvial	m ³	450.0000	\$ 7.64	\$ 3,438.00	0.147%	3,118.50	-9%	\$ 6.83	\$ 3,118.50	0.159%	3,213.00	-7%	\$ 7.13	\$ 3,208.50	-7%	####
CCC-022	Trazo y nivelación en caminos o vialidades existentes con aparatos topográficos	mil	900.0000	\$ 27.07	\$ 24,363.00	1.042%	19,594.00	-20%	\$ 21.76	\$ 19,594.00	1.001%	20,166.00	-17%	\$ 22.37	\$ 20,133.00	-17%	####
CCC-103	Corte de concreto hidráulico con cortadora de disco de diamante hasta 5 cm de profundidad	m ³	60.2800	\$ 221.99	\$ 13,381.56	0.572%	11,414.02	-15%	\$ 189.35	\$ 11,414.02	0.583%	11,750.38	-12%	\$ 157.72	\$ 9,507.36	-20%	####
CCC-395	Reparatura y demolición de pavimentos hidráulicos, por medios mecánicos, incluye: apoles, herramientas y mano de obra.	m ³	2,3000	\$ 152.97	\$ 351.83	0.015%	316.30	-10%	\$ 138.30	\$ 316.30	0.016%	320.48	-9%	\$ 142.23	\$ 327.13	-7%	####
CCC-032	Excavación con equipo mecánico (retroexcavadora) en cepas en material tipo "B" de 0.00 a 2.00 m de profundidad	m ³	315.0000	\$ 39.08	\$ 12,310.20	0.526%	11,209.05	-8%	\$ 35.87	\$ 11,209.05	0.577%	11,696.10	-5%	\$ 36.87	\$ 11,614.05	-8%	####
CCC-651	Suministro y tendido manual de arena para cama en excavaciones para aljar tubos hidráulicos o sanitarios, compactado con equipo (ballarina) al ochenta y cinco por ciento (85%) de su P.V.S.M.	m ³	31.5000	\$ 362.56	\$ 11,420.64	0.489%	9,693.57	-21%	\$ 285.51	\$ 9,693.57	0.459%	9,258.11	-19%	\$ 293.43	\$ 9,243.05	-19%	####

[Handwritten signature]



AYUNTAMIENTO DE JALPA DE MÉNDEZ, TABASCO

2021-2024

CÓMITE DE OBRA PÚBLICA

Dirección de Obras, Ordenamiento Territorial y Servicios Municipales

"2021, Año de la Independencia"



LICITACION No: MJM-INV-FISE (FAIS)-001-23

OBRA: 10108.-05000509.- Construcción de red de drenaje sanitario, en el municipio de Jalpa de Méndez, Ciudad de Jalpa de Méndez, barrio San Luis, calle Santos Degollado.

UBICACIÓN: 0001.- Cd. Jalpa de Méndez.

CUADRO COMPARATIVO DE PRECIOS UNITARIOS POR CONCEPTOS DE OBRA

CLAVE	CONCEPTO	UNIDAD	PRESUPUESTO BASE			AMINIDAD DOMINGUEZ ANGULO			HEBER SAMUEL RIVER YALNCIA			MIGUEL ANGEL RIVERA ANGLÉS					
			CANTIDAD	P.U.	IMPORTE	INC. GRAL	DIFEREN CIA EN %	IMPORTE	INC. GRAL	DIFEREN CIA EN %	P.U.	IMPORTE	INC. GRAL	DIFEREN CIA EN %			
CCC-162	Suministro, tendido e instalación de tubería de pvc para alcantarillado de 12" de diámetro serie 20, con campana y empaque, que cumple con la NOM-001-CONAGUA-2011 y NMX-C215/1-ENCP-2012 incluye: adquisición, acarreo al lugar de la obra, acarreo internos, trazo y colocación de la obra, mecanización, acabados, etc.	ml.	450,0000	\$ 739.53	\$ 332,786.50	14.227%	\$ 665.38	-6%	\$ 312,821.00	-6%	\$ 712.21	-4%	\$ 320,484.50	-4%	\$ 714.23	-3%	####
FOLIO 1	Pozo de visita común, de hasta 2.00 mt. de profundidad interior, con dimensiones de 1.20 m de diámetro en la base y 60 cm de diámetro en el brocal, muros contruados a base de block; tolda de patio tipo 1 y tipo 2, asentado con mezcla cemento arena proporción 1:3 con junta máxima de 2.00 cm, acabado común, aplastado interior y exterior de 1.5 cm de espesor; promedio con mortero cemento arena proporción 1:4 con impermeabilizante integral; plantilla de concreto simple de 5 cm de espesor; Fc= 100 kg/cm ² , losa de 10 cm de espesor de concreto Fc=200 kg/cm ² . Con impermeabilizante integral, Armado con varillas de 3/8" @ 15 cms., en ambos sentidos, escalones de varillas corrugada de 3/4" de 40 cm de peldaño, 60 cms., de desarrollo y 20 cm de anclaje por lado, media de caña de concreto Fc= 100 kg/cm ² , hasta la mitad de la tubería efuyente, sin brocal, incluye: excavación por medios mecánicos, carga mecánica y acarreo fuera de la obra, aline de fondo, materiales, mano de obra, equipo, herramienta menor, equipo de seguridad y todo lo necesario para su correcta ejecución.	Pieza	8,0000	\$ 11,314.93	\$ 90,519.44	3.970%	\$ 9,345.76	-17%	\$ 74,768.08	-15%	\$ 9,621.72	-15%	\$ 76,973.76	-15%	\$ 9,604.52	-15%	####
BROCA Y TAPA	Suministro y colocación de brocal y tapa de polietileno de alta resistencia H-25 en pozo de visita de 60 cm de diámetro (medida interior), construcción de anillo perimetral de concreto Fc = 200 kg/cm ² , de 20 cm. Hecho en obra de ancho armado con 2 varillas de 10 mm (3/8") y grapas de 6 mm (1/4") a cada 15 cm, incluye: materiales, mano de obra, habilitado de acero, cimbra y descimbra, herramienta menor, equipo de seguridad y todo lo necesario para su correcta ejecución.	Pieza	8,0000	\$ 3,500.51	\$ 28,004.08	1.107%	\$ 2,698.98	-14%	\$ 23,991.64	-12%	\$ 3,087.55	-12%	\$ 24,700.40	-12%	\$ 3,079.10	-12%	####
CCC-105	Carga mecánica a camión volteo, de material producto de demoliciones	m ³ .	317,3000	\$ 44.67	\$ 14,173.70	0.606%	\$ 24.61	-45%	\$ 7,808.75	-43%	\$ 25.32	-43%	\$ 8,034.04	-43%	\$ 25.28	-43%	####
CCC-017	Acarreo de material producto de demolición, al primer kilómetro sobre caminos de terracería, tarifa de la Secretaría de Movilidad del Estado de Tabasco	m ³ /km	317,3000	\$ 17.93	\$ 5,689.19	0.249%	\$ 16.75	-7%	\$ 5,314.78	-4%	\$ 17.24	-4%	\$ 5,470.25	-4%	\$ 17.22	-4%	####

[Handwritten signature]

AYUNTAMIENTO DE JALPA DE MÉNDEZ, TABASCO

2021-2024

CÓMITE DE OBRA PÚBLICA

Dirección de Obras, Ordenamiento Territorial y Servicios Municipales

"2021. Año de la Independencia"



MJM-INV-FISE (FAIS)-001-23

10108.-05000509.- Construcción de red de drenaje sanitario, en el municipio de Jalpa de Méndez, Ciudad de Jalpa de Méndez, barrio San Luis, calle Santos Degollado.

LICITACION No:

OBRA:

UBICACIÓN:

0001.- Cd. Jalpa de Méndez.

CUADRO COMPARATIVO DE PRECIOS UNITARIOS POR CONCEPTOS DE OBRA

CLAVE	CONCEPTO	UNIDAD	PRESUPUESTO BASE				AMINADAD DOMINGUEZ ANGULO				HEBER SAMUEL RIVER VALANCIA				MIGUEL ANGEL RIVERA ANGLÉS			
			CANTIDAD	P.U.	IMPORTE	INC. GRAL	DIFEREN CIA EN %	IMPORTE	INC. GRAL	DIFEREN CIA EN %	P.U.	IMPORTE	INC. GRAL	DIFEREN CIA EN %	P.U.	IMPORTE	INC. GRAL	DIFEREN CIA EN %
CCC-175	Acarreo de material producto de demolición desde el kilómetro 20 hasta el kilómetro 20 sobre caminos de terracería, tarifa de la Secretaría de Movilidad del Estado de Tabasco	m ³ /km	317.3000	\$ 6.90	\$ 2,180.37	0.094%	2,046.50	-7%	0.105%	\$ 6.84	\$ 2,108.87	-4%	0.105%	\$ 6.83	\$ 2,103.70	-4%	#####	
CCC-012	Carga mecánica a camión volteo, de material producto de cortes y excavaciones de terreno	m ³	47.2500	\$ 33.50	\$ 1,582.88	0.068%	988.15	-39%	0.040%	\$ 21.10	\$ 996.08	-37%	0.060%	\$ 21.06	\$ 995.09	-37%	#####	
CCC-004	Acarreo de material producto de excavaciones y cortes al primer kilómetro sobre caminos pavimentados, tarifa de la Secretaría de Movilidad del Estado de Tabasco	m ³ /km	47.2500	\$ 16.17	\$ 764.03	0.033%	713.95	-7%	0.036%	\$ 15.55	\$ 734.74	-4%	0.037%	\$ 15.53	\$ 733.70	-4%	#####	
CCC-002	Acarreo de material producto de cortes y excavaciones de terreno desde el kilómetro 20 hasta el kilómetro 20 sobre caminos de terracería, tarifa de la Secretaría de Movilidad del Estado de Tabasco	m ³ /km	47.2500	\$ 6.90	\$ 326.03	0.014%	304.76	-7%	0.019%	\$ 6.45	\$ 304.76	-7%	0.016%	\$ 6.43	\$ 303.27	-4%	#####	
39	Construcción de trinchera pluvial de 1.40 x 0.57 x 0.60 m (medidas interiores), a base de concreto Fc = 250 kg/cm ² , muros y losa de fondo de 15 cm de espesor armados con varilla de 10 mm (3/8") a cada 15 cm en ambos sentidos, rejilla de 1.52 x 0.61 m de placa de acero A36 de 3/4" de espesor perforada según diámetro, contramuro de ángulo de 32 x 5 mm (1 1/4" x 3/16") con 4 anclas de ángulo de acero de 25 x 3 mm (1" x 3/8") de 7.5 cm de desarrollo, 5 mm empotrados a cada 50 cm, con la adición de una solera de 3/16" x 2" (5 x 50 mm) soldada en la parte superior del travesaño para asentamiento, planilla de concreto simple Fc=100 kg/cm ²	Pieza	8.0000	\$ 29,300.25	\$ 234,402.00	10.021%	200,050.44	-15%	10.221%	\$ 25,007.43	\$ 200,050.44	-15%	10.221%	\$ 25,745.86	\$ 205,066.88	-12%	10.287%	
			SUB-TOTAL: \$ 2,338,075.26			0.000%												
			IVA: \$ 274,252.04															
			TOTAL: \$ 2,612,327.28															
			SUB-TOTAL: \$ 2,006,180.32															
			IVA: \$ 320,865.65															
			TOTAL: \$ 2,327,045.97															
			SUB-TOTAL: \$ 1,837,983.38															
			IVA: \$ 217,372.88															
			TOTAL: \$ 2,055,356.26															
			SUB-TOTAL: \$ 1,889,788.08															
			IVA: \$ 230,868.65															
			TOTAL: \$ 2,120,656.73															

ELABORO

 MIGUEL ANGEL RIVERA ANGLÉS
 JEFE DE DEPARTAMENTO DE LICITACIONES Y PRECIOS UNITARIOS



AYUNTAMIENTO DE JALPA DE MÉNDEZ, TABASCO

2021-2024

CÓMITE DE OBRA PÚBLICA

Dirección de Obras, Ordenamiento Territorial y Servicios Municipales
"2021, Año de la Independencia"



MJM-INV-FISE (FAIS)-001-23

UBICACIÓN NO:

0109-05000510.- Construcción de red de agua potable, en el municipio de Jalpa de Méndez, Ciudad de Jalpa de Méndez, barrio San Luis, calle Santos Degollado.

OBRA:

0001.- Cd. Jalpa de Méndez.

UBICACIÓN:

CUADRO COMPARATIVO DE PRECIOS UNITARIOS POR CONCEPTOS DE OBRA

CLAVE	CONCEPTO	UNIDAD	PRESUPUESTO BASE			AMINADAD DOMINGUEZ ANGULO			HEBER SAMUEL RIVER VALANCIA			MIQUEL ANGEL RIVERA ANGLÉS					
			CANTIDAD	P.U.	IMPORTE	INC. GRAL	DIFERENCIA EN %	IMPORTE	INC. GRAL	DIFERENCIA EN %	P.U.	IMPORTE	INC. GRAL	DIFERENCIA EN %			
LEF-001A	Reforzamiento de estructura de concreto armado para la obra. Construcción de 2.44 m x 1.22 m a base de estructura metálica con verticales y horizontales de 2" galvanizado cal. 16, lamina negra cal. 22 incluye: vinil auto adherible con diseño, rollo de leyenda, que indique de pendiente, excavación hasta un metro de profundidad y 2" dados de concreto (c= 150 kg/cm ² de 30 x 30 x 100 cm para empalar marco metálico, limpieza de estructura metálica, aplicación de primario; rojo de bido y acabado esmalte a dos manos en estructura y lamina, herramienta y mano de obra	pa.	1.000	\$ 7,239.67	\$ 7,239.67	5.700%	5.001%	5%	0.051%	\$ 7,790.68	8%	8.192%	\$ 7,772.16	7%	6.134%		
CCC-093	Trabajos previos Trazo y nivelación en caminos o vialidades existentes con aparatos topográficos	m ²	240.0000	\$ 7.64	\$ 1,833.60	1.444%	1.330%	-9%	1.063.20	\$ 7.14	\$ 1,713.60	-7%	1.302%	\$ 7.13	\$ 1,711.20	-7%	1.351%
CCC-072	Corte de concreto hidráulico con cortadora de disco de diamante hasta 5 cm de profundidad	ml.	760.2123	\$ 27.07	\$ 20,578.95	18.202%	13.227%	-20%	10,542.22	\$ 22.41	\$ 17,038.36	-17%	13.543%	\$ 22.37	\$ 17,005.05	-17%	13.422%
CCC-103	Ruptura y demolición de pavimento hidráulico, por medios mecánicos, incluye: aplicación del material producto de la demolición, equipo, herramientas y mano de obra.	m ²	3.6000	\$ 221.95	\$ 799.16	0.029%	0.545%	-15%	681.66	\$ 194.93	\$ 701.75	-12%	0.568%	\$ 157.72	\$ 567.70	-29%	0.448%
CCC-136	Sondeo para localización de instalaciones existentes (agua potable, teléfonos, etc.); incluye: detector de metales, equipo mecánico, herramientas y mano de obra.	sondeo	3.0000	\$ 949.87	\$ 2,849.61	2.243%	2.063%	-9%	2,604.78	\$ 893.89	\$ 2,681.67	-6%	2.132%	\$ 892.30	\$ 2,676.80	-4%	2.113%
CCC-395	Excavación con herramienta manual en capas, en material tipo "B" de 0.00 a 2.00 m de profundidad.	m ³	30.0000	\$ 152.97	\$ 4,589.10	3.613%	3.320%	-10%	4,151.70	\$ 139.34	\$ 4,180.20	-4%	3.323%	\$ 142.23	\$ 4,286.80	-7%	3.368%
CCC-651	Suministro y tendido manual de arena para arena en excavaciones para alojar tubería hidráulica o sanitaria, compactado con equipo (bulldozer) al ochenta y cinco por ciento (85%) de su P.V.S.M.	m ³	24.0000	\$ 302.56	\$ 7,261.44	6.851%	5.476%	-21%	6,852.24	\$ 283.84	\$ 7,054.56	-19%	5.806%	\$ 283.43	\$ 7,042.32	-19%	5.556%
BELLE/M-EXC	Relevo y compactado con equipo (bulldozer) con material producto de excavación, en capas de 20 cm, compactado al ochenta y cinco por ciento (85%) de su P.V.S.M.	m ³	74.0000	\$ 80.22	\$ 5,936.28	4.674%	5.012%	6%	6,268.54	\$ 87.21	\$ 6,463.54	6%	5.130%	\$ 87.05	\$ 6,441.70	9%	5.084%
ATM/AQUEL-3	Construcción de araque de concreto simple (c= 150 kg/cm ² con agregado max. 3/4", para tuberías de 2" a 3" con dimensiones de 20 x 20 x 35 cm incluye: colado, materiales, mano de obra, herramienta menor, equipo de seguridad y todo lo necesario para su correcta ejecución.	pa.	10.0000	\$ 69.31	\$ 693.10	0.550%	0.656%	-1%	605.40	\$ 71.59	\$ 715.90	2%	0.569%	\$ 71.46	\$ 714.60	2%	0.564%

AYUNTAMIENTO DE JALPA DE MÉNDEZ, TABASCO

2021-2024

CÓMITE DE OBRA PÚBLICA

Dirección de Obras, Ordenamiento Territorial y Servicios Municipales

"2021, Año de la Independencia"



MJM-INV-FISE (FAIS)-001-23

10109.-050000510.- Construcción de red de agua potable, en el municipio de Jalpa de Méndez, Ciudad de Jalpa de Méndez, barrio San Luis, calle Santos Degollado.

LICITACION No:

OBRA:

UBICACIÓN:

0001.- Cd. Jalpa de Méndez.

CUADRO COMPARATIVO DE PRECIOS UNITARIOS POR CONCEPTOS DE OBRA

CLAVE	CONCEPTO	UNIDAD	PRESUPUESTO BASE				AMINADO DOMINGUEZ ANGULO				HEBER SAMUEL RIVER VALANCIA				MIGUEL ANGEL RIVERA ANGLÉS			
			CANTIDAD	P.U.	IMPORTE	INC. GRAL	P.U.	IMPORTE	DIFEREN CIA EN %	INC. GRAL	P.U.	IMPORTE	DIFEREN CIA EN %	INC. GRAL	P.U.	IMPORTE	DIFEREN CIA EN %	INC. GRAL
CCC-105	Carga mecánica a camión volteo, de material	m ³	3.6000	\$ 44.67	\$ 160.81	0.127%	\$ 24.61	\$ 88.80	0.071%	\$ 25.32	\$ 91.15	-43%	0.072%	\$ 25.28	\$ 91.01	-43%	0.072%	
CCC-017	Producto de demoliciones	m ³ /km	3.6000	\$ 17.93	\$ 64.55	0.051%	\$ 16.75	\$ 60.30	0.048%	\$ 17.24	\$ 62.06	-4%	0.048%	\$ 17.22	\$ 61.00	-4%	0.049%	
CCC-175	Acarreo de material producto de demoliciones desde el kilómetro 2 hasta el kilómetro 20 sobre caminos de terracería, tarifa de la Secretaría de Movilidad del Estado de Tabasco	m ³ /km	3.6000	\$ 6.90	\$ 24.84	0.020%	\$ 6.45	\$ 23.22	0.019%	\$ 6.64	\$ 23.80	-4%	0.019%	\$ 6.63	\$ 23.87	-4%	0.019%	
8005 04	Línea de conducción	ml.	400.0000	\$ 103.01	\$ 41,204.00	32.439%	\$ 107.96	\$ 43,194.00	5%	\$ 103.97	\$ 41,588.00	1%	34.530%	\$ 109.30	\$ 43,720.00	6%	34.509%	
INTERC 3X3	Suministro e instalación de tubería hidráulica de P.V.C. RD-26, según precios de lista... De 75 mm. (3") de Ø. Incl. Materiales puestos en obra, lúpido, grasa vegetal, maniobras, mano de obra, herramienta menor, equipo de seguridad y todo lo necesario para su correcta ejecución.	pa.	4.0000	\$ 414.31	\$ 1,657.24	1.305%	\$ 774.72	\$ 3,098.88	87%	\$ 707.50	\$ 3,190.36	93%	2.478%	\$ 766.17	\$ 3,184.68	92%	2.514%	
JUNTA G 3	Interconexión a la red existente y suministro y colocación de tee de pvc hidráulico de 76 mm x 76 mm (3" x 3") de diámetro clase RD-26 que cumple con la NOM-001-CONAGUA-2011 y NMX-E14571-COCP-2014, incluye: cortes, grasa vegetal y herramientas necesarias, mano de obra, herramienta menor, equipo de seguridad y todo lo necesario para su correcta ejecución.	pa.	3.0000	\$ 542.26	\$ 1,626.78	1.281%	\$ 507.53	\$ 1,702.59	5%	\$ 504.29	\$ 1,752.87	8%	1.361%	\$ 563.24	\$ 1,748.72	8%	1.381%	
COD RD26 45-3	COMPLETAS DE: 76 mm (3") de Ø. Incl. materiales, mano de obra, equipo herramienta menor, equipo de seguridad y todo lo necesario para su correcta ejecución.	pa.	8.0000	\$ 219.04	\$ 1,752.32	1.380%	\$ 345.81	\$ 2,768.46	58%	\$ 356.03	\$ 2,848.24	63%	2.212%	\$ 355.38	\$ 2,843.04	62%	2.244%	
RD-3 COPLEREP	Suministro e instalación de cople de pvc hidráulico de 76 mm (3") de diámetro clase RD-26 que cumple con la NOM-001-CONAGUA-2011 y NMX-E14571-COCP-2014, incluye: cortes, grasa vegetal y herramientas necesarias, mano de obra.	pa.	3.0000	\$ 204.92	\$ 614.76	0.484%	\$ 219.81	\$ 659.43	7%	\$ 228.29	\$ 676.87	10%	0.527%	\$ 225.89	\$ 677.87	10%	0.535%	



AYUNTAMIENTO DE JALPA DE MÉNDEZ, TABASCO
2021-2024

COMITÉ DE OBRA PÚBLICA
Dirección de Obras, Ordenamiento Territorial y Servicios Municipales
"2021, Año de la Independencia"



CLAVE: TOMA 3X1/2
UNIDAD: pza.
DESCRIPCIÓN: Suministro e instalación de toma domiciliar de agua potable a base de 1 hidrónimo de 76 x 13 mm (3" x 1/2") de diámetro, 5 m de longitud hidráulico Cad 80 de 13 mm (1/2"), 1 adaptador espiga rosca interior de bronce de 13 mm (1/2"), 1 niple espiga de bronce de 13 mm (1/2"), 2 abrazaderas sin fin de 13 mm (1/2")

CUADRO COMPARATIVO DE PRECIOS UNITARIOS POR CONCEPTOS DE OBRA

CLAVE	CONCEPTO	UNIDAD	PRESUPUESTO BASE			AMINIDAD DOMINGUEZ ANGUILO			HEBER SAMUEL RIVER VALANCIA			MIGUEL ANGEL RIVERA ANGLÉS			
			CANTIDAD	P.U.	IMPORTE	INC. ORAL	DIFERENCIA EN %	IMPORTE	INC. ORAL	DIFERENCIA EN %	P.U.	IMPORTE	INC. ORAL	DIFERENCIA EN %	INC. GRAL
0001.- Cd. Jalpa de Méndez.	Caja de operación de válvulas	pza.	1.0000	\$ 516.44	\$ 516.44	0.407%	-16%	\$ 435.78	0.348%	-13%	\$ 448.65	0.357%	-13%	\$ 447.83	0.353%
0001.- Cd. Jalpa de Méndez.	Construcción de caja para operación de válvulas tipo II de 1.00 x 0.90 x 1.07 m, para diámetros de 2" a 3", construida con planilla de concreto simple (f'c= 100 kg/cm ² de 10 cm de espesor, losa de piso de concreto reforzada con acero del #3 @ 20 cm, muro de tabicón sólido de 28 cm de espesor, apantado interior pulido con mortero f'c= 1.3 de 1 cms. de espesor, dala perimetral superior reforzada con acero del #3 de 15 cm de espesor reforzada con acero del #3 @ 10 cm, incluye: suministro de materiales: sacro libre, mano de obra, cinturbado, descimbado, habilitado y armado de acero elaborados en obra de concreto hidráulico, suministro e instalación de contramuro de 100 mm (4"), marco con tapa de fierro fundido de 50 x 50 cm. con peso de 134 kg, colado, desperdicios, limpieza de sobrantes, equipo y herramienta. No incluye: abraques para tubería.	pza.	1.0000	\$ 19,717.01	\$ 19,717.01	15.523%	1%	\$ 19,845.69	15.869%	4%	\$ 20,431.68	18.242%	3%	\$ 20,395.13	16.007%
P-8055 A. A. 04	suministro e instalación de extremidad campana de PVC de 76 mm de 3" clase RD-26 que cumple con la NOM-001-COMAGUA-2011 Y INVI-E45/1-CNCP-2014, incluye: presentación y suministro del material puesto en obra, prueba hidrostática, graso vegetal, mano de obra, materiales y herramienta menor, adjuntar certificado de calidad en cumplimiento de las normas descritas.	Pieza	1.0000	\$ 355.69	\$ 355.69	0.288%	95%	\$ 713.65	0.571%	101%	\$ 735.04	0.584%	101%	\$ 733.72	0.579%
P-8055 A. A. 04	suministro e instalación de extremidad espiga de PVC de 76 mm de 3" clase RD-26 que cumple con la NOM-001-COMAGUA-2011 Y INVI-E45/1-CNCP-2014, incluye: presentación y suministro del material puesto en obra, prueba hidrostática, graso vegetal, mano de obra, materiales y herramienta menor, adjuntar certificado de calidad en cumplimiento de las normas descritas.	Pieza	1.0000	\$ 352.69	\$ 352.69	0.278%	95%	\$ 589.23	0.489%	71%	\$ 603.53	0.460%	71%	\$ 602.46	0.475%

[Handwritten signature]



AYUNTAMIENTO DE JALPA DE MÉNDEZ, TABASCO

2021-2024

COMITÉ DE OBRA PÚBLICA

Dirección de Obras, Ordenamiento Territorial y Servicios Municipales
"2021, Año de la Independencia"



MJM-INV-FISE (FAIS)-001-23

10109.-05000510.- Construcción de red de agua potable, en el municipio de Jalpa de Méndez, Ciudad de Jalpa de Méndez, barrio San Luis, calle Santos Degollado.

LICITACION No:
OBRA:

UBICACIÓN:

0001.- Cd. Jalpa de Méndez.

CUADRO COMPARATIVO DE PRECIOS UNITARIOS POR CONCEPTOS DE OBRA

CLAVE	CONCEPTO	UNIDAD	PRESUPUESTO BASE				AMINIDAD DOMINGUEZ ANGULO				HEBER SAMUEL RIVER VALNCIA				MIGUEL ANGELO RIVERA ANGLÉS			
			CANTIDAD	P.U.	IMPORTE	INC. GRAL.	P.U.	IMPORTE	DIFEREN CIA EN %	INC. GRAL.	P.U.	IMPORTE	DIFEREN CIA EN %	INC. GRAL.	P.U.	IMPORTE	DIFEREN CIA EN %	INC. GRAL.
2160 00 05	Suministro e instalación de válvula de compuerta de vástago tipo de for. bridad de 75 mm (3") de diámetro modelo W718F marca welworth o similar en características y calidad con las siguientes características: diseño de acuerdo a MSS SP-70, clase 125. Vástago tipo construcción de hierro fundido. Diseño atornillado de operación por volante. Dimensiones de cara a cara de acuerdo a ANSI B16.10 borrenado de bridas de acuerdo a ANSI B16.1. 125 PSI (8.6 BAR) vapor saturado @ 351 (178°C), 200 ps (13.8 bar) presión de agua en frío @ 207 (-29°C) a 1507 (66°C), incluye materiales mano de obra herramienta menor y todo lo necesario para su correcta ejecución.	Pieza	1.0000	\$ 5,028.10	\$ 5,028.10	3.059%	\$ 4,318.44	-14%	3.453%	\$ 4,448.91	-12%	3.537%	\$ 3,402.85	\$ 3,402.85	-32%	2.685%		
EMP NCO-3	Suministro e instalación de empaque de resorte de 3" incl: material puesto en obra, mano de obra, herramienta menor, equipo de seguridad y todo lo necesario para su correcta ejecución.	Pieza	2.0000	\$ 40.39	\$ 80.78	0.064%	\$ 45.61	13%	0.073%	\$ 48.05	10%	0.075%	\$ 46.86	\$ 46.86	10%	0.074%		
8018 00 01	Suministro e instalación de tornillos de cabeza hexagonal c/uera de 5/8" x 2 1/2" Ø. Incl: material puesto en obra, mano de obra, herramienta menor, equipo de seguridad y todo lo necesario para su correcta ejecución.	Pieza	16.0000	\$ 39.10	\$ 625.60	0.403%	\$ 28.81	-28%	0.300%	\$ 26.67	-24%	0.377%	\$ 20.61	\$ 20.61	-24%	0.374%		
			SUB-TOTAL: \$ 127,018.52				0.000%				\$ 128,100.98							
			IVA: \$ 20,322.88								\$ 20,322.88							
			TOTAL: \$ 147,341.40				\$ 145,072.40				\$ 148,927.00							

ELABORADO
[Firma]
ING. ANGELO MARIO DOMINGUEZ BOLAÑOS
JEFE DE DEPARTAMENTO DE LICITACIONES Y PRECIOS UNITARIOS



DIRECCIÓN DE OBRAS, ORDENAMIENTO TERRITORIAL Y SERVICIOS MUNICIPALES



2023
AÑO DE
Francisco
VILLA
EL REVOLUCIONARIO DEL PUEBLO

"Acta de Presentación y Apertura de Proposiciones"

Modalidad: Adjudicación Directa.

Jalpa de Méndez Tabasco a martes, 13 de junio de 2023

Descripción de la obra:	I0108.- 05000509.- Construcción de red de drenaje sanitario, en el municipio de Jalpa de Méndez, Ciudad de Jalpa de Méndez, barrio San Luis, calle Santos Degollado. I0109.- 05000510.- Construcción de red de agua potable, en el municipio de Jalpa de Méndez, Ciudad de Jalpa de Méndez, barrio San Luis, calle Santos Degollado.		
Localidad:	0001.- Cd. Jalpa de Méndez.		
No. De Licitación:	MJM-ADJ-FISE (FAIS)-001-23		
Origen de los Recursos	CONVENIO FISE (FAIS)		

I0108.- 05000509:	Presupuesto Base con I.V.A.	\$	2,339,075.25
-------------------	-----------------------------	----	--------------

I0109.- 05000510:	Presupuesto Base con I.V.A.	\$	147,341.48
-------------------	-----------------------------	----	------------

En la Ciudad de Jalpa de Méndez, Tabasco, República Mexicana, siendo las 08:30 hrs. del día Martes, 13 de Junio de 2023.

De conformidad en lo dispuesto en los Artículos 40 y 41 de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas del Estado de Tabasco, se reunieron en la Dirección de Obras, Ordenamiento Territorial y Servicios Municipales de este ayuntamiento, con domicilio plaza Hidalgo No. 1 Col. Centro de la Cd. de Jalpa de Méndez, Tabasco. Los servidores públicos integrantes del Comité de la Obra Pública Municipal y participantes cuyos nombres aparecen al calce, para celebrar el acto de presentación y apertura de las proposiciones.

El C. Ing. Ángel Mario Hernández Bolón con cargo de "Jefe del Departamento de Licitaciones y Precios Unitarios" asignado mediante oficio de nombramiento No. DOOTSM/091/2023 de fecha 16 de Febrero del 2023, designado para presidir este acto, y en cumplimiento de los Artículos 29 del Reglamento de la Ley de Obras Públicas y Servicios Municipales del Estado de Tabasco, se procedió a la recepción de las proposiciones de los siguientes

empresas:

Plaza Hidalgo #1, 86200; Jalpa de Méndez, Tab.

- 1.- AMINADAD DOMÍNGUEZ ANGULO
- 2.- HEBER SAMUEL RIVERA VALENCIA
- 3.- MIGUEL ÁNGEL RIVERA ANGLES

Acto seguido se dio acuse de recibo a las propuestas presentadas, mismas que serán evaluadas, verificando que cumplan con lo dispuesto en las bases de licitación.

En continuación, el **C. Ing. Ángel Mario Hernández Bolón** con cargo de "Jefe del Departamento de Licitaciones y Precios Unitarios", continuo el procedimiento con los sobres de proposiciones, de los licitantes, verificando que cumplieran con lo dispuesto en el oficio de invitación, mencionando a las empresas desechadas y dando lectura a los importes de las empresas que si cumplieron y que son los licitantes aceptados quedando a como se indica a continuación:

EMPRESAS ACEPTADAS

10108.- 05000509

No.	EMPRESA	Monto Ofertado sin IVA	Plazo de Ejecución
1.-	AMINADAD DOMÍNGUEZ ANGULO	\$1,957,362.36	70 Días Naturales
2.-	HEBER SAMUEL RIVERA VALENCIA	\$2,006,160.32	70 Días Naturales
3.-	MIGUEL ÁNGEL RIVERA ANGLES	\$1,983,576.14	70 Días Naturales

10109.- 05000510

No.	EMPRESA	Monto Ofertado sin IVA	Plazo de Ejecución
0	AMINADAD DOMÍNGUEZ ANGULO	\$125,062.42	30 Días Naturales
0	HEBER SAMUEL RIVERA VALENCIA	\$125,799.14	30 Días Naturales
0	MIGUEL ÁNGEL RIVERA ANGLES	\$126,700.96	30 Días Naturales

Plaza Hidalgo #1, 86200; Jalpa de Méndez, Tab.



Se procede a dar lectura en voz alta a los montos totales de cada una de la proposiciones admitidas en cumplimiento al Artículo 41 fracción V de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las mismas del Estado de Tabasco, por acuerdo de los participantes, los representantes de las empresas, así como el servidor público designado, firmaron los documentos el catálogo de conceptos, programa de conceptos de obra de los trabajos, carta compromisos de las propuestas:

El fallo de esta licitación se comunicara a los participantes el día: Lunes, 19 de Junio de 2023. a las 08:00 hrs. en la Dirección de Obras, Ordenamiento Territorial y Servicios Municipales para constancia y efectos legales inherentes, mismas que firman el presente documento quienes intervinieron:

Por la Dependencia

C. Ing. Ángel Mario Hernández Bolón
Jefe del Departamento de Licitaciones y Precios Unitarios

Por los Invitados

C. Adelfo Morales Palma
Representante de la secretaría de la función Pública del Estado

Por los Licitantes / Representante

C. ING. AMINADAD DOMÍNGUEZ ANGULO
AMINADAD DOMÍNGUEZ ANGULO

C. HEBER SAMUEL RIVERA VALENCIA
HEBER SAMUEL RIVERA VALENCIA

C. ING. MIGUEL ÁNGEL RIVERA ANGLES
MIGUEL ÁNGEL RIVERA ANGLES

Firma

Firma

Firmas



DIRECCIÓN DE
OBRAS, ORDENAMIENTO
TERRITORIAL Y SERVICIOS
MUNICIPALES



2023
AÑO DE
Francisco
VILA
EL REVOLUCIONARIO DEL PUEBLO

Modalidad: Adjudicación Directa.

No. De Licitación: MJM-ADJ-FISE (FAIS)-001-23

Descripción de la obra: 10108.- 05000509.- Construcción de red de drenaje sanitario, en el municipio de Jalpa de Méndez, Ciudad de Jalpa de Méndez, barrio San Luis, calle Santos Degollado. 10109.- 05000510.- Construcción de red de agua potable, en el municipio de Jalpa de Méndez, Ciudad de Jalpa de Méndez, barrio San Luis, calle Santos Degollado.

Localidad: 0001.- Cd. Jalpa de Méndez.

LISTA DE ASISTENCIA DE APERTURA DE PROPOSICIONES

POR LOS LICITANTES

LICITANTE (EMPRESA)	REPRESENTANTE	FIRMA
AMINADAD DOMÍNGUEZ ANGULO	<i>Aminadad Domínguez N</i>	
MIGUEL ÁNGEL RIVERA ANGLES	<i>Miguel Ángel Rivera Angles</i>	
HEBER SAMUEL RIVERA VALENCIA	<i>Heber Samuel Rivera Valencia</i>	





"Dictamen Técnico"

Modalidad: Adjudicación Directa.

Jalpa de Méndez Tabasco a **lunes, 19 de junio de 2023**

Descripción de la obra:	10108.- 05000509.- Construcción de red de drenaje sanitario, en el municipio de Jalpa de Méndez, Ciudad de Jalpa de Méndez, barrio San Luis, calle Santos Degollado.		
Localidad:	0001.- Cd. Jalpa de Méndez.		
No. De Licitación:	MJM-ADJ-FISE (FAIS)-001-23		
Origen de los Recursos	CONVENIO FISE (FAIS)	Presupuesto Autorizado sin I.V.A.	\$ 2,339,075.25

De acuerdo al Art. 42 de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas del Estado de Tabasco y su Reglamento, se elabora el siguiente dictamen técnico de evaluación de licitación, que servirá como fundamento para que el Comité de la Obra Pública Municipal de este Ayuntamiento, emita el fallo y adjudique el contrato al licitante que reúna las condiciones legales, técnicas y económicas requeridas y garantice satisfactoriamente el cumplimiento de las obligaciones respectivas

I.- Criterios utilizados para la evaluación de las propuestas

En base a lo estipulado en el Artículo 36 fracción I del Reglamento de la ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las mismas del Estado de Tabasco y para determinar a la propuesta solvente cuyo precio sea el más bajo se procederá a su análisis bajo el siguiente procedimiento:

1.- Cuando el monto de las propuestas este por debajo del presupuesto base, y la diferencia de estas se encuentre en un rango no mayor a una décima parte entre la más alta y la más baja, con respecto a la más alta, se adjudicará el contrato a la propuesta cuyo monto entre ellas sea la más baja.

EN ESTE CASO SE TIENE:

Presupuesto Base sin IVA	\$	2,339,075.25
Rango de Evaluación		
A).- Monto Máximo		\$2,006,160.32
B).- Monto Mínimo		\$1,957,362.36

Plaza Hidalgo #1, 86200; Jalpa de Méndez, Tab.



Diferencia (A - B): \$ 48,797.96
 De donde: 1 X \$ 2,006,160.32 ÷ 10 : \$ 200,616.03
 De donde: \$ 48,797.96 Menor que < \$ 200,616.03

Empresa (Licitante)	Monto Ofertado sin I.V.A.	Situación de la Propuesta
AMINADAD DOMÍNGUEZ ANGULO	\$ 1,957,362.36	Se considera solvente
HEBER SAMUEL RIVERA VALENCIA	\$ 2,006,160.32	Se considera solvente
MIGUEL ÁNGEL RIVERA ANGLÉS	\$ 1,983,576.14	Se considera solvente

II.- Reseña cronológica de los actos de procedimiento

Evento	Fechas
Fecha de Invitación	martes, 30 de mayo de 2023
Visita de Obra	lunes, 5 de junio de 2023
Junta de Aclaraciones	martes, 6 de junio de 2023
Apertura de Propuestas	martes, 13 de junio de 2023

III.- Razones legales, técnicas y económicas por las cuales se desechan las propuestas presentadas.

LICITANTE(S)	MOTIVO

IV.- Relación de los licitantes cuyas propuestas hayan cumplido con los requerimientos.

Empresa (Licitante)	Monto Ofertado sin I.V.A.
AMINADAD DOMÍNGUEZ ANGULO	\$ 1,957,362.36
HEBER SAMUEL RIVERA VALENCIA	\$ 2,006,160.32
MIGUEL ÁNGEL RIVERA ANGLÉS	\$ 1,983,576.14

01.- Se analizaron los documentos que integran la totalidad de las proposiciones técnicas y económicas.

02.- Se verificó que la contratista no se encuentre en los supuestos del Artículo 54 de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con la Misma del Estado de Tabasco.

Plaza Hidalgo #1, 86200; Jalpa de Méndez, Tab.



- 03.- Se verificó el desglose del factor de indirectos, financiamiento y utilidad.
- 04.- Se analizó la relación de maquinaria y equipo, la propiedad, su ubicación física actual y vida útil de las proposiciones.
- 05.- Se verificó que los contratistas cuenten con la capacidad técnica y financiera necesaria para ejercer correctamente la obra y cumplir las obligaciones del contrato.
- 06.- Se verificó que los contratistas cuenten con experiencia en obras similares.

07.- De acuerdo al estudio y evaluación de las proposiciones y lo antes expuesto, se observa lo siguiente:

Observaciones del Comité de Obra Pública Municipal:

Derivado de la revisión cualitativa y cuantitativa efectuada a la propuesta técnica - económica de los licitantes, se determina que la empresa: AMINADAD DOMÍNGUEZ ANGULO, Representada Legalmente por: AMINADAD DOMÍNGUEZ ANGULO, Se considera solvente y la más baja, y por lo tanto se le adjudica la ejecución de la obra motivo de esta licitación.

Así mismo, analizados los costos de materiales, estos resultaron ser los más económicos; de igual forma los programas calendarizados de ejecución de los trabajos, de utilización de maquinaria y equipo, de adquisición de materiales y de utilización de personal, son adecuados para la ejecución de los trabajos, lo cual garantiza la terminación en un plazo establecido.

Así también, el desglose de los factores de indirectos, financiamiento y los cargos por utilidad, están dentro de los porcentajes financieros aceptables.

V.- Lugar y fecha de elaboración.

Para constancia y efectos legales inherentes, se elaboró el presente Dictamen en el Departamento de Precios Unitarios, Licitaciones y Contratos, de la Dirección de Obras, Ordenamiento Territorial y Servicios Municipales, Ubicada en la calle Plaza Hidalgo No. 1 Centro de la Ciudad de Jalpa de Méndez, Tabasco con fecha:

lunes, 19 de junio de 2023

Elaboro
C. Ing. Ángel Mario Hernández Bolón
Jefe del Departamento de Licitaciones y Precios Unitarios

Firma

Página 3 de

Plaza Hidalgo #1, 86200; Jalpa de Méndez, Tab.



"Dictamen Técnico"

Modalidad: Adjudicación Directa.

Jalpa de Méndez Tabasco a **lunes, 19 de junio de 2023**

Descripción de la obra:	10109.- 05000510.- Construcción de red de agua potable, en el municipio de Jalpa de Méndez, Ciudad de Jalpa de Méndez, barrio San Luis, calle Santos Degollado.		
Localidad:	0001.- Cd. Jalpa de Méndez.		
No. De Licitación:	MJM-ADJ-FISE (FAIS)-001-23		
Origen de los Recursos	CONVENIO FISE (FAIS)	Presupuesto Autorizado sin I.V.A.	\$ 127,018.52

De acuerdo al Art. 42 de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas del Estado de Tabasco y su Reglamento, se elabora el siguiente dictamen técnico de evaluación de licitación, que servirá como fundamento para que el Comité de la Obra Pública Municipal de este Ayuntamiento, emita el fallo y adjudique el contrato al licitante que reúna las condiciones legales, técnicas y económicas requeridas y garantice satisfactoriamente el cumplimiento de las obligaciones respectivas

I.- Criterios utilizados para la evaluación de las propuestas

En base a lo estipulado en el Artículo 36 fracción I del Reglamento de la ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las mismas del Estado de Tabasco y para determinar a la propuesta solvente cuyo precio sea el más bajo se procederá a su análisis bajo el siguiente procedimiento:

1.- Cuando el monto de las propuestas este por debajo del presupuesto base, y la diferencia de estas se encuentre en un rango no mayor a una décima parte entre la más alta y la más baja, con respecto a la más alta, se adjudicará el contrato a la propuesta cuyo monto entre ellas sea la más baja.

EN ESTE CASO SE TIENE:

Presupuesto Base sin IVA	\$	127,018.52
Rango de Evaluación		
A).- Monto Máximo		\$126,700.96
B).- Monto Mínimo		\$125,062.42

Plaza Hidalgo #1, 86200; Jalpa de Méndez, Tab.



Diferencia (A - B): \$ 1,638.54

De donde: 1 X \$ 126,700.96 ÷ 10 : \$ 12,670.10

De donde: \$ 1,638.54 Menor que < \$ 12,670.10

Empresa (Licitante)	Monto Ofertado sin I.V.A.	Situación de la Propuesta
AMINADAD DOMÍNGUEZ ANGULO	\$ 125,062.42	Se considera solvente
HEBER SAMUEL RIVERA VALENCIA	\$ 125,799.14	Se considera solvente
MIGUEL ÁNGEL RIVERA ANGLÉS	\$ 126,700.96	Se considera solvente

I.- Reseña cronológica de los actos de procedimiento

Evento	Fechas
Fecha de Invitación	martes, 30 de mayo de 2023
Visita de Obra	lunes, 5 de junio de 2023
Junta de Aclaraciones	martes, 6 de junio de 2023
Apertura de Propuestas	martes, 13 de junio de 2023

III.- Razones legales, técnicas y económicas por las cuales se desechan las propuestas presentadas.

LICITANTE(S)	MOTIVO

IV.- Relación de los licitantes cuyas propuestas hayan cumplido con los requerimientos.

Empresa (Licitante)	Monto Ofertado sin I.V.A.
AMINADAD DOMÍNGUEZ ANGULO	\$ 125,062.42
HEBER SAMUEL RIVERA VALENCIA	\$ 125,799.14
MIGUEL ÁNGEL RIVERA ANGLÉS	\$ 126,700.96

01.- Se analizaron los documentos que integran la totalidad de las proposiciones técnicas y económicas.

02.- Se verificó que el contratista no se encuentre en los supuestos del Artículo 54 de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con la Misma del Estado de Tabasco.

Plaza Hidalgo #1, 86200; Jalpa de Méndez, Tab.



- 03.- Se verificó el desglose del factor de indirectos, financiamiento y utilidad.
- 04.- Se analizó la relación de maquinaria y equipo, la propiedad, su ubicación física actual y vida útil de las proposiciones.
- 05.- Se verificó que los contratistas cuenten con la capacidad técnica y financiera necesaria para ejercer correctamente la obra y cumplir las obligaciones del contrato.
- 06.- Se verificó que los contratistas cuenten con experiencia en obras similares.
- 07.- De acuerdo al estudio y evaluación de las proposiciones y al antes expuesto, se observa lo siguiente:

Observaciones del Comité de Obra Pública Municipal:

Derivado de la revisión cualitativa y cuantitativa efectuada a la propuesta técnica - económica de los licitantes, se determina que la empresa: AMINADAD DOMÍNGUEZ ANGULO, Representada Legalmente por: AMINADAD DOMÍNGUEZ ANGULO, Se considera solvente y la más baja, y por lo tanto se le adjudica la ejecución de la obra motivo de esta licitación.

Así mismo, analizados los costos de materiales, estos resultaron ser los más económicos; de igual forma los programas calendarizados de ejecución de los trabajos, de utilización de maquinaria y equipo, de adquisición de materiales y de utilización de personal, son adecuados para la ejecución de los trabajos, lo cual garantiza la terminación en un plazo establecido.

Así también, el desglose de los factores de indirectos, financiamiento y los cargos por utilidad, están dentro de los porcentajes financieros aceptables.

1.- Lugar y fecha de elaboración.

Para constancia y efectos legales inherentes, se elaboró el presente Dictamen en el Departamento de Precios Unitarios, Licitaciones y Contratos, de la Dirección de Obras, Ordenamiento Territorial y Servicios Municipales, Ubicada en la calle Plaza Hidalgo No. 1 Centro de la Ciudad de Jalpa de Méndez, Tabasco con fecha:

Lunes, 19 de junio de 202

Elaboro
C. Ing. Ángel Mario Hernández Bolón
Jefe del Departamento de Licitaciones y Precios Unitarios

Firma

Página 3 de

Plaza Hidalgo #1, 86200; Jalpa de Méndez, Tab.



DIRECCIÓN DE OBRAS, ORDENAMIENTO TERRITORIAL Y SERVICIOS MUNICIPALES



2023
AÑO DE FRANCISCO VELA
EL REVOLUCIONARIO DEL PUEBLO

"Acta de Fallo y Adjudicación"

Modalidad: Adjudicación Directa.

Jalpa de Méndez Tabasco a **lunes, 19 de junio de 2023**

Descripción de la obra:	I0108.- 05000509.- Construcción de red de drenaje sanitario, en el municipio de Jalpa de Méndez, Ciudad de Jalpa de Méndez, barrio San Luis, calle Santos Degollado. I0109.- 05000510.- Construcción de red de agua potable, en el municipio de Jalpa de Méndez, Ciudad de Jalpa de Méndez, barrio San Luis, calle Santos Degollado.	
Localidad:	0001.- Cd. Jalpa de Méndez.	
No. De Licitación:	MJM-ADJ-FISE (FAIS)-001-23	
Origen de los Recursos	CONVENIO FISE (FAIS)	

En la Ciudad de Jalpa de Méndez, Tabasco, República Mexicana, siendo las 08:00 hrs. del día Lunes, 19 de Junio de 2023.

FUNDADO Y MOTIVADO EN LOS ARTÍCULOS 41 FRACCION VIII DE LA LEY DE OBRAS PÚBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS DEL ESTADO DE TABASCO, 37 Y 38 DE SU REGLAMENTO, Y DE CONFORMIDAD CON LA CONVOCATORIA DEL PRESENTE PROCEDIMIENTO, SIENDO LAS 08:00 hrs. DEL Lunes, 19 de Junio de 2023.


EN LA OFICINA DE LA DIRECCIÓN DE OBRAS, ORDENAMIENTO TERRITORIAL Y SERVICIOS MUNICIPALES DEL AYUNTAMIENTO DE JALPA DE MÉNDEZ, UBICADO EN CALLE PLAZA HIDALGO NO. 1, COL. CENTRO, JALPA DE MÉNDEZ, TABASCO.

SE EMITE EL PRESENTE FALLO CONCERNIENTE A LA ADJUDICACIÓN DIRECTA No. MJM-ADJ-FISE (FAIS)-001-23 RELATIVO AL PROYECTO: I0108.- 05000509.- Construcción de red de drenaje sanitario, en el municipio de Jalpa de Méndez, Ciudad de Jalpa de Méndez, barrio San Luis, calle Santos Degollado. LOCALIDAD: 0001.- Cd. Jalpa de Méndez.

1. A CONTINUACIÓN SE DA A CONOCER LA RELACIÓN DE LICITANTES CUYAS PROPOSICIONES SE DESECHARON, Y SE EXPRESA PARA TAL EFECTO TODAS LAS RAZONES LEGALES, TÉCNICAS, ECONÓMICAS QUE SUSTENTAN TAL DETERMINACIÓN E INDICANDO LOS PUNTOS DE LA CONVOCATORIA QUE EN CADA CASO SE INCUMPLIÓ.

LICITANTE(S)	MOTIVO

Plaza Hidalgo #1, 86200; Jalpa de Méndez, Tab.





DIRECCIÓN DE
OBRAS, ORDENAMIENTO
TERRITORIAL Y SERVICIOS
MUNICIPALES



2023
AÑO DE
Francisco
VILA
EL REVOLUCIONARIO DEL PUEBLO

--	--

--	--

2.- DE IGUAL MANERA, LA RELACIÓN DE LICITANTES CUYAS PROPOSICIONES RESULTARON SOLVENTES, DE CONFORMIDAD A LO SIGUIENTE:

LICITANTE	PLAZO EJEC.	IMPORTE CON NUMERO Y LETRA (ESTE IMPORTE NO INCLUYE IVA)
10108.- 05000509		
AMINADAD DOMÍNGUEZ ANGULO	70 Días Naturales	\$ 1'957,362.36 (Un Millón Novecientos Cincuenta y Siete Mil Trescientos Sesenta y Dos Pesos 36/100 M.N.)
10109.- 05000510		
AMINADAD DOMÍNGUEZ ANGULO	30 Días Naturales	\$ 125,062.42 (Ciento Veinticinco Mil Sesenta y Dos Pesos 42/100 M.N.)

3. UNA VEZ HECHA LA EVALUACIÓN DE LAS PROPOSICIONES Y EN FUNCIÓN DE QUE RESULTO 01 (UNA) PROPOSICION SOLVENTE QUE CUMPLIO CON LA TOTALIDAD DE LOS REQUERIMIENTOS SOLICITADOS, EL CONTRATO SE ADJUDICA A:
AMINADAD DOMÍNGUEZ ANGULO

EN FUNCIÓN DE QUE: SU PROPOSICIÓN RESULTÓ SOLVENTE PORQUE REUNE, CONFORME A LOS CRITERIOS DE ADJUDICACIÓN ESTABLECIDOS EN LA CONVOCATORIA DEL PRESENTE PROCEDIMIENTO, LAS CONDICIONES LEGALES, TÉCNICAS Y ECONÓMICAS REQUERIDAS POR LA DIRECCION DE OBRAS, ORDENAMIENTO TERRITORIAL Y SERVICIOS MUNICIPALES DEL MPIO. DE JALPA DE MÉNDEZ, TABASCO. Y POR TANTO GARANTIZA EL CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES RESPECTIVAS, Y DE ACUERDO A LO SIGUIENTE:

Plaza Hidalgo #1, 86200; Jalpa de Méndez, Tab.



DIRECCIÓN DE OBRAS, ORDENAMIENTO TERRITORIAL Y SERVICIOS MUNICIPALES



2023 AÑO DE FRANCISCO VILLA EL REVOLUCIONARIO DEL PUEBLO

Contrato No.:	CTO-OP-MJAL-DOOTSM-023-2023
Descripción de la obra:	I0108.- 05000509.- Construcción de red de drenaje sanitario, en el municipio de Jalpa de Méndez, Ciudad de Jalpa de Méndez, barrio San Luis, calle Santos Degollado.
Localidad:	0001.- Cd. Jalpa de Méndez.

4. SE OTORGARA ANTICIPO DEL 30.00 %. (TREINTA POR CIENTO).

Contrato No.:	CTO-OP-MJAL-DOOTSM-031-2023
Descripción de la obra:	I0109.- 05000510: Construcción de red de agua potable, en el municipio de Jalpa de Méndez, Ciudad de Jalpa de Méndez, barrio San Luis, calle Santos Degollado.
Localidad:	0001.- Cd. Jalpa de Méndez.

4. SE OTORGARA ANTICIPO DEL 0.00 %. (CERO POR CIENTO).

5. POR LO ANTERIOR, SE CITA A: AMINADAD DOMÍNGUEZ ANGULO PARA EL Jueves, 22 de Junio de 2023. A LAS 09:00 hrs.

ACUDA A LA OFICINA DE LA DIRECCIÓN DE OBRAS, ORDENAMIENTO TERRITORIAL Y SERVICIOS MUNICIPALES DEL AYUNTAMIENTO DE JALPA DE MÉNDEZ, UBICADO EN CALLE PLAZA HIDALGO NO. 1, COL. CENTRO, JALPA DE MÉNDEZ, TABASCO. A FIN DE QUE LLEVE A CABO LA FIRMA DEL CONTRATO CORRESPONDIENTE; PARA TAL EFECTO DEBERÁ PRESENTAR INEXCUSABLEMENTE LOS ACUSES DE RECEPCIÓN Y DE RESPUESTA, RESPECTIVOS AL CUMPLIMIENTO DE SUS OBLIGACIONES FISCALES A QUE ALUDE EL ARTÍCULO 32-D DEL CODIGO FISCAL DE LA FEDERACIÓN.

6. DE IGUAL MANERA, PARA LA FIRMA DEL CONTRATO DEBERÁ PRESENTAR EL MISMO, Jueves, 22 de Junio de 2023. LAS 14:40 HRS. EN EL AREA JURIDICA DE LA DIRECCION DE OBRAS, ORDENAMIENTO TERRITORIAL Y SERVICIOS MUNICIPALES DEL MPIO. DE JALPA DE MÉNDEZ, TABASCO. LAS FIANZA DE GARANTÍA DE CUMPLIMIENTO Y DE ANTICIPO DE ACUERDO A LAS CONDICIONES ESTABLECIDAS EN LAS BASES Y EL MODELO DE CONTRATO RESPECTIVO Y LA LEGISLACIÓN APLICABLE.

7. EL PRESENTE FALLO ES EMITIDO POR LOS SERVIDORES PÚBLICO: ING. CARLOS MARIO JUÁREZ HERNÁNDEZ DIRECTOR DE LA DIRECCIÓN DE OBRAS, ORDENAMIENTO TERRITORIAL Y SERVICIOS MUNICIPALES., MTRO. CRISTIAN DAVID CORONEL SANTO DIRECTOR DE CONTRALORIA MUNICIPAL Y EL ING. ÁNGEL MARIO HERNÁNDEZ BOLÓN JEFE DE DEPARTAMENTO DE LICITACIÓN PRECIOS UNITARIOS DE LA DOOTSM. DEL MUNICIPIO DE JALPA DE MÉNDEZ, TABASCO.

8. EN EL PRESENTE ACTO SE HACE ENTREGA DE LA COPIA RESPECTIVA A LOS LICITANTES QUE ASISTIERON, Y SE INDICA QUE AQUELLOS QUE NO HAYAN ASISTIDO AL PRESENTE ACTO ADMINISTRATIVO, LES SERÁ ENVIADO VÍA CORREO ELECTRÓNICO COPIA DE LA PRESENTE ACTA.

Plaza Hidalgo #1, 86200; Jalpa de Méndez, Tab.



9. CON LA NOTIFICACIÓN DEL PRESENTE FALLO POR EL QUE SE ADJUDICA EL CONTRATO RESPECTIVO, LAS OBLIGACIONES DERIVADAS DE ÉSTE SERÁN EXIGIBLES, SIN PERJUICIO DE LA OBLIGACIÓN DE LAS PARTES DE FIRMARLO EN LA FECHA Y TÉRMINOS YA SEÑALADOS.

FINALMENTE SIENDO LAS 08:39 hrs. DEL DÍA Lunes, 19 de Junio de 2023. SE FIRMA LA PRESENTE ACTA DE FALLO POR LAS PERSONAS QUE EN ELLA INTERVIENEN, A FIN DE QUE SURTA LOS EFECTOS LEGALES QUE LE SON INHERENTES.

Por la Dependencia

C. Ing. Carlos Mario Juárez Hernández

Director de la Dirección de Obras, Ordenamiento Territorial y Servicios Municipales


C. Mtro. Cristian David Coronel Santos

Director de Contraloría del Ayuntamiento de Jalpa De Méndez, Tabasco.

C. Ing. Ángel Mario Hernández Bolón

Jefe del Departamento de Licitaciones y Precios Unitarios

Firma

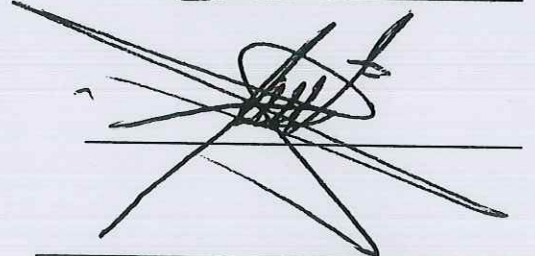

Por los Licitantes / Representante

C. ING. AMINADAD DOMÍNGUEZ ANGULO

AMINADAD DOMÍNGUEZ ANGULO


C. HEBER SAMUEL RIVERA VALENCIA

HEBER SAMUEL RIVERA VALENCIA

C. ING. MIGUEL ÁNGEL RIVERA ANGLES

MIGUEL ÁNGEL RIVERA ANGLES

Firmas





DIRECCIÓN DE OBRAS, ORDENAMIENTO TERRITORIAL Y SERVICIOS MUNICIPALES



2023 AÑO DE FRANCISCO VILA

VALIDACION O DICTAMEN DE FACTIBILIDAD

LOS ABAJOS FIRMADOS, HACEN CONSTAR QUE EL PRESENTE PROYECTO DE:

I0108.- 05000509.- Construcción de red de drenaje sanitario, en el municipio de Jalpa de Méndez, Ciudad de Jalpa de Méndez, barrio San Luis, calle Santos Degollado.

PROYECTOS DE INVERSIÓN

006.- CONSTRUCCION, MANTENIMIENTO Y REHABILITACION

K003.- Mejoramiento de la Infraestructura para Drenaje y Alcantarillado.

LA PRESENTE OBRA CONSISTE EN CONSTRUCCION DE LA RED DE DRENAJE SANITARIO CON EL TRAZO Y CORTE DEL PAVIMENTO, DEMOLICION DE CONCRETO, SONDEO DE LINEAS, EXCAVACION EN ZANJAS CON HERRAMIENTA MANUAL Y CON EQUIPO MECANICO DONDE SE REQUIERA, PLANTILLA DE ARENA, TUBERIAS DE PVC DE 6" Y 12" DE DIAM, DESCARGAS DOMICILIARIAS, POZOS DE VISITA, TRINCHERAS PLUVIALES E INTERCONEXION A LA LINEA EXISTENTE A LA RED PUBLICA.

0001.- Cd. Jalpa de Méndez.

CUMPLE CON LOS REQUISITOS Y NORMAS TÉCNICAS ESTABLECIDAS POR LA DEPENDENCIA NORMATIVA

POR LA DEPENDENCIA O ENTIDAD EJECUTORA

Handwritten signature of Ing. Carlos Mario Juárez Hernández

ING. CARLOS MARIO JUAREZ HERNANDEZ DIRECTOR DE OBRAS, ORDENAMIENTO TERRITORIAL Y SERVICIOS MUNICIPALES

LUGAR: JALPA DE MENDEZ, TABASCO. FECHA: 7 de abril de 2023

INFORMACION ADICIONAL:

Plaza Hidalgo #1, 86200; Jalpa de Méndez, Tab.



H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL
Jalpa de Méndez Tabasco
2021-2024

DIRECCION DE PROTECCION AMBIENTAL Y
DESARROLLO SUSTENTABLE



Jalpa de Méndez, Tabasco, a **07-abr-23**

Folio No.: DPADS/ /2023
Asunto: Dictamen de Impacto Ambiental


Ing. Carlos Mario Juárez Hernández
Director De Obras, Ordenamiento Territorial y Servicios Municipales
H. Ayuntamiento De Jalpa De Méndez, Tab.
Presente:

En atención a la solicitud presentada por el H. Ayuntamiento del municipio de Jalpa de Méndez, Tabasco, y de conformidad en lo establecido en los art. 1º, 6º, 7º, 17º, 89º, 90º, fracción I, a la XIII, 91 fracción I, II, III, IV, V, 92, 93 fracción I, II, III, de la ley de Protección Ambiental del estado de Tabasco, publicado el 15 de marzo de 2003, y los artículos 76 y 115 de la ley de Protección Ambiental del Estado de Tabasco vigente. Se concede ejecutar la obra 05000509.- Construcción de red de drenaje sanitario, en el municipio de Jalpa de Méndez, Ciudad de Jalpa de Méndez, barrio San Luis, calle Santos Degollado., a ejecutarse en: 0001.- Cd. Jalpa de Méndez., ya que esta obra/acción se encuentra sujeta a evaluación de impacto ambiental y debido a que genera un impacto poco significativo, y que, por su ubicación, dimensión, características o alcances no causan desequilibrio ecológico, no rebasan los límites y condiciones establecidas en las disposiciones jurídicas referidas a la prevención del equilibrio ecológico y la protección del medio ambiente, además de que es una acción de beneficio social que se ejecutará en los sitios impactados con anterioridad; por lo que es factible desarrollarse bajo los lineamientos señalados en el proyecto ejecutivo, presentado, y cumpliendo con el marco normativo ambiental correspondiente.

No. De Proyecto	Descripción de la(s) Obra(s)	Ubicación	Meta	Unidad Ejecutora	Inversión Autorizada
10108	05000509.- Construcción de red de drenaje sanitario, en el municipio de Jalpa de Méndez, Ciudad de Jalpa de Méndez, barrio San Luis, calle Santos Degollado.	0001.- Cd. Jalpa de Méndez.	395 ML.	DIRECCION DE OBRAS, ORDENAMIENTO TERRITORIAL Y SERVICIOS MUNICIPALES	\$ 2,713,327.29

Sin otro particular, aprovecho la ocasión para enviarle un cordial saludo.

Atentamente


Mtro. Abraham López Corzo

Dirección de Protección Ambiental y Desarrollo Sustentable



C.C.P. Archivo



DIRECCIÓN DE
OBRAS, GOBIERNO
TERRITORIAL Y SERVICIOS
MUNICIPALES



2023
AÑO DE
Francisco
VILLA

ACTA DE RECEPCION FISICA
CTO-OP-MJAL-DOOTSM--023-2023

ESTANDO REUNIDOS EN LA LOCALIDAD:001 JALPA DE MENDEZ, TABASCO Y SIENDO LAS 09:30 HRS DEL DIA 25 DE SEPTIEMBRE DEL 2023. SE ENCUENTRAN EL ING. JOSE EDUARDO LOPEZ RAMON, EN SU CARÁCTER DE RESIDENTE DE OBRA DEL AYUNTAMIENTO,C. AMINADAD DOMÍNGUEZ ANGULO(PERSONA FISICA): PARA VERIFICAR LOS TRABAJOS FISICOS DE LA OBRA DENOMINADA: I0108.-05000509.- CONSTRUCCIÓN DE RED DE DRENAJE SANITARIO, EN EL MUNICIPIO DE JALPA DE MÉNDEZ, CIUDAD DE JALPA DE MÉNDEZ, BARRIO SAN LUIS, CALLE SANTOS DEGOLLADO.

DESCRIPCION DE LOS TRABAJOS O SERVICIOS:

Código	Descripción de los trabajos	Unidad	Cantidad
	CONSTRUCCIÓN DE RED DE DRENAJE SANITARIO EN EL MUNICIPIO DE JALPA DE MÉNDES, CIUDAD DE JALPA DE MÉNDEZ, BARRIO SAN LUIS, CALLE SANTOS DEGOLLADO		
	PRELIMINARES		
LET-OBRA	Construcción de letrero alusivo a la obra, medidas de 2.44 m x 1.22 m a base de estructura metálica con verticales y horizontales de ptr de 2" galvanizado cal. 16, lamina negra cal. 22 incluye: vinil auto adherible con diseño, rótulo de leyenda que indique de pendencia, excavación hasta un metro de profundidad y 2 dados de concreto f'c= 150 kg/cm ² . de 30 x 30 x 100 cm para empotrar marco metálico, limpieza de estructura metálica, aplicación de primario rojo óxido y acabado esmalte a dos manos en estructura y lamina, herramienta y mano de obra	PZA.	
	DRENAJE SANITARIO		
CCC-093	Trazo y nivelación en caminos o vialidades existentes con aparatos topográfico	m ² .	269.90
CCC-022	Corte de concreto hidráulico con cortadora de disco de diamante hasta 5 cm de profundidad	ml.	900.00
CCC-103A	Ruptura y demolición de pavimento hidráulico, por medios mecánicos, incluye: apile del material producto de la demolición, equipo, herramientas y mano de obra.	m ³ .	89.79
CCC-136	Sondeo para localización de instalaciones existentes (agua potable, teléfonos, etc.); incluye: detector de metales, equipo mecánico, herramientas y mano de obra.	sondeo.	4.00
CCC-395	Excavación con herramienta manual en cepas, en material tipo "B" de 0.00 a 2.00 m de profundidad.	m ³ .	
CCC-032	Excavación con equipo mecánico (retroexcavadora) en cepas en material tipo "B" de 0.00 a 2.00 m de profundidad	m ³	470.25
CCC-210	Demolición de pozo de visita de hasta 2.00 m de profundidad, con maquinaria	Pieza	8.00



DIRECCIÓN DE
OBRAS, ORDENAMIENTO
TERRITORIAL Y SERVICIOS
MUNICIPALES



2023
Estado de
Chihuahua
VILLA

ACTA DE RECEPCION FISICA
CTO-OP-MJAL-DOOTSM--023-2023

POZO 2	Pozo de visita común, de hasta 2.00 mt. de profundidad interior, con dimensiones de 1.20 m de diámetro en la base y 60 cm de diámetro en el brocal, muros contruidos a base de block cola de pato tipo 1 y tipo 2, asentado con mezcla cemento arena proporción 1:3 con junta máxima de 2.00 cm, acabado común, aplanado interior y exterior de 1.5 cm de espesor promedio con mortero cemento arena proporción 1:4 con impermeabilizante integral, plantilla de concreto simple de 5 cm de espesor, f'c= 100 kg/cm ² ., losa de 10 cm de espesor de concreto f'c=200 kg/cm ² .. Con impermeabilizante integral, Armado con varillas de 3/8" @ 15 cms., en ambos sentidos, escalones de varillas corrugada de 3/4" de 40 cm de peldaño, 60 cms., de desarrollo y 20 cm de anclaje por lado, media de caña de concreto F'c= 100 kg/cm ² ., hasta la mitad de la tubería efluente, sin brocal, incluye: excavación por medios mecánicos, carga mecánica y acarreo fuera de la obra, afine de fondo, materiales, mano de obra, equipo, herramienta menor, equipo de seguridad y todo lo necesario para su correcta ejecución	Pieza	8.00
BROCAL Y TAPA	Suministro y colocación de brocal y tapa de polietileno de alta resistencia H-25 en pozo de visita de 60 cm de diámetro (medida interior), construcción de anillo perimetral de concreto F'c = 200 kg/cm ² . de 20 cm. Hecho en obra de ancho armado con 2 varillas de 10 mm (3/8") y grapas de 6 mm (1/4") a cada 15 cm., incluye: materiales, mano de obra, habilitado de acero, cimbra y descimbra, herramienta menor, equipo de seguridad y todo lo necesario para su correcta ejecución.	Pieza	8.00
CCC-262	Suministro e instalación de tapón en pozo de visita existente para retención de aguas negras, hecho a base de 10 costales de polipropileno tejido, llenos con arena (0.025 m ³ por costal) para poder colocar tubería de PVC.	Pieza	-
ADEME MET	Hincado de placa metálica para evitar derrumbes incluye: carga, acarreo y descarga de todos los materiales necesarios, así como suministro, fabricación, hincado de placa metálica, piloteo, extracción, material y mano de obra para su correcta instalación.	m ² .	770.11
CCC-651	Suministro y tendido manual de arena para cama en excavaciones para alojar tubería hidráulica o sanitaria, compactado con equipo (bailarina) al ochenta y cinco por ciento (85%) de su P.V.S.M.	m ³	-
46	Suministro, tendido e instalación de tubería de pvc para alcantarillado de 6" de diámetro serie 20, con campana y empaque, que cumpla con la NOM-001-CONAGUA-2011 Y NMX-E215/1-CNCP-2012 incluye: adquisición, acarreo al lugar de la obra, acarreos internos, trazo, corte, mano de obra, herramientas y pruebas.	ml.	-
CCC-162	Suministro, tendido e instalación de tubería de pvc para alcantarillado de 12" de diámetro serie 20, con campana y empaque, que cumpla con la NOM-001-CONAGUA-2011 Y NMX-E215/1-CNCP-2012 incluye: adquisición, acarreo al lugar de la obra, acarreos internos, trazo, corte, mano de obra, herramientas y pruebas.	ml.	385.10



DIRECCIÓN DE
OBRAS, ORDENAMIENTO
TERRITORIAL Y SERVICIOS
MUNICIPALES



2023
Francisco
VILLA

ACTA DE RECEPCION FISICA
CTO-OP-MJAL-DOOTSM--023-2023

CCC-434	Suministro e instalación de descarga sanitaria a base de 4.00 a 5.00 m de tubo de PVC para alcantarillado Serie 20 de 150 mm (6") de diámetro, 1 silleta de descarga de 305 x 150 mm (12" x 6") con codo de 45 x 150 mm (6")	Pieza	47.00
REG40X60 X60	Construcción de registro con sección interior de 0.40 x 0.60 x 0.60 m de profundidad, a base de block macizo de 10 x 20 x 40 cm asentado con mezcla cemento-arena en prop. 1:5, aplanado interior con mortero cemento-arena en prop. 1:5, tapa de concreto hecho en obra fc=200 kg/cm2 con t.m.a. de 19 mm, de 5 cm de espesor armado con malla electrosoldada 6x6/4-4, incluye: suministro de los materiales, acarreo al lugar de la obra, excavación, plantilla de concreto simple hecho en obra fc=100 kg/cm2 con t.m.a. de 5.00 cm, marco de ángulo de acero de 1 1/2" x 1/8" (38 mm x 3.2 mm) y contramarco de ángulo de acero de 2" x 1/8" (51 mm x 3.2 mm) con 4 anclas a base de solera de acero 1" x 3/16" (25 mm x 3.2 m), juego de agarraderas a base de acero redondo de 1/4" (6.4 mm) de ø de 35 cm de desarrollo cada una, primario anticorrosivo, acabado con pintura esmalte como acabado, mano de obra, herramientas y equipo.	Pieza	42.00
CCC-177	Bombeo de achique con bomba autocebante de 76 mm (3") de diámetro en succión y descarga	hora	72.00
CCC-176	Bombeo de achique con bomba autocebante de 100 mm (4") de diámetro en succión y descarga	hora	-
CCC-052	Relleno y compactado con equipo (ballarina) con material de banco (arena), en capas de 20 cm, compactado al ochenta y cinco por ciento (85%) de su P.V.S.M.	m³.	1,150.34
CCC-105	Carga mecánica a camión volteo, de material producto de demoliciones	m³.	107.75
CCC-017	Acarreo de material producto de demolición al primer kilómetro sobre caminos de terracería, tarifa de la Secretaría de Movilidad del Estado de Tabasco	m³/km	107.75
CCC-175	Acarreo de material producto de demolición desde el kilómetro 2 hasta el kilómetro 20 sobre caminos de terracería, tarifa de la Secretaría de Movilidad del Estado de Tabasco	m³/km	-
CCC-012	Carga mecánica a camión volteo, de material producto de cortes y excavaciones de terreno	m³	826.95
CCC-004	Acarreo de material producto de excavaciones y cortes al primer kilómetro sobre caminos pavimentados, tarifa de la Secretaría de Movilidad del Estado de Tabasco	m³/km	826.95
CCC-002	Acarreo de material producto de cortes y excavaciones de terreno desde el kilómetro 2 hasta el kilómetro 20 sobre caminos de terracería, tarifa de la Secretaría de Movilidad del Estado de Tabasco	m³/km	-
DRENAJE PLUVIAL			
CCC-093	Trazo y nivelación en caminos o vialidades existentes con aparatos topográficos	m².	312.13
CCC-022	Corte de concreto hidráulico con cortadora de disco de diamante hasta 5 cm de profundidad	ml.	623.30
CCC-103	Ruptura y demolición de pavimento hidráulico, por medios mecánicos, incluye: apile del material producto de la demolición, equipo, herramientas y mano de obra.	m³	45.30



DIRECCIÓN DE
OBRAS, OMBE PLANEACIÓN
REGIONAL Y SERVICIOS
MUNICIPALES



2023
AÑO DE
Francisco
VILLA
A SU REVOLUCIÓN EN TABASCO

ACTA DE RECEPCION FISICA
CTO-OP-MJAL-DOOTSM--023-2023

CCC-395	Excavación con herramienta manual en cepas, en material tipo "B" de 0.00 a 2.00 m de profundidad.	m³	-
CCC-032	Excavación con equipo mecánico (retroexcavadora) en cepas en material tipo "B" de 0.00 a 2.00 m de profundidad	m³	315.00
CCC-651	Suministro y tendido manual de arena para cama en excavaciones para alojar tubería hidráulica o sanitaria, compactado con equipo (bailarina) al ochenta y cinco por ciento (85%) de su P.V.S.M.	m³	31.21
CCC-162	Suministro, tendido e instalación de tubería de pvc para alcantarillado de 12" de diámetro serie 20, con campana y empaque, que cumpla con la NOM-001-CONAGUA-2011 Y NMX-E215/1-CNCP-2012 incluye: adquisición, acarreo al lugar de la obra, acarreo intermos, trazo, corte, mano de obra, herramientas y pruebas.	ml.	248.23
POZO 2	Pozo de visita común, de hasta 2.00 mt. de profundidad interior, con dimensiones de 1.20 m de diámetro en la base y 60 cm de diámetro en el brocal, muros contruidos a base de block cola de pato tipo 1 y tipo 2, asentado con mezcla cemento arena proporción 1:3 corr junta máxima de 2.00 cm, acabado común, aplanado interior y exterior de 1.5 cm de espesor promedio con mortero cemento arena proporción 1:4 con impermeabilizante integral, plantilla de concreto simple de 5 cm de espesor, f'c= 100 kg/cm²., losa de 10 cm de espesor de concreto f'c=200 kg/cm². Con impermeabilizante integral, Armado con varillas de 3/8" @ 15 cms., en ambos sentidos, escalones de varillas corrugada de 3/4" de 40 cm de peldaño, 60 cms., de desarrollo y 20 cm de anclaje por lado, media de caña de concreto F'c= 100 kg/cm²., hasta la mitad de la tubería efluente, sin brocal, incluye: excavación por medios mecánicos, carga mecánica y acarreo fuera de la obra, afine de fondo, materiales, mano de obra, equipo, herramienta menor, equipo de sde seguridad y todo lo necesario para su correcta ejecuc	pieza	5.00
BROCA Y TAPA	Suministro y colocación de brocal y tapa de polietileno de alta resistencia H-25 en pozo de visita de 60 cm de diámetro (medida interior), construcción de anillo perimetral de concreto F'c = 200 kg/cm². de 20 cm. Hecho en obra de ancho armado con 2 varillas de 10 mm (3/8") y grapas de 6 mm (1/4") a cada 15 cm., incluye: materiales, mano de obra, habilitado de acero, cimbra y descimbra, herramienta menor, equipo de seguridad y todo lo necesario para su correcta ejecución	Pieza	5.00
CCC-105	Carga mecánica a camión volteo, de material producto de demoliciones	m³.	54.36
CCC-017	Acarreo de material producto de demolición al primer kilómetro sobre caminos de terracería, tarifa de la Secretaría de Movilidad del Estado de Tabasco	m³/km	54.36
CCC-175	Acarreo de material producto de demolición desde el kilómetro 2 hasta el kilómetro 20 sobre caminos de terracería, tarifa de la Secretaría de Movilidad del Estado de Tabasco	m³/km	-
CCC-012	Carga mecánica a camión volteo, de material producto de cortes y excavaciones de terreno	m³	47.25
CCC-004	Acarreo de material producto de excavaciones y cortes al primer kilómetro sobre caminos pavimentados, tarifa de la Secretaría de Movilidad del Estado de Tabasco	m³/km	47.25



DIRECCIÓN DE
OBRAS, ORDENAMIENTO
TERRITORIAL Y SERVICIOS
MUNICIPALES



ESTADO DE
Francisco
VILLA

ACTA DE RECEPCION FISICA
CTO-OP-MJAL-DOOTSM--023-2023

CCC-002	Acarreo de material producto de cortes y excavaciones de terreno desde el kilómetro 2 hasta el kilómetro 20 sobre caminos de terracería, tarifa de la Secretaría de Movilidad del Estado de Tabasco	m ³ /km	
39	Construcción de trinchera pluvial de 1.48 x 0.57 x 0.60 m (medidas interiores), a base de concreto F'c = 250 kg/cm ² , muros y losa de fondo de 15 cm de espesor armados con varilla de 10 mm (3/8") a cada 15 cm en ambos sentidos, rejilla de 1.52 x 0.61 m de placa de acero A36 de 3/4" de espesor perforada según diseño, contramarco de ángulo de 32 x 5 mm (1 1/4" x 3/16") con 4 anclas de ángulo de acero de 25 x 3 mm (1" x 1/8") de 7.5 cm de desarrollo, soportes transversales de OR de 3" x 3/16" (76 x 5 mm) empotrados 10 cm en el muro en ambos lados colocados a cada 50 cm, con la adición de una solera de 3/16" x 2" (5 x 50 mm) soldada en la parte superior del travesaño para asentar rejilla, plantilla de concreto simple F'c=100 kg/cm ²	pieza	8.00
	CANTIDADES ADICIONALES DRENAJE SANITARIO		
CCC-093	Trazo y nivelación en caminos o vialidades existentes con aparatos topográficos	m ² .	343.61
CCC-022	Corte de concreto hidráulico con cortadora de disco de diamante hasta 5 cm de profundidad	ml.	280.20
CCC-032	Excavación con equipo mecánico (retroexcavadora) en cepas en material tipo "B" de 0.00 a 2.00 m de profundidad	m ³	563.62
POZO 2	Pozo de visita común, de hasta 2.00 mt. de profundidad interior, con dimensiones de 1.20 m de diámetro en la base y 60 cm de diámetro en el brocal, muros construidos a base de block cola de pato tipo 1 y tipo 2, asentado con mezcla cemento arena proporción 1:3 con junta máxima de 2.00 cm, acabado común, aplanado interior y exterior de 1.5 cm de espesor promedio con mortero cemento arena proporción 1:4 con impermeabilizante integral, plantilla de concreto simple de 5 cm de espesor, f'c= 100 kg/cm ² , losa de 10 cm de espesor de concreto f'c=200 kg/cm ² . Con impermeabilizante integral, Armado con varillas de 3/8" @ 15 cms., en ambos sentidos, escalones de varillas corrugada de 3/4" de 40 cm de peldaño, 60 cms., de desarrollo y 20 cm de anclaje por lado, media de caña de tubería efluente, sin brocal, incluye: excavación por medios mecánicos, carga mecánica y acarreo fuera de la obra, afine de fondo, materiales, mano de obra, equipo, herramienta menor, equipo de seguridad y todo lo necesario para su correcta	pieza	1.00
BROCA Y TAPA	Suministro y colocación de brocal y tapa de polietileno de alta resistencia H-25 en pozo de visita de 60 cm de	pieza	1.00
CCC-052	Relleno y compactado con equipo (bailarina) con material de banco (arena), en capas de 20 cm,	m ³	204.54
CCC-012	Carga mecánica a camión volteo, de material producto de cortes y excavaciones de terreno	m ³	361.99
CCC-004	Acarreo de material producto de excavaciones y cortes al primer kilómetro sobre caminos pavimentados, tarifa de la Secretaría de Movilidad del Estado de Tabasco	m ³ /km	361.99



DIRECCIÓN DE OBRAS, ORDENAMIENTO TERRITORIAL Y SERVICIOS MUNICIPALES



2023 AÑO DE FRANCISCO VILLA

ACTA DE RECEPCION FISICA
CTO-OP-MJAL-DOOTSM--023-2023

	CANTIDADES ADICIONALES DRENAJE PLUVIAL		
CCC-032	Excavación con equipo mecánico (retroexcavadora) en cepas en material tipo "B" de 0.00 a 2.00 m de profundidad	m³.	88.97
CCC-012	Carga mecánica a camión volteo, de material producto de cortes y excavaciones de terreno	m³.	368.30
CCC-004	Acarreo de material producto de excavaciones y cortes al primer kilómetro sobre caminos pavimentados, tarifa de la Secretaría de Movilidad del Estado de Tabasco	m³/km	368.30
39	Construcción de trinchera pluvial de 1.48 x 0.57 x 0.60 m (medidas interiores), a base de concreto F'c = 250 kg/cm², muros y losa de fondo de 15 cm de espesor armados con varilla de 10 mm (3/8") a cada 15 cm en ambos sentidos, rejilla de 1.52 x 0.61 m de placa de acero A36 de 3/4" de espesor perforada según diseño, contramarco de ángulo de 32 x 5 mm (1 1/4" x 3/16") con 4 anclas de ángulo de acero de 25 x 3 mm (1" x 1/8") de 7.5 cm de desarrollo, soportes transversales de OR de 3" x 3/16" (76 x 5 mm) empotrados 10 cm en el muro en ambos lados colocados a cada 50 cm, con la adición de una solera de 3/16" x 2" (5 x 50 mm) soldada en la parte superior del travesaño para asentar rejilla, plantilla de concreto simple F'c=100 kg/cm2	pieza	2.00
	CONCEPTOS NO PREVISTOS		
C.F.P.-001	Suministro, tendido e instalación de tubería de PVC para alcantarillado de 8" de diámetro serie 20, con campana y empaque, que cumpla con la NOM-001-CONAGUA-2011 Y NMX-E215/1-CNCP-2012 incluye: adquisición, acarreo al lugar de la obra, acarreos internos, trazo, corte, mano de obra, herramientas y pruebas para la interconexión entre las trincheras y la tubería de 12" de diámetro.	ml.	138.10
C.F.P.-002	Suministro e instalación de Silletas de 12" diámetro s-20 con reducción a 8", para la interconexión entre las rejillas pluviales y la tubería de 12" de diámetro.	pieza	6.00
C.F.P.-003	Suministro e instalación de Codos de 45° de 8" de diámetro s-20 de 12" diámetro, para la interconexión entre las rejillas pluviales y la tubería de 12" de diámetro.	pieza	6.00
C.F.P.-004	Suministro e instalación de tubería RD-26 Para Abastecimiento de Agua potable de 2" de diámetro, con campana y empaque, para la reposición de tubería Asbesto-cemento que se colapsó y quebró al momento de ir excavado, debido a que el material excavado se encontraba en malas condiciones.	ml.	54.00



DIRECCIÓN DE
OBRAS, ORDENAMIENTO
TERRITORIAL Y SERVICIOS
MUNICIPALES



2023
Municipio de
**Francisco
VILLA**

ACTA DE RECEPCION FISICA
CTO-OP-MJAL-DOOTSM--023-2023

C.F.P-005	Construcción de caja para operación de válvulas tipo II de 1.00 x 0.90 x 1.07 m, para diámetros de 2" a 3", construida con plantilla de concreto simple $f_c = 100$ kg/cm ² de 10 cm de espesor, losa de piso de concreto $f_c = 200$ kg/cm ² de 10 cm de espesor reforzada con acero del #3 @ 20 cm, muro de block macizo de 12x20x40 cm, aplanado interior pulido con mortero c-a 1:3 de 1 cms. de espesor, dala perimetral superior de concreto $f_c = 250$ kg/cm ² de 12 x 20 cm reforzada con 4 Var. del #3 y estribos @ 10 cm, incluye: suministro de materiales, acarreo libre, mano de obra, cimbrado, descimbrado, habilitado y armado de acero, elaboración en obra de concreto hidráulico, suministro e instalación de contramarco sencillo o doble de: de 1.10 mt. con canal de 100 mm (4"), marco con tapa de fierro fundido de 50 x 50 cm. con peso de 134 kg., colado, desperdicios, limpieza de sobrantes, equipo y herramienta. No incluye: atraques para tubería.	pieza	1.00
C.F.P-006	suministro e instalación de extremidad campana de PVC de 76 mm de 3" clase RD-26 que cumpla con la NOM-001-CONAGUA-2011 Y NMX-E145/1-CNCP-2014, incluye: presentación y suministro del material puesto en obra, prueba hidrostática, grasa vegetal, mano de obra, materiales y herramienta menor, adjuntar certificado de calidad en cumplimiento de las normas descritas.	pieza	1.00
C.F.P-008	Suministro e instalación de válvula de compuerta de vástago fijo de fo.fo. bridado de 75 mm (3") de diámetro	pieza	1.00
C.F.P-009	Suministro e instalación de empaque de neopreno de 3" incl.: material puesto en obra, mano de obra, herramienta menor, equipo de seguridad y todo lo necesario para su correcta ejecución.	pieza	2.00
C.F.P-010	Suministro e instalación de tornillos de cabeza hexagonal c/tuerca de: 5/8" x 2 1/2" Ø. incl.: material puesto en obra, mano de obra, herramienta menor, equipo de seguridad y todo lo necesario para su correcta ejecución.	pieza	8.00
	Demolicion con Herramienta manual de banquetta de concreto Hidráulico reforzado.	m3.	37.65
C.F.P-014	Afine con Herramienta manual del Terreno natural, incluye carga con carretilla a 40 metros fuera del área de trabajo.	m3.	76.00
C.F.P-015	Construcción de guarnición de concreto premezclado tiro directo $f_c = 150$ kg/cm ² . de 15x20X40cms. sin armar, incluye: cimbra metálica, descimbra, fabricación y vaciado de concreto, desperdicios, volteador en las aristas, junta de celotex de 13 mm (1/2") o similar a cada 12 mt., mano de obra, herramienta menor, equipo de seguridad y todo lo necesario para su correcta ejecución.	ml.	283.39
C.F.P.-016	Banqueta de concreto premezclado tiro directo, $F_c = 150$ kg/cm ² con t.m.a. de 19 mm (3/4"), de 10 cm de espesor, armado con malla electrosoldada 6x6-10/10, acabado escobillado con volteador en las aristas	M2	364.98



DIRECCIÓN DE
OBRAS, ORDENAMIENTO
TERRITORIAL Y SERVICIOS
MUNICIPALES



2023
Francisco
VIZA

ACTA DE RECEPCION FISICA
CTO-OP-MJAL-DOOTSM--023-2023

IMPORTE AUTORIZADO: \$ 2,339,075.25
IMPORTE CONTRATADO: \$ 2,270,540.34
IMPORTE TOTAL EJERCIDO: \$ 2,270,540.31

FIANZAS

No. DE FIANZA DE CUMPLIMIENTO: 3328-03785-3
EMPRESA AFIANZADORA: ASEGURADORA ASERTA S.A. DE C.V.
FECHA DE EXPEDICION DE FIANZA: 22 DE JUNIO DE 2023

No. DE FIANZA DE ANTICIPO: 3328-0378-6-0
EMPRESA AFIANZADORA: ASEGURADORA ASERTA S.A. DE C.V.
FECHA DE EXPEDICION DE FIANZA: 22 DE JUNIO DE 2023

No. DE FIANZA DE VICOS OCULTOS: 3328-04142-9
EMPRESA AFIANZADORA: ASEGURADORA ASERTA, S.A. DE C.V.
FECHA DE EXPEDICION DE FIANZA: 25 DE SEPTIEMBRE DE 2023
PERIODO DE EJECUCION: 26 DE JUNIO 2023
FECHA DE INICIO: 03 DE SEPTIEMBRE 2023
FECHA DE TERMINACION:

RELACION DE ESTIMACIONES		
ESTIMACIONES	IMPORTE CON IVA	AMORT. DEL ANTICIPO
EST. 1 (UNO) PARCIAL TRABAJOS EJECUTADOS	\$ 191,970.19	\$ 57,591.06
EST. 2 (DOS) PARCIAL TRABAJOS EJECUTADOS	\$ 580,609.35	\$ 174,182.81
EST. 3 (TRES) PARCIAL TRABAJOS EJECUTADOS	\$ 741,041.86	\$ 222,312.56
EST. 4 (CUATRO) CANTIDADES ADICIONALES	\$ 44,838.98	\$ 13,451.69
EST. 5 (CINCO) FINIQUITO TRABAJOS EJECUTADOS, CANTIDADES ADICIONALES Y CONCEPTOS NO PREVISTOS	\$ 712,079.93	\$ 213,623.99
	\$ 2,270,540.31	\$ 681,162.10

LA CONTRATISTA ENTREGA A ESTE H. AYUNTAMIENTO DE JALPA DE MENDEZ LO SIGUIENTE:

SE REALIZO EL RECORRIDO VERIFICANDO EL ESTADO FISICO DE LA OBRA MENCIONADA CONSTATANDOSE QUE TIENE UN AVANCE FISICO DE UN 100% POR LO QUE SE CONSIDERA QUE LA OBRA ESTA TERMINADA. LAS PARTES QUE INTERVIENEN EN LA CELEBRACION DE LA PRESENTE ACTA DE VERIFICACION FISICA DE LOS TRABAJOS, MANIFIESTAN QUE EN LA ELABORACION DE LA MISMA NO EXISTE DOLO, LESION, MALA FE, ERROR NI VICIO ALGUNO EN EL CONSENTIMIENTO QUE PUEDA INVALIDARLO; POR LO TANTO, RENUNCIAN A CUALQUIER ACCION QUE SEAN DERIVADA DE LO ANTERIOR Y QUE EL OBJETO DE LA MISMA, ES PARA DEJAR CONSTANCIA DE QUE LA OBRA ESTA TERMINADA CONFORME A LAS CONDICIONES ESTABLECIDAS EN EL CONTRATO. LEIDA QUE FUE Y ENTERADAS LAS PARTES DEL CONTENIDO COMO, ALCANCES Y FUERZA LEGAL Y CON FUNDAMENTO EN EL ARTICULO 67 DE LA LEY DE OBRAS PUBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS DEL ESTADO DE TABASCO Y EL ARTICULO 134 DE SU REGLAMENTO Y SE FIRMAN EN ORIGINAL EN LA LOCALIDAD: 001 JALPA DE MENDEZ, DEL ESTADO DE TABASCO AL DIA 25 DEL MES DE SEPTIEMBRE 2023.

ING. JOSE EDUARDO LOPEZ RAMON
RESIDENTE DE OBRA

C. ANTONIO DOMINGUEZ ANGULO
ADMINISTRADOR UNICO



DIRECCIÓN DE
OBRAS, ORDENAMIENTO
TERRITORIAL Y SERVICIOS
MUNICIPALES



2023
AÑO DE
Francisco
VIIIA
EL REVOLUCIONARIO DEL PAÍS

ACTA DE FINIQUITO DEL CONTRATO

CTO-OP-MJAL-DOOTSM--023-2023

EN LA CIUDAD DE JALPA DE MENDEZ, SIENDO LAS 10:30 HORAS DEL DÍA 06 DE OCTUBRE DE 2023, SE REUNIERON EN LAS OFICINAS DE LA DIRECCION DE OBRAS, ORDENAMIENTO TERRITORIAL Y SERVICIOS MUNICIPALES DE JALPA DE MENDEZ, LAS PERSONAS CUYO NOMBRE Y CARÁCTER CON QUE INTERVIENEN SE MENCIONAN A CONTINUACIÓN:

ING. CARLOS MARIO JUÁREZ HERNÁNDEZ EN SU CARÁCTER DE DIRECTOR DE OBRAS, ORDENAMIENTO TERRITORIAL Y SERVICIOS MUNICIPALES DEL AYUNTAMIENTO; ING. JOSÉ EDUARDO LÓPEZ RAMÓN, EN SU CARÁCTER DE RESIDENTE DE OBRAS DEL AYUNTAMIENTO; C. AMINADAD DOMÍNGUEZ ANGULO.
(ADMINISTRADOR UNICO).

PARA REALIZAR CON FUNDAMENTO EN LOS ARTÍCULOS 67 DE LA LEY DE OBRAS PÚBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS DEL ESTADO DE TABASCO Y 138 DE SU REGLAMENTO, EL FINIQUITO DE LOS TRABAJOS QUE SE ESPECIFICAN A CONTINUACIÓN:

I.- DATOS GENERALES DEL CONTRATO.

No. DE CONTRATO:	CTO-OP-MJAL-DOOTSM--023-2023
FECHA DE FORMALIZACIÓN:	22 -06-2023
OBJETO DEL CONTRATO:	CONSTRUCCIÓN DE RED DE DRENAJE SANITARIO EN EL MUNICIPIO DE JALPA DE MÉNDEZ, CIUDAD DE JALPA DE MÉNDEZ, BARRIO SAN LUIS, CALLE SANTOS DEGOLLADO.
MONTO AUTORIZADO:	\$ 2,339,075.25
MONTO CONTRATADO:	\$ 2,270,540.34
MONTO TOTAL EJERCIDO:	\$ 2,270,540.31
PLAZO DE EJECUCION CONTRACTUAL:	70 DIAS
FECHA DE INCIO SEGÚN CONTRATO:	26 DE JUNIO 2023
FECHA DE TERMINACION SEGÚN CONTRATO:	03 DE SEPTIEMBRE 2023

II.- RELACIÓN DE ESTIMACIONES

LAS ESTIMACIONES DE LOS TRABAJOS TOTALMENTE EJECUTADOS POR EL CONTRATISTA DE ACUERDO A LO ESTABLECIDO EN EL CONTRATO, APROBADAS Y PAGADAS POR EL AYUNTAMIENTO SON LAS QUE SE RELACIONAN A CONTINUACIÓN:

ESTIMACIONES	FECHA	PERIODO QUE COMPRENDE				MONTO ESTIMADO	MONTO ACUMULADO
EST. 1 (UNO) PARCIAL TRABAJOS EJECUTADOS	21-JUL-2023	DEL	26/06/2023	AL	15/07/2023	\$ 191,970.19	\$ 191,970.19
EST. 2 (DOS) PARCIAL TRABAJOS EJECUTADOS	05-ago-23	DEL	16/07/2023	AL	31/07/2023	\$ 580,609.35	\$ 772,579.54
EST. 3 (TRES) PARCIAL TRABAJOS EJECUTADOS	04-sep-23	DEL	01/08/2023	AL	30/08/2023	\$ 741,041.86	\$ 1,513,621.40
EST. 4 (CUATRO) CANTIDADES ADICIONALES	04-sep-23	DEL	01/08/2023	AL	30/08/2023	\$ 44,838.98	\$ 1,558,460.38
EST. 5 (CINCO) FINIQUITO TRABAJOS EJECUTADOS, CANTIDADES ADICIONALES Y CONCEPTOS NO PREVISTOS	22-sep-23	DEL	31/08/2023	AL	18/09/2023	\$ 712,079.93	\$ 2,270,540.31



DIRECCIÓN DE OBRAS, ORDENAMIENTO TERRITORIAL Y SERVICIOS MUNICIPALES



2023
AÑO DE **Francisco VILLA**
EL GOBIERNO DEL PUEBLO

ACTA DE FINIQUITO DEL CONTRATO

CTO-OP-MJAL-DOOTSM--023-2023

COMO RESULTADO DEL FINIQUITO ESTE AYUNTAMIENTO Y EL CONTRATISTA DETERMINARON QUE EXISTEN:

1.- SALDOS A FAVOR DEL CONTRATISTA Y PARA LIQUIDARLOS ELABORARON LA SIGUIENTE ESTIMACIÓN, MISMA QUE SERÁ LIQUIDADADA EN LOS TÉRMINOS DE LA CLAUSULA RESPECTIVA DEL CONTRATO;

ESTIMACIONES	FECHA	PERIODO QUE COMPRENDE	MONTO ESTIMADO	MONTO ACUMULADO


III.- GARANTÍA DE DEFECTOS, VICIOS OCULTOS Y CUALQUIER OTRA RESPONSABILIDAD

DE CONFORMIDAD CON EL ARTICULO 69 DE LA LEY DE OBRAS PÚBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS DEL ESTADO DE TABASCO, QUEDA VIGENTE DURANTE DOCE MESES CONTADOS A PARTIR DE LA FECHA DE RECEPCIÓN DE LOS TRABAJOS, ASENTADA EN EL ACTA DE ENTREGA RECEPCIÓN FÍSICA DE ESTE CONTRATO, LA FIANZA 2750116 ASEGURADORA SOFIMEX S.A. DE C.V. PARA RESPONDER DE LOS DEFECTOS, VICIOS OCULTOS, LA CALIDAD Y DE CUALQUIER OTRA RESPONSABILIDAD, EN QUE HUBIERE INCURRIDO EN SU EJECUCIÓN. LAS OBLIGACIONES DERIVADAS DE ESTA FIANZA SE EXTINGUIRÁN AUTOMÁTICAMENTE UNA VEZ TRASCURRIDO EL PLAZO PARA HACERLA EXIGIBLE, SIEMPRE Y CUANDO EL AYUNTAMIENTO NO HUBIERA PRESENTADO ANTE LA INSTITUCIÓN AFIANZADORA RECLAMACIÓN DEL PAGO.

POR SU PARTE EL **C. AMINADAD DOMÍNGUEZ ANGULO** MANIFIESTA QUE NO TIENE RECLAMACIONES QUE HACER AL AYUNTAMIENTO, OTORGANDO EL MÁS AMPLIO FINIQUITO QUE EN DERECHO PROCEDA RESPECTO DEL CONTRATO NÚMERO **CTO-OP-MJAL-DOOTSM-023-2023** ASÍ COMO EL RECIBO MÁS EFICAZ DEL MISMO, POR LO QUE NO SE RESERVA DERECHO DE EJERCER ACCIONES DE TIPO ADMINISTRATIVO, CIVIL, PENAL, MERCANTIL O DE CUALQUIER OTRA CONTRA EL AYUNTAMIENTO DE JALPA DE MENDEZ.

EL AYUNTAMIENTO DE JALPA DE MENDEZ Y EL CONTRATISTA MANIFIESTAN QUE NO EXISTEN OTROS ADEUDOS Y POR LO TANTO CONVIENEN EN QUE SE DAN POR TERMINADOS LOS DERECHOS Y OBLIGACIONES QUE GENERA EL CONTRATO, SIN DERECHO A POSTERIOR RECLAMACIÓN.

CON LO ANTERIOR, SE DA POR TERMINADA ESTA DILIGENCIA SIENDO LAS 11:00 HORAS DEL DÍA 06 DE OCTUBRE DE 2023 EN LA CIUDAD DE JALPA DE MENDEZ, TABASCO, LEVANTÁNDOSE LA PRESENTE ACTA, FIRMANDO AL CALCE LOS QUE EN ELLA INTERVINIERON.


ING. CARLOS MARIO JUÁREZ HERNÁNDEZ
 DIRECTOR DE LA D.O.O.T.S.M.

POR EL AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE JALPA DE MENDEZ


ING. JOSÉ EDUARDO LÓPEZ RAMÓN
 RESIDENTE DE OBRA


FOR EL CONTRATISTA
C. AMINADAD DOMÍNGUEZ ANGULO
 ADMINISTRADOR UNICO

DEPENDENCIA: H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE JALPA DE MENDEZ.

PROYECTO : I0108.- 05000509.- CONSTRUCCIÓN DE RED DE DRENAJE SANITARIO EN EL MUNICIPIO DE JALPA DE MENDEZ, CIUDAD DE JALPA DE MENDEZ, BARRIO SAN LUIS, CALLE SANTOS DEGOLLADO.

LOCALIDAD: 0001.- CD. JALPA DE MENDEZ

MUNICIPIO: JALPA DE MENDEZ

TIPO DE RECURSO: CONVENIO FISE (FAIS)

DE FECHA: 22 DE JUNIO DE 2023

CONTRATO No.: CTO-OP-MJAL-DOOTSM-023-2023

CONTRATISTA : AMINADAD DOMÍNGUEZ ANGULO

R.F.C. : DOAA6201315E8

R.U.C.T.: SFP-RUC-04168

LOCALIDAD : CERRADA SAN PEDRO NO. 2 COL. MELCHOR OCAMPO

MUNICIPIO : CÁRDENAS, TABASCO. C.P.: 86490



ALBUM FOTOGRAFICO


ALBUM FOTOGRAFICO FINAL

DRENAJE SANITARIO


Trazo y nivelación en caminos o vialidades existentes con aparatos topográficos

CCC-093


m².

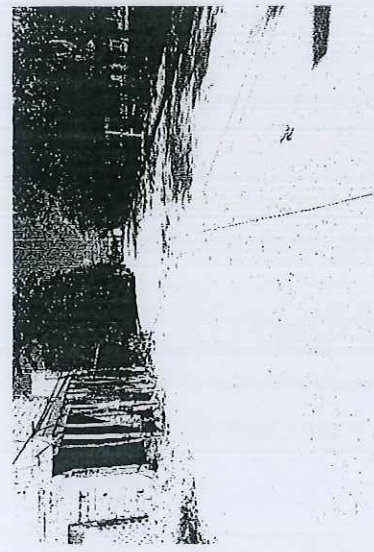

Antes

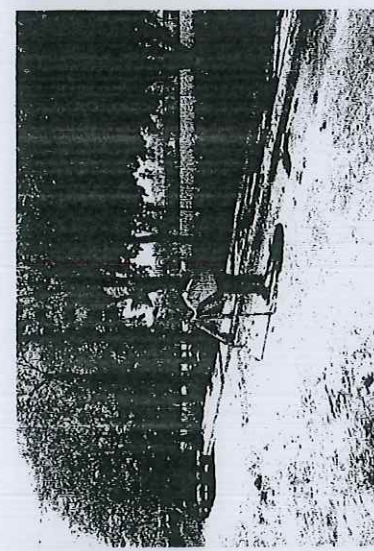

Durante

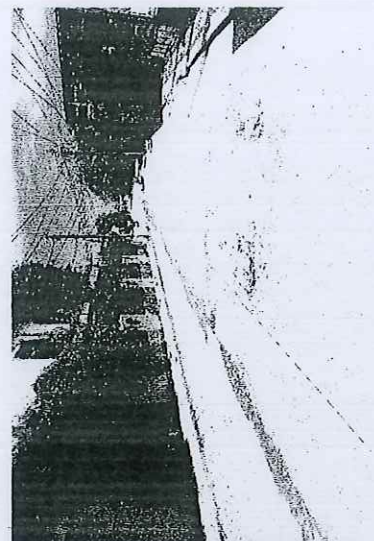

Despues

FORMULO:

ING. DENIS DE JESUS GARCIA GARCIA
SUPERINTENDENTE DE CONSTRUCCION

REVISO:

ING. JOSE EDUARDO LOPEZ RAMON
SUPERVISOR DE OBRA DE LA DOOTSM

ALBUM FOTOGRAFICO



DEPENDENCIA: H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE JALPA DE MENDEZ.
 PROYECTO : 10108.- 05000509.- CONSTRUCCIÓN DE RED DE DRENAJE SANITARIO EN EL MUNICIPIO DE JALPA DE MENDEZ, CIUDAD DE JALPA DE MENDEZ, BARRIO SAN LUIS, CALLE SANTOS DEGOLLADO.

CONTRATISTA : AMINADAD DOMÍNGUEZ ANGULO
 R.F.C. : DOAA6201315E8
 R.U.C.T. : SFP-RUC-04168
 LOCALIDAD : CERRADA SAN PEDRO NO. 2 COL. MELCHOR OCAMPO
 MUNICIPIO : CARDENAS, TABASCO. C.P.: 86490


MUNICIPIO: JALPA DE MENDEZ
 DE FECHA: 22 DE JUNIO DE 2023

LOCALIDAD: 0001.- CD. JALPA DE MENDEZ
 TIPO DE RECURSO: CONVENIO FISE (FAIS)
 CONTRATO No.: CTO-OP-MJAL-DOOTSM-023-2023


ALBUM FOTOGRAFICO FINAL

CCC-022 Corte de coñcreto hidráulico con cortadora de disco de diamante hasta 5 cm de profundidad


m².

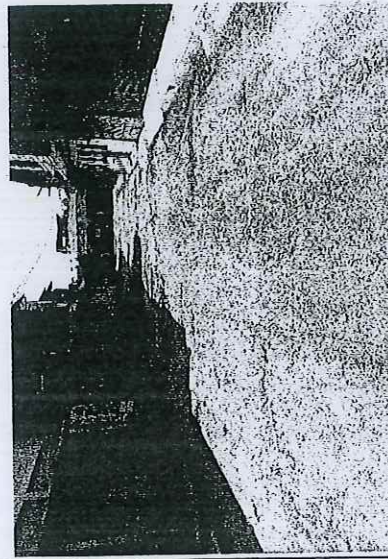

Antes

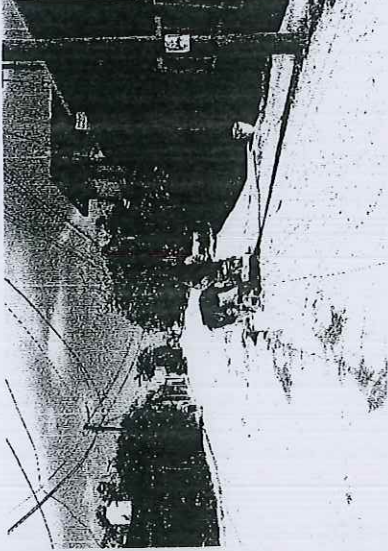

Durante

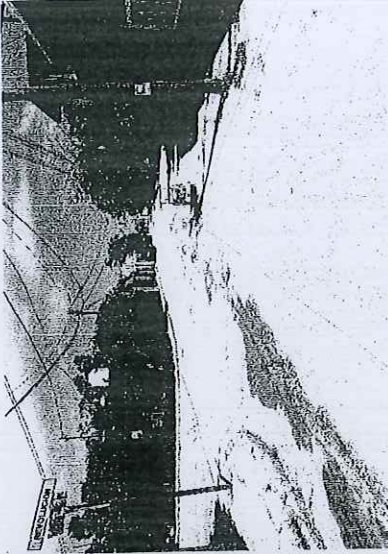

Despues

FORMULO:

ING. DENIS DE JESUS GARCIA GARCIA
 SUPERINTENDENTE DE CONSTRUCCION

REVISO:

ING. JOSE EDUARDO LOPEZ RAMON
 SUPERVISOR DE OBRA DE LA DOOTSM

ALBUM FOTOGRAFICO



DEPENDENCIA: H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE JALPA DE MENDEZ.
 PROYECTO : I0108.- 05000509.- CONSTRUCCIÓN DE RED DE DRENAJE SANITARIO EN EL MUNICIPIO DE JALPA DE MENDEZ, CIUDAD DE JALPA DE MENDEZ, BARRIO SAN LUIS, CALLE SANTOS DEGOLLADO.
 LOCALIDAD: 0001.- CD. JALPA DE MENDEZ
 TIPO DE RECURSO: CONVENIO FISE (FAIS)
 CONTRATO No.: CTO-OP-MJAL-DOOTSM-023-2023

MUNICIPIO: JALPA DE MENDEZ
 DE FECHA: 22 DE JUNIO DE 2023


CONTRATISTA : AMINADAD DOMINGUEZ ANGULO
 R.F.C. : DOAA6201315EE
 R.U.C.T. : SFP-RUC-04168
 LOCALIDAD : CERRADA SAN PEDRO NO. 2 COL. MELCHOR OCAMPO
 MUNICIPIO : CÁRDENAS, TABASCO. C.P. : 86490

ALBUM FOTOGRAFICO FINAL


CCC-103

Ruptura y demolición de pavimento hidráulico, por medios mecánicos, incluye: apile del material producto de la demolición, equipo, herramientas y mano de obra.


m².

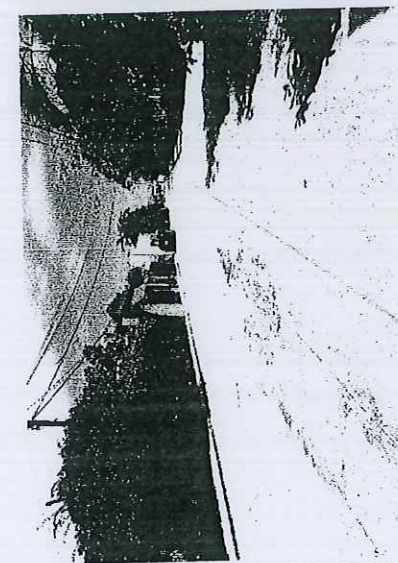

Antes

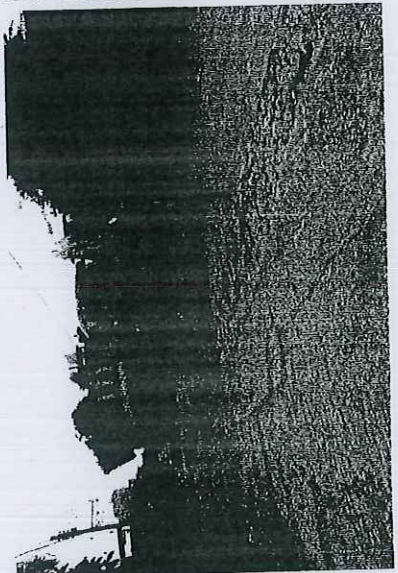

Durante

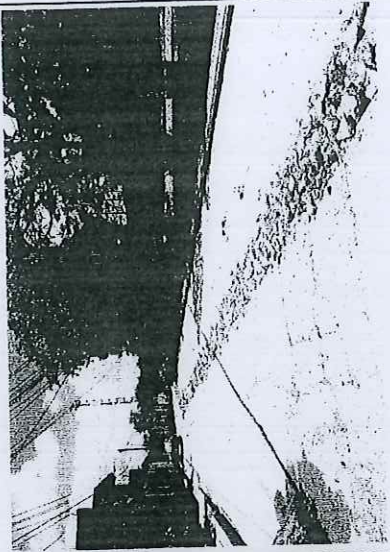

Despues

FORMULO:
 ING. DEMAS DE JERUIS GARCIA GARCIA
 SUPERINTENDENTE DE CONSTRUCCION

REVISO:
 ING. JOSE EDUARDO LOPEZ RAMON
 SUPERVISOR DE OBRA DE LA DOOTSM

ALBUM FOTOGRAFICO



DEPENDENCIA: H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE JALPA DE MENDEZ.




PROYECTO: I0108.- 05000509.- CONSTRUCCIÓN DE RED DE DRENAJE SANITARIO EN EL MUNICIPIO DE JALPA DE MENDEZ, CIUDAD DE JALPA DE MENDEZ, BARRIO SAN LUIS, CALLE SANTOS DEGOLLADO.

MUNICIPIO: JALPA DE MENDEZ
DE FECHA: 22 DE JUNIO DE 2023

LOCALIDAD: 0001.- CD. JALPA DE MENDEZ
TIPO DE RECURSO: CONVENIO FISE (FAIS)
CONTRATO No.: CTO-OP-MJAL-DOOTSM-023-2023




CONTRATISTA: AMINADAD DOMINGUEZ ANGULO
R.F.C.: DOAA6201315E8
R.U.C.T.: SFP-RUC-04168
LOCALIDAD: CERRADA SAN PEDRO NO. 2 COL. MELCHOR OCAMPO
MUNICIPIO: CÁRDENAS, TABASCO. C.P.: 86490

ALBUM FOTOGRAFICO FINAL

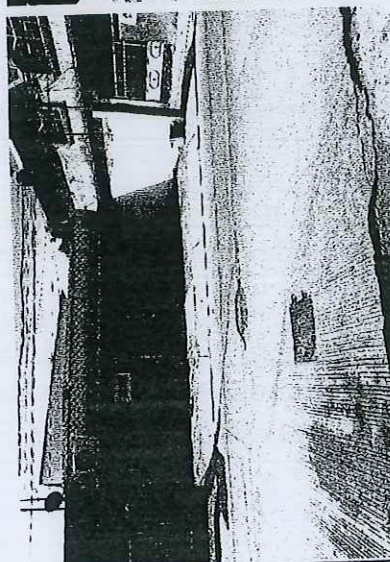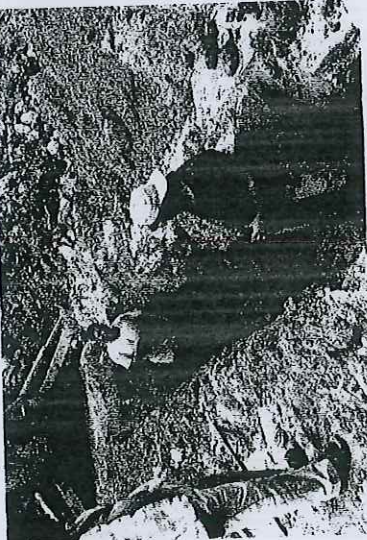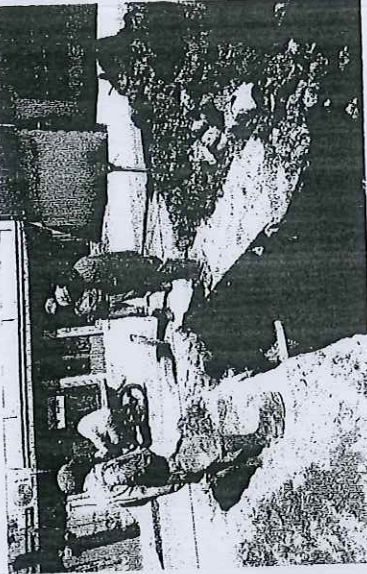CCC-136	Sondeo para localización de instalaciones existentes (agua potable, teléfonos, etc.); incluye: detector de metales, equipo mecánico, herramientas y mano de obra.	sondeo.
		
Antes	Durante	Despues

DEPENDENCIA: H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE JALPA DE MENDEZ.		ALBUM FOTOGRAFICO	
PROYECTO : I0108.- 05000509.- CONSTRUCCIÓN DE RED DE DRENAJE SANITARIO EN EL MUNICIPIO DE JALPA DE MENDEZ, CIUDAD DE JALPA DE MENDEZ, BARRIO SAN LUIS, CALLE SANTOS DEGOLLADO.			
LOCALIDAD: 0001.- CD. JALPA DE MENDEZ	MUNICIPIO: JALPA DE MENDEZ	CONTRATISTA : AMINADAD DOMINGUEZ ANGULO	
TIPO DE RECURSO: CONVENIO FISE (FAIS)	DE FECHA: 22 DE JUNIO DE 2023	R.F.C. : DOAAG201315E8	
CONTRATO No.: CTO-OP-MJAL-DOOTSM-023-2023		R.U.C.T. : SFP-RUC-04168	
		LOCALIDAD : CERRADA SAN PEDRO NO. 2 COL. MELCHOR OCAIMPO	
		MUNICIPIO : CARDENAS, TABASCO. C.P.: 86490	

ALBUM FOTOGRAFICÓ FINAL	
CCC-032	Excavación con equipo mecánico (retroexcavadora) en cepas en material tipo "B" de 0.00 a 2.00 m de profundidad
	m ² .

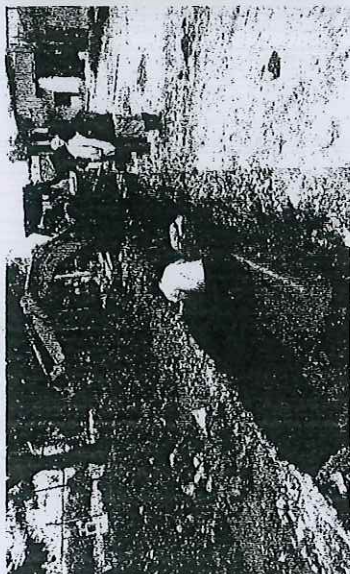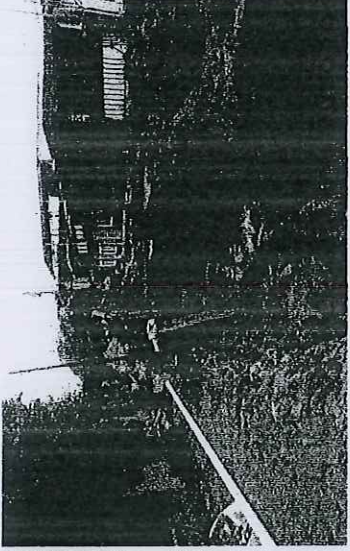		
Antes	Durante	Despues

FORMULO:

 ING. DENIS DE JESUS GARCIA GARCIA
 SUPERINTENDENTE DE CONSTRUCCION

REVISO:

 ING. JOSE EDUARDO LOPEZ RAMON
 SUPERVISOR DE OBRA DE LA DOOTSM

ALBUM FOTOGRAFICO




DEPENDENCIA: H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE JALPA DE MENDEZ.
 PROYECTO: I0108.- 05000509.- CONSTRUCCIÓN DE RED DE DRENAJE SANITARIO EN EL MUNICIPIO DE JALPA DE MENDEZ, CIUDAD DE JALPA DE MENDEZ, BARRIO SAN LUIS, CALLE SANTOS DEGOLLADO.
 LOCALIDAD: 0001.- CD. JALPA DE MENDEZ
 TIPO DE RECURSO: CONVENIO FISE (FAIS)
 CONTRATO No.: CTO-OP-MJAL-DOOTSM-023-2023

MUNICIPIO: JALPA DE MENDEZ
 DE FECHA: 22 DE JUNIO DE 2023

CONTRATISTA : AMINADAD DOMÍNGUEZ ANGULO
 R.F.C. : DOAA6201315E8
 R.U.C.T. : SFP-RUC-04168
 LOCALIDAD : CERRADA SAN PEDRO NO. 2 COL. MELCHOR OCAMPO
 MUNICIPIO : CÁRDENAS, TABASCO, C.P.: 86490

ALBUM FOTOGRAFICO FINAL


CCC-210 Demolición de pozo de visita de hasta 2.00 m de profundidad, con maquinaria pza.

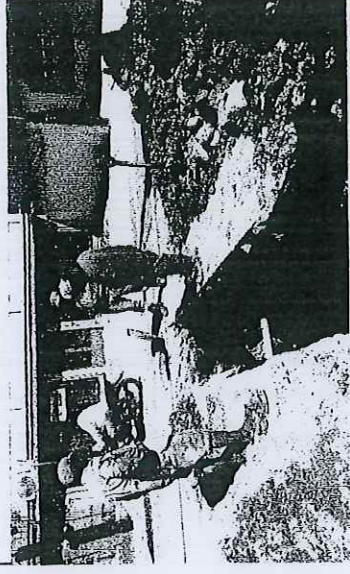

Antes



Durante



Despues

FORMULO:
 ING. DEMIS DE JESUS GARCIA GARCIA
 SUPERINTENDENTE DE CONSTRUCCION

REVISO:
 ING. JOSE EDUARDO LOPEZ RAMON
 SUPERVISOR DE OBRA DE LA DOOTSM

ALBUM FOTOGRAFICO



DEPENDENCIA: H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE JALPA DE MENDEZ.

PROYECTO : 010108.- 05000509.- CONSTRUCCIÓN DE RED DE DRENAJE SANITARIO EN EL MUNICIPIO DE JALPA DE MENDEZ, CIUDAD DE JALPA DE MENDEZ, BARRIO SAN LUIS, CALLE SANTOS DEGOLLADO.

LOCALIDAD: 0001.- CD. JALPA DE MENDEZ
 TIPO DE RECURSO: CONVENIO FISE (FAIS)
 CONTRATO No.: CTO-OP-MJAL-DOOTSM-023-2023

CONTRATISTA : AMINADAD DOMÍNGUEZ ANGULO
 R.F.C. : DOAA6201315E8
 R.U.C.T. : SFP-RUC-04168
 LOCALIDAD : CERRADA SAN PEDRO NO. 2 COL. MELCHOR OCAMPO
 MUNICIPIO : CÁRDENAS, TABASCO, C.P.: 86490

ALBUM FOTOGRAFICO FINAL

<p>POZO 2</p>	<p>Pozo de visita común, de hasta 2.00 mt. de profundidad interior, con dimensiones de 1.20 m de diámetro en la base y 60 cm de diámetro en el brocal, muros contruidos a base de block cola de pato tipo 1 y tipo 2, asentado con mezcla cemento arena proporción 1:3 con junta máxima de 2.00 cm, acabado común, aplanado interior y exterior de 1.5 cm de espesor promedio con mortero cemento arena proporción 1:4 con impermeabilizante integral, plantilla de concreto simple de 5 cm de espesor, $f'c=100 \text{ kg/cm}^2$, losa de 10 cm de espesor de concreto $f'c=200 \text{ kg/cm}^2$. Con impermeabilizante integral, Armado con varillas de 3/8" @ 15 cms., en ambos sentidos, escalones de varillas corrugada de 3/4" de 40 cm de peldaño, 60 cms., de desarrollo y 20 cm de anclaje por lado, media de caña de concreto $F'c=100 \text{ kg/cm}^2$, hasta la mitad de la tubería efluente, sin brocal, incluye: excavación por medios mecánicos, carga mecánica y acarreo fuera de la obra, afine de fondo, materiales, mano de obra, equipo, herramienta menor, equipo de seguridad y todo lo necesario para su correcta ejecución.</p>	<p>Pieza</p>
<p>Antes</p>	<p>Durante</p>	<p>Despues</p>

FORMULO:
 ING. DENIS DE JESUS GARCIA GARCIA
 SUPERINTENDENTE DE CONSTRUCCION

REVISO:

 ING. JOSE EDUARDO LOPEZ RAMON
 SUPERVISOR DE OBRA DE LA DOOTSM

ALBUM FOTOGRAFICO



DEPENDENCIA: H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE JALPA DE MENDEZ.




PROYECTO : 010108.- 050000509.- CONSTRUCCIÓN DE RED DE DRENAJE SANITARIO EN EL MUNICIPIO DE JALPA DE MENDEZ, CIUDAD DE JALPA DE MENDEZ, BARRIO SAN LUIS, CALLE SANTOS DEGOLLADO.

LOCALIDAD: 0001.- CD. JALPA DE MENDEZ
 TIPO DE RECURSO: CONVENIO FISE (FAIS)
 CONTRATO No.: CTO-OP-MJAL-DOOTSM-023-2023

MUNICIPIO: JALPA DE MENDEZ
 DE FECHA: 22 DE JUNIO DE 2023

CONTRATISTA : AMINADAD DOMINGUEZ ANGULO
 R.F.C. : DOAA6201315E8
 R.U.C.T. : SFP-RUC-04168
 LOCALIDAD : CERRADA SAN PEDRO NO. 2 COL. MELCHOR OCAMPO
 MUNICIPIO : Cárdenas, Tabasco, C.P.: 86490

ALBUM FOTOGRAFICO FINAL
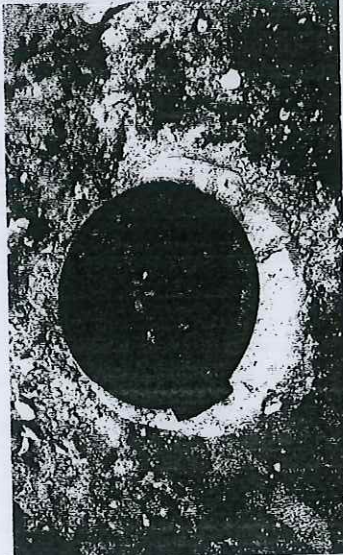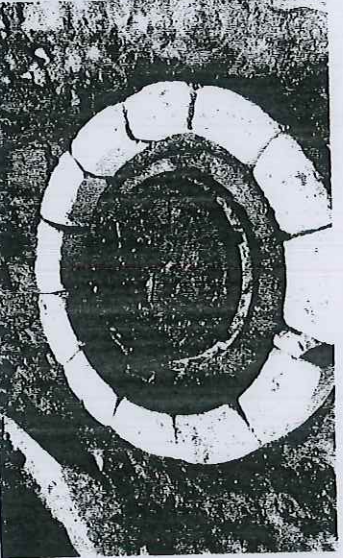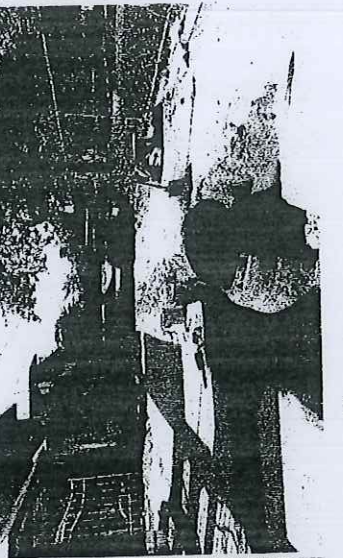
<p>BROCA TAPA</p>	<p>Y Suministro y colocación de brocal y tapa de polietileno de alta resistencia H-25 en pozo de visita de 50 cm de diámetro (medida interior), construcción de anillo perimetral de concreto F'c = 200 kg/cm². de 20 cm. Hecho en obra de ancho armado con 2 varillas de 10 mm (3/8") y grapas de 6 mm (1/4") a cada 15 cm., incluye: materiales, mano de obra, habilitado de acero, cimbra y descimbra, herramienta menor, equipo de seguridad y todo lo necesario para su correcta ejecución.</p>	<p>Pieza</p>
<div style="display: flex; justify-content: space-around; align-items: center;"> <div style="text-align: center;">  <p>Antes</p> </div> <div style="text-align: center;">  <p>Durante</p> </div> <div style="text-align: center;">  <p>Despues</p> </div> </div>		

FORMULO:
 ING. DENIS JESUS GARCIA GARCIA
 SUPERINTENDENTE DE CONSTRUCCION

REVISO:

 ING. JOSE EDUARDO LOPEZ RAMON
 SUPERVISOR DE OBRA DE LA DOOTSM

ALBUM FOTOGRAFICO



DEPENDENCIA: H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE JALPA DE MENDEZ.

PROYECTO : I0108.- 05000509.- CONSTRUCCIÓN DE RED DE DRENAJE SANITARIO EN EL MUNICIPIO DE JALPA DE MENDEZ, CIUDAD DE JALPA DE MENDEZ, BARRIO SAN LUIS, CALLE SANTOS DEGOLLADO.

LOCALIDAD: 0001.- CD. JALPA DE MENDEZ
 TIPO DE RECURSO: CONVENIO FISE (FAIS)
 CONTRATO No.: CTO-OP-MJAL-DOOTSM-023-2023

MUNICIPIO: JALPA DE MENDEZ
 DE FECHA: 22 DE JUNIO DE 2023


CONTRATISTA : AMINADAD DOMINGUEZ ANGULO
 R.F.C. : DOAA6201315E8
 R.U.C.T. : SFP-RUC-04168
 LOCALIDAD : CERRADA SAN PEDRO NO. 2 COL. MELCHOR OCAIMPO
 MUNICIPIO : CÁRDENAS, TABASCO. C.P.: 86490

ALBUM FOTOGRAFICO FINAL


Hincado de placa metálica para evitar derrumbes incluye: carga, acarreo y descarga de todos los materiales necesarios, así como suministro, fabricación, hincado de placa metálica, piloteo, extracción, material y mano de obra para su correcta instalación.

M2


ADEME MET

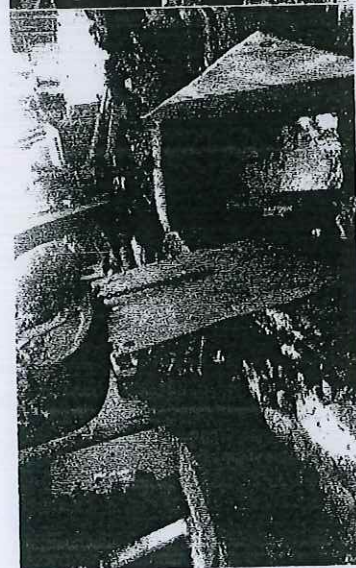

Antes

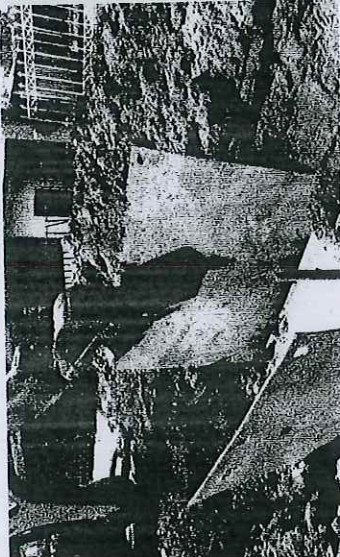

Durante

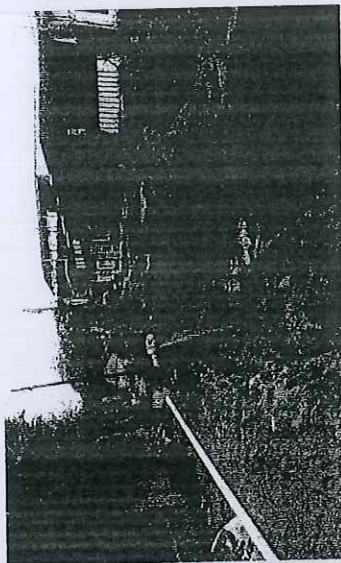

Despues

FORMULO:

ING. DENIS DE JESUS GARCIA GARCIA
 SUPERINTENDENTE DE CONSTRUCCION

REVISO:

ING. JOSE EDUARDO LOPEZ RAMON
 SUPERVISOR DE OBRA DE LA DOOTSM

ALBUM FOTOGRAFICO



DEPENDENCIA: H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE JALPA DE MENDEZ.


PROYECTO : 10108.- 050000509.- CONSTRUCCIÓN DE RED DE DRENAJE SANITARIO EN EL MUNICIPIO DE JALPA DE MENDEZ, CIUDAD DE JALPA DE MENDEZ, BARRIO SAN LUIS, CALLE SANTOS DEGOLLADO.

LOCALIDAD: 0001.- CD. JALPA DE MENDEZ
 TIPO DE RECURSO: CONVENIO FISE (FAIS)
 CONTRATO No.: CTO-OP-MJAL-DOOTSM-023-2023

CONTRATISTA : AMINADAD DOMÍNGUEZ ANGULO
 R.F.C. : DOAA6201315E8
 R.U.C.T. : SFP-RUC-04168
 LOCALIDAD : CERRADA SAN PEDRO NO. 2 COL. MELCHOR OCAMPO
 MUNICIPIO : CÁRDENAS, TABASCO. C.P.: 86490

ALBUM FOTOGRAFICQ FINAL


CCC-162 Suministro, tendido e instalación de tubería de pvc para alcantillado de 12" de diámetro serie 20, con campana y empaque, que cumpa con la NOM-001-CONAGUA-2011 Y NMX-E215/1-CNCP-2012 incluye: adquisición, acarreo al lugar de la obra, acarreo internos, trazo, corte, mano de obra, herramientas y pruebas. mi.

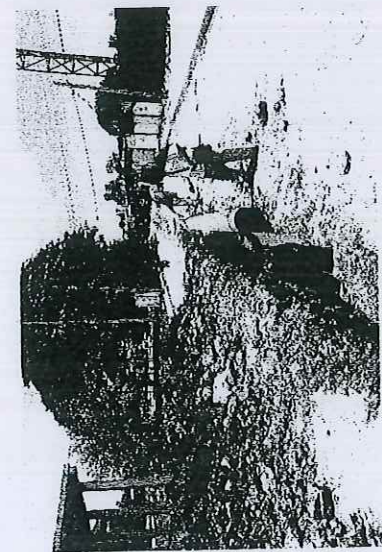

Antes



Durante

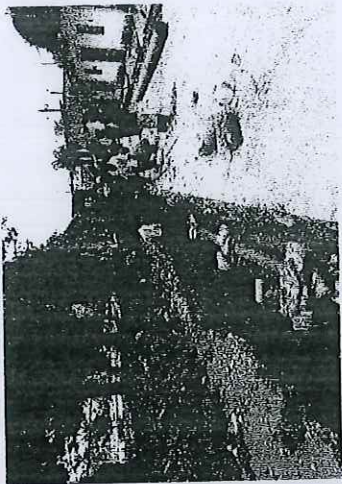

Despues

FORMULO:
 ING. DEMIS DE JESUS GARCIA GARCIA
 SUPERINTENDENTE DE CONSTRUCCION

REVISO:
 ING. JOSE EDUARDO LOPEZ RAMON
 SUPERVISOR DE OBRA DE LA DOOTSM

ALBUM FOTOGRAFICO



DEPENDENCIA: H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE JALPA DE MENDEZ.

PROYECTO : 01018.- 05000509.- CONSTRUCCIÓN DE RED DE DRENAJE SANITARIO EN EL MUNICIPIO DE JALPA DE MENDEZ, CIUDAD DE JALPA DE MENDEZ, BARRIO SAN LUIS, CALLE SANTOS DEGOLLADO.


LOCALIDAD: 0001.- CD. JALPA DE MENDEZ
 TIPO DE RECURSO: CONVENIO FISE (FAIS)
 CONTRATO No.: CTO-OP-MJAL-DOOTSM-023-2023

MUNICIPIO: JALPA DE MENDEZ
 DE FECHA: 22 DE JUNIO DE 2023


CONTRATISTA : AMINADAD DOMINGUEZ ANGULO
 R.F.C. : DOAA6201315E8
 R.U.C.T. : SFP-RUC-04168
 LOCALIDAD : CERRADA SAN PEDRO NO. 2 COL. MELCHOR OCAMPO
 MUNICIPIO : CÁRDENAS, TABASCO. C.P.: 86490

ALBUM FOTOGRAFICO FINAL


CCC-434	Suministro e instalación de descarga sanitaria a base de 4.00 a 5.00 m de tubo de PVC para alcantallado Serie 20 de 150 mm (6") de diámetro, 1 sileta de descarga de 305 x 150 mm (12" x 6") con codo de 45 x 150 mm (6")	Pieza
---------	---	-------

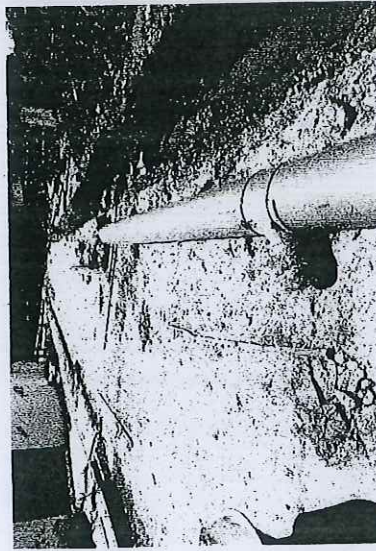

Antes

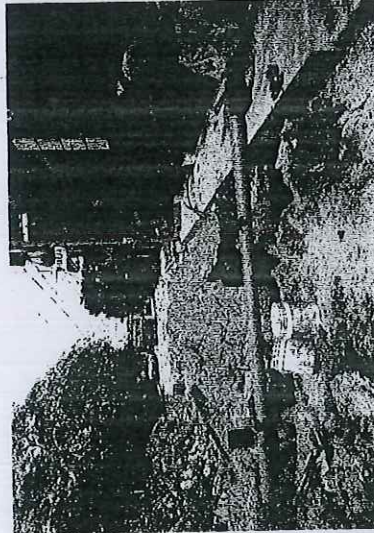

Durante

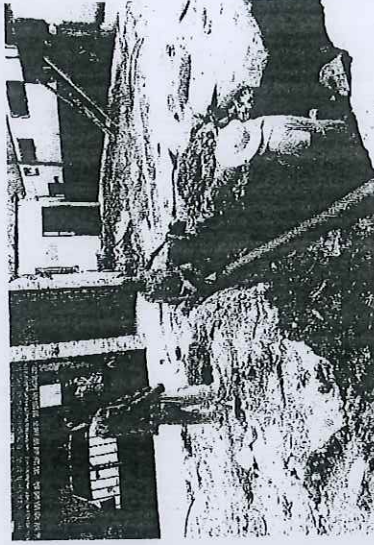

Despues

FORMULO:

ING. DEMIS DE JESUS GARCIA GARCIA
 SUPERINTENDENTE DE CONSTRUCCION

REVISO:

ING. JOSE EDUARDO LOPEZ RAMON
 SUPERVISOR DE OBRA DE LA DOOTSM

ALBUM FOTOGRAFICO



DEPENDENCIA: H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE JALPA DE MENDEZ.

PROYECTO : 10108.- 05000509.- CONSTRUCCIÓN DE RED DE DRENAJE SANITARIO EN EL MUNICIPIO DE JALPA DE MENDEZ, CIUDAD DE JALPA DE MENDEZ, BARRIO SAN LUIS, CALLE SANTOS DEGOLLADO.


CONTRATISTA : AMINADAD DOMINGUEZ ANGULO
 R.F.C. : DOAA6201315E8
 R.U.C.T. : SFP-RUC-04168
 LOCALIDAD : CERRADA SAN PEDRO NO. 2 COL. MELCHOR OCÁMPO
 MUNICIPIO : CÁRDENAS, TABASCO. C.P.: 86490

MUNICIPIO: JALPA DE MENDEZ
 DE FECHA: 22 DE JUNIO DE 2023


LOCALIDAD: 0001.- CD. JALPA DE MENDEZ
 TIPO DE RECURSO: CONVENIO FISE (FAIS)
 CONTRATO No.: CTO-OP-MJAL-DOOTSM-023-2023

ALBUM FOTOGRAFICO FINAL


CCC-434	Suministro e instalación de descarga sanitaria a base de 4.00 a 5.00 m de tubo de PVC para alcantarillado Serie 20 de 150 mm (6") de diámetro, 1 silleta de descarga de 305 x 150 mm (12" x 6") con codo de 45 x 150 mm (6")	Pieza
---------	--	-------

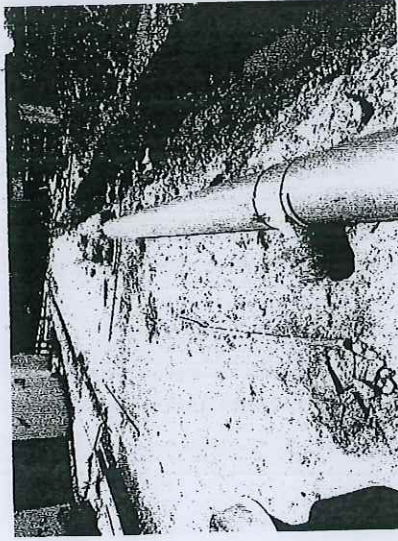

Antes

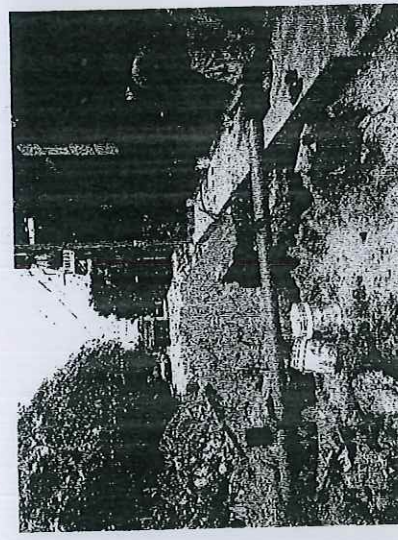

Durante

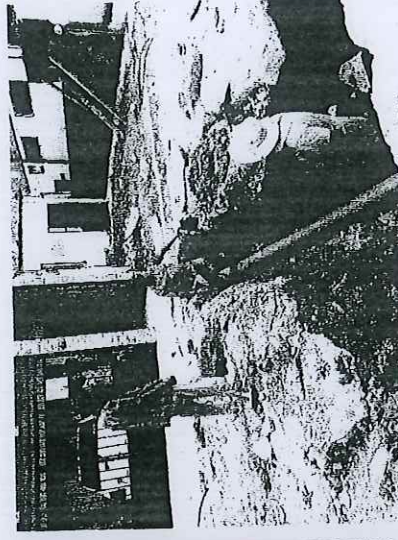

Despues

FORMULO:
 ING. DENIS DE JESUS GARCIA GARCIA
 SUPERINTENDENTE DE CONSTRUCCION

REVISO:

 ING. JOSE EDUARDO LOPEZ RAMON
 SUPERVISOR DE OBRA DE LA DOOTSM

ALBUM FOTOGRAFICO



DEPENDENCIA: H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE JALPA DE MENDEZ.
 PROYECTO : I0108.- 05000509.- CONSTRUCCIÓN DE RED DE DRENAJE SANITARIO EN EL MUNICIPIO DE JALPA DE MENDEZ. CIUDAD DE JALPA DE MENDEZ, BARRIO SAN LUIS, CALLE SANTOS DEGOLLADO.


LOCALIDAD: 0001.- CD. JALPA DE MENDEZ
 TIPO DE RECURSO: CONVENIO FISE (FAIS)
 CONTRATO No.: CTO-OP-MJAL-DOOTSM-023-2023

MUNICIPIO: JALPA DE MENDEZ
 DE FECHA: 22 DE JUNIO DE 2023


CONTRATISTA : AMINADAD DOMINGUEZ ANGULO
 R.F.C.: DOAA6201315E8
 R.U.C.T.: SFP-RUC-04168
 LOCALIDAD : CERRADA SAN PEDRO NO. 2 COL. MELCHOR OCAMPO
 MUNICIPIO : CARDENAS, TABASCO. C.P.: 86490

ALBUM FOTOGRAFICO FINAL


REG40X60X60	<p>Construcción de registro con sección interior de 0.40 x 0.60 x 0.60 m de profundidad, a base de block macizo de 10 x 20 x 40 cm asentado con mezcla cemento- arena en prop. 1:5, aplinado interior con mortero cemento-arena en prop. 1:5, tapa de concreto hecho en obra f'c=200 kg/cm2 con t.m.a. de 19 mm, de 5 cm de espesor armado con malla electrosoldada 6x6/4-4, incluye: suministro de los materiales, acarreo al lugar de la obra, excavación, plantilla de concreto simple hecho en obra f'c=100 kg/cm2 con t.m.a. de 5.00 cm, marco de ángulo de acero de 1 1/2" x 1/8" (38 mm x 3.2 mm) y contramarco de ángulo de acero de 2" x 1/8" (51 mm x 3.2 mm) con 4 anclas a base de solera de acero 1" x 3/16" (25 mm x 3.2 m), juego de agarraderas a base de acero redondo de 1/4" (6.4 mm) de ϕ de 35 cm de desarrollo cada una, primaño anticorrosivo, acabado con pintura esmalte como acabado, mano de obra, herramientas y equipo.</p>	Pieza
-------------	--	-------

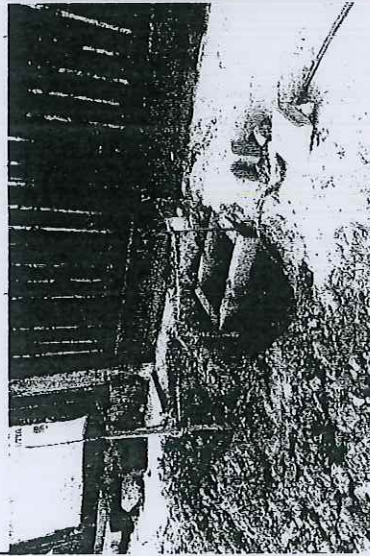

Antes

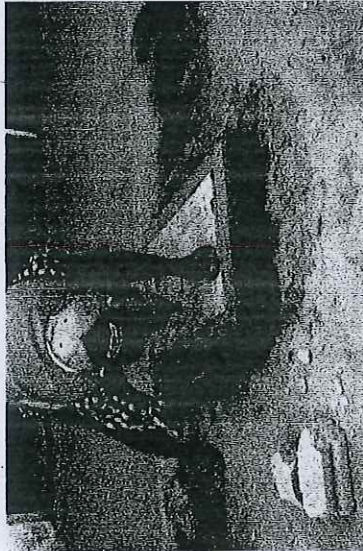

Durante

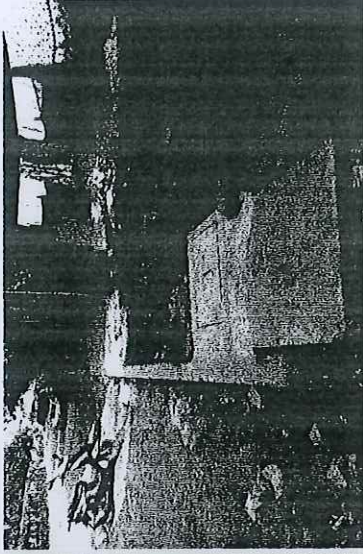

Despues

FORMULO:

ING. DENIS DE JESUS GARCIA GARCIA
 SUPERINTENDENTE DE CONSTRUCCION

REVISO:

 ING. JOSE EDGARDO LOPEZ RAMON
 SUPERVISOR DE OBRA DE LA DOOTSM

ALBUM FOTOGRAFICO



CONTRATISTA : AMINAD DOMINGUEZ ANGULO
 R.F.C. : DOAA6201315E8
 R.U.C.T. : SFP-RUC-04168
 LOCALIDAD : CERRADA SAN PEDRO NO. 2 COL. MELCHOR
 OCAIMPO
 MUNICIPIO : CARDENAS, TABASCO, C.P.: 86490

DEPENDENCIA: H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE JALPA DE MENDEZ.

PROYECTO : I0108.- 05000509.- CONSTRUCCIÓN DE RED DE DRENAJE SANITARIO EN EL MUNICIPIO DE JALPA DE MENDEZ, CIUDAD DE JALPA DE MENDEZ, BARRIO SAN LUIS, CALLE SANTOS DEGOLLADO.


MUNICIPIO: JALPA DE MENDEZ
 DE FECHA: 22 DE JUNIO DE 2023

LOCALIDAD: 0001.- CD. JALPA DE MENDEZ
 TIPO DE RECURSO: CONVENIO FISE (FAIS)
 CONTRATO No.: CTO-OP-MJAL-DOOTSM-023-2023


ALBUM FOTOGRAFICO FINAL

Pieza


CCC-177 Bombeo de achique con bomba autocebante de 76 mm (3") de diámetro en succión y descargao.

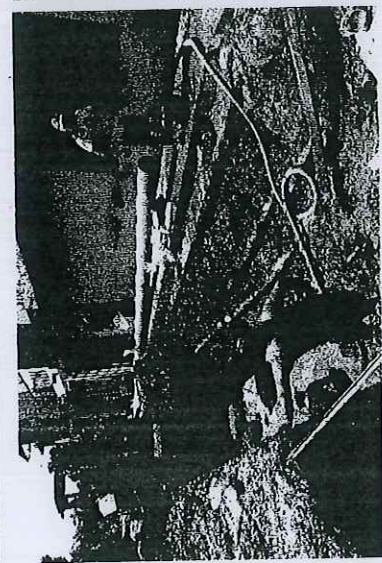

Antes

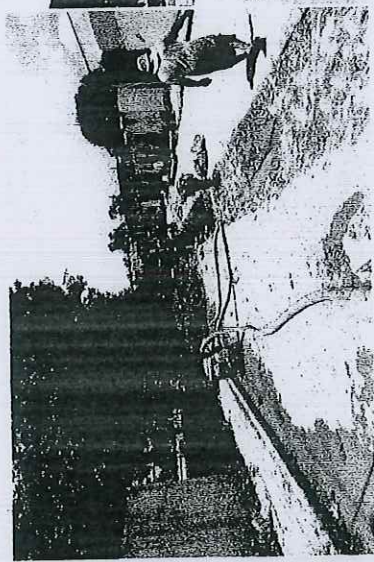

Durante

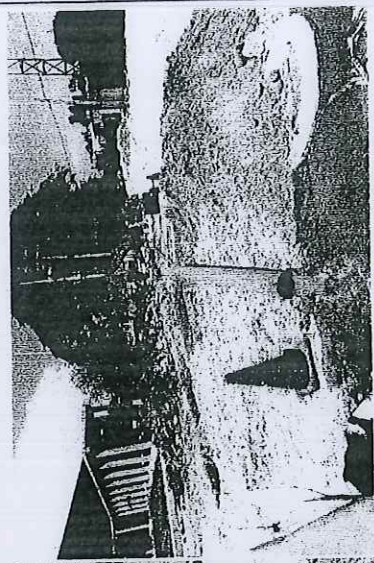

Despues

FORMULO:

ING. DENIS DE JESUS GARCIA GARCIA
 SUPERINTENDENTE DE CONSTRUCCION

REVISO:

ING. JOSE EDUARDO LOPEZ RAMON
 SUPERVISOR DE OBRA DE LA DOOTSM

ALBUM FOTOGRAFICO



CONTRATISTA : AMINADAD DOMINGUEZ ANGULO
 R.F.C. : DOA6201315E8
 R.U.C.T. : SFP-RUC-04168
 LOCALIDAD : CERRADA SAN PEDRO NO. 2 COL. MELCHOR
 OCAMPO
 MUNICIPIO : CARDENAS, TABASCO. C.P. : 86490

DEPENDENCIA: H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE JALPA DE MENDEZ.


PROYECTO : I0108.- 05000509.- CONSTRUCCIÓN DE RED DE DRENAJE SANITARIO EN EL MUNICIPIO DE JALPA DE MENDEZ, CIUDAD DE JALPA DE MENDEZ, BARRIO SAN LUIS, CALLE SANTOS DEGOLLADO.

MUNICIPIO: JALPA DE MENDEZ
 DE FECHA: 22 DE JUNIO DE 2023

LOCALIDAD: 0001.- CD. JALPA DE MENDEZ
 TIPO DE RECURSO: CONVENIO FISE (FAIS)
 CONTRATO No.: CTO-OP-MJAL-DOOTSM-023-2023

ALBUM FOTOGRAFICO FINAL




CCC-052	Relleno y compactado con equipo (baillarina) con material de banco (arena), en capas de 20 cm, compactado al ochenta y cinco por ciento (85%) de su P.V.S.M.	M3
---------	--	----

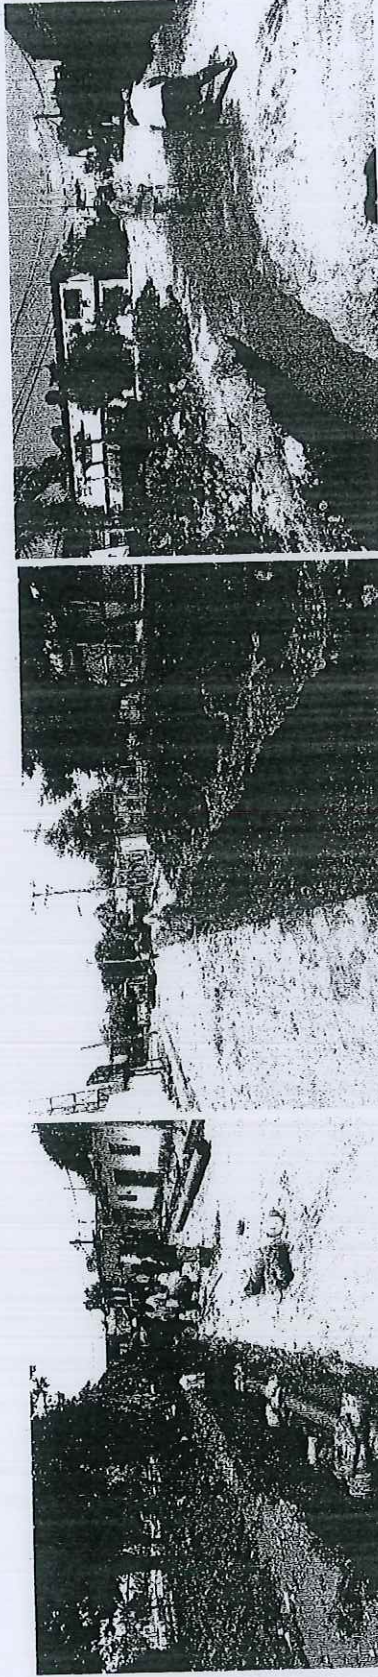

Antes

Durante

Despues

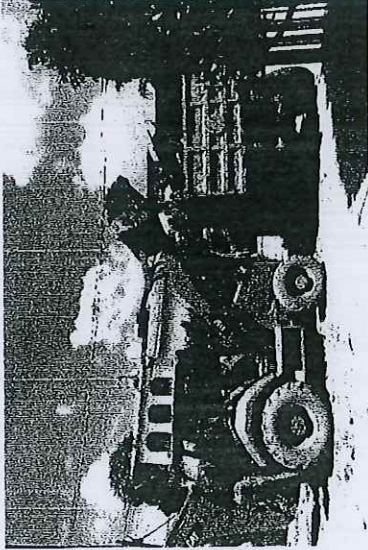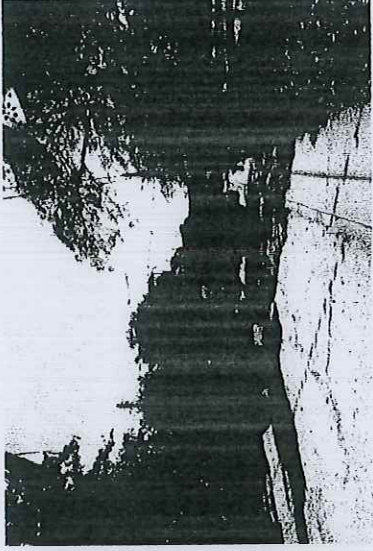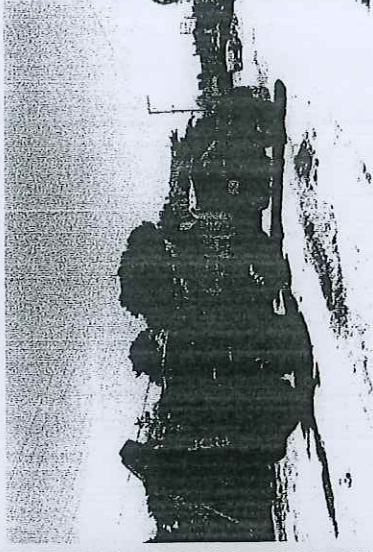ALBUM FOTOGRAFICO		
<p>DEPENDENCIA: H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE JALPA DE MENDEZ.</p> <p>PROYECTO : I0108.- 05000509.- CONSTRUCCIÓN DE RED DE DRENAJE SANITARIO EN EL MUNICIPIO DE JALPA DE MENDEZ, CIUDAD DE JALPA DE MENDEZ, BARRIO SAN LUIS, CALLE SANTOS DEGOLLADO.</p> <p>LOCALIDAD: 0001.- CD. JALPA DE MENDEZ TIPO DE RECURSO: CONVENIO FISE (FAIS) CONTRATO No.: CTO-OP-MJAL-DOOTSM-023-2023</p>	<p>CONTRATISTA : AMINADAD DOMÍNGUEZ ANGULO D.O.AA6201315E8 R.F.C. : SFP-RUC-04168 R.U.C.T. : CERRADA SAN PEDRO NO. 2 COL. MELCHOR LOCALIDAD : OCAMPO MUNICIPIO : CARDENAS, TABASCO, C.P.: 86490</p>	
ALBUM FOTOGRAFICO FINAL		
CCC-105	Carga mecánica a camión volteo, de material producto de demoliciones	M3
		
Antes	Durante	Despues

FORMULO:
 ING. DEMIS DE JESUS GARCIA GARCIA
 SUPERINTENDENTE DE CONSTRUCCION

REVISO:
 ING. JOSE EDUARDO LOPEZ RAMON
 SUPERVISOR DE OBRA DE LA DOOTSM

DEPENDENCIA: H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE JALPA DE MENDEZ.

PROYECTO : I0108.- 05000509.- CONSTRUCCIÓN DE RED DE DRENAJE SANITARIO EN EL MUNICIPIO DE JALPA DE MENDEZ, CIUDAD DE JALPA DE MENDEZ, BARRIO SAN LUIS, CALLE SANTOS DEGOLLADO.

LOCALIDAD: 0001.- CD. JALPA DE MENDEZ
TIPO DE RECURSO: CONVENIO FISE (FAIS)
CONTRATO No.: CTO-OP-MJAL-DOOTSM-023-2023

MUNICIPIO: JALPA DE MENDEZ
DE FECHA: 22 DE JUNIO DE 2023



CONTRATISTA : AMINADAD DOMÍNGUEZ ANGULO
R.F.C. : DOAA6201315E8
R.U.C.T. : SFP-RUC-04168
LOCALIDAD : CERRADA SAN PEDRO NO. 2 COL. MELCHOR OCAÑO
MUNICIPIO : CÁRDENAS, TABASCO. C.P. : 86490

ALBUM FOTOGRAFICO

ALBUM FOTOGRAFICO FINAL

CCC-017 Acarreo de material producto de demolición al primer kilómetro sobre caminos de terracería, tarifa de la Secretaría de Movilidad del Estado de Tabasco


M3



Antes



Durante

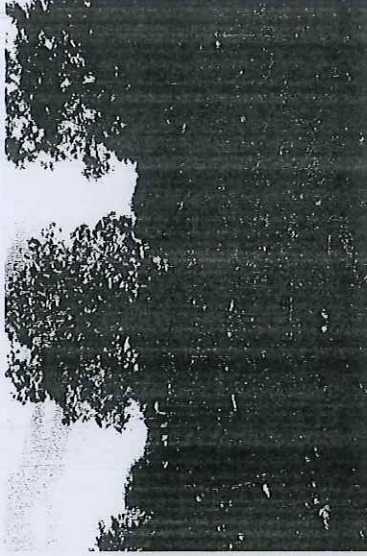

Despues

FORMULO:

ING. DENIS NEJES GARCIA GARCIA
SUPERINTENDENTE DE CONSTRUCCION

REVISO:
ING. JOSE EDUARDO LOPEZ RAMON
SUPERVISOR DE OBRA DE LA DOOTSM

DEPENDENCIA: H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE JALPA DE MENDEZ.

PROYECTO : I0108.- 05000509.- CONSTRUCCIÓN DE RED DE DRENAJE SANITARIO EN EL MUNICIPIO DE JALPA DE MENDEZ, CIUDAD DE JALPA DE MENDEZ, BARRIO SAN LUIS, CALLE SANTOS DEGOLLADO.

LOCALIDAD: 0001.- CD. JALPA DE MENDEZ

TIPO DE RECURSO: CONVENIO FISE (FAIS)

CONTRATO No.: CTO-OP-MJAL-DOOTSM-023-2023

MUNICIPIO: JALPA DE MENDEZ

DE FECHA: 22 DE JUNIO DE 2023

CONTRATISTA : AMINADAD DOMÍNGUEZ ANGULO

R.F.C. : DOAAG201315E8

R.U.C.T.: SFP-RUC-04168

LOCALIDAD : CERRADA SAN PEDRO NO. 2 COL. MELCHOR OCAÑO


MUNICIPIO : CARDENAS, TABASCO. C.P.: 86490

ALBUM FOTOGRÁFICO




ALBUM FOTOGRÁFICO FINAL


CCC-012 Carga mecánica a camión volteo, de material producto de cortes y excavaciones de terreno M3

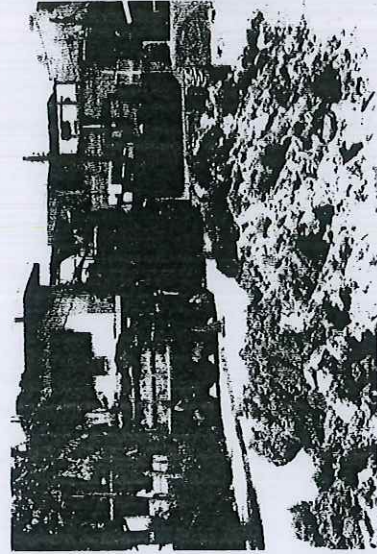

Antes

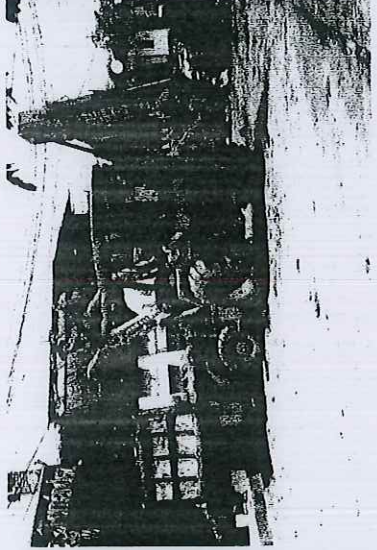

Durante

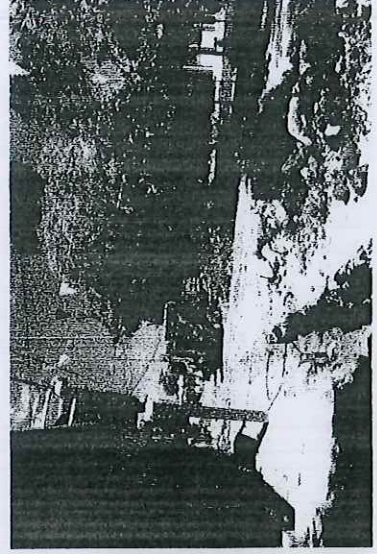

Despues

FORMULO:

 ING. DENIS D. JESUS GARCIA GARCIA
 SUPERINTENDENTE DE CONSTRUCCION

REVISO:

 ING. JOSE EDMUNDO LOPEZ RAMON
 SUPERVISOR DE OBRA DE LA DOOTSM

DEPENDENCIA: H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE JALPA DE MENDEZ.

PROYECTO: I0108.- 05000509.- CONSTRUCCIÓN DE RED DE DRENAJE SANITARIO EN EL MUNICIPIO DE JALPÁ DE MENDEZ, CIUDAD DE JALPA DE MENDEZ, BARRIO SAN LUIS, CALLE SANTOS DEGOLLADO.

LOCALIDAD: 0001.- CD. JALPA DE MENDEZ

TIPO DE RECURSO: CONVENIO FISE (FAIS)

CONTRATO No.: CTO-OP-MJAL-DOOTSM-023-2023

MUNICIPIO: JALPÁ DE MENDEZ

DE FECHA: 22 DE JUNIO DE 2023

CONTRATISTA: AMINADAD DOMINGUEZ ANGULO

R.F.C.: DOAA6201315E8

R.U.C.T.: SFP-RUC-04168

LOCALIDAD: CERRADA SAN PEDRO NO. 2 COL. MELCHOR OCAIMPO

MUNICIPIO: CARDENAS, TABASCO. C.P.: 86490


ALBUM FOTOGRAFICO



CCC-004 | Estado de Tabasco

ALBUM FOTOGRAFICO FINAL

Acarreo de material producto de excavaciones y cortes al primer kilómetro sobre caminos pavimentados, tarifa de la Secretaría de Movilidad del M3

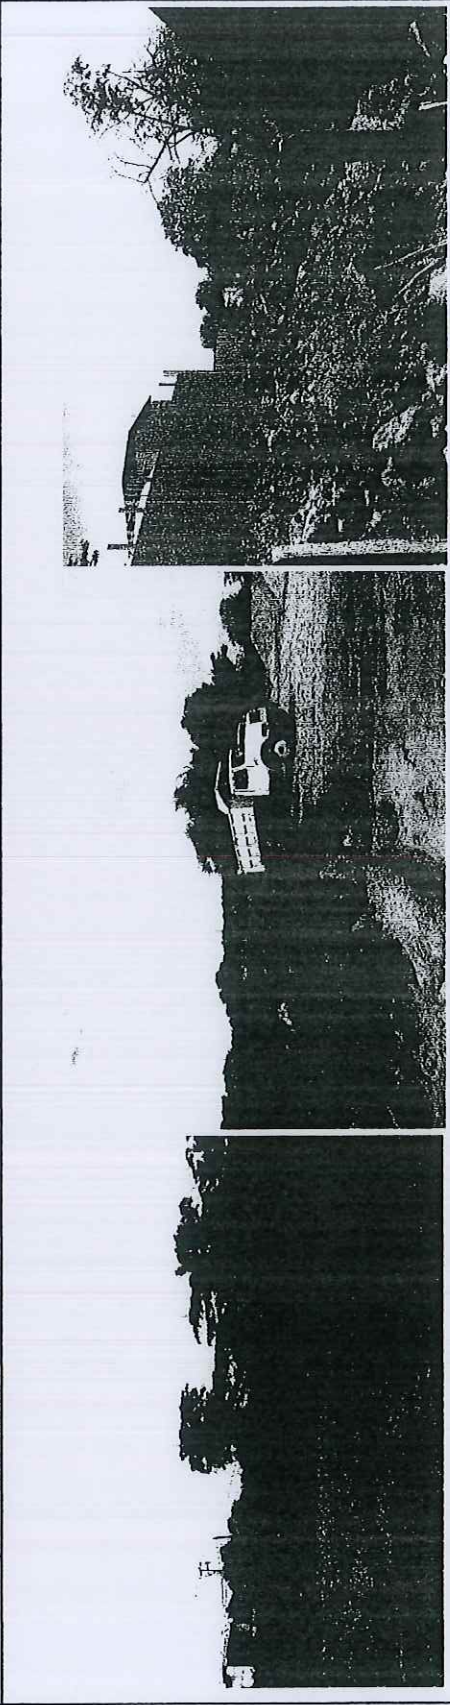

Antes

Durante

Despues

FORMULO

(Signature)

ING. DENIS DEL ROS GARCIA GARCIA
SUPERINTENDENTE DE CONSTRUCCION

REVISO:

(Signature)

ING. JOSE EDUARDO LOPEZ RAMON
SUPERVISOR DE OBRA DE LA DOOTSM

DEPENDENCIA: H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE JALPA DE MENDEZ.

PROYECTO : I0108.- 05000509.- CONSTRUCCIÓN DE RED DE DRENAJE SANITARIO EN EL MUNICIPIO DE JALPA DE MENDEZ, CIUDAD DE JALPA DE MENDEZ, BARRIO SAN LUIS, CALLE SANTOS DEGOLLADO.

LOCALIDAD: 0001.- CD. JALPA DE MENDEZ
TIPO DE RECURSO: CONVENIO FISE (FAIS)
CONTRATO No.: CTO-OP-MJAL-DOOTSM-023-2023

MUNICIPIO: JALPA DE MENDEZ
DE FECHA: 22 DE JUNIO DE 2023

ALBUM FOTOGRAFICO




CONTRATISTA : AMINAD DOMINGUEZ ANGULO
R.F.C. : DOAA6201315E8
R.U.C.T. : SFP-RUC-04168
LOCALIDAD : CERRADA SAN PEDRO NO. 2 COL. MELCHOR OCAMPO
MUNICIPIO : CÁRDENAS, TABASCO. C.P.: 86490


ALBUM FOTOGRAFICÓ FINAL DRENAJE PLUVIAL

CCC-093 Trazo y nivelación en caminos o vialidades existentes con aparatos topográficos


m².

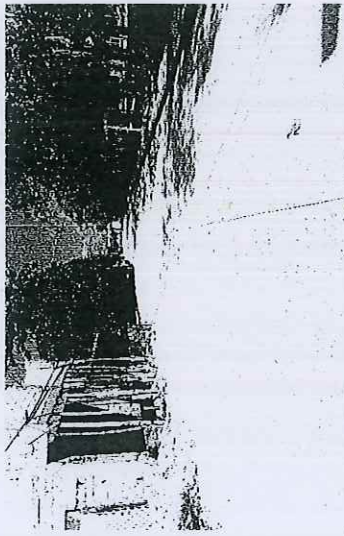

Antes

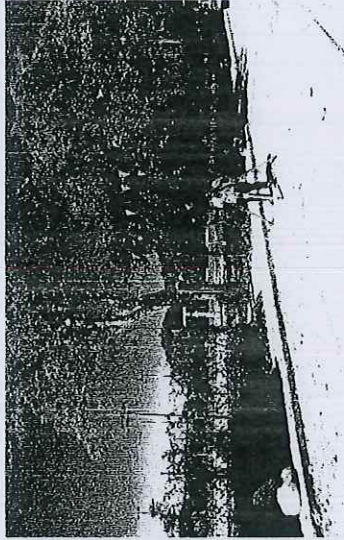

Durante

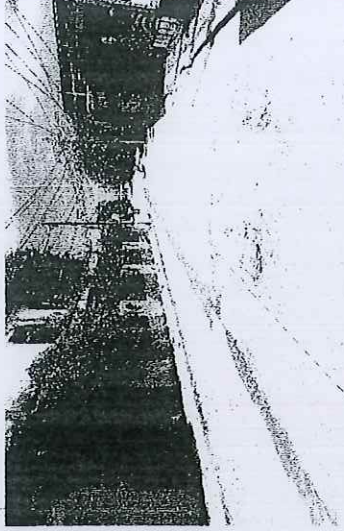

Despues

FORMULO:
ING. DEJESUS GARCIA GARCIA
SUPERINTENDENTE DE CONSTRUCCION

20 DE 42

REVISO:
ING. JOSE EDUARDO LOPEZ RAMON
SUPERVISOR DE OBRA DE LA DOOTSM

ALBUM FOTOGRAFICO



CONTRATISTA : AMINADAD DOMÍNGUEZ ANGULO
 R.F.C. : DOAA6201315E8
 R.U.C.T. : SFP-RUC-04168
 LOCALIDAD : CERRADA SAN PEDRO NO. 2 COL. MELCHOR
 OCAIMPO
 MUNICIPIO : CARDENAS, TABASCO, C.P. : 86490


DEPENDENCIA: H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE JALPA DE MENDEZ.
 PROYECTO : I0108.- 05000509.- CONSTRUCCIÓN DE RED DE DRENAJE SANITARIO EN EL MUNICIPIO DE JALPA DE MENDEZ, CIUDAD DE JALPA DE MENDEZ, BARRIO SAN LUIS, CALLE SANTOS DEGOLLADO.

LOCALIDAD: 0001.- CD. JALPA DE MENDEZ
 TIPO DE RECURSO: CONVENIO FISE (FAIS)
 CONTRATO No.: CTO-OP-MJAL-DOOTSM-023-2023


MUNICIPIO: JALPA DE MENDEZ
 DE FECHA: 22 DE JUNIO DE 2023

ALBUM FOTOGRAFICO FINAL


CCC-022 Conte de cohetre hidráulico con cortadora de disco de diamante hasta 5 cm de profundidad ml.

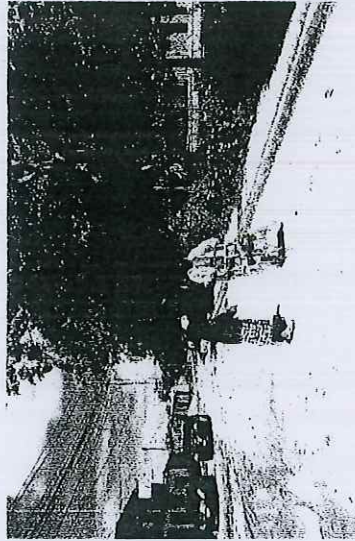

Antes

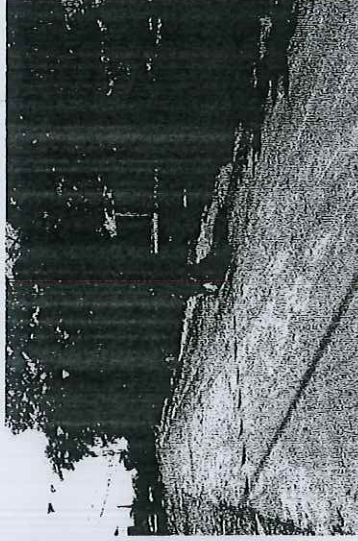

Durante

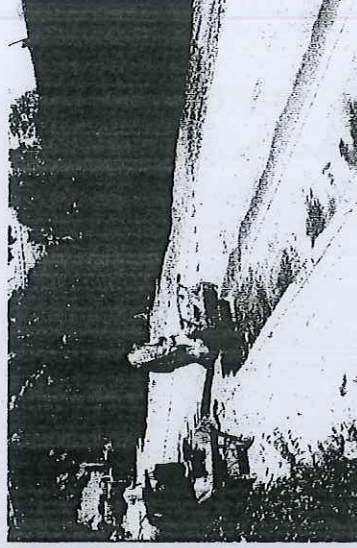

Despues

FORMULO:
 ING. DEIVIS DE JESUS GARCIA GARCIA
 SUPERINTENDENTE DE CONSTRUCCION

REVISO:
 ING. JOSE EDUARDO LOPEZ RAMON
 SUPERVISOR DE OBRA DE LA DOOTSM

DEPENDENCIA: H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE JALPA DE MENDEZ.

PROYECTO : I0108.- 05000509.- CONSTRUCCIÓN DE RED DE DRENAJE SANITARIO EN EL MUNICIPIO DE JALPA DE MENDEZ, CIUDAD DE JALPA DE MENDEZ, BARRIO SAN LUIS, CALLE SANTOS DEGOLLADO.

LOCALIDAD: 0001.- CD. JALPA DE MENDEZ
TIPO DE RECURSO: CONVENIO FISE (FAIS)
CONTRATO No.: CTO-OP-MJAL-DOOTSM-023-2023

MUNICIPIO: JALPA DE MENDEZ
DE FECHA: 22 DE JUNIO DE 2023

ALBUM FOTOGRÁFICO




CONTRATISTA : AMINADAD DOMÍNGUEZ ANGULO
R.F.C. : DOAA6201315E8
R.U.C.T. : SFP-RUC-04168
LOCALIDAD : CERRADA SAN PEDRO NO. 2 COL. MELCHOR OCAMPO
MUNICIPIO : CÁRDENAS, TABASCO, C.P.: 86490

ALBUM FOTOGRÁFICO FINAL


CCC-103 Ruptura y demolición de pavimento hidráulico, por medios mecánicos. incluye: apile del material producto de la demolición, equipo, herramientas y mano de obra. ml.



Antes

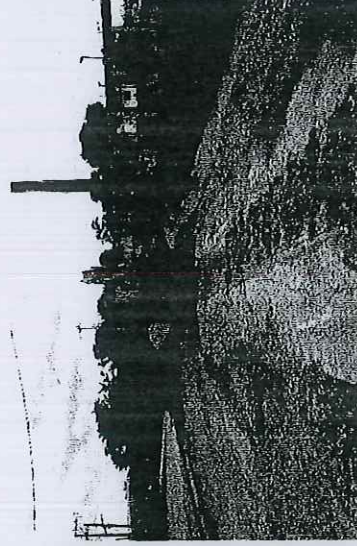

Durante

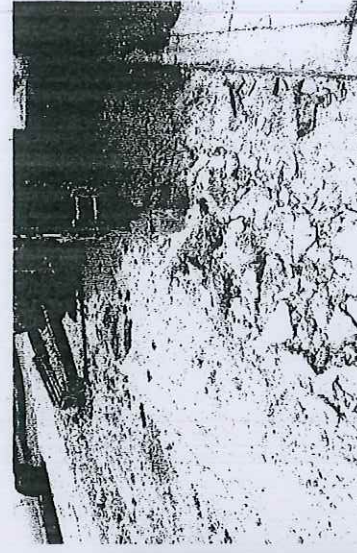

Despues

FORMULO:
ING. DENIS DE JESUS GARCIA GARCIA
SUPERINTENDENTE DE CONSTRUCCION

REVISO:
ING. JOSE EDUARDO LOPEZ RAMON
SUPERVISOR DE OBRA DE LA DOOTSM

DEPENDENCIA: H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE JALPA DE MENDEZ.

PROYECTO : i0108.- 05000509.- CONSTRUCCIÓN DE RED DE DRENAJE SANITARIO EN EL MUNICIPIO DE JALPA DE MENDEZ, CIUDAD DE JALPA DE MENDEZ, BARRIO SAN LUIS, CALLE SANTOS DEGOLLADO.

LOCALIDAD: 0001.- CD. JALPA DE MENDEZ

MUNICIPIO: JALPA DE MENDEZ

TIPO DE RECURSO: CONVENIO FISE (FAIS)

DE FECHA: 22 DE JUNIO DE 2023

CONTRATO No.: CTO-OP-MJAL-DOOTSM-023-2023

CONTRATISTA : AMINADAD DOMINGUEZ ANGULO

R.F.C. : DOAA6201315E8

R.U.C.T. : SFP-RUC-04168

LOCALIDAD : CERRADA SAN PEDRO NO. 2 COL. MELCHOR OCAÑO


MUNICIPIO : CÁRDENAS, TABASCO. C.P. : 86490

ALBUM FOTOGRAFICO



ALBUM FOTOGRAFICO FINAL

CCC-032 Excavación con equipo mecánico (retroexcavadora) en cepas en material tipo "B" de 0.00 a 2.00 m de profundidad ml.

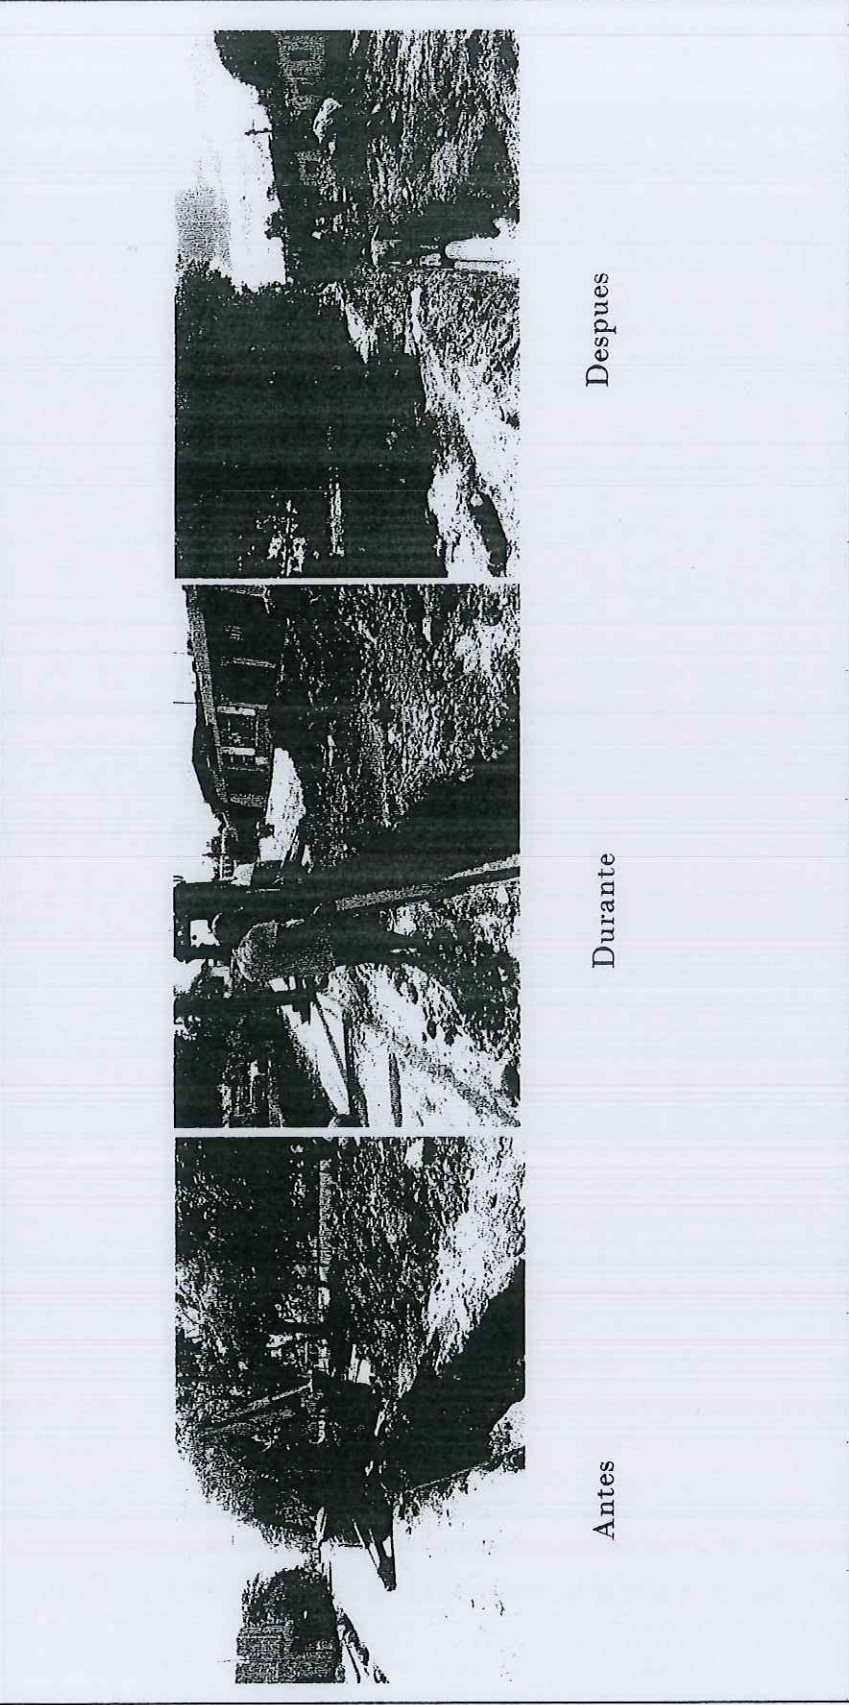

FORMULO:
 ING. DENIS DE JESUS GARCIA GARCIA
 SUPERINTENDENTE DE CONSTRUCCION

REVISO:
 ING. JOSE EDUARDO LOPEZ RAMON
 SUPERVISOR DE OBRA DE LA DOOTSM

DEPENDENCIA: H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE JALPA DE MENDEZ.

PROYECTO : 10108.- 05000509.- CONSTRUCCIÓN DE RED DE DRENAJE SANITARIO EN EL MUNICIPIO DE JALPA DE MENDEZ, CIUDAD DE JALPA DE MENDEZ, BARRIO SAN LUIS, CALLE SANTOS DEGOLLADO.

LOCALIDAD: 0001.- CD. JALPA DE MENDEZ

TIPO DE RECURSO: CONVENIO FISE (FAIS)

CONTRATO No.: CTO-OP-MJAL-DOOTSM-023-2023

MUNICIPIO: JALPA DE MENDEZ

DE FECHA: 22 DE JUNIO DE 2023

CONTRATISTA : AMINADAD DOMINGUEZ ANGULO

R.F.C. : DOAAG201315E8

R.U.C.T. : SFP-RUC-04168

LOCALIDAD : CERRADA SAN PEDRO NO. 2 COL. MELCHOR OCAMPO

MUNICIPIO : CÁRDENAS, TABASCO. C.P. : 86490

ALBUM FOTOGRAFICO




ALBUM FOTOGRAFICÓ FINAL


CCC-651

Suministro y tendido manual de arena para cama en excavaciones para alojar tubería hidráulica o sanitaria, compactado con equipo (ballarina) al ochenta y cinco por ciento (85%) de su P. V. S.M.


m³

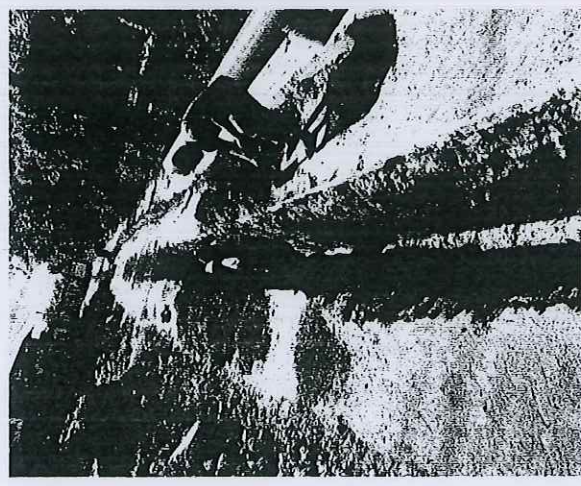

Antes

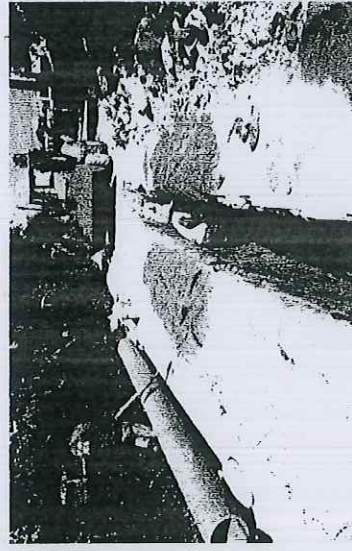

Durante

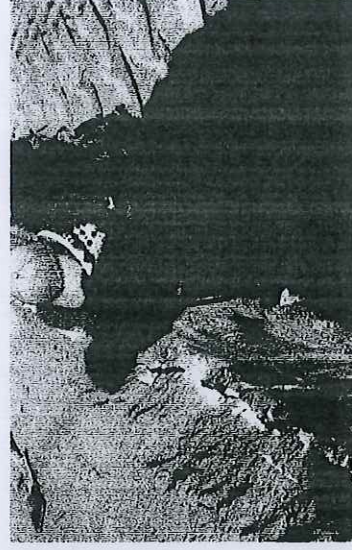

Despues

FORMULO:
 ING. DEMIS DE JESUS GARCIA GARCIA
 SUPERINTENDENTE DE CONSTRUCCION

REVISO:
 ING. JOSE EDUARDO LOPEZ RAMON
 SUPERVISOR DE OBRA DE LA DOOTSM

DEPENDENCIA: H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE JALPA DE MENDEZ.

PROYECTO : 10108.- 05000509.- CONSTRUCCIÓN DE RED DE DRENAJE SANITARIO EN EL MUNICIPIO DE JALPA DE MENDEZ, CIUDAD DE JALPA DE MENDEZ, BARRIO SAN LUIS, CALLE SANTOS DEGOLLADO.

LOCALIDAD: 0001.- CD. JALPA DE MENDEZ

TIPO DE RECURSO: CONVENIO FISE (FAIS)

CONTRATO No.: CTO-OP-MJAL-DOOTSM-023-2023

MUNICIPIO: JALPA DE MENDEZ

DE FECHA: 22 DE JUNIO DE 2023

CONTRATISTA : AMINADAD DOMÍNGUEZ ANGULO

R.F.C. : DOAA6201315E8

R.U.C.T. : SFP-RUC-04168

LOCALIDAD : CERRADA SAN PEDRO NO. 2 COL. MELCHOR OCAÑO

MUNICIPIO : CARDENAS, TABASCO. C.P. : 86490

ALBUM FOTOGRAFICO



ALBUM FOTOGRAFICO FINAL


CCC-162

Suministro, tendido e instalación de tubería de pvc para alcantarillado de 12" de diámetro serie 20, con campana y empaque, que cumple con la NOM 001-CONAGUA-2011 Y NMX-E215/1-CNCP-2012 incluye: adquisición, acarreo al lugar de la obra, acarreos internos, trazo, corte, mano de obra, herramientas y pruebas.


mi.



Antes

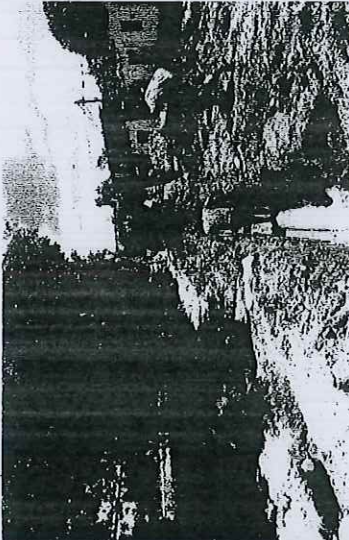

Durante

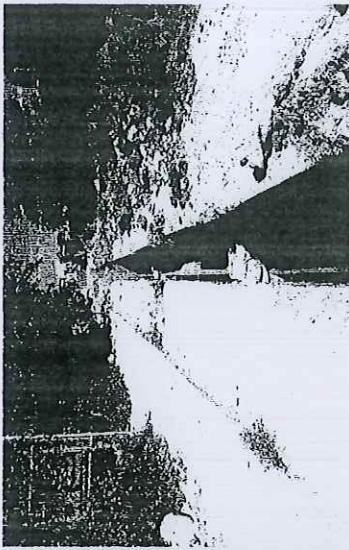


Despues

FORMULO:


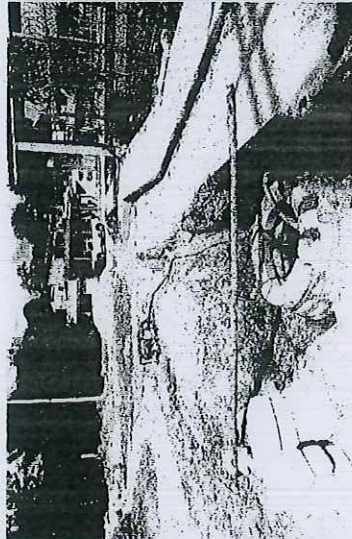
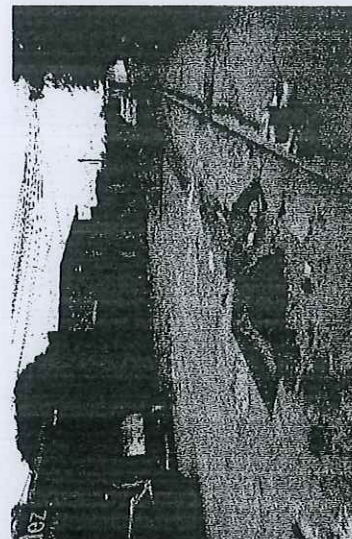
 ING. DENIS DE JESUS GARCIA GARCIA
 SUPERINTENDENTE DE CONSTRUCCION

REVISO:

 ING. JOSE EDUARDO LOPEZ RAMON
 SUPERVISOR DE OBRA DE LA DOOTSM

DEPENDENCIA: H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE JALPA DE MENDEZ.		ALBUM FOTOGRAFICO	
PROYECTO : 10108.- 05000509.- CONSTRUCCIÓN DE RED DE DRENAJE SANITARIO EN EL MUNICIPIO DE JALPA DE MENDEZ, CIUDAD DE JALPA DE MENDEZ, BARRIO SAN LUIS, CALLE SANTOS DEGOLLADO.			
LOCALIDAD: 0001.- CD. JALPA DE MENDEZ	MUNICIPIO: JALPA DE MENDEZ	CONTRATISTA : AMINADAD DOMÍNGUEZ ANGULO	
TIPO DE RECURSO: CONVENIO FISE (FAIS)	DE FECHA: 22 DE JUNIO DE 2023	R.F.C. : DOAA6201315E8	
CONTRATO No.: CTO-OP-MJAL-DOOTSM-023-2023		R.U.C.T. : SFP-RUC-04168	
		LOCALIDAD : CERRADA SAN PEDRO NO. 2 COL. MELCHOR OCAMPO	
		MUNICIPIO : CARDENAS, TABASCO, C.P. : 86490	

ALBUM FOTOGRAFICO FINAL	
POZO 2	<p>Pozo de visita común, de hasta 2.00 mt. de profundidad interior, con dimensiones de 1.20 m de diámetro en la base y 60 cm de diámetro en el brocal, muros contruidos a base de block cola de pato tipo 1 y tipo 2, asentado con mezcla cemento arena proporción 1:3 con junta máxima de 2.00 cm, acabado común, aplanado interior y exterior de 1.5 cm de espesor promedio con mortero cemento arena proporción 1:4 con impermeabilizante integral, plantilla de concreto simple de 5 cm de espesor, $f_c = 100 \text{ kg/cm}^2$, losa de 10 cm de espesor de concreto $f_c = 200 \text{ kg/cm}^2$. Con impermeabilizante integral, Armado con varillas de 3/8" @ 15 cms., en ambos sentidos, escalones de varillas corrugada de 3/4" de 40 cm de pelidafío, 60 cms., de desarrollo y 20 cm de anclaje por lado, media de caña de concreto $F_c = 100 \text{ kg/cm}^2$, hasta la mitad de la tubería efuente, sin brocal, incluye: excavación por medios mecánicos, carga mecánica y acarreo fuera de la obra, afine de fondo, materiales, mano de obra, equipo, herramienta menor, equipo de seguridad y todo lo necesario para su correcta ejecución.</p>

		
Antes	Durante	Despues

FORMULO:  **ING. DEVIUS DE JESUS GARCIA GARCIA**
SUPERINTENDENTE DE CONSTRUCCION

REVISO:  **ING. JOSE EDUARDO LOPEZ RAMON**
SUPERVISOR DE OBRA DE LA DOOTSM

26 DE 42

DEPENDENCIA: H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE JALPA DE MENDEZ.

PROYECTO : i0108.- 050000509.- CONSTRUCCIÓN DE RED DE DRENAJE SANITARIO EN EL MUNICIPIO DE JALPA DE MENDEZ, CIUDAD DE JALPA DE MENDEZ, BARRIO SAN LUIS, CALLE SANTOS DEGOLLADO.

LOCALIDAD: 0001.- CD. JALPA DE MENDEZ
TIPO DE RECURSO: CONVENIO FISE (FAIS)
CONTRATO No.: CTO-OP-MJAL-DOOTSM-023-2023

MUNICIPIO: JALPA DE MENDEZ
DE FECHA: 22 DE JUNIO DE 2023

ALBUM FOTOGRAFICO




CONTRATISTA : AMINADAD DOMÍNGUEZ ANGULO
R.F.C. : DOAA6201315E8
R.U.C.T. : SFP-RUC-04168
LOCALIDAD : CERRADA SAN PEDRO NO. 2 COL. MELCHOR OCAMPO
MUNICIPIO : CÁRDENAS, TABASCO. C.P.: 86490


ALBUM FOTOGRAFICO FINAL

BROCA Y TAPA
Suministro y colocación de brocal y tapa de polietileno de alta resistencia H-25 en pozo de visita de 60 cm de diámetro (medida interior), construcción de anillo perimetral de concreto F'c = 200 kg/cm², de 20 cm. Hecho en obra de ancho armado con 2 varillas de 10 mm (3/8") y grapas de 6 mm (1/4") a cada 15 cm., incluye: materiales, mano de obra, habilitado de acero, cimbra y descimbra, herramienta menor, equipo de seguridad y todo lo necesario para su correcta ejecución.


Pieza

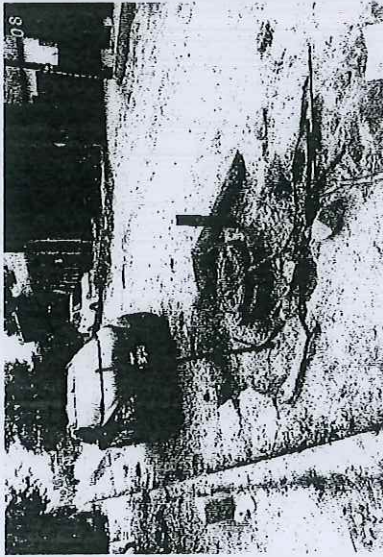

Antes

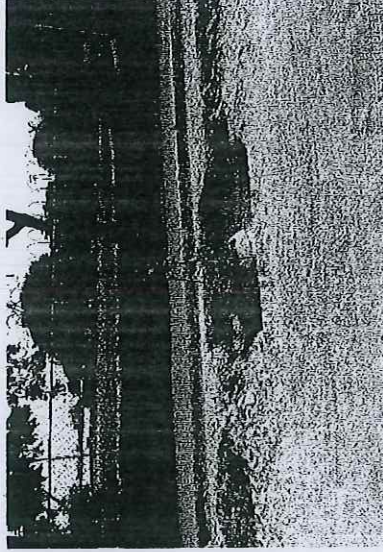

Durante

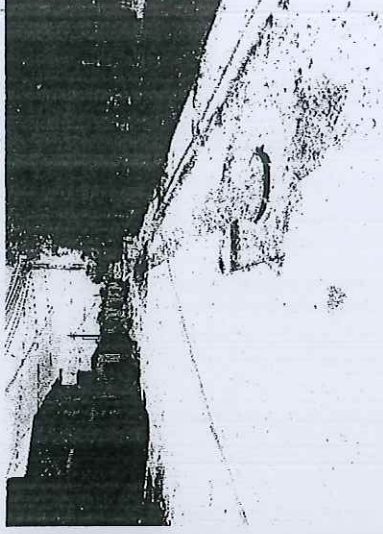

Despues

FORMULO:

ING. DEMIS DE JESUS GARCIA GARCIA
SUPERINTENDENTE DE CONSTRUCCION

27 DE 42

REVISO:

ING. JOSE EDUARDO LOPEZ RAMON
SUPERVISOR DE OBRA DE LA DOOTSM

DEPENDENCIA: H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE JALPA DE MENDEZ.

PROYECTO : I0108.- 06000509.- CONSTRUCCIÓN DE RED DE DRENAJE SANITARIO EN EL MUNICIPIO DE JALPA DE MENDEZ, CIUDAD DE JALPA DE MENDEZ, BARRIO SAN LUIS, CALLE SANTOS DEGOLLADO.

LOCALIDAD: 0001.- CD. JALPA DE MENDEZ
TIPO DE RECURSO: CONVENIO FISE (FAIS)
CONTRATO No.: CTO-OP-MJAL-DOOTSM-023-2023

MUNICIPIO: JALPA DE MENDEZ
DE FECHA: 22 DE JUNIO DE 2023

ALBUM FOTOGRAFICO




CONTRATISTA : AMINADAD DOMÍNGUEZ ANGULO
R.F.C. : DOAA6201315E8
R.U.C.T. : SFP-RUC-04168
LOCALIDAD : CERRADA SAN PEDRO NO. 2 COL. MELCHOR OCAMPO
MUNICIPIO : CARDENAS, TABASCO. C.P. : 86490


ALBUM FOTOGRAFICÓ FINAL

CCC-105 Carga mecánica a camión volteo, de material producto de demoliciones


m³.

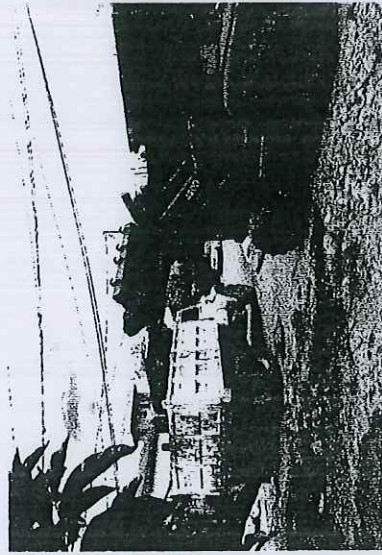

Antes

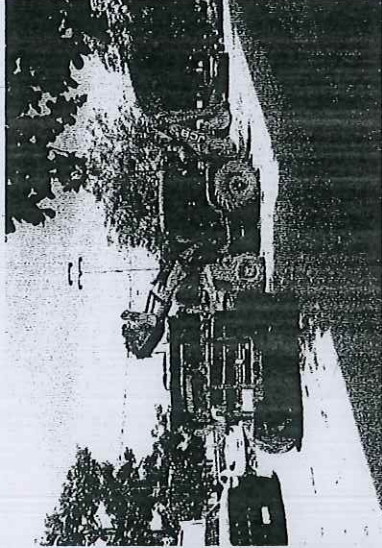

Durante

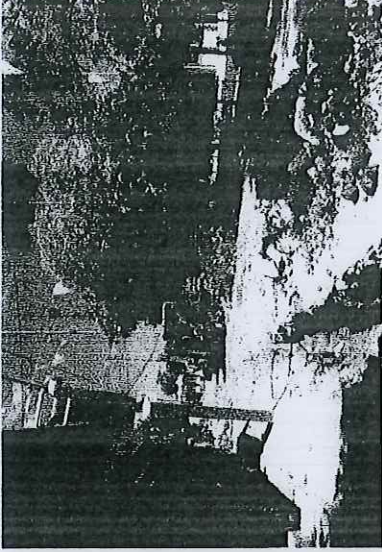

Despues

FORMULO:

ING. DENIS DE JESUS GARCIA GARCIA
SUPERINTENDENTE DE CONSTRUCCION

REVISO:
ING. JOSE EDUARDO LOPEZ RAMON
SUPERVISOR DE OBRA DE LA DOOTSM

28 DE 42

DEPENDENCIA: H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE JALPA DE MENDEZ.

PROYECTO : I0108.- 05000509.- CONSTRUCCIÓN DE RED DE DRENAJE SANITARIO EN EL MUNICIPIO DE JALPA DE MENDEZ, CIUDAD DE JALPA DE MENDEZ, BARRIO SAN LUIS, CALLE SANTOS DEGOLLADO.

LOCALIDAD: 0001.- CD. JALPA DE MENDEZ
TIPO DE RECURSO: CONVENIO FISE (FAIS)
CONTRATO No.: CTO-OP-MJAL-DOOTSM-023-2023

MUNICIPIO: JALPA DE MENDEZ
DE FECHA: 22 DE JUNIO DE 2023



ALBUM FOTOGRAFICO

CONTRATISTA : AMINADAD DOMINGUEZ ANGULO
R.F.C. : DOAA6201315E8
R.U.C.T. : SFP-RUC-04168
LOCALIDAD : CERRADA SAN PEDRO NO. 2 COL. MELCHOR OCAÑO
MUNICIPIO : CÁRDENAS, TABASCO. C.P.: 86490

ALBUM FOTOGRAFICO FINAL

CCC-017 Acarreo de material producto de demolición al primer kilómetro sobre caminos de terracería, tarifa de la Secretaría de Movilidad del Estado de Tabasco m³.



Antes

Durante

Despues

FORMULO:

ING. DENIS DE JESUS GARCIA GARCIA
SUPERINTENDENTE DE CONSTRUCCION

REVISO:

ING. JOSE EDUARDO LOPEZ RAMON
SUPERVISOR DE OBRA DE LA DOOTSM

29 DE 42

ALBUM FOTOGRAFICO



DEPENDENCIA: H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE JALPA DE MENDEZ.
 PROYECTO : I0108.- 05000509.- CONSTRUCCIÓN DE RED DE DRENAJE SANITARIO EN EL MUNICIPIO DE JALPA DE MENDEZ, CIUDAD DE JALPA DE MENDEZ, BARRIO SAN LUIS, CALLE SANTOS DEGOLLADO.

LOCALIDAD: 0001.- CD. JALPA DE MENDEZ
 TIPO DE RECURSO: CONVENIO FISE (FAIS)
 CONTRATO No.: CTO-OP-MJAL-DOOTSM-023-2023


MUNICIPIO: JALPA DE MENDEZ
 DE FECHA: 22 DE JUNIO DE 2023

CONTRATISTA : AMINAD DOMINGUEZ ANGULO
 R.F.C. : DOAAG201315E8
 R.U.C.T. : SFP-RUC-04168
 LOCALIDAD : CERRADA SAN PEDRO NO. 2 COL. MELCHOR OCAMPO
 MUNICIPIO : CÁRDENAS, TABASCO. C.P.: 86490


ALBUM FOTOGRAFICO FINAL

CCC-012 Carga mecánica a camión volteo, de material producto de cortes y excavaciones de terreno


m²

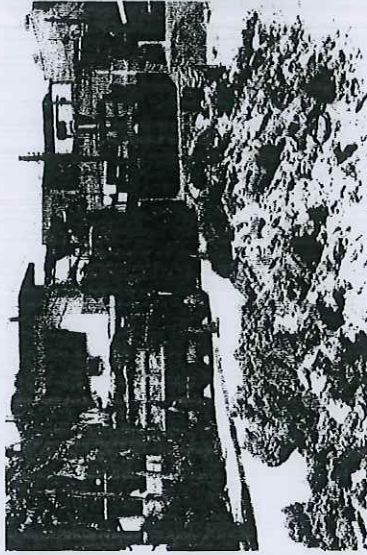

Antes

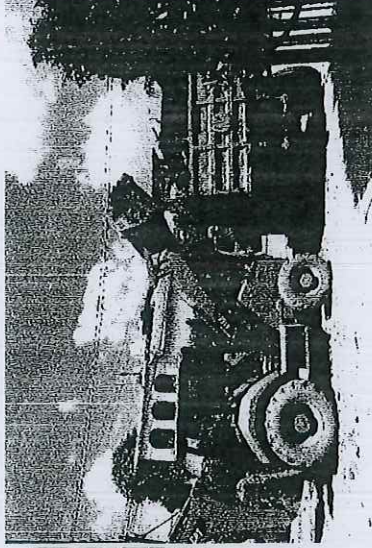

Durante

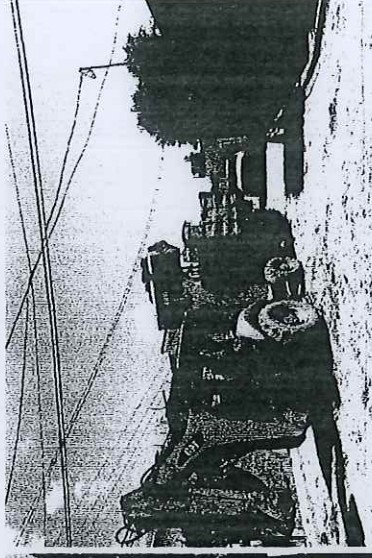

Despues

FORMULO:
 ING. DEIVIS DE JESUS GARCIA GARCIA
 SUPERINTENDENTE DE CONSTRUCCION

REVISO:

 ING. JOSE EDUARDO LOPEZ RAMON
 SUPERVISOR DE OBRA DE LA DOOTSM

DEPENDENCIA: H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE JALPA DE MENDEZ.

PROYECTO : I0108.- 05000509.- CONSTRUCCIÓN DE RED DE DRENAJE SANITARIO EN EL MUNICIPIO DE JALPA DE MENDEZ, CIUDAD DE JALPA DE MENDEZ, BARRIO SAN LUIS, CALLE SANTOS DEGOLLADO.

LOCALIDAD: 0001.- CD. JALPA DE MENDEZ
TIPO DE RECURSO: CONVENIO FISE (FAIS)
CONTRATO No.: CTO-OP-MJAL-DOOTSM-023-2023







MUNICIPIO: JALPA DE MENDEZ
DE FECHA: 22 DE JUNIO DE 2023

ALBUM FOTOGRAFICO



CONTRATISTA : AMINADAD DOMÍNGUEZ ANGULO
R.F.C. : DOAA6201315E8
R.U.C.T. : SFP-RUC-04168
LOCALIDAD : CERRADA SAN PEDRO NO. 2 COL. MELCHOR OCAMPO
MUNICIPIO : CARDENAS, TABASCO. C.P. : 86490

ALBUM FOTOGRAFICÓ FINAL

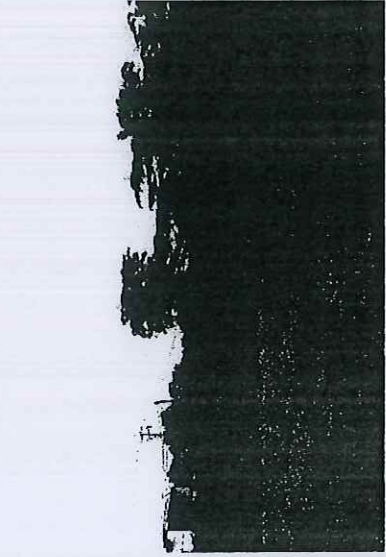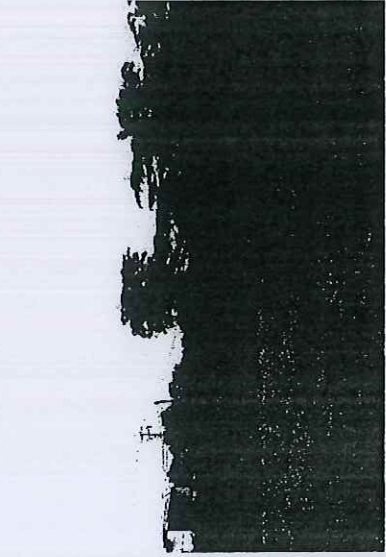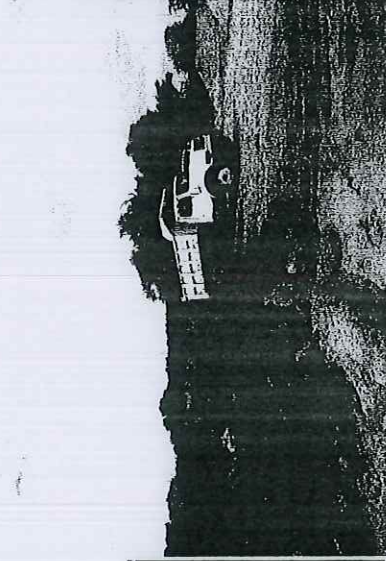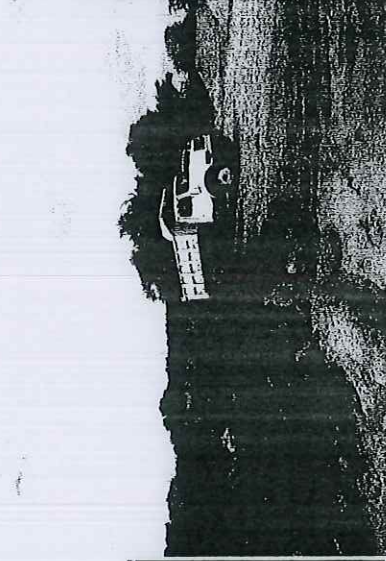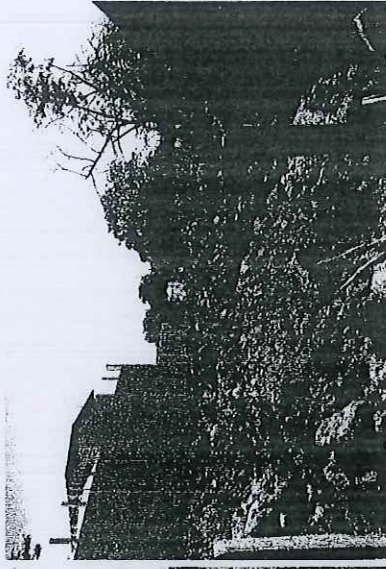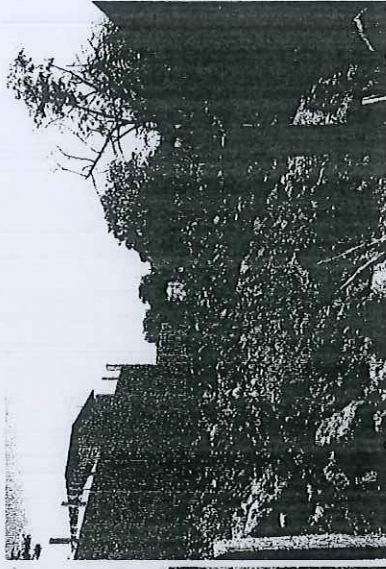CCC-004	Estado de Tabasco	m ² .
	Acarreo de material producto de excavaciones y cortes al primer kilómetro sobre caminos pavimentados, tarifa de la Secretaría de Movilidad del	
		
		
		

Antes

Durante

Despues




FORMULO:


ING. DENIS DE JESUS GARCIA GARCIA
SUPERINTENDENTE DE CONSTRUCCION


REVISO:
ING. JOSE EDUARDO LOPEZ RAMON
SUPERVISOR DE OBRA DE LA DOOTSM

ALBUM FOTOGRAFICO	
<p>DEPENDENCIA: H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE JALPA DE MENDEZ.</p> <p>PROYECTO : I0108.- 05000509.- CONSTRUCCIÓN DE RED DE DRENAJE SANITARIO EN EL MUNICIPIO DE JALPA DE MENDEZ, CIUDAD DE JALPA DE MENDEZ, BARRIO SAN LUIS, CALLE SANTOS DEGOLLADO.</p> <p>LOCALIDAD: 0001.- CD. JALPA DE MENDEZ</p> <p>TIPO DE RECURSO: CONVENIO FISE (FAIS)</p> <p>CONTRATO No.: CTO-OP-MJAL-DOOTSM-023-2023</p>	<p>MUNICIPIO: JALPA DE MENDEZ</p> <p>DE FECHA: 22 DE JUNIO DE 2023</p> <p>CONTRATISTA: AMINADAD DOMÍNGUEZ ANGULO</p> <p>R.F.C.: DOAA6201315E8</p> <p>R.U.C.T.: SFP-RUC-04168</p> <p>LOCALIDAD: CERRADA SAN PEDRO NO. 2 COL. MELCHOR OCAMPO</p> <p>MUNICIPIO: CÁRDENAS, TABASCO. C.P.: 86490</p>

ALBUM FOTOGRAFICÓ FINAL	
39	<p>Construcción de trinchera pluvial de 1.48 x 0.57 x 0.60 m (medidas interiores), a base de concreto F'c = 250 kg/cm², muros y losa de fondo de 15 cm de espesor armados con varilla de 10 mm (3/8") a cada 15 cm en ambos sentidos, rejilla de 1.52 x 0.61 m de placa de acero A36 de 3/4" de espesor perforada según diseño, contramarco de ángulo de 32 x 5 mm (1 1/4" x 3/16") con 4 anclajes de ángulo de acero de 25 x 3 mm (1" x 1/8") de 7.5 cm de desarrollo, soportes transversales de OR de 3" x 3/16" (76 x 5 mm) empotrados 10 cm en el muro en ambos lados colocados a cada 50 cm, con la adición de una solera de 3/16" x 2" (5 x 50 mm) soldada en la parte superior del travesaño para asentar rejilla, plantilla de concreto simple F'c= 100 kg/cm²</p>

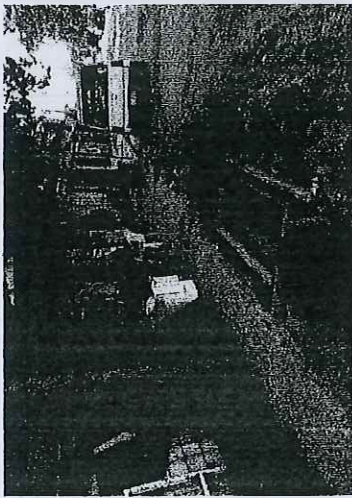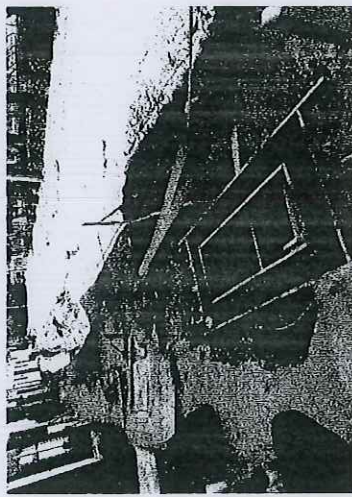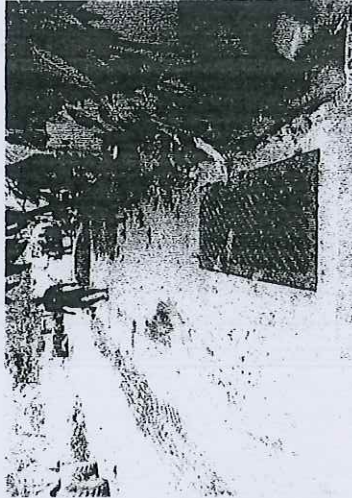 <p>Antes</p>	 <p>Durante</p>	 <p>Despues</p>
---	--	---

FORMULO:  ING. DENIS DE JESÚS GARCÍA GARCÍA
SUPERINTENDENTE DE CONSTRUCCIÓN

REVISÓ:  ING. JOSÉ EDUARDO LOPEZ RAMON
SUPERVISOR DE OBRA DE LA DOOTSM

32 DE 42

DEPENDENCIA: H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE JALPA DE MENDEZ.

PROYECTO : I0108.- 05000509.- CONSTRUCCIÓN DE RED DE DRENAJE SANITARIO EN EL MUNICIPIO DE JALPA DE MENDEZ, CIUDAD DE JALPA DE MENDEZ, BARRIO SAN LUIS, CALLE SANTOS DEGOLLADO.

LOCALIDAD: 0001.- CD. JALPA DE MENDEZ
 TIPO DE RECURSO: CONVENIO FISE (FAIS)
 CONTRATO No.: CTO-OP-MJAL-DOOTSM-023-2023

MUNICIPIO: JALPA DE MENDEZ
 DE FECHA: 22 DE JUNIO DE 2023


ALBUM FOTOGRAFICO




CONTRATISTA : AMINADAD DOMÍNGUEZ ANGULO
 R.F.C. : DOAA6201315E8
 R.U.C.T.: SFP-RUC-04168
 LOCALIDAD : CERRADA SAN PEDRO NO. 2 COL. MELCHOR OCAMPO
 MUNICIPIO : CÁRDENAS, TABASCO, C.P.: 86490

ALBUM FOTOGRAFICO FINAL


39	<p>Construcción de trinchera pluvial de 1.48 x 0.57 x 0.60 m (medidas interiores), a base de concreto F'c = 250 kg/cm², muros y losa de fondo de 15 cm de espesor armados con varilla de 10 mm (3/8") a cada 15 cm en ambos sentidos, rejilla de 1.52 x 0.61 m de placa de acero A36 de 3/4" de espesor perforada según diseño, contramarco de ángulo de 32 x 5 mm (1 1/4" x 3/16") con 4 anclas de ángulo de acero de 25 x 3 mm (1" x 1/8") de 7.5 cm de desarrollo, sbportes transversales de OR de 3" x 3/16" (76 x 5 mm) empotrados 10 cm en el muro en ambos lados colocados a cada 50 cm, con la adición de una solera de 3/16" x 2" (5 x 50 mm) soldada en la parte superior del travesaño para asentar rejilla, plantilla de concreto simple F'c= 100 kg/cm²</p>
----	--

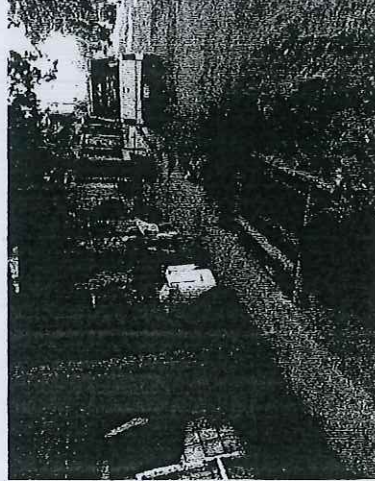

Antes

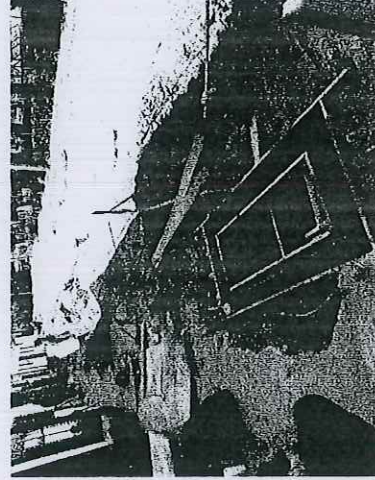

Durante

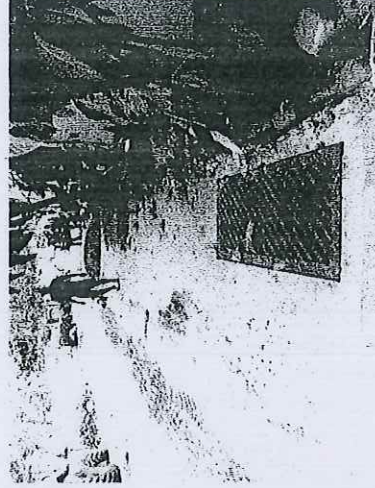

Despues

FORMULO:
 ING. DEMIS DE JESUS GARCIA GARCIA
 SUPERINTENDENTE EN CARTE DE CONSTRUCCION

REVISO:

 ING. JOSE EDUARDO LOPEZ RAMON
 SUPERVISOR DE OBRA DE LA DOOTSM


DEPENDENCIA: H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE JALPA DE MENDEZ.

PROYECTO : I0108.- 05000509.- CONSTRUCCIÓN DE RED DE DRENAJE SANITARIO EN EL MUNICIPIO DE JALPA DE MENDEZ, CIUDAD DE JALPA DE MENDEZ, BARRIO SAN LUIS, CALLE SANTOS DEGOLLADO.

LOCALIDAD: 0001.- CD. JALPA DE MENDEZ
 TIPO DE RECURSO: CONVENIO FISE (FAIS)
 CONTRATO No.: CTO-OP-MJAL-DOOTSM-023-2023

MUNICIPIO: JALPA DE MENDEZ
 DE FECHA: 22 DE JUNIO DE 2023

ALBUM FOTOGRAFICO


 CONTRATISTA : AMINADAD DOMÍNGUEZ ANGULO
 R.F.C. : DOAAG201315E8
 SFP-RUC-04168
 LOCALIDAD : CERRADA SAN PEDRO NO. 2 COL. MELCHOR OCAMPO
 MUNICIPIO : CÁRDENAS, TABASCO. C.P.: 86490


ALBUM FOTOGRAFICO FINAL

CONCEPTOS FUERA DE PRESUPUESTO

C.F.P.-001


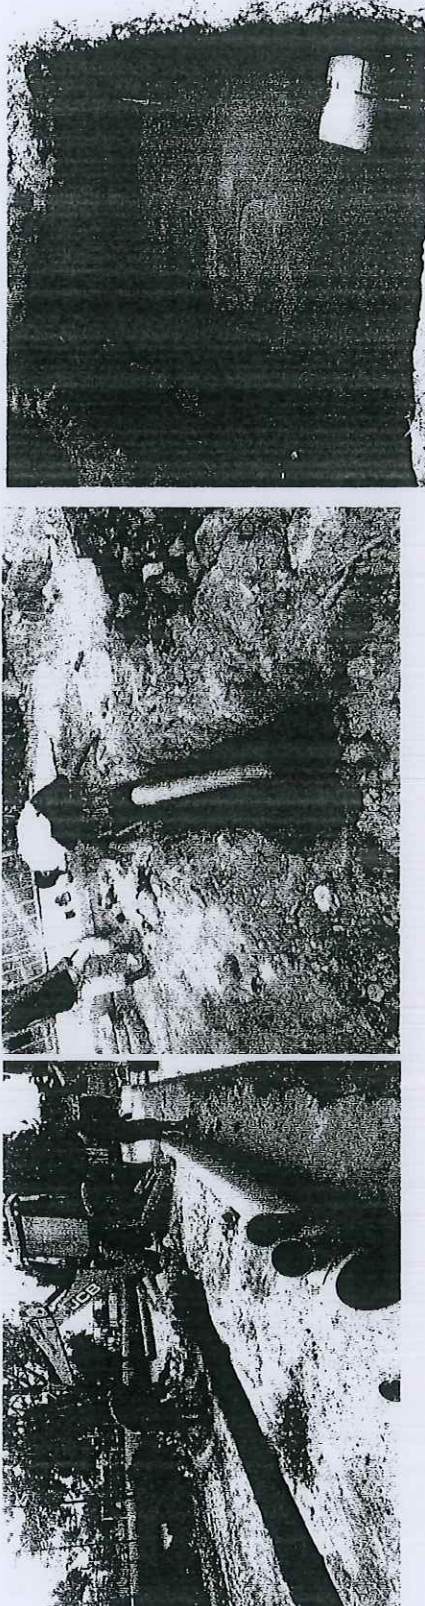
Suministro, tendido e instalación de tubería de PVC para alcantarillado de 8" de diámetro serie 20, con campana y empaque, que cumple con la NOM-001-CONAGUA-2011 Y NMX-E215/1-CNCP-2012 incluye: adquisición, acarreo al lugar de la obra, acarreo internos, trazo, corte, mano de obra, herramientas y pruebas para la interconexión entre las trincheras y la tubería de 12" de diámetro.

mi

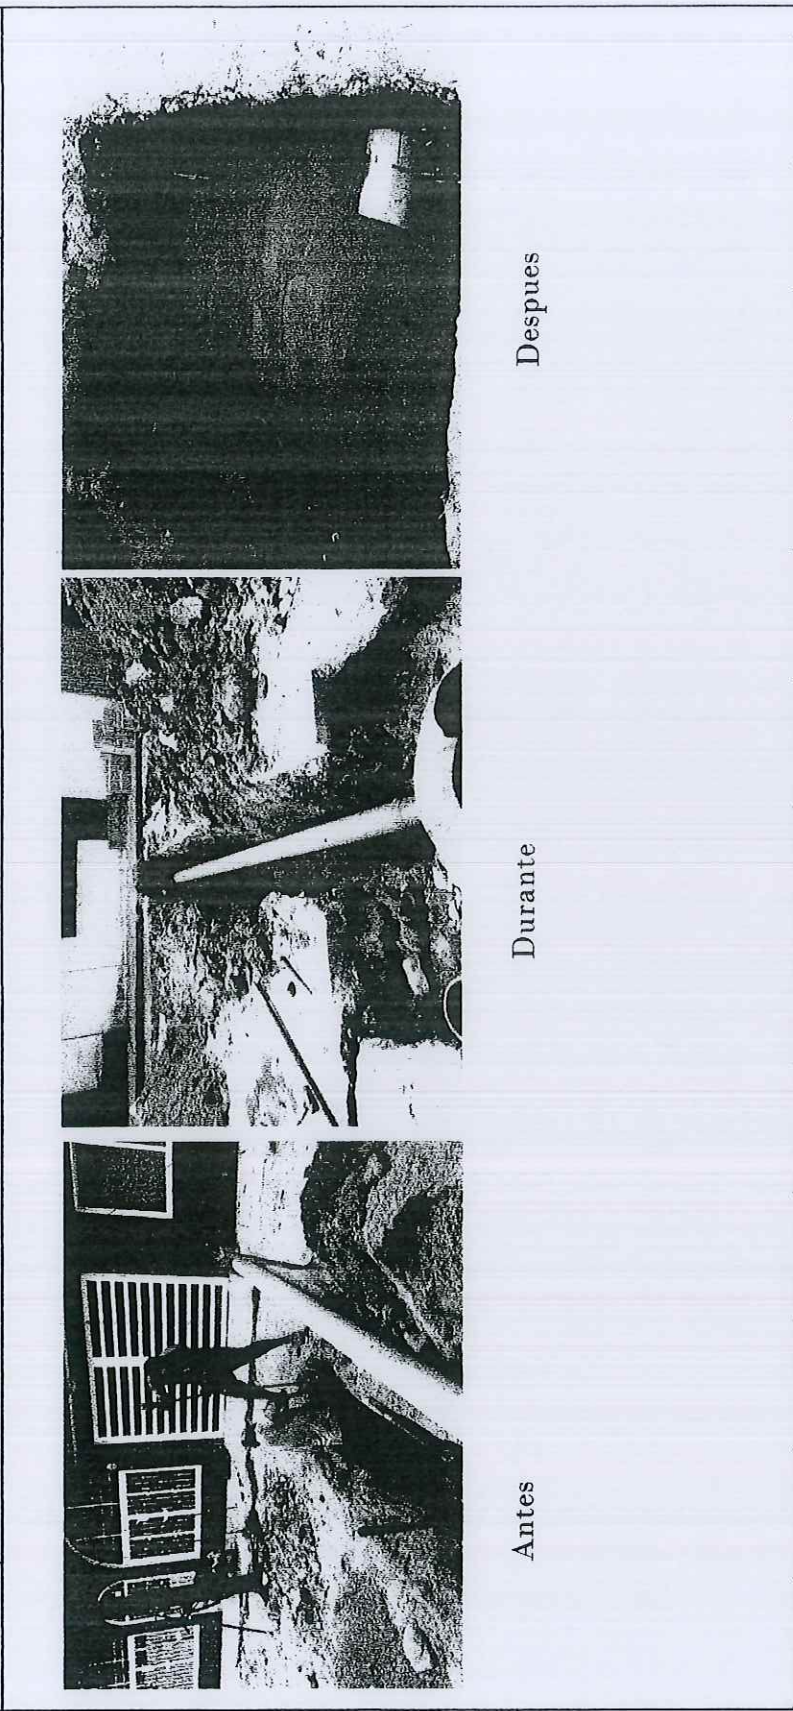

FORMULO:
 ING. DEJIS DE JESUS GARCIA GARCIA
 SUPERINTENDENTE DE CONSTRUCCION

REVISO:
 ING. JOSE EDUARDO LOPEZ RAMON
 SUPERVISOR DE OBRA DE LA DOOTSM

<p>DEPENDENCIA: H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE JALPA DE MENDEZ.</p> <p>PROYECTO : 0108.- 05000509.- CONSTRUCCIÓN DE RED DE DRENAJE SANITARIO EN EL MUNICIPIO DE JALPA DE MENDEZ, CIUDAD DE JALPA DE MENDEZ, BARRIO SAN LUIS, CALLE SANTOS DEGOLLADO.</p> <p>LOCALIDAD: 0001.- CD. JALPA DE MENDEZ TIPO DE RECURSO: CONVENIO FISE (FAIS) CONTRATO No.: CTO-OP-MJAL-DOOTSM-023-2023</p>		<p>ALBUM FOTOGRAFICO</p>  <p>CONTRATISTA : AMINADAD DOMÍNGUEZ ANGULO R.F.C. : DOAA6201315E8 R.U.C.T. : SFP-RUC-04168 LOCALIDAD : CERRADA SAN PEDRO NO. 2 COL. MELCHOR OCAÑO MUNICIPIO : CARDENAS, TABASCO. C.P. : 86490</p>	
<p>ALBUM FOTOGRAFICO FINAL</p>			
<p>C. F. P.-002</p>	<p>Suministro e instalación de Silletas de 12" diámetro s-20 con reducción a 8", para la interconexión entre las rejillas pluviales y la tubería de 12" de diámetro.</p>	<p>Pza</p>	

REVISO:

 ING. JOSE EDUARDO LOPEZ RAMON
 SUPERVISOR DE OBRA DE LA DOOTSM

FORMULO:

 ING. DENIS DE JESUS GARCIA GARCIA
 SUPERINTENDENTE DE CONSTRUCCION

DEPENDENCIA: H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE JALPA DE MENDEZ.

PROYECTO : I0108.- 05000509.- CONSTRUCCIÓN DE RED DE DRENAJE SANITARIO EN EL MUNICIPIO DE JALPA DE MENDEZ, CIUDAD DE JALPA DE MENDEZ, BARRIO SAN LUIS, CALLE SANTOS DEGOLLADO.

LOCALIDAD: 0001.- CD. JALPA DE MENDEZ
TIPO DE RECURSO: CONVENIO FISE (FAIS)
CONTRATO No.: CTO-OP-MJAL-DOOTSM-023-2023

MUNICIPIO: JALPA DE MENDEZ
DE FECHA: 22 DE JUNIO DE 2023

ALBUM FOTOGRAFICO




CONTRATISTA : AMINADAD DOMÍNGUEZ ANGULO
R.F.C. : DOAA6201315E8
R.U.C.T. : SFP-RUC-04168
LOCALIDAD : CERRADA SAN PEDRO NO. 2 COL. MELCHOR OCAÑO
MUNICIPIO : CÁRDENAS, TABASCO. C.P. : 86490

ALBUM FOTOGRAFICO FINAL


C. F. P.-003

Suministro e instalación de Codos de 45° de 8" de diámetro s-20 de 12" diámetro, para la interconexión entre las rejillas pluviales y la tubería de 12" de diámetro.


Pza

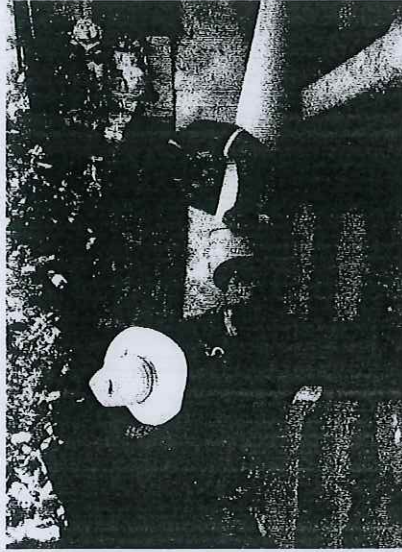

Antes

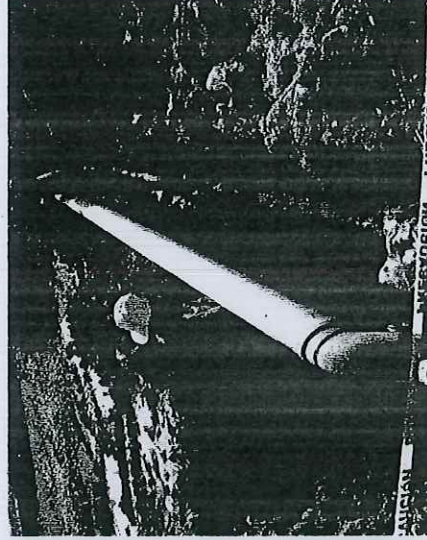

Durante

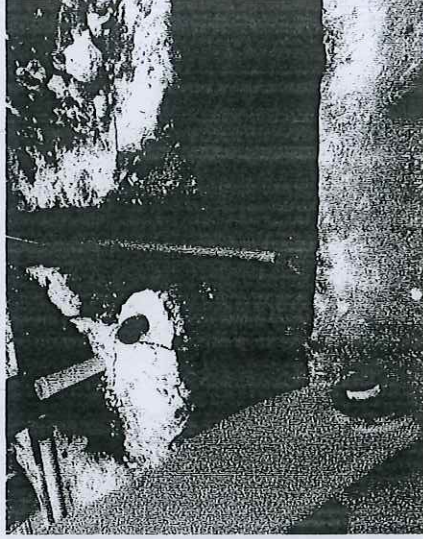

Despues

FORMULO:

ING. DENIS DE JESUS GARCIA GARCIA
SUPERINTENDENTE DE CONSTRUCCION

REVISO:
ING. JOSE EDUARDO LOPEZ RAMON
SUPERVISOR DE OBRA DE LA DOOTSM

DEPENDENCIA: H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE JALPA DE MENDEZ.

PROYECTO : i0108.- 05000509.- CONSTRUCCIÓN DE RED DE DRENAJE SANITARIO EN EL MUNICIPIO DE JALPA DE MENDEZ, CIUDAD DE JALPA DE MENDEZ, BARRIO SAN LUIS, CALLE SANTOS DEGOLLADO.

LOCALIDAD: 0001.- CD. JALPA DE MENDEZ

TIPO DE RECURSO: CONVENIO FISE (FAIS)

CONTRATO No.: CTO-OP-MJAL-DOOTSM-023-2023

MUNICIPIO: JALPA DE MENDEZ

DE FECHA: 22 DE JUNIO DE 2023

CONTRATISTA : AMINADAD DOMÍNGUEZ ANGULO

R.F.C.: DOAA6201315E8

R.U.C.T.: SFP-RUC-04168

LOCALIDAD : CERRADA SAN PEDRO NO. 2 COL. MELCHOR OCAMPO


MUNICIPIO : CARDENAS, TABASCO. C.P.: 86490

ALBUM FOTOGRAFICO




ALBUM FOTOGRAFICO FINAL


C.F.P-004 Suministro e instalación de tubería RD-26 Para Abastecimiento de Agua potable de 2" de diámetro, con campana y empaque, para la reposición de tubería Asbesto-cemento que se colapsó y quebró al momento de ir excavado, debido a que el material excavado se encontraba en malas condiciones. ML

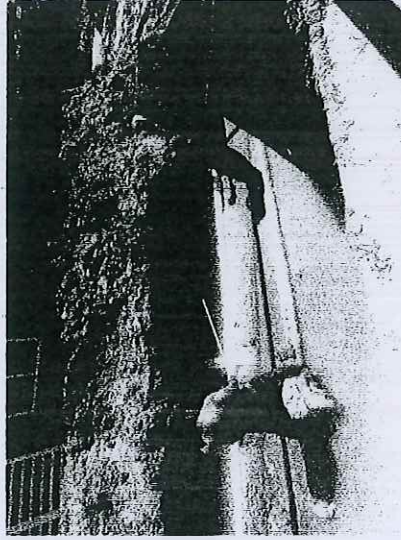

Antes

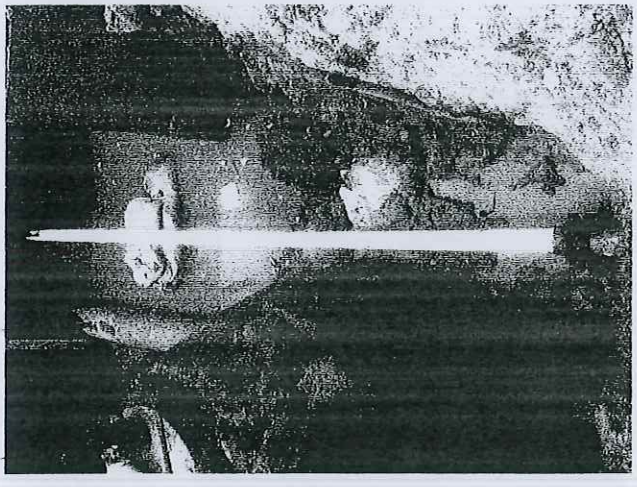

Durante

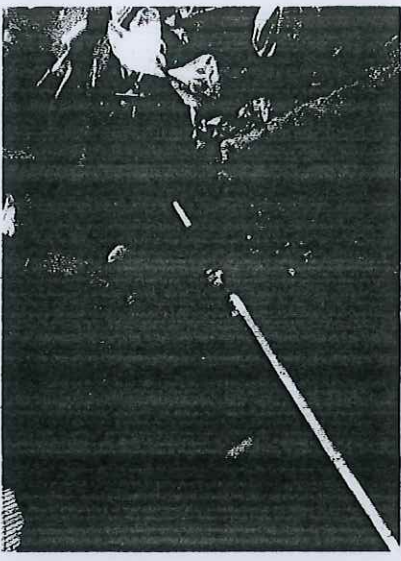

Despues

FORMULO:
 ING. DENIS DE JESUS GARCIA GARCIA
 SUPERINTENDENTE DE CONSTRUCCION

REVISO:
 ING. JOSE EDUARDO LOPEZ RAMON
 SUPERVISOR DE OBRA DE LA DOOTSM

DEPENDENCIA: H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE JALPA DE MENDEZ.

PROYECTO : I0108.- 05000509.- CONSTRUCCIÓN DE RED DE DRENAJE SANITARIO EN EL MUNICIPIO DE JALPÁ DE MENDEZ, CIUDAD DE JALPA DE MENDEZ, BARRIO SAN LUIS, CALLE SANTOS DEGOLLADO.

LOCALIDAD: 0001.- CD. JALPA DE MENDEZ
TIPO DE RECURSO: CONVENIO FISE (FAIS)
CONTRATO No.: CTO-OP-MJAL-DOOTSM-023-2023

MUNICIPIO: JALPÁ DE MENDEZ
DE FECHA: 22 DE JUNIO DE 2023

CONTRATISTA : AMINADAD DOMÍNGUEZ ANGULO
R.F.C. : DOAA6201315E8
R.U.C.T.: SFP-RUC-04168
LOCALIDAD : CERRADA SAN PEDRO NO. 2 COL. MELCHOR OCAMPO
MUNICIPIO : CARDENAS, TABASCO. C.P.: 86490


ALBUM FOTOGRAFICO




ALBUM FOTOGRAFICÓ FINAL

C.F.P-005


Construcción de caja para operación de válvulas tipo II de 1.00 x 0.90 x 1.07 m, para diámetros de 2" a 3", construida con plantilla de concreto simple $f_c=100$ kg/cm² de 10 cm de espesor, losa de piso de concreto $f_c=200$ kg/cm² de 10 cm de espesor reforzada con acero del #3 @ 20 cm, muro de block macizo de 12x20x40 cm, aplamado interior pulido con mortero c-a 1:3 de 1 cms. de espesor, dala perimetral superior de concreto $f_c=250$ kg/cm² de 12 x 20 cm reforzada con 4 Var. del #3 y estribos @ 10 cm, incluye: suministro de materiales, acarreo libre, mano de obra, cimbrado, descimbrado, habilitado y armado de acero, elaboración en obra de concreto hidráulico, suministro e instalación de contramarcos sencillo o doble de: de 1.10 mt. con canal de 100 mm (4"), malco con tapa de fierro fundido de 50 x 50 cm. con peso de 134 Kg., colado, desperdicios, limpieza de sobrantes, equipo y herramienta. No incluye: atraques para tubería.

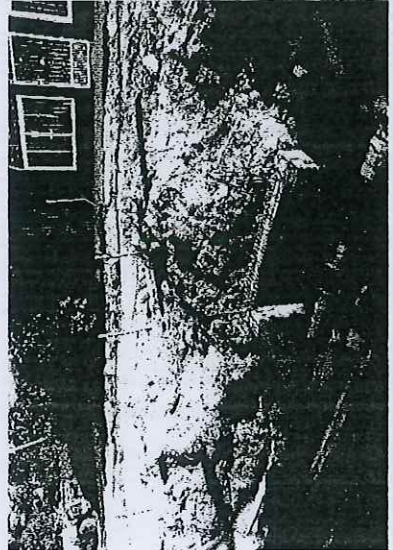

Antes

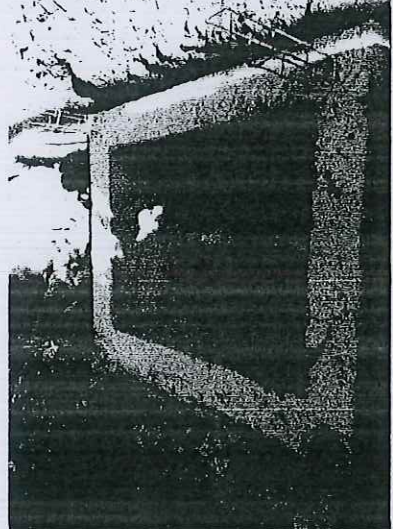

Durante

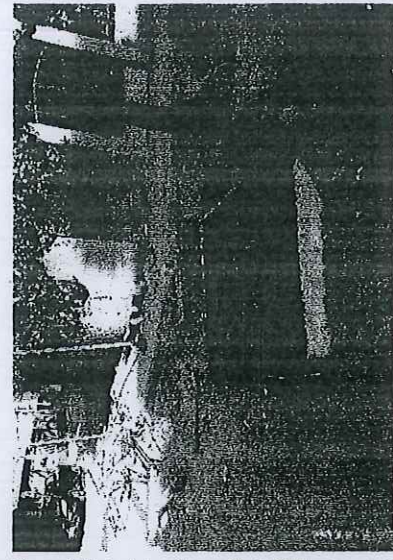

Despues

FORMULO:
 ING. DEIVIS DE JESUS GARCIA GARCIA
 SUPERINTENDENTE DE CONSTRUCCION

REVISO:
 ING. JOSE EDUARDO LOPEZ RAMON
 SUPERVISOR DE OBRA DE LA DOOTSM

DEPENDENCIA: H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE JALPA DE MENDEZ.

PROYECTO : I0108.- 05000509.- CONSTRUCCIÓN DE RED DE DRENAJE SANITARIO EN EL MUNICIPIO DE JALPA DE MENDEZ, CIUDAD DE JALPA DE MENDEZ, BARRIO SAN LUIS, CALLE SANTOS DEGOLLADO.

LOCALIDAD: 0001.- CD. JALPA DE MENDEZ
TIPO DE RECURSO: CONVENIO FISE (FAIS)
CONTRATO No.: CTO-OP-MJAL-DOOTSM-023-2023

MUNICIPIO: JALPA DE MENDEZ
DE FECHA: 22 DE JUNIO DE 2023

ALBUM FOTOGRAFICO




CONTRATISTA : AMINADAD DOMÍNGUEZ ANGULO
R.F.C. : DOAAG201315E8
R.U.C.T.: SFP-RUC-04168
LOCALIDAD : CERRADA SAN PEDRO NO. 2 COL. MELCHOR OCAMPO
MUNICIPIO : CÁRDENAS, TABASCO. C.P.: 86490

ALBUM FOTOGRAFICO FINAL


C.F.P-006 suministro e instalación de extremidad campana de PVC de 76 mm de 3ª clase RD-26 que cumple con la NOM-001-CONAGUA-2011 Y NMX-E145/1-CNCP-2014, incluye: presentación y suministro del material puesto en obra, prueba hidrostática, grasa vegetal, mano de obra, materiales y herramienta menor, adjuntar certificado de calidad en cumplimiento de las normas descritas. PZA



Antes

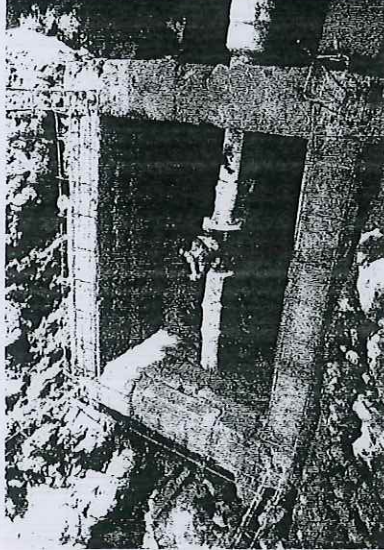

Durante

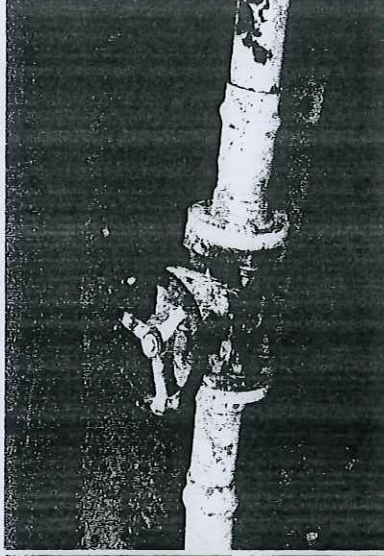

Despues

FORMULO:

ING. DENIS DE JESUS GARCIA GARCIA
SUPERINTENDENTE DE CONSTRUCCION

REVISO:

ING. JOSE EDUARDO LOPEZ RAMON
SUPERVISOR DE OBRA DE LA DOOTSM

DEPENDENCIA: H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE JALPA DE MENDEZ.

PROYECTO : 10108.- 05000509.- CONSTRUCCIÓN DE RED DE DRENAJE SANITARIO EN EL MUNICIPIO DE JALPA DE MENDEZ, CIUDAD DE JALPA DE MENDEZ, BARRIO SAN LUIS, CALLE SANTOS DEGOLLADO.

LOCALIDAD: 0001.- CD. JALPA DE MÉNDEZ
TIPO DE RECURSO: CONVENIO FISE (FAIS)
CONTRATO No.: CTO-OP-MJAL-DOOTSM-023-2023

MUNICIPIO: JALPA DE MÉNDEZ
DE FECHA: 22 DE JUNIO DE 2023

ALBUM FOTOGRAFICO




CONTRATISTA : AMINADAD DOMÍNGUEZ ANGULO
R.F.C. : DOAA6201315E8
R.U.C.T. : SFP-RUC-04168
LOCALIDAD : CERRADA SAN PEDRO NO. 2 COL. MELCHOR OCAMPO
MUNICIPIO : CÁRDENAS, TABASCO. C.P. : 86490

ALBUM FOTOGRAFICÓ FINAL


C. F. P.-013

Demolicion con Herramienta manual de bñqueta de concreto Hidráulico reforzado.


M3

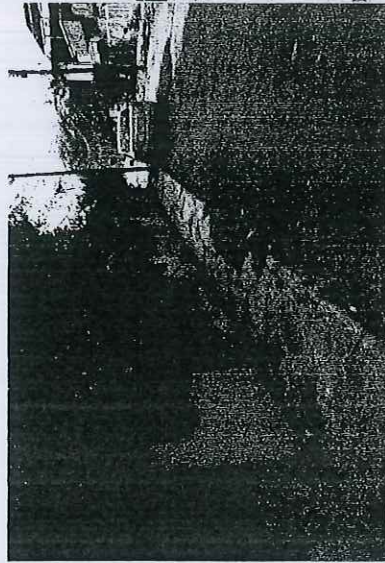

Antes

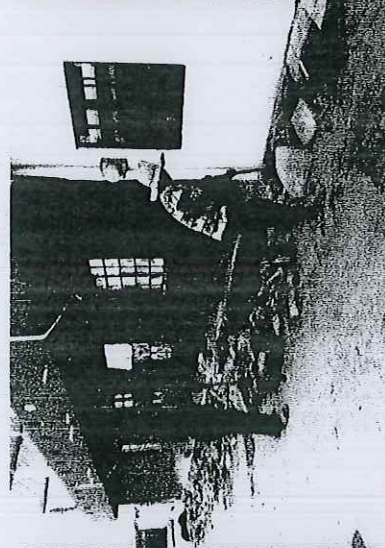

Durante

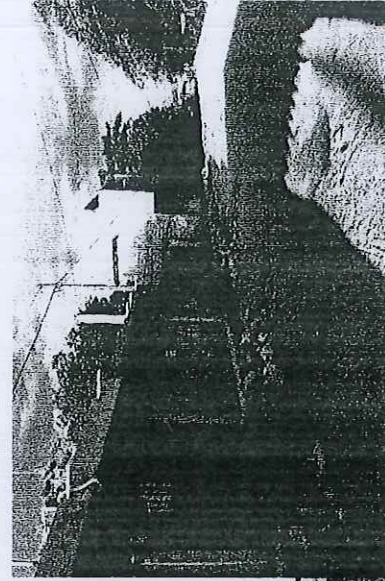

Despues

FORMULO

ING. DEAN DE JESUS GARCIA GARCIA
SUPERINTENDENTE DE CONSTRUCCION

REVISO:
ING. JOSE EDUARDO LOPEZ RAMON
SUPERVISOR DE OBRA DE LA DOOTSM

ALBUM FOTOGRAFICO



DEPENDENCIA: H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE JALPA DE MENDEZ.
 PROYECTO : I0108.- 05000509.- CONSTRUCCIÓN DE RED DE DRENAJE SANITARIO EN EL MUNICIPIO DE JALPA DE MENDEZ, CIUDAD DE JALPA DE MENDEZ, BARRIO SAN LUIS, CALLE SANTOS DEGOLLADO.


LOCALIDAD: 0001.- CD. JALPA DE MENDEZ
 TIPO DE RECURSO: CONVENIO FISE (FAIS)
 CONTRATO No.: CTO-OP-MJAL-DOOTSM-023-2023

MUNICIPIO: JALPA DE MENDEZ
 DE FECHA: 22 DE JUNIO DE 2023


CONTRATISTA : AMINADAD DOMINGUEZ ANGULO
 R.F.C. : DOAAG201315E8
 R.U.C.T. : SFP-RUC-04168
 LOCALIDAD : CERRADA SAN PEDRO NO. 2 COL. MELCHOR OCAMPO
 MUNICIPIO : CÁRDENAS, TABASCO. C.P. : 86490

ALBUM FOTOGRAFICÓ FINAL


C. F. P.-014 Afine con Herramienta manual del Terreno natural, incluye carga con carretilla a 40 metros fuera del área de trabajo. M3

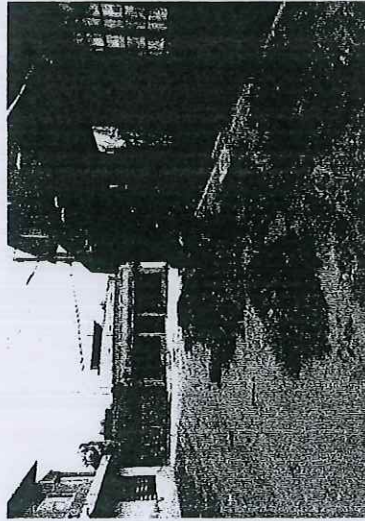

Antes

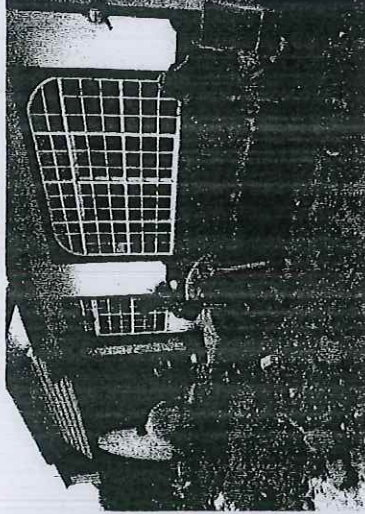

Durante

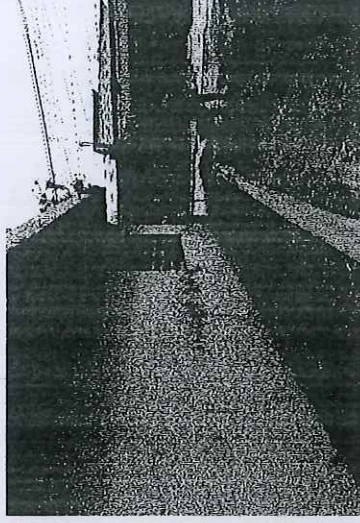

Despues

FORMUJO:

ING. DENIS DE JESUS GARCIA GARCIA
 SUPERINTENDENTE DE CONSTRUCCION

REVISO:

ING. JOSE EDUARDO POPEZ RAMON
 SUPERVISOR DE OBRA DE LA DOOTSM

DEPENDENCIA: H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE JALPA DE MENDEZ.

PROYECTO : 10108.- 05000509.- CONSTRUCCIÓN DE RED DE DRENAJE SANITARIO EN EL MUNICIPIO DE JALPA DE MENDEZ, CIUDAD DE JALPA DE MENDEZ, BARRIO SAN LUIS, CALLE SANTOS DEGOLLADO.

LOCALIDAD: 0001.- CD. JALPA DE MENDEZ

TIPO DE RECURSO: CONVENIO FISE (FAIS)

CONTRATO No.: CTO-OP-MJAL-DOOTSM-023-2023

MUNICIPIO: JALPA DE MENDEZ

DE FECHA: 22 DE JUNIO DE 2023

CONTRATISTA : AMINADAD DOMÍNGUEZ ANGULO

R.F.C. : DOAA6201315E8

R.U.C.T.: SFP-RUC-04168

LOCALIDAD : CERRADA SAN PEDRO NO. 2 COL. MELCHOR OCAMPO


MUNICIPIO : CÁRDENAS, TABASCO. C.P.: 86490

ALBUM FOTOGRAFICO




ALBUM FOTOGRAFICQ FINAL


C.F.P-016 Banqueta de concreto premezclado tiro directo, F'c = 150 kg/cm² con t.m.a. de 19 mm (3/4"), de 10 cm de espesor, armado con malla electrosoldada 6x6-10/10, acabado escobillado con volteador en las aristas M2

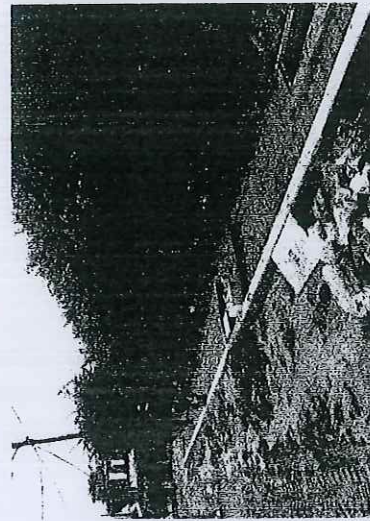

Antes

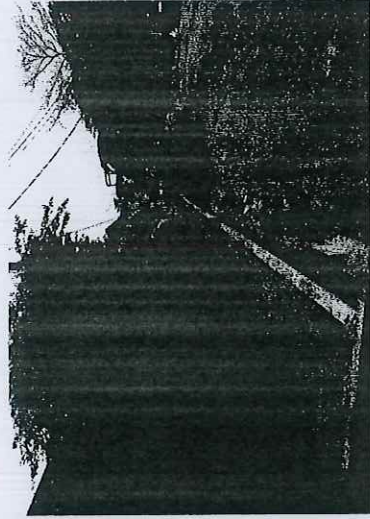

Durante

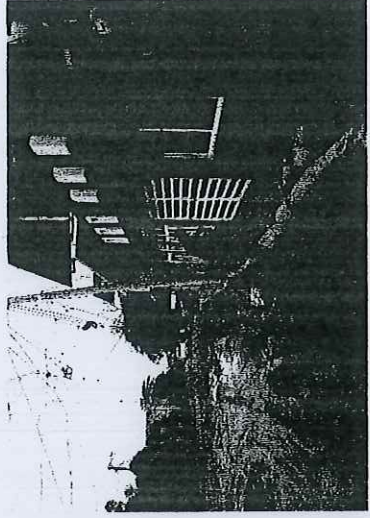

Despues

FORMULO:
 ING. DEJESUS GARCIA GARCIA
 SUPERINTENDENTE DE CONSTRUCCION

REVISO:
 ING. JOSE EDUARDO LOPEZ RAMON
 SUPERVISOR DE OBRA DE LA DOOTSM

Con esta fecha y en cumplimiento al Art. 95 del Reglamento de Obras públicas y Servicios relacionados con la misma del Estado de Tabasco, Se apertura la presente bitacora de obra referente a los trabajos.

10103-05000509 - Construcción de red de drenaje Sanitario en el municipio de Jalpa de Méndez, Ciudad de Jalpa de Méndez Barrio San Luis, Calle Santos Degollado, con número de contrato: CTO-OP-MJAL-D00TSM-023-2023

Datos generales del Proyecto

Localidad: 0004 CD Jalpa de Méndez

Obra: Trabajos.- 10103-05000509 - Construcción de red de drenaje Sanitario, en el municipio de Jalpa de Méndez, Ciudad de Jalpa de Méndez Barrio San Luis, Calle Santos Degollado.

Proyecto Numero: 10103-05000509

No de Contrato: CTO-OP-MJAL-D00TSM-023-2023

Origen de los recursos: Convenio Fise (FAIS)

Programa: K003

Fecha de Inicio: 26 de Junio del 2023

Plazo de ejecución: 70 días naturales

Procedimiento de Contratación Adjudicación directa

Fecha de Terminación: 03 de Septiembre del 2023

Monto Contratado: \$ 2,270,540.34 (Dos Millones Setenta Mil Quinientos Cuarenta pesos 34/100 M.N. Incluye I.V.A.

Importe del Anticipo: \$ 681,162.90 (Seiscientos Ochenta Mil Quinientos Cuarenta Pesos 10/100 M.N.) Incluye I.V.A.

Meta: 395 Ml

Datos del Contratista

Contratista: Aminadab Domínguez Angulo

Domicilio: Cerrada San Pedro No. 2, Col. Melchor Ocampo, C.P. 86490 Cárdenas Tabasco

continúa →

→ Continua

Reg. Fed. de Constante: DOAA 620431568

Reg. IMSS: E7422540103

Reg. Infonavit: H3711625108

Reg. Padron de Contratista: SFP- RUG - 04168

Nombre de la afianzadora:

No de Poliza de la Fianza de Cumplimiento

N. de la Fianza (Poliza) de Anticipo:

No de telefono

Datos del Super Intendente de Construcción

Nombre: Denis De Jesus Garcia Garcia

Profesion: Ing. Civil


Dirección: C. AGUSTIN DE ITURBIDE N. 13. COL CENTRO 86726
MADUPIANA TABASCO

CEDULA: 8713477

N. de Celular: 9361282995

Correo electronico: Ing. denisgarcia@gmail.com

DATOS DEL RESIDENTE DE LA DOTS-M

NOMBRE: JOSE EDUARDO LOPEZ RAMON 

PROFESION INGENIERIA CIVIL

DIRECCION: CARRETERA PRINCIPAL S/N POBLADO BOQUILADA JALPA DE MENDEZ TABASCO

CEDULA: 12572997

No DE CELULAR: 9141180739

CORREO ELECTRONICO: 9141180739

CORREO ELECTRONICO: FLORITO-edue@hotmail.com

NOTA DE VALIDACION

ESTA BITACORA DE OBRA, SERA EL MEDIO DE COMUNICACION ENTRE LAS PARTES QUE CONFORMAN EL CONTRATO NO CTO-OP-MIAL - DOTS-M-023-2023

- 1.- Se registran por ambas partes todos los asuntos y cuentas importantes que se presenten durante la ejecución de los trabajos.
- 2.- la siguiente bitacora queda sobre el resguardo de la residencia de la obra de la contratante y el horario para consultar y ascotar las notas de bitacora sera de los 8:00 a la 16:00 horas.
- 3.- Las firmas y el reconocimiento de la misma, deberan con un plazo no mayor de tres dias acordando que en caso de vencer el plazo para la firma de la nota referidas, las notas podrian ser retiradas hasta que esten completos y firmados o en su caso vencido el plazo de la firma, se enfatiza la prohibicion de modificar las notas firmados.
- 4.- los plazos para la revision y autorizacion de estimaciones y numeros generadores, se haran conforme a lo establecido a la clausula decimo del contrato "forma de pago" debiendo el contratista presentar la estimacion dentro de los 6 (Seis) dias posteriores a la fecha de corte establecido en el contrato en cumplimiento al art. 34 de la ley de obras publicas y servicios relacionados con la misma.

→ Continúa

6. El contratista debe aceptar lo relacionado a las normas de Seguridad e higiene y protección ambiental


NOTA N. 1

CONTRATO: CTO-OP-MJAL-DOOTSM-023-2023


CON ESTA FECHA SE INICIAN LOS TRABAJOS DE CONTRATO ANTES MENCIONADO

INICIAMOS CON EL RECORRIDO AL LUGAR DONDE SE REALIZA LA OBRA, ESTANDO PRESENTE EL INGENIERO SUPERINTENDENTE DE OBRA, ING. DENIS DE JESUS GARCIA GARCIA POR PARTE DE LA EMPRESA CONTRATISTA Y EL RESIDENTE DE OBRA POR PARTE DEL AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE JALPA DE MENDEZ TA. BASCO EL ING. JOSE EDUARDO LOPEZ RAMON, EN CONJUNTO RECORREN EL AREA DE TRABAJO Y DAN CONSTANCIA DE LAS CONDICIONES EN QUE SE ENCUENTRA EL AREA.

SE INICIA CON EL TRAZO Y NIVELACION CON APARATO TOPOGRAFICO, CONTINUAMOS CON EL TRAZO Y CORTE DEL PAVIMENTO, CON MAQUINARIA CONTADORA DE DISCO DIAMANTE, SE CONTIUA CON EL BOMBEO DE ACHIQUE CON BOMBA AUTOCEBANTE DE 3" ϕ SE REALIZAN SONDEOS PARA LA LOCALIZACION DE UTILIDADES EXISTENTES.



ING. DENIS DE JESUS GARCIA GARCIA
SUPERINTENDENTE DE CONSTRUCCION



ING. JOSE EDUARDO LOPEZ RAMON
RESIDENTE DE OBRA DE LA DOOTSM

NOTA N. 2

CONTRATO: CTO-OP-MIAL-DOOTSM-023-2023

SE INICIA ACTIVIDADES EL DIA DE HOY CON LA RUPTURA Y DEMOLICION DE PAVIMENTO HIDRAULICO, CON EQUIPO MECANICO PARA POSTERIONMENTE RETIRAR EL MATERIAL PRODUCTO DE LA DEMOLICION.

SE INICIA CON LA CARGA MECANICA A CAMION VOLTEO. DEL MATERIAL PRODUCTO DE LA DEMOLICION Y EL ACARREO AL LUGAR INDICADO POR LA RESIDENCIA.

SE INICIA LA EXCAVACION PARA LA INSTALACION DE LA TUBERIA DE 30MM (12") DE DIAMETRO S-20

SE INICIA CON LA INSTALACION DE LA TUBERIA DE 12" DE DIAMETRO, LLEVANDO UN ESPESO DE AGUA QUE PROVOCA QUE LA TUBERIA FLOTE Y SEA INESTABLE, SE REQUIERE QUE LA TUBERIA QUEDA INSTALADA EN EL NIVEL QUE MARCA EL PROYECTO, POR LO ANTERIOR ES NECESARIO COLOCAR UN APROCHE, DE COSTALES RELLENOS DE ARENA PARA ESTABILIZAR LA TUBERIA.

SE INICIA CON EL RELLENO CON MATERIA DE BANCO ARENA ACOSTILLANDO LA TUBERIA, SE CONTINUA CON EL RELLENO EN LA TOTALIDAD DE LA ZANJA DE EXCAVACION

SE INICIA CON EL RELLENO, CON LA CARGA Y EL ACARREO DE MATERIAL PRODUCTO DE LA EXCAVACION AL LUGAR INDICADO POR LA RESIDENCIA DE OBRA.

ING. DENIS DE JESUS GARCIA GARCIA
SUPER INGENIERO DE CONSTRUCCION

ING. JOSE EDUARDO LOPEZ RAMON
RESIDENTE DE OBRA DE LA "DOOTSM"

NOTA No 3

CONTRATO: CTO-OP-DOOTSM-023-2023

SE CONTINUA CON EL TRAZO Y CORTE DE PAVIMENTO, RUPATURA Y DEMOLICION DE PAVIMENTO HIDRAULICO, SE CONTINUA CON LA CARGA Y ACARRO DEL MATERIAL PRODUCTO DE LA DEMOLICION Y LA EXCAVACION.

SE CONTINUA CON EL PROCEDIMIENTO DE EXCAVACION, INSTALACION DE LA TUBERIA DE 12"φ, COLOCACION DE APROCHE A BASE DE COSTALILLAS CON ARENA; PARA ESTABILIZAN EL TUBO AL NIVEL QUE INDICA EL PROYECTO, RELLENO EN ZANJA DE EXCAVACION CON MATERIAL DE BANCO (ARENA)



ING. DENIS DE JESUS GARCIA GARCIA
SUPERINTENDENTE DE CONSTRUCCION



ING. JOSE EDUARDO LOPEZ RAMON
RESIDENTE DE OBRA DE LA DOOTSM

NOTA No 4

FECHA: 29/06/2023

CONTRATO CTO-OP-MJAL-DOOTSM-023-2023

CON ESTA FECHA SE INFORMA A LA RESIDENCIA DE OBRA, QUE SE CONTINUA CON LA EJECUCION DE LOS TRABAJOS QUE MANEA EL PROYECTO.

SE CONTINUA CON LA EXCAVACION CON EQUIPO MECANICO, CARGA Y ACARRO DE MATERIAL PRODUCTO DE LA EXCAVACION, INSTALACION DE TUBERIA DE 12"φ EN EL NIVEL INDICADO EN PROYECTO, ACOSTILLAMIENTO DE TUBERIA CON MATERIAL DE BANCO ARENA Y RELLENO TOTAL DE LA ZANJA DE EXCAVACION CON ARENA.



ING. DENIS DE JESUS GARCIA GARCIA
SUPERINTENDENTE DE CONSTRUCCION




ING. JOSE EDUARDO LOPEZ RAMON
RESIDENTE DE OBRA DE LA DOOTSM


NOTA No. 5

CONTRATO: CTO-OP-MJAL-DOOTSM-023-2023

SE INFORMA QUE CONTINUAMOS TRABAJANDO, CON LAS ACTIVIDADES EN PROYECTO, CONTINUAMOS CON LA EXCAVACION CON EQUIPO MECANICO, CARGA Y ACARREO DEL MATERIAL PRODUCTO DE LA EXCAVACION, CONTINUAMOS CON LA INSTALACION DE LA TUBERIA DE 30 MM (12") DE DIAMETRO, HASTA EL NIVEL QUE MARCA EL PROYECTO, INSTALACION DE SILLETAS DE 12" CON SALIDA DE 6" DE DIAMETRO, EXCAVACION EN DESCARGAS DOMICILIARIAS, INSTALACION DE CODOS DE 45° INSTALACION DE TUBERIA DE 6" S-20 PARA LAS DESCARGAS Y RELLENO EN LA TOTALIDAD DE LAS EXCAVACION CON MATERIAL DE BANCO ARENA.



ING. DENIS DE JESUS GARCIA GARCIA
SUPERINTENDENTE DE CONSTRUCCION



ING. JOSE EDUARDO LOPEZ RAMON
RESIDENTE DE OBRA DE LA DOOTSM


NOTA No. 6

FECHA 01/07/2023


CONTRATO: CTO-OP-MJAL-DOOTSM-023-2023

EL DIA DE HOY INICIAMOS ACTIVIDADES CON LA TRUPTURA Y DEMOLICION DEL PAVIMENTO HIDRAULICO, CARGA Y ACARREO PRODUCTO DE LA DEMOLICION.

CONTINUAMOS CON LA EXCAVACION CON EQUIPO MECANICO, CARGA Y TRASLADO DE ESTE MATERIAL AL LUGAR INDICADO POR LA RESIDENCIA DE OBRA, INSTALACION DE LA TUBERIA DE 12" DE DIAMETRO, INSTALACION DE SILLETAS PARA LAS DESCARGAS DE LOS DOMICILIOS, EXCAVACION EN DESCARGAS DOMICILIARIAS, INSTALACION DE LA TUBERIA DE 6" ϕ Y RELLENO CON MATERIAL DE BANCO ARENA.



ING. DENIS DE JESUS GARCIA GARCIA
SUPERINTENDENTE DE CONSTRUCCION




ING. JOSE EDUARDO LOPEZ RAMON
RESIDENTE DE OBRA DE LA DOOTSM


NOTA No 7

CONTRATO: CTO-OP-MIAL-DOOTSM-023-2023

SE CONTINUA CON LA INSTALACION DE LA TUBERIA DE 12" DE DIAMETRO, INSTALACION DE SILLETAS DE 12" CON SALIDA DE 6" ϕ COLOCACION DE CODOS, EXCAVACION EN DESCARGAS, INSTALACION DE TUBERIA 6" ϕ PARA LAS DESCARGAS DOMICILIARIAS Y RELLENO TOTAL DE LA EXCAVACION CON MATERIAL DE BANCO ARENA.

SE CONTINUA CON LA EXCAVACION CON EQUIPO MECANICO, CARGA Y ACARREO DEL MATERIAL PRODUCTO DE LA EXCAVACION, INSTALACION DE TUBERIA DE 12" ϕ Y RELLENO CON MATERIAL DE BANCO ARENA, EN LA ZANJA DE EXCAVACION.


ING. DENIS DE JESUS GARCIA GARCIA SUPERINTENDENTE DE CONSTRUCCION



ING. JOSE EDUARDO LOPEZ RAMON RESIDENTE DE OBRA DE LA DOOTSM


NOTA No 8

FECHA 05/07/2023

CONTRATO: CTO-OP-MIAL-DOOTSM-023-2023

CON ESTA FECHA SE INFORMA A LA RESIDENCIA DE OBRAS QUE SE CONTINUA LOS TRABAJOS DE EXCAVACION CON EQUIPO MECANICO, CARGA Y ACARREO DEL MATERIAL PRODUCTO DE LA EXCAVACION, INSTALACION DE LA TUBERIA DE 12" ϕ , ACOSTILLAMIENTO Y RELLENO CON MATERIAL PRODUCTO DE BANCO ARENA. SE CONTINUA CON LA COLOCACION DE TUBERIA DE 6" ϕ (ANTES DE LA INSTALACION DE LA TUBERIA DE 12" ϕ , SE LE COLOCARON LAS SILLETAS, ASI SE DEJA PREPARADO PARA LA INSTALACION DE LA TUBERIA DE 6" ϕ), COLOCACION DE CODOS Y RELLENO CON MATERIAL PRODUCTO DE BANCO (ARENA)



ING. DENIS DE JESUS GARCIA GARCIA SUPERINTENDENTE DE CONSTRUCCION


ING. JOSE EDUARDO LOPEZ RAMON RESIDENTE DE OBRA DE LA DOOTSM

NOTA N. 9

CONTRATO CTO-OP-MIAL-DOOTSM-023-2023

CON ESTA FECHA SE LE INFORMA A LA RESIDENCIA DE OBRAS QUE SE CONTINUA LOS TRABAJOS DE EXCAVACION CON EQUIPO MECANICO, CARGA Y ACARreo DEL MATERIAL PRODUCTO DE LA EXCAVACION, INSTALACION DE LA TUBERIA DE 12" ϕ AL NIVEL INDICADO EN PROYECTO, SE INSTALA LAS SILLETAS DE 12" CON SALIDA DE 6", INSTALACION DE CORDS, EXCAVACION PARA LAS DESCARGAS DOMICILIARIAS, INSTALACION DE TUBERIA 6" ϕ , RELLENO CON MATERIAL DE BANCO ARENA.



Ing. DENIS DE JESUS GARCIA GARCIA
SUPERINTENDENTE DE CONSTRUCCION.



Ing. JOSE EDUARDO LOPEZ RAMON
RESIDENTE DE OBRA DE LA DOOTSM


NOTA N. 10

FECHA 10/07/2023


CONTRATO CTO-OP-MIAL-DOOTSM-023-2023

SE CONTINUA CON LA EXCAVACION CON EQUIPO MECANICO, CARGA Y ACARreo DEL MATERIAL PRODUCTO DE LA EXCAVACION AL LUGAR INDICADO POR LA RESIDENCIA

SE CONTINUA CON LA INSTALACION DE LA TUBERIA 12" ϕ , COLOCACION DE LAS SILLETAS DE 12" CON SALIDA DE 6" ϕ , EXCAVACION PARA LAS DESCARGAS DOMICILIARIAS, INSTALACION DE TUBERIA DE 6" ϕ , RELLENO EN ZANJAS DE EXCAVACION CON MATERIAL DE BANCO (ARENA), SE CONTINUA CON EL BOMBEO CON BOMBA AUTOCEBANTE DE 3" Y 4" PULGADAS.



Ing. DENIS DE JESUS GARCIA GARCIA
SUPERINTENDENTE DE CONSTRUCCION




Ing. JOSE EDUARDO LOPEZ RAMON
RESIDENTE DE OBRA DE LA DOOTSM


Nota No 11

CONTRATO CTO-OP-MJAL-DOOTSM-023-2023

CON ESTA FECHA SE INFORMA QUE SE CONTINUAN LOS TRABAJOS DE TRAZO Y CORTE CON CONTADORA DE DISCO DIAMANTE CARGA, ACARREO Y DEMOLICION DE CONCRETO HIDRAULICO

SE CONTINUA LOS TRABAJOS CONTEMPLADO DENTRO DEL PROYECTO SE CONTINUA CON EL BOMBEO CON BOMBA AUTOCEBANTE DE 3" Y 9" DE DIAMETRO, EXCAVACION CON EQUIPO MECANICO, CARGA Y ACARREO DE MATERIAL PRODUCTO DE LA EXCAVACION, INSTALACION DE LA TUBERIA DE 12" ϕ , EXCAVACION PARA LAS DESCARGAS DOMICILIARIAS, INSTALACION DE TUBERIA DE 6" PARA LAS DESCARGAS SANITARIA, INSTALACION DE CODOS, RELLENO CON MATERIAL DE BANCO ARENA.


ING. DENIS DE JESUS GARCIA GARCIA
SUPERINTENDENTE DE CONSTRUCCION



ING. JOSE EDUARDO LOPEZ RAMON
RESIDENTE DE OBRA DE LA DOOTSM


NOTA 12

FECHA 13/07/2023

CONTRATO CTO-OP-MJAL-DOOTSM-023-2023

SE INICIA LAS ACTIVIDADES DEL DIA DE HOY, CON SONDEOS PARA LOCALIZACION DE INSTALACIONES EXISTENTES, SE CONTINUA CON LA EXCAVACION CON EQUIPO MECANICO, CARGA Y ACARREO PRODUCTO LA EXCAVACION, INSTALACION DE ADENE METALICO, INSTALACION DE TUBERIA DE 12" ϕ , COLOCACION DE SILLAS DE 12" CON SALIDA DE 6" ϕ , EXCAVACION PARA LAS DESCARGAS DOMICILIARIAS, RELLENO EN EXCAVACION CON MATERIAL DE BANCO ARENA


ING. DENIS DE JESUS GARCIA GARCIA
SUPERINTENDENTE DE CONSTRUCCION


ING. JOSE EDUARDO LOPEZ RAMON
RESIDENTE DE OBRA DE LA DOOTSM

NOTA No. 13

CONTRATO No = CTO-OP-MJAL-DOOTSM-023-2023

SE CONTINUA CON LA EXCAVACION CON EQUIPO MECANICO, CARGA Y ACARREO DE MATERIAL PRODUCIDO DE LA EXCAVACION AL LUGAR INDICADO POR LA RESIDENCIA DE OBRA, BOMBEO CON BOMBA AUTOCEBANTE DE 3" Y 4" DE ϕ

SE CONTINUA CON LA INSTALACION DE LA TUBERIA DE 12" DE DIAMETRO, HASTA EL NIVEL INDICADO EN PROYECTO, COLOCACION DE APROCHE PARA ESTABILIZAR LA TUBERIA, ACOSTILLA MIENTO DE TUBERIA, RELLENO EN EXCAVACION CON MATERIAL DE BANCO ARENA

SE CONTINUA CON LA INSTALACION DE SILLETAS DE 12" CON SALIDA DE 6" DE DIAMETRO, COLOCACION DE CODOS, EXCAVACION DE LAS DESCARGAS SANITARIAS, RELLENO EN LA TOTALIDAD DE LA EXCAVACION CON MATERIAL DE BANCO.

ING. DENIS DE JESUS GARCIA GARCIA
SUPERINTENDENTE DE CONSTRUCCION

ING. JOSE EDUARDO LOPEZ RAMON
RESIDENTE DE OBRA DE LA DOOTSM

NOTA No. 14

FECHA 15/07/2023

CONTRATO CTO-OP-MJAL-DOOTSM-023-2023

SE CONTINUA CON LA EXCAVACION CON EQUIPO MECANICO, CARGA Y ACARREO DE MATERIAL PRODUCIDO DE LA EXCAVACION. INSTALACION DE TUBERIA DE 12" DE DIAMETRO AL NIVEL INDICADO EN PROYECTO. INSTALACION DE SILLETAS DE 12" ϕ CON SALIDA DE 6" ϕ , EXCAVACION PARA LAS DESCARGAS SANITARIAS, INSTALACION DE TUBERIA DE 6", RELLENO CON MATERIAL DE BANCO ARENA EN LA TOTALIDAD DE EXCAVACION.


ING. DENIS DE JESUS GARCIA GARCIA
SUPERINTENDENTE DE CONSTRUCCION


ING. JOSE EDUARDO LOPEZ RAMON
RESIDENTE DE OBRA DE LA DOOTSM

CONTRATO No = CTO-OP-MJAL-DOOTSM-023-2023

NOTA N. 15

CON ESTA FECHA SE INFORMA A LA RESIDENCIA DE OBRAS QUE SE CONTINUA CON LA EXCAVACION CON EQUIPO MECANICO CARGA Y ACARreo DE MATERIAL PRODUCTO DE LA EXCAVACION AL LUGAR INDICADO POR LA RESIDENCIA DE OBRA, SE CONTINUA CON EL BOMBEO CON BOMBA AUTOCEBANTE DE 3" DE ϕ , SE CONTINUA CON LA INSTALACION DE LA TUBERIA DE 12" DE DIAMETRO, HASTA EL NIVEL INDICADO EN PROYECTO, COLOCACION DE APACHE PARA ESTABILIZAR LA TUBERIA, RELLENO CON MATERIAL DE BANCO ARENA, SE CONTINUA CON LA INSTALACION DE LAS SILLETAS DE 12" DE ϕ CON SALIDA DE 6" ϕ , COLOCACION DE CODOS, EXCAVACION DE LAS DESCANSAS SANITARIAS, RELLENO EN LA TOTALIDAD DE LA EXCAVACION CON MATERIAL DE BANCO

ING. DENIS  GARCIA GARCIA
SUPERINTENDENTE DE CONSTRUCCION


ING. JOSE EDUARDO LOPEZ RAMON
RESIDENTE DE OBRA DE LA DOOTSM

NOTA N. 16

CONTRATO No CTO-OP-MJAL-DOOTSM-023-2023

CON ESTA FECHA SE LE INFORMA A LA RESIDENCIA DE OBRA DE JALPA DE MENDEZ, QUE SE CONTINUA CON LOS TRABAJOS DEL PRESENTE CONTRATO; EL DIA DE HOY INICIAMOS CON LA EXCAVACION CON EQUIPO MECANICO DEJANDO LA EXCAVACION AL NIVEL DE LA PASANTE HIDRAULICA CONTINUAMOS CON LA INSTALACION Y NIVELACION DE LA TUBERIA, ACOSTILLAMIENTO DE LA TUBERIA CON MATERIAL DE BANCO ARENA, RELLENO EN LA TOTALIDAD DE LA EXCAVACION CON ARENA, SE EXCAVA PARA LA COLOCACION DE LA TUBERIA 5-20 DE 6" DE DIAMETRO PARA LAS DESCARGAS SANITARIAS, SE INSTALA LA TUBERIA DE 6" DE DIAMETRO Y SE RELLENA EN SU TOTALIDAD CON MATERIAL DE BANCO ARENA.

CON ESTA FECHA SE LE SOLICITA A LA RESIDENCIA DE LA DOOTSM, LA APROBACION PARA LA EJECUCION DE CANTIDADES ADICIONALES; EJECUTADO EN LOS SIGUIENTES CONCEPTOS.

CCC-093 TRAZO Y NIVELACION EN CAMINOS O VIALIDADES EXISTENTES CON APARATO TOPOGRAFICO.

CCC-022 CORTE DE CONCRETO HIDRAULICO CON CORTADORA DE DISCO DE DIAMANTE HASTA 5 CM DE PROFUNDIDAD

CCC-012 CARGA MECANICA A CAMION VOLTEO, DE MATERIALES PRODUCTO DE CORTES Y EXCAVACION DE TERRENO.

CCC-004 ACARREO DE MATERIAL PRODUCTO DE EXCAVACION Y CORTES AL PRIMER KILOMETRO SOBRE CAMINOS PAVIMENTADOS, TABLITA DE LA SECRETARIA DE MOVILIDAD DEL ESTADO DE TABASCO.

CCC-032 EXCAVACION CON EQUIPO MECANICO (RETROEXCAVADORA) EN CEPAS EN MATERIA "B" DE 0.00 A 2.00M DE PROFUNDIDAD.

ING. DENIS DEL ROSARIO GARCIA GARCIA
SUPERINTENDENTE DE OBRA

ING. JOSE EDUARDO LOPEZ RAMON
RESIDENTE DE OBRA DE LA DOOTSM

NOTA N. 17

CONTRATO No CTO-OP-MIAL-DOOTSM-023-2023

SE CONTINUA CON LA EXCAVACION CON EQUIPO MECANICO, CARGA Y ACARREO DE MATERIAL PRODUCTO DE EXCAVACION A 2 LUGAR INDICADO POR LA RESIDENCIA DE OBRA SE CONTINUA CON EL BOMBEO CON BOMBA AUTOCEBANTE DE 3" DE DIAMETRO

SE CONTINUA CON LA COLOCACION DE LA CAMA DE ARENA, INSTALACION DE LA TUBERIA DE 12" DE DIAMETRO, HASTA EL NIVEL QUE MARCA EN PROYECTO, COLOCACION DE APROCHE PARA ESTABILIZAR LA TUBERIA, LOS APROCHES SE FORMAN CON COSTALLA RELLENAS DE ARENA ESTABILIZADAS UNA SOBRE OTRA, PARA GENERALMENTE DESO Y ESTABILIZAR LA TUBERIA

CON ESTA FECHA SE INFORMA A LA RESIDENCIA DE OBRAS QUE SE CONTINUA CON LA COLOCACION DE ADEMP METALICO, DEBIDO A EL TERRENO DE EXCAVACION, SE ENCUENTRA EN MAL ESTADO, Y A QUE TENEMOS PRESENCIA DE NIVEL FREATICO Y AGUAS PROVENIENTES DE LAS DESCARGAS DOLICLIARIAS, LO CUAL OCASIONA QUE EL MATERIAL SE DESARRUMBE, AMPLIANDO LA SECCION DE EXCAVACION A UNA LONGITUD MAYOR

ING. DENIS DEL ROSARIO GARCIA GARCIA
SUPERINTENDENTE DE OBRA

ING. JOSE EDUARDO LOPEZ RAMO
RESIDENTE DE OBRA DE LA DOOTSM

NOTA N. 18

CONTRATO CTO-OP MJAL-DOOTSM - 023 - 2023

CON ESTA FECHA SE INFORMA A LA RESIDENCIA DE OBRAS DEL AYUNTAMIENTO DE JALPA DE MENDEZ, QUE SE CONTINUA CON LOS TRABAJOS DE EXCAVACION CON EQUIPO MECANICO, INSTALACION DE TUBERIA DE 12" DE DIAMETRO, HASTA EL NIVEL INDICADO EN PROYECTO, COLOCACION DE APACHE A BASE DE COSTALES DE NYLON, PARA ESTABILIZAR LA TUBERIA. PRODUCTO DE DEMOCION, RILENO CON MATERIAL DE BANCO ARENA EN LA TOTALIDAD DE LA EXCAVACION CARGA Y ACARREO DE MATERIAL PRODUCTO DE DEMOCION DE PAVIMENTOS HIDRAULICO Y PRODUCTO DE EXCAVACION.

SE CONTINUA CON LA EXCAVACION, PARA LA INSTALACION DE LAS DESCARGAS SANITARIAS, SE CONTINUA CON LA INSTALACION DE SILETAS DE 12" CON SALIDA DE 6" DE DIAMETRO SE CONTINUA CON LA COLOCACION DE LOS CODOS DE 90° E INSTALACION DE LA TUBERIA DE 6" DE DIAMETRO.

ING. DENIS DE JESUS GARCIA GALVA
SUPERINTENDENTE DE CONSTRUCCION

ING. JOSE EDUARDO LOPEZ RAMON
PRESIDENTE DE OBRA DE LA DOOTSM

Nota No 19

CONTRATO No CTO-OP-MJAL-DOOTSA-023-2023

SE CONTINUA CON LA EXCAVACION CON EQUIPO MECANICO, CARGA Y ACARreo DE MATERIA PRODUCIDO DE LA EXCAVACION AL LUGAR INDICADO POR LA RESIDENCIA DE OBRA, SE CONTINUA CON EL BOMBEO CON BOMBA AUTOCEBANTE DE 3" DE ϕ , SE CONTINUA CON LA INSTALACION DE LA TUBERIA DE 12" ϕ HASTA EL NIVEL QUE MARCA EL PROYECTO, COLOCACION DE APROCHO PARA ESTABILIZAR LA TUBERIA A COSTILLAMIENTO Y RELLENO EN EXCAVACION CON MATERIAL DE BANCO ARENA. TAMBIEN SE INFORMA QUE CONTINUAMOS CON LA INSTALACION DEL ADOSADO METALICO.

SE CONTINUA CON LA INSTALACION DE SILLETAS DE 12" CON SALIDA DE 6" DE DIAMETRO, COLOCACION DE CODOS, EXCAVACION PARA LAS DESCARGAS DOMICILIARIAS, INSTALACION DE LA TUBERIA DE 6" DE DIAMETRO RELLENO EN LA TOTALIDAD DE LA EXCAVACION CON MATERIAL DE BANCO ARENA.

ING. DENIS DE JESUS GARCIA GARCIA
SUPERINTENDENTE DE CONSTRUCCION

ING. JESUS EDUARDO LOPEZ TRAMON
PRESIDENTE DE OBRA DE LA DOOTSA

NOTA No 20

CONTRATO No CTO-OP-MIAL-DOTSM-023-2023

CON ESTA FECHA SE LE INFORMA A LA RESIDENCIA DEL AYUNTAMIENTO DE JALPA DE MUDEZ, QUE SE CONTINUA LOS TRABAJOS, INICIAMOS CON LA EXCAVACION CON EQUIPO MECANICO CARGA Y ACARREO DEL MATERIAL PRODUCTO DE LA EXCAVACION, INSTALACION DE TUBERIA DE 12" DE ϕ , COLOCACION DE SILLETAS, RELLENO CON MATERIAL DE BANCO ARENA EN EXCAVACION; EXCAVACION PARA LAS DESCARGAS SANITARIAS, INSTALACION DE TUBERIA DE 6" DE ϕ , RELLENO CON MATERIAL DE BANCO ARENA. TAMBIEN SE INFORMA QUE SE CONTINUA CON LA INSTALACION DE ADEMO METALICO.

ING. DENIS DE JESUS GARCIA GARCIA
SUPERINTENDENTE DE CONSTRUCCION

ING. JOSE EDUARDO LOPEZ RAUO
RESIDENTE DE OBRA DE LA DOTSM


NOTA No 21

CONTRATO No. CTO-OP-MJAL-DOOTSM-023-2023

CON ESTA FECHA SE INFORMA QUE SE CONTINUA LOS TRABAJOS DEL PRESENTE CONTRATO, CONTINUAMOS CON LA EXCAVACION CON EQUIPO MECANICO, INSTALACION DE TUBERIA DE 12" DE ϕ , SE COLOCA LAS SILETAS A LA TUBERIA, PARA LAS DESCARGAS SANITARIAS, SE RELLENA CON MATERIAL DE BANCO ARENA, SE CONTINUA CON LA CARGA Y EL ACARREO DE MATERIAL, PRODUCTO DE LA DEMOLICION DE PAVIMENTO HIDRAULICO Y EL PRODUCTO DE EXCAVACION, SE CONTINUA CON LA EXCAVACION PARA LA DESCARGA DOMICILIARIAS, SE CONTINUA CON LA COLOCACION DE CODOS DE 45° GRADOS CON SALIDA DE 6" DE DIAMETRO, SE INSTALA LA TUBERIA PARA LA DESCARGA SANITARIAS SE CONTINUA CON EL RELLENO TOTAL DE LA EXCAVACION.



ING. DENIS DE JESUS GARCIA GARCIA
SUPER INTENDENTE DE CONSTRUCCION





ING. JESUS EDUARDO LOPEZ RAMON
RESIDENTE DE OBRA DE LA DOOTSM

NOTA NO. 22

CONTRATO NO CTO-OP-MJAL-DOOTSM-023-2023

CON ESTA FECHA SE INFORMA A LA RESIDENCIA DE LA DOOTSM, QUE SE INICIAN LOS TRABAJOS PARA EL DRENAJE PLUVIAL; SE INICIA CON EL TRAZO, NIVELACION CON EQUIPO TOPOGRAFICO, DEJANDO MARCADO LA COTA DE NIVEL PARA TODO EL AREA DE TRABAJO, INICIAMOS CON EL CORTE DE PAVIMENTO HIDRAULICO, DEMOLICION Y ACARREO AL LUGAR INDICADO, CONTINUAMOS CON LA EXCAVACION CON EQUIPO MECANICO, CARGA Y ACARREO DEL MATERIAL PRODUCTO DE LA EXCAVACION; COLOCACION DE CAPA DE ARENA, INSTALACION DE TUBERIA 12"Ø, RELLENO CON MATERIAL DE BANCO ARENA CONSOLIDANDO EN CAPAS DE 20 CM DE ESPESOR TAMBIEN SE LE INFORMA QUE SE CONTINUA CON LA CONSTRUCCION DE LOS REGISTROS SANITARIO, CONSTRUCCION DE POZOS DE VISITA


ING. DENIS DE JESUS GARCIA GARCIA
SUPERINTENDENTE DE CONSTRUCCION


ING. JESUS EDUARDO LOPEZ RAMOS
RESIDENTE DE OBRA DE LA DOOTSM

NOTA N° 23

CON ESTA FECHA SE LE INFORMA A LA RESIDENCIA DEL AYUNTAMIENTO DE SALPA DE MENDEL, QUE SE RECIBE VISITA DEL DRO ASIGNADO, DEL CUAL INSTRUYE A LA CUADRILLA LAS OBSERVACIONES PARA LA ELABORACION DE POZOS DE VISITA Y REGISTROS SANITARIOS, DE IGUAL MANERA, SE DA POR COMENZADO LA DEMOLICION DE POZOS EXISTENTES CON EQUIPO MECANICO EN LA CALLE SANTOS DEJOLLAO, TAMBIEN SE INFORMA QUE SE CONTINUA LOS TRABAJOS EN LA RED DEL DRENAJE PLUVIAL, CON EL CORTE Y DEMOLICION DE PAVIMENTO HIDRAULICO, CARGA Y ACARreo DEL MISMO.

ING. DENIS DE JESUS GARCIA GARCIA
SUPERINTENDENTE DE CONSTRUCCION

ING. JOSE EDUARDO LOPEZ RAMON
RESIDENTE DE LA DDTSM

NOTA N. 24

FECHA 07 / AGOS / 2023

CONTRATO N° CTO-OP-MJAL-DDTSM-023-2023

CON ESTA FECHA SE CONCLUYEN LAS ACTIVIDADES DE DEMOLICION A LOS POZOS DE VISITA EXISTENTE CON EQUIPO MECANICO, DE IGUAL MANERA, SE INFORMA QUE UNA PARTE DE LA CUADRILLA CONTINUA CON LA LIMPIEZA DE PRODUCTOS DE DEMOLICION, EL RESTO TRABAJA LOS NUEVOS POZOS DE VISITA CON PLANTILLA HECHO EN OBRA, A BASE DE BLOCK CUA DE PADO CON DIMENSIONES DE 1.20 M DE DIAMETRO DE BASE Y 60 CM EN EL BOCAL.

SE INFORMA QUE SE CONTINUA AVANZANDO EN LOS TRABAJOS DEL DRENAJE PLUVIAL CONTINUAMOS CON LA EXCAVACION CON EQUIPO MECANICO, COLOCACION DE CAMA DE ARENA INSTALACION DE TUBERIA DE 12"φ RELLENO EL LA TOTALIDAD DE LA EXCAVACION CON MATERIAL DE BANCO ARENA.

ING. DENIS DE JESUS GARCIA GARCIA
SUPERINTENDENTE DE CONSTRUCCION

ING. JOSE EDUARDO LOPEZ RAMON
RESIDENTE DE LA DDTSM

NOTA N. 25

CONTRATO CTO-OP-MJAL-DOTSM-023-2023

CON ESTA FECHA SE CONTINUA LAS ACTIVIDADES DE CONSTRUCCION DE POZO A BASE DE BLOCK COLA DE PATO, DE IGUAL MANERA SE INFORMA QUE EMPLEA LAS ACTIVIDADES DE TAPAS DE POLIETILENO COLOCADOS EN OBRA, SE INFORMA QUE SE IMPLEMENTARA TURNOS DOBLES PARA ACELERAR EL PROCESO DE AVANCE.

TAMBIEN SE INFORMA QUE CONTINUAMOS CON LA CONSTRUCCION DEL DRENAJE PLUVIAL, CONTINUAMOS CON LA EXCAVACION CON EQUIPO MECANICO, COLOCACION DE CAMA DE ARENA, INSTALACION DE TUBERIA DE 12" Ø PARA EL COLECTOR PRINCIPAL, EXCAVACION CON EQUIPO MECANICO PARA COLOCACION LA TUBERIA DE 8" Ø DE LAS TRINCHERAS AL COLECTOR PRINCIPAL PLUVIAL; CONECTADO POR MEDIO DE SILLITAS DE 12" CON SALIDA DE 8" Y CODOS DE 8" Ø O DE LAS TRINCHERAS A LOS POZOS DE VISITA. SE CONTINUA CON EL RELLENO EN EXCAVACION CON MATERIAL DE BANCO ARENA.

ING. DEUS DE JESUS GARCIA GARCIA
SUPERINTENDENTE DE CONSTRUCCION

ING. JOSE EDUARDO LOPEZ RAMON
RESIDENTE DE LA DOTSM

NOTA 26

FECHA 14/08/2023

CONTRATO CTO-OP-MJAL-DOTSM-023-2023

CON ESTA FECHA SE CONTINUAN LAS ACTIVIDADES DE CONSTRUCCION DE POZOS Y COLOCACION DE TAPAS DE POLIETILENO, SE CONTINUA CON LA CONSTRUCCION DE REGISTROS SANITARIOS SE INFORMA QUE DEBIDO A LOS TRABAJOS DE CONSTRUCCION Y EXCAVACION CON EQUIPO MECANICO DEL POZO N.6 AL POZO N.7 Y DEL POZO N.7 AL POZO N.8, LA TUBERIA DE AGUA POTABLE, DE ASBESTO CEMENTO, SE FUE COLAPSANDO, FUE NECESARIO EL CAMBIO DE TUBERIA DE ASBESTO A TUBERIA DE PUC 2" Ø RD-26 LO ANTERIOR EN LA INSTALACION DE 12" S-20 PARA EL DRENAJE SANITARIO TAMBIEN SE LE INFORMA QUE SE CONTINUA CON LOS TRABAJO DEL DRENAJE PLUVIAL.

ING. DEUS DE JESUS GARCIA GARCIA
SUPERINTENDENTE DE CONSTRUCCION

ING. JOSE EDUARDO LOPEZ RAMON
RESIDENTE DE LA DOTSM

NOTA 27

CONTRATO CTO-OP-MSAL-DOTSM-023-2023

CON ESTA FECHA SE LE INFORMA A LA RESIDENCIA DE OBRA QUE SE CONTINUA LOS TRABAJOS DE CONSTRUCCION DEL DRENAJE PLUVIAL, SE INICIA CON LA EXCAVACION CON EQUIPO MECANICO, CARGA Y ACARreo DEL MATERIAL PRODUCTO DE EXCAVACION, COLOCACION DE CAMA DE ARENA, INSTALACION DE TUBERIA DE 12" ϕ PARA EL COLECTOR PRINCIPAL; INSTALACION DE SILLETAS DE 12" ϕ CON SALIDA DE 8", COLOCACION DE 8" ϕ , COLOCACION DE TUBERIA DE 8" 3-20 PARA DESCARGAS LAS AGUAS PLUVIALES CORTADAS POR LAS TRINCHERAS, RELLENO TOTAL EN EXCAVACION CON MATERIAL DE BANCO (ARENA), SE INICIA CON LA CONSTRUCCION DE LAS TRINCHERAS PLUVIALES.

CON FECHA 15 AGOSTO SE LE SOLICITA, AMPLIACION DE PLAZO; DEBIDO A QUE SE PRESENTAN PROBLEMAS DE INDOLE SOCIAL RELACIONADO CON INCIVILIDAD DE LOS VECINOS DE LA ZONA Y A LAS LLUVIAS OCASIONADOS, POR LOS FENOMENOS METEOROLOGICOS QUE SE AN PRESENTADO EN EL AREA DE TRABAJO, LO ANTERIOR OCASIONANDO EL PARO DE ACTIVIDADES Y POR LO TANTO EL RETARZO DE LOS TRABAJOS

ING. DENIS ~~DE~~ JUAN GARCIA GARCIA.
SUPERINTENDENTE DE CONSTRUCCION

ING. JOSE ~~EDUARDO~~ LOPEZ RACION
RESIDENTE DE LA DOTSM

NOTA 28

CONTRATO CTO-MIAL-DOOTSM-023-2023

CON ESTA FECHA SE INFORMA QUE INICIAMOS ACTIVIDADES EXCAVADO CON EQUIPO MECANICO, SE CONTINUA CON LA CARGA Y ACARreo PRODUCTO DE LA EXCAVACION, SE CONTINUA CON LA INSTALACION DE LA CAMA DE ARENA, INSTALACION DE TUBERIA DE 12"φ S-20 HASTA EL NIVEL INDICADO EN PROYECTO, TAMBIEN SE LE INFORMA QUE SE CONTINUA CON LA EXCAVACION PARA LA INSTALACION DE LA TUBERIA DE 9"φ S-20 QUE SE CONECTA DEL COLECTOR A LA TRINCHERA, SE CONTINUA CON EL RELLENO TOTAL DE EXCAVACION CON MATERIAL DE BANCO ARENA, SE CONTINUA CON LA CONSTRUCCION DE LOS PZOS DE VISITA, CONSTRUCCION DE TRINCHERAS PLUVIALES.

CON ESTA FECHA LA RESIDENCIA AUTORIZA LA AMPLIACION DE PLAZA DE LOS TRABAJOS CONTRATADOS EN CONTESTACION AL OFICIO SIN DE FECHA 15 DE AGOSTO.

ING. DENIS DE JESUS GARCIA GARCIA
SUPERINTENDENTE DE CONSTRUCCION

ING. JOSE EDUARDO LOPEZ RAMON
RESIDENTE DE LA DOOTSM

NOTA 29

FECHA 22/08/2023

CONTRATO CTO-MIAL-DOOTSM-023-2023

SE CONTINUAN LOS TRABAJOS CON EXCAVACION CON EQUIPO MECANICO, SUMINISTRO Y TENDIDO DE CAMA DE ARENA, COLOCACION DE TUBERIA DE 12" S-20 PARA EL COLECTOR, INSTALACION DE SILLETAS DE 12"φ CON SALIDA DE 9" INS-TALACION DE Codos DE 90° DE 8"φ, INSTALACION DE TUBERIA DE 8"φ, PARA LAS DESCARGAS PLUVIALES, RELLENO EN LA TOTALIDAD DE LA EXCAVACION CON MATERIAL DE BANCO ARENA, CONSTRUCCION DE PZOS DE VISITAS, CONSTRUCCION DE TRINCHERAS PLUVIALES.

ING. DENIS DE JESUS GARCIA GARCIA
SUPERINTENDENTE DE CONSTRUCCION

ING. JOSE EDUARDO LOPEZ RAMON
RESIDENTE DE LA DOOTSM

NOTA 30

CONTRATO No CTO-OP-MIAL-DOTSM-023-2023

CON ESTA FECHA SE INFORMA QUE CONTINUAMOS LOS TRABAJOS SEGUIOS CON LA CONSTRUCCION DE POZOS DE VISITAS, CONSTRUCCION DE TRINCHERAS, COLOCACION DE MALLAS Y CONTAMINADO EN TRINCHERAS, TAMBIEN SE INFORMA QUE SE CONTINUA CON LOS TRABAJOS DE EXCAVACION, INSTALACION DE TUBERIA DE 12" ϕ 3", RELLENO CON MATERIAL DE BANCO ARENA

ING. DENIS DE JESUS GARCIA GARCIA
SUPERINTENDENTE DE CONSTRUCCION

ING. JOSE EDUARDO LOPEZ RAMON
RESIDENTE DE LA DOTSM

NOTA 31

FECHA 28/08/2023

CONTRATO N. CTO-OP-MIAL-DOTSM-023-2023

CON ESTA FECHA SE LE INFORMA A LA RESIDENCIA DE LA DOTSM QUE SE CONTINUA CON LOS TRABAJOS DE EXCAVACION, CON EQUIPO MECANICO, COLOCACION DE CAMA DE ARENA, INSTALACION DE TUBERIA DE 12" ϕ S-20, INSTALACION DE SILLETAS DE 12" CON SALIDA DE 3" ϕ INSTALACION DE CODOS DE 45°, EXCAVACION PARA LAS DESCARGAS PLUVIALES, RELLENO EN LA TOTALIDAD DE LA EXCAVACION CON MATERIAL DE BANCO (ARENA) COMPACTADO EN CAPAS DE 20 CM DE ESPESOR CONSTRUCCION DE LOS POZOS PLUVIALES, CONSTRUCCION DE TRINCHERAS PLUVIALES.


ING. DENIS DE JESUS GARCIA GARCIA
SUPERINTENDENTE DE CONSTRUCCION

ING. JOSE EDUARDO LOPEZ RAMON
RESIDENTE DE LA DOTSM


NOTA 32

CONTRATO CTO-OP-MIAL-DOTSM-023-2023

CON ESTA FECHA CONTINUAMOS LOS TRABAJOS DEL PRESENTE CONTRATO CON LA EXCAVACION CON EQUIPO MECANICO; COLOCACION DE CAMA DE ARENA, INSTALACION DE TUBERIA DE 12" ϕ , SE COLOCA LAS SILETAS DE 12" ϕ S-20 CON SALIDA DE 8" ϕ , COLOCACION DE COROS DE 8" ϕ DE 45° GRADOS, EXCAVACION CON EQUIPO MECANICO, PARA LA INSTALACION DE TUBERIA 8" ϕ PARA LAS DESCARGAS PLUVIALES, RELLENO TOTAL EN EXCAVACION CON MATERIAL DE BANCO ARENA, COMPACTANDO EN CAPAS DE 20 CM DE ESPESOR, CONSTRUCCION DE POZOS DE VISITAS, CONSTRUCCION DE TRENCHERAS PLUVIALES, SE CONTINUA CON LA CARGA Y ACARREO DEL MATERIAL PRODUCTO DE EXCAVACION.



ING. DENIS DE JESUS GARCIA GARCIA
SUPERINTENDENTE DE CONSTRUCCION



ING. JOSE EDUARDO LOPEZ RAMON
RESIDENTE DE LA DOTSM

NOTA No 33

CONTRATO: CTO-OP-HJAL-DOOTSM-023-2023

CON ESTA FECHA SE INFORMA A LA RESIDENCIA DE LA DOOTSM QUE SE CONTINUAN LOS TRABAJOS DE COLOCACION DE MARCOS Y CONTRAMARCO EN LAS TRINCHERAS PLUVIALES.

POR ESTE MEDIO SE LE SOLICITA A LA RESIDENCIA DE OBRA, LA APROVACION PARA LA EJECUCION DE LOS CONCEPTOS NO PREVISTOS EN EL CATALOGO ORIGINAL, DEBIDO A QUE SU EJECUCION COMPLEMENTA LOS TRABAJOS PROYECTADOS EN ESTA OBRA, PARA QUE EN CONJUNTO LA OBRA QUEDA FUNCIONAL.

C.F.P. 001 - SUMINISTRO, TENDIDO E INSTALACION DE TUBERIA DE PVC PARA ALCANTARILLADO DE 8" DE DIAMETRO SERIE 20, CON CAMPANA Y ENPAQUE, QUE CUMPLA CON LA NOM-001-COMAGUA-2011 Y NMX-E215/1-CUNCP-2012 INCLUYE: ADQUISICION ACARDEO AL LUGAR DE LA OBRA, ACARREOS INTERIORS, TRAZO, CORTE, MANO DE OBRA, HERRAMIENTAS Y PRUEBAS PARA LA INTERCONEXION ENTRE LAS TRINCHERAS Y LA TUBERIA DE 12" DE DIAMETRO.

C.F.P.-002 - SUMINISTRO E INSTALACION DE SILLETAS DE 12" DIAMETRO S-20 CON REDUCCION A 3" PARA LA INTERCONEXION ENTRE LAS REJILLAS PLUVIALES Y LA TUBERIA DE 12" DE DIAMETRO.

C.F.P.-003 - SUMINISTRO E INSTALACION DE CODOS DE 45° DE 8" DE DIAMETRO S-20 CON REDUCCION A 3" PARA LA INTERCONEXION ENTRE LAS REJILLAS PLUVIALES Y LA TUBERIA DE 12" DE DIAMETRO.

C.F.P.-004. SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIA RD-26 PARA ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE DE 2" DE DIAMETRO, CON CAMPANA Y ENPAQUE, PARA LA REPOSICION DE TUBERIA ASBESTO-CEMENTO QUE SE COLARSO Y QUEBRO AL MOMENTO DE Hacer EXCAVANDO, DEBIDO A QUE EL MATERIAL EXCAVADO SE ENCONTRA EN MALAS CONDICIONES

C.F.P.-005 CONSTRUCCION DE CAJA PARA OPERACION DE VALVULAS TIPO 11 DE 1.00 X 0.90 X 1.07 m, PARA DIAMETROS DE 2" Y 3", CONSTRUIDA CON PLAN TILIA DE CONCRETO SIMPLE $f'c = 100 \text{ kg/cm}^2$ DE 10 CM DE ESPESOR, LOSA DE PISO DE CONCRETO $f'c = 200 \text{ kg/cm}^2$ DE 10 CM DE ESPESOR REFORZADA CON ACERO DEL #3 @ 20 CM, MURO DE BLOCK MACIZO DE 12 X 20 X 40 CM, APLANADO INTERIOR PULIDO CON MORTERO C-Q 1:3 DE 1 CM DE ESPESOR, DALA PERIMETRAL SUPERIOR DE CONCRETO $f'c = 250 \text{ kg/cm}^2$ DE 12 X 20 CM REFORZADO CON 4 VAR DE #3 Y ESTIBOS @ 10 CM. incluye: SUMINISTRO DE MATERIALES, ACARDEO LIBRE, MANO DE OBRA, CERRADO → CONTINUA

CONTINUACION → NOTA No 33

DESCIMBRADO, HABILITADO Y ARMADO DE ACERO, ELABORACION EN OBRA DE CONCRETO HIDRAULICO, SUMINISTRO E INSTALACION DE CONTRAMARCO SENCILLO O DOBLE DE 1.5 MT. CON CANAL DE 100 mm (4"), MARCO CON TAPA DE FIERRO FUNDIDO DE 50 X 50 CM CON PESO DE 134 kg. COLADO, DESPERDICIOS, LIMPIEZA DE SOBANTES, EQUIPO Y HERRAMIENTA. NO INCLUYE: ATRACQUES PARA TUBERIA.

C.F.P. 006 SUMINISTRO E INSTALACION DE EXTREMIDAD CAMPANA DE PVC DE 76 MM DE 3" CLASE RD-26 QUE CUMPLA CON LA NOM-001-COAGUA-2011 Y NMX-EMSI-CNCP-2014, INCLUYE: PRESENTACION Y SUMINISTRO DEL MATERIAL PUESTO EN OBRA, PRUEBA HIDROSTATICA, GRASA VEGETAL MENOR, ADJUNTAR CERTIFICADO DE CALIDAD EN CUMPLIMIENTO DE LAS NORMAS DESCRITA.

C.F.P. 008 - SUMINISTRO E INSTALACION DE VALVULA DE COMPENSACION DE VASTAGO FINO DE P.O.F.O. BRIDADO DE 75 mm (3") DE DIAMETRO.

C.F.P. 009. - SUMINISTRO E INSTALACION DE EMPAQUE DE NEOPRENO DE 3" INC; MATERIAL PUESTO EN OBRA, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA MENOR, EQUIPO DE SEGURIDAD Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.

C.F.P. 010. - SUMINISTRO E INSTALACION DE TORNILLOS DE CABEZA HEXAGONAL C/TUERCA DE 5/8" X 2 1/2 φ. INC. MATERIAL PUESTO EN OBRA, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA MENOR, EQUIPO DE SEGURIDAD Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.

C.F.P. 013 DEMOLICION CON HERRAMIENTA MANUAL DE BANQUETA DE CONCRETO HIDRAULICO REFORZADO.

C.F.P. 014 AFINE CON HERRAMIENTA MANUAL DEL TERRENO NATURAL, INCLUYE CARGA CON CARRETILLA A 40 METROS FUERA DEL AREA DE TRABAJO.

C.F.P. 015. CONSTRUCCION DE GUARDACION DE CONCRETO PREMEZCLADO TIPO DIRECTO $f'c = 150 \text{ kg/cm}^2$ DE 15X 20X 40 CM SIN ARMAR, INCLUYE: CIMBRA METALICA, DESCIMBRA, FABRICACION Y VACIADO DE CONCRETO, DESPERDICIO, ULTERADOR EN LAS ANISTAS, JUNTA CELOTEX DE 13 mm (1/2") O SIMILAR A CADA 12 MT, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA MENOR, EQUIPO DE SEGURIDAD Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.

→ CONTINUA EN LA SIGUIENTE HOJA

CONTINUACION → NOTA No 33

C.F.P.-016 - BANQUETA DE CONCRETO PREMEZCLADO TIPO DIRECTO $f'c = 150 \text{ Kg/cm}^2$ CON T.M.C. DE 19mm (3/4") DE 10 cm DE ESPESOR ARMADO CON MALLA ELECTROSELLADA 6X6-10/10, ACABADO ESCOBILLADO CON VOLZADOR EN LAS ARISTAS.

ING. DENIS DE JESUS GARCIA GARCIA
SUPERINTENDENTE

ING. JOSE E. LOPEZ R.
RESIDENTE DE LA DOOTSM
06/09/2023

NOTA: 34

con esta fecha se autorizan los conceptos no previstos solicitados en la nota 33

ING. DENIS DE JESUS GARCIA GARCIA
SUPERINTENDENTE DE CONSTRUCCION

ING. JOSE EDUARDO LOPEZ RAMON
RESIDENTE DE LA DOOTSM

NOTA No 35

FECHA 08/09/2023

CONTRATO NO CTO-OP-MIAL DOOTSM-023-2023

CON ESTA FECHA SE INFORMA A LA RESIDENCIA DE OBRAS, QUE SE INICIAN LOS TRABAJOS DE RUPTURA Y DEMOLICION DE BANQUETA EXISTENTE A MANO, RUPTURA Y DEMOLICION DE GUARDICIONES, CARGA Y ACARreo DEL MATERIAL PRODUCTO DE LA DEMOLICION, AL LUGAR INDICADO POR LA RESIDENCIA DE OBRAS. SE INICIA CON EL TRAZO Y NIVELACION PARA LA CONSTRUCCION DE GUARDICIONES, AFINO DEL TERRENO NATURAL PARA LA COLOCACION DE CIMBRA METALICA, COLOCACION DE LA CIMBRA METALICA, PARA POSTERIORMENTE COLAR LA GUARDICION

ING. DENIS DE JESUS GARCIA GARCIA
SUPERINTENDENTE DE CONSTRUCCION

ING. JOSE EDUARDO LOPEZ RAMON
RESIDENTE DE LA DOOTSM

NOTA No 36

CONTRATO N. CTO-OP-MJAL-DOOTSM-023-2023

CON ESTA FECHA SE INFORMA A LA RESIDENCIA DE OBRA DE LA DOOTSM, QUE SE CONTINUA CON LA CONSTRUCCION DE GUARDICIONES, SE CONTINUA CON EL AFINE DEL TERRENO NATURAL PARA LAS BANQUETAS, SACANDO MATERIAL EN MAL ESTADO, COMO TIERRA, ESCOMBROS ETC. SE CONTINUA CON EL RELLENO DE BANCO ARENA COMPACTANDO EN CAPAS DE 20 CM DE ESPESOR, SE CIMBRAN LAS RAMPAS Y SE COLOCA LA MALLA ELECTROSOLDADA.

ING. DENIS DE JESUS GARCIA GARCIA
SUPERINTENDENTE DE CONSTRUCCION

ING. JOSE EDUARDO LOPEZ RAMON
RESIDENTE DE OBRA DE LA DOOTSM

NOTA No 37

FECHA: 15/09/2023

CON ESTA FECHA SE INFORMA QUE SE CONTINUA LOS TRABAJOS, CONSTRUCCION DE BANQUETA, AFINE DE TERRENO PARA GUARDICIONES Y BANQUETA, RELLENO CON MATERIA DE BANCO (ARENA), CIMBRAS DE RAMPAS EN BANQUETA, COLOCACION DE MALLA ELECTROSOLDADA Y COLADO DE BANQUETA

ING. DENIS DE JESUS GARCIA GARCIA
SUPERINTENDENTE DE CONSTRUCCION

ING. JOSE EDUARDO LOPEZ RAMON
RESIDENTE DE OBRA DE LA DOOTSM

NOTA No 38

CONTRATO No: CTO-OP-MIAL-DOOTSM-023-2023

CON ESTA FECHA SE INFORMA A LA RESIDENCIA DE LA DOOTSM, QUE SE CONTINUA CON LOS TRABAJOS, DE RELLENO CON MATERIAL DE BANCO ARENA, COLOCACION DE MALLA ELECTROSOLDADA, CIMBRO PARA LAS RAMPAS EN BANQUETA Y COLADO DE BANQUETAS CON CONCRETO $f'c = 150 \text{ kg/cm}^2$ ACABADO ESCOBILLADO.

TAMBIEN SE LE INFORMA QUE CON ESTA FECHA SE FINALIZAN LOS TRABAJOS DEL PRESENTE CONTRATO AL 100%. QUEDANDO LA OBRA FUNCIONAL Y DE BUENA CALIDAD.

ING. ~~DEUS DA JESUS~~ GARCIA GARCIA
SUPERINTENDENTE DE CONSTRUCCION

ING. JOSE EDUARDO LOPEZ RAMON
RESIDENTE DE OBRA DE LA DOOTSM