



DIRECCIÓN DE
OBRAS, ORDENAMIENTO
TERRITORIAL Y SERVICIOS
MUNICIPALES



2023
AÑO DE
Francisco
VILLA
EL REVOLUCIONARIO DEL NOROCCIDENTE

EXPEDIENTE TÉCNICO INICIAL

PROYECTO: I0084.- Rehabilitación del Alumbrado Público.

LOCALIDAD: 0014.- R/a. Hermenegildo Galeana 1ra. Sección.

DOCUMENTO	PROCEDENCIA DE LOS RECURSOS
	RAMO 33 FONDO III
COPIA DE ACTA DE CABILDO (REFERENTE A LA AUTORIZACION DEL PROYECTO)	✓
COPIA DE ACTA DE COPLADEMUN	N/A
ACUERDO DE EJECUCION DE OBRA EMITIDO POR EL COMITÉ DE OBRA PUBLICA MUNICIPAL	✓
ADECUACION PRESUPUESTAL	✓
CEDULA TECNICA VALIDADA	✓
ANEXO TECNICO DE REGISTRO Y CONTROL VALIDADO	✓
CEDULA DE CONTROL DE MOVIMIENTO PROGRAMATICO PRESUPUESTAL	✓
PRESUPUESTO POR CONCEPTO DE OBRA DEBIDAMENTE ELABORADO Y VALIDADO	✓
EXPLOSION DE INSUMOS DEBIDAMENTE ELABORADO Y VALIDADO	✓
CROQUIS DE LOCALIZACION DEL PROYECTO	N/A
CROQUIS DE LA OBRA Y DETALLES CONSTRUCTIVO DEBIDAMENTE VALIDADOS	N/A
DICTAMEN DE FACTIBILIDAD DE DEPENDENCIA NORMATIVA (C.N.A., C.F.E., SEMARNAT, ETC.) SEGÚN CORRESPONDA	N/A
DICTAMEN DE FACTIBILIDAD DE LAS AREAS REPOSABLES MUNICIPALES	N/A
ACTA DE PRIORIZACION	N/A
ACTA DE ACEPTACION POR LA COMUNIDAD	N/A
ACTA DE FORMACION DEL COMITÉ	N/A
PROYECTO EJECUTIVO Y/O PLANOS VALIDADOS POR FUNCIONARIOS MUNICIPALES	N/A
PROGRAMA DE OBRA INICIAL POR DIAGRAMA DE BARRAS	✓
PROGRAMA DE TRABAJO FISICO - FINANCIERO	✓
MANIFIESTO Y/O ESTUDIO DE IMPACTO AMBIENTAL (SEGÚN CASO)	N/A
CEDULA CENSAL (SEGÚN CASO)	N/A



DIRECCIÓN DE
OBRAS, ORDENAMIENTO
TERRITORIAL Y SERVICIOS
MUNICIPALES



2023
AÑO DE
Francisco
VILLA
EL REVOLUCIONARIO DEL PUEBLO

CARATULA DEL PROYECTO

EXPEDIENTE TECNICO DE REGISTRO DE OBRA 2023

RAMO 33 FONDO III

I0084

TIPO DE PROYECTO PROYECTOS DE INVERSIÓN

ACTIVIDAD INSTITUCIONAL 006.- CONSTRUCCION, MANTENIMIENTO Y REHABILITACION

PROG. PRESUPUESTAL K018.- MEJORAMIENTO PARA LA INFRAESTRUCTURA DEL BIENESTAR SOCIAL.

EJECUTOR: MUNICIPIO DE JALPA DE MÉNDEZ, TABASCO

NOMBRE: Rehabilitación del Alumbrado Público.

PROYECTO: I0084

PARTIDA 61302.- MANTENIMIENTO Y REHABILITACIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA, PETRÓLEO, GAS, ELECTRICIDAD Y TELECOMUNICACIONES.

LOCALIDAD: 0014.- R/a. Hermenegildo Galeana 1ra. Sección.

MUNICIPIO: JALPA DE MÉNDEZ, TABASCO.

META : 20 PZAS.

Plaza Hidalgo #1, C.P.200, Jalpa de Méndez, Tab.



DIRECCIÓN DE OBRAS, ORDENAMIENTO TERRITORIAL Y SERVICIOS MUNICIPALES



2023 AÑO DE FRANCISCO VILLA EL REVOLUCIONARIO DEL PUEBLO



REGISTRO DE OBRAS Y ACCIONES
CEDULA DE REGISTRO POR OBRA INICIAL:

MUNICIPIO Y/O DEP. EJECUTORA: 27 010 JALPA DE MÉNDEZ, TABASCO

ORIGEN DE LOS RECURSOS: RAMO 33 FONDO III

TIPO DE PROYECTO PROYECTOS DE INVERSIÓN

PROGRAMA INSTITUCIONAL: 006.- CONSTRUCCION, MANTENIMIENTO Y REHABILITACION

PROGRAMA PRESUPUESTARIO: K018.- MEJORAMIENTO PARA LA INFRAESTRUCTURA DEL BIENESTAR SOCIAL.

NOMBRE DEL PROYECTO: I0084.- Rehabilitación del Alumbrado Público.

REGION: CHONTALPA - COSTA

NOMBRE DE LA LOCALIDAD: 0014.- R/a. Hermenegildo Galeana 1ra. Sección.

BARRIO, COLONIA Y/O EJIDO:

COSTO TOTAL DE LA OBRA O ACCION: \$143,757.42

COSTO PROGRAMADO PARA 2023: \$143,757.42

METAS

UNIDADES DE MEDIDA: PZAS.

TOTALES DE PROYECTO: 20.00

AVANCE FISICO PROGRAMADO AL 31/DIC/2023: 100%

FECHA DE INICIO: 14-ago-23

FECHA DE TERMINACION: 19-ago-23

PERIODO DE LICITACIÓN:

PERIODO DE FINIQUITO:

No. DE JORNALES A GENERAR EN 2023 0

No. DE EMPLEOS: 0

MODALIDAD DE EJECUCION:

- () CONTRATO
(X) ADMINISTRACION DIRECTA
() ADMINISTRACION COMITÉ
() ADMINISTRACION MUNICIPAL
() MIXTA



**DIRECCIÓN DE
OBRAS, ORDENAMIENTO
TERRITORIAL Y SERVICIOS
MUNICIPALES**



2023
AÑO DE
Francisco
VILA
EL RECONSTRUCTOR DEL PUEBLO

DATOS BASICOS GENERALES DEL ESTADO DE TABASCO

NOMBRE DEL PROYECTO: I0084.- Rehabilitación del Alumbrado Público.

006.- CONSTRUCCION, MANTENIMIENTO Y REHABILITACION

K018.- MEJORAMIENTO PARA LA INFRAESTRUCTURA DEL BIENESTAR SOCIAL.

LOCALIZACION: 0014.- R/a. Hermenegildo Galeana 1ra. Sección.

MUNICIPIO: JALPA DE MENDEZ, TABASCO

LOCALIDAD: 0014.- R/a. Hermenegildo Galeana 1ra. Sección.

BARRIO, COLONIA O EJIDO:

TIPO DE OBRA

NUEVA: ()

EN PROCESO: ()

AMPLIACION: ()

REHABILITACION: (X)

COMPLEMENTARIA: ()

DESCRIPCION DEL PROYECTO:

LA PRESENTE OBRA TIENE LA FINALIDAD DE REHABILITACIÓN DE ALUMBRADO PÚBLICO EN LAS DIFERENTES CALLES DE LA COMUNIDAD, SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE LUMINARIAS.

BENEFICIARIOS (No. Y TIPO): 811 hombres y 907 Mujeres

HABITANTES

Plaza Hidalgo #1, 86200, Jalpa de Méndez, Tab.

DATOS DEL PROYECTO:

FECHA DE ELABORACION: 03/May/2023

OBRA I0084.- Rehabilitación del Alumbrado Público.

INICIO : 14-ago-23

COMUNIDAD: 0014.- R/a. Hermenegildo Galeana 1ra. Sección.

TERMINO: 19-ago-23

CANTIDAD: 20.00

PLAZO DE EJEC.: 6 DIAS NAT.

UNIDAD: PZAS.

PRESUPUESTO DE OBRA INICIAL					
CLAVE	CONCEPTOS DE TRABAJO	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO UNIT.	IMPORTE
I0084.- Rehabilitación del Alumbrado Público.					
LUMLED60	Suministro de LUMINARIA LUMA 1M, 60W LED 120-277V 5,000K II LARGA CON BASE PARA FOTOCELDA 3 PINES (PREMIUM).	pza	14.00	\$ 5,325.00	\$ 74,550.00
FOCO-F10570-E40	Suministro de foco led de 70 watt de potencia lgoto modelo F10570 base E40 de operación voltaje 100-277V (0.70 A) con flujo luminoso de 6300 lum. Temperatura de color 6500K (luz fria), vida util de 30000 hrs.	pza	70.00	\$ 498.75	\$ 34,912.50
FOTCAU	Suministro de fotocelda 120/240 electronica universal argos : codigo 9402300 rango de 120-240v 1000w 1800va.	pza	70.00	\$ 127.69	\$ 8,938.30
CONAP8A4	Suministro de conector bimetalico 6-8.	pza	100.00	\$ 25.00	\$ 2,500.00
CABTHWC12	Suministro de cable unipolar cobre forrado tipo THW-LS/THHW-LS de OPC y operación maxima de 600V en cal 12.	ml	83.9666	\$ 14.69	\$ 1,233.47
CABF11C6	Suministro de cable de aluminio 1+1 cal. 6	ml	40.00	\$ 16.40	\$ 656.00
CINAIS33	Suministro de cinta aislante de vinil marca escotch super 33.	pza	2.00	\$ 124.62	\$ 249.24
SOQMOIA	Suministros de soquet mogul E40 127-220v	pza	15.00	\$ 28.70	\$ 430.50
ESLFU5	Suministro de eslabon fusible 5A	pza	5.00	\$ 45.88	\$ 229.40
ESLFU10	Suministro de eslabon fusible 10A	pza	5.00	\$ 45.88	\$ 229.40
	LA MANO DE OBRA LA SUMINISTRARA EL AYUNTAMIENTO				
	LA MANO DE OBRA NO CAUSA I.V.A., ÚNICAMENTE MATERIALES Y EQUIPO				

SUBTOTAL:	\$ 123,928.81
16% IVA:	\$ 19,828.61
TOTAL:	\$ 143,757.42

ANALIZO:

ING. GERARDO ANTONIO ZAPATA JERONIMO
ANALISTA DE P. U.

Vo.Bo.:

ING. CARLOS MARIO JUÁREZ HERNÁNDEZ
DIRECTOR DE LA DOTS M



DIRECCIÓN DE OBRAS, ORDENAMIENTO TERRITORIAL Y SERVICIOS MUNICIPALES



2023 AÑO DE Francisco VILLA EL RENACIMIENTO DEL PUEBLO

DATOS DEL PROYECTO:

I0084.- Rehabilitación del Alumbrado Público.

FECHA DE ELABORACION: 03/May/2023

INICIO : 14-ago-23

TERMINO : 19-ago-23

PLAZO DE EJEC.: 6 DIAS NAT.

COMUNIDAD: 0014.- R/a. Hermenegildo Galeana 1ra. Sección.

CANTIDAD: 20.00

UNIDAD: PZAS.

EXPLOSION DE INSUMOS						
Partida	Descripcion	Unidad	Cantidad	Costo Unit.	Importe	
Materiales						\$123,928.81
CAPITULO: 24601.- Material eléctrico y electrónico.						
ESLFU10A	ESLABON FUSIBLE TIPO UNIVERSAL 15KV : .10 AMP	PZA	5.00	\$ 45.88	\$ 229.40	
F10570	Foco Led 70w Alta Potencia Igoto F10570 6500k (luz Fria)	Pza	70.00	\$ 498.75	\$ 34,912.50	
LUMLED60W	LUMINARIA LUMA 1M, 60W LED 120-277V 5,000K II LARGA CON BASE PARA FOTOCELDA 3 PINES (PREMIUM).	PZA	14.00	\$ 5,325.00	\$ 74,550.00	
M-JM-0075E	ESLABON FUSIBLE TIPO UNIVERSAL 15KV : .05 AMP	PZA	5.00	\$ 45.88	\$ 229.40	
M-JM-0079	FOTOCELDA 120/240 ELECTRONICA UNIVERSAL ARGOS : 9402300	PZA	70.00	\$ 127.69	\$ 8,938.30	
M-JM-0105	FOTOCELDA 120/240 ELECTRONICA UNIVERSAL ARGOS : 9402300	PZA	40.0000	\$ 16.40	\$ 656.00	
M-JM-0162	CABLE ALUMINIO NEUTRANOR 1 MAS 1 CAL 6	ml.	100.00	\$ 25.00	\$ 2,500.00	
M-JM-0292	CONECTOR BIMETALICO ACOMETIDA : 6-8 ES4W6W	PZA	83.9666	\$ 14.69	\$ 1,233.47	
M-JM-0295	cable de cobre con aislamiento tipo thw (75°C) cal. no. 12 awg para 600 volts.	ml.	2.00	\$ 124.62	\$ 249.24	
SOQUETMOG1	CINTA AISLANTE VINIL SCOTCH SUPER 33 : ME900103271	PIEZA	15.00	\$ 28.70	\$ 430.50	
SOQUETMOG1	SOQUET PORCELANA MOGUL ARGOS 9400170					
Total de Materiales						\$123,928.81
Mano de Obra						
LA MANO DE OBRA LA SUMINISTRARA EL AYUNTAMIENTO						\$0.00
Total de Mano de Obra						\$ -
Herramienta						
Total de Herramienta						\$ -
Equipo						
Total de Equipo						\$0.00
TOTAL DEL REPORTE: COSTO DIRECTO (CD):						\$ 123,928.81

ANALIZO:

ING. GERARDO ANTONIO ZAPATA JERONIMO
ANALISTA DE P. U.

Vo.Bo.:

ING. CARLOS MARIO JUÁREZ HERNÁNDEZ
DIRECTOR DE LA DOTS M

Plaza Hidalgo #1, 86200; Jalpa de Méndez, Tab.



DIRECCIÓN DE OBRAS, ORDENAMIENTO TERRITORIAL Y SERVICIOS MUNICIPALES



2023 AÑO DE FRANCISCO VILA

DATOS DEL PROYECTO:

10084.- Rehabilitación del Alumbrado Público.

FECHA DE ELABORACION: 03/May/2023

INICIO : 14-ago-23

TERMINO : 19-ago-23

PLAZO DE EJEC.: 6 DIAS NAT.

COMUNIDAD: 0014.- R/a. Hermenegildo Galeana 1ra. Sección.

CANTIDAD: 20.00

UNIDAD: PZAS.

PROGRAMA DE EROGACIONES INICIAL					2023 AÑO 2023		
CLAVE	CONCEPTOS DE TRABAJO	UNIDAD	CANTIDAD	IMPORTE	jul.-23	ago.-23	
LUMLED60	Suministro de LUMINARIA LUMA 1M, 60W LED 120-277V 5,000K II LARGA CON BASE PARA FOTOCELDA 3 PINES (PREMIUM).	pza	14.00	\$ 74,550.00	\$ -	\$ 74,550.00	
FOCO-F10570-E40	Suministro de foco led de 70 watt de potencia Igoto modelo F10570 base E40 de operación voltaje 100-277V (0.70 A) con flujo luminoso de 6300 lum. Temperatura de color 6500K (luz fria), vida util de 30000 hrs.	pza	70.00	\$ 34,912.50	\$ -	\$ 34,912.50	
FOTCAU	Suministro de fotocelda 120/240 electronica universal argos : codigo 9402300 rango de 120-240v 1000w 1800va.	pza	70.00	\$ 8,938.30	\$ -	\$ 8,938.30	
CONAP8A4	Suministro de conector bimetálico 6-8.	pza	100.00	\$ 2,500.00	\$ -	\$ 2,500.00	
CABTHWC12	Suministro de cable unipolar cobre forrado tipo THW-LS/THW-LS de OPC y operación máxima de 600V en cal 12.	ml	83.97	\$ 1,233.47	\$ -	\$ 1,233.47	
CABF11C6	Suministro de cable de aluminio 1+1 cal. 6	ml	40.00	\$ 656.00	\$ -	\$ 656.00	
CINAIS33	Suministro de cinta aislante de vinil marca escotch super 33.	pza	2.00	\$ 249.24	\$ -	\$ 249.24	
SOQMOIA	Suministros de soquet mogul E40 127-220v	pza	15.00	\$ 430.50	\$ -	\$ 430.50	
ESLFU5	Suministro de eslabon fusible 5A	pza	5.00	\$ 229.40	\$ -	\$ 229.40	
ESLFU10	Suministro de eslabon fusible 10A	pza	5.00	\$ 229.40	\$ -	\$ 229.40	

LA MANO DE OBRA NO CAUSA I.V.A., ÚNICAMENTE MATERIALES Y EQUIPO

SUBTOTAL: \$ 123,928.81 \$ - \$ 123,928.81
 16% IVA: \$ 19,828.61 \$ - \$ 19,828.61
 TOTAL: \$ 143,757.42 \$ - \$ 143,757.42
 PARCIAL: 100.00%
 ACUMULADO: 100.00%

ANALIZO:

ING. GERARDO ANTONIO ZAPATA JERONIMO
ANALISTA DE P. U.

Vo.Bo.:

ING. CARLOS MARIO JUÁREZ HERNÁNDEZ
DIRECTOR DE LA DDOOTSM

Plaza Hidalgo #1, 86200; Jalpa de Méndez, Tab.



DIRECCIÓN DE OBRAS, ORDENAMIENTO TERRITORIAL Y SERVICIOS MUNICIPALES



2023
AÑO DE
Francisco VILA
LA REVOLUCIÓN DEL PUEBLO

DATOS DEL PROYECTO:

10084.- Rehabilitación del Alumbrado Público.

COMUNIDAD: 0014.- R/a. Hermenegildo Galeana 1ra. Sección.

CANTIDAD: 20.00

UNIDAD: PZAS.

FECHA DE ELABORACION: 03/May/2023

F. DE INICIO PROBABLE: 14-ago-23

F. DE TERMINO PROBABLE: 19-ago-23

PLAZO DE EJEC.: 6 DIAS NAT.

PROGRAMA DE TRABAJO FISICO - FINANCIERO INICIAL

PROGRAMA ANUAL		
UNIDAD DE MEDIDA PZAS.	CANTIDAD 20.00	MONTO (PESOS) \$143,757.42
MESES	FISICO CANTIDAD	FINANCIERO (PESOS)
ENERO		
FEBRERO		
MARZO		
ABRIL		
MAYO		
JUNIO		\$ 143,757.42
JULIO		
AGOSTO	100.00%	
SEPTIEMBRE		
OCTUBRE		
NOVIEMBRE		
DICIEMBRE		
TOTAL	100.0000%	\$ 143,757.42




DIRECCIÓN DE OBRAS, ORDENAMIENTO TERRITORIAL Y SERVICIOS MUNICIPALES




2023 AÑO DE FRANCISCO VILLA EL DESARROLLO DEL PUEBLO

MICROLOCALIZACIÓN DEL (LA):



0014.- R/a. Hermenegildo Galeana 1ra. Sección.

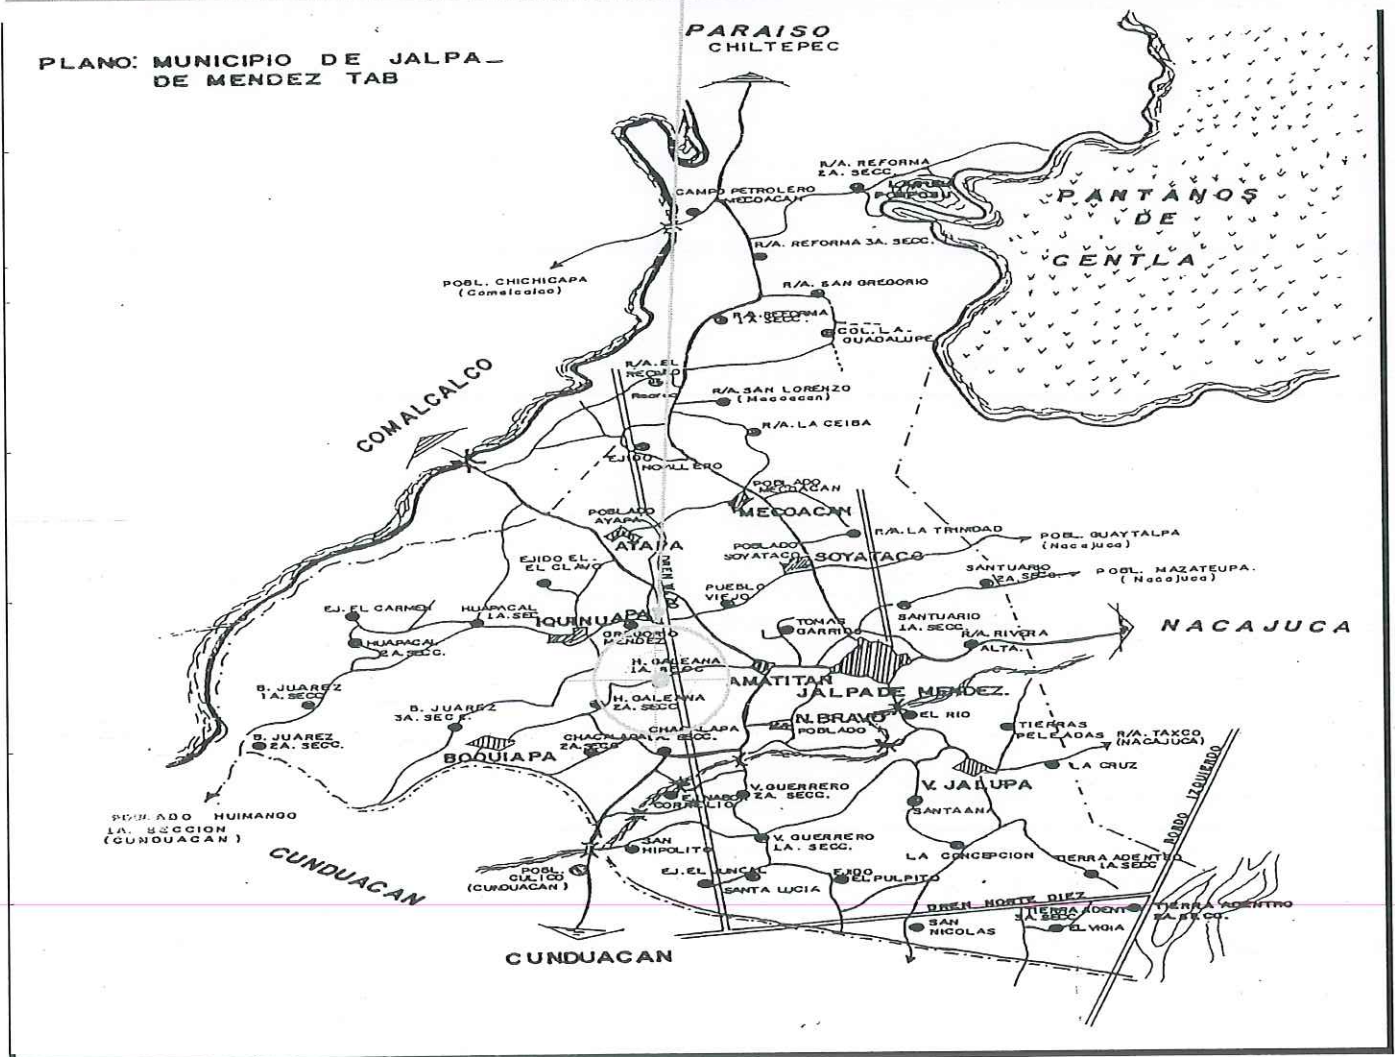

DATOS DEL PROYECTO:

PROYECTO: I0084.- Rehabilitación del Alumbrado Público.

PROGRAMA: K018.- MEJORAMIENTO PARA LA INFRAESTRUCTURA DEL BIENESTAR SOCIAL.

EXPEDIENTE TECNICO ELABORADO EN LA DIRECCION DE OBRAS, ORDENAMIENTO TERRITORIAL Y SERVICIOS MUNICIPALES, MUNICIPIO DE JALPA DE MENDEZ, TAB.

Plaza Hidalgo #1, C5200; Jalpa de Méndez, Tab.



DIRECCIÓN DE OBRAS, ORDENAMIENTO TERRITORIAL Y SERVICIOS MUNICIPALES




2023
AÑO DE
Francisco VILA
EL REVOLUCIONARIO DEL PUEBLO

MACROLOCALIZACION DEL (LA):



MUNICIPIO DE JALPA DE MENDEZ, TABASCO

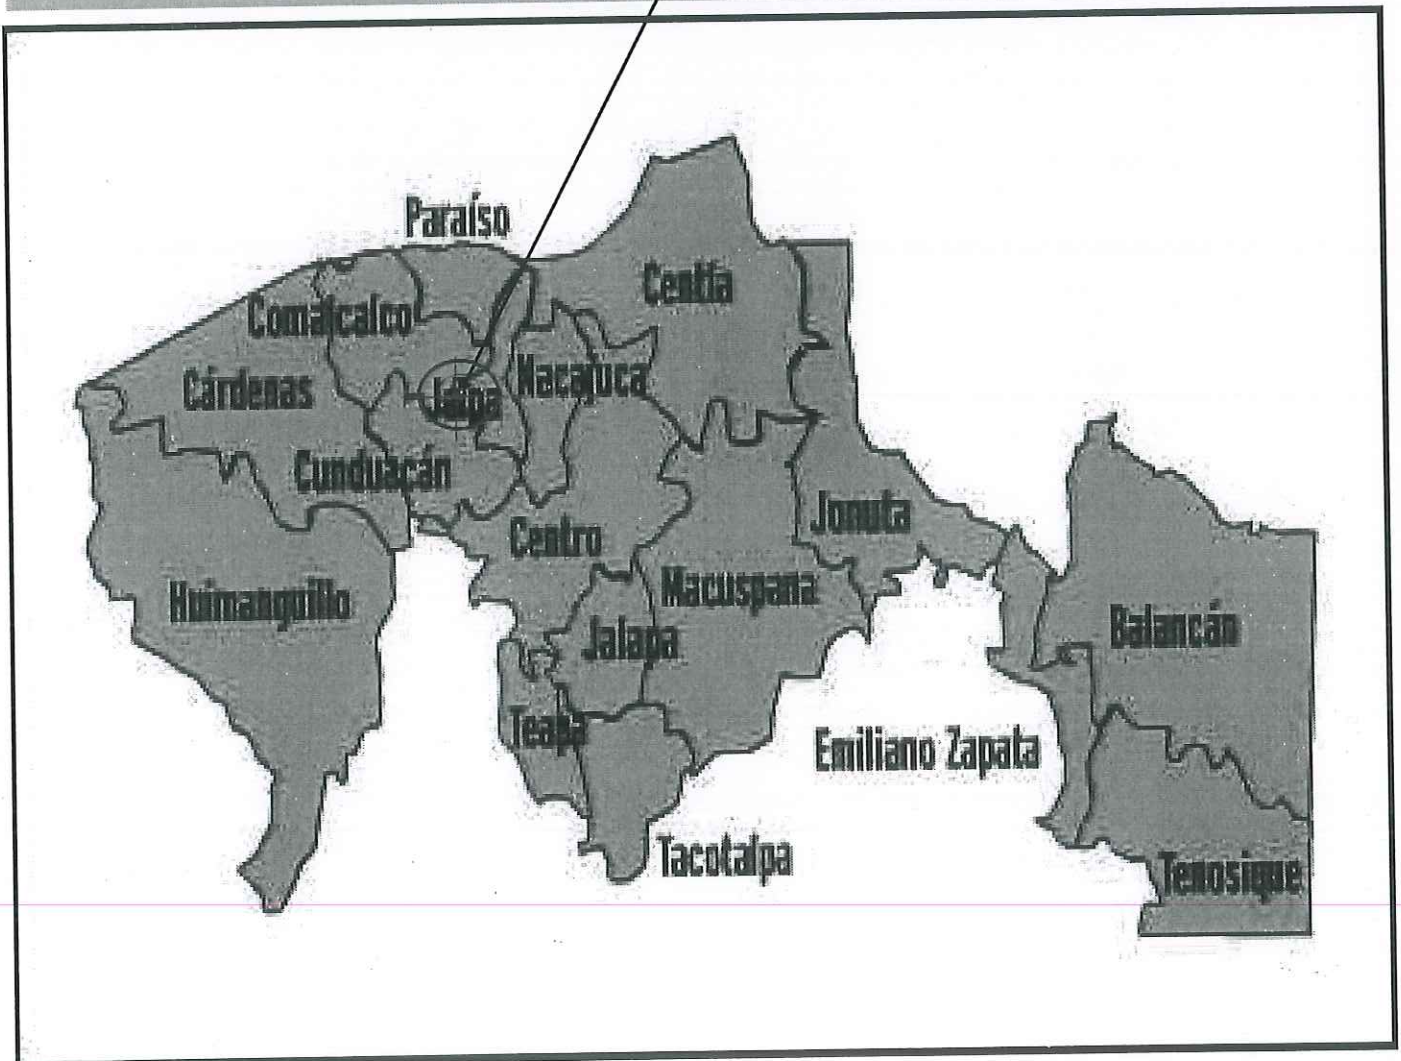

DATOS DEL PROYECTO:

PROYECTO: I0084.- Rehabilitación del Alumbrado Público.

PROGRAMA: K018.- MEJORAMIENTO PARA LA INFRAESTRUCTURA DEL BIENESTAR SOCIAL.

EXPEDIENTE TECNICO ELABORADO EN LA DIRECCION DE OBRAS, ORDENAMIENTO TERRITORIAL Y SERVICIOS MUNICIPALES, MUNICIPIO DE JALPA DE MENDEZ, TAB.



DIRECCIÓN DE OBRAS, ORDENAMIENTO TERRITORIAL Y SERVICIOS MUNICIPALES



2023 AÑO DE FRANCISCO VILA

VALIDACION O DICTAMEN DE FACTIBILIDAD

LOS ABAJOS FIRMADOS, HACEN CONSTAR QUE EL PRESENTE PROYECTO DE:

I0084.- Rehabilitación del Alumbrado Público.

PROYECTOS DE INVERSIÓN

006.- CONSTRUCCION, MANTENIMIENTO Y REHABILITACION

K018.- MEJORAMIENTO PARA LA INFRAESTRUCTURA DEL BIENESTAR SOCIAL.

LA PRESENTE OBRA TIENE LA FINALIDAD DE REHABILITACIÓN DE ALUMBRADO PÚBLICO EN LAS DIFERENTES CALLES DE LA COMUNIDAD, SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE LUMINARIAS.

0014.- R/a. Hermenegildo Galeana 1ra. Sección.

CUMPLE CON LOS REQUISITOS Y NORMAS TÉCNICAS ESTABLECIDAS POR LA DEPENDENCIA NORMATIVA

POR LA DEPENDENCIA O ENTIDAD EJECUTORA

ING. CARLOS MARIO JUAREZ HERNANDEZ DIRECTOR DE OBRAS, ORDENAMIENTO TERRITORIAL Y SERVICIOS MUNICIPALES

LUGAR: JALPA DE MENDEZ, TABASCO.

FECHA: 03/May/2023

INFORMACION ADICIONAL:



H. AYUNTAMIENTO
CONSTITUCIONAL
JALPA DE MENDEZ
TABASCO.

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL
Jalpa de Méndez Tabasco
2021-2024

**DIRECCION DE PROTECCION AMBIENTAL Y
DESARROLLO SUSTENTABLE**



Jalpa de Mendez, Tabasco, a **03/May/2023**

Folio No.: **DPADS/ /2023**
Asunto: **Dictamen de Impacto Ambiental**

Ing. Carlos Mario Juárez Hernández
Director De Obras, Ordenamiento Territorial y Servicios Municipales
H. Ayuntamiento De Jalpa De Mendez, Tab.
Presente:

En atención a la solicitud presentada por el H. Ayuntamiento del municipio de Jalpa de Méndez, Tabasco, y de conformidad en los establecido en los art, 1º, 6º, 7º, 17º, 89º, 90º, fracción I, a la XIII, 91 fracción I, II, III, IV, V, 92, 93 fracción I, II, III, de la ley de Protección Ambiental del estado de Tabasco, publicado el 15 de marzo de 2003, y los artículos 76 y 115 de la ley de Protección Ambiental del Estado de Tabasco vigente. Se concede ejecutar la obra Rehabilitación del Alumbrado Público., a ejecutarse en: 0014.- R/a. Hermenegildo Galeana 1ra. Sección., ya que esta obra/acción se encuentra sujeta a evaluación de impacto ambiental y debido a que genera un impacto poco significativo, y que, por su ubicación, dimensión, características o alcances no causan desequilibrio ecológico, no rebasan los límites y condiciones establecidas en las disposiciones jurídicas referidas a la prevención del equilibrio ecológico y la protección del medio ambiente, además de que es una acción de beneficio social que se ejecutará en los sitios impactados con anterioridad; por lo que es factible desarrollarse bajo los lineamientos señalados en el proyecto ejecutivo. presentado, y cumpliendo con el marco normativo ambiental correspondiente.

No. De Proyecto	Descripción de la(s) Obra(s)	Ubicación	Meta	Unidad Ejecutora	Inversion Autorizada
10084	Rehabilitación del Alumbrado Público.	0014.- R/a. Hermenegildo Galeana 1ra. Sección.	20 PZAS.	DIRECCION DE OBRAS, ORDENAMIENTO TERRITORIAL Y SERVICIOS MUNICIPALES	\$ 143,757.42

Sin otro particular, aprovecho la ocasión para enviarle un cordial saludo.

Atentamente

Mtro. Abraham López Corzo

Dirección de Protección Ambiental y Desarrollo Sustentable



CEDULA DE PLANEACIÓN Y PROGRAMACIÓN PRESUPUESTARIA DE OBRA PÚBLICA



PRESUPUESTO DE EGRESOS MUNICIPAL 2023
MUNICIPIO: 10 JALPA DE MENDEZ

DD	MM	AAAA
01	06	2023

01	DE	03
----	----	----

Categorías Programáticas					
Categoría	Descripción	Clave			
Unidad responsable	DIRECCIÓN DE OBRAS, ORDENAMIENTO TERRITORIAL Y SERVICIOS MUNICIPALES	08			
Prog. presupuestario	MEJORAMIENTO PARA LA INFRAESTRUCTURA DEL BIENESTAR SOCIAL	K018			
Actividad institucional	CONSTRUCCION, MANTENIMIENTO Y REHABILITACION	006			
Finalidad	GOBIERNO	1			
Función	OTROS SERVICIOS	8			
Subfunción	OTROS	05			
Subsubfunción	NINGUNO	0			
Proyecto de Inversión	REHABILITACION DEL ALUMBRADO PUBLICO	10084			
Ofic. Validación	ACTA No. 57 ORDINARIA 18/05/2023				
Mes de Registro	Junio				
Planeación					
Plan Municipal de Desarrollo					
Eje rector	SEGURIDAD, JUSTICIA Y ESTADO DE DERECHO	1			
Objetivo	Garantizar que se brinden con eficiencia los servicios públicos.	1.6			
Estrategia	Alumbrado Público	1.6.2			
Línea de acción	Rehabilitar el servicio de alumbrado público en las comunidades.	1.6.2.3			
Programa de Acción					
Objetivo	Combate a la Corrupción	1			
Estrategia	Auditorías a las áreas generadoras de ingreso	1.1			
Línea de acción	Implementación del código de ética, conducta y responsabilidad laboral	1.1.3			
Matriz de Indicadores de Resultados					
Nivel	Objetivo/Resumen Narrativo	Indicadores	Meta	Medios de Verificación	Supuestos
Fin					
Propósito					
Componentes					
Actividades					

CEDULA DE PLANEACIÓN Y PROGRAMACIÓN PRESUPUESTARIA DE OBRA PÚBLICA



PRESUPUESTO DE EGRESOS MUNICIPAL, 2023
MUNICIPIO: 10 JALPA DE MENDEZ

DD	MM	AAAA
01	06	2023

02	DE	03
----	----	----

Proyecto (clave y descripción)		10084		REHABILITACION DEL ALUMBRADO PUBLICO			
Localidad (clave y descripción)		0014		Hermenegildo Galeana 1ra. Sección, Jalpa de Méndez, Tabasco			
Proyecto Antecedente		Nuevo					
Empleos generados		0		Población Beneficiada		1,718	
				Hombres		811	
				Mujeres		907	
				Proyectos Complementarios			
Inversión Total		Inversión anterior		Inversión programada 2023		Inversión pendiente	
0.00		0.00		0.00		0.00	
Meta total		Unidad de medida		Meta programada		Meta pendiente	
20.00		PIEZAS		20.00		0.00	
Periodo de ejecución:				Modalidad de ejecución:			
Inicio 14/08/2023				Administración			
Término 19/08/2023							
ESTRUCTURA ECONOMICA							
Tipo de gasto				Fuente de financiamiento			
Clave		Descripción		Clave		Descripción	
2		GASTO DE CAPITAL		33		RAMO 33. APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	

Calendario de metas (avance físico porcentual)				Meta total porcentual %				100.00
Enero	0.00	Abril	0.00	Julio	0.00	Octubre	0.00	
Febrero	0.00	Mayo	0.00	Agosto	100.00	Noviembre	0.00	
Marzo	0.00	Junio	0.00	Septiembre	0.00	Diciembre	0.00	
1er Trim.	0.00	2do Trim.	0.00	3er Trim.	100.00	4to Trim.	0.00	

Resumen de necesidades financieras				Monto total \$				143,757.42
Enero	0.00	Abril	0.00	Julio	0.00	Octubre	0.00	
Febrero	0.00	Mayo	0.00	Agosto	0.00	Noviembre	0.00	
Marzo	0.00	Junio	143,757.42	Septiembre	0.00	Diciembre	0.00	
1er Trim.	0.00	2do Trim.	143,757.42	3er Trim.	0.00	4to Trim.	0.00	

ADECUACIONES PRESUPUESTARIAS							
Fecha	No. de adecuación	Cabildo	Fecha Cabildo	PRESUPUESTO			
				Inicial	+ Ampliaciones	- Reducciones	Modificado
	INICIAL			0.00	0.00	0.00	0.00
01/06/2023	TPN-JM-FIII-PN-005	TPN-JM-FIII-PN-005	01/06/2023	0.00	143,757.42	0.00	143,757.42

CEDULA DE PLANEACIÓN Y PROGRAMACIÓN PRESUPUESTARIA DE OBRA PÚBLICA



PRESUPUESTO DE EGRESOS MUNICIPAL 2023
MUNICIPIO: 10 JALPA DE MENDEZ

DD	MM	AAAA
01	06	2023

03	DE	03
----	----	----

Proyecto (clave y descripción)	10084	REHABILITACION DEL ALUMBRADO PUBLICO
--------------------------------	-------	--------------------------------------

PARTIDA		
CLAVE	DESCRIPCION	MONTO
24601	MATERIAL ELECTRICO Y ELECTRONICO	143,757.42
Total Capitulo		143,757.42
Global		143,757.42

Va. Bo.
ING. CARLOS MARIO JUAREZ HERNANDEZ
DIRECTOR DE LA D.O.O.T.S.M.

FORMULO
LCF. MANUEL ANTONIO CORTES PEREZ
DIRECTOR DE PROGRAMACION MUNICIPAL.

AUTORIZO
LIC. NURIS LOPEZ SANCHEZ
PRESIDENTA MUNICIPAL



RAMO 33 FONDO III

ACTA DE ENTREGA - RECEPCIÓN

MODALIDAD: ADMINISTRACION

Fecha: 25 DE SEPTIEMBRE DE 2023
Día Mes Año

ANTECEDENTES

DATOS DEL REGISTRO DE OBRA

DEPENDENCIA: H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE JALPA DE MENDEZ.

PROYECTO: 10084 DESCRIPCION: REHABILITACION DEL ALUMBRADO PUBLICO

LOCALIDAD: 0014.-RA. H. GALEANA 1RA. SECC MUNICIPIO JALPA DE MENDEZ, TABASCO.

PROGRAMA PRESUP: K018.- MEJORAMIENTO PARA LA INFRAESTRUCTURA DEL BIENESTAR SOCIAL.

MODALIDAD: ADMINISTRACION INVERSIÓN PROGRAMADA : \$ 143,757.42

META PROGRAMADA: 20.00 PLAZO DE EJECUCIÓN: 06 DIAS NAT.

INICIO DE OBRA PROGRAMADA: 14-ago-2023

UNIDAD: PIEZA TERMINO DE OBRA PROGRAMADA: 19-ago-2023

POBLACION BENEFICIADA: 1,718 HABITANTES

DESCRIPCION DE LOS TRABAJOS

Clave	DESCRIPCION	Unidad	Cantidad	P.U	IMPORTE
MATERIAL ELECTRICO Y ELECTRONICO					
LUMLED60	SUMINISTRO DE LUMINARIA LUMA 1M, 60W LED 120-277 5,000K II LARGA CON BASE PARA FOTOCELDA 3 PINES (PREMIUN)	PZ	14.00	\$ 4,615.34	\$ 64,614.76
FOCO-F10570-E40	SUMINISTRO DE FOCO LED DE 70 WATS DE POTENCIA MODELO F10570 BASE E40 DE OPERACIÓN VOLTAJE 10-227V CONFLUJO LUMINOSO DE 6300 LUM. TEMPERATURA DE COLOR 6500K (LUZ FRIA)	PZ	70.00	\$ 402.50	\$ 28,175.00
FOTCAU	SUMINISTRO DE FOTOCELDA 120/240 ELECTRONICA UNIVERSAL 9402300	PZ	70.00	\$ 108.00	\$ 7,560.00
CONA P8A4	SUMINISTRO DE CONECTOR BIMETALICO ACOMETIDA 6-8 ES4W6W	ML	100.00	\$ 32.02	\$ 3,202.00
CABTHWC12	SUMINISTRO DE CABLE DE COBRE CON AISLAMIENTO TIPO THW (75°C) CAL. NO. 12 AWG PARA 600 VOLTS	PZ	83.00	\$ 20.30	\$ 1,684.90
CABF11C6	SUMINISTRO DE CABLE DE ALUMINIO 1+1 CAL 6	PZ	40.00	\$ 30.44	\$ 1,217.60
CINAI33	SUMINISTRO DE CINTA AISLANTE VINIL SUPER 33	PZ	2.00	\$ 135.58	\$ 271.16
SOQMOIA	SUMINISTRO DE SOQUET DE PORCELANA MOGUL 9400170	PZ	15.00	\$ 43.50	\$ 652.50
ESLFU10	ESLABON FUSIBLE TIPO UNIVERSAL 15KV:10 AMP	PZ	5.00	\$ 95.96	\$ 479.80
ESLFU05	ESLABON FUSIBLE TIPO UNIVERSAL 15KV:05 AMP	PZ	5.00	\$ 58.61	\$ 293.05
SUBTOTAL					\$ 108,150.77
16% IVA					\$ 17,304.12
TOTAL					\$ 125,454.89

META ALCANZADA: 84.00 UNIDAD: PIEZAS INICIO REAL: 20-sep-2023
TERMINO REAL: 24-sep-2023
IMPORTE TOTAL EJERCIDO: \$ 125,454.89 SALDO POR CANCELAR: \$ 18,302.53

DATOS GENERALES

INVERSIÓN REGISTRADA

EL FINANCIAMIENTO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESTE PROYECTO SE REALIZÓ EN BASE AL (LOS) OFICIO (S) DE AUTORIZACION QUE A CONTINUACIÓN SE DETALLAN.

No. De Oficio 57 SESIÓN ORDINARIA Fecha 18-may-2023 Inversión (\$) \$ 143,757.42

MODIFICACIONES (DE METAS)

No. de oficio Fecha Metas



DIRECCIÓN DE OBRAS, ORDENAMIENTO TERRITORIAL Y SERVICIOS MUNICIPALES



2023 Año del Evangelista FRANCISCO VILLA

TÉRMINOS POR LAS CUALES SE EFECTÚA LA RECEPCIÓN

LOS REPRESENTANTES O TITULARES DE LAS DEPENDENCIAS QUE ASISTAN AL ACTO COMO TESTIGOS DE LA ENTREGA RECEPCIÓN PODRÁN FIRMAR ESTA ACTA EN FORMA CONDICIONADA INDICANDO LAS RAZONES DE SU CONDICIONAMIENTO.

ENTREGA - RECEPCIÓN

POR LA DOOTSM:
CARGO: DIRECTOR DE OBRAS, ORDENAMIENTO TERRITORIAL Y SERVICIOS MUNICIPALES

SUPERVISION

NOMBRE Y FIRM ING. CARLOS MARIO JUÁREZ HERNÁNDEZ
DIRECTOR DE LA DOOTSM

ING. ANYELO VAZQUEZ JIMENEZ
RESIDENTE DE OBRA

POR LAS DEPENDENCIAS NORMATIVAS
POR LA CONTRALORÍA MUNICIPAL:
CARGO: CONTRALORIA MUNICIPAL.

NOMBRE Y FIRM MTRO. CRISTIAN DAVID CORONEL SANTOS



POR LA COMUNIDAD:

AUTORIDAD
C. BARTOLO MADRIGAL MADRIGAL
DELEGADO MUNICIPAL

CARGO:

RECIBE DE CONFORMIDAD

COMITÉ (x)

Presidente

Secretario

C. MARIBEL MAGAÑA GARCIA

C. ROSA ARELIS GARCIA MARTINEZ

1ER. Vocal

2DO. Vocal

C. IVETTE DEL CARMEN RODRIGUEZ GARCIA

C. MIRIAM RODRIGUEZ DE DIOS

3ER. Vocal

C. GABINO RODRIGUEZ DE DIOS

ENLACE FAIS

ARQ. WANERGE VARGAS MADRIGAL

QUIENES ASISTEN COMO REPRESENTANTES AUTORIZADOS POR LA DEPENDENCIAS QUE SE MENCIONAN AL ACTA DE ENTREGA - RECEPCIÓN DE LA OBRA MEDIANTE SUSCRIPCIÓN DEL PRESENTE DOCUMENTO Y CON EL FIN DE VERIFICAR SU TERMINACIÓN Y CUMPLIMIENTOS DE LAS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS APROBADAS PARA SU EJECUCIÓN DE CONFORMIDAD A LO ESTABLECIDO EN LOS ARTICULOS 67 DE LA LEY DE OBRAS Y SERVICIOS RELACIONADO CON LAS MISMAS DEL ESTADO DE TABASCO Y 135 DE SU REGLAMENTO. Si la firma es condicionada anotar

Dependencia:
Cargo:
Razones:
Nombre y firma:

FECHA DE INICIO 20-sep-23

FECHA DE TERMINACION 24-sep-23
PLAZO DE EJECUCION 5 DIAS NAT

PROYECTO.-I0084. REHABILITACION DEL ALUMBRADO PUBLICO
LOCALIDAD:0014.-RA. H. GALEANA 1RA. SECC

MODALIDAD: ADMINISTRACION

CLAVE	TRAMO	CONCEPTO	UNIDDA	CANTIDA D	TOTAL	TOTAL
ADM-001		LUMINARIA LUMA 1M, 60W LED 120-277 5,000K II LARGA CON BASE PARA FOTOCELDA 3 PINES (PREMIUN)	PZ	Cambio de luminarias		
			14.00	14.00		
FOCO-F10570-E40		FOCO LED DE 70 WATS DE POTENCIA MODELO F10570 BASE E40 DE OPERACIÓN VOLTAJE 10-227V CONFLUJO LUMINOSO DE 6300 LUM. TEMPERATURA DE COLOR 6500K (LUZ FRIA)	PZ	Repocicion de focos fundidos en gabinetes		
			70.00	70.00		
FOTCAU		FOTOCELDA 120/240 ELECTRONICA UNIVERSAL 9402300	PZ	Para buen funcionamiento de encendido y apagado de focos		
			70.00	70.00		
CONA P8A4		CONECTOR BIMETLALICO ACOMETIDA 6-8 ES4W6W	PZ	Para conexión y evitar sulfatos en linea de baja		
			100.00	100.00		
CABTH WC12		CABLE DE COBRE CON AISLAMIENTO TIPO THW (75°C) CAL. NO. 12 AWG PARA 600 VOLTS	ML	0.60 ML X SOQUET		
			0.60	15.00	9.00	
			0.60 ml x conector			
			0.60	100.00	60.00	
			1 ML X LAMPARA			
	1.00	14.00	14.00			
	Total			83.00		
CABF11C6		CABLE DE ALUMINIO 1+1 CAL 6	ML	0.60 ML X CONECTOR		
			0.40	100.00	40.00	
CINAIS33		CINTA AISLANTE VINIL SUPER 33	PZ	2.00	2.00	
SOQMOIA		SUMINISTRO DE SOQUET DE PORCELANA MOGUL 9400170	PZ	REPLAZO DE 5 SOQUES DE CARCAZAS DAÑADAS		
			15.00	5.00		

SUPERVISOR DE OBRA

ING. ANYELO VAZQUEZ JIMENEZ



FECHA DE INICIO 20-sep-23

PROYECTO.-I0084. REHABILITACION DEL ALUMBRADO PUBLICO
LOCALIDAD:0014.-RA. H. GALEANA 1RA. SECC

FECHA DE TERMINACION 24-sep-23
PLAZO DE EJECUCION 5 DIAS NAT

MODALIDAD: ADMINISTRACION

ESLFU 05	ESLABON FUSIBLE TIPO UNIVERSAL 15KV : 05 AMP	PZ	REENERGIZACION DE TRANSFORMADORES	5.00	5.00	
ESLFU 10	ESLABON FUSIBLE TIPO UNIVERSAL 15KV : 10 AMP		ENERGIZACION DE LINEA DE ALTA	5.00	5.00	

SUPERVISOR DE OBRA

ING. ANYELO VAZQUEZ JIMENEZ

En esta fecha se da apertura a la presente bitácora de obra con la finalidad de registrar en ella los sucesos más relevantes de la obra de la cual se asignan los siguientes datos:

Proyecto: I 0084

Descripción: Rehabilitación del alumbrado público

Localidad: Rta. H. Galeana tra. Sección

Municipio: Jalpa de Méndez, Tabasco

Meta programada: 20 piezas

Meta Alcanzada: 84 Piezas

Inversión Programada: \$ 143,757.42

Modalidad: Administración

Fecha de Inicio: 20/09/2023

Fecha de Terminación: 24/09/2023

Residente: Ing. Anyelo Vázquez Jiménez / Ced. 3363900

Nota 101

En esta fecha Se iniciarán los trabajos referentes al proyecto I 0084. Rehabilitación del alumbrado público. U.C. Cede en las calles de la localidad R/a. H. Galeana Tr. Sección

Reunidos en la calle principal de dicha localidad con tanto por parte el delegado y el Comité del ramo 35 Se procedió a la presentación y entrega de materiales correspondientes al proyecto I 0084.

Procedimos con el desmantelado de 14 piezas de luminarias led fundidas en las calles principales de esta localidad, concluido el desmantelado de las luminarias led fundidas continuamos con la instalación de 14 piezas de luminarias led Luma 1M 60 Watts 120 - 277 Volts Sec. K II Largo con sus respectivas fotoceldas y conectores bimetallicos para Suburbanos.

Proseguimos en las calles de esta localidad con la instalación de 14 Piezas de focos led de 70 Watts con sus respectivas fotoceldas y conectores bimetallicos para Suburbanos, retirando primeramente los focos led fundidos de las luminarias Suburbanas.

Cabe mencionar que se utilizo cable THW Cal. 12 para sustituir el cable deteriorado en los brazos de las luminarias led Luma 1M 60 Watts y los brazos de las luminarias Suburbanas. Para empalmar los conectores bimetallicos se utilizo cable THW cal. 12 y cable de aluminio 1/1 cal. 6.

Los conectores bimetallicos se utilizaron para evitar la sulfatación en las conexiones hechas con los cables de las luminarias led Luma 1M 60 Watts y luminarias Suburbanas con los cables de la red eléctrica de baja tensión.

Mano de obra

- 4 Oficiales Electricistas
- 4 Ayudantes Electricos

Herramienta

- 4 Piezas Electricas
- 2 Juegos de llave Allen
- 1 Pieza Bernay
- 2 Desarmadores de Cruz y Plano
- 2 Llaves perico No. 10
- 2 Marros de 2 Libras.

Residente Ing. Anxelo Vázquez Jiménez Cced. 3363900

Nota: 02

En esta fecha continuamos con los trabajos referentes al proyecto I 0084, Rehabilitación del alumbrado público, Ubicada en las calles de la localidad R/c. H. Calcaná Ita. Sección.

En este día se realiza en las calles de esta localidad la instalación de 28 piezas de focos led de 70 Watts cca. sus respectivas fotoceldas y conectores bimetálicos para su buena funcionamiento; retirando primeramente los focos led fundidos de las luminarias suburbanas.

Durante la instalación de los focos led de 70 Watts se cambian 15 piezas de soguet megul para sustituir el soguet megul deteriorado en las luminarias suburbanas.

Proseguimos con la instalación de 5 piezas de eslabón fusible universal de 10 amp. 15KV y 5 piezas de eslabón fusible universal de 5 amp. 15KV en la red eléctrica de media tensión de esta localidad.

Debe mencionarse que se utilizó cable THW cal. 12 para sustituir el cable deteriorado en los brazos de las luminarias suburbanas y para empalmar los conectores bimetálicos; el cable de aluminio 1/1 cal. 6 se utilizó para empalmar los conectores bimetálicos.

Los conectores bimetálicos se utilizaron para evitar la sulfatación en las conexiones hechas con los cables de las luminarias suburbanas y los cables de la red eléctrica de baja tensión.

Con 2 piezas de cinta aislante Super 33 se realiza el encintado de las uniones en los cables de cobre.

Mano de obra

4 Oficiales electricistas
4 Ayudantes eléctricos

Herramienta

4 Pinzas eléctricas
4 Desarmadores de Cruz y Planos
1 Pinza burny
3 Cuchillas para cable
4 Llaves perico No. 10

Residente: Ing. Anyelo Vázquez Jiménez. Céd. 3363900

Nota 03

Con esta fecha concluimos con los trabajos referentes al proyecto T0084. Rehabilitación del alumbrado público ubicado en las calles de la localidad Rta. H. Galeana Ira. Sección.

En este día se realizó en las calles de esta localidad la instalación de 28 piezas de focos led de 70 Watts con sus respectivos fotoceldas y conectores bimetalicos para su buena funcionamiento, retirando primeramente las focos led fundidos de las luminarias suburbanas.

Cabe mencionar que se utilizó cable THW cal. 12 para sustituir el cable deteriorado en los brazos de las luminarias suburbanas y para empalmar los conectores bimetalicos, el cable de aluminio THW cal. 6 se utilizó para empalmar los conectores bimetalicos.

Los conectores bimetalicos se utilizaron para evitar la sulfatación en las conexiones hechas con los cables de las luminarias suburbanas y los cables de la red eléctrica de baja tensión.

Con 2 piezas de cinta aislante Super 33 se realizó el encintado de las uniones entre cables de cobre.

Mano de Obra

4 Oficiales Electricistas
4 Ayudantes Electricistas

Herramienta

4 Pinzas electricas
4 Desarmadores de Cruz y Plano
4 Cuchillas para Cable
1 Pinza burny
4 Llaves perico No. 10

Con esta fecha se concluye la presente bitacora de obra.

Residente Ing. Anxelo Vázquez Jiménez / Ccd 3363900



DIRECCIÓN DE OBRAS, ORDENAMIENTO TERRITORIAL Y SERVICIOS MUNICIPALES



2023 AÑO DE FRANCISCO VILLA EL REVOLUCIONARIO DEL PUEBLO

FECHA DE INICIO 20-sep-23

FECHA DE TERMINACION 24-sep-23




PLAZO DE EJECUCION 5 DIAS NAT

PROYECTO.-I0084. REHABILITACION DEL ALUMBRADO PUBLICO

LOCALIDAD:0014.-RA. H. GALEANA 1RA. SECC

MODALIDAD: ADMINISTRACION

ALBUM FOTOGRAFICO

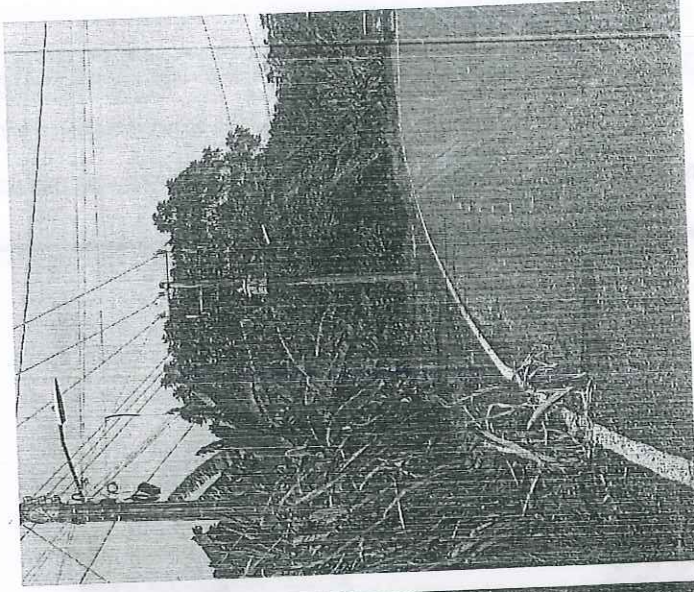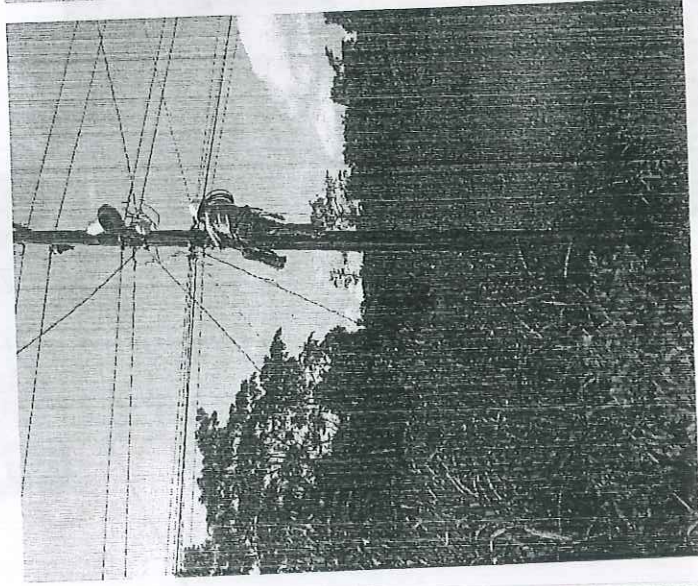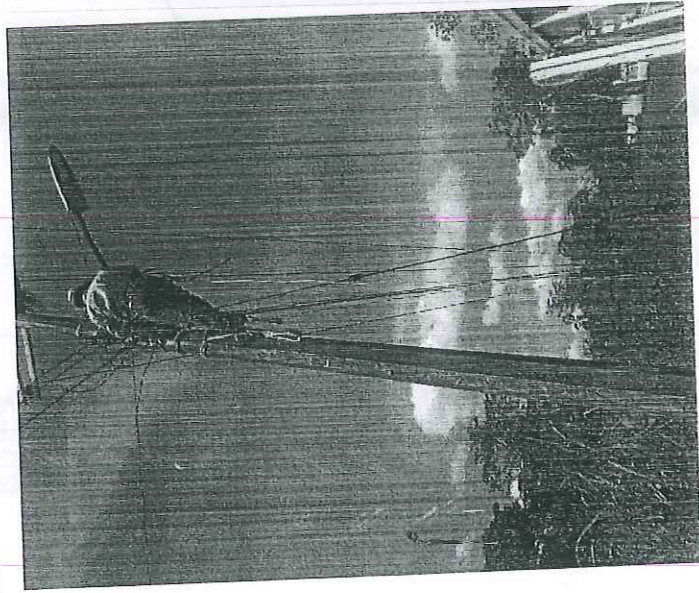

SUPERVISOR DE OBRA

INIC ANVFI0 VVA701IE7 IIMENE7



DIRECCIÓN DE OBRAS, ORDENAMIENTO TERRITORIAL Y SERVICIOS MUNICIPALES



FECHA DE INICIO 20-sep-23

FECHA DE TERMINACION 24-sep-23


PLAZO DE EJECUCION 5 DIAS NAT

PROYECTO.-10084. REHABILITACION DEL ALUMBRADO PUBLICO

LOCALIDAD:0014.-RA. H. GALEANA 1RA. SECC


MODALIDAD: ADMINISTRACION

ALBUM FOTOGRAFICO

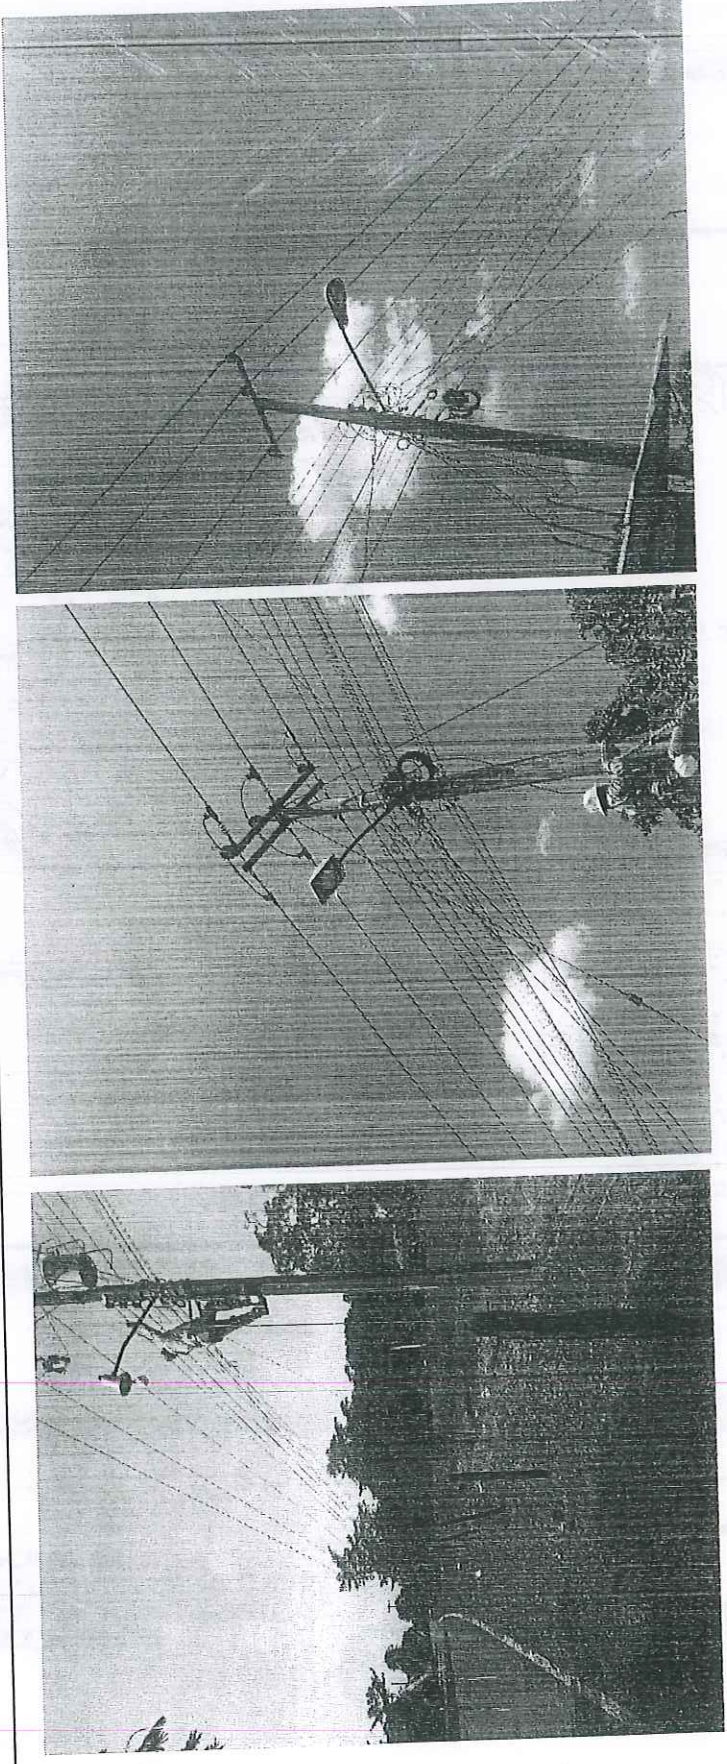

SUPERVISOR DE OBRA

INC ANVEI01A701E7 IIMENIE7



DIRECCIÓN DE OBRAS, ORDENAMIENTO TERRITORIAL Y SERVICIOS MUNICIPALES



2023 AÑO DE FRANCISCO VILLA EL RECONOCIMIENTO DEL PUEBLO

FECHA DE INICIO 20-sep-23

FECHA DE TERMINACION 24-sep-23

PLAZO DE EJECUCION 5 DIAS NAT

PROYECTO.-I0084. REHABILITACION DEL ALUMBRADO PUBLICO

LOCALIDAD:0014.-RA. H. GALEANA 1RA. SECC

ADMINISTRACION

MODALIDAD:

ALBUM FOTOGRAFICO



SUPERVISOR DE OBRA

...



DIRECCIÓN DE
OBRAS, ORDENAMIENTO
TERRITORIAL Y SERVICIOS
MUNICIPALES



2023
AÑO DE
Francisco
VILLA
EL REVOLUCIONARIO DEL PERU

FECHA DE INICIO 20-sep-23

FECHA DE TERMINACION 24-sep-23


PLAZO DE EJECUCION 5 DIAS NAT

PROYECTO.-I0084. REHABILITACION DEL ALUMBRADO PUBLICO

LOCALIDAD:0014.-RA. H. GALEANA 1RA. SECC

MODALIDAD: ADMINISTRACION

ALBUM FOTOGRAFICO

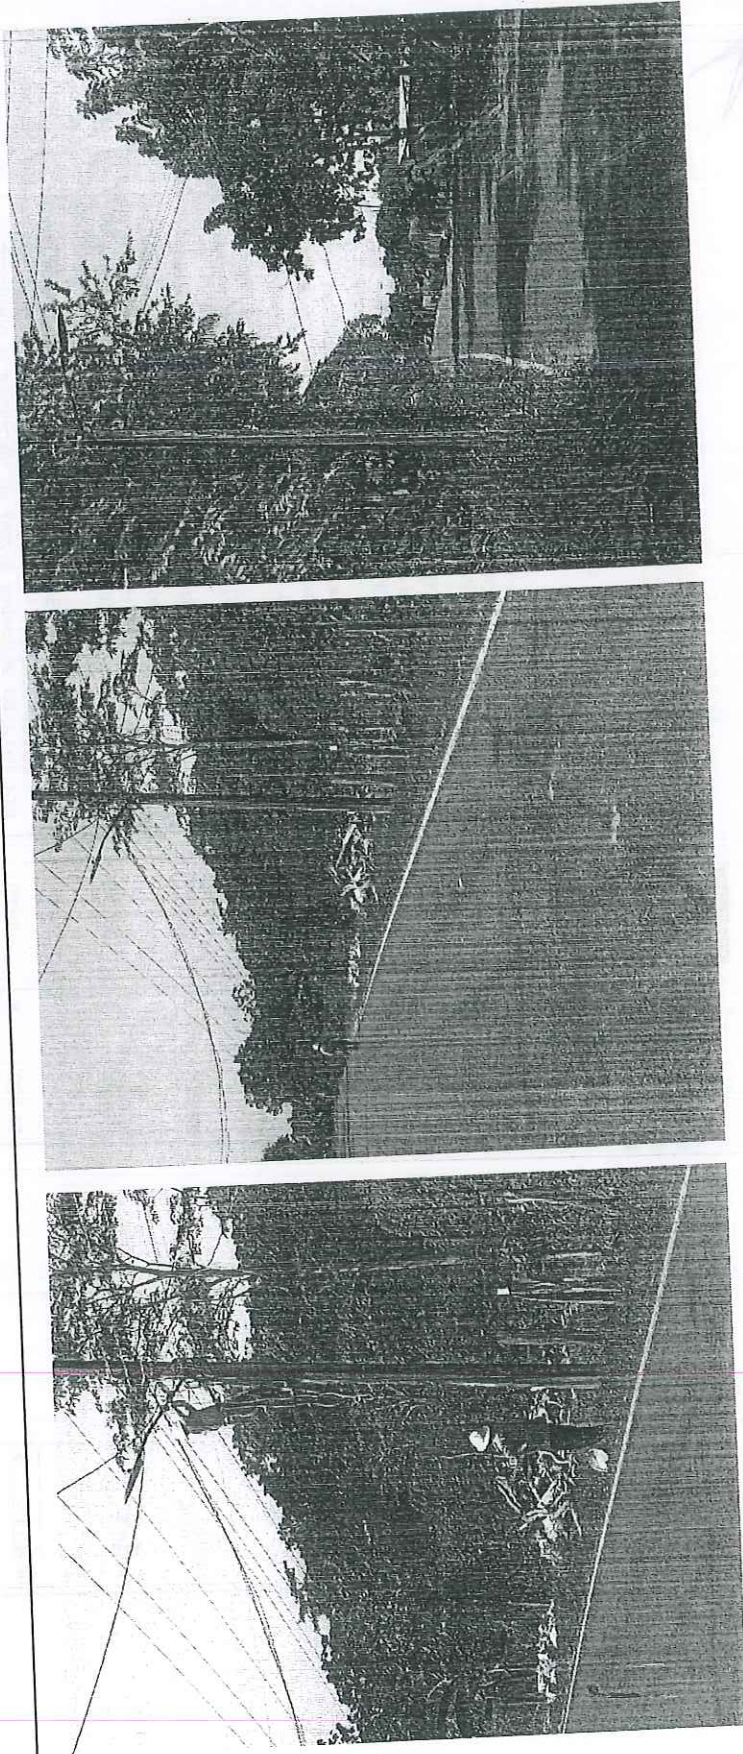

SUPERVISOR DE OBRA

...C ...E...A...7...U...F...7...I...M...E...N...E...7



DIRECCION DE
OBRAS PUBLICAS
TERRESTRIALES Y SERVICIOS
MUNICIPALES



2023
AÑO DE
FERTILIDAD
Y
VITALIDAD

FECHA DE INICIO

20-sep-23

FECHA DE TERMINACION 24-sep-23



PLAZO DE EJECUCION 5 DIAS NAT

PROYECTO.-10084. REHABILITACION DEL ALUMBRADO PUBLICO

LOCALIDAD:0014.-RA. H. GALEANA 1RA. SECC

MODALIDAD: ADMINISTRACION


ALBUM FOTOGRAFICO

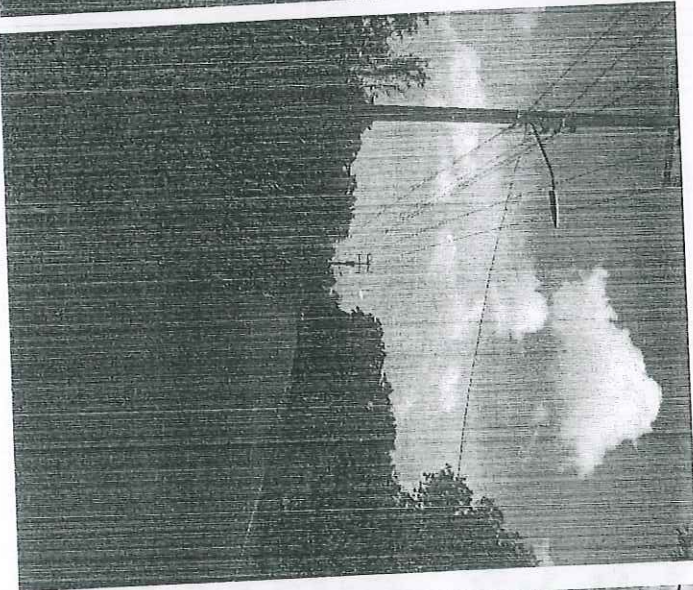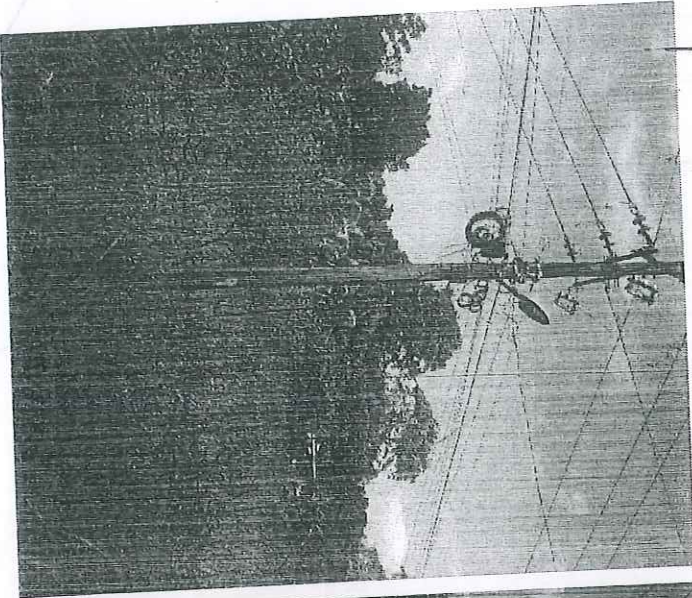

SUPERVISOR DE OBRA


.....

R/A. H. GALEANA 1RA. SECC.

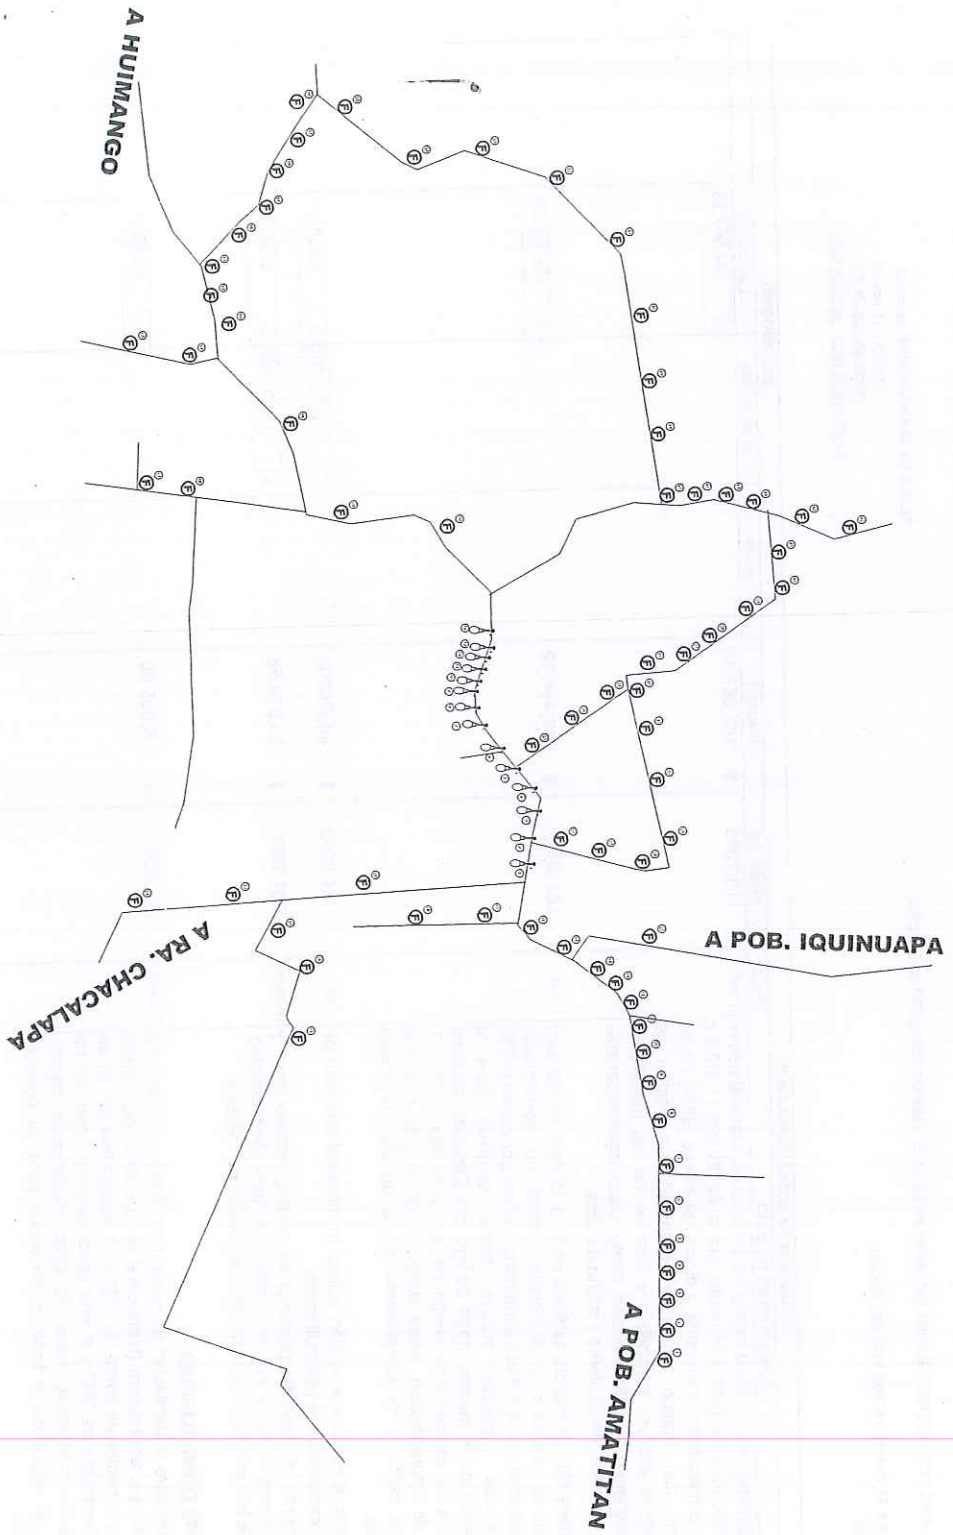


NO.	SIMBOLOGIA	NOMBRE	TOTAL	TOTAL
01		VALVULAS (V) PARA EL CONTROL DE LA PRESION EN LAS LINEAS DE DISTRIBUCION	14 PZ	14 PZ
02		POB. IQUINUAPA Y AMATITAN (P) PARA EL CONTROL DE LA PRESION EN LAS LINEAS DE DISTRIBUCION	79 PZ	93 PZ

LOCALIZACION

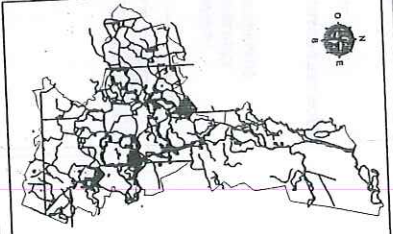

UTILIZACION



ELABORO
ING. ANYEJO VAIQUEZ JIMENEZ
 SUPERVISOR DE OBRA

PROYECTO: **DISTRIBUCION DE LUMINARIAS**
 FECHA: 14/03/2010
 LUGAR: R/A. H. GALEANA 1RA. SECC.
 MUNICIPIO: SAN JUAN DE LOS RIOS, TAMAULIPUS
 ESTADO: TAMAULIPUS

PROYECTO	FECHA	LUGAR	ESTADO
DISTRIBUCION DE LUMINARIAS	14/03/2010	R/A. H. GALEANA 1RA. SECC.	TAMAULIPUS
PROYECTO	FECHA	LUGAR	ESTADO
DISTRIBUCION DE LUMINARIAS	14/03/2010	R/A. H. GALEANA 1RA. SECC.	TAMAULIPUS

CROQ-01