



CONTRATO DE OBRA PÚBLICA A BASE DE PRECIOS UNITARIOS Y TIEMPO DETERMINADO.

2021 – 2024

“2023: Año de Francisco Villa El Revolucionario del Pueblo”



CONTRATO DE OBRA PUBLICA No. CTO-OP-MJAL-DOOTSM-046-2023

DEPENDENCIA	: AYUNTAMIENTO DE JALPA DE MÉNDEZ, TABASCO
TIPO DE CONTRATO	: ESTATAL
PROGRAMA	: K021.- MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA Y RECREATIVA.
SUB-PROGRAMA	:
PARTIDA	: 61202.- MANTENIMIENTO Y REHABILITACIÓN DE EDIFICACIONES NO HABITACIONALES.
UNIDAD RESPONSABLE	: DIRECCIÓN DE OBRAS, ORDENAMIENTO TERRITORIAL Y SERVICIOS MUNICIPALES
PROYECTO No.	: I0135
ORIGEN DE LOS RECURSOS	: RAMO 33 FONDO III
PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN	: INVITACIÓN A CUANDO MENOS TRES PERSONAS
No. DE LICITACION	: MJM-INV-R33-010-23

CONTRATO NO.	: CTO-OP-MJAL-DOOTSM-046-2023
FECHA	: 21 DE SEPTIEMBRE DE 2023
OBRA	: I0135.- REHABILITACIÓN DE ESPACIO PÚBLICO MULTIDEPORTIVO ESTADIO MANUEL VARGAS IZQUIERDO.
LOCALIDAD	: 0001.- CD. JALPA DE MÉNDEZ.
MUNICIPIO	: JALPA DE MÉNDEZ
META	: 12,100.00 M2.
PLAZO DE EJECUCIÓN	: 30 DIAS NATURALES
FECHA DE INICIO	: 25 DE SEPTIEMBRE DE 2023
FECHA DE TERMINACIÓN	: 24 DE OCTUBRE DE 2023
IMPORTE AUTORIZADO	: \$ 5'000,000.00 ** (CINCO MILLONES DE PESOS 00/100 M.N.)** INCLUYE I.V.A.
IMPORTE CONTRATADO	: \$ 4'837,500.00 ** (CUATRO MILLONES OCHOCIENTOS TREINTA Y SIETE MIL QUINIENTOS PESOS 00/100 M.N.)** INCLUYE I.V.A.
IMPORTE DEL ANTICIPO	: \$ 1'451,250.00 ** (UN MILLÓN CUATROCIENTOS CINCUENTA Y UN MIL DOSCIENTOS CINCUENTA PESOS 00/100 M.N.)** INCLUYE I.V.A.
OFICIO DE AUTORIZACIÓN DE INVERSIÓN	: OFICIO No. DPM/358/2023.
FECHA	: 04 DE AGOSTO DE 2023.

CONTRATISTA	: ROGER HERNÁNDEZ SÁNCHEZ
DOMICILIO	: CALLE: NESTOR PÉREZ DUEÑAS NO. 202 COL. HUAPINOL PARILLA, CENTRO TABASCO. C.P.: 86284
REG. FED. DE CAUSANTES	: HESR831117CS8
REG. I. M. S. S.	: E7562087105
REG. INFONAVIT	: E7562087105
REG. PADRON DE CONTRATISTAS	: SFP-RUC-03271



CONTRATO DE OBRA PÚBLICA A BASE DE PRECIOS UNITARIOS Y TIEMPO DETERMINADO.

2021 – 2024

“2023: Año de Francisco Villa El Revolucionario del Pueblo”



CONTRATO DE OBRA PUBLICA No. CTO-OP-MJAL-DOOTSM-046-2023

CONTRATO DE OBRA PÚBLICA A BASE DE PRECIO UNITARIOS Y TIEMPO DETERMINADO QUE CELEBRAN POR UNA PARTE EL AYUNTAMIENTO DE JALPA DE MÉNDEZ, TABASCO, REPRESENTADO POR EL C. MTRO. RAFAEL RAMÓN MORALES, PRESIDENTE DE COMITÉ DE OBRA, A QUIEN EN LO SUCESIVO SE DENOMINARA, “EL AYUNTAMIENTO”; Y POR LA OTRA PARTE LA EMPRESA, ROGER HERNÁNDEZ SÁNCHEZ, REPRESENTADA POR EL C. ROGER HERNÁNDEZ SÁNCHEZ EN SU CARÁCTER DE PERSONA FÍSICA, A QUIEN EN LO SUCESIVO SE LE DENOMINARA “EL CONTRATISTA” DE CONFORMIDAD CON LAS DECLARACIONES Y CLAUSULAS SIGUIENTES:

DECLARACIONES:

I.- “EL AYUNTAMIENTO” DECLARA:

- 1.1.- QUE DE CONFORMIDAD CON LO ESTABLECIDO EN LOS ARTÍCULOS 115, DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS, 64 Y 65 DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DEL ESTADO DE TABASCO 1, 2, 19, 29 FRACCIÓN II, 65, 124 Y 125 DE LA LEY ORGÁNICA DE LOS MUNICIPIOS DEL ESTADO DE TABASCO, GOZA DE PERSONALIDAD JURÍDICA PARA TODO LOS EFECTOS LEGALES, POR LO QUE SE ENCUENTRA PLENAMENTE FACULTADO PARA CELEBRAR EL PRESENTE CONTRATO.
- 1.2.- QUE LA C. LIC. NURIS LÓPEZ SÁNCHEZ, ACREDITA SU PERSONALIDAD CON EL ACTA DE CABILDO DE LA SESION ORDINARIA No. 01 DE FECHA 5 DE OCTUBRE DE 2021 Y SÍNDICO DE HACIENDA, RESPECTIVAMENTE, PARA EL EJERCICIO CONSTITUCIONAL 2021-2024, EN TÉRMINOS DE LOS ARTÍCULOS 23 PÁRRAFO SEGUNDO Y 26 PÁRRAFO PRIMERO DE LA LEY ORGÁNICA DE LOS MUNICIPIOS DEL ESTADO DE TABASCO, POR LO QUE CUENTAN CON CAPACIDAD LEGAL SUFICIENTE PARA CELEBRAR EL PRESENTE CONTRATO.
- 1.3.- EL C. ING. CARLOS MARIO JUÁREZ HERNÁNDEZ, ACREDITA SU PERSONALIDAD COMO DIRECTOR DE OBRAS, ORDENAMIENTO TERRITORIAL Y SERVICIOS MUNICIPALES, CON SU NOMBRAMIENTO DE FECHA 05 DE OCTUBRE DE 2021, OTORGADO POR LA C. LIC. NURIS LÓPEZ SÁNCHEZ, PRESIDENTA MUNICIPAL DE JALPA DE MENDEZ, TABASCO.
- 1.4.- QUE TIENE ESTABLECIDO SU DOMICILIO LEGAL, PARA LOS EFECTOS DE ESTE CONTRATO, EL UBICADO EN LA CALLE PLAZA HIDALGO No. 1, COL. CENTRO, C.P.: 86200 JALPA DE MÉNDEZ, TABASCO.
- 1.5.- QUE DESIGNA AL C. MTRO. RAFAEL RAMÓN MORALES, PRESIDENTE DEL COMITÉ DE OBRA PUBLICA MUNICIPAL, EN BASE AL NOMBRAMIENTO DE FECHA 05 DE OCTUBRE DE 2021, QUE LE FUE OTORGADO POR LA LIC. NURIS LÓPEZ SÁNCHEZ, PRESIDENTA MUNICIPAL DE JALPA DE MENDEZ, TABASCO, FACULTANDO PARA LA CELEBRACION DEL PRESENTE EJERCICIO DE LAS FACULTADES QUE CORRESPONDEN ORIGINALMENTE AL PRESIDENTE DE COMITÉ DE OBRA, EN CUANTO A LA SUSCRIPCION DE LOS CONTRATOS DE OBRAS PUBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS.
- 1.6.- QUE POR CONDUCTO DE LA DIRECCIÓN DE PROGRAMACIÓN MUNICIPAL Y COORDINACIÓN DEL PROGRAMA: K021.- MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA Y RECREATIVA. PREVIA APROBACIÓN DEL AYUNTAMIENTO, SE AUTORIZÓ LA INVERSIÓN CORRESPONDIENTE A LA OBRA.



CONTRATO DE OBRA PÚBLICA A BASE DE PRECIOS UNITARIOS Y TIEMPO DETERMINADO.

2021 – 2024

“2023: Año de Francisco Villa El Revolucionario del Pueblo”



CONTRATO DE OBRA PUBLICA No. CTO-OP-MJAL-DOOTSM-046-2023

- I.7.- QUE EL PRESENTE CONTRATO SE ADJUDICA AL “EL CONTRATISTA” DENTRO DE LA INVERSIÓN AUTORIZADA PARA LA EJECUCIÓN DE LA OBRA.
- I.8.- QUE EL COMPROMISO DERIVADO DEL PRESENTE CONTRATO SERÁ CUBIERTO CON RECURSOS DE LA FUENTE DE FINANCIAMIENTO RAMO 33 FONDO III; PARA EL EJERCICIO FISCAL DE 2023.

II.- “EL CONTRATISTA” DECLARA:

II.1.- QUE EL **C. ROGER HERNÁNDEZ SÁNCHEZ.** ES PERSONA FÍSICA LEGALMENTE CONSTITUIDA, POR MEDIO DEL REGISTRO FEDERAL DE CAUSANTES No. **HESR831117CS8** EMITIDO POR EL SERVICIO DE ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA (SAT) EN LA CIUDAD DE VILLAHERMOSA, TABASCO, Y SE IDENTIFICA CON IDENTIFICACIÓN OFICIAL EXPEDIDA POR EL INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL CON CLAVE DE ELECTOR No. **HRSNRG83111727H000.** MANIFIESTA QUE CONOCE PLENAMENTE Y SE SUJETARA AL CONTENIDO Y LOS REQUISITOS QUE ESTABLECE LA LEY DE OBRAS PÚBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS DEL ESTADO DE TABASCO Y SU REGLAMENTO; ASÍ COMO, LAS NORMAS DE CONSTRUCCIÓN E INSTALACIONES VIGENTES Y DE LA CALIDAD DE LOS MATERIALES RELATIVOS A LA OBRA Y ESPECIFICACIONES DE LA MISMA, EL PROYECTO, EL SITIO DE EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS, EL PROGRAMA DE OBRA, LOS MONTOS MENSUALES DE OBRA DERIVADOS DEL MISMO Y EL PRESUPUESTO EN QUE SE CONSIGNAN LOS PRECIOS UNITARIOS Y LAS CANTIDADES DE TRABAJO, QUE COMO ANEXOS DEBIDAMENTE FIRMADOS POR LAS PARTES, FORMAN PARTE INTEGRANTE DE ESTE CONTRATO Y EN GENERAL, TODA LA INFORMACIÓN REQUERIDA PARA LA OBRA MATERIA DEL CONTRATO.

II.2.- QUE CUENTA CON LA CAPACIDAD JURÍDICA, TÉCNICA Y FINANCIERA PARA CONTRATAR Y OBLIGARSE A LA EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS OBJETO DE ESTE CONTRATO Y CUENTA, ADEMÁS, CON LA TECNOLOGÍA, ORGANIZACIÓN Y MANO DE OBRA ESPECIALIZADA PARA ELLO.

II.3.- QUE CONOCE PLENAMENTE Y SE SUJETARA AL CONTENIDO Y LOS REQUISITOS QUE ESTABLECE LA LEY DE OBRAS PÚBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS Y SU REGLAMENTO; ASÍ COMO, LAS NORMAS DE CONSTRUCCIÓN E INSTALACIONES VIGENTES Y DE LA CALIDAD DE LOS MATERIALES RELATIVOS A LA OBRA Y ESPECIFICACIONES DE LA MISMA, EL PROYECTO, EL SITIO DE EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS, EL PROGRAMA DE OBRA, LOS MONTOS MENSUALES DE OBRA DERIVADOS DEL MISMO Y EL PRESUPUESTO EN QUE SE CONSIGNAN LOS PRECIOS UNITARIOS Y LAS CANTIDADES DE TRABAJO, QUE COMO ANEXOS DEBIDAMENTE FIRMADOS POR LAS PARTES, FORMAN PARTE INTEGRANTE DE ESTE CONTRATO Y EN GENERAL, TODA LA INFORMACIÓN REQUERIDA PARA LA OBRA MATERIA DEL CONTRATO.

II.4.- DECLARA SER MEXICANO Y CONVIENE, AUN CUANDO LLEGARE A CAMBIAR DE NACIONALIDAD EN SEGUIRSE CONSIDERANDO COMO MEXICANO POR CUANTO A ESTE CONTRATO SE REFIERE Y A NO INVOCAR LA PROTECCIÓN DE NINGÚN GOBIERNO EXTRANJERO, BAJO LA PENA DE PERDER EN BENEFICIO DE LA NACIÓN MEXICANA TODO DERECHO DERIVADO DE ESTE DOCUMENTO.

II.5.- QUE TIENE ESTABLECIDO SU DOMICILIO Y CORREO ELECTRONICO EN: **CALLE: NESTOR PÉREZ DUEÑAS NO. 202 COL. HUAPINOL PARILLA, CENTRO TABASCO. C.P.: 86284. CORREO: rogerhernandezsanchez17@gmail.com** MISMOS QUE SEÑALAN PARA TODOS LOS FINES Y EFECTOS LEGALES DE ESTE CONTRATO.



CONTRATO DE OBRA PÚBLICA A BASE DE PRECIOS UNITARIOS Y TIEMPO DETERMINADO.

2021 – 2024

“2023: Año de Francisco Villa El Revolucionario del Pueblo”



CONTRATO DE OBRA PUBLICA No. CTO-OP-MJAL-DOOTSM-046-2023

III.- LAS PARTES DECLARAN:

III.1.- CONVIENEN EN CONSIDERAR COMO ANEXOS AL PRESENTE CONTRATO, LOS PLANOS, ESPECIFICACIONES, EL PROGRAMA, EL PRESUPUESTO, LA PROPUESTA PRESENTADA POR “EL CONTRATISTA”, LOS CONVENIOS Y DEMÁS DOCUMENTOS QUE SE PACTEN EN EL FUTURO DE ACUERDO CON LAS DISPOSICIONES DEL MISMO.

3.2.- QUE RECONOCEN EXPRESAMENTE QUE EL CONTRATO, SUS ANEXOS Y LA BITÁCORA DE LOS TRABAJOS SON LOS INSTRUMENTOS QUE VINCULAN A LAS PARTES EN SUS DERECHOS Y OBLIGACIONES.

EXPUESTO LO ANTERIOR, LAS PARTES SE SOMETEN AL TENOR DE LAS SIGUIENTES:

CLÁUSULAS:

PRIMERA.- OBJETO DEL CONTRATO.-

“EL AYUNTAMIENTO” ENCOMIENDA A “EL CONTRATISTA” LA REALIZACIÓN DE LOS TRABAJOS REFERENTES A LA OBRA A BASE DE PRECIOS UNITARIOS Y TIEMPO DETERMINADO: **10135.- REHABILITACIÓN DE ESPACIO PÚBLICO MULTIDEPORTIVO ESTADIO MANUEL VARGAS IZQUIERDO.** UBICADO EN: **0001.- CD. JALPA DE MÉNDEZ.** Y ÉSTE SE OBLIGA A REALIZARLA HASTA SU TOTAL TERMINACIÓN, DE CONFORMIDAD CON LAS NORMAS DE CONSTRUCCIÓN VIGENTES Y DE CALIDAD, ESPECIFICACIONES GENERALES Y PARTICULARES DE LOS TRABAJOS, PLANOS DEL PROYECTO, CATÁLOGO DE CONCEPTOS DE TRABAJOS, PRECIOS UNITARIOS, PROGRAMAS Y PRESUPUESTO Y DEMÁS ANEXOS QUE FORMAN PARTE INTEGRANTE DE ESTE CONTRATO.

SEGUNDA.- MONTO DEL CONTRATO.

EL IMPORTE DEL PRESENTE CONTRATO ES DE \$ **4'837,500.00** **** (CUATRO MILLONES OCHOCIENTOS TREINTA Y SIETE MIL QUINIENTOS PESOS 00/100 M.N.)**** INCLUYE I.V.A.; INCLUYENDO EL **16.00 %** (DIECISÉIS POR CIENTO) DEL IMPUESTO AL VALOR AGREGADO (I.V.A.).

TERCERA.- PLAZO DE EJECUCIÓN.

“EL CONTRATISTA” SE OBLIGA A REALIZAR LOS TRABAJOS EN UN PLAZO DE **30 DIAS NATURALES**, SIENDO LA FECHA DE INICIO EL DÍA **25 DE SEPTIEMBRE DE 2023** Y LA TERMINACIÓN EL DÍA **24 DE OCTUBRE DE 2023**.

CUARTA.- PROCEDIMIENTO DE CONTRATACION.

LA OBRA REFERIDA EN EL PRESENTE DOCUMENTO FUE CONTRATADO MEDIANTE EL PROCEDIMIENTO DE INVITACIÓN A CUANDO MENOS TRES PERSONAS NÚMERO **MJM-INV-R33-010-23**; LO ANTERIOR EN BASE A LO DISPUESTO EN EL **ARTICULO 30 FRACC. II, 44, 45, 46 Y 47 DE LA LEY DE OBRAS PUBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LA MISMA DEL ESTADO DE TABASCO, Y ARTÍCULO 45 PARRAFO II DE SU REGLAMENTO DE LA LEY DE OBRAS PÚBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS DEL ESTADO DE TABASCO, CUYO FALLO FUE EMITIDO MEDIANTE EL ACTA DE FECHA 18 DE SEPTIEMBRE DE 2023.**



CONTRATO DE OBRA PÚBLICA A BASE DE PRECIOS UNITARIOS Y TIEMPO DETERMINADO.

2021 – 2024

“2023: Año de Francisco Villa El Revolucionario del Pueblo”



CONTRATO DE OBRA PUBLICA No. CTO-OP-MJAL-DOOTSM-046-2023

QUINTO.- PROGRAMA DE OBRA.

LOS TRABAJOS DEBERÁN SER EJECUTADOS DE ACUERDO CON EL PROGRAMA DE OBRA QUE “EL CONTRATISTA” PRESENTÓ EN SU PROPUESTA DE LICITACIÓN EL CUAL APROBARÁ “EL AYUNTAMIENTO” SI LO ENCUENTRA SATISFACTORIO, PERO EN CASO CONTRARIO “EL AYUNTAMIENTO” TENDRÁ DERECHO A SU MODIFICACIÓN. EL PROGRAMA APROBADO SE CONSIDERARÁ INCORPORADO AL PRESENTE CONTRATO Y FIRMADO POR LAS PARTES, SERÁ EL QUE RIJA PARA TODOS LOS EFECTOS DE LAS ESTIPULACIONES DEL MISMO.

ACUERDO POR EL QUE SE EMITE EL PROTOCOLO DE HIGIENE Y LAS MEDIDAS DE PREVENCIÓN, QUE SE DEBERÁ ADOPTAR EN LA EJECUCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS, EN EL TERRITORIO DEL ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE TABASCO, DURANTE LA CONTINGENCIA SANITARIA GENERADA POR EL VIRUS SARS COV-2 (COVID-19), PUBLICADO EN EL PERIÓDICO OFICIAL DE FECHA 22 DE ABRIL DE 2020.

SEXTO.- ANTICIPO.

“EL AYUNTAMIENTO” OTORGARÁ A “EL CONTRATISTA” UN ANTICIPO DEL 30.00 % DEL MONTO PACTADO EN LA CLÁUSULA SEGUNDA DE ESTE CONTRATO, EL CUAL TIENE UN IMPORTE DE ANTICIPO DE \$ 1'451,250.00 *(UN MILLÓN CUATROCIENTOS CINCUENTA Y UN MIL DOSCIENTOS CINCUENTA PESOS 00/100 M.N.)**, INCLUYENDO EL 16.00 % (DIECISÉIS POR CIENTO) DEL IMPUESTO AL VALOR AGREGADO (I.V.A.), PARA QUE “EL CONTRATISTA” REALICE EN EL SITIO DE LOS TRABAJOS LA CONSTRUCCIÓN DE SUS OFICINAS, ALMACENES, BODEGAS E INSTALACIONES Y, EN SU CASO, PARA LOS GASTOS DE TRASLADO DE LA MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN E INICIO DE LOS TRABAJOS; ASÍ COMO, PARA LA COMPRA Y PRODUCCIÓN DE MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN, LA ADQUISICIÓN DE EQUIPOS QUE SE INSTALEN PERMANENTEMENTE Y DEMÁS INSUMOS QUE DEBERÁN OTORGAR.

EL ANTICIPO SERÁ ENTREGADO A “EL CONTRATISTA” EN UNA EXHIBICIÓN EN LA DIRECCIÓN DE FINANZAS MUNICIPAL, UBICADA EN LA PRIMERA PLANTA DE LAS INSTALACIONES DEL H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE JALPA DE MÉNDEZ, TABASCO, CON DOMICILIO EN: CALLE PLAZA HIDALGO No. 1 COL. CENTRO DE ESTE MUNICIPIO. Y DEBERÁ SER AMORTIZADO DE ACUERDO A LO ESTABLECIDO EN EL ARTÍCULO 110 DEL REGLAMENTO DE LA LEY DE OBRAS PÚBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS DEL ESTADO.

EL IMPORTE DEL ANTICIPO SE PONDRÁ A DISPOSICIÓN DE “EL CONTRATISTA” CONTRA LA ENTREGA DE LA GARANTÍA PREVISTA EN EL ARTÍCULO 51 FRACCIÓN I DE LA LEY DE OBRAS PÚBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS DEL ESTADO DE TABASCO, LA CUAL CONTENDRÁ LOS MISMOS REQUISITOS QUE SE MENCIONAN EN LA CLÁUSULA OCTAVA DEL PRESENTE CONTRATO.

EL ANTICIPO SE ENTREGARÁ A “EL CONTRATISTA” CON ANTELACIÓN A LA FECHA PACTADA PARA EL INICIO DE LOS TRABAJOS; EL ATRASO EN LA ENTREGA DEL ANTICIPO SERÁ MOTIVO PARA DIFERIR EN IGUAL PLAZO EL PROGRAMA DE EJECUCIÓN PACTADO, DE ACUERDO A LA FRACCIÓN I DEL ARTÍCULO 53 DE LA LEY DE OBRAS PÚBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS DEL ESTADO DE TABASCO. CUANDO EL CONTRATISTA NO ENTREGUE LA GARANTÍA DE ANTICIPO DENTRO DEL PLAZO SEÑALADO EN EL ARTÍCULO 51 DE LA LEY DE OBRAS PÚBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS DEL ESTADO DE TABASCO, NO PROCEDERÁ EL DIFERIMIENTO Y, POR LO TANTO, DEBERÁ INICIAR LOS TRABAJOS EN LA FECHA ESTABLECIDA ORIGINALMENTE.



CONTRATO DE OBRA PÚBLICA A BASE DE PRECIOS UNITARIOS Y TIEMPO DETERMINADO.

2021 – 2024

“2023: Año de Francisco Villa El Revolucionario del Pueblo”



CONTRATO DE OBRA PUBLICA No. CTO-OP-MJAL-DOOTSM-046-2023

SEPTIMO.- GARANTÍAS.-

PARA GARANTIZAR EL CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES DERIVADAS DEL CONTRATO, “EL CONTRATISTA” DEBERÁ ENTREGAR UNA PÓLIZA DE FIANZA QUE SE CONSTITUIRÁ POR EL 10% (DIEZ POR CIENTO) DEL IMPORTE DEL CONTRATO, LA CUAL SERÁ DE NATURALEZA INDIVISIBLE Y BAJO NINGUNA CIRCUNSTANCIA PODRÁ DISMINUIRSE EN PROPORCIÓN A LOS AVANCES DE LA OBRA, POR LO QUE DEBERÁ CUBRIRSE EN SU TOTALIDAD, TOMANDO COMO BASE EL MONTO TOTAL CONTRATADO Y EN SU CASO LOS CONVENIOS DE AMPLIACIÓN DE MONTO Y PLAZO QUE SE HUBIERE GENERADO.

LAS FIANZAS DEBERÁN SER OTORGADAS, EN LOS TÉRMINOS DEL ARTÍCULO 66 DEL REGLAMENTO DE LA LEY DE OBRAS PÚBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS DEL ESTADO DE TABASCO, POR UNA INSTITUCIÓN DEBIDAMENTE AUTORIZADA A FAVOR DE LA DIRECCION DE FINANZAS MUNICIPAL DEL MUNICIPIO DE JALPA DE MENDEZ, TABASCO, Y ENTREGADA A “EL AYUNTAMIENTO” DENTRO DE LOS 15 (QUINCE) DÍAS NATURALES SIGUIENTES A LA FECHA EN QUE SE LE NOTIFIQUE EL FALLO DE ADJUDICACIÓN.

LAS PÓLIZAS EN QUE SEAN EXPEDIDAS LAS FIANZAS DEBERÁN CONTENER LAS SIGUIENTES DECLARACIONES EXPRESAS DE LA INSTITUCIÓN QUE LA OTORGUEN:

I.- QUE LAS FIANZAS SE OTORGARÁN ATENDIENDO A TODAS LAS ESTIPULACIONES CONTENIDAS EN EL CONTRATO;

II.- QUE PARA LIBERAR LAS FIANZAS, SERÁ REQUISITO INDISPENSABLE LA MANIFESTACIÓN EXPRESA Y POR ESCRITO DE “EL AYUNTAMIENTO”.

III.- QUE LAS FIANZAS ESTARÁN VIGENTES DURANTE LA SUBSTANCIACIÓN DE TODOS LOS RECURSOS LEGALES O JUICIOS QUE SE INTERPONGAN Y HASTA QUE SE DICTE RESOLUCIÓN DEFINITIVA POR AUTORIDAD COMPETENTE;

IV.- QUE LA AFIANZADORA ACEPTA EXPRESAMENTE SOMETERSE A LOS PROCEDIMIENTOS DE EJECUCIÓN PREVISTOS EN LA LEY DE INSTITUCIONES DE SEGUROS Y DE FIANZAS PARA LA EFECTIVIDAD DE LAS FIANZAS, AUN PARA EL CASO DE QUE PROCEDIERA EL COBRO DE INTERESES, CON MOTIVO DEL PAGO EXTEMPORÁNEO DEL IMPORTE DE LA PÓLIZA DE FIANZA REQUERIDA;

V.- EN CASO DE OTORGAMIENTO DE PRÓRROGAS O ESPERAS A “EL CONTRATISTA”, DERIVADAS DE LA FORMALIZACIÓN DE CONVENIOS DE AMPLIACIÓN AL MONTO O AL PLAZO DE EJECUCIÓN DEL CONTRATO, SE DEBERÁ OBTENER LA MODIFICACIÓN DE LA FIANZA, EN UN PLAZO NO MAYOR DE QUINCE DÍAS NATURALES A LA NOTIFICACIÓN A “EL CONTRATISTA” POR ESCRITO POR PARTE DE “EL AYUNTAMIENTO”, Y

VI.- QUE LA AFIANZADORA ACEPTA EXPRESAMENTE SOMETERSE A LOS PROCEDIMIENTOS DE EJECUCIÓN PREVISTOS EN LA LEY DE INSTITUCIONES DE SEGUROS Y DE FIANZAS PARA LA EFECTIVIDAD DE LAS FIANZAS, AUN PARA EL CASO DE QUE PROCEDIERA EL COBRO DE INTERESES, CON MOTIVO DEL PAGO EXTEMPORÁNEO DEL IMPORTE DE LA PÓLIZA DE FIANZA REQUERIDA;

PREVIAMENTE A LA RECEPCIÓN DE LOS TRABAJOS, “EL CONTRATISTA” QUEDARÁ OBLIGADO A RESPONDER, DURANTE UN PLAZO DE 365 DÍAS NATURALES CONTADOS A PARTIR DE LA FECHA DEL ACTA DE ENTREGA-RECEPCIÓN, DE LOS DEFECTOS QUE RESULTAREN EN LOS MISMOS, DE

6/17

Plaza Hidalgo #1, 86200; Jalpa de Méndez, Tab.



CONTRATO DE OBRA PÚBLICA A BASE DE PRECIOS UNITARIOS Y TIEMPO DETERMINADO.

2021 – 2024

“2023: Año de Francisco Villa El Revolucionario del Pueblo”



CONTRATO DE OBRA PUBLICA No. CTO-OP-MJAL-DOOTSM-046-2023

LOS VICIOS OCULTOS Y DE CUALQUIER OTRA RESPONSABILIDAD EN QUE HUBIERE INCURRIDO, POR LO QUE, A SU ELECCIÓN, DEBERÁN CONSTITUIR FIANZA POR EL EQUIVALENTE AL 10% (DIEZ POR CIENTO) DEL MONTO TOTAL EJERCIDO DE LOS TRABAJOS; PRESENTAR UNA CARTA DE CRÉDITO IRREVOCABLE POR EL EQUIVALENTE AL 5% (CINCO POR CIENTO) DEL MONTO TOTAL EJERCIDO DE LOS TRABAJOS, O BIEN, APORTAR RECURSOS LÍQUIDOS POR UNA CANTIDAD EQUIVALENTE AL 5% (CINCO POR CIENTO) DEL MISMO MONTO EN FIDEICOMISOS ESPECIALMENTE CONSTITUIDOS PARA ELLO.

“EL CONTRATISTA” ACEPTA EXPRESAMENTE QUE EN EL SUPUESTO DE OPTAR POR CONSTITUIR FIANZA POR EL EQUIVALENTE AL 10% (DIEZ POR CIENTO) DEL MONTO TOTAL EJERCIDO DE LOS TRABAJOS, PARA RESPONDER DE LOS DEFECTOS, VICIOS OCULTOS Y DE CUALQUIER OTRA RESPONSABILIDAD EN QUE HUBIERE INCURRIDO, Y HABIÉNDOLOS DETECTADO “EL AYUNTAMIENTO”, DENTRO DE LOS 365 DÍAS DE VIGENCIA DE LA FIANZA, DICHA FIANZA SERÁ EXIGIBLE CONFORME AL ARTICULO 282 DE LA LEY DE INSTITUCIONES DE SEGUROS Y DE FIANZAS, POR LO TANTO NO SERÁ APLICABLE LA FIGURA DE CADUCIDAD PREVISTA EN EL ARTÍCULO 120 DE LA CITADA LEY.

OCTAVO.- DISPONIBILIDAD DEL INMUEBLE Y DOCUMENTOS ADMINISTRATIVOS.

“EL AYUNTAMIENTO” SE OBLIGA A PONER PREVIAMENTE AL INICIO DE LOS TRABAJOS A DISPOSICIÓN DE “EL CONTRATISTA”, EL O LOS INMUEBLES EN QUE DEBEN LLEVARSE A CABO LOS TRABAJOS, MATERIA DE ESTE CONTRATO, EL INCUMPLIMIENTO DE “EL AYUNTAMIENTO” PRORROGARÁ EN IGUAL PLAZO LA FECHA ORIGINALMENTE PACTADA PARA LA CONCLUSIÓN DE LOS TRABAJOS, LA ENTREGA DEBERÁ CONSTAR POR ESCRITO, ASÍ COMO LOS DICTÁMENES, LICENCIAS Y DEMÁS AUTORIZACIONES QUE REQUIERAN PARA SU REALIZACIÓN.

NOVENO.- REPRESENTANTES DE LAS PARTES.

“EL CONTRATISTA” DEBERÁ TENER UN REPRESENTANTE PERMANENTE, QUE FUNGIRÁ COMO SUPERINTENDENTE DE CONSTRUCCIÓN, EL CUAL DEBERÁ TENER CONOCIMIENTO AMPLIO Y SUFICIENTE PARA TOMAR DECISIONES EN TODO LO RELATIVO AL CUMPLIMIENTO DE ESTE CONTRATO. “EL AYUNTAMIENTO” SE RESERVA EL DERECHO DE SU ACEPTACIÓN, EL CUAL PODRÁ EJERCER EN CUALQUIER TIEMPO. ASIMISMO “EL AYUNTAMIENTO” ESTABLECERÁ LA RESIDENCIA DE OBRA POR ESCRITO CON ANTERIORIDAD A LA INICIACIÓN DE LOS TRABAJOS, LA CUAL DEBERÁ RECAER EN UN SERVIDOR PÚBLICO DESIGNADO POR LA MISMA, QUIEN FUNGIRÁ COMO SU REPRESENTANTE ANTE “EL CONTRATISTA” Y SERÁ EL RESPONSABLE DIRECTO DE LA SUPERVISIÓN, VIGILANCIA, CONTROL Y REVISIÓN DE LOS TRABAJOS, INCLUYENDO LA APROBACIÓN DE LAS ESTIMACIONES PRESENTADAS POR “EL CONTRATISTA”. LA RESIDENCIA DE OBRA DEBERÁ ESTAR UBICADA EN EL SITIO DE EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS.

DECIMA.- FORMA DE PAGO.

LA FORMA DE PAGO SERÁ MEDIANTE LA FORMULACIÓN DE ESTIMACIONES DE TRABAJOS EJECUTADOS CON UNA PERIODICIDAD NO MAYOR DE UN MES, CORTANDO LOS DIAS ULTIMOS DE CADA MES. PARA EL CASO DE HACERSE QUINCENALES LOS DIAS QUINCE Y ULTIMOS DE CADA MES DE ACUERDO AL PROGRAMA DE TRABAJO AUTORIZADO, LO ANTERIOR CON LA FINALIDAD DE VINCULAR LOS INFORMES DE AVANCES POR PARTE DE LA RESIDENCIA DE OBRA Y ACLARAR EL PLAZO DISPUESTO EN EL SUPLEMENTO 7548 C, DE FECHA 07 DE ENERO DE 2015, PUBLICADO EN EL PERIODICO OFICIAL DEL ESTADO DE TABASCO, LOS CUALES ESTARÁN ESPECIFICADOS Y ANOTADOS EN LA BITÁCORA DE OBRA, “EL CONTRATISTA” DEBERÁ PRESENTARLAS ACOMPAÑADAS DE LA DOCUMENTACIÓN QUE ACREDITE LA PROCEDENCIA DE



CONTRATO DE OBRA PÚBLICA A BASE DE PRECIOS UNITARIOS Y TIEMPO DETERMINADO.

2021 – 2024

“2023: Año de Francisco Villa El Revolucionario del Pueblo”



CONTRATO DE OBRA PUBLICA No. CTO-OP-MJAL-DOOTSM-046-2023

SU PAGO A LA RESIDENCIA DE OBRA DENTRO DE LOS SEIS DÍAS NATURALES SIGUIENTES A LA FECHA DE CORTE PARA EL PAGO DE LAS ESTIMACIONES. PARA REALIZAR LA REVISIÓN Y AUTORIZACIÓN DE LAS ESTIMACIONES, LA RESIDENCIA DE OBRA CONTARÁ CON UN PLAZO NO MAYOR DE DIEZ DÍAS NATURALES SIGUIENTES A SU PRESENTACIÓN. EN EL SUPUESTO DE QUE SURJAN DIFERENCIAS TÉCNICAS O NUMÉRICAS QUE NO PUEDAN SER AUTORIZADAS DENTRO DE DICHO PLAZO, ÉSTAS SE RESOLVERÁN E INCORPORARÁN EN LA SIGUIENTE ESTIMACIÓN.

LAS ESTIMACIONES POR TRABAJOS EJECUTADOS QUE DEBERÁN PAGARSE DIRECTAMENTE POR LA DEPENDENCIA O ENTIDAD, BAJO SU RESPONSABILIDAD, SE EFECTUARÁ EN UN PLAZO NO MAYOR A DIEZ DÍAS NATURALES, CONTADOS A PARTIR DE LA FECHA EN QUE HAYAN SIDO AUTORIZADAS POR LA RESIDENCIA DE OBRA DE QUE SE TRATE.

PARA LO ANTERIOR, “EL CONTRATISTA” SEÑALA LOS SIGUIENTES DATOS BANCARIOS:

DATOS BANCARIOS

NOMBRE DE LA INSTITUCION: BANCO SANTANDER (MEXICO), S.A.

No. DE CUENTA (CLABE DE 18 DIGITOS): 014790655054998709

TIPO DE CUENTA: CHEQUES

SUCURSAL: 5022 **NOMBRE DE LA SUCURSAL:** AMÉRICAS

LA FECHA DE CORTE DE PAGO DE LAS ESTIMACIONES SERAN QUINCENALES Y/O MENSUALES Y EL ÚLTIMO DÍA SEÑALADO EN EL PROGRAMA DE OBRA VIGENTE.

DÉCIMA PRIMERA.- DEDUCCIONES.

“EL CONTRATISTA” ACEPTA QUE DE LAS ESTIMACIONES QUE SE LE CUBRAN, SE DEDUZCA EN TÉRMINOS DEL ARTÍCULO 91 DEL REGLAMENTO INTERIOR DE LA LEY DE OBRAS PÚBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS DEL ESTADO DE TABASCO, LO SIGUIENTE:

EL 5 AL MILLAR COMO DERECHOS POR LOS SERVICIOS DE VIGILANCIA, INSPECCIÓN Y CONTROL, ENCOMENDADAS A LA SECRETARÍA DE LA CONTRALORÍA (AHORA FUNCIÓN PÚBLICA).

EL 2 AL MILLAR DESTINADOS A LA CAPACITACIÓN DE LOS TRABAJOS DE LA INDUSTRIA DE LA CONSTRUCCIÓN.

DÉCIMA SEGUNDA.- RECEPCION DE LOS TRABAJOS.

“EL CONTRATISTA” ASENTARÁ EN BITÁCORA Y COMUNICARÁ POR ESCRITO A “EL AYUNTAMIENTO, LA CONCLUSIÓN DE LOS TRABAJOS QUE LE FUERON ENCOMENDADOS, PARA QUE ÉSTA, DENTRO DE UN PLAZO QUE NO EXCEDA DE DIEZ DÍAS NATURALES, VERIFIQUE LA DEBIDA TERMINACIÓN DE LOS MISMOS CONFORME A LAS CONDICIONES ESTABLECIDAS EN EL CONTRATO. AL FINALIZAR LA VERIFICACIÓN DE LOS TRABAJOS, “EL AYUNTAMIENTO” CONTARÁ CON UN PLAZO DE QUINCE DÍAS NATURALES PARA PROCEDER A SU RECEPCIÓN FÍSICA, MEDIANTE EL LEVANTAMIENTO DEL ACTA CORRESPONDIENTE, QUEDANDO LOS TRABAJOS BAJO SU RESPONSABILIDAD; EN EL SUPUESTO QUE “EL AYUNTAMIENTO” NO REALIZARE LA RECEPCIÓN EN LOS PLAZOS ESTABLECIDOS, ÉSTAS, SE DARÁN POR RECEPCIONADAS.

LA RECEPCIÓN TOTAL DE LOS TRABAJOS, SÓLO PROCEDERÁ SI LOS MISMOS ESTÁN TERMINADOS EN SU TOTALIDAD Y SI HUBIERAN SIDO REALIZADOS DE ACUERDO CON EL PROGRAMA Y LAS ESPECIFICACIONES CONVENIDAS Y DEMÁS ESTIPULACIONES DEL CONTRATO.



CONTRATO DE OBRA PÚBLICA A BASE DE PRECIOS UNITARIOS Y TIEMPO DETERMINADO.

2021 – 2024

“2023: Año de Francisco Villa El Revolucionario del Pueblo”



CONTRATO DE OBRA PUBLICA No. CTO-OP-MJAL-DOOTSM-046-2023

SI DURANTE LA VERIFICACIÓN DE LOS TRABAJOS, “EL AYUNTAMIENTO” ENCUENTRA DEFICIENCIAS EN LA TERMINACIÓN DE LOS MISMOS, DEBERÁ SOLICITAR A “EL CONTRATISTA” SU REPARACIÓN, A EFECTO DE QUE ESTAS SE CORRIJAN CONFORME A LAS CONDICIONES REQUERIDAS EN EL CONTRATO, EN ESTE CASO, EL PLAZO DE VERIFICACIÓN DE LOS TRABAJOS PACTADOS EN EL CONTRATO SE PODRÁ PRORROGAR POR EL PERÍODO QUE ACUERDEN LAS PARTES PARA LA REPARACIÓN DE LAS DEFICIENCIAS. UNA VEZ QUE SE HAYA VERIFICADO LA TERMINACIÓN DE LOS TRABAJOS EN EL PLAZO SEÑALADO EN EL PRIMER PÁRRAFO DE ÉSTA CLÁUSULA, “EL AYUNTAMIENTO” REALIZARÁ LA RECEPCIÓN FÍSICA DE LOS MISMOS, MEDIANTE EL LEVANTAMIENTO DEL ACTA CORRESPONDIENTE DENTRO DE LOS 15 DÍAS NATURALES SIGUIENTES, CONFORME A LOS LINEAMIENTOS Y REQUISITOS QUE PARA TAL EFECTO ESTABLECE EN EL ARTÍCULO 135 DEL REGLAMENTO DE LA LEY DE OBRAS PÚBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS DEL ESTADO DE TABASCO, ASÍ COMO BAJO LAS MODALIDADES QUE LA MISMA PREVÉ, RESERVÁNDOSE EL DERECHO DE RECLAMAR POR TRABAJOS FALTANTES O MAL EJECUTADOS.

“EL AYUNTAMIENTO” PODRÁ EFECTUAR RECEPCIONES PARCIALES CUANDO A SU JUICIO EXISTIEREN TRABAJOS DE CONSERVACIÓN TERMINADOS Y SUS PARTES SEAN IDENTIFICABLES Y SUSCEPTIBLES DE UTILIZARSE.

UNA VEZ FORMALIZADA LA RECEPCIÓN FÍSICA DE LOS TRABAJOS, AMBAS PARTES PROCEDERÁN EN UN PLAZO NO MAYOR DE QUINCE DÍAS NATURALES POSTERIORES A DICHO EVENTO, A ELABORAR EL FINIQUITO CORRESPONDIENTE EN EL QUE SE HARÁN CONSTAR LOS CRÉDITOS A FAVOR Y EN CONTRA QUE RESULTEN PARA CADA UNO DE ELLOS, DESCRIBIENDO EL CONCEPTO GENERAL QUE LES DIO ORIGEN Y EL SALDO RESULTANTE.

EN CASO DE INASISTENCIA DE “EL CONTRATISTA” DATO QUE DEBERÁ SER ASENTADO EN EL ACTA, “EL AYUNTAMIENTO” PROCEDERÁ A SU RECEPCIÓN FÍSICA, ASENTANDO EN BITÁCORA Y EN EL ACTA ESTE HECHO.

DE EXISTIR DESACUERDO ENTRE “LAS PARTES” RESPECTO AL FINIQUITO, O BIEN, EN EL SUPUESTO DE QUE “EL CONTRATISTA” NO ACUDA A LAS INSTALACIONES DE “EL AYUNTAMIENTO” EN LA FECHA INDICADA PARA LA ELABORACIÓN DEL FINIQUITO, ÉSTA ÚLTIMA PROCEDERÁ A ELABORARLO, COMUNICANDO SU RESULTADO A “EL CONTRATISTA” DENTRO DE UN PLAZO DE DIEZ DÍAS NATURALES, CONTADO A PARTIR DE SU EMISIÓN, QUIEN UNA VEZ NOTIFICADO DEL RESULTADO DE DICHO FINIQUITO, TENDRÁ UN PLAZO DE QUINCE DÍAS NATURALES PARA ALEGAR LO QUE A SU DERECHO CORRESPONDA, SI TRANSCURRIDO ESTE PLAZO “EL CONTRATISTA” NO REALIZA ALGUNA GESTIÓN, EL RESULTADO DEL FINIQUITO SE DARÁ POR ACEPTADO.

DETERMINADO EL SALDO TOTAL, “EL AYUNTAMIENTO” PONDRÁ A DISPOSICIÓN DE “EL CONTRATISTA” EL PAGO CORRESPONDIENTE, MEDIANTE SU OFRECIMIENTO O LA CONSIGNACIÓN RESPECTIVA, O BIEN, SOLICITARÁ EL REINTEGRO DE LOS IMPORTES RESULTANTES; Y EN FORMA SIMULTÁNEA, SE LEVANTARÁ EL ACTA ADMINISTRATIVA QUE DE POR EXTINGUIDOS LOS DERECHOS Y OBLIGACIONES ASUMIDOS POR AMBAS PARTES EN EL PRESENTE CONTRATO.

DÉCIMA TERCERA.- MODIFICACIONES DE CONTRATO.

“EL AYUNTAMIENTO” PODRÁ DENTRO DE SU PRESUPUESTO AUTORIZADO, BAJO SU RESPONSABILIDAD Y POR RAZONES FUNDADAS Y EXPLÍCITAS, MODIFICAR EL MONTO O PLAZO DEL PRESENTE CONTRATO, MEDIANTE CONVENIOS, SIEMPRE Y CUANDO ÉSTOS,



CONTRATO DE OBRA PÚBLICA A BASE DE PRECIOS UNITARIOS Y TIEMPO DETERMINADO.

2021 – 2024

“2023: Año de Francisco Villa El Revolucionario del Pueblo”



CONTRATO DE OBRA PUBLICA No. CTO-OP-MJAL-DOOTSM-046-2023

CONSIDERADOS CONJUNTA O SEPARADAMENTE, NO REBASAN EL VEINTE POR CIENTO DEL MONTO O DEL PLAZO PACTADO, NI IMPLIQUEN VARIACIONES SUSTANCIALES AL PROYECTO ORIGINAL, CUMPLIENDO CON LO ESTABLECIDO EN EL ARTÍCULO 62 DE LA LEY DE OBRAS PÚBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS DEL ESTADO DE TABASCO.

SI LAS MODIFICACIONES EXCEDEN EL PORCENTAJE INDICADO, PERO NO VARÍAN EL OBJETO DEL PROYECTO, SE PODRÁN CELEBRAR UN CONVENIO ÚNICO ENTRE LAS PARTES RESPECTO DE LAS NUEVAS CONDICIONES.

DÉCIMA CUARTA. - MODIFICACION EN MONTO O EN PLAZO DE EJECUCION.

SI DURANTE LA VIGENCIA DEL CONTRATO EXISTE LA NECESIDAD DE MODIFICAR EL MONTO O PLAZO DE EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS, “EL AYUNTAMIENTO” PROCEDERÁ A CELEBRAR EL CONVENIO CORRESPONDIENTE CON LAS NUEVAS CONDICIONES, DEBIENDO EL RESIDENTE DE OBRA SUSTENTARLO EN UN DICTAMEN TÉCNICO QUE FUNDE Y MOTIVE LAS CAUSAS QUE LO ORIGINARON, DE ACUERDO A LAS DISPOSICIONES ESTABLECIDAS EN EL CAPÍTULO TERCERO, SECCIÓN III DEL REGLAMENTO DE LA LEY DE OBRAS PÚBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS DEL ESTADO DE TABASCO.

LAS MODIFICACIONES QUE SE APRUEBEN MEDIANTE LA CELEBRACIÓN DE LOS CONVENIOS, SE CONSIDERARÁN PARTE DEL CONTRATO Y POR LO TANTO OBLIGATORIAS PARA AMBAS PARTES.

DÉCIMA QUINTA. - TRABAJOS EXTRAORDINARIOS.

SI DURANTE LA VIGENCIA DEL CONTRATO, “EL CONTRATISTA” SE PERCATA DE LA NECESIDAD DE EJECUTAR CANTIDADES ADICIONALES O CONCEPTOS NO PREVISTOS EN EL CATÁLOGO ORIGINAL DEL CONTRATO, DEBERÁ DE NOTIFICARLO POR ESCRITO A “EL AYUNTAMIENTO”, PARA QUE ÉSTA RESUELVAN LO CONDUCENTE; “EL CONTRATISTA” SÓLO PODRÁ EJECUTARLOS UNA VEZ QUE CUENTE CON LA AUTORIZACIÓN POR ESCRITO O EN LA BITÁCORA, POR PARTE DE LA RESIDENCIA DE OBRA, SALVO QUE SE TRATE DE SITUACIONES DE EMERGENCIA EN QUE NO SEA POSIBLE ESPERAR SU AUTORIZACIÓN. “EL CONTRATISTA” DEBERÁ AMPLIAR LA GARANTÍA OTORGADA PARA EL CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO EN LA MISMA PROPORCIÓN SOBRE EL MONTO DEL CONVENIO, Y “EL AYUNTAMIENTO” DEBERÁ ASEGURARSE DE CONTAR CON LOS RECURSOS DISPONIBLES Y SUFICIENTES DENTRO DE SU PRESUPUESTO AUTORIZADO.

SI DURANTE LA VIGENCIA DEL CONTRATO SURGE LA NECESIDAD DE EJECUTAR TRABAJOS POR CONCEPTOS NO PREVISTOS EN EL CATÁLOGO ORIGINAL DEL CONTRATO, “EL CONTRATISTA” DENTRO DE LOS DIEZ DÍAS NATURALES SIGUIENTES A QUE SE ORDENE SU EJECUCIÓN, DEBERÁ PRESENTAR LOS ANÁLISIS DE PRECIOS CORRESPONDIENTES CON LA DOCUMENTACIÓN QUE LOS SOPORTE Y APOYOS NECESARIOS PARA SU REVISIÓN; SU CONCILIACIÓN Y AUTORIZACIÓN DEBERÁ REALIZARSE DENTRO DE LOS QUINCE DÍAS NATURALES SIGUIENTES A SU PRESENTACIÓN. PARA LA DETERMINACIÓN DE LOS NUEVOS PRECIOS UNITARIOS, “EL AYUNTAMIENTO”, JUNTO CON “EL CONTRATISTA”, PROCEDERÁN DE ACUERDO A LO ESTABLECIDO EN EL ARTÍCULO 76 DEL REGLAMENTO DE LA LEY DE OBRAS PÚBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADAS CON LAS MISMAS DEL ESTADO DE TABASCO.

TRATÁNDOSE DE CONCEPTOS NO PREVISTOS EN EL CATÁLOGO DE CONCEPTOS DEL CONTRATO, SUS PRECIOS UNITARIOS DEBEN SER CONCILIADOS Y AUTORIZADOS, PREVIAMENTE A SU REALIZACIÓN DE ACUERDO CON LO ASENTADO EN EL ARTÍCULO 62 DE LA LEY, CON LAS EXCEPCIONES ASENTADAS EN LA FRACCIÓN IV DEL ARTÍCULO 77 Y 78 DE SU REGLAMENTO.



CONTRATO DE OBRA PÚBLICA A BASE DE PRECIOS UNITARIOS Y TIEMPO DETERMINADO.

2021 - 2024

"2023: Año de Francisco Villa El Revolucionario del Pueblo"



CONTRATO DE OBRA PUBLICA No. CTO-OP-MJAL-DOOTSM-046-2023

DÉCIMA SEXTA. - SESION DE DERECHOS DE COBRO.

LOS DERECHOS Y OBLIGACIONES QUE SE DERIVEN DEL PRESENTE CONTRATO NO PODRÁN CEDERSE EN FORMA PARCIAL O TOTAL A FAVOR DE CUALESQUIERA OTRA PERSONA, CON EXCEPCIÓN DE LOS DERECHOS DE COBRO SOBRE LAS ESTIMACIONES POR TRABAJOS EJECUTADOS, EN CUYO CASO SE DEBERÁ CONTAR CON EL CONSENTIMIENTO POR ESCRITO DE "EL AYUNTAMIENTO".

DECIMA SEPTIMA. - PROCEDIMIENTO DE AJUSTE DE COSTOS.

EL AJUSTE DE COSTOS SE LLEVARÁ A CABO MEDIANTE EL PROCEDIMIENTO PREVISTO EN EL ARTÍCULO 60 FRACCIÓN I DE LA LEY DE OBRAS PÚBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS DEL ESTADO DE TABASCO, QUE CONSISTIRÁ EN LA REVISIÓN DE CADA UNO DE LOS PRECIOS DEL CONTRATO PARA OBTENER EL AJUSTE.

"EL CONTRATISTA" DENTRO DE LOS SESENTA DÍAS NATURALES SIGUIENTES A LA PUBLICACIÓN DE LOS ÍNDICES NACIONALES DE PRECIOS PRODUCIDOS CON TRABAJOS QUE DETERMINE EL BANCO DE MÉXICO APLICABLES AL PERÍODO QUE LOS MISMOS INDIQUEN, DEBERÁN PRESENTAR POR ESCRITO LA SOLICITUD DE AJUSTE DE COSTOS, ANEXANDO EL ESTUDIO CORRESPONDIENTE A "EL AYUNTAMIENTO". TRANSCURRIDO DICHO PLAZO, PRECLUYE EL DERECHO DE "EL CONTRATISTA" PARA RECLAMAR EL PAGO.

"EL AYUNTAMIENTO" DENTRO DE LOS SESENTA DÍAS NATURALES SIGUIENTES A LA RECEPCIÓN DE LA SOLICITUD, DEBERÁ EMITIR POR ESCRITO LA RESOLUCIÓN QUE PROCEDA. LA APLICACIÓN DEL PROCEDIMIENTO DE AJUSTE DE COSTOS SE SUJETARÁ A LO ESTABLECIDO EN EL ARTÍCULO 58 DE LA LEY DE OBRAS PÚBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS DEL ESTADO DE TABASCO.

DECIMA OCTAVA. - PENAS CONVENCIONALES.

a) "EL AYUNTAMIENTO" TENDRÁ LA FACULTAD DE VERIFICAR SI LOS TRABAJOS OBJETO DE ESTE CONTRATO SE ESTÁN EJECUTANDO POR "EL CONTRATISTA" DE ACUERDO CON EL PROGRAMA DE OBRA, PARA LO CUAL "EL AYUNTAMIENTO" COMPARARÁ MENSUALMENTE EL IMPORTE ACUMULADO DE LOS TRABAJOS EJECUTADOS CONTRA LOS QUE DEBIERON REALIZARSE DE ACUERDO AL PROGRAMA AUTORIZADO, Y SI COMO CONSECUENCIA DE LA COMPARACIÓN, EL IMPORTE DE LA OBRA EJECUTADA ES MENOR DE LA QUE DEBIÓ REALIZAR "EL CONTRATISTA", "EL AYUNTAMIENTO" RETENDRÁ PROVISIONALMENTE EL 3.00% DE LA DIFERENCIA QUE RESULTE DE LOS IMPORTES ACUMULADOS DE LA OBRA QUE DEBIÓ EJECUTARSE (I.P.) MENOS EL DE LA REALMENTE EJECUTADA CONFORME AL PROGRAMA (I.R.E.) MULTIPLICADO POR EL FACTOR RESULTANTE DE LA DIVISIÓN DE LOS DÍAS DE ATRASO ENTRE 30 (TREINTA) (F.A.), COMO SE EXPRESA EN LA SIGUIENTE FÓRMULA:

$$(I.P. - I.R.E.) (0.03 \times F.A.)$$

ESTA PENALIZACIÓN SE APLICARÁ COMO UNA RETENCIÓN ECONÓMICA A LA ESTIMACIÓN QUE SE ENCUENTRE EN PROCESO EN LA FECHA QUE SE DETERMINE EL ATRASO, MISMA QUE EL CONTRATISTA PODRÁ RECUPERAR, EN LAS PRÓXIMAS ESTIMACIONES SI EL ATRASO ES RECUPERADO. LA APLICACIÓN DE ESTAS RETENCIONES TENDRÁ EL CARÁCTER DE DEFINITIVA, SI A LA FECHA PACTADA DE TERMINACIÓN DE LA OBRA ESTOS TRABAJOS NO SE HAN



CONTRATO DE OBRA PÚBLICA A BASE DE PRECIOS UNITARIOS Y TIEMPO DETERMINADO.

2021 – 2024

“2023: Año de Francisco Villa El Revolucionario del Pueblo”



CONTRATO DE OBRA PUBLICA No. CTO-OP-MJAL-DOOTSM-046-2023

CONCLUIDO, AL REALIZAR EL CALCULO DE LA RETENCIÓN SE TOMARAN EN CUENTA LOS AJUSTES Y PRORROGAS ACORDADOS POR LAS PARTES.

LAS PENAS CONVENCIONALES POR ATRASO EN LA EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS POR CAUSAS IMPUTABLES A “EL CONTRATISTA”, DETERMINADAS EN FUNCIÓN DE LOS TRABAJOS NO EJECUTADOS CONFORME AL PROGRAMA CONVENIDO, EN NINGÚN CASO PODRÁN SER SUPERIORES, EN SU CONJUNTO, AL DIEZ POR CIENTO DEL VALOR DEL CONTRATO.

EN CASO DE QUE EL PORCENTAJE DEL PÁRRAFO ANTERIOR SEA REBASADO, SE TENDRÁ QUE REALIZAR EN FORMA INMEDIATA LA RESCISIÓN DEL CONTRATO.

b) EN EL CASO DE QUE EL CONTRATISTA NO PRESENTE LAS ESTIMACIONES EN EL PLAZO ESTABLECIDO EN EL ARTÍCULO 57 DE LA LEY, LA DEPENDENCIA O ENTIDAD PROCEDERÁ A DECLARARLO EN MORA, HASTA QUE REGULARICE SU SITUACIÓN Y LA ESTIMACIÓN CORRESPONDIENTE SE PRESENTARÁ EN LA SIGUIENTE FECHA DE CORTE, SIN QUE ELLO DÉ LUGAR A LA RECLAMACIÓN DE GASTOS FINANCIEROS POR PARTE DEL CONTRATISTA Y APLICARÁ LA PENALIZACIÓN QUE EL ÓRGANO DE CONTROL INTERNO DETERMINE.

INDEPENDIEMENTE DE LA APLICACIÓN DE LAS PENAS CONVENCIONALES SEÑALADAS EN ESTA CLÁUSULA, Y AUN CUANDO NO SE HAYA LLEGADO AL LÍMITE MENCIONADO EN EL PÁRRAFO ANTERIOR “EL AYUNTAMIENTO” PODRÁ OPTAR ENTRE EXIGIR EL CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO O LA RESCISIÓN DEL MISMO.

LAS CANTIDADES QUE RESULTEN DE LA APLICACIÓN DE LAS PENAS CONVENCIONALES QUE SE IMPONGAN A “EL CONTRATISTA”, SE HARÁN EFECTIVAS CON CARGO A LAS CANTIDADES QUE LE HAYAN SIDO RETENIDAS, APLICANDO ADEMÁS SI DA LUGAR A ELLO, HACER EFECTIVA LA FIANZA DE CUMPLIMIENTO OTORGADA CONFORME A LO ESTIPULADO EN LA CLÁUSULA DE RESCISIÓN.

“EL AYUNTAMIENTO” VERIFICARÁ TAMBIÉN LA CALIDAD DE LA OBRA Y CUANDO LOS TRABAJOS NO SE HUBIEREN APEGADO A LAS NORMAS Y ESPECIFICACIONES RESPECTIVAS, PROCEDERÁ A PRACTICAR UNA EVALUACIÓN PARA DETERMINAR LA REPOSICIÓN DE LOS TRABAJOS MAL EJECUTADOS O LA APLICACIÓN DE UNA DEDUCTIVA EN PROPORCIÓN A LAS DEFICIENCIAS OBSERVADAS, CUYO VALOR SE HARÁ EFECTIVO EN LA SIGUIENTE ESTIMACIÓN, SI SE DETERMINA LA REPOSICIÓN, SE APLICARÁ UNA RETENCIÓN DEL VALOR DE LOS TRABAJOS MAL EJECUTADOS QUE SOLO SE DEVOLVERÁ SI “EL CONTRATISTA” CUMPLE A SATISFACCIÓN CON LOS TRABAJOS CONTRATADOS.

ESTAS PENAS, EN NINGÚN CASO PODRÁN SER SUPERIORES, EN SU CONJUNTO, AL MONTO DE LA GARANTÍA DE CUMPLIMIENTO, EN CUYO CASO Y LLEGADO A DICHO LÍMITE SE DARÁ INICIO AL PROCEDIMIENTO DE RESCISIÓN ADMINISTRATIVA.

DECIMA NOVENA.- REINTEGRACION DE PAGOS EN EXCESO.

TRATÁNDOSE DE PAGOS EN EXCESO QUE HAYA RECIBIDO “EL CONTRATISTA”, ÉSTE DEBERÁ REINTEGRAR LAS CANTIDADES PAGADAS EN EXCESO MÁS LOS INTERESES CORRESPONDIENTES, CONFORME A LO SEÑALADO EN EL SEGUNDO PÁRRAFO DEL ARTÍCULO 58 DE LA LEY DE OBRAS PÚBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS DEL ESTADO DE TABASCO. LOS CARGOS SE CALCULARÁN SOBRE LAS CANTIDADES PAGADAS EN EXCESO Y SE COMPUTARÁN POR DÍAS NATURALES, DESDE LA FECHA DEL PAGO HASTA LA FECHA EN QUE SE PONGAN EFECTIVAMENTE LAS CANTIDADES A DISPOSICIÓN DE “EL AYUNTAMIENTO”.



CONTRATO DE OBRA PÚBLICA A BASE DE PRECIOS UNITARIOS Y TIEMPO DETERMINADO.

2021 - 2024

"2023: Año de Francisco Villa El Revolucionario del Pueblo"



CONTRATO DE OBRA PUBLICA No. CTO-OP-MJAL-DOOTSM-046-2023

NO SE CONSIDERARÁ PAGO EN EXCESO CUANDO LAS DIFERENCIAS QUE RESULTEN A CARGO DE "EL CONTRATISTA" SEAN COMPENSADAS EN LA ESTIMACIÓN SIGUIENTE.

VIGÉSIMA.- DISCREPANCIA DE CARÁCTER TÉCNICO Y ADMINISTRATIVAS.

PARA LA RESOLUCIÓN DE DISCREPANCIAS FUTURAS Y PREVISIBLES, EXCLUSIVAMENTE SOBRE PROBLEMAS ESPECÍFICOS DE CARÁCTER TÉCNICO Y ADMINISTRATIVOS, QUE DE NINGUNA MANERA IMPLIQUEN UNA AUDIENCIA DE CONCILIACIÓN; SE PROCEDERÁ DE LA SIGUIENTE MANERA; A SOLICITUD DE "EL CONTRATISTA", SE SEÑALARÁ FECHA PARA LLEVAR A EFECTO UNA AUDIENCIA DE RESOLUCIÓN DE DISCREPANCIAS ENTRE LAS PARTES, LA QUE TENDRÁ VERIFICATIVO EN EL LUGAR QUE INDIQUE "EL AYUNTAMIENTO" Y DENTRO DE UN PLAZO DE DIEZ (10) DÍAS NATURALES CONTADOS A PARTIR DE RECEPCIÓN DE LA SOLICITUD DE "EL CONTRATISTA", EL ACUERDO TOMADO DEBERÁ CONSTAR EN ACTA CIRCUNSTANCIADA, QUE SERÁ FIRMADA POR LAS PARTES.

VIGÉSIMA PRIMERA.- SUSPENSIÓN TEMPORAL O TERMINACION ANTICIPADA DE CONTRATO.

"EL AYUNTAMIENTO" PODRÁ SUSPENDER TEMPORALMENTE, EN TODO O EN PARTE, LOS TRABAJOS CONTRATADOS POR CUALQUIER CAUSA JUSTIFICADA. ASIMISMO, PODRÁ DAR POR TERMINADOS ANTICIPADAMENTE EL CONTRATO CUANDO CONCURRAN RAZONES DE INTERÉS GENERAL; EXISTAN CAUSAS JUSTIFICADAS QUE LE IMPIDAN LA CONTINUACIÓN DE LOS TRABAJOS, Y SE DEMUESTRE QUE DE CONTINUAR CON LAS OBLIGACIONES PACTADAS SE OCASIONARÍA UN DAÑO O PERJUICIO GRAVE AL ESTADO, O BIEN, NO SEA POSIBLE DETERMINAR LA TEMPORALIDAD DE LA SUSPENSIÓN DE LOS TRABAJOS, PARA TALES EFECTOS SE OBSERVARÁ LO ESTABLECIDO EN LOS ARTÍCULOS DEL 111 AL 116 DEL REGLAMENTO DE LA LEY DE OBRAS PÚBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS DEL ESTADO DE TABASCO. ASIMISMO, PODRÁN DAR POR TERMINADOS ANTICIPADAMENTE LOS CONTRATOS CUANDO CONCURRAN RAZONES DE INTERÉS GENERAL; EXISTAN CAUSAS JUSTIFICADAS QUE LE IMPIDAN LA CONTINUACIÓN DE LOS TRABAJOS Y SE DEMUESTRE QUE DE CONTINUAR CON LAS OBLIGACIONES PACTADAS SE OCASIONARÍA UN DAÑO O PERJUICIO GRAVE AL ESTADO; SE DETERMINE LA NULIDAD TOTAL O PARCIAL DE ACTOS QUE DIERON ORIGEN AL CONTRATO, CON MOTIVO DE LA RESOLUCIÓN DE UNA INCONFORMIDAD EMITIDA POR LA SECRETARÍA DE LA FUNCIÓN PÚBLICA, O POR RESOLUCIÓN DE AUTORIDAD JUDICIAL COMPETENTE, O BIEN, NO SEA POSIBLE DETERMINAR LA TEMPORALIDAD DE LA SUSPENSIÓN DE LOS TRABAJOS A QUE SE REFIERE EL ARTÍCULO 63 DE LA LEY DE OBRAS PÚBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS DEL ESTADO DE TABASCO.

SÓLO EN LOS CASOS EXPRESAMENTE SEÑALADOS EN EL PÁRRAFO ANTERIOR, PROCEDERÁ LA TERMINACIÓN ANTICIPADA DE LOS CONTRATOS, POR LO QUE NO PODRÁ CELEBRARSE NINGÚN ACUERDO ENTRE LAS PARTES PARA TAL EFECTO.

VIGÉSIMA SEGUNDA.- CAUSALES DE RESCISIÓN DEL CONTRATO.

"EL AYUNTAMIENTO" PODRÁ RESCINDIR ADMINISTRATIVAMENTE EL CONTRATO EN CASO DE INCUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES A CARGO DE "EL CONTRATISTA", POR CUALQUIERA DE LAS CAUSAS QUE A CONTINUACIÓN SE ENUMERAN:

- I. SI "EL CONTRATISTA", POR CAUSAS IMPUTABLES A ÉL, NO INICIA LOS TRABAJOS OBJETO DEL CONTRATO DENTRO DE LOS QUINCE DÍAS SIGUIENTES A LA FECHA CONVENIDA.
- II. SI INTERRUMPE INJUSTIFICADAMENTE LA EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS O SE NIEGA A REPARAR O REPONER ALGUNA PARTE DE ELLOS, QUE HUBIERE SIDO DETECTADA COMO DEFECTUOSA POR "EL AYUNTAMIENTO".



CONTRATO DE OBRA PÚBLICA A BASE DE PRECIOS UNITARIOS Y TIEMPO DETERMINADO.

2021 - 2024

"2023: Año de Francisco Villa El Revolucionario del Pueblo"



CONTRATO DE OBRA PUBLICA No. CTO-OP-MJAL-DOOTSM-046-2023

- III. SI NO EJECUTA LOS TRABAJOS DE CONFORMIDAD CON LO ESTIPULADO EN EL PRESENTE CONTRATO O SIN MOTIVO JUSTIFICADO NO ACATA LAS ÓRDENES DADAS POR EL RESIDENTE DE OBRA O POR EL SUPERVISOR;
- IV. SI NO DA CUMPLIMIENTO A LOS PROGRAMAS DE EJECUCIÓN POR FALTA DE MATERIALES, TRABAJADORES O EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN Y, QUE A JUICIO DE "EL AYUNTAMIENTO", EL ATRASO PUEDA DIFICULTAR LA TERMINACIÓN SATISFACTORIA DE LOS TRABAJOS EN EL PLAZO ESTIPULADO.
- V. SI ES DECLARADO EN CONCURSO MERCANTIL EN LOS TÉRMINOS DE LA LEY DE CONCURSOS MERCANTILES;
- VI. SI SUBCONTRATA PARTES DE LOS TRABAJOS OBJETO DEL CONTRATO, SIN CONTAR CON LA AUTORIZACIÓN POR ESCRITO DE "EL AYUNTAMIENTO".
- VII. SI CEDE LOS DERECHOS DE COBRO DERIVADOS DEL CONTRATO, SIN CONTAR CON LA AUTORIZACIÓN POR ESCRITO DE "EL AYUNTAMIENTO".
- VIII. SI "EL CONTRATISTA" NO DA A "EL AYUNTAMIENTO" Y A LAS DEPENDENCIAS QUE TENGAN FACULTAD DE INTERVENIR, LAS FACILIDADES Y DATOS NECESARIOS PARA LA INSPECCIÓN, VIGILANCIA Y SUPERVISIÓN DE LA OBRA;
- IX. SI EL CONTRATISTA CAMBIA SU NACIONALIDAD POR OTRA, EN EL CASO DE QUE HAYA SIDO ESTABLECIDO COMO REQUISITO, TENER UNA DETERMINADA NACIONALIDAD;
- X. SI SIENDO EXTRANJERO, INVOCA LA PROTECCIÓN DE SU GOBIERNO EN RELACIÓN CON EL CONTRATO;
- XI. POR NO EXHIBIR "EL CONTRATISTA" LA FIANZA DE CUMPLIMIENTO, DENTRO DEL TÉRMINO CONCEDIDO PARA ELLO; Y
- XII. EN GENERAL, POR EL INCUMPLIMIENTO DE CUALQUIERA DE LAS OBLIGACIONES DERIVADAS DEL CONTRATO, LAS LEYES, TRATADOS Y DEMÁS APLICABLES.

EN CASO DE INCUMPLIMIENTO O VIOLACIÓN POR PARTE DE "EL CONTRATISTA", DE CUALQUIERA DE LAS OBLIGACIONES CONSIGNADAS A SU CARGO EN ESTE CONTRATO, "EL AYUNTAMIENTO" PODRÁ OPTAR ENTRE EXIGIR EL CUMPLIMIENTO DEL MISMO APLICANDO EN SU CASO LAS PENAS CONVENIDAS, O BIEN DECLARAR ADMINISTRATIVAMENTE LA RESCISIÓN DEL CONTRATO.

SI "EL AYUNTAMIENTO" OPTA POR LA RESCISIÓN, "EL CONTRATISTA" ESTARÁ OBLIGADO A PAGAR POR CONCEPTO DE DAÑOS Y PERJUICIOS UNA PENA CONVENCIONAL QUE PODRÁ SER HASTA POR EL MONTO DE LAS FIANZAS OTORGADAS, A JUICIO DE "EL AYUNTAMIENTO".

CUANDO EXISTA RESCISIÓN DE CONTRATO, EL SALDO DE ANTICIPO POR AMORTIZAR SE REINTEGRARÁ A "EL AYUNTAMIENTO" EN UN PLAZO NO MAYOR A LOS **DIEZ (10) DÍAS NATURALES** CONTADOS A PARTIR DE LA FECHA EN QUE LE SEA COMUNICADO A "EL CONTRATISTA" LA RESCISIÓN, Y EN EL CASO DE QUE "EL CONTRATISTA" NO REINTEGRE POR EL SALDO POR AMORTIZAR DE LOS ANTICIPOS OTORGADOS, DE ACUERDO A LO DISPUESTO POR EL ARTÍCULO 58 DE LA LEY DE OBRAS PÚBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS DEL ESTADO DE TABASCO, DEBERÁ PAGAR GASTOS FINANCIEROS CONFORME AL PROCEDIMIENTO ESTABLECIDO EN EL CÓDIGO FISCAL DE LA FEDERACIÓN COMO SI SE TRATARA DEL SUPUESTO DE PRÓRROGA PARA EL PAGO DE CRÉDITOS FISCALES. DICHS GASTOS SE CALCULARÁN SOBRE CANTIDADES PAGADAS EN EXCESO Y SE COMPUTARÁN POR DÍAS NATURALES DESDE LA FECHA DE PAGO, HASTA LA FECHA EN QUE SE PONGAN EFECTIVAMENTE LAS CANTIDADES A DISPOSICIÓN DE "EL AYUNTAMIENTO".



CONTRATO DE OBRA PÚBLICA A BASE DE PRECIOS UNITARIOS Y TIEMPO DETERMINADO.

2021 - 2024

"2023: Año de Francisco Villa El Revolucionario del Pueblo"



CONTRATO DE OBRA PUBLICA No. CTO-OP-MJAL-DOOTSM-046-2023

VIGÉSIMA TERCERA. - PROCEDIMIENTO DE RESCISIÓN ADMINISTRATIVA DEL CONTRATO.

EL PROCEDIMIENTO DE RESCISIÓN SE LLEVARÁ A CABO CONFORME A LO SIGUIENTE:

SE INICIARÁ A PARTIR DE QUE AL "CONTRATISTA" LE SEA COMUNICADO EL INCUMPLIMIENTO EN QUE HAYA INCURRIDO, PARA QUE EN UN TÉRMINO DE QUINCE DÍAS HÁBILES EXPONGA LO QUE A SU DERECHO CONVenga Y APORTE, EN SU CASO, LAS PRUEBAS QUE ESTIME PERTINENTES; LA DETERMINACIÓN DE DAR O NO DAR POR RESCINDIDO EL CONTRATO DEBERÁ SER DEBIDAMENTE FUNDADA, MOTIVADA Y COMUNICADA A "EL CONTRATISTA" DENTRO DE LOS DIEZ DÍAS NATURALES SIGUIENTES AL PLAZO SEÑALADO EN EL PÁRRAFO ANTERIOR.

SI TRANSCURRIDO EL PLAZO ANTES SEÑALADO EL CONTRATISTA NO MANIFIESTA NADA EN SU DEFENSA O SI DESPUÉS DE ANALIZAR LAS RAZONES ADUCIDAS POR ÉSTE, "EL AYUNTAMIENTO" ESTIMA QUE LAS MISMAS NO SON SATISFACTORIAS, EMITIRÁ POR ESCRITO LA DETERMINACIÓN QUE PROCEDA DENTRO DE LOS QUINCE DÍAS HÁBILES SIGUIENTES A LO SEÑALADO EN EL PÁRRAFO ANTERIOR. LOS TRÁMITES PARA HACER EFECTIVAS LAS GARANTÍAS SE INICIARÁN A PARTIR DE QUE SE DÉ POR RESCINDIDO EL CONTRATO.

VIGÉSIMA CUARTA. - RESPONSABILIDADES DEL CONTRATISTA.

"EL CONTRATISTA" SERÁ EL ÚNICO RESPONSABLE DE LA EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS, LOS RIESGOS, LA CONSERVACIÓN Y LA LIMPIEZA DE LOS MISMOS, HASTA EL MOMENTO DE SU ENTREGA. CUANDO ESTOS NO SE HAYAN REALIZADO DE ACUERDO CON LO ESTIPULADO EN EL CONTRATO O CONFORME A LAS ÓRDENES DE "EL AYUNTAMIENTO" DADAS POR ESCRITO, ÉSTA ORDENARÁ SU REPARACIÓN O REPOSICIÓN INMEDIATA, CON LOS TRABAJOS ADICIONALES QUE RESULTEN NECESARIOS, QUE HARÁ POR SU CUENTA "EL CONTRATISTA" SIN QUE TENGA DERECHO A RETRIBUCIÓN ADICIONAL ALGUNA POR ELLO. "EL CONTRATISTA" SE OBLIGA A QUE LOS MATERIALES Y EQUIPOS QUE SE UTILICEN EN LOS TRABAJOS DE LA OBRA MOTIVO DEL CONTRATO, CUMPLAN CON LAS NORMAS DE CALIDAD, CON LAS ESPECIFICACIONES DEL PROYECTO Y A QUE LA REALIZACIÓN DE TODAS Y CADA UNA DE LAS PARTES DE LOS TRABAJOS DE LA OBRA SE EFECTÚEN A SATISFACCIÓN DE "EL AYUNTAMIENTO", ASÍ COMO A RESPONDER POR SU CUENTA Y RIESGO DE LOS DEFECTOS Y VICIOS OCULTOS DE LA MISMA Y DE LOS DAÑOS Y PERJUICIOS QUE POR INOBSERVANCIA O NEGLIGENCIA DE SU PARTE SE LLEGUEN A CAUSAR A "EL AYUNTAMIENTO" O A TERCEROS, EN CUYO CASO SE HARÁ EFECTIVA LA GARANTÍA CORRESPONDIENTE.

"EL CONTRATISTA" DE CONFORMIDAD CON LO ESTABLECIDO EN EL ARTÍCULO 89 DEL REGLAMENTO DE LA LEY DE OBRAS PÚBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS DEL ESTADO DE TABASCO, ESTARÁ OBLIGADO A COADYUVAR EN LA EXTINCIÓN DE INCENDIOS COMPRENDIDOS EN LAS ZONAS EN QUE SE EJECUTEN LOS TRABAJOS OBJETO DEL CONTRATO, CON EL PERSONAL Y ELEMENTOS DE QUE DISPONGA PARA ESE FIN; IGUALMENTE EL CONTRATISTA SE OBLIGA A DAR AVISO AL RESIDENTE DE OBRA DE LA EXISTENCIA DE INCENDIOS, DE SU LOCALIZACIÓN Y MAGNITUD.

"EL CONTRATISTA" TENDRÁ LA OBLIGACIÓN DE NOTIFICAR AL RESIDENTE DE OBRA LA APARICIÓN DE CUALQUIER BROTE EPIDÉMICO EN LA ZONA DE LOS TRABAJOS OBJETO DEL CONTRATO Y DE COADYUVAR DE INMEDIATO A COMBATIRLO CON LOS MEDIOS DE QUE DISPONGA. TAMBIÉN ENTERARÁ AL RESIDENTE DE OBRA CUANDO SE AFECTEN LAS CONDICIONES AMBIENTALES Y LOS PROCESOS ECOLÓGICOS DE LA ZONA EN QUE SE REALICEN LOS TRABAJOS.



CONTRATO DE OBRA PÚBLICA A BASE DE PRECIOS UNITARIOS Y TIEMPO DETERMINADO.

2021 – 2024

“2023: Año de Francisco Villa El Revolucionario del Pueblo”



CONTRATO DE OBRA PUBLICA No. CTO-OP-MJAL-DOOTSM-046-2023

“EL CONTRATISTA” DEBERÁ SUJETARSE ADEMÁS, A TODOS LOS REGLAMENTOS U ORDENAMIENTOS DE LAS AUTORIDADES COMPETENTES EN MATERIA DE CONSTRUCCIÓN, SEGURIDAD Y USO DE LA VÍA PUBLICA, PROTECCIÓN ECOLÓGICA Y DE MEDIO AMBIENTE QUE RIJA EN EL ÁMBITO FEDERAL, ESTATAL O MUNICIPAL, ASÍ COMO LAS INSTRUCCIONES QUE AL EFECTO LE SEÑALE “EL AYUNTAMIENTO”.

LAS RESPONSABILIDADES Y LOS DAÑOS Y PERJUICIOS QUE RESULTAREN POR SU INOBSERVANCIA SERAN A CARGO DE “EL CONTRATISTA”.

VIGÉSIMA QUINTA.- RELACIONES LABORALES.

“EL CONTRATISTA” COMO EMPRESARIO Y PATRÓN DEL PERSONAL QUE OCUPA CON MOTIVO DE LOS TRABAJOS, MATERIA DEL PRESENTE CONTRATO, SERÁ EL ÚNICO RESPONSABLE DE LAS OBLIGACIONES DERIVADAS DE LAS DISPOSICIONES LEGALES Y DEMÁS ORDENAMIENTOS EN MATERIA DE SERVICIO Y DE SU SEGURIDAD SOCIAL. “EL CONTRATISTA” CONVIENE EN RESPONDER DE TODAS LAS RECLAMACIONES QUE SUS TRABAJADORES PRESENTAREN EN SU CONTRA O EN CONTRA DE “EL AYUNTAMIENTO” EN RELACIÓN CON LOS TRABAJOS OBJETO DEL CONTRATO.

VIGÉSIMA SEXTA.- LEGISLACIÓN.

LAS PARTES SE OBLIGAN A SUJETARSE ESTRICTAMENTE PARA LA EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS DE LA OBRA OBJETO DE ESTE CONTRATO, A TODAS Y CADA UNA DE LAS CLÁUSULAS QUE LO INTEGRAN, ASÍ COMO A LOS TÉRMINOS, LINEAMIENTOS, PROCEDIMIENTOS Y REQUISITOS QUE ESTABLECE LA LEY DE OBRAS PÚBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS DEL ESTADO DE TABASCO Y DEMÁS NORMAS Y DISPOSICIONES ADMINISTRATIVAS QUE LE SEAN APLICABLES.

VIGÉSIMA SEPTIMA.- JURISDICCIÓN.-

PARA LA INTERPRETACIÓN Y CUMPLIMIENTO DEL PRESENTE CONTRATO, ASÍ COMO PARA TODO AQUELLO QUE NO ESTE EXPRESAMENTE ESTIPULADO EN EL MISMO, LAS PARTES SE SOMETEN A LA JURISDICCIÓN DE LOS TRIBUNALES COMPETENTES, UBICADOS EN ESTA CIUDAD, POR LO TANTO “EL CONTRATISTA” RENUNCIA AL FUERO QUE PUDIERA CORRESPONDERLE EN RAZÓN DE SU DOMICILIO PRESENTE, FUTURO O POR CUALQUIER OTRA CAUSA.

LAS PARTES QUE INTERVIENEN EN LA CELEBRACIÓN DEL PRESENTE CONTRATO, MANIFIESTAN QUE EN EL MISMO NO EXISTE DOLO, LESIÓN, MALA FE, ERROR, NI VICIO ALGUNO EN EL CONSENTIMIENTO QUE PUEDA INVALIDARLO; POR LO TANTO, RENUNCIAN A CUALQUIER ACCIÓN QUE SEA DERIVADA DE LO ANTERIOR.

LEÍDO QUE FUE Y ENTERADAS LAS PARTES DEL CONTENIDO, ALCANCES Y FUERZA LEGAL DE ESTE ACUERDO DE VOLUNTADES, LO FIRMAN DE CONFORMIDAD CON EL CONTENIDO DE SUS CLÁUSULAS, EN LA CIUDAD DE JALPA DE MÉNDEZ, TABASCO, A 21 DE SEPTIEMBRE DE 2023.



CONTRATO DE OBRA PÚBLICA A BASE DE PRECIOS UNITARIOS Y TIEMPO DETERMINADO.

2021 - 2024

"2023: Año de Francisco Villa El Revolucionario del Pueblo"



CONTRATO DE OBRA PUBLICA No. CTO-OP-MJAL-DOOTSM-046-2023

FIRMAS

POR "EL AYUNTAMIENTO"

C. MTRO. RAFAEL RAMÓN MORALES
PRESIDENTE DE COMITÉ DE OBRA

POR "EL CONTRATISTA"
ROGER HERNÁNDEZ SÁNCHEZ

C. ROGER HERNÁNDEZ SÁNCHEZ
PERSONA FÍSICA

TESTIGOS

C. ING. CARLOS MARIO JUAREZ HERNÁNDEZ
DIRECTOR DE OBRAS, ORDENAMIENTO
TERRITORIAL Y SERVICIOS MUNICIPALES

C. LCP. EDER IZQUIERDO HERNÁNDEZ
DIRECTOR DE FINANZAS MUNICIPAL

HOJA PROTOCOLARIA DE FIRMAS DEL CONTRATO No. CTO-OP-MJAL-DOOTSM-046-2023, DE LA OBRA: I0135.- REHABILITACIÓN DE ESPACIO PÚBLICO MULTIDEPORTIVO ESTADIO MANUEL VARGAS IZQUIERDO. LOCALIDAD: 0001.- CD. JALPA DE MÉNDEZ., DEL MUNICIPIO DE JALPA DE MÉNDEZ, TABASCO, CELEBRADO POR LAS PERSONAS NOMBRADAS.



DIRECCIÓN DE
OBRAS, ORDENAMIENTO
TERRITORIAL Y SERVICIOS
MUNICIPALES



2023
AÑO DE
Francisco
VILLA
EL REVOLUCIONARIO DEL PUEBLO

DEPENDENCIA: DIRECCIÓN DE OBRAS, ORDENAMIENTO
TERRITORIAL Y SERVICIOS MUNICIPALES.

OFICIO No. COPM/DLyPU/676/2023.
ASUNTO: INVITACIÓN.

Lugar y Fecha: Jalpa de Méndez Tab. A 28 de Agosto de 2023.

CAMINOS, OBRAS Y SERVICIOS TABASCO, S.A. DE C.V.
CALLE PRINCIPAL KM. 5.5 SIN NUMERO RA. ANACLETO
CANABAL 2DA. SECCIÓN. CENTRO, TABASCO; C.P.: 86280

PRESENTE:

AT'N. MARIA GABRIELA PARDO CORNELIO
REPRESENTANTE LEGAL

En cumplimiento en la legislación del Estado en sus Artículos 30 fracción III y 46 Fracción III, de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas y su Reglamento; el H. Ayuntamiento Constitucional de Jalpa de Méndez, Tabasco; a través, del Comité de la Obra Pública Municipal, invita a usted a participar en la licitación por Invitación a Cuando Menos Tres Personas que se efectuará en el Palacio Municipal, con los siguientes datos:

Descripción de la obra:	I0135.- Rehabilitación de Espacio Público Multideportivo Estadio Manuel Vargas Izquierdo.		
Localidad:	0001.- Cd. Jalpa de Méndez.		
No. De Licitación:	MJM-INV-R33-010-23		
EVENTO	FECHA	HORA	LUGAR
Visita a la Obra	4 de septiembre de 2023	10:00 hrs.	Oficina que ocupa la Dirección de Obras, Ordenamiento Territorial y Servicios Municipales.
Junta de Aclaraciones	5 de septiembre de 2023	10:00 hrs.	
Acto de presentación y apertura de proposiciones	13 de septiembre de 2023	18:00 hrs.	
Adjudicación y Fallo	Se dara a conocer en la apertura.		
Plazo de Ejecución	30 Días Naturales	Fecha Estimada Inicio	25 de septiembre de 2023
Especialidad requerida	110, 210 y 250 Reconstrucción, modificación y remodelación, Movimiento de tierras, Red de drena		
Origen de los Recursos	RAMO 33 FONDO III		
Anticipos	30.00% Treinta por Ciento		
Fecha Limite Aceptación	miércoles, 6 de septiembre de 2023		

C.c.p.- Archivo.

Recibi Original 28/08/2023 Página 1 de 2

Plaza Hidalgo #1, 86200; Jalpa de Méndez, Tab.



Le solicito se nos informe por escrito de manera inmediata la ACEPTACIÓN o NO ACEPTACIÓN como fuera su caso, como lo señala la circular 19078 en el punto 6 publicado en el periódico oficial de fecha 23 de Junio del año 2004, y lo establecido en el Art. 4

No podrán subcontratarse partes de la obra.

La adjudicación y fallo se notificará por escrito a la empresa ganadora.

Ninguna de las condiciones contenidas en las bases de la licitación, así como en las proposiciones presentadas por los licitantes, podrán ser negociadas.

No podrán participar las personas que se encuentren en alguno de los supuestos del art. 54 de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas del Estado de Tabasco.

ATENTAMENTE



**C. MTRO. RAFAEL RAMÓN MORALES
PRESIDENTE DEL COMITÉ DE OBRA**

C.c.p.- Archivo.

Página 2 de 2

Plaza Hidalgo #1, 86200; Jalpa de Méndez, Tab.





DIRECCIÓN DE OBRAS, ORDENAMIENTO TERRITORIAL Y SERVICIOS MUNICIPALES



2023 AÑO DE FRANCISCO VILLA
EL REVOLUCIONARIO DEL PUEBLO

DEPENDENCIA: DIRECCIÓN DE OBRAS, ORDENAMIENTO TERRITORIAL Y SERVICIOS MUNICIPALES.

OFICIO No. COPM/DLyPU/677/2023.
ASUNTO: INVITACIÓN.

Lugar y Fecha: Jalpa de Méndez Tab. A 28 de Agosto de 2023.

ROGER HERNÁNDEZ SÁNCHEZ

NESTOR PÉREZ DUEÑAS No. 202 COL. DANIEL ESPINOSA C.P.:
86284 COL. HUAPINOL PARRILLA, CENTRO, TABASCO.

PRESENTE:

AT'N. ROGER HERNÁNDEZ SÁNCHEZ
REPRESENTANTE LEGAL

En cumplimiento en la legislación del Estado en sus Artículos 30 fracción III y 46 Fracción III, de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas y su Reglamento; el H. Ayuntamiento Constitucional de Jalpa de Méndez, Tabasco; a través, del Comité de la Obra Pública Municipal, invita a usted a participar en la licitación por Invitación a Cuando Menos Tres Personas que se efectuará en el Palacio Municipal, con los siguientes datos:

Descripción de la obra:	I0135.- Rehabilitación de Espacio Público Multideportivo Estadio Manuel Vargas Izquierdo.		
Localidad:	0001.- Cd. Jalpa de Méndez.		
No. De Licitación:	MJM-INV-R33-010-23		
EVENTO	FECHA	HORA	LUGAR
Visita a la Obra	4 de septiembre de 2023	10:00 hrs.	Oficina que ocupa la Dirección de Obras, Ordenamiento Territorial y Servicios Municipales.
Junta de Aclaraciones	5 de septiembre de 2023	10:00 hrs.	
Acto de presentación y apertura de proposiciones	13 de septiembre de 2023	18:00 hrs.	
Adjudicación y Fallo	Se dara a conocer en la apertura.		
Plazo de Ejecución	30 Días Naturales	Fecha Estimada Inicio	25 de septiembre de 2023
Especialidad requerida	110, 210 y 250 Reconstrucción, modificación y remodelación, Movimiento de tierras, Red de drena		
Origen de los Recursos	RAMO 33 FONDO III		
Anticipos	30.00% Treinta por Ciento		
Fecha Limite Aceptación	miércoles 6 de septiembre de 2023		

C.c.p.- Archivo.

28/08/2023 Recubi Ortega
Página 1 de 2

Plaza Hidalgo #1, 86200; Jalpa de Méndez, Tab.



DIRECCIÓN DE
OBRAS, ORDENAMIENTO
TERRITORIAL Y SERVICIOS
MUNICIPALES



2023
AÑO DE
Francisco
VILLA
EL REVOLUCIONARIO DEL PUEBLO

Le solicito se nos informe por escrito de manera inmediata la ACEPTACIÓN o NO ACEPTACIÓN como fuera su caso, como lo señala la circular 19078 en el punto 6 publicado en el periódico oficial de fecha 23 de Junio del año 2004, y lo establecido en el Art. 4

No podrán subcontratarse partes de la obra.

La adjudicación y fallo se notificará por escrito a la empresa ganadora.

Ninguna de las condiciones contenidas en las bases de la licitación, así como en las proposiciones presentadas por los licitantes, podrán ser negociadas.


No podrán participar las personas que se encuentren en alguno de los supuestos del art. 54 de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas del Estado de Tabasco.

ATENTAMENTE


C. MTRO. RAFAEL RAMÓN MORALES
PRESIDENTE DEL COMITÉ DE OBRA

C.c.p.- Archivo.

Página 2 de 2


Plaza Hidalgo #1, 86200; Jalpa de Méndez, Tab.



DIRECCIÓN DE
OBRAS, ORDENAMIENTO
TERRITORIAL Y SERVICIOS
MUNICIPALES



2023
AÑO DE
Francisco
VILLA
EL REVOLUCIONARIO DEL PUEBLO

DEPENDENCIA: DIRECCIÓN DE OBRAS, ORDENAMIENTO
TERRITORIAL Y SERVICIOS MUNICIPALES.

OFICIO No. COPM/DLyPU/678/2023.
ASUNTO: INVITACIÓN.

Lugar y Fecha: Jalpa de Méndez Tab. A 28 de Agosto de 2023.

CONSTRUCTORA AI DEL SURESTE, S.A. DE C.V.

ADOLFO RUIZ CORTINEZ No. 515 COL. CENTRO C.P.: 86250
VILLA MACULTEPEC, CENTRO, TABASCO.

PRESENTE:

AT'N. CARMEN RUIZ RAMON
REPRESENTANTE LEGAL

En cumplimiento en la legislación del Estado en sus Artículos 30 fracción III y 46 Fracción III, de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas y su Reglamento; el H. Ayuntamiento Constitucional de Jalpa de Méndez, Tabasco; a través, del Comité de la Obra Pública Municipal, invita a usted a participar en la licitación por Invitación a Cuando Menos Tres Personas que se efectuará en el Palacio Municipal, con los siguientes datos:

Descripción de la obra:	I0135.- Rehabilitación de Espacio Público Multideportivo Estadio Manuel Vargas Izquierdo.		
Localidad:	0001.- Cd. Jalpa de Méndez.		
No. De Licitación:	MJM-INV-R33-010-23		
EVENTO	FECHA	HORA	LUGAR
Visita a la Obra	4 de septiembre de 2023	10:00 hrs.	Oficina que ocupa la Dirección de Obras, Ordenamiento Territorial y Servicios Municipales.
Junta de Aclaraciones	5 de septiembre de 2023	10:00 hrs.	
Acto de presentación y apertura de proposiciones	13 de septiembre de 2023	18:00 hrs.	
Adjudicación y Fallo	Se dara a conocer en la apertura.		
Plazo de Ejecución	30 Días Naturales	Fecha Estimada Inicio	25 de septiembre de 2023
Especialidad requerida	110, 210 y 250 Reconstrucción, modificación y remodelación, Movimiento de tierras, Red de drenaje		
Origen de los Recursos	RAMO 33 FONDO III		
Anticipos	30.00% Treinta por Ciento		
Fecha Limite Aceptación	miércoles, 6 de septiembre de 2023		

C.c.p.- Archivo.

Plaza Hidalgo #1, 86200; Jalpa de Méndez, Tab.

28/08/2023
Recibi Original

Página 1 de 2



DIRECCIÓN DE
OBRAS, ORDENAMIENTO
TERRITORIAL Y SERVICIOS
MUNICIPALES



2023
AÑO DE
Francisco
VILLA
EL REVOLUCIONARIO DEL PUEBLO



Le solicito se nos informe por escrito de manera inmediata la ACEPTACIÓN o NO ACEPTACIÓN como fuera su caso, como lo señala la circular 19078 en el punto 6 publicado en el periódico oficial de fecha 23 de Junio del año 2004, y lo establecido en el Art. 4

No podrán subcontratarse partes de la obra.

La adjudicación y fallo se notificará por escrito a la empresa ganadora.

Ninguna de las condiciones contenidas en las bases de la licitación, así como en las proposiciones presentadas por los licitantes, podrán ser negociadas.

No podrán participar las personas que se encuentren en alguno de los supuestos del art. 54 de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas del Estado de Tabasco.

ATENTAMENTE

C. MTRO. RAFAEL RAMÓN MORALES
PRESIDENTE DEL COMITÉ DE OBRA

C.c.p.- Archivo.

Página 2 de 2

Plaza Hidalgo #1, 86200; Jalpa de Méndez, Tab.





DIRECCIÓN DE
OBRAS, ORDENAMIENTO
TERRITORIAL Y SERVICIOS
MUNICIPALES



2023
AÑO DE
Francisco
VILLA
EL REVOLUCIONARIO DEL PUEBLO

OFICIO No. COPM/DLyPU/673/2023.

Lugar y Fecha: Jalpa de Méndez Tab. A 28 de Agosto de 2023.


L.C.P. EDER IZQUIERDO HERNÁNDEZ.
DIRECTOR DE FINANZAS MUNICIPAL
PRESENTE:

CON FUNDAMENTO AL ART. 35, FRACCIÓN III, DE LA LEY DE OBRAS PÚBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS DEL ESTADO DE TABASCO Y ART. 21 DE SU REGLAMENTO, CÓBRESE LA CANTIDAD DE \$ 1,750.00 ** (MIL SETECIENTOS CINCUENTA PESOS 00/100 M.N.) **, A NOMBRE DE LA EMPRESA PARTICIPANTE: CAMINOS, OBRAS Y SERVICIOS TABASCO, S.A. DE C.V. POR CONCEPTO PAGO DE ADQUISICIÓN DE BASES DE CONCURSO (PROCESO DE LICITACIÓN), CORRESPONDIENTE A LA LICITACIÓN POR INVITACIÓN A CUANDO MENOS TRES PERSONAS No. MJM-INV-R33-010-23, REFERENTE A EL PROYECTO: I0135.- Rehabilitación de Espacio Público Multideportivo Estadio Manuel Vargas Izquierdo. LOCALIDAD: 0001.- Cd. Jalpa de Méndez.

EL CUAL ES REQUISITO PARA PARTICIPAR EN LA LICITACIÓN Y AL MOMENTO DE PAGAR LAS BASES DE LICITACIÓN SE LE ENTREGARÁ UN COMPROBANTE, EL CUAL CONTENDRÁ: NOMBRE DE LA DEPENDENCIA O ENTIDAD, ASÍ COMO SUS DATOS FISCALES, FECHA DE PAGO, IMPORTE CON IMPUESTO AL VALOR AGREGADO DESGLOSADO, NOMBRE Y NUMERO DE LICITACIÓN.

ESPERANDO CONTAR CON SU PARTICIPACIÓN, ME DESPIDO DE USTED ENVIÁNDOLE UN CORDIAL SALUDO.

ATENTAMENTE


C. ING. ÁNGEL MARIO HERNÁNDEZ BOLÓN
ENCARGADO DEL ÁREA

C.c.p.- Archivo.

Plaza Hidalgo #1, 86200; Jalpa de Méndez, Tab.



DIRECCIÓN DE
OBRAS, ORDENAMIENTO
TERRITORIAL Y SERVICIOS
MUNICIPALES



2023
AÑO DE
**Francisco
VILLA**
EL REVOLUCIONARIO DEL PUEBLO

OFICIO No. COPM/DLyPU/674/2023.

Lugar y Fecha: Jalpa de Méndez Tab. A 28 de Agosto de 2023.

L.C.P. EDER IZQUIERDO HERNÁNDEZ.
DIRECTOR DE FINANZAS MUNICIPAL
P R E S E N T E:

CON FUNDAMENTO AL ART. 35, FRACCIÓN III, DE LA LEY DE OBRAS PÚBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS DEL ESTADO DE TABASCO Y ART. 21 DE SU REGLAMENTO, CÓBRESE LA CANTIDAD DE \$ 1,750.00 **** (MIL SETECIENTOS CINCUENTA PESOS 00/100 M.N.) ****, A NOMBRE DE LA EMPRESA PARTICIPANTE: ROGER HERNÁNDEZ SÁNCHEZ POR CONCEPTO PAGO DE ADQUISICIÓN DE BASES DE CONCURSO (PROCESO DE LICITACIÓN), CORRESPONDIENTE A LA LICITACIÓN POR INVITACIÓN A CUANDO MENOS TRES PERSONAS No. MJM-INV-R33-010-23, REFERENTE A EL PROYECTO: I0135.- Rehabilitación de Espacio Público Multideportivo Estadio Manuel Vargas Izquierdo. LOCALIDAD: 0001.- Cd. Jalpa de Méndez.

EL CUAL ES REQUISITO PARA PARTICIPAR EN LA LICITACIÓN Y AL MOMENTO DE PAGAR LAS BASES DE LICITACIÓN SE LE ENTREGARÁ UN COMPROBANTE, EL CUAL CONTENDRÁ: NOMBRE DE LA DEPENDENCIA O ENTIDAD, ASÍ COMO SUS DATOS FISCALES, FECHA DE PAGO, IMPORTE CON IMPUESTO AL VALOR AGREGADO DESGLOSADO, NOMBRE Y NUMERO DE LICITACIÓN.

ESPERANDO CONTAR CON SU PARTICIPACIÓN, ME DESPIDO DE USTED ENVIÁNDOLE UN CORDIAL SALUDO.

ATENTAMENTE


C. ING. ÁNGEL MARIO HERNÁNDEZ BOLÓN
ENCARGADO DEL ÁREA

C.c.p.- Archivo.

Plaza Hidalgo #1, 86200; Jalpa de Méndez, Tab.



DIRECCIÓN DE
OBRAS, ORDENAMIENTO
TERRITORIAL Y SERVICIOS
MUNICIPALES



2023
AÑO DE
Francisco
VILLA
EL REVOLUCIONARIO DEL NOROCCIDENTE

OFICIO No. COPM/DLyPU/675/2023.

Lugar y Fecha: Jalpa de Méndez Tab. A 28 de Agosto de 2023.

L.C.P. EDER IZQUIERDO HERNÁNDEZ.
DIRECTOR DE FINANZAS MUNICIPAL
PRESENTE:

CON FUNDAMENTO AL ART. 35, FRACCIÓN III, DE LA LEY DE OBRAS PÚBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS DEL ESTADO DE TABASCO Y ART. 21 DE SU REGLAMENTO, CÓBRESE LA CANTIDAD DE \$ 1,750.00 **** (MIL SETECIENTOS CINCUENTA PESOS 00/100 M.N.) ****, A NOMBRE DE LA EMPRESA PARTICIPANTE: CONSTRUCTORA AI DEL SURESTE, S.A. DE C.V. POR CONCEPTO PAGO DE ADQUISICIÓN DE BASES DE CONCURSO (PROCESO DE LICITACIÓN), CORRESPONDIENTE A LA LICITACIÓN POR INVITACIÓN A CUANDO MENOS TRES PERSONAS No. MJM-INV-R33-010-23, REFERENTE A EL PROYECTO: I0135.- Rehabilitación de Espacio Público Multideportivo Estadio Manuel Vargas Izquierdo. LOCALIDAD: 0001.- Cd. Jalpa de Méndez.

EL CUAL ES REQUISITO PARA PARTICIPAR EN LA LICITACIÓN Y AL MOMENTO DE PAGAR LAS BASES DE LICITACIÓN SE LE ENTREGARÁ UN COMPROBANTE, EL CUAL CONTENDRÁ: NOMBRE DE LA DEPENDENCIA O ENTIDAD, ASÍ COMO SUS DATOS FISCALES, FECHA DE PAGO, IMPORTE CON IMPUESTO AL VALOR AGREGADO DESGLOSADO, NOMBRE Y NUMERO DE LICITACIÓN.

ESPERANDO CONTAR CON SU PARTICIPACIÓN, ME DESPIDO DE USTED ENVIÁNDOLE UN CORDIAL SALUDO.

ATENTAMENTE


C. ING. ÁNGEL MARIO HERNÁNDEZ BOLÓN
ENCARGADO DEL ÁREA

C.c.p.- Archivo.

Plaza Hidalgo #1, 86200; Jalpa de Méndez, Tab.

CAMINOS, OBRAS Y SERVICIOS TABASCO, S.A. DE C.V.

CALLE PRINCIPAL K.M. 5.5 S/N., RCHIA. ANACLETO CANABAL 2DA. SECC.,

CENTRO, TABASCO. C.P. 86280.

CORREO: costabasco@hotmail.com


R.F.C. COS14032026A



Jalpa de Méndez, Tabasco a 30 de Agosto de 2023

Asunto: Aceptación a Invitación

C. Mtro. Rafael Ramón Morales
Presidente del Comité de Obra.
PRESENTE.

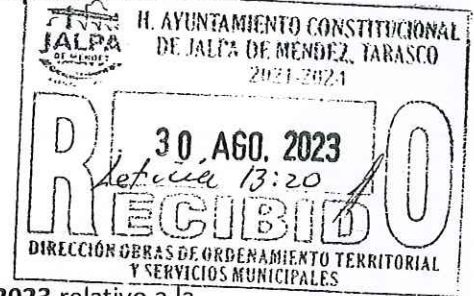

Por medio de la presente y referente a su oficio con No. COPM/DLyPU/676/2023 relativo a la Invitación a Cuando Menos Tres Personas con No. de Licitación: MJM-INV-R33-010-23 de la Obra:

10135.- REHABILITACIÓN DE ESPACIO PÚBLICO MULTIDEPORTIVO ESTADIO MANUEL VARGAS IZQUIERDO, LOCALIDAD: 0001.- CD. JALPA DE MÉNDEZ.

Me permito informarle que acepto participar en dicho proceso.

Sin otro particular y agradeciendo su atención, quedo de usted para cualquier duda o aclaración.

ATENTAMENTE

Caminos, Obras y Servicios Tabasco, S.A. de C.V.



C. MARIA GABRIELA PARDO CORNELIO
REPRESENTANTE LEGAL

CONSTRUCTORA AI DEL SURESTE, S.A. DE C.V.

R.F.C.: CAS0211282A0

Jalpa de Méndez, Tabasco A 29 de agosto de 2023

Asunto: Se acepta invitación

C. Mtro. Rafael Ramón Morales
Presidente del Comité de Obra
Presente.



En atención a su comunicado **No.: COPM/DLyPU/678/2023** fechado el 28 de Agosto del presente, donde nos hace atenta invitación para participar en el Procedimiento de Contratación por **INVITACION A CUANDO MENOS TRES PERSONAS, No.: MJM-INV-R33-010-23** con respecto a la acción: **I0135.- REHABILITACIÓN DE ESPACIO PÚBLICO MULTIDEPORTIVO ESTADIO MANUEL VARGAS IZQUIERDO, LOCALIDAD: 0001.- CD. JALPA DE MÉNDEZ CON UN PLAZO DE EJECUCIÓN DE: 30 DÍAS NATURALES;** me permito informar a usted que mi representada acepta la participación en dicha invitación.

Sin otro asunto que tratar por el momento, reciba un saludo cordial.

Atentamente.


C. Carmen Ruiz Ramón
Administrador Único



ROGER HERNANDEZ SANCHEZ
PERSONA FISICA
NESTOR PEREZ DUEÑAS No. 202, COL. DANIEL ESPINOSA GALINDO,
HUAPINOL PARRILLA, CENTRO, TABASCO C.P. 86284
rogerhernandezsanchez17@gmail.com R.F.C.: HESR831117CS8

Jalpa de Méndez, Tabasco, 28 de Agosto de 2023

ASUNTO: OFICIO DE ACEPTACION

C. MTRO. RAFAEL RAMÓN MORALES
PRESIDENTE DEL COMITÉ DE OBRA.
PRESENTE



En respuesta a su oficio núm. COPM/DLyPU/677/2023 de fecha 28 de Agosto de 2023 respecto a la licitación No. MJM-INV-R33-010-23, descrita como la obra: I0135.- REHABILITACIÓN DE ESPACIO PÚBLICO MULTIDEPORTIVO ESTADIO MANUEL VARGAS IZQUIERDO, LOCALIDAD: 0001.- CD. JALPA DE MÉNDEZ. Con plazo de ejecución de 30 días, donde me invita a participar en el Procedimiento de Invitación a Cuando Menos Tres Personas.


Por este medio manifiesto la aceptación, para participar en el procedimiento de dicha obra, cumpliendo con las especificaciones y reglamento impuesta por las bases de licitación.

Sin más por el momento, quedo a sus órdenes para cualquier duda o aclaración y aprovecho la oportunidad para mandarles un cordial saludo.

ATENTAMENTE



ROGER HERNÁNDEZ SÁNCHEZ
PERSONA FISICA





DIRECCIÓN DE
OBRAS, ORDENAMIENTO
TERRITORIAL Y SERVICIOS
MUNICIPALES



2023
AÑO DE
Francisco
VILLA
EL REVOLUCIONARIO DEL NOROCCIDENTE

DEPENDENCIA: DIRECCIÓN DE OBRAS, ORDENAMIENTO
TERRITORIAL Y SERVICIOS MUNICIPALES.

OFICIO No. COPM/DLyPU/681/2023.
ASUNTO: INVITACIÓN.

Lugar y Fecha: Jalpa de Méndez Tab. A 28 de Agosto de 2023.

C. LCP. JAIME ANTONIO FARIAS MORA
SECRETARIO DE LA FUNCIÓN PUBLICA (TABASCO)
AV. PASEO TABASCO No. 1504 COL. TABASCO 2000 C.P. 86035
VHSA., CENTRO, TABASCO.
PRESENTE:

En cumplimiento en la legislación del Estado en sus Artículos 30 fracción III y 46 Fracción III, de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas y su Reglamento; el H. Ayuntamiento Constitucional de Jalpa de Méndez, Tabasco; a través, del Comité de la Obra Pública Municipal, invita a usted a participar en acto de Presentación y Apertura de Proposiciones en la modalidad de licitación por Invitación a Cuando Menos Tres Personas que se efectuará en el Palacio Municipal, con los siguientes datos:

Descripción de la obra:	I0135.- Rehabilitación de Espacio Público Multideportivo Estadio Manuel Vargas Izquierdo.		
Localidad:	0001.- Cd. Jalpa de Méndez.		
No. De Licitación:	MJM-INV-R33-010-23		
EVENTO	FECHA	HORA	LUGAR
Acto de presentación y apertura de proposiciones	13 de septiembre de 2023	18:00 hrs.	Oficina que ocupa la Dirección de Obras, Ordenamiento Territorial y Servicios Municipales.
Origen de los Recursos	RAMO 33 FONDO III		

Esto con el objetivo de contar con la asistencia del personal de la unidad administrativa a su cargo, dicho acto se llevará a cabo en la Oficina que ocupa la Dirección de Obras, Ordenamiento Territorial y Servicios Municipales de este Ayuntamiento.

Esperando contar con su presencia, me despido de usted enviándole un afectuoso saludo.

SECRETARIA DE LA FUNCIÓN PUBLICA
Oficina de Partes

ATENTAMENTE

RECIBIDO
04 SEP 2023

C. MTRO. RAFAEL RAMÓN MORALES
PRESIDENTE DEL COMITÉ DE OBRA

C.c.p.- Archivo.

HORA: 11:28
ANEXO: 5/4
NOMBRE: Nery Farias

Plaza Hidalgo #1, 86200; Jalpa de Méndez, Tab.



DIRECCIÓN DE
OBRAS, ORDENAMIENTO
TERRITORIAL Y SERVICIOS
MUNICIPALES



2023
AÑO DE
Francisco
VILLA
EL INVOLUCRAMIENTO DEL PUEBLO

DEPENDENCIA: DIRECCIÓN DE OBRAS, ORDENAMIENTO
TERRITORIAL Y SERVICIOS MUNICIPALES.

OFICIO No. COPM/DLyPU/679/2023.
ASUNTO: INVITACIÓN.

Lugar y Fecha: Jalpa de Méndez Tab. A 28 de Agosto de 2023.

C. ING. ENRIQUE DAGDUG CONTRERAS
PRESIDENTE DEL XXVI CONSEJO DIRECTIVO DEL COLEGIO DE
INGENIEROS CIVILES DE TABASCO, A.C.
PRESENTE:

En cumplimiento en la legislación del Estado en sus Artículos 30 fracción III y 46 Fracción III, de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas y su Reglamento; el H. Ayuntamiento Constitucional de Jalpa de Méndez, Tabasco; a través, del Comité de la Obra Pública Municipal, invita a usted a participar en acto de Presentación y Apertura de Proposiciones en la modalidad de licitación por Invitación a Cuando Menos Tres Personas que se efectuará en el Palacio Municipal, con los siguientes datos:

Descripción de la obra:	I0135.- Rehabilitación de Espacio Público Multideportivo Estadio Manuel Vargas Izquierdo.		
Localidad:	0001.- Cd. Jalpa de Méndez.		
No. De Licitación:	MJM-INV-R33-010-23		
EVENTO	FECHA	HORA	LUGAR
Acto de presentación y apertura de proposiciones	13 de septiembre de 2023	18:00 hrs.	Oficina que ocupa la Dirección de Obras, Ordenamiento Territorial y Servicios Municipales.
Origen de los Recursos	RAMO 33 FONDO III		

Esto con el objetivo de contar con la asistencia del personal de la unidad administrativa a su cargo, dicho acto se llevará a cabo en la Oficina que ocupa la Dirección de Obras, Ordenamiento Territorial y Servicios Municipales de este Ayuntamiento.

Esperando contar con su presencia, me despido de usted enviándole un afectuoso saludo

ATENTAMENTE

C. MITRO. RAFAEL RAMÓN MORALES
PRESIDENTE DEL COMITÉ DE OBRA



1136a Plaza Hidalgo #1, 86200; Jalpa de Méndez, Tab.



DIRECCIÓN DE OBRAS, ORDENAMIENTO TERRITORIAL Y SERVICIOS MUNICIPALES



2023 AÑO DE FRANCISCO VILLA EL EVOLUCIONARIO DEL PUEBLO

DEPENDENCIA: DIRECCIÓN DE OBRAS, ORDENAMIENTO TERRITORIAL Y SERVICIOS MUNICIPALES.

OFICIO No. COPM/DLyPU/680/2023.
ASUNTO: INVITACIÓN.

Lugar y Fecha: Jalpa de Méndez Tab. A 28 de Agosto de 2023.

C. ING. FERNANDO NARANJO BROCA

PRESIDENTE DE LA (CMIC) DELEGACIÓN TABASCO CALLE CIRCUITO MUNICIPAL No. 106 COL. TABASCO 2000. C.P. 86035 VHSA., CENTRO, TABASCO.

PRESENTE:

En cumplimiento en la legislación del Estado en sus Artículos 30 fracción III y 46 Fracción III, de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas y su Reglamento; el H. Ayuntamiento Constitucional de Jalpa de Méndez, Tabasco; a través, del Comité de la Obra Pública Municipal, invita a usted a participar en acto de Presentación y Apertura de Proposiciones en la modalidad de licitación por Invitación a Cuando Menos Tres Personas que se efectuará en el Palacio Municipal, con los siguientes datos:

Descripción de la obra:	10135.- Rehabilitación de Espacio Público Multideportivo Estadio Manuel Vargas Izquierdo.		
Localidad:	0001.- Cd. Jalpa de Méndez.		
No. De Licitación:	MJM-INV-R33-010-23		
EVENTO	FECHA	HORA	LUGAR
Acto de presentación y apertura de proposiciones	13 de septiembre de 2023	18:00 hrs.	Oficina que ocupa la Dirección de Obras, Ordenamiento Territorial y Servicios Municipales.
Origen de los Recursos	RAMO 33 FONDO III		

Esto con el objetivo de contar con la asistencia del personal de la unidad administrativa a su cargo, dicho acto se llevará a cabo en la Oficina que ocupa la Dirección de Obras, Ordenamiento Territorial y Servicios Municipales de este Ayuntamiento.

Esperando contar con su presencia, me despido de usted enviándole un afectuoso saludo.

ATENTAMENTE

C. MTRO. RAFAEL RAMÓN MORALES
PRESIDENTE DEL COMITÉ DE OBRA

C.c.p.- Archivo.

Página 1 de 1

Plaza Hidalgo #1, 86200; Jalpa de Méndez, Tab.



DIRECCIÓN DE
OBRAS, ORDENAMIENTO
TERRITORIAL Y SERVICIOS
MUNICIPALES



2023
AÑO DE
Francisco
VILLA
EL REVOLUCIONARIO DEL NOROCCIDENTE

DEPENDENCIA: DIRECCIÓN DE OBRAS, ORDENAMIENTO
TERRITORIAL Y SERVICIOS MUNICIPALES.

OFICIO No. COPM/DLyPU/682/2023.

ASUNTO: INVITACIÓN.

Lugar y Fecha: Jalpa de Méndez Tab. A 28 de Agosto de 2023.

C. MTRO. CRISTIAN DAVID CORONEL SANTOS
DIRECTOR DE CONTRALORÍA DEL AYUNTAMIENTO DE JALPA DE
MÉNDEZ, TABASCO.

PRESENTE:

En cumplimiento en la legislación del Estado en sus Artículos 30 fracción III y 46 Fracción III, de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas y su Reglamento; el H. Ayuntamiento Constitucional de Jalpa de Méndez, Tabasco; a través, del Comité de la Obra Pública Municipal, invita a usted a participar en acto de Presentación y Apertura de Proposiciones en la modalidad de licitación por Invitación a Cuando Menos Tres Personas que se efectuará en el Palacio Municipal, con los siguientes datos:

Descripción de la obra:	I0135.- Rehabilitación de Espacio Público Multideportivo Estadio Manuel Vargas Izquierdo.		
Localidad:	0001.- Cd. Jalpa de Méndez.		
No. De Licitación:	MJM-INV-R33-010-23		
EVENTO	FECHA	HORA	LUGAR
Acto de presentación y apertura de proposiciones	13 de septiembre de 2023	18:00 hrs.	Oficina que ocupa la Dirección de Obras, Ordenamiento Territorial y Servicios Municipales.
Origen de los Recursos	RAMO 33 FONDO III		

Esto con el objetivo de contar con la asistencia del personal de la unidad administrativa a su cargo, dicho acto se llevará a cabo en la Oficina que ocupa la Dirección de Obras, Ordenamiento Territorial y Servicios Municipales de este Ayuntamiento.

Esperando contar con su presencia, me despido de usted enviándole un afectuoso saludo.

12:00pm

ATENTAMENTE

C. MTRO. RAFAEL RAMÓN MORALES
PRESIDENTE DEL COMITÉ DE OBRA

C.c.p.- Archivo

Página 1 de 1

Plaza Hidalgo #1, 86200; Jalpa de Méndez, Tab.



DIRECCIÓN DE OBRAS, ORDENAMIENTO TERRITORIAL Y SERVICIOS MUNICIPALES



2023 AÑO DE FRANCISCO VILLA EL REVOLUCIONARIO DEL PUEBLO

DEPENDENCIA: DIRECCIÓN DE OBRAS, ORDENAMIENTO TERRITORIAL Y SERVICIOS MUNICIPALES.

OFICIO No. COPM/DLyPU/683/2023.

ASUNTO: INVITACIÓN.

Lugar y Fecha: Jalpa de Méndez Tab. A 28 de Agosto de 2023.

C. MTRO. CRISTIAN DAVID CORONEL SANTOS
ASESOR DEL AYUNTAMIENTO DE JALPA DE MÉNDEZ, TABASCO.

PRESENTE:

En cumplimiento en la legislación del Estado en sus Artículos 30 fracción III y 46 Fracción III, de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas y su Reglamento; el H. Ayuntamiento Constitucional de Jalpa de Méndez, Tabasco; a través, del Comité de la Obra Pública Municipal, invita a usted a participar en acto de Presentación y Apertura de Proposiciones en la modalidad de licitación por Invitación a Cuando Menos Tres Personas que se efectuará en el Palacio Municipal, con los siguientes datos:

Descripción de la obra:	I0135.- Rehabilitación de Espacio Público Multideportivo Estadio Manuel Vargas Izquierdo.		
Localidad:	0001.- Cd. Jalpa de Méndez.		
No. De Licitación:	MJM-INV-R33-010-23		
EVENTO	FECHA	HORA	LUGAR
Acto de presentación y apertura de proposiciones	13 de septiembre de 2023	18:00 hrs.	Oficina que ocupa la Dirección de Obras, Ordenamiento Territorial y Servicios Municipales.
Origen de los Recursos	RAMO 33 FONDO III		

Esto con el objetivo de contar con la asistencia del personal de la unidad administrativa a su cargo, dicho acto se llevará a cabo en la Oficina que ocupa la Dirección de Obras, Ordenamiento Territorial y Servicios Municipales de este Ayuntamiento.

Esperando contar con su presencia, me despido de usted enviándole un afectuoso saludo.

ATENTAMENTE

C. MTRO. RAFAEL RAMÓN MORALES
PRESIDENTE DEL COMITÉ DE OBRA

C.c.p.- Archivo.

Página 1 de 1

Plaza Hidalgo #1, 86200; Jalpa de Méndez, Tab.



DIRECCIÓN DE
OBRAS, ORDENAMIENTO
TERRITORIAL Y SERVICIOS
MUNICIPALES



2023
AÑO DE
Francisco
VILLA
EL INVOLUCRAMIENTO DEL PUEBLO

DEPENDENCIA: DIRECCIÓN DE OBRAS, ORDENAMIENTO
TERRITORIAL Y SERVICIOS MUNICIPALES.

OFICIO No. COPM/DLyPU/685/2023.
ASUNTO: INVITACIÓN.

Lugar y Fecha: Jalpa de Méndez Tab. A 28 de Agosto de 2023.

C. EDER IZQUIERDO HERNÁNDEZ
PRIMER VOCAL Y ASESOR DEL AYUNTAMIENTO DE JALPA DE
MÉNDEZ, TABASCO.

PRESENTE:

En cumplimiento en la legislación del Estado en sus Artículos 30 fracción III y 46 Fracción III, de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas y su Reglamento; el H. Ayuntamiento Constitucional de Jalpa de Méndez, Tabasco; a través, del Comité de la Obra Pública Municipal, invita a usted a participar en acto de Presentación y Apertura de Proposiciones en la modalidad de licitación por Invitación a Cuando Menos Tres Personas que se efectuará en el Palacio Municipal, con los siguientes datos:

Descripción de la obra:	I0135.- Rehabilitación de Espacio Público Multideportivo Estadio Manuel Vargas Izquierdo.		
Localidad:	0001.- Cd. Jalpa de Méndez.		
No. De Licitación:	MJM-INV-R33-010-23		
EVENTO	FECHA	HORA	LUGAR
Acto de presentación y apertura de proposiciones	13 de septiembre de 2023	18:00 hrs.	Oficina que ocupa la Dirección de Obras, Ordenamiento Territorial y Servicios Municipales.
Origen de los Recursos	RAMO 33 FONDO III		

Esto con el objetivo de contar con la asistencia del personal de la unidad administrativa a su cargo, dicho acto se llevará a cabo en la Oficina que ocupa la Dirección de Obras, Ordenamiento Territorial y Servicios Municipales de este Ayuntamiento.

Esperando contar con su presencia, me despido de usted enviándole un afectuoso saludo.

ATENTAMENTE

C. MTRO. RAFAEL RAMÓN MORALES
PRESIDENTE DEL COMITÉ DE OBRA

C.c.p.- Archivo.



Página 1 de 1

Plaza Hidalgo #1, 86200; Jalpa de Méndez, Tab.



DIRECCIÓN DE OBRAS, ORDENAMIENTO TERRITORIAL Y SERVICIOS MUNICIPALES



2023
AÑO DE
Francisco
VILLA
EL EVOLUCIONARIO DEL PUEBLO



DEPENDENCIA: DIRECCIÓN DE OBRAS, ORDENAMIENTO TERRITORIAL Y SERVICIOS MUNICIPALES.

OFICIO No. COPM/DLyPU/684/2023.
ASUNTO: INVITACIÓN.

Lugar y Fecha: Jalpa de Méndez Tab. A 28 de Agosto de 2023.

C. ANAHÍ OLÁN MARTÍNEZ
SINDICO DE HACIENDA Y SEGUNDA REGIDORA DEL
AYUNTAMIENTO DE JALPA DE MÉNDEZ, TABASCO.

RESENTE:

En cumplimiento en la legislación del Estado en sus Artículos 30 fracción III y 46 Fracción III, de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas y su Reglamento; el H. Ayuntamiento Constitucional de Jalpa de Méndez, Tabasco; a través, del Comité de la Obra Pública Municipal, invita a usted a participar en acto de Presentación y Apertura de Proposiciones en la modalidad de licitación por Invitación a Cuando Menos Tres Personas que se efectuará en el Palacio Municipal, con los siguientes datos:

Descripción de la obra:	I0135.- Rehabilitación de Espacio Público Multideportivo Estadio Manuel Vargas Izquierdo.		
Localidad:	0001.- Cd. Jalpa de Méndez.		
No. De Licitación:	MJM-INV-R33-010-23		
EVENTO	FECHA	HORA	LUGAR
Acto de presentación y apertura de proposiciones	13 de septiembre de 2023	18:00 hrs.	Oficina que ocupa la Dirección de Obras, Ordenamiento Territorial y Servicios Municipales.
Origen de los Recursos	RAMO 33 FONDO III		

Esto con el objetivo de contar con la asistencia del personal de la unidad administrativa a su cargo, dicho acto se llevará a cabo en la Oficina que ocupa la Dirección de Obras, Ordenamiento Territorial y Servicios Municipales de este Ayuntamiento.

Esperando contar con su presencia, me despido de usted enviándole un afectuoso saludo.

ATENTAMENTE

C. MTR. RAFAEL RAMÓN MORÁLES
PRESIDENTE DEL COMITÉ DE OBRA

C.c.p.- Archivo.

Página 1 de 1

Plaza Hidalgo #1, 86200; Jalpa de Méndez, Tab.



DIRECCIÓN DE OBRAS, ORDENAMIENTO TERRITORIAL Y SERVICIOS MUNICIPALES



2023 AÑO DE FRANCISCO VILLA EL REVOLUCIONARIO DEL PUEBLO

DEPENDENCIA: DIRECCIÓN DE OBRAS, ORDENAMIENTO TERRITORIAL Y SERVICIOS MUNICIPALES.

OFICIO No. COPM/DLyPU/686/2023.

ASUNTO: INVITACIÓN.

Lugar y Fecha: Jalpa de Méndez Tab. A 28 de Agosto de 2023.

C. ING. CARLOS MARIO JUÁREZ HERNÁNDEZ DIRECTOR DE LA DIRECCIÓN DE OBRAS, ORDENAMIENTO TERRITORIAL Y SERVICIOS MUNICIPALES (SECRETARIO TÉCNICO) DEL AYUNTAMIENTO DE JALPA DE MÉNDEZ, TABASCO.

PRESENTE:

En cumplimiento en la legislación del Estado en sus Artículos 30 fracción III y 46 Fracción III, de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas y su Reglamento; el H. Ayuntamiento Constitucional de Jalpa de Méndez, Tabasco; a través, del Comité de la Obra Pública Municipal, invita a usted a participar en acto de Presentación y Apertura de Proposiciones en la modalidad de licitación por Invitación a Cuando Menos Tres Personas que se efectuará en el Palacio Municipal, con los siguientes datos:

Descripción de la obra:	I0135.- Rehabilitación de Espacio Público Multideportivo Estadio Manuel Vargas Izquierdo.		
Localidad:	0001.- Cd. Jalpa de Méndez.		
No. De Licitación:	MJM-INV-R33-010-23		
EVENTO	FECHA	HORA	LUGAR
Acto de presentación y apertura de proposiciones	13 de septiembre de 2023	18:00 hrs.	Oficina que ocupa la Dirección de Obras, Ordenamiento Territorial y Servicios Municipales.
Origen de los Recursos	RAMO 33 FONDO III		

Esto con el objetivo de contar con la asistencia del personal de la unidad administrativa a su cargo, dicho acto se llevará a cabo en la Oficina que ocupa la Dirección de Obras, Ordenamiento Territorial y Servicios Municipales de este Ayuntamiento.

Esperando contar con su presencia, le acompaño de usted enviándole un afectuoso saludo.

ATENTAMENTE

C. MTRÓ. RAFAEL RAMÓN MORALES PRESIDENTE DEL COMITÉ DE OBRA



C.c.p.- Archivo.

Plaza Hidalgo #1, 86200; Jalpa de Méndez, Tab.



**DIRECCIÓN DE
OBRAS, ORDENAMIENTO
TERRITORIAL Y SERVICIOS
MUNICIPALES**



**2023
AÑO DE
Francisco
VILLA**
EL REVOLUCIONARIO DEL PUEBLO

"Acta de Visita al Lugar de Ejecución de la Obra"

Modalidad: Invitación a Cuando Menos a Tres Personas

Jalpa de Méndez Tabasco a **lunes, 4 de septiembre de 2023**

Descripción de la obra:	10135.- Rehabilitación de Espacio Público Multideportivo Estadio Manuel Vargas Izquierdo.
Localidad:	0001.- Cd. Jalpa de Méndez.
No. De Licitación:	MJM-INV-R33-010-23
Origen de los Recursos	RAMO 33 FONDO III

En la Ciudad de Jalpa de Méndez, Tabasco siendo las 10:00 hrs. a.m. del día **lunes, 4 de septiembre de 2023** los funcionarios y contratistas abajo firmantes manifiestan haber realizado la visita al lugar de ejecución de los trabajos cuyos datos se asientan en el encabezado de la presente.

asi mismo, declara el representante legal de la contratista que se verificaron las condiciones físicas del terreno compenetrándose de las condiciones generales y especiales del lugar las cuales serviran para regir los criterios en la elaboración de los análisis de precios unitarios correspondiente a su propuesta. Cabe mencionar que las observaciones hechas por los contratistas y esta supervisión, serán consideradas en la Junta de Aclaraciones, respecto a la presente Licitación.

Nombre de la Empresa y Representante	Firma
CAMINOS, OBRAS Y SERVICIOS TABASCO, S.A. DE C.V. MARIA GABRIELA PARDO CORNELIO	
ROGER HERNÁNDEZ SÁNCHEZ ROGER HERNÁNDEZ SÁNCHEZ	
CONSTRUCTORA AI DEL SURESTE, S.A. DE C.V. CARMEN RUIZ RAMON	
SUPERVISOR DE OBRA C. ARQ. DANIELA RABANALES MÁRQUEZ	



DIRECCIÓN DE
OBRAS, ORDENAMIENTO
TERRITORIAL Y SERVICIOS
MUNICIPALES



2023
AÑO DE
Francisco
VILA
EL REVOLUCIONARIO DEL PUEBLO

Modalidad: *Invitación a Cuando Menos a Tres Personas*

No. De Licitación: MJM-INV-R33-010-23

Descripción de la obra: I0135.- Rehabilitación de Espacio Público Multideportivo Estadio Manuel Vargas Izquierdo.

Localidad: 0001.- Cd. Jalpa de Méndez.

**LISTA DE ASISTENCIA DE VISITA DE OBRA
POR LOS PARTICIPANTES**

CONTRATISTA	REPRESENTANTE	FIRMA
-------------	---------------	-------

CAMINOS, OBRAS Y SERVICIOS TABASCO, S.A. DE
C.V.

MARIA GABRIELA PARDO CORUELO

ROGER HERNÁNDEZ SÁNCHEZ

Roger Hernandez Sanchez

CONSTRUCTORA AI DEL SURESTE, S.A. DE C.V.

Carmen Luce Roman

Plaza Hidalgo #1, 86200; Jalpa de Méndez, Tab.



DIRECCIÓN DE
OBRAS, ORDENAMIENTO
TERRITORIAL Y SERVICIOS
MUNICIPALES



2023
AÑO DE
Francisco
VILA
EL REVOLUCIONARIO DEL PUEBLO

"Acta de Junta de Aclaraciones"

Modalidad: Invitación a Cuando Menos a Tres Personas

Jalpa de Méndez Tabasco a martes, 5 de septiembre de 2023

Descripción de la obra:	10135.- Rehabilitación de Espacio Público Multideportivo Estadio Manuel Vargas Izquierdo.
Localidad:	0001.- Cd. Jalpa de Méndez.
No. De Licitación:	MJM-INV-R33-010-23
Origen de los Recursos	RAMO 33 FONDO III

En la ciudad de Jalpa de Méndez, Tabasco siendo las 10:00 hrs. del día martes, 5 de septiembre de 2023 hora y día fijados para aclaraciones de dudas inherentes a la obra cuyos datos se asientan en el encabezado, de acuerdo al artículo 37 fracción III de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas del Estado de Tabasco, y en base al artículo 23 del Reglamento de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas del Estado de Tabasco.

Para las aclaraciones de dudas inherentes a la obra arriba indicada se reunieron en la oficina de la Dirección de Obras, Ordenamiento Territorial y Servicios Municipales del Ayuntamiento de Jalpa de Méndez, ubicado en Calle Plaza Hidalgo No. 1, Col. Centro, Jalpa de Méndez, Tabasco, los representantes de las empresas participantes, los representantes de la Dirección de Obras, Ordenamiento Territorial y Servicios Municipales y del representante de la Contraloría Municipal cuyos nombres aparecen al calce. En presencia de los cuales se procedió al levantamiento de la presente acta como testimonio de los hechos acontecidos, firmando al calce los que intervinieron en este evento y de acuerdo a lo siguiente:

Dicho evento se desarrolló bajo el siguiente orden:

1.- Se hace la precisión a los licitantes que en esta junta podrán plantear sus dudas, aclaraciones o cuestionamientos sobre la invitación, las bases, sus anexos y a las cláusulas del modelo de contrato, las cuales serán ponderadas por la Dirección de Obras, Ordenamiento Territorial y Servicios Municipales.

2.- El representante de la Dirección de Obras, Ordenamiento Territorial y Servicios Municipales, de acuerdo a lo programado solicitó a los licitantes presentaran las preguntas que tuvieran con respecto a las bases del presente procedimiento, siendo estas las siguientes:

NO SE REALIZARON PREGUNTAS.

OBSERVACIONES:

La Dirección de Obras, Ordenamiento Territorial y Servicios Municipales hace las siguientes aclaraciones:

Plaza Hidalgo #1, 86200; Jalpa de Méndez, Tab.



DIRECCIÓN DE
OBRAS, ORDENAMIENTO
TERRITORIAL Y SERVICIOS
MUNICIPALES



2023
AÑO DE
Francisco
VILLA
EL REVOLUCIONARIO DEL PUEBLO






- La presente acta de junta de aclaraciones forma parte integral de las bases de licitación, por lo que deberá incluir copia debidamente firmada junto con los demás documentos entregados por La convocante.
- Se deberá considerar dentro de los costos indirectos la elaboración de los planos finales.

Previo a la firma del contrato el contratista deberá presentar el siguiente documento:

- Copia simple de la "constancia de cumplimiento de obligaciones fiscales vigente conforme el artículo 34 bis del código fiscal del Estado de Tabasco, emitida por la subsecretaría de ingresos de la secretaria de finanzas del Estado de Tabasco.

Al no habiendo más preguntas inherentes a la obra en cuestión, se da por terminada la sesión de preguntas y respuestas siendo las **10:43 hrs.** del día **Martes 05 de Septiembre de 2023**, firmando al margen y al calce de este documento, las personas que en esta intervienen para su constancia.

Quienes firman al calce manifestamos que hemos expuesto todas las dudas que puedan repercutir en la elaboración del presupuesto con el cual se elaboraran los trabajos y firmamos la presente como señal de que aceptamos los acuerdos en esta reunión alcanzamos.

Nombre de la Empresa y Representante	Firma
CAMINOS, OBRAS Y SERVICIOS TABASCO, S.A. DE C.V. MARIA GABRIELA PARDO CORNELIO	
ROGER HERNÁNDEZ SÁNCHEZ ROGER HERNÁNDEZ SÁNCHEZ	
CONSTRUCTORA AI DEL SURESTE, S.A. DE C.V. CARMEN RUIZ RAMON	
SUPERVISOR DE OBRA C. ARQ. DANIELA RABANALES MÁRQUEZ	
Por el H. Ayuntamiento de Jalpa de Méndez C. ING ÁNGEL MARIO HERNÁNDEZ BOLÓN. jefe del Depatamento de Licitaciones y Precios Unitarios.	

Se anexará por separado todas las especificaciones complementarias que se acuerden con respecto a esta licitación.

Anexo de Reunión de Aclaraciones con contratistas, de la licitación.

Licitación No. MJM-INV-R33-010-23

01.- La propuesta deberá presentarse estrictamente apegado a las cláusulas marcadas en las bases de licitación para obras del Ayuntamiento del Municipio de Jalpa de Méndez, además rubricadas las bases y sus anexos con firma original autógrafa, por lo que cualquier omisión será motivo de rechazo en la apertura de las proposiciones.

02.- Las visita de Obras y la Junta de Aclaraciones son eventos de carácter obligatorios, esto en cumplimiento con lo dispuesto en los art. 22 y 23 del Reglamento de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas del Estado de Tabasco.

03.- Las calendarizaciones deben hacerse por obra en los diversos formatos entregados para tal efecto, respetando las fechas marcadas en la convocatoria, o hacer una propuesta con menos días siempre y cuando se justifique con su procedimiento constructivo. También se podrán presentar en computadora siempre y cuando cumpla con la forma y contenido de los datos solicitados.


04.- Las empresas licitantes deberán considerar, dentro de sus indirectos, residente y bodega ningún edificio público que pertenezca al conjunto de la obra, de lo contrario procederá la sanción respectiva.

Así mismo deberán considerar el costo e instalación del letrero informativo de obra dentro de sus indirectos.

05.- La documentación que contengan los paquetes, por seguridad puede venir debidamente encuadrada, ya sea con broches u otros, en el mismo orden con el número correspondiente al marcado en las bases de licitación para obras del Ayuntamiento del municipio de Jalpa de Méndez, esto con el fin de facilitar la revisión.

06.- Los análisis de precios unitarios deberán estar estructurados según formato que se entrega junto a las bases de licitación para obras del Ayuntamiento del municipio de jalpa de Méndez. Dichos análisis deberán estar acordes a lo que dicta el concepto o la propuesta que se haga en el documento (minuta de aclaraciones y circulares aclaratorias) y así como también el cálculo e integración de los precios unitarios de materiales puestos en la obra, mano de obra y demás insumos vigentes a la fecha en la región, indirectos, financiamiento y utilidad, sin tachaduras, enmendaduras y el 100% de los Conceptos marcados en el catálogo.

07.- En el evento correspondiente a la apertura de las propuestas, se recogerán los paquetes a la hora exacta estipulada en el oficio de invitación para la licitación y quien no los entregue será como si no se hubiere presentado.

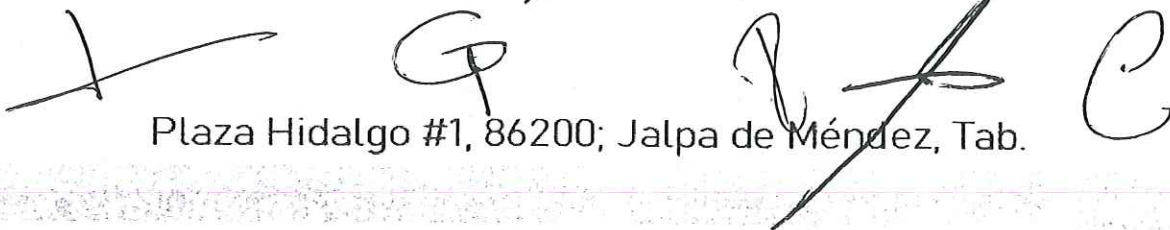

Plaza Hidalgo #1, 86200; Jalpa de Méndez, Tab.



DIRECCIÓN DE
OBRAS, ORDENAMIENTO
TERRITORIAL Y SERVICIOS
MUNICIPALES



2023
AÑO DE
Francisco
VILA
EL REVOLUCIONARIO DEL PUEBLO

08.- Ninguno de los documentos deberán contener dato adicional que pueda afectar el aspecto técnico o económico de la licitación.

09.- Si durante el proceso de presentación y apertura de las proposiciones, la empresa participante está inscrita en dos o más licitaciones en el mismo día, sus documentos originales serán presentados en el primero, lo que validara las subsecuentes participaciones.

10.- Se aclara a las empresas participantes que deberán presentar el Registro Único de Contratistas en original al momento de entregar sus propuestas para cotejar; de lo contrario será motivo de descalificación.

[Handwritten signatures and initials]

Plaza Hidalgo #1, 86200; Jalpa de Méndez, Tab.



DIRECCIÓN DE
OBRAS, ORDENAMIENTO
TERRITORIAL Y SERVICIOS
MUNICIPALES



2023
AÑO DE
**Francisco
VILA**
EL REVOLUCIONARIO DEL PUEBLO

"Acta de Presentación y Apertura de Proposiciones"

Modalidad: Invitación a Cuando Menos a Tres Personas

Jalpa de Méndez Tabasco a miércoles, 13 de septiembre de 2023

Descripción de la obra:	10135.- Rehabilitación de Espacio Público Multideportivo Estadio Manuel Vargas Izquierdo.
Localidad:	0001.- Cd. Jalpa de Méndez.
No. De Licitación:	MJM-INV-R33-010-23
Origen de los Recursos	RAMO 33 FONDO III

Presupuesto Base con I.V.A.	\$	5,000,000.00
--------------------------------	----	--------------

En la Ciudad de Jalpa de Méndez, Tabasco, República Mexicana, siendo las 18:00 hrs. del día Miercoles, 13 de Septiembre de 2023.

De conformidad en lo dispuesto en los Artículos 40 y 41 de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas del Estado de Tabasco, se reunieron en la Dirección de Obras, Ordenamiento Territorial y Servicios Municipales de este ayuntamiento, con domicilio plaza Hidalgo No. 1 Col. Centro de la Cd. de Jalpa de Méndez, Tabasco. Los servidores públicos integrantes del Comité de la Obra Pública Municipal y participantes cuyos nombres aparecen al calce, para celebrar el acto de presentación y apertura de las proposiciones.

El C. Ing. Ángel Mario Hernández Bolón con cargo de "Jefe del Departamento de Licitaciones y Precios Unitarios" asignado mediante oficio de nombramiento No. DOOTSM/091/2023 de fecha 16 de Febrero del 2023, designado para presidir este acto, y en cumplimiento de los Artículos 29 del Reglamento de la Ley de Obras Públicas y Servicios Municipales del Estado de Tabasco, se procedió a la recepción de las proposiciones de los siguientes empresas:

- 1.- CAMINOS, OBRAS Y SERVICIOS TABASCO, S.A. DE C.V.
- 2.- CONSTRUCTORA AI DEL SURESTE, S.A. DE C.V.
- 3.- ROGER HERNÁNDEZ SÁNCHEZ

Acto seguido se dio acuse de recibo a las propuestas presentadas, mismas que serán evaluadas, verificando que cumplan con lo dispuesto en las bases de licitación.

Plaza Hidalgo #1, 86200; Jalpa de Méndez, Tab.

A continuación, el **C. Ing. Ángel Mario Hernández Bolón** con cargo de "Jefe del Departamento de Licitaciones y Precios Unitarios", continuo el procedimiento con los sobres de proposiciones, de los licitantes, verificando que cumplieran con lo dispuesto en el oficio de invitación, mencionando a las empresas desechadas y dando lectura a los importes de las empresas que si cumplieron y que son los licitantes aceptados quedando a como se indica a continuación:

EMPRESAS ACEPTADAS

No.	EMPRESA	Monto Ofertado sin IVA	Plazo de Ejecución
1.-	CAMINOS, OBRAS Y SERVICIOS TABASCO, S.A. DE C.V.	\$4,278,879.30	30 Días Naturales
2.-	CONSTRUCTORA AI DEL SURESTE, S.A. DE C.V.	\$4,213,793.10	30 Días Naturales
3.-	ROGER HERNÁNDEZ SÁNCHEZ	\$4,170,258.62	30 Días Naturales


Se procede a dar lectura en voz alta a los montos totales de cada una de la proposiciones admitidas en cumplimiento al Artículo 41 fracción V de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las mismas del Estado de Tabasco, por acuerdo de los participantes, los representantes de las empresas, así como el servidor público designado, firmaron los documentos el catálogo de conceptos, programa de conceptos de obra de los trabajos, carta compromisos de las propuestas:

El fallo de esta licitación se comunicara a los participantes el día: Lunes, 18 de Septiembre de 2023. a las 11:00 hrs. en la Dirección de Obras, Ordenamiento Territorial y Servicios Municipales para constancia y efectos legales inherentes, mismas que firman el presente documento quienes intervinieron:

Por la Dependencia

Firma

C. Ing. Ángel Mario Hernández Bolón
Jefe del Departamento de Licitaciones y Precios Unitarios




Plaza Hidalgo #1, 86200; Jalpa de Méndez, Tab.



DIRECCIÓN DE OBRAS, ORDENAMIENTO TERRITORIAL Y SERVICIOS MUNICIPALES



2023 AÑO DE FRANCISCO VILA EL REVOLUCIONARIO DEL PUEBLO

Por los Licitantes / Representante

Firmas

MARIA GABRIELA PARDO CORNELIO
CAMINOS, OBRAS Y SERVICIOS TABASCO, S.A. DE C.V.

CARMEN RUIZ RAMON
CONSTRUCTORA AI DEL SURESTE, S.A. DE C.V.

ROGER HERNÁNDEZ SÁNCHEZ
ROGER HERNÁNDEZ SÁNCHEZ

Handwritten signatures of Maria Gabriela Pardo Cornelio, Carmen Ruiz Ramon, and Roger Hernández Sánchez.

Large handwritten signature or mark.

Handwritten signature or mark.



DIRECCIÓN DE
OBRAS, ORDENAMIENTO
TERRITORIAL Y SERVICIOS
MUNICIPALES



2023
AÑO DE
Francisco
VILLA
EL REVOLUCIONARIO DEL PUEBLO

Modalidad: *Invitación a Cuando Menos a Tres Personas*

No. De Licitación: MJM-INV-R33-010-23

Descripción de la obra: I0135.- Rehabilitación de Espacio Público Multideportivo Estadio Manuel Vargas Izquierdo.

Localidad: 0001.- Cd. Jalpa de Méndez.

**LISTA DE ASISTENCIA DE APERTURA DE PROPOSICIONES
POR LOS LICITANTES**

LICITANTE (EMPRESA)	REPRESENTANTE	FIRMA
CAMINOS, OBRAS Y SERVICIOS TABASCO, S.A. DE C.V.	MARIA GABRIELA PARDO CORNELIO	
ROGER HERNÁNDEZ SÁNCHEZ	Roger Hernandez Sanchez	
CONSTRUCTORA AI DEL SURESTE, S.A. DE C.V.	Cesmer Ruiz Roman	

Plaza Hidalgo #1, 86200; Jalpa de Méndez, Tab.



MÉXICO INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL
CREDENCIAL PARA VOTAR



NOMBRE
PARDO
CORNELIO
MARIA GABRIELA

SEXO M

DOMICILIO
AV CEIBA 112
FRACC FRAMBOYANES 86020
CENTRO, TAB.



CLAVE DE ELECTOR PRCRGB92082627M600

CURP
PACG920826MTCRRB03

AÑO DE REGISTRO
2010-03

FECHA DE NACIMIENTO
26/08/1992


SECCIÓN
0255

VIGENCIA
2019-2029



CLAVE DE ELECTOR

SECCIÓN



E005040

EFARRIOS JACOBINO S, SA
SECRETARIO EJECUTIVO DEL
INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL

IDMEX2004014551<<0255087074111
9208267M2912316MEX<03<<68932<4
PARDO<CORNELIO<<MARIA<GABRIELA

AYUNTAMIENTO DE JALPA DE MÉNDEZ, TABASCO
2021-2024
CÓMITE DE OBRA PÚBLICA
 Dirección de Obras, Ordenamiento Territorial y Servicios Municipales
 "2021, Año de la Independencia"



LICITACION No: MJM-INV-R33-010-23

010135.- REHABILITACIÓN DE ESPACIO PÚBLICO MULTIDEPORTIVO ESTADIO MANUEL VARGAS IZQUIERDO.

OBRA: 0001.- CD. JALPA DE MÉNDEZ.

UBICACIÓN:

CUADRO COMPARATIVO DE PRECIOS UNITARIOS POR CONCEPTOS DE OBRA

CLAVE	CONCEPTO	UNIDAD	PRESUPUESTO BASE					ROGER HERNANDEZ SANCHEZ					CONSTRUCTORA AI DEL SURESTE, S.A. DE C.V.					CAMINOS, OBRAS Y SERVICIOS TABASCO, S.A. DE C.V.				
			CANTIDAD	P.U.	IMPORTE	INC. GRAL	P.U.	IMPORTE	DIFEREN CIA EN %	INC. GRAL	P.U.	IMPORTE	DIFEREN CIA EN %	INC. GRAL	P.U.	IMPORTE	DIFEREN CIA EN %	INC. GRAL	P.U.	IMPORTE	DIFEREN CIA EN %	INC. GRAL
T062-01	PRELIMINARES Trazo y medición en el área de trabajo, nivel con equipo topográfico, estado necesario, equipo, materiales y mano de obra.	m ²	32,100.0000	7.53	91,113.00	2.114%	9.73	117,733.00	2.823%	8.71	105,391.00	-100%	2.501%	9.79	118,459.00	30%	2.501%	9.79	118,459.00	30%	2.765%	
CORTE IN CO	Corte de terreno natural de bar medios (mecanicos (motocompactadora), incluye carga con retroexcavadora y acarreo en camión de 10 toneladas, 2000kg de 1.1m).	m ³	1,245.1800	30.81	38,364.00	0.890%	15.37	19,138.42	-50%	12.46	15,514.94	-72%	0.459%	13.87	17,270.65	-55%	0.459%	13.87	17,270.65	-55%	0.404%	
TERC-COMP-19%	COMPACTACION POR MEDIOS MECANICOS DEL TERRENO NATURAL 95% DE SU P.V.S.M. MEDIANTE LA PRUEBA AAROT ESTANDAR EN CAPAS DE 20CM DE ESPESOR, INCLUYE INCORPORACION DE HUMEDAD OPTIMA DEL MATERIAL, NIVELACION Y AFINE DE LA SUPERFICIE, RETIRO DE MATERIAL SATURADO POR LUGAS Y/O LUMIAS Y REPOSICION DEL MATERIAL. PRUEBAS DE LABORATORIO DE CONTROL DE CALIDAD Y COMPACTACION LAS NECESARIAS, LOS TRABAJOS DEBERAN CUMPLIR CON LA NORMA N-CTR-CAR-1-01-009 DE LA SECRETARIA DE COMUNICACIONES Y TRANSPORTES, ADEMAS DEBERAN CUMPLIR CON LAS ESPECIFICACIONES DE LA SECRETARIA DE DESARROLLO URBANO, VIVIENDA Y OBRAS PUBLICAS Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION. (P.U.O.T.- Por unidad de obra terminada).	M3	2,274.0000	31.12	70,766.88	1.642%	9.83	22,353.42	-68%	8.12	18,464.88	-60%	0.438%	9.08	20,647.92	-71%	0.438%	9.08	20,647.92	-71%	0.483%	
CONF-LIMO	CONFORMACION Y RELLENO DE LA SUPERFICIE CON MATERIAL DE BANCO (LIMO-ARENOSO) INCLUYE SUMINISTRO DE LOS MATERIALES, EXTRACCION, CARGA Y ACARREO EN CAMION VOLTEO, TENDIDO Y COMPACTADO DE MATERIAL DE BANCO. POR MEDIOS MECANICOS, INCORPORACION DE AGUA NECESARIA PARA LA COMPACTACION, EQUIPO Y MANO DE OBRA (MEDIR COMPACTADO)	M ³	1,245.1800	387.06	481,959.37	11.181%	286.83	357,154.98	-26%	282.57	351,850.51	-98%	8.350%	278.50	346,782.63	-28%	8.350%	278.50	346,782.63	-28%	8.105%	
TEND-ARCILLA-M	TENDIDO DE ARCILLA DE FORMA MECANICA, NIVELADA Y AFINADA DE FORMA MANUAL Y COMPACTADA DE FORMA MECANICA. INCLUYE SUMINISTRO DE MATERIAL, EQUIPO MECANICO, MOTOCOMPACTADORA, CARRETLAS, VIBROCOMPACTADOR, BASTILLO METALICO Y DE MADERA, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, ACARRIOS Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION	M3	366.3500	636.43	233,156.13	5.409%	441.04	161,575.00	-31%	429.77	157,446.24	-56%	3.874%	432.17	158,325.48	-32%	3.796%	432.17	158,325.48	-32%	3.700%	
INVCG-001-74	SUMINISTRO Y TENDIDO DE TIERRA NEGRA VEGETAL PARA JARDINERIA, INCLUYE ADQUISICION Y ACARREO DEL MATERIAL AL LUGAR DE LA OBRA, APLICACION DE HUMEDAD MEDIANTE DE OBRAS Y HERRAMIENTAS.	M3	1,810.5700	441.14	802,325.99	18.614%	515.41	1,114,242.88	39%	509.14	1,101,080.04	-3%	25.719%	608.12	1,047,422.69	37%	25.719%	608.12	1,047,422.69	37%	25.647%	

AYUNTAMIENTO DE JALPA DE MÉNDEZ, TABASCO

2021-2024

COMITÉ DE OBRA PÚBLICA

Dirección de Obras, Ordenamiento Territorial y Servicios Municipales

"2021, Año de la Independencia"



LICITACION No: MJM-INV-R33-010-23

OBRA: 10135.- REHABILITACIÓN DE ESPACIO PÚBLICO MULTIDEPORTIVO ESTADIO MANUEL VARGAS IZQUIERDO.

UBICACIÓN: 0001.- CD. JALPA DE MÉNDEZ.

CUADRO COMPARATIVO DE PRECIOS UNITARIOS POR CONCEPTOS DE OBRA

CLAVE	CONCEPTO	UNIDAD	PRESUPUESTO BASE					ROGER HERNANDEZ SANCHEZ					CONSTRUCTORA AL DEL SURESTE, S.A. DE C.V.					CAMINOS, OBRAS Y SERVICIOS TABASCO, S.A. DE C.V.						
			CANTIDAD	P.U.	IMPORTE	INC. GRAL	P.U.	IMPORTE	DIFERENCIA EN %	INC. GRAL	P.U.	IMPORTE	DIFERENCIA EN %	INC. GRAL	P.U.	IMPORTE	DIFERENCIA EN %	INC. GRAL	P.U.	IMPORTE	DIFERENCIA EN %	INC. GRAL		
REMOL	PASTO TIPO RÉQUIMO EN ROLLO, INCLUYE: SUMINISTRO, ACARreo, SEMBRADO, FERTILIZANTE (SAL UREA Y RAISADOR), RIEGOS VECES POR DIA Y DURANTE 30 DIAS, VIGILANCIA DE CRECIMIENTO POR UN PERIODO DE 30 DIAS POSTERIOR A LA TERMINACION DE LA OBRA, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO, INIERTOS DE AREAS Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION	M ²	10,239.0300	\$ 97.02	\$ 993,390.69	23.047%	\$ 65.08	\$ 666,356.07	-33%	\$ 15.979%	\$ 66.42	\$ 680,076.37	5.27%	\$ 16.135%	\$ 66.56	\$ 681,508.84	-31%	\$ 15.927%						
CCC-103	DRENAJE PLUVIAL Ruptura y demolición de pavimento hidráulico, por medios mecánicos, incluir: aplicación del material producto de la demolición, equipo, herramientas y mano de obra.	m ³	0.4000	\$ 221.03	\$ 88.41	0.002%	\$ 225.75	\$ 90.30	2%	0.002%	\$ 188.53	\$ 75.41	100%	0.002%	\$ 236.12	\$ 94.45	7%	0.002%						
CCC-395	Excavación con herramienta manual en cepas, en material tipo "B" de 0.00 a 2.00 m de profundidad.	m ³	140.0200	\$ 148.81	\$ 20,836.30	0.485%	\$ 181.32	\$ 25,388.43	22%	0.609%	\$ 130.91	\$ 18,330.02	27%	0.435%	\$ 175.19	\$ 24,530.10	18%	0.573%						
46	Suministro e instalación de tubo de PVC para alcantarillado Serie 30, de 152 mm (6") de diámetro.	m	798.4000	\$ 236.52	\$ 188,837.57	4.381%	\$ 290.54	\$ 231,967.14	23%	5.562%	\$ 275.62	\$ 220,214.69	45%	5.226%	\$ 286.23	\$ 228,526.03	21%	5.341%						
REC-04960160	Construcción de registro con sección interior de 0.40 x 0.60 x 0.60 m de profundidad, a base de block macizo de 10 x 20 x 40 cm asentado con mortero cemento-arena en prop 1:5, aplomado interior con mortero cemento-arena en prop. 1:5, tapa de concreto hecho en obra de 150 kg/cm ² con l.m.a. de 19 mm, de 5 cm de espesor armado con malla electrosoldada #6/4-4, incluye: suministro de los materiales, acarreo al lugar de la obra, excavación, plantilla de concreto simple hecho en obra, ángulo de acero de 1.127" x 1.87" 18 mm x 3.2 mm) y contramarcos de ángulo de acero de 1.18" (51 mm x 3.2 mm) con 4 arcos, a base de Solera de acero 1" x 3/16" (25 mm x 3.2 mm), juntas de aparradas a base de acero soldado de 1/4" (6.4 mm) de espesor de 35 cm de diámetro cada una, primerizo anticorrosivo, acabado con pintura esmalte como acabado, mano de obra, herramientas, y equipo.	Pieza	11.0000	\$ 1,911.29	\$ 21,024.19	0.488%	\$ 2,438.14	\$ 26,819.54	28%	0.643%	\$ 2,202.84	\$ 24,231.24	45%	0.575%	\$ 2,361.01	\$ 25,971.11	24%	0.607%						
1100 00 0 2 A	Excavación con equipo mecánico, de 0.00 a 1.00 m de profundidad, incluir: Anales, enlevo, carga y acarreo del material producto de la excavación fuera de la obra.	m ³	285.1200	\$ 54.11	\$ 15,458.51	0.257%	\$ 45.12	\$ 12,864.61	16%	0.308%	\$ 37.08	\$ 10,572.25	55.5%	0.251%	\$ 41.54	\$ 11,843.88	7%	0.277%						
11 20A	Cama de arena, de 10 cm de espesor para asentar tubo de PVC sanitario, incluir: Acarreo en carretilla, enlevo, terminado del material con presurización manual.	m ³	15.6400	\$ 374.17	\$ 5,835.42	0.309%	\$ 344.24	\$ 5,361.27	7%	0.298%	\$ 336.51	\$ 5,231.22	97%	0.285%	\$ 345.73	\$ 5,381.82	8%	0.288%						

AYUNTAMIENTO DE JALPA DE MÉNDEZ, TABASCO

2021-2024

CÓMITE DE OBRA PÚBLICA

Dirección de Obras, Ordenamiento Territorial y Servicios Municipales
"2021. Año de la Independencia"



LICITACION NO: MJM-INV-R33-010-23

OBRA: 10135.- REHABILITACIÓN DE ESPACIO PÚBLICO MULTIDEPORTIVO ESTADIO MANUEL VARGAS IZQUIERDO.

UBICACIÓN: 0001.- CD. JALPA DE MÉNDEZ.

CUADRO COMPARATIVO DE PRECIOS UNITARIOS POR CONCEPTOS DE OBRA

CLAVE	CONCEPTO	UNIDAD	PRESUPUESTO BASE				ROGER HERNANDEZ SANCHEZ				CONSTRUCTORA AI DEL SURESTE, S.A. DE C.V.				CAMINOS, OBRAS Y SERVICIOS TABASCO, S.A. DE C.V.			
			CANTIDAD	P.U.	IMPORTE	INC. GRAL	P.U.	IMPORTE	DIFEREN CIA EN %	INC. GRAL	P.U.	IMPORTE	DIFEREN CIA EN %	INC. GRAL	P.U.	IMPORTE	DIFEREN CIA EN %	INC. GRAL
46.B	Barrido de lomo de tubería @ 10 cms en ambas direcciones y lodos en todo el lomo superior hasta 20 cms de ancho en toda su longitud incl.: broca de 1/2" de Ø, taladro, limpieza del material producto del procedimiento, mano de obra, herramientas, menor, equipo de seguridad y todo lo necesario para su ejecución.	m	798.4000	\$ 12.26	\$ 9,788.38	0.227%	\$ 62.66	\$ 50,187.42	413%	1.203%	\$ 55.83	\$ 44,574.67	2645%	1.058%	\$ 62.87	\$ 50,195.41	413%	1.173%
46.D	Construcción de filtro de grava de 1 1/2" de 30 cms de espesor incl.: Suministro del material, currcos internos a primera estación, tendido manual, herramienta menor, equipo de seguridad y todo lo necesario para su correcta ejecución.	m ³	28.4600	\$ 1,295.59	\$ 36,872.49	0.855%	\$ 1,443.01	\$ 41,068.06	11%	0.985%	\$ 1,396.20	\$ 39,735.85	.96%	0.943%	\$ 1,431.39	\$ 40,737.36	10%	0.952%
46.E	Bellido y compactación en capas con material producto de banco en capas de 30 cms (areno), compactado con piñón de mano.	m ³	89.1000	\$ 369.04	\$ 32,881.46	0.765%	\$ 348.24	\$ 31,028.18	-6%	0.744%	\$ 338.51	\$ 29,993.04	278%	0.712%	\$ 345.72	\$ 30,804.54	-6%	0.720%
TRAZ-01	INTERCONEXIÓN DE RED PLUVIAL Trazo y nivelación en el área de trabajo. Incluye trazo y nivelación instalando banco de nivel con equipo topográfico, estación total, currcos, equipo, materiales y mano de obra.	m ²	10.0000	\$ 7.53	\$ 75.30	0.002%	\$ 9.75	\$ 97.30	29%	0.002%	\$ 8.71	\$ 87.10	100%	0.002%	\$ 9.79	\$ 97.90	30%	0.002%
CCC-395	Ejecución con hormigmento manual en capas en material tipo "B" de 0.00 a 2.00 m de profundidad.	m ³	8.0000	\$ 148.81	\$ 1,190.48	0.028%	\$ 181.32	\$ 1,450.56	22%	0.035%	\$ 130.91	\$ 1,047.28	.94%	0.025%	\$ 175.19	\$ 1,401.52	18%	0.033%
PLANT. ARENILLA	PLANTILLA APISONADA EN ZANIAS CON MATERIAL PRODUCTO DE BANCO (ARENILLA). INCLUYE EL SUMINISTRO EN OBRA, HERRAMIENTAS, MANO DE OBRA Y/O EQUIPO NECESARIAS PARA SU CORRECTA EJECUCION.	M ²	1.0000	\$ 532.12	\$ 532.12	0.012%	\$ 475.46	\$ 475.46	-11%	0.011%	\$ 446.63	\$ 446.63	.75%	0.011%	\$ 476.55	\$ 476.55	-10%	0.011%
1131.00.4	Relevo en excavación para rectorías.	m ³	7.6500	\$ 416.01	\$ 3,182.48	0.074%	\$ 349.34	\$ 2,672.45	-16%	0.064%	\$ 335.67	\$ 2,567.88	7%	0.061%	\$ 345.79	\$ 2,645.29	-17%	0.062%
CCC-012	Concreto al 85% rector, con material producto de banco tipo arenilla.	m ³	9.1800	\$ 33.25	\$ 305.24	0.007%	\$ 42.97	\$ 394.46	29%	0.009%	\$ 35.30	\$ 324.05	910%	0.008%	\$ 39.56	\$ 363.16	19%	0.008%
CCC-004	Producto de corte y excavación de terreno.	m ³	9.1800	\$ 16.17	\$ 148.44	0.003%	\$ 16.64	\$ 171.12	15%	0.004%	\$ 18.76	\$ 172.22	118%	0.004%	\$ 18.24	\$ 167.44	13%	0.004%
CCC-002	Acople de material producto de excavación y corte de terreno al primer momento sobre caminos pavimentados, bordes de la Secretaría de Movilidad del Estado de Tabasco.	m ² /m	9.1800	\$ 6.90	\$ 63.34	0.001%	\$ 7.96	\$ 73.07	15%	0.002%	\$ 8.01	\$ 73.53	172%	0.002%	\$ 7.80	\$ 71.60	13%	0.002%
CCC-002	Acople de material producto de corte y excavación de terreno desde el submetro 2 hasta el submetro 20 sobre rumbos de terracería, loma de la Secretaría de Movilidad del Estado de Tabasco.	m ² /m	10.0800	\$ 327.30	\$ 3,273.00	0.076%	\$ 326.73	\$ 3,367.30	3%	0.081%	\$ 322.12	\$ 3,221.20	.98%	0.076%	\$ 331.87	\$ 3,318.70	1%	0.078%

AYUNTAMIENTO DE JALPA DE MÉNDEZ, TABASCO

2021-2024

CÓMITE DE OBRA PÚBLICA

Dirección de Obras, Ordenamiento Territorial y Servicios Municipales

"2021, Año de la Independencia"



LICITACION No: MJM-INV-R33-010-23

OBRA: 10135.- REHABILITACIÓN DE ESPACIO PÚBLICO MULTIDEPORTIVO ESTADIO MANUEL VARGAS IZQUIERDO.

UBICACIÓN: 0001.- CD. JALPA DE MÉNDEZ

CUADRO COMPARATIVO DE PRECIOS UNITARIOS POR CONCEPTOS DE OBRA

CLAVE	CONCEPTO	UNIDAD	PRESUPUESTO BASE			ROGER HERNANDEZ SANCHEZ			CONSTRUCTORA AI DEL SURESTE, S.A. DE C.V.			CAMINOS, OBRAS Y SERVICIOS TABASCO, S.A. DE C.V.							
			CANTIDAD	P.U.	IMPORTE	INC. GRAL	P.U.	IMPORTE	DIFEREN CIA EN %	INC. GRAL	P.U.	IMPORTE	DIFEREN CIA EN %	INC. GRAL	P.U.	IMPORTE	DIFEREN CIA EN %	INC. GRAL	
REG170X170K110	Construcción de registro con sección interior de 1.70 x 1.70 x 1.10 m de profundidad, a base de block a plan macizo de 10 x 20 x 40 cm y 20 cms. de espesor, asentado con mezcla cemento-arena en prop. 1:5, aplastado interior con mortero cemento-arena en prop. 1:5, tapa de concreto hecho en obra f'c=200 kg/cm ² con 1 m.a. de 19 mm. de 5 cm de espesor armados con var. De 3/8" @ 15 cms en ambos sentidos en dos secciones de 1.05 x 1.05 cada una, incluir suministro de los materiales, acarreo al lugar de la obra, excavación, abastecimiento de concreto armado hecho en obra f'c=100 kg/cm ² con 1 m.a. de 5.00 cm, faja de cimentación de concreto hecho en obra f'c=200 kg/cm ² con 1 m.a. de 19mm. de 15 cms de espesor armados con malla 6x6/4, 4 castillo de concreto f'c=200 kg/cm ² armado con castillo tipo armat 15x15, curado y desmoldado, acabados comunes, cabina perimetral de cerramiento armado con cadena tipo armex de 15x15, combinado y desmoldado, acabado común, del marco de ángulo de acero de 1.1/2" x 1/8" [38] mm x 3.	pta.	1,0000	\$ 19,618.87	\$ 19,618.87	0.455%	\$ 20,438.42	\$ 20,438.42	4%	\$ 18,712.14	\$ 18,712.14	-0.98%	\$ 19,791.04	\$ 19,791.04	1%	\$ 19,791.04	\$ 19,791.04	0.465%	
L19	GRADAS (RED DE PROTECCIÓN) Suministro e instalación de Red de protección para gradas y su sistema de fijación (Red de hilo de nylon, cuerda de nylon, cables de acero, tornos) Tratamiento contra rayos UV (dispositivos) Protección para espectadores, rampas, dispositivos, asientos, estacionamiento, áreas de concurrencia, etc. Incl. Materiales, armarlos, planimetrías de obra, mano de obra, equipo, herramienta menor, equipo de seguridad y todo lo necesario para su correcta ejecución	m ²	440 0000	\$ 133 69	\$ 58 823 50	1.365%	\$ 109 21	\$ 48 052 40	-18%	\$ 96 10	\$ 42 284 00	-100%	\$ 97 75	\$ 43 010 00	-27%	\$ 97 75	\$ 43 010 00	-27%	1.005%
047X45A	ALBAÑILERIA Y ACABADOS Suministro y aplicación de pintura vinílica a las mallas en bards, nivel Limpieza de la superficie, rasquetado, herranzunta y mano de obra.	m ²	400 0000	\$ 101 18	\$ 40 472 00	0.935%	\$ 137 97	\$ 55 188 00	36%	\$ 127 71	\$ 51 084 00	-100%	\$ 133 32	\$ 53 328 00	32%	\$ 133 32	\$ 53 328 00	32%	1.246%

AYUNTAMIENTO DE JALPA DE MÉNDEZ, TABASCO

2021-2024

CÓMITE DE OBRA PÚBLICA

Dirección de Obras, Ordenamiento Territorial y Servicios Municipales

"2021, Año de la Independencia"



LICITACION NO: MJM-INV-R33-010-23

OBRA: 10135.- REHABILITACIÓN DE ESPACIO PÚBLICO MULTIDEPORTIVO ESTADIO MANUEL VARGAS IZQUIERDO.

UBICACIÓN: 0001.- CD. JALPA DE MÉNDEZ

CUADRO COMPARATIVO DE PRECIOS UNITARIOS POR CONCEPTOS DE OBRA

CLAVE	CONCEPTO	UNIDAD	PRESUPUESTO BASE				ROGER HERNANDEZ SANCHEZ				CONSTRUCTORA AL DEL SURESTE, S.A. DE C.V.				CAMINOS, OBRAS Y SERVICIOS TABASCO, S.A. DE C.V.			
			CANTIDAD	P.U.	IMPORTE	INC. GRAL	P.U.	IMPORTE	DIFEREN CIA EN %	INC. GRAL	P.U.	IMPORTE	DIFEREN CIA EN %	INC. GRAL	P.U.	IMPORTE	DIFEREN CIA EN %	INC. GRAL
LAM-US-C26-P-01	Suministro y colocación de lamina lisa cal. 26 en puerta P-01 según plano, soldadas a cerca perimetral existente con soldadura 60/13, incl. cortes, soldadura, recubrimiento epoxico primario RP-6, acabado epoxico, color a elegir por la residencia, limpieza, mano de obra, requerido, herramienta, equipo y todos los insumos necesarios para su correcta ejecución.	m ²	10.7100	\$ 977.59	\$ 9,981.19	0.232%	\$ 1,296.88	33%	\$ 13,241.14	0.318%	\$ 1,297.82	-100%	\$ 13,250.74	0.314%	\$ 1,270.14	30%	\$ 12,968.13	0.303%
LAM-US-C26-M-01	Suministro y colocación de lamina lisa cal. 26 M-01, con dimensiones de 1.75m de ancho x 2.75m de altura enmarcadas a base de perfil tub. de 1 1/2" x 1 1/2" cal. 20 según plano, soldadas a cerca perimetral existente con soldadura 60/13, incl. cortes, soldadura, recubrimiento epoxico primario RP-6, acabado epoxico, color a elegir por la residencia, limpieza, mano de obra requerida, herramienta, equipo y todos los insumos necesarios para su correcta ejecución.	Pza	39.0000	\$ 6,240.22	\$ 243,368.58	5.646%	\$ 6,917.43	11%	\$ 269,779.77	6.465%	\$ 6,928.57	-75%	\$ 270,214.23	6.413%	\$ 6,781.41	9%	\$ 264,474.99	6.181%
LAM-US-C26-M-0101	Suministro y colocación de lamina lisa cal. 26 M-01-01, con dimensiones de 1.34m de ancho x 2.75m de altura enmarcadas a base de perfil tub. de 1 1/2" x 1 1/2" cal. 20 según plano, soldadas a cerca perimetral existente con soldadura 60/13, incl. cortes, soldadura, recubrimiento epoxico primario RP-6, acabado epoxico, color a elegir por la residencia, limpieza, mano de obra requerida, herramienta, equipo y todos los insumos necesarios para su correcta ejecución.	Pza	2.0000	\$ 5,882.21	\$ 11,764.42	0.273%	\$ 5,033.52	-14%	\$ 10,067.04	0.241%	\$ 5,038.56	18%	\$ 10,077.12	0.235%	\$ 4,929.61	-16%	\$ 9,859.22	0.230%
LAM-US-C26-M-02	Suministro y colocación de lamina lisa cal. 26 M-02, con dimensiones de 2.00m de ancho x 2.75m de altura enmarcadas a base de perfil tub. de 1 1/2" x 1 1/2" cal. 20 según plano, soldadas a cerca perimetral existente con soldadura 60/13, incl. cortes, soldadura, recubrimiento epoxico primario RP-6, acabado epoxico, color a elegir por la residencia, limpieza, mano de obra requerida, herramienta, equipo y todos los insumos necesarios para su correcta ejecución.	Pza	1.0000	\$ 8,352.06	\$ 8,352.06	0.194%	\$ 7,846.59	-6%	\$ 7,846.59	0.188%	\$ 7,859.74	-40%	\$ 7,858.74	0.187%	\$ 7,691.79	-8%	\$ 7,691.79	0.180%
LAM-US-C26-M-03	Suministro y colocación de lamina lisa cal. 26 M-03, con dimensiones de 1.65m de ancho x 2.75m de altura enmarcadas a base de perfil tub. de 1 1/2" x 1 1/2" cal. 20 según plano, soldadas a cerca perimetral existente con soldadura 60/13, incl. cortes, soldadura, recubrimiento epoxico primario RP-6, acabado epoxico, color a elegir por la residencia, limpieza, mano de obra requerida, herramienta, equipo y todos los insumos necesarios para su correcta ejecución.	Pza	21.0000	\$ 6,143.37	\$ 129,010.77	2.963%	\$ 6,545.74	7%	\$ 137,451.54	3.296%	\$ 6,556.44	28%	\$ 137,686.25	3.294%	\$ 6,417.23	4%	\$ 134,761.83	3.149%

AYUNTAMIENTO DE JALPA DE MÉNDEZ, TABASCO
 2021-2024
CÓMITE DE OBRA PÚBLICA
 Dirección de Obras, Ordenamiento Territorial y Servicios Municipales
 "2021, Año de la Independencia"



MJM-INV-R33-010-23

10135.-REHABILITACIÓN DE ESPACIO PÚBLICO MULTIDEPORTIVO ESTADIO MANUEL VARGAS IZQUIERDO.

0001.-CD. JALPA DE MÉNDEZ.

UBICACIÓN:

CUADRO COMPARATIVO DE PRECIOS UNITARIOS POR CONCEPTOS DE OBRA

CLAVE	CONCEPTO	UNIDAD	PRESUPUESTO BASE				ROGER HERNANDEZ SANCHEZ				CONSTRUCTORA AL DEL SURESTE, S.A. DE C.V.				CAMINOS, OBRAS Y SERVICIOS TABASCO, S.A. DE C.V.			
			CANTIDAD	P.U.	IMPORTE	INC. GRAL	P.U.	IMPORTE	DIFEREN CIA EN %	INC. GRAL	P.U.	IMPORTE	DIFEREN CIA EN %	INC. GRAL	P.U.	IMPORTE	DIFEREN CIA EN %	INC. GRAL
LAM-UIS-C26-M-03-01	Suministro y colocación de lamina lisa cal. 26; M-03-01, con dimensiones de 1.35m de ancho x 2.75m de altura emmarcadas con pvr de 2"x2" a base de perfil tub. de 1 1/2" x 1 1/2" cal. 20 según plano, soldadas a cerca perimetral existente con soldadura 60/13 ind. corte; soldadura, recubrimiento epoxico primario RP-5, acabado epoxico, taller a elegir por la residencia, limpieza, mano de obra requerida, herramienta, equipo y todos los insumos necesarios para su correcta ejecución	Pta	1.0000	\$ 5,412.07	\$ 5,412.07	0.126%	\$ 5,430.76	0%	\$ 5,440.28	\$ 5,440.28	21%	0.129%	\$ 5,324.79	\$ 5,324.79	-2%	0.124%		
LAM-UIS-C26-M-03	Suministro, colocación y conexión de tuberías de hierro, abstrible a los bajos de 4.00" de ancho por 1.00m de altura a base de lamina cal. 26, emmarcadas a base de pvr de 2"x2" cal. 20 y refuerzo perimetral con perfil tub. de 1 1/2" x 1 1/2" cal. 20 según plano; perfil tub. de 1 1/2" x 1 1/2" cal. 20 según plano; Reques de 2" pañador tipo muñer de 11; cortesa, soldadura, recubrimiento epoxico primario RP-5, acabado epoxico, color a elegir por la residencia, limpieza, mano de obra requerida, herramienta, equipo y todos los insumos necesarios para su correcta ejecución	pta	1.0000	\$ 19,938.01	\$ 19,938.01	0.463%	\$ 22,682.04	14%	\$ 22,759.11	\$ 22,759.11	73%	0.540%	\$ 22,272.53	\$ 22,272.53	12%	0.521%		
SEA-052B	ALUMBRADO EN LAS GRADAS SUM. E INSTAL. DE TUBO CONDUIT GALVANIZADO DE 1" DE Ø CED. 30 INC. MATERIAL ACARREO, CORTE, ELABORACIÓN DE ROSCA CON EQUIPO MANUAL, FIJACIÓN CON ARABAZO TIPO UNA, PIVAS, TAJQUETES DE PLASTICO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACION	M.L	12.0000	\$ 232.78	\$ 2,793.36	0.066%	\$ 197.72	-15%	\$ 186.11	\$ 2,233.32	-100%	0.053%	\$ 191.59	\$ 2,299.08	-18%	0.054%		
SEA-052C	SUM. E INSTAL. DE TUBO CONDUIT GALVANIZADO DE 3/4" DE Ø CED. 30 INC. MATERIAL ACARREO, CORTE, ELABORACIÓN DE ROSCA CON EQUIPO MANUAL, FIJACIÓN CON ARABAZO TIPO UNA, PIVAS, TAJQUETES DE PLASTICO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACION	M.L	150.0000	\$ 169.40	\$ 25,410.00	0.596%	\$ 110.25	-35%	\$ 103.66	\$ 15,553.50	10%	0.369%	\$ 106.54	\$ 15,981.00	-37%	0.373%		
SEA-052D	SUM. E INSTAL. DE TUBO CONDUIT GALVANIZADO DE 1 1/2" DE Ø CED. 30 INC. MATERIAL ACARREO, CORTE, ELABORACIÓN DE ROSCA CON EQUIPO MANUAL, FIJACIÓN CON ARABAZO TIPO UNA, PIVAS, TAJQUETES DE PLASTICO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACION	M.L	20.0000	\$ 136.64	\$ 2,732.80	0.950%	\$ 91.89	-33%	\$ 86.04	\$ 24,142.82	-24%	0.573%	\$ 68.65	\$ 24,875.19	-35%	0.581%		
SEA-065AA	FABRICACIÓN DE FUNDÓN ACORDO ALOS DIFEREN. ANQUELOS E BASE TUBERIA CONDUIT GALVANIZADO DE 1" DE Ø CED 30 DE MATERIAL ACARREO, CORTE, ELABORACIÓN DE ROSCA CON EQUIPO MANUAL, FIJACIÓN CON EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACION	Pta	2.0000	\$ 177.24	\$ 354.48	0.006%	\$ 117.02	-34%	\$ 102.50	\$ 205.00	51%	0.005%	\$ 111.37	\$ 222.74	-37%	0.005%		

AYUNTAMIENTO DE JALPA DE MÉNDEZ, TABASCO

2021-2024

CÓMITE DE OBRA PÚBLICA

Dirección de Obras, Ordenamiento Territorial y Servicios Municipales

"2021, Año de la Independencia"



MJM-INV-R33-010-23

OBRA: I0135.- REHABILITACIÓN DE ESPACIO PÚBLICO MULTIDEPORTIVO ESTADIO MANUEL VARGAS IZQUIERDO.

UBICACIÓN: 0001.- CD. JALPA DE MÉNDEZ.

CUADRO COMPARATIVO DE PRECIOS UNITARIOS POR CONCEPTOS DE OBRA

CLAVE	CONCEPTO	UNIDAD	PRESUPUESTO BASE			ROGER HERNANDEZ SANCHEZ			CONSTRUCTORA AL DEL SURESTE, S.A. DE C.V.			CAMINOS, OBRAS Y SERVICIOS TABASCO, S.A. DE C.V.						
			CANTIDAD	P.U.	IMPORTE	INC. GRAL	P.U.	IMPORTE	DIFERENCIA EN %	INC. GRAL	P.U.	IMPORTE	DIFERENCIA EN %	INC. GRAL	P.U.	IMPORTE	DIFERENCIA EN %	INC. GRAL
SEA-0658B	FABRICACION DE CURVA DE ACUERDO A LOS DIFERENTES ANGIULOS A BASE TUBERIA CONDUIT GALVANIZADO DE 1" DE Ø CED. 30" DE 90° INC. MATERIAL ACARREO, CORTE, ELABORACION DE ROSCA CON EQUIPO MANUAL Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACION.	PZA	2.0000	\$ 177.24	\$ 354.48	0.008%	\$ 117.02	\$ 234.04	-34%	0.006%	\$ 102.50	\$ 205.00	-42%	0.005%	\$ 111.37	\$ 222.74	37%	0.005%
SEA-0658C	FABRICACION DE CURVA DE ACUERDO A LOS DIFERENTES ANGIULOS A BASE TUBERIA CONDUIT GALVANIZADO DE 1/2" DE Ø CED. 30" DE 45° INC. MATERIAL ACARREO, CORTE, ELABORACION DE ROSCA CON EQUIPO MANUAL Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACION.	PZA	23.0000	\$ 132.38	\$ 3,044.74	0.071%	\$ 77.02	\$ 1,771.46	-42%	0.042%	\$ 66.00	\$ 1,518.00	-23%	0.038%	\$ 72.60	\$ 1,668.80	45%	0.039%
SEA-0658D	FABRICACION DE CURVA DE ACUERDO A LOS DIFERENTES ANGIULOS A BASE TUBERIA CONDUIT GALVANIZADO DE 3/4" DE Ø CED. 30" DE 90° INC. MATERIAL ACARREO, CORTE, ELABORACION DE ROSCA CON EQUIPO MANUAL Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACION.	PZA	3.0000	\$ 147.79	\$ 441.87	0.010%	\$ 80.83	\$ 242.49	-45%	0.006%	\$ 69.82	\$ 209.46	-55%	0.005%	\$ 76.33	\$ 228.99	-48%	0.005%
ELEC-155	SUM. E INSTAL DE CABA GALVANIZADO REFORZADA DE 4"x4" CON TAPA, INC. MATERIAL ACARREO Y TODO LO QUE SE REQUIERA PARA SU CORRECTA INSTALACION.	PZA	2.0000	\$ 68.10	\$ 136.40	0.003%	\$ 35.89	\$ 71.78	-47%	0.002%	\$ 32.36	\$ 64.72	2%	0.002%	\$ 34.74	\$ 69.48	-48%	0.002%
E-INT-27M	SUM. E INSTAL DE TUBO CONDUIT PVC PESADO DE 1" DE Ø INC. MATERIAL ACARREO, CORTE, FIACION CON ABRAZADERA TIPO UÑA, PUNAS, TAQUETES DE PLASTICO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACION.	M.L	3.4500	\$ 75.64	\$ 271.31	0.000%	\$ 30.58	\$ 105.50	0%	0.003%	\$ 28.77	\$ 99.26	-59%	0.002%	\$ 29.70	\$ 102.47	62%	0.002%
E-INT-27IA	SUM. E INSTAL DE CURVA CONDUIT PVC DE 1" DE Ø DE 90° INC. MATERIAL ACARREO, CORTE Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACION.	PZA	4.0000	\$ 45.11	\$ 180.44	0.004%	\$ 21.07	\$ 84.28	-53%	0.002%	\$ 19.49	\$ 77.96	-36%	0.002%	\$ 20.47	\$ 81.88	-55%	0.002%
ELE-INT-TERM 2X50	SUM. E INSTAL DE INTERRUPTOR TERMOMAGNETICO 2450 AMP MCA SQUARED O SIMILAR, INC. MATERIAL ACARREO, CONEXION Y TODO LO QUE SE REQUIERA PARA SU CORRECTA INSTALACION.	PZA	1.0000	\$ 1,197.40	\$ 1,197.40	0.028%	\$ 901.53	\$ 901.53	-24%	0.022%	\$ 879.06	\$ 879.06	-98%	0.021%	\$ 879.41	\$ 879.41	-26%	0.021%
ELE-INT-TERM 2X15	SUM. E INSTAL DE INTERRUPTOR TERMOMAGNETICO 2X15 AMP MCA SQUARED, INC. MATERIAL ACARREO, CONEXION Y TODO LO QUE SE REQUIERA PARA SU CORRECTA INSTALACION.	PZA	2.0000	\$ 751.19	\$ 1,502.78	0.035%	\$ 815.21	\$ 1,630.42	8%	0.038%	\$ 803.46	\$ 1,606.92	17%	0.038%	\$ 796.06	\$ 1,592.12	6%	0.037%
ELEC-003	SUM. E INSTAL DE INTERRUPTOR TERMOMAGNETICO 1X15 AMP MCA SQUARED, INC. MATERIAL ACARREO, CONEXION Y TODO LO QUE SE REQUIERA PARA SU CORRECTA INSTALACION.	PZA	3.0000	\$ 376.64	\$ 1,129.92	0.026%	\$ 291.73	\$ 875.19	-23%	0.021%	\$ 279.50	\$ 838.50	112%	0.020%	\$ 294.11	\$ 852.33	-25%	0.020%

AYUNTAMIENTO DE JALPA DE MÉNDEZ, TABASCO

2021-2024

CÓMITE DE OBRA PÚBLICA

Dirección de Obras, Ordenamiento Territorial y Servicios Municipales
"2021, Año de la Independencia"



MJM-INV-R33-010-23

LICITACION No:

10135.- REHABILITACIÓN DE ESPACIO PÚBLICO MULTIDEPORTIVO ESTADIO MANUEL VARGAS IZQUIERDO.

OBRA:

UBICACIÓN:

0001.- CD. JALPA DE MÉNDEZ.

CUADRO COMPARATIVO DE PRECIOS UNITARIOS POR CONCEPTOS DE OBRA

CLAVE	CONCEPTO	UNIDAD	PRESUPUESTO BASE				ROGER HERNANDEZ SANCHEZ				CONSTRUCTORA AJ DEL SURESTE, S.A. DE C.V.				CAMINOS, OBRAS Y SERVICIOS TABASCO, S.A. DE C.V.			
			CANTIDAD	P.U.	IMPORTE	INC. GRAL	P.U.	IMPORTE	DIFERENCIA EN %	INC. GRAL	P.U.	IMPORTE	DIFERENCIA EN %	INC. GRAL	P.U.	IMPORTE	DIFERENCIA EN %	INC. GRAL
ELE-INT-TERM-2X20	SUM. E INSTAL DE INTERRUPTOR TERMOMAGNETICO 2X20 AMP. MCA. SCLAREO, INC. MATERIAL ACARRO, CONEXION Y TODO LO QUE SE REQUIERA PARA SU CORRECTA INSTALACION.	PZA	1,000.00	\$ 990.76	\$ 990.76	0.023%	\$ 856.49	-14%	\$ 837.78	\$ 837.78	-72%	0.020%	\$ 835.75	\$ 835.75	-16%	0.020%		
ELE-INT-27K	SUM. E INSTAL DE CONECTOR RECTO PVC DE 1" DE Ø INC MATERIAL ACARRO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACION	PZA	4,000.00	\$ 29.34	\$ 117.36	0.003%	\$ 38.20	-67%	\$ 8.50	\$ 34.00	2755%	0.001%	\$ 9.24	\$ 36.96	-65%	0.001%		
ELECT-043CCC	SUM. E INSTAL DE CAJA DE DERIVACION CONDULET ESTANCO INYECCION DE ALUMINIO DE 1/2" TIPO "T", INC. MATERIAL ACARRO, FIJACION EN MONTE Y TODO LO QUE SE REQUIERA PARA SU CORRECTA INSTALACION.	PZA	1,000.00	\$ 151.01	\$ 151.91	0.004%	\$ 123.22	-19%	\$ 117.20	\$ 117.20	-94%	0.003%	\$ 119.92	\$ 119.92	-21%	0.003%		
ELECT-043EEC	SUM. E INSTAL DE CAJA DE DERIVACION CONDULET ESTANCO INYECCION DE ALUMINIO DE 1/2" TIPO "UK", INC. MATERIAL ACARRO, FIJACION EN MONTE Y TODO LO QUE SE REQUIERA PARA SU CORRECTA INSTALACION.	PZA	17,000.00	\$ 397.68	\$ 6,757.16	0.157%	\$ 1,197.14	-82%	\$ 65.23	\$ 1,108.91	-71%	0.026%	\$ 68.36	\$ 1,162.12	-83%	0.027%		
ELECT-043CCC	SUM. E INSTAL DE CAJA DE DERIVACION CONDULET ESTANCO INYECCION DE ALUMINIO DE 1/2" TIPO "T", INC. MATERIAL ACARRO, FIJACION EN MONTE Y TODO LO QUE SE REQUIERA PARA SU CORRECTA INSTALACION.	PZA	16,000.00	\$ 86.22	\$ 1,379.52	0.032%	\$ 1,210.72	-12%	\$ 70.51	\$ 1,128.16	-24%	0.027%	\$ 73.90	\$ 1,176.00	-15%	0.027%		
ELECT-043000	SUM. E INSTAL DE CAJA DE DERIVACION CONDULET ESTANCO INYECCION DE ALUMINIO DE 1/2" TIPO "LL", INC. MATERIAL ACARRO, FIJACION EN MONTE Y TODO LO QUE SE REQUIERA PARA SU CORRECTA INSTALACION.	PZA	2,000.00	\$ 407.84	\$ 815.68	0.019%	\$ 140.84	-83%	\$ 65.23	\$ 130.46	-85%	0.003%	\$ 68.36	\$ 136.72	-83%	0.003%		
ELECT-043CCC	SUM. E INSTAL DE CAJA DE DERIVACION CONDULET ESTANCO INYECCION DE ALUMINIO DE 3/4" TIPO "T", INC. MATERIAL ACARRO, FIJACION EN MONTE Y TODO LO QUE SE REQUIERA PARA SU CORRECTA INSTALACION.	PZA	19,000.00	\$ 92.66	\$ 1,760.54	0.041%	\$ 1,786.38	1%	\$ 88.98	\$ 1,690.62	-50%	0.040%	\$ 91.45	\$ 1,737.55	-1%	0.041%		
ELECT-043EEC	SUM. E INSTAL DE CAJA DE DERIVACION CONDULET ESTANCO INYECCION DE ALUMINIO DE 3/4" TIPO "UK", INC. MATERIAL ACARRO, FIJACION EN MONTE Y TODO LO QUE SE REQUIERA PARA SU CORRECTA INSTALACION.	PZA	2,000.00	\$ 143.21	\$ 286.42	0.007%	\$ 169.72	-41%	\$ 79.29	\$ 158.58	-58%	0.004%	\$ 82.44	\$ 164.88	-42%	0.004%		
ELECT-043000	SUM. E INSTAL DE CAJA DE DERIVACION CONDULET ESTANCO INYECCION DE ALUMINIO DE 3/4" TIPO "LL", INC. MATERIAL ACARRO, FIJACION EN MONTE Y TODO LO QUE SE REQUIERA PARA SU CORRECTA INSTALACION.	PZA	2,000.00	\$ 405.85	\$ 811.70	0.021%	\$ 84.86	-81%	\$ 79.29	\$ 158.58	-82%	0.004%	\$ 82.44	\$ 164.88	-82%	0.004%		
ELECT-043000	SUM. E INSTAL DE REDUCCION BURNERS DE 1" A 1 1/2" INC MATERIAL ACARRO Y TODO LO QUE SE REQUIERA PARA SU CORRECTA INSTALACION	PZA	2,000.00	\$ 90.15	\$ 180.30	0.001%	\$ 25.07	-86%	\$ 21.49	\$ 22.49	32%	0.001%	\$ 24.16	\$ 24.16	-60%	0.001%		

AYUNTAMIENTO DE JALPA DE MÉNDEZ, TABASCO

2021-2024

CÓMITE DE OBRA PÚBLICA

Dirección de Obras, Ordenamiento Territorial y Servicios Municipales
"2021, Año de la Independencia"



MJM-INV-R33-010-23

LICITACION No:

10135.- REHABILITACIÓN DE ESPACIO PÚBLICO MULTIDEPORTIVO ESTADIO MANUEL VARGAS IZQUIERDO.

OBRA:

0001.- CD. JALPA DE MÉNDEZ

UBICACIÓN:

CUADRO COMPARATIVO DE PRECIOS UNITARIOS POR CONCEPTOS DE OBRA

CLAVE	CONCEPTO	UNIDAD	PRESUPUESTO BASE				ROGER HERNANDEZ SANCHEZ				CONSTRUCTORA AI DEL SURESTE, S.A. DE C.V.					
			CANTIDAD	P.U.	IMPORTE	INC. GRAL	P.U.	IMPORTE	DIFERENCIA EN %	INC. GRAL	P.U.	IMPORTE	DIFERENCIA EN %	INC. GRAL		
SEA-058	SUM. E INSTAL DE REDUCCION BUSHING DE 3/4" A 1/2" INC. MATERIAL ACARREO Y TODO LO QUE SE REQUIERA PARA SU CORRECTA INSTALACION	PZA	20.0000	\$ 140.67	\$ 2,813.40	0.065%	\$ 12.56	\$ 251.20	-91%	\$ 10.76	\$ 215.20	-85%	\$ 0.005%	\$ 242.40	-91%	0.005%
E-81-2E	SUM. E INSTAL DE CONECTOR DE PLASTICO TIPO GUARDIA DE 1/2" PULGADA. COLOR NEGRO. INC. MATERIAL ACARREO, CORTES Y TODO LO QUE SE REQUIERA PARA SU CORRECTA INSTALACION.	PZA	80.0000	\$ 36.23	\$ 2,898.40	0.067%	\$ 21.74	\$ 1,739.20	-40%	\$ 19.98	\$ 1,598.40	-70%	\$ 0.038%	\$ 1,687.20	-42%	0.039%
CAB RUD C3X14	SUM. E INSTAL DE CABLE DE COBRE USOT RUDO 3x14 AWG INC. MATERIAL ACARREO, CORTES Y TODO LO QUE SE REQUIERA PARA SU CORRECTA INSTALACION.	M.L	140.0000	\$ 80.61	\$ 11,285.40	0.262%	\$ 46.70	\$ 6,468.00	-43%	\$ 43.68	\$ 6,115.20	-75%	\$ 0.145%	\$ 6,288.80	-44%	0.147%
ELEC-001	SUM. E INSTAL DE CABLE DE COBRE FORRADO THW-LS CAL 12 AWG, INC. MATERIAL ACARREO, GUARDO, CORTES Y TODO LO QUE SE REQUIERA PARA SU CORRECTA INSTALACION.	M.L	754.4000	\$ 23.69	\$ 17,871.74	0.415%	\$ 20.01	\$ 15,095.54	-16%	\$ 17.66	\$ 13,322.70	-64%	\$ 0.316%	\$ 14,371.32	-20%	0.356%
ELECT-30	SUM. E INSTAL DE CABLE DE COBRE DESNUDO CAL 12 AWG, INC. MATERIAL ACARREO, GUARDO, CORTES Y TODO LO QUE SE REQUIERA PARA SU CORRECTA INSTALACION.	M.L	342.7500	\$ 20.12	\$ 6,896.13	0.160%	\$ 18.95	\$ 6,508.82	-6%	\$ 17.78	\$ 6,094.10	-12%	\$ 0.145%	\$ 6,316.88	-8%	0.148%
SEA-016	SUM. E INSTAL DE CABLE DE COBRE FORRADO THW-LS CAL 8 AWG, INC. MATERIAL ACARREO, GUARDO, CORTES Y TODO LO QUE SE REQUIERA PARA SU CORRECTA INSTALACION	M.L	300.0000	\$ 64.69	\$ 19,407.00	0.450%	\$ 59.87	\$ 11,951.00	-38%	\$ 37.96	\$ 11,358.00	-7%	\$ 0.270%	\$ 11,640.00	-40%	0.272%
ELEC-022A	SUM. E INSTAL DE CENTRO DE CARGA MODELO QOX-204, 2F-3H-120/240VOLTS, 60 AMP., CLASE NEMA 1 MCA SQUARE INC. MATERIAL ACARREO Y TODO LO QUE SE REQUIERA PARA SU CORRECTA COLOCACION.	PZA	1.0000	\$ 2,025.63	\$ 2,025.63	0.047%	\$ 1,279.74	\$ 1,279.74	-37%	\$ 1,220.23	\$ 1,220.23	-98%	\$ 0.029%	\$ 1,245.63	-39%	0.029%
ELEC-022B	SUM. E INSTAL DE CENTRO DE CARGA MODELO QOX-208, 2F-3H-120/240VOLTS, 100 AMP., CLASE NEMA 1 MCA SQUARE INC. MATERIAL ACARREO Y TODO LO QUE SE REQUIERA PARA SU CORRECTA COLOCACION	PZA	1.0000	\$ 2,877.60	\$ 2,877.60	0.067%	\$ 1,950.57	\$ 1,950.57	-32%	\$ 1,850.28	\$ 1,850.28	-58%	\$ 0.044%	\$ 1,897.71	-34%	0.044%
INST ELCC 0078	SUM. E INSTAL DE LAMPARA SOBRE PONENTE PORTO IV DE 36 WATTS, 100-277 V - MODELO 36ST1L0236WV65C, 6500K, LUZ DE DIA, MCA, TECNOLÓGICO O SIMILAR, INC. MATERIAL ACARREO, CONEXIÓN, PRUEBAS Y TODO LO QUE SE REQUIERA PARA SU BUENO FUNCIONAMIENTO.	PZA	40.0000	\$ 915.23	\$ 36,609.20	0.845%	\$ 1,515.01	\$ 60,600.40	66%	\$ 1,459.55	\$ 58,392.00	102%	\$ 1.385%	\$ 1,472.57	61%	1.377%
CAB RUD C3X14	SUM. E INSTAL DE CABLE DE COBRE USOT RUDO 3x8 AWG INC. MATERIAL ACARREO, CORTES Y TODO LO QUE SE REQUIERA PARA SU CORRECTA INSTALACION	M.L	30.0000	\$ 235.72	\$ 7,071.60	0.164%	\$ 173.61	\$ 5,208.30	-26%	\$ 165.71	\$ 4,971.30	-51%	\$ 0.116%	\$ 5,031.00	-29%	0.118%
	CASITA DE LOCUTORES															
	CASITA DE LOCUTORES															

AYUNTAMIENTO DE JALPA DE MÉNDEZ, TABASCO

2021-2024

CÓMITE DE OBRA PÚBLICA

Dirección de Obras, Ordenamiento Territorial y Servicios Municipales

"2021, Año de la Independencia"



LICITACION No: MJM-INV-R33-010-23

OBRA: 10135.- REHABILITACIÓN DE ESPACIO PÚBLICO MULTIDEPORTIVO ESTADIO MANUEL VARGAS IZQUIERDO.

UBICACIÓN: 0001.- CD. JALPA DE MÉNDEZ.

CUADRO COMPARATIVO DE PRECIOS UNITARIOS POR CONCEPTOS DE OBRA

CLAVE	CONCEPTO	UNIDAD	PRESUPUESTO BASE			ROGER HERNANDEZ SANCHEZ			CONSTRUCTORA AL DEL SURESTE, S.A. DE C.V.			CAMINOS, OBRAS Y SERVICIOS TABASCO, S.A. DE C.V.						
			CANTIDAD	P.U.	IMPORTE	INC. GRAL	P.U.	IMPORTE	DIFEREN CIA EN %	INC. GRAL	P.U.	IMPORTE	DIFEREN CIA EN %	INC. GRAL	P.U.	IMPORTE	DIFEREN CIA EN %	INC. GRAL
ARM-PTTR-422	Suministro, habilitado y colocación de cordón inferior y superior de armadura (según plano) a base de PTR de 4"x2" cal.14 en tramos desde 0.00 ml. hasta 6.00 ml. Incluye: traslado de los materiales en dos estaciones de 50m. de planta baja hasta nivel superior estado de béisbol 8m aprox. de altura; cortes, soldadura, recubrimiento epoxico primario RP-6, acabado epoxico BA-26 como acabado final, color a elegir por la residencia, limpieza, mano de obra requerida, herramienta, equipo y todos los insumos necesarios para su correcta ejecución	m	53.0300	\$ 799.10	\$ 42,376.27	0.983%	\$ 462.38	\$ 24,520.01	-42%	0.588%	\$ 462.62	\$ 24,532.74	-100%	0.582%	\$ 455.61	\$ 24,214.03	-43%	0.566%
CELOSA-PTTR-220	Suministro, habilitado y colocación de celosía vertical, horizontal y diagonal (según plano) para armadura a base de PTR de 2"x2" cal 14 en tramos desde 0.00 ml. hasta 6.00 ml. Incluye: traslado de los materiales en dos estaciones de 50m. de planta baja hasta nivel superior estado de béisbol 8m aprox. de altura; cortes, soldadura, recubrimiento epoxico primario RP-6, acabado epoxico BA-26 como acabado final, color a elegir por la residencia, limpieza, mano de obra requerida, herramienta, equipo y todos los insumos necesarios para su correcta ejecución	m	26.5000	\$ 631.88	\$ 15,744.82	0.388%	\$ 304.95	\$ 8,081.18	-52%	0.194%	\$ 305.16	\$ 8,086.74	-37%	0.192%	\$ 301.16	\$ 7,990.74	-52%	0.187%
LAM-ANTIDERR	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE LAMINA DE ACERO ANTIDERRAPANTE CON DIMENSIONES DE 1.22X3.05 CAL 3/16 PARA BASE DE CASETA. INCLUYE: CORTES, SOLDADURA A ARMADURAS DE SOPORTE, TRASLADO DE LOS MATERIALES EN DOS ESTACIONES DE 50M. DE PLANTA BAJA HASTA NIVEL SUPERIOR ESTADIO DE BÉISBOL 8M APROX. LIMPIEZA, MANO DE OBRA, REQUERIDA, HERRAMIENTA, EQUIPO Y TODOS LOS INSUMOS NECESARIOS PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	m ²	9.5000	\$ 2,967.52	\$ 28,181.44	0.654%	\$ 4,187.66	\$ 39,762.77	41%	0.954%	\$ 4,221.78	\$ 40,106.91	-50%	0.952%	\$ 4,126.32	\$ 39,290.04	-38%	0.916%
ACA-01AA	MURO A BASE DE TABLADERO DE 10 CM DE ESPESOR, ACABADO CON PASTA EN UNIONES A UNA ALTURA MÁXIMA DE 6.00 M. A DOS CAROS A BASE DE PANELES DE YESO, POSTES GALVANIZADOS 6.35CM X 3.05 CAL. 26, @10CM. PIAS. RED-MIX PERIFANCIA, INCLUYE: ANDAMIOS, SUMINISTRO DE MATERIALES, CORTES, DESPERDICIOS Y ELUCIVACIONES; CONSUMIBLES, LUBRO Y PREPARACIÓN DE LA SUPERFICIE PARA RECIBIR PASTA FINA, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO Y TODOS LOS INSUMOS NECESARIOS PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	m ²	38.2700	\$ 832.65	\$ 31,865.52	0.739%	\$ 687.56	\$ 26,313.69	-17%	0.631%	\$ 647.29	\$ 24,771.19	40.7%	0.588%	\$ 673.34	\$ 25,758.72	-19%	0.602%

AYUNTAMIENTO DE JALPA DE MÉNDEZ, TABASCO

2021-2024

CÓMITE DE OBRA PÚBLICA

Dirección de Obras, Ordenamiento Territorial y Servicios Municipales
"2021, Año de la Independencia"



LICITACION NO: MJM-INV-R33-010-23

OBRA: 10135.- REHABILITACIÓN DE ESPACIO PÚBLICO MULTIDEPORTIVO ESTADIO MANUEL VARGAS IZQUIERDO.

UBICACIÓN: 0001.- CD. JALPA DE MÉNDEZ

CUADRO COMPARATIVO DE PRECIOS UNITARIOS POR CONCEPTOS DE OBRA

CLAVE	CONCEPTO	UNIDAD	PRESUPUESTO BASE				ROGER HERNANDEZ SANCHEZ				CONSTRUCTORA AI DEL SURESTE, S.A. DE C.V.				CAMINOS, OBRAS Y SERVICIOS TABASCO, S.A. DE C.V.			
			CANTIDAD	P.U.	IMPORTE	INC. GRAL	P.U.	IMPORTE	DIFERENCIA EN %	INC. GRAL	P.U.	IMPORTE	DIFERENCIA EN %	INC. GRAL	P.U.	IMPORTE	DIFERENCIA EN %	INC. GRAL
ACA-01AB	MURO A BASE DE TABLARCOA DE 9 CM DE ESPESOR, ACABADO CON PASTA EN UNIONES A UNA CARA A BASE DE PANELES DE YESO, POSTES GALVANIZADOS 6.35CM X 3.05 CAL 26, @61CMS, PIAS, RED-MIX, PERFACINTA, INCLUYE: SUMINISTRO DE MATERIALES, CORTES, DESPERDICIOS Y ELEVACIONES, CONSUMIBLES, LUADO Y PREPARACION DE LA SUPERFICIE PARA RECIBIR PASTA FINA, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO Y TODOS LOS INSUMOS NECESARIOS PARA SU CORRECTA EJECUCION.	M ²	10.1300	\$ 539.81	\$ 5,469.28	0.127%	\$ 482.61	-11%	\$ 4,888.84	0.117%	\$ 456.02	-20%	\$ 4,619.48	0.110%	\$ 472.69	-12%	\$ 4,788.35	0.112%
TAB-000T	TABLA PARA LOCUTORIOS DE 10 CMS DE ESP. A BASE DE TABLARCOA DE 9 CM DE ESPESOR, ACABADO CON PASTA EN UNIONES A TODOS CARAS A BASE DE PANELES DE YESO, POSTES GALVANIZADOS 6.35CM X 3.05 CAL 26, @61CMS, PIAS, RED-MIX, PERFACINTA, INCLUYE: ANDAMIOS, SUMINISTRO DE MATERIALES, CORTES, DESPERDICIOS Y ELEVACIONES, CONSUMIBLES, LUADO Y PREPARACION DE LA SUPERFICIE PARA RECIBIR PASTA FINA, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO Y TODOS LOS INSUMOS NECESARIOS PARA SU CORRECTA EJECUCION.	M ²	1.2800	\$ 832.65	\$ 1,065.79	0.025%	\$ 1,221.52	47%	\$ 1,563.95	0.037%	\$ 1,103.71	-45%	\$ 1,412.75	0.034%	\$ 1,126.99	35%	\$ 1,442.55	0.034%
PASTA-FINA	ACABADOS: SUMINISTRO Y COLOCACION DE PASTA FINA MARCA CEMIX O SIMILAR A UN ESPESOR DE 2 MM EN MUROS, INCLUYE: PREPARACION DE LA SUPERFICIE, LUADO, MATERIALES, ELEVACION DE LOS MATERIALES, ANDAMIOS, HASTA 4 M DE ALTURA, LIMPIEZA Y RETIRO DE SOBRESANTES FUERA DE LA OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO Y MANO DE OBRA.	MZ	86.6700	\$ 238.37	\$ 20,659.53	0.479%	\$ 211.40	-11%	\$ 18,322.04	0.439%	\$ 201.09	-100%	\$ 17,428.47	0.414%	\$ 207.12	13%	\$ 17,951.09	0.420%

AYUNTAMIENTO DE JALPA DE MÉNDEZ, TABASCO

2021-2024

CÓMITE DE OBRA PÚBLICA

Dirección de Obras, Ordenamiento Territorial y Servicios Municipales

"2021, Año de la Independencia"



LICITACION No: MJM-INV-R33-010-23

OBRA: 10135.- REHABILITACIÓN DE ESPACIO PÚBLICO MULTIDEPORTIVO ESTADIO MANUEL VARGAS IZQUIERDO.

UBICACIÓN: 0001.- CD. JALPA DE MÉNDEZ.

CUADRO COMPARATIVO DE PRECIOS UNITARIOS POR CONCEPTOS DE OBRA

CLAVE	CONCEPTO	UNIDAD	PRESUPUESTO BASE					ROGER HERNANDEZ SANCHEZ					CONSTRUCTORA AI DEL SURESTE, S.A. DE C.V.					
			CANTIDAD	P.U.	IMPORTE	INC. GRAL	P.U.	IMPORTE	DIFERENCIA EN %	INC. GRAL	P.U.	IMPORTE	DIFERENCIA EN %	INC. GRAL	P.U.	IMPORTE	DIFERENCIA EN %	INC. GRAL
42565	APLICACIÓN DE PINTURA 100% ACRILICA, EN MUROS, COLUMNAS, TRABES Y PLAFONES, CON LAS SIGUIENTES CARACTERÍSTICAS: SIN CONTENIDO DE PLOMO Y METALES PESADOS, DENSIDAD 1.2-1.3 KG/LT, SÓLIDOS EN PESO 50% MÍNIMO, VISCOSIDAD 90-115 U. REEB, ALTO CONTENIDO DE PIGMENTOS, BASE AGUA, RESISTENCIA AL LAVADO DE 5000 CICLOS MÍNIMO CON DETERGENTE Y 10 000 CICLOS CON SOLUCION NO ABRASIVA, TIEMPO MÁXIMO DE SECADO AL TACTO DE 60 MINUTOS, ACABADO SEMI MATE DE 5 A 25 UNIDADES DE BRILLO, COLORES SEGUÑ PALESTRA APROBADA, SE DEBEBA DE CONSIDERAR PARA ESTE TRABAJO: SUMINISTRO DE LA PINTURA, MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTAS, ANDAMIOS, REBADEO, PUASTE NECESARIO, RESANADO, SELADOR ACRILICO, APLICACION DE LAS MANOS NECESARIAS PARA COBRIR PERFECTAMENTE LA SUPERFICIE, ACOPIO Y RETIRO DE DESPERDICIOS A TRIG AUTORIZADO Y LIMPIEZA DEL AREA DE TRABAJO.	M2	86.6700	\$ 101.18	\$ 8,769.27	0.203%	\$ 137.97	36%	\$ 11,957.86	0.287%	\$ 127.71	99%	\$ 11,066.63	0.263%	\$ 133.32	32%	\$ 11,554.84	0.270%
0502228	CANCELERIA, HERRERIA, PUERTAS Y VENTANAS SUMINISTRO Y COLOCACION DE PERFILES DE ALUMINIO DE 3" PULGADAS, COLOR DURANODIK, CRISTAL CLARO 6 MM DE ESP CON UNA CARA DE MICA ESMERILADA, INCLUYE: SUMINISTRO DE MATERIALES, CORTES, DESPERDICIOS, FIJACION, SELLADO, LIMPIEZA, MANO DE OBRA, EQUIPO, HERRAMIENTA Y TODO LOS INSUMOS NECESARIOS PARA SU CORRECTA EJECUCION	M ²	5.0100	\$ 2,594.10	\$ 13,991.64	0.325%	\$ 2,962.59	19%	\$ 16,430.13	0.399%	\$ 2,882.02	-100%	\$ 16,168.13	0.344%	\$ 2,910.37	17%	\$ 16,327.18	0.382%
PUC-BAT-1	SUMINISTRO Y COLOCACION DE PUERTA BATEANTE 91 DE ALUMINIO DE 0.90 M. DE ANCHO POR 3.10 M. DE ALTURA, DE PERFILES DE ALUMINIO DE 1.75" PULGADAS, COLOR DURANODIK, CRISTAL CLARO 6 MM DE ESP EN PART SUPERIOR Y ACRILICO NEGRO EN PARTE INFERIOR, CERRADURA DE EMBUTIR 575 MM PHILLIPS DURANODIK USO COMERCIAL INCLUYE: SUMINISTRO DE MATERIALES, PIVOTE DESCENTRADO, CORTES, DESPERDICIOS, FIJACION, SELLADO, LIMPIEZA, MANO DE OBRA, EQUIPO, HERRAMIENTA Y TODO LOS INSUMOS NECESARIOS PARA SU CORRECTA EJECUCION	PZA	1.0000	\$ 5,569.55	\$ 5,569.55	0.129%	\$ 5,280.63	-5%	\$ 5,280.63	0.127%	\$ 5,214.63	-48%	\$ 5,214.63	0.124%	\$ 5,178.57	-7%	\$ 5,178.57	0.121%
ELECT 338	INSTALACION ELECTRICA. SUMA E INSTAL DE VISTA DOBLE VENTANA PARA CONTACTO COLOR BLANCO, INC MATINAL ACABADO Y TORNO LO QUE SE REQUIERE PARA LA OBRAS DE LA INSTALACION	PZA	4.0000	\$ 55.19	\$ 220.76	0.005%	\$ 83.41	51%	\$ 133.64	0.008%	\$ 81.13	-160%	\$ 324.52	0.004%	\$ 81.33	47%	\$ 325.32	0.008%

AYUNTAMIENTO DE JALPA DE MÉNDEZ, TABASCO



2021-2024

CÓMITE DE OBRA PÚBLICA

Dirección de Obras, Ordenamiento Territorial y Servicios Municipales
"2021, Año de la Independencia"



LICITACION NO: MJM-INV-R33-010-23

OBRA: 10135.- REHABILITACIÓN DE ESPACIO PÚBLICO MULTIDEPORATIVO ESTADIO MANUEL VARGAS IZQUIERDO.

UBICACIÓN: 0001.- CD. JALPA DE MÉNDEZ.

CUADRO COMPARATIVO DE PRECIOS UNITARIOS POR CONCEPTOS DE OBRA

CLAVE	CONCEPTO	UNIDAD	PRESUPUESTO BASE				ROGER HERNANDEZ SANCHEZ				CONSTRUCTORA AI DEL SURESTE, S.A. DE C.V.				CAMINOS, OBRAS Y SERVICIOS TABASCO, S.A. DE C.V.			
			CANTIDAD	P.U.	IMPORTE	INC. GRAL	P.U.	IMPORTE	DIFERENCIA EN %	INC. GRAL	P.U.	IMPORTE	DIFERENCIA EN %	INC. GRAL	P.U.	IMPORTE	DIFERENCIA EN %	INC. GRAL
ELECT-33C	SUM. E INSTAL. DE APAGADOR SENCILLO OCULTO BITICINO O SIMILAR COLOR BLANCO. INC. MATERIAL, ACARREO, CONEXION Y TODO LO QUE SE REQUIERA PARA SU CORRECTA INSTALACION Y SU BIEN FUNCIONAMIENTO.	PZA	1.0000	\$ 318.07	\$ 318.07	0.003%	\$ 61.05	-48%	0.001%	\$ 58.64	-31%	0.001%	\$ 59.45	\$ 59.45	-50%	0.001%	\$ 59.45	0.001%
ELECT-43AA	SUMINISTRO E INSTALACION EN TECHO DE LUMINARIO ANSI DE SOBREPONER PARA INTERIOR 120 CM 38W IP20 O SIMILAR. INCLUYE: CONEXIONES, HERRAMIENTAS Y MANO DE OBRA.	PZA	2.0000	\$ 574.94	\$ 1,149.88	0.027%	\$ 848.19	-48%	0.041%	\$ 1,629.06	-50%	0.039%	\$ 1,648.04	\$ 1,648.04	-43%	0.039%	\$ 1,648.04	0.039%
ELEC-001	SUM. E INSTAL. DE CABLE DE COBRE FORRADO THWALS CAL 12 AWG, INC. MATERIAL, ACARREO, GUARDO, CORTES Y TODO LO QUE SE REQUIERA PARA SU CORRECTA INSTALACION.	M/L	50.0000	\$ 23.69	\$ 1,184.50	0.027%	\$ 20.01	-16%	0.024%	\$ 883.00	3338%	0.021%	\$ 952.50	\$ 952.50	-20%	0.022%	\$ 952.50	0.022%
060805D	INSTALACIONES ESPECIALES SUMINISTRO Y COLOCACION DE UNIDAD DE AIRE ACONDICIONADO TIPO MINSPLIT 12000 BTU/HR MARCA UNITED APPLIANCES EN CARACTERISTICAS Y CALIDAD, REFRIGERANTE "R410A", EFICIENCIA (SEER 17.84) V-F-HZ-230-1-60- COMPUESTO CON EVAPORADOR HI WALL Y CONDENSADOR DE DESCARGA HORIZONTAL O SIMILAR, INCLUYE MANIOBRAS, PRUEBAS Y CONEXIONES PARA SU CORRECTA EJECUCION, U.O.T.	PZA	1.0000	\$ 8,339.77	\$ 8,339.77	0.193%	\$ 11,164.10	34%	0.268%	\$ 7,166.96	-100%	0.170%	\$ 7,284.02	\$ 7,284.02	-13%	0.170%	\$ 7,284.02	0.170%
ELECT- LOUVERS	SUMINISTRO, COLOCACION DE CELOSIA NATURAL CON DIM. DE BASE DE 2.00 M DE LONG. Y 5.00 M DE ALTURA Y CON MARCO DE MONTANTE DE PERFIL 4"x1 3/4". LOUVER DE TAPA LISA DE 3" Y GUIA DE PERFIL 2"x1". INCLUYE: PUNOS, TAQUETES, SILICON, SELLADOR DURETAN, ANDAMIO HASTA UNA ALTURA DE 4 M., LIMPIEZA DEL AREA DE TRABAJO, MATERIAL, HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA.	M2	216.6000	\$ 1,501.27	\$ 325,175.08	7.54%	\$ 1,577.93	5%	8.196%	\$ 341,779.64	5%	8.196%	\$ 504,475.56	\$ 504,475.56	55%	11.900%	\$ 504,475.56	11.900%

SUB-TOTAL	\$ 4,310,344.83
IVA	\$ 689,655.17
TOTAL	\$ 5,000,000.00

\$ 4,170,256.62
\$ 667,241.38
\$ 4,837,500.00

\$ 4,213,793.10
\$ 674,206.90
\$ 4,888,000.00

\$ 4,278,879.30
\$ 694,620.68
\$ 4,963,499.99

ELABORO
[Firma]
JEFE DE DEPARTAMENTO DE LICITACIONES Y PRECIOS UNITARIOS



DIRECCIÓN DE
OBRAS, ORDENAMIENTO
TERRITORIAL Y SERVICIOS
MUNICIPALES



2023
AÑO DE
**Francisco
VILLA**
EL REVOLUCIONARIO DEL PUEBLO

"Dictamen Técnico"

Modalidad: Adjudicación Directa.

Jalpa de Méndez Tabasco a **lunes, 18 de septiembre de 2023**

Descripción de la obra:	10135.- Rehabilitación de Espacio Público Multideportivo Estadio Manuel Vargas Izquierdo.		
Localidad:	0001.- Cd. Jalpa de Méndez.		
No. De Licitación:	MJM-INV-R33-010-23		
Origen de los Recursos	RAMO 33 FONDO III		
	Presupuesto Autorizado sin I.V.A.	\$	4,310,344.83

De acuerdo al Art. 42 de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas del Estado de Tabasco y su Reglamento, se elabora el siguiente dictamen técnico de evaluación de licitación, que servirá como fundamento para que el Comité de la Obra Pública Municipal de este Ayuntamiento, emita el fallo y adjudique el contrato al licitante que reúna las condiciones legales, técnicas y económicas requeridas y garantice satisfactoriamente el cumplimiento de las obligaciones respectivas

I.- Criterios utilizados para la evaluación de las propuestas

En base a lo estipulado en el Artículo 36 fracción I del Reglamento de la ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las mismas del Estado de Tabasco y para determinar a la propuesta solvente cuyo precio sea el más bajo se procedió a su análisis bajo el siguiente procedimiento:

1.- Cuando el monto de las propuestas este por debajo del presupuesto base, y la diferencia de estas se encuentre en un rango no mayor a una décima parte entre la más alta y la más baja, con respecto a la más alta, se adjudicará el contrato a la propuesta cuyo monto entre ellas sea la más baja.

EN ESTE CASO SE TIENE:

Presupuesto Base sin IVA

4,310,344.83

Rango de Evaluación

A).- Monto Máximo

\$4,278,879.30

B).- Monto Mínimo

\$4,170,258.62

Plaza Hidalgo #1, 86200; Jalpa de Méndez, Tab.

Diferencia (A - B): \$ 108,620.68

De donde:

1 X \$ 4,278,879.30 ÷ 10 : \$ 427,887.93

De donde: \$ 108,620.68 Menor que < \$ 427,887.93

Empresa (Licitante)	Monto Ofertado sin I.V.A.	Situación de la Propuesta
CAMINOS, OBRAS Y SERVICIOS TABASCO, S.A. DE C.V.	\$ 4,278,879.30	Se considera solvente
CONSTRUCTORA AI DEL SURESTE, S.A. DE C.V.	\$ 4,213,793.10	Se considera solvente
ROGER HERNÁNDEZ SÁNCHEZ	\$ 4,170,258.62	Se considera solvente

II.- Reseña cronológica de los actos de procedimiento

Evento	Fechas
Fecha de Invitación	lunes, 28 de agosto de 2023
Vísita de Obra	lunes, 4 de septiembre de 2023
Junta de Aclaraciones	martes, 5 de septiembre de 2023
Apertura de Propuestas	miércoles, 13 de septiembre de 2023

III.- Razones legales, técnicas y económicas por las cuales se desechan las propuestas presentadas.

Se desechó ninguna propuesta ya que todas cumplieron con lo estipulado en las bases de licitación.

IV.- Relación de los licitantes cuyas propuestas hayan cumplido con los requerimientos.

Empresa (Licitante)	Monto Ofertado sin I.V.A.
CAMINOS, OBRAS Y SERVICIOS TABASCO, S.A. DE C.V.	\$ 4,278,879.30
CONSTRUCTORA AI DEL SURESTE, S.A. DE C.V.	\$ 4,213,793.10
ROGER HERNÁNDEZ SÁNCHEZ	\$ 4,170,258.62

01.- Se analizaron los documentos que integran la totalidad de las proposiciones técnicas y económicas.

02.- Se verificó que la contratista no se encuentre en los supuestos del Artículo 54 de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con la Misma del Estado de Tabasco.

03.- Se verificó el desglose del factor de indirectos, financiamiento y utilidad.

04.- Se analizó la relación de maquinaria y equipo, la propiedad, su ubicación física actual y vida útil de las proposiciones.

05.- Se verificó que los contratistas cuenten con la capacidad técnica y financiera necesaria para ejercer correctamente la obra y cumplir las obligaciones del contrato.

06.- Se verificó que los contratistas cuenten con experiencia en obras similares.

07.- De acuerdo al estudio y evaluación de las proposiciones y lo antes expuesto, se observa lo siguiente:

Observaciones del Comité de Obra Pública Municipal:

Derivado de la revisión cualitativa y cuantitativa efectuada a la propuesta técnica - económica de los licitantes, se determina que la empresa: CAMINOS, OBRAS Y SERVICIOS TABASCO, S.A. DE C.V., Representada Legalmente por: MARIA GABRIELA PARDO CORNELIO, Se considera solvente y la más baja, y por lo tanto se le adjudica la ejecución de la obra motivo de esta licitación.

Así mismo, analizados los costos de materiales, estos resultaron ser los más económicos; de igual forma los programas calendarizados de ejecución de los trabajos, de utilización de maquinaria y equipo, de adquisición de materiales y de utilización de personal, son adecuados para la ejecución de los trabajos, lo cual garantiza la terminación en un plazo establecido.

Así también, el desglose de los factores de indirectos, financiamiento y los cargos por utilidad, están dentro de los porcentajes financieros aceptables.

V.- Lugar y fecha de elaboración.

Para constancia y efectos legales inherentes, se elaboró el presente Dictamen en el Departamento de Precios Unitarios, Licitaciones y Contratos, de la Dirección de Obras, Ordenamiento Territorial y Servicios Municipales, Ubicada en la calle Plaza Hidalgo No. 1 Col. Centro de la Ciudad de Jalpa de Méndez, Tabasco con fecha:

lunes, 18 de septiembre de 2023

Firma

Elaboro

C. Ing. Ángel Mario Hernández Bolón

Jefe del Departamento de Licitaciones y Precios Unitarios

Página 3 de 3

Plaza Hidalgo #1, 86200; Jalpa de Méndez, Tab.



DIRECCIÓN DE OBRAS, ORDENAMIENTO TERRITORIAL Y SERVICIOS MUNICIPALES



2023 AÑO DE FRANCISCO VILLA EL REVOLUCIONARIO DEL PUEBLO

"Acta de Fallo y Adjudicación"

Modalidad: *Invitación a Cuando Menos a Tres Personas*

Jalpa de Méndez Tabasco a **lunes, 18 de septiembre de 2023**

Descripción de la obra:	I0135.- Rehabilitación de Espacio Público Multideportivo Estadio Manuel Vargas Izquierdo.	
Localidad:	0001.- Cd. Jalpa de Méndez.	
No. De Licitación:	MJM-INV-R33-010-23	
Origen de los Recursos	RAMO 33 FONDO III	

En la Ciudad de Jalpa de Méndez, Tabasco, República Mexicana, siendo las 11:00 hrs. del día Lunes, 18 de Septiembre de 2023.

FUNDADO Y MOTIVADO EN LOS ARTÍCULOS 41 FRACCION VIII DE LA LEY DE OBRAS PÚBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS DEL ESTADO DE TABASCO, 37 Y 38 DE SU REGLAMENTO, Y DE CONFORMIDAD CON LA CONVOCATORIA DEL PRESENTE PROCEDIMIENTO, SIENDO LAS 11:00 hrs. DEL Lunes, 18 de Septiembre de 2023.

EN LA OFICINA DE LA DIRECCIÓN DE OBRAS, ORDENAMIENTO TERRITORIAL Y SERVICIOS MUNICIPALES DEL AYUNTAMIENTO DE JALPA DE MÉNDEZ, UBICADO EN CALLE PLAZA HIDALGO NO. 1, COL. CENTRO, JALPA DE MÉNDEZ, TABASCO.

SE EMITE EL PRESENTE FALLO CONCERNIENTE A LA ADJUDICACIÓN DIRECTA No. MJM-INV-R33-010-23 RELATIVO AL PROYECTO: I0135.- Rehabilitación de Espacio Público Multideportivo Estadio Manuel Vargas Izquierdo. LOCALIDAD: 0001.- Cd. Jalpa de Méndez.

1. A CONTINUACIÓN SE DA A CONOCER LA RELACIÓN DE LICITANTES CUYAS PROPOSICIONES SE DESECHARON, Y SE EXPRESA PARA TAL EFECTO TODAS LAS RAZONES LEGALES, TÉCNICAS, ECONÓMICAS QUE SUSTENTAN TAL DETERMINACIÓN E INDICANDO LOS PUNTOS DE LA CONVOCATORIA QUE EN CADA CASO SE INCUMPLIÓ.

LICITANTE(S)	MOTIVO

Plaza Hidalgo #1, 86200; Jalpa de Méndez, Tab.

X C P Y



DIRECCIÓN DE
OBRAS, ORDENAMIENTO
TERRITORIAL Y SERVICIOS
MUNICIPALES



2023
AÑO DE
Francisco
VILA
EL REVOLUCIONARIO DEL PUEBLO



--	--

--	--

DE IGUAL MANERA, LA RELACIÓN DE LICITANTES CUYAS PROPOSICIONES RESULTARON SOLVENTES, DE CONFORMIDAD A LO SIGUIENTE:

LICITANTE	PLAZO EJEC.	IMPORTE CON NUMERO Y LETRA (ESTE IMPORTE NO INCLUYE IVA)
ROGER HERNÁNDEZ SÁNCHEZ	30 Días Naturales	\$ 4'170,258.62 (Cuatro Millones Ciento Setenta Mil Doscientos Cincuenta y Ocho Pesos 62/100 M.N.)

3. UNA VEZ HECHA LA EVALUACIÓN DE LAS PROPOSICIONES Y EN FUNCIÓN DE QUE RESULTO 01 (UNA) PROPOSICION SOLVENTE QUE CUMPLIO CON LA TOTALIDAD DE LOS REQUERIMIENTOS SOLICITADOS, EL CONTRATO SE ADJUDICA A:
ROGER HERNÁNDEZ SÁNCHEZ

EN FUNCIÓN DE QUE: SU PROPOSICIÓN RESULTÓ SOLVENTE PORQUE REUNE, CONFORME A LOS CRITERIOS DE ADJUDICACIÓN ESTABLECIDOS EN LA CONVOCATORIA DEL PRESENTE PROCEDIMIENTO, LAS CONDICIONES LEGALES, TÉCNICAS Y ECONÓMICAS REQUERIDAS POR LA DIRECCION DE OBRAS, ORDENAMIENTO TERRITORIAL Y SERVICIOS MUNICIPALES DEL MPIO. DE JALPA DE MÉNDEZ, TABASCO. Y POR TANTO GARANTIZA EL CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES RESPECTIVAS, Y DE ACUERDO A LO SIGUIENTE:

Contrato No.:	CTO-OP-MJAL-DOOTSM-046-2023
Descripción de la obra:	10135.- Rehabilitación de Espacio Público Multideportivo Estadio Manuel Vargas Izquierdo.
Localidad:	0001.- Cd. Jalpa de Méndez.

4. SE OTORGARA ANTICIPO DEL 30.00 %. (TREINTA POR CIENTO).

Plaza Hidalgo #1, 86200; Jalpa de Méndez, Tab.



DIRECCIÓN DE
OBRAS, ORDENAMIENTO
TERRITORIAL Y SERVICIOS
MUNICIPALES



2023
AÑO DE
FRANCISCO
VILLA
EL REVOLUCIONARIO DEL PUEBLO

5. POR LO ANTERIOR, SE CITA A: ROGER HERNÁNDEZ SÁNCHEZ PARA EL Jueves, 21 de Septiembre de 2023. A LAS 10:00 hrs.

ACUDA A LA OFICINA DE LA DIRECCIÓN DE OBRAS, ORDENAMIENTO TERRITORIAL Y SERVICIOS MUNICIPALES DEL AYUNTAMIENTO DE JALPA DE MÉNDEZ, UBICADO EN CALLE PLAZA HIDALGO NO. 1, COL. CENTRO, JALPA DE MÉNDEZ, TABASCO. A FIN DE QUE LLEVE A CABO LA FIRMA DEL CONTRATO CORRESPONDIENTE; PARA TAL EFECTO DEBERÁ PRESENTAR INEXCUSABLEMENTE LOS ACUSES DE RECEPCIÓN Y DE RESPUESTA, RESPECTIVOS AL CUMPLIMIENTO DE SUS OBLIGACIONES FISCALES A QUE ALUDE EL ARTÍCULO 32-D DEL CODIGO FISCAL DE LA FEDERACIÓN.

DE IGUAL MANERA, PARA LA FIRMA DEL CONTRATO DEBERÁ PRESENTAR EL MISMO, Jueves, 21 de Septiembre de 2023. A LAS 14:40 HRS. EN EL ÁREA JURIDICA DE LA DIRECCION DE OBRAS, ORDENAMIENTO TERRITORIAL Y SERVICIOS MUNICIPALES DEL MPIO. DE JALPA DE MÉNDEZ, TABASCO. LAS FIANZA DE GARANTÍA DE CUMPLIMIENTO Y DE ANTICIPO DE ACUERDO A LAS CONDICIONES ESTABLECIDAS EN LAS BASES Y EL MODELO DE CONTRATO RESPECTIVO Y LA LEGISLACIÓN APLICABLE.

7. EL PRESENTE FALLO ES EMITIDO POR LOS SERVIDORES PÚBLICO: **ING. CARLOS MARIO JUÁREZ HERNÁNDEZ** DIRECTOR DE LA DIRECCIÓN DE OBRAS, ORDENAMIENTO TERRITORIAL Y SERVICIOS MUNICIPALES., **MTRO. CRISTIAN DAVID CORONEL SANTOS** DIRECTOR DE CONTRALORIA MUNICIPAL Y EL **ING. ÁNGEL MARIO HERNÁNDEZ BOLÓN** JEFE DE DEPARTAMENTO DE LICITACIÓN Y PRECIOS UNITARIOS DE LA DOUTSM. DEL MUNICIPIO DE JALPA DE MÉNDEZ, TABASCO.

8. EN EL PRESENTE ACTO SE HACE ENTREGA DE LA COPIA RESPECTIVA A LOS LICITANTES QUE ASISTIERON, Y SE INDICA QUE AQUELLOS QUE NO HAYAN ASISTIDO AL PRESENTE ACTO ADMINISTRATIVO, LES SERÁ ENVIADO VÍA CORREO ELECTRÓNICO, COPIA DE LA PRESENTE ACTA.

9. CON LA NOTIFICACIÓN DEL PRESENTE FALLO POR EL QUE SE ADJUDICA EL CONTRATO RESPECTIVO, LAS OBLIGACIONES DERIVADAS DE ÉSTE SERÁN EXIGIBLES, SIN PERJUICIO DE LA OBLIGACIÓN DE LAS PARTES DE FIRMARLO EN LA FECHA Y TÉRMINOS YA SEÑALADOS.

FINALMENTE SIENDO LAS 11:49 hrs. DEL DÍA Lunes, 18 de Septiembre de 2023. SE FIRMA LA PRESENTE ACTA DE FALLO POR LAS PERSONAS QUE EN ELLA INTERVIENEN, A FIN DE QUE SURTA LOS EFECTOS LEGALES QUE LE SON INHERENTES.

Por la Dependencia

Firma

C. Ing. Carlos Mario Juárez Hernández

Director de la Dirección de Obras, Ordenamiento Territorial y Servicios Municipales

Página 3 de 4

Plaza Hidalgo #1, 86200; Jalpa de Méndez, Tab.



DIRECCIÓN DE
OBRAS, ORDENAMIENTO
TERRITORIAL Y SERVICIOS
MUNICIPALES



2023
AÑO DE
Francisco
VILA
EL REVOLUCIONARIO DEL PUEBLO

C. Mtro. Cristian David Coronel Santos
Director de Contraloría del Ayuntamiento de Jalpa De Méndez, Tabasco.

C. Ing. Ángel Mario Hernández Bolón
Jefe del Departamento de Licitaciones y Precios Unitarios

Por los Licitantes / Representante

Firmas

MARIA GABRIELA PARDO CORNELIO
CAMINOS, OBRAS Y SERVICIOS TABASCO, S.A. DE C.V.

CARMEN RUIZ RAMON
CONSTRUCTORA AI DEL SURESTE, S.A. DE C.V.

ROGER HERNÁNDEZ SÁNCHEZ
ROGER HERNÁNDEZ SÁNCHEZ



DIRECCIÓN DE OBRAS, ORDENAMIENTO TERRITORIAL Y SERVICIOS MUNICIPALES



2023 AÑO DE Francisco VILLA EL REVOLUCIONARIO DEL PUEBLO

VALIDACION O DICTAMEN DE FACTIBILIDAD

LOS ABAJOS FIRMADOS, HACEN CONSTAR QUE EL PRESENTE PROYECTO DE:

I0135.- Rehabilitación de Espacio Público Multideportivo Estadio Manuel Vargas Izquierdo.

PROYECTOS DE INVERSIÓN

006.- CONSTRUCCION, MANTENIMIENTO Y REHABILITACION

K021.- MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA Y RECREATIVA. CONSISTE EN LA REHABILITACIÓN DE ESPACIO PÚBLICO MULTIDEPORTIVO ESTADIO MANUEL VARGAS IZQUIERDO (DRENAJE PLUVIAL, GRADAS, ALBAÑILERIA Y ACABADOS, HERRERIA, ALUMBRADO EN LAS GRADAS, POZO SOMERO, PIZARRA ELÉCTRICA, CASETA DE LOCUTORES Y LOUVERS).

0001.- Cd. Jalpa de Méndez.

CUMPLE CON LOS REQUISITOS Y NORMAS TÉCNICAS ESTABLECIDAS POR LA DEPENDENCIA NORMATIVA

POR LA DEPENDENCIA O ENTIDAD EJECUTORA

ING. CARLOS MARIO JUAREZ HERNANDEZ

DIRECTOR DE OBRAS, ORDENAMIENTO TERRITORIAL Y SERVICIOS MUNICIPALES

LUGAR: JALPA DE MENDEZ, TABASCO.

FECHA: 15 de agosto de 2023

INFORMACION ADICIONAL:

Plaza Hidalgo #1, 86200; Jalpa de Méndez, Tab.



H. AYUNTAMIENTO
CONSTITUCIONAL
JALPA DE MÉNDEZ
TABASCO.

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL
Jalpa de Méndez Tabasco
2021-2024

**DIRECCION DE PROTECCION AMBIENTAL Y
DESARROLLO SUSTENTABLE**



Jalpa de Mendez, Tabasco, a 15-ago-23

Folio No.: DPADS/ /2023
Asunto: Dictamen de Impacto Ambiental

Ing. Carlos Mario Juárez Hernández
Director De Obras, Ordenamiento Territorial y Servicios Municipales
H. Ayuntamiento De Jalpa De Mendez, Tab.
Presente:

En atención a la solicitud presentada por el H. Ayuntamiento del municipio de Jalpa de Méndez, Tabasco, y de conformidad en los establecido en los art, 1º, 6º, 7º, 17º, 89º, 90º, fracción I, a la XIII, 91 fracción I, II, III, IV, V, 92, 93 fracción I, II, III, de la ley de Protección Ambiental del estado de Tabasco, publicado el 15 de marzo de 2003, y los artículos 76 y 115 de la ley de Protección Ambiental del Estado de Tabasco vigente. Se concede ejecutar la obra Rehabilitación de Espacio Público Multideportivo Estadio Manuel Vargas Izquierdo., a ejecutarse en: 0001.- Cd. Jalpa de Méndez., ya que esta obra/acción se encuentra sujeta a evaluación de impacto ambiental y debido a que genera un impacto poco significativo, y que, por su ubicación, dimensión, características o alcances no causan desequilibrio ecológico, no rebasan los límites y condiciones establecidas en las disposiciones jurídicas referidas a la prevención del equilibrio ecológico y la protección del medio ambiente, además de que es una acción de beneficio social que se ejecutará en los sitios impactados con anterioridad; por lo que es factible desarrollarse bajo los lineamientos señalados en el proyecto ejecutivo. presentado, y cumpliendo con el marco normativo ambiental correspondiente.

No. De Proyecto	Descripción de la(s) Obra(s)	Ubicación	Meta	Unidad Ejecutora	Inversion Autorizada
I0135	Rehabilitación de Espacio Público Multideportivo Estadio Manuel Vargas Izquierdo.	0001.- Cd. Jalpa de Méndez.	12100 M2	DIRECCION DE OBRAS, ORDENAMIENTO TERRITORIAL Y SERVICIOS MUNICIPALES	\$ 5,000,000.00

Sin otro particular, aprovecho la ocasión para enviarle un cordial saludo.

Atentamente

Mtro. Abraham López Corzo

Dirección de Protección Ambiental y Desarrollo Sustentable





DIRECCIÓN DE OBRAS, ORDENAMIENTO TERRITORIAL Y SERVICIOS MUNICIPALES



2023
AÑO DE **Francisco VILLA**
EL REVOLUCIONARIO DEL PODERIO

ACTA DE RECEPCION FISICA
CTO-OP-MJAL-DOOTSM-046-2023

ESTANDO REUNIDOS EN LA LOCALIDAD: 0001.- CD. DE JALPA DE MÉNDEZ Y SIENDO LAS 09:00 HRS DEL DIA 06 DE DICIEMBRE DEL 2023 SE ENCUENTRAN EL ING. JOSE ALFREDO JIMENEZ GONZALEZ, EN SU CARÁCTER DE RESIDENTE DE OBRA DEL AYUNTAMIENTO; C. ROGER HERNÁNDEZ SÁNCHEZ (REPRESENTANTE LEGAL); PARA VERIFICAR LOS TRABAJOS FISICOS DE LA OBRA DENOMINADA: I0135.- REHABILITACIÓN DE ESPACIO PÚBLICO MULTIDEPORTIVO ESTADIO MANUEL VARGAS IZQUIERDO., MUNICIPIO DE JALPA DE MÉNDEZ

DESCRIPCION DE LOS TRABAJOS O SERVICIOS:

Código	Descripción de los Trabajos	Unidad	Cantidad
I0135.- Rehabilitación de Espacio Público Multideportivo Estadio Manuel Vargas Izquierdo. Localidad: 0001.- Cd. Jalpa de Méndez.			
PRELIMINARES			
TRAZ-01	Trazo y nivelación en el área de trabajo, incluye: trazo y nivelación instalando bancos de nivel con equipo topográfico, estacado necesario, equipo, materiales y mano de obra.	m2.	14,070.16
CORTE TN EQ	Corte de terreno natural de por medios mecánicos (motoconformadora), Incluye carga con retroexcavadora y acarreo en camión volteo a una distancia de 1 km.	m3.	1,348.95
TERR-COMP-95%	COMPACTACIÓN POR MEDIOS MECÁNICOS DEL TERRENO NATURAL AL 95% DE SU P.V.S.M. MEDIANTE LA PRUEBA AASHTO ESTÁNDAR EN CAPAS DE 20CM DE ESPESOR, INCLUYE: INCORPORACIÓN DE HUMEDAD ÓPTIMA DEL MATERIAL, NIVELACIÓN Y AFINE DE LA SUPERFICIE. RETIRO DE MATERIAL SATURADO POR FUGAS Y/O LLUVIAS Y REPOSICIÓN DEL MATERIAL, PRUEBAS DE LABORATORIO DE CONTROL DE CALIDAD Y COMPACTACIÓN LAS NECESARIAS, LOS TRABAJOS DEBERÁN CUMPLIR CON LA NORMA N-CTR-CAR-1-01-009 DE LA SECRETARÍA DE COMUNICACIONES Y TRANSPORTES, ADEMAS DEBERÁN CUMPLIR CON LAS ESPECIFICACIONES DE LA SECRETARIA DE DESARROLLO URBANO, VIVIENDA Y OBRAS PUBLICAS Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN. (P.U.O.T.- Por unidad de obra terminada).	M3	2,075.31
CONF-LIMO	CONFORMACIÓN Y RELLENO DE LA SUPERFICIE CON MATERIAL DE BANCO (LIMO-ARENOSO) INCLUYE: SUMINISTRO DE LOS MATERIALES, EXTRACCION, CARGA Y ACARREO EN CAMION VOLTEO, TENDIDO Y COMPACTADO DE MATERIAL DE BANCO, POR MEDIOS	M3	1,365.33



DIRECCIÓN DE
OBRAS, ORDENAMIENTO
TERRITORIAL Y SERVICIOS
MUNICIPALES



2023
AÑO DE
Francisco
VILA
EL REVOLUCIONARIO DEL NOROCCIDENTE

ACTA DE RECEPCION FISICA
CTO-OP-MJAL-DOOTSM-046-2023

TEND- ARCILLA-M	TENDIDO DE ARCILLA DE FORMA MECÁNICA, NIVELADA Y AFINADA DE FORMA MANUAL Y COMPACTADA DE FORMA MECÁNICA, INCLUYE: SUMINISTRO DE MATERIAL, EQUIPO MECÁNICO MOTOCONFORMADORA, VIBROCOMPACTADOR, CARRETILLAS, RASTRILLO METÁLICO Y DE MADERA, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, ACARREOS Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	M3	396.88
TRVEG-001A	SUMINISTRO Y TENDIDO DE TIERRA NEGRA VEGETAL PARA JARDINERÍA, INCLUYE: ADQUISICIÓN Y ACARREO DEL MATERIAL AL LUGAR DE LA OBRA, APLICACIÓN DE HUMEDAD, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTAS.	M3	1,810.57
REMOL	PASTO TIPO REMOLINO EN ROLLO, INCLUYE: SUMINISTRO, ACARREO, SEMBRADO, FERTILIZANTE (SAL UREA Y RAISADOR), RIEGO DOS VECES POR DIA Y DURANTE 30 DIAS, VIGILANCIA DE CRECIMIENTO POR UN PERIODO DE 30 DÍAS POSTERIOR A LA TERMINACIÓN DE LA OBRA, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO, INJERTOS DE ÁREAS Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	M2	10,239.03
DRENAJE PLUVIAL			
CCC-103	Ruptura y demolición de pavimento hidráulico, por medios mecánicos, incluye: apile del material producto de la demolición, equipo, herramientas y mano de obra.	m3	
CCC-395	Excavación con herramienta manual en cepas, en material tipo "B" de 0.00 a 2.00 m de profundidad.	m3	
46.	Suministro, tendido e instalación de tubería de pvc para alcantarillado de 6" de diámetro serie 20, con campana y empaque, que cumpla con la NOM-001-CONAGUA-2011 Y NMX-E215/1-CNCP-2012 incluye: adquisición, acarreo al lugar de la obra, acarreos internos, trazo, corte, mano de obra, herramientas y pruebas.	ml.	594.00



DIRECCIÓN DE OBRAS, ORDENAMIENTO TERRITORIAL Y SERVICIOS MUNICIPALES



2023
AÑO DE **Francisco VILA**
EL REVOLUCIONARIO DEL PUEBLO

**ACTA DE RECEPCION FISICA
CTO-OP-MJAL-DOOTSM-046-2023**

REG40X60X60	Construcción de registro con sección interior de 0.40 x 0.60 x 0.60 m de profundidad, a base de block macizo de 10 x 20 x 40 cm asentado con mezcla cemento- arena en prop. 1:5, aplanado interior con mortero cemento-arena en prop. 1:5, tapa de concreto hecho en obra f'c=200 kg/cm2 con t.m.a. de 19 mm, de 5 cm de espesor armado con malla electrosoldada 6x6/4-4, incluye: suministro de los materiales, acarreo al lugar de la obra, excavación, plantilla de concreto simple hecho en obra f'c=100 kg/cm2 con t.m.a. de 5.00 cm, marco de ángulo de acero de 1 1/2" x 1/8" (38 mm x 3.2 mm) y contramarco de ángulo de acero de 2" x 1/8" (51 mm x 3.2 mm) con 4 anclas a base de solera de acero 1" x 3/16" (25 mm x 3.2 m), juego de agarraderas a base de acero redondo de 1/4" (6.4 mm) de Ø de 35 cm de desarrollo cada una, primario anticorrosivo, acabado con pintura esmalte como acabado, mano de obra, herramientas y equipo.	pza.	11.00
1100 00 01A	Excavación con equipo mecánico, de 0.00 a 1.00 m de profundidad, incluye: Afines en fondo, carga y acarreo del material producto de la excavación fuera de la obra.	m3	285.12
DRENAJE PLUVIAL			
11- 20A	Cama de arena, de 10 cm de espesor para asentar tubo de PVC sanitario, incluye: Acarreo en carretilla, nivelado, tendido del material con herramienta manual.	m3	35.64
46.B	Barrenado de lomo de tubería @ 10 cms en ambas direcciones y lados en todo el lomo superior hasta 20 cms de ancho en toda su longitud. Incl.: broca de 1/2" de Ø, taladro, limpieza del material producto del procedimiento, mano de obra, herramienta menor, equipo de seguridad y todo lo necesario para su correcta ejecución.	m	594.00
46.D	Construcción de filtro de grava de 1 1/2" de 30 cms de espesor. incl.: Suministro del material, acarreo internos a primera estación, tendido manual, herramienta menor, equipo de seguridad y todo lo necesario para su correcta ejecución.	m3	96.23
46.E	Relleno y compactación en capas con material producto de banco en capas de 30 cm (arena), compactado con pisón de mano.	m3	89.10
INTERCONEXION DE RED PLUVIAL			



DIRECCIÓN DE OBRAS, ORDENAMIENTO TERRITORIAL Y SERVICIOS MUNICIPALES



2023
AÑO DE **Francisco VILA**
EL REVOLUCIONARIO DEL PUERTO

**ACTA DE RECEPCION FISICA
CTO-OP-MJAL-DOOTSM-046-2023**

TRAZ-01	Trazo y nivelación en el área de trabajo, incluye: trazo y nivelación instalando bancos de nivel con equipo topográfico, estacado necesario, equipo, materiales y mano de obra.	m2	9.85
CCC-395	Excavación con herramienta manual en cepas, en material tipo "B" de 0.00 a 2.00 m de profundidad.	m3	4.73
PLANT-ARENILLA	Plantilla apisonada por medios manuales (pisón de mano) en zanjas con material producto de banco (arenilla) incluye: el suministro en obra, herramientas mano de obra y/o equipo necesarios para su correcta ejecución.	m3	0.59
1131 00 4	Relleno en excavacion para estructuras: Compactado al 85% proctor, con material producto de banco tipo arenilla	m3	4.43
CCC-012	Carga mecánica a camión volteo, de material producto de cortes y excavaciones de terreno	m3	4.73
CCC-004	Acarreo de material producto de excavaciones y cortes al primer kilómetro sobre caminos pavimentados, tarifa de la Secretaría de Movilidad del Estado de Tabasco	m³/km	4.73
CCC-002	Acarreo de material producto de cortes y excavaciones de terreno desde el kilómetro 2 hasta el kilómetro 20 sobre caminos de terracería, tarifa de la Secretaría de Movilidad del Estado de Tabasco	m³/km	9.46
CCC-273	Suministro e instalación de tubo de PVC para alcantarillado Serie 20, de 200 mm (8") de diámetro	m	9.85
INTERCONEXION DE RED PLUVIAL			
REG170X170 X110	Construcción de registro con sección interior de 1.70 x 1.70 x 1.10 m de profundidad, a base de block a plan macizo de 10 x 20 x 40 cm y 20 cms. de espesor, asentado con mezcla cemento- arena en prop. 1:5, aplanado interior con mortero cemento-arena en prop. 1:5, tapa de concreto hecho en obra f'c=200 kg/cm2 con t.m.a. de 19 mm, de 5 cm de espesor armado con vrs. De 3/8" @ 15 cms en ambos sentidos en dos secciones de 1.05 x 1.05 cada una , incluye: suministro de los materiales, acarreos al lugar de la obra, excavación, plantilla de concreto simple hecho en obra f'c=100 kg/cm2 con t.m.a. de 5.00 cm, losa de cimentación de concreto hecho en obra f'c=200 kg/cm2 con t.m.a. de 19mm, de 15 cms de espesor armada con malla 6x6/4-4, 4 castillo de concreto f'c= 200 kg/cm². armado con castillo tipo armex 15x15, cimbrado y descimbrado, acabado común, cadena perimetral de cerramiento armado con cadena tipo armex de 15x15, cimbrado y descimbrado, acabado común, de marco de ángulo de acero de 1 1/2" x 1/8" (38 mm x 3.2 mm) y contramarco de ángulo de acero de 2" x 1/8" (51 mm x 3.2 mm) con 4 anclas a base de solera de acero 1" x 3/16" (25 mm x 3.2 m), 2 juegos de agarraderas a base de acero redondo de 1/4" (6.4 mm) de ø de 35 cm de desarrollo cada una, primario anticorrosivo, acabado con pintura esmalte como acabado, mano de obra, herramientas y equipo.	pza	1.00



**DIRECCIÓN DE
OBRAS, ORDENAMIENTO
TERRITORIAL Y SERVICIOS
MUNICIPALES**



2023
AÑO DE
**Francisco
VILA**
EL REVOLUCIONARIO DEL PUEBLO

**ACTA DE RECEPCION FISICA
CTO-OP-MJAL-DOOTSM-046-2023**

	GRADAS (RED DE PROTECCIÓN)		
1.293	Suministro e instalación de Red de protección para gradas y su sistema de fijación. (Red de hilo de nylon, cuerda de nylon, cables de acero, tensores Tratamiento contra rayos UV 11.00 a 14.00 metros x 90.00 metros (hasta dugouts) Protección para espectadores, campos deportivos adyacentes, estacionamientos, áreas de concesión, etc. Incl. Materiales, andamios, maniobras de izaje, mano de obra, equipos, herramienta menor, equipo de seguridad y todo lo necesario para su correcta ejecución.	m2	437.00
ALBAÑILERÍA Y ACABADOS			
042565A	Suministro y aplicación de pintura vinilica a dos manos en barda, Incl. Limpieza de la superficie, rasqueteo, herramienta y mano de obra.	m2	383.83
HERRERÍA			
LAM-LIS-C26-M-01	Suministro y colocación de lamina lisa cal. 26 M-01, con dimensiones de 1.75m de ancho x 2.75m de altura enmarcadas a base de perfil tub. de 1 1/2" x1 1/2" cal. 20 según plano, soldadas a cerca perimetral existente con soldadura 60/13. incl. cortes, soldadura, recubrimiento epoxico primario RP-6, acabado epoxico, color a elegir por la residencia, limpieza, mano de obra requerida, herramienta, equipo y todos los insumos necesarios para su correcta ejecución.	Pza	39.00
LAM-LIS-C26-M-0101	Suministro y colocación de lamina lisa cal. 26 M-01-01, con dimensiones de 1.34m de ancho x 2.75m de altura enmarcadas a base de perfil tub. de 1 1/2" x1 1/2" cal. 20 según plano, soldadas a cerca perimetral existente con soldadura 60/13. incl. cortes, soldadura, recubrimiento epoxico primario RP-6, acabado epoxico, color a elegir por la residencia, limpieza, mano de obra requerida, herramienta, equipo y todos los insumos necesarios para su correcta ejecución.	Pza	2.00
LAM-LIS-C26-M-02	Suministro y colocación de lamina lisa cal. 26 M-02, con dimensiones de 2.00m de ancho x 2.75m de altura enmarcadas a base de perfil tub. de 1 1/2" x1 1/2" cal. 20 según plano, soldadas a cerca perimetral existente con soldadura 60/13. incl. cortes, soldadura, recubrimiento epoxico primario RP-6, acabado epoxico, color a elegir por la residencia, limpieza, mano de obra requerida, herramienta, equipo y todos los insumos necesarios para su correcta ejecución.	Pza	1.00
LAM-LIS-C26-M-03	Suministro y colocación de lamina lisa cal. 26 M-03, con dimensiones de 1.65m de ancho x 2.75m de altura enmarcadas a base de perfil tub. de 1 1/2" x1 1/2" cal. 20 según plano, soldadas a cerca perimetral existente con soldadura 60/13. incl. cortes, soldadura, recubrimiento epoxico primario RP-6, acabado epoxico, color a elegir por la residencia, limpieza, mano de obra requerida, herramienta, equipo y todos los insumos necesarios para su correcta ejecución.	Pza	21.00



**DIRECCIÓN DE
OBRAS, ORDENAMIENTO
TERRITORIAL Y SERVICIOS
MUNICIPALES**



**2023
AÑO DE
Francisco
VILLA**
EL REVOLUCIONARIO DEL PUEBLO

**ACTA DE RECEPCION FISICA
CTO-OP-MJAL-DOOTSM-046-2023**

LAM-LIS-C26 M-03-01	Suministro y colocación de lamina lisa cal. 26 M-03-01, con dimensiones de 1.35m de ancho x 2.75m de altura enmarcadas con ptr de 2"x2" a base de perfil tub. de 1 1/2" x1 1/2" cal. 20 según plano, soldadas a cerca perimetral existente con soldadura 60/13. incl. cortes, soldadura, recubrimiento epoxico primario RP-6, acabado epoxico, color a elegir por la residencia, limpieza, mano de obra requerida, herramienta, equipo y todos los insumos necesarios para su correcta ejecución.	Pza	1.00
LAM-LIS-C26 03	Suministro, fabricación y colocación de porton de acceso abatible a dos hojas de 4.00 de ancho por 3.00m. de altura a base de lamina lisa cal. 26, enmarcadas a base de PTR de 2"x2" cal. 16 y refuerzo vertical/horizontal a base perfil tub. de 1 1/2" x1 1/2" cal. 20 según plano, incl. picaporte no. 12 cuadrado, bisagras tipo tejuelos de 2", pasador tipo mauser de 1", cortes, soldadura, recubrimiento epoxico primario RP-6, acabado epoxico, color a elegir por la residencia, limpieza, mano de obra requerida, herramienta, equipo y todos los insumos necesarios para su correcta ejecución.	Pza	1.00
ALUMBRADO EN LAS GRADAS			
SEA-052B	SUM. E INSTAL. DE TUBO CONDUIT GALVANIZADO DE 1" DE Ø CED. 30 INC: MATERIAL, ACARREO, CORTE, ELABORACIÓN DE ROSCA CON EQUIPO MANUAL, FIJACIÓN CON ABRAZADERA TIPO UÑA, PIJAS, TAQUETES DE PLÁSTICO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	M.L.	8.05
SEA-052C	SUM. E INSTAL. DE TUBO CONDUIT GALVANIZADO DE 3/4" DE Ø CED. 30 INC: MATERIAL, ACARREO, CORTE, ELABORACION DE ROSCA CON EQUIPO MANUAL, FIJACION CON ABRAZADERA TIPO UÑA, PIJAS, TAQUETES DE PLASTICO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACION	M.L.	110.40
SEA-052D	SUM. E INSTAL. DE TUBO CONDUIT GALVANIZADO DE 1/2" DE Ø CED. 30 INC: MATERIAL, ACARREO, CORTE, ELABORACIÓN DE ROSCA CON EQUIPO MANUAL, FIJACIÓN CON ABRAZADERA TIPO UÑA, PIJAS, TAQUETES DE PLÁSTICO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	M.L.	124.00
ALUMBRADO EN LAS GRADAS			
SEA-065AA	FABRICACIÓN DE CURVA DE ACUERDO A LOS DIFERENTES ÁNGULOS A BASE TUBERÍA CONDUIT GALVANIZADA DE 1" DE Ø CED. 30 DE 45° INC: MATERIAL, ACARREO, CORTE, ELABORACIÓN DE ROSCA CON EQUIPO MANUAL Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	PZA	2.00



DIRECCIÓN DE OBRAS, ORDENAMIENTO TERRITORIAL Y SERVICIOS MUNICIPALES



2023
AÑO DE **Francisco VILA**
EL REVOLUCIONARIO DEL PUEBLO

**ACTA DE RECEPCION FISICA
CTO-OP-MJAL-DOOTSM-046-2023**

SEA-065BB	FABRICACIÓN DE CURVA DE ACUERDO A LOS DIFERENTES ÁNGULOS A BASE TUBERÍA CONDUIT GALVANIZADO DE 1" DE Ø CED. 30 DE 90° INC: MATERIAL, ACARREO, CORTE, ELABORACIÓN DE ROSCA CON EQUIPO MANUAL Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	PZA	2.00
SEA-065CC	FABRICACIÓN DE CURVA DE ACUERDO A LOS DIFERENTES ÁNGULOS A BASE TUBERÍA CONDUIT GALVANIZADO DE 1/2" DE Ø CED. 30 DE 45° INC: MATERIAL, ACARREO, CORTE, ELABORACIÓN DE ROSCA CON EQUIPO MANUAL Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	PZA	23.00
SEA-065DD	FABRICACIÓN DE CURVA DE ACUERDO A LOS DIFERENTES ÁNGULOS A BASE TUBERÍA CONDUIT GALVANIZADO DE 3/4" DE Ø CED. 30 DE 90° INC: MATERIAL, ACARREO, CORTE, ELABORACIÓN DE ROSCA CON EQUIPO MANUAL Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	PZA	3.00
ELECT-55	SUM. E INSTAL. DE CAJA GALVANIZADO REFORZADA DE 4"X4" CON TAPA, INC: MATERIAL, ACARREO Y TODO LO QUE SE REQUIERA PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	PZA	1.00
E-MT-27M	SUM. E INSTAL. DE TUBO CONDUIT PVC PESADO DE 1" DE Ø INC: MATERIAL, ACARREO, CORTE, FIJACIÓN CON ABRAZADERA TIPO UÑA, PIJAS, TAQUETES DE PLÁSTICO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	M.L.	3.45
E-MT-27IA	SUM. E INSTAL. DE CURVA CONDUIT PVC DE 1" DE Ø DE 90° INC: MATERIAL, ACARREO, CORTE Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACION	PZA	4.00
ALUMBRADO EN LAS GRADAS			
ELE-INT-TERM 2X50	SUM. E INSTAL. DE INTERRUPTOR TERMOMAGNÉTICO 2x50 AMP. MCA. SCUARE'D O SIMILAR, INC: MATERIAL, ACARREO, CONEXIÓN Y TODO LO QUE SE REQUIERA PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	PZA	1.00
ELE-INT-TERM 2X15	SUM. E INSTAL. DE INTERRUPTOR TERMOMAGNETICO 2x15 AMP. MCA. SCUARE'D, INC: MATERIAL, ACARREO, CONEXIÓN Y TODO LO QUE SE REQUIERA PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	PZA	2.00
ELEC-003	SUM. E INSTAL. DE INTERRUPTOR TERMOMAGNÉTICO 1x15 AMP. MCA. SCUARE'D, INC: MATERIAL, ACARREO, CONEXIÓN Y TODO LO QUE SE REQUIERA PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	PZA	3.00
E-MT-27K	SUM. E INSTAL. DE CONECTOR RECTO PVC DE 1" DE Ø INC: MATERIAL, ACARREO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	PZA	4.00
ELECT-043CC	SUM. E INSTAL. DE CAJA DE DERIVACIÓN CONDULET ESTANCO INYECCIÓN DE ALUMINIO DE 1/2" TIPO "T", INC: MATERIAL, ACARREO, FIJACIÓN EN MONTEN Y TODO LO QUE SE REQUIERA PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	PZA	14.00
ALUMBRADO EN LAS GRADAS			



DIRECCIÓN DE OBRAS, ORDENAMIENTO TERRITORIAL Y SERVICIOS MUNICIPALES



2023
AÑO DE **Francisco VILLA**
EL REVOLUCIONARIO DEL PUEBLO

**ACTA DE RECEPCION FISICA
CTO-OP-MJAL-DOOTSM-046-2023**

ELECT-043DDD	SUM. E INSTAL. DE CAJA DE DERIVACIÓN CONDULET ESTANCO INYECCIÓN DE ALUMINIO DE 1/2" TIPO "LL", INC: MATERIAL, ACARREO, FIJACIÓN EN MONTEN Y TODO LO QUE SE REQUIERA PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	PZA	17.00
ELECT-043CCC	SUM. E INSTAL. DE CAJA DE DERIVACIÓN CONDULET ESTANCO INYECCIÓN DE ALUMINIO DE 3/4" TIPO "T", INC: MATERIAL, ACARREO, FIJACIÓN EN MONTEN Y TODO LO QUE SE REQUIERA PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	PZA	19.00
ELECT-043DD	SUM. E INSTAL. DE CAJA DE DERIVACIÓN CONDULET ESTANCO INYECCIÓN DE ALUMINIO DE 3/4" TIPO "LL" INC: MATERIAL, ACARREO, FIJACION EN MONTEN Y TODO LO QUE SE REQUIERA PARA SU CORRECTA INSTALACION	PZA	2.00
SEA-058	SUM. E INSTAL. DE REDUCCION BUSHING DE 3/4" A 1/2" INC: MATERIAL, ACARREO Y TODO LO QUE SE REQUIERA PARA SU CORRECTA INSTALACION	PZA	20.00
E-BT-2E	SUM. E INSTAL. DE CONECTOR DE PLÁSTICO TIPO GLÁNDULA DE 1/2" PULGADA COLOR NEGRO, INC: MATERIAL, ACARREO, CORTES Y TODO LO QUE SE REQUIERA PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	PZA	60.00
CAB RUD C3X14	SUM. E INSTAL. DE CABLE DE COBRE USO RUDO 3x14 AWG INC: MATERIAL, ACARREO,CORTES Y TODO LO QUE SE REQUIERA PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	M.L	128.00
ALUMBRADO EN LAS GRADAS			
ELEC-001	SUM. E INSTAL. DE CABLE DE COBRE FORRADO THW-LS CAL. 12 AWG, INC: MATERIAL, ACARREO, GUIADO, CORTES Y TODO LO QUE SE REQUIERA PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	M.L	803.40
ELECT-30	SUM. E INSTAL. DE CABLE DE COBRE DESNUDO CAL. 12 AWG, INC: MATERIAL, ACARREO, GUIADO, CORTES Y TODO LO QUE SE REQUIERA PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	ML	401.05
SEA-016	SUM. E INSTAL. DE CABLE DE COBRE FORRADO THW-LS CAL. 8 AWG, INC: MATERIAL, ACARREO, GUIADO, CORTES Y TODO LO QUE SE REQUIERA PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	M.L	116.60
ELEC-022A	SUM. E INSTAL. DE CENTRO DE CARGA MODELO QOX-204, 2F-3H-120/240VOLTS, 60 AMP., CLASE NEMA 1 MCA. SCUARE'D INC: MATERIAL, ACARREO Y TODO LO QUE SE REQUIERA PARA SU CORRECTA COLOCACIÓN.	PZA	1.00
ELEC-022B	SUM. E INSTAL. DE CENTRO DE CARGA MODELO QOX-208, 2F-3H-120/240VOLTS, 100 AMP., CLASE NEMA 1 MCA. SCUARE'D INC: MATERIAL, ACARREO Y TODO LO QUE SE REQUIERA PARA SU CORRECTA COLOCACIÓN.	PZA	1.00



DIRECCIÓN DE OBRAS, ORDENAMIENTO TERRITORIAL Y SERVICIOS MUNICIPALES



2023
AÑO DE **Francisco VILA**
EL REVOLUCIONARIO DEL PUEBLO

**ACTA DE RECEPCION FISICA
CTO-OP-MJAL-DOOTSM-046-2023**

INST-ELEC-007B	SUM. E INSTAL. DE LAMPARA SOBRE PONER OPORTO IV DE 36 WATTS,100-277 V ~ MODELO: 36ESTLED236MV65G, 6500K, LUZ DE DIA, MCA. TECNOLITE O SIMILAR, INC: MATERIAL, ACARREO, CONEXIÓN, PRUEBAS Y TODO LO QUE SE REQUIERA PARA SU BUEN FUNCIONAMIENTO.	PZA	40.00
CASETA DE LOCUTORES			
ARM-PTTR-4X2	Suministro, habilitado y colocación de cordón inferior y superior de armadura (según plano) a base de PTR de 4"x2" cal. 14 en tramos desde 0.00 ml. hasta 6.00 ml. incluye: traslado de los materiales en dos estaciones de 50m. de planta baja hasta nivel superior estadio de beisbol 8m aprox. de altura; cortes, soldadura, recubrimiento epoxico primario RP-6, acabado epoxico RA-26 como acabado final, color a elegir por la residencia, limpieza, mano de obra requerida, herramienta, equipo y todos los insumos necesarios para su correcta ejecución.	ml	53.03
LAM-ANTIDERR	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE LAMINA DE ACERO ANTIDERRAPANTE CON DIMENSIONES DE 1.22X3.05 CAL 3/16 PARA BASE DE CASETA, INCLUYE: CORTES, SOLDADURA A ARMADURAS DE SOPORTE, TRASLADO DE LOS MATERIALES EN DOS ESTACIONES DE 50M. DE PLANTA BAJA HASTA NIVEL SUPERIOR ESTADIO DE BEISBOL 8M APROX., LIMPIEZA, MANO DE OBRA REQUERIDA, HERRAMIENTA, EQUIPO Y TODOS LOS INSUMOS NECESARIOS PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	M2	9.27
ACA-01AA	MURO A BASE DE TABLAROCA DE 9 CM DE ESPESOR, ACABADO CON PASTA EN UNIONES A UNA ALTURA MÁXIMA DE 6.00 M, A DOS CARAS A BASE DE PANELES DE YESO, POSTES GALVANIZADOS 6.35CM X 3.05 CAL 26, @61CMS, PIJAS, RED-MIX, PERFAICINTA, INCLUYE: ANDAMIOS, SUMINISTRO DE MATERIALES, CORTES, DESPERDICIOS Y ELEVACIONES; CONSUMIBLES, LIJADO Y PREPARACIÓN DE LA SUPERFICIE PARA RECIBIR PASTA FINA, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO Y TODOS LOS INSUMOS NECESARIOS PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	M2	34.84
CASETA DE LOCUTORES			



DIRECCIÓN DE OBRAS, ORDENAMIENTO TERRITORIAL Y SERVICIOS MUNICIPALES



2023
AÑO DE **Francisco VILLA**
EL REVOLUCIONARIO DEL PUEBLO

ACTA DE RECEPCION FISICA
CTO-OP-MJAL-DOOTSM-046-2023

ACA-01AB	MURO A BASE DE TABLAROCA DE 9 CM DE ESPESOR, ACABADO CON PASTA EN UNIONES A UNA CARA A BASE DE PANELES DE YESO, POSTES GALVANIZADOS 6.35CM X 3.05 CAL 26, @61CMS, PIJAS, RED-MIX, PERFACINTA, INCLUYE: SUMINISTRO DE MATERIALES, CORTES, DESPERDICIOS Y ELEVACIONES; CONSUMIBLES, LIJADO Y PREPARACIÓN DE LA SUPERFICIE PARA RECIBIR PASTA FINA, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO Y TODOS LOS INSUMOS NECESARIOS PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	M2	8.53
TAB-LOCUT	TABLA PARA LOCUTORES DE 10 CMS DE ESP. A BASE DE TABLAROCA DE 9 CM DE ESPESOR, ACABADO CON PASTA EN UNIONES A DOS CARAS A BASE DE PANELES DE YESO, POSTES GALVANIZADOS 6.35CM X 3.05 CAL 26, @61CMS, PIJAS, RED-MIX, PERFACINTA, INCLUYE: ANDAMIOS, SUMINISTRO DE MATERIALES, CORTES, DESPERDICIOS Y ELEVACIONES; CONSUMIBLES, LIJADO Y PREPARACIÓN DE LA SUPERFICIE PARA RECIBIR PASTA FINA, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO Y TODOS LOS INSUMOS NECESARIOS PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	M2	1.16
ACABADOS			
PASTA-FINA	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE PASTA FINA MARCA CEMIX O SIMILAR A UN ESPESOR DE 2 MM EN MUROS, INCLUYE: PREPARACIÓN DE LA SUPERFICIE, LIJADO, MATERIALES, ELEVACIÓN DE LOS MATERIALES, ANDAMIOS HASTA 6 M DE ALTURA, LIMPIEZA Y RETIRO DE SOBRESANTES FUERA DE LA OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO Y MANO DE OBRA.	M2	79.30
ACABADOS			
042565	APLICACIÓN DE PINTURA 100% ACRÍLICA, EN MUROS, COLUMNAS, TRABES Y PLAFONES; CON LAS SIGUIENTES CARACTERÍSTICAS: SIN CONTENIDO DE PLOMO Y METALES PESADOS, DENSIDAD 1.2-1.3 KG/LT, SÓLIDOS EN PESO 50% MÍNIMO, VISCOSIDAD 90-115 U. KREBS, ALTO CONTENIDO DE PIGMENTOS, BASE AGUA, RESISTENCIA AL LAVADO DE 5000 CICLOS MÍNIMO CON DETERGENTE Y 10 000 CICLOS CON SOLUCIÓN NO ABRASIVA, TIEMPO MÁXIMO DE SECADO AL TACTO DE 60 MINUTOS, ACABADO SEMI MATE DE 5 A 25 UNIDADES DE BRILLO, COLOR SEGÚN MUESTRA APROBADA. SE DEBERÁ DE CONSIDERAR PARA ESTE TRABAJO: SUMINISTRO DE LA PINTURA, MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTAS, ANDAMIOS, REBABEO, PLASTE NECESARIO, RESANADO, SELLADOR ACRÍLICO, APLICACIÓN DE LAS MANOS NECESARIAS PARA CUBRIR PERFECTAMENTE LA SUPERFICIE, ACOPIO Y RETIRO DE DESPERDICIOS A TIRO AUTORIZADO Y LIMPIEZA DEL ÁREA DE TRABAJO.	M2	79.30



DIRECCIÓN DE OBRAS, ORDENAMIENTO TERRITORIAL Y SERVICIOS MUNICIPALES



2023
AÑO DE **Francisco VILA**
EL REVOLUCIONARIO DEL PUEBLO

**ACTA DE RECEPCION FISICA
CTO-OP-MJAL-DOOTSM-046-2023**

CANCELERÍA, HERRERÍA, PUERTAS Y VENTANAS			
050222B	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE CANCELERÍA DE ALUMINIO, DE PERFILES DE ALUMINIO DE 3" PULGADAS, COLOR DURANODIK, CRISTAL CLARO 6 MM DE ESP. CON UNA CARA DE MICA ESMERILADA. INCLUYE: SUMINISTRO DE MATERIALES, CORTES, DESPERDICIOS, FIJACIÓN, SELLADO, LIMPIEZA, MANO DE OBRA, EQUIPO, HERRAMIENTA Y TODO LOS INSUMOS NECESARIOS PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	M2	5.14
CANCELERÍA, HERRERÍA, PUERTAS Y VENTANAS			
PUE-BAT-P1	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE PUERTA BATIENTE P-1 DE ALUMINIO DE 0.90 M. DE ANCHO POR 2.10 M. DE ALTURA, DE PERFILES DE ALUMINIO DE 1.75" PULGADAS, COLOR DURANODIK, CRISTAL CLARO 6 MM DE ESP. EN PARTE SUPERIOR Y ACRILICO NEGRO EN PARTE INFERIOR, CERRADURA DE EMBUTIR 575 MM PHILLIPS DURANODIK USO COMERCIAL INCLUYE: SUMINISTRO DE MATERIALES, PIVOTE DESCENTRADO, CORTES, DESPERDICIOS, FIJACIÓN, SELLADO, LIMPIEZA, MANO DE OBRA, EQUIPO, HERRAMIENTA Y TODO LOS INSUMOS NECESARIOS PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	PZA	1.00
INSTALACIÓN ELÉCTRICA			
ELECT-33B	SUM. E INSTAL. DE VISTA DOBLE VENTANA PARA CONTACTO COLOR BLANCO, INC: MATERIAL, ACARREO Y TODO LO QUE SE REQUIERA PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	PZA	4.00
ELECT-33C	SUM. E INSTAL. DE APAGADOR SENCILLO OCULTO BTICIÑO O SIMILAR COLOR BLANCO, INC: MATERIAL, ACARREO, CONEXIÓN Y TODO LO QUE SE REQUIERA PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN Y SU BUEN FUNCIONAMIENTO.	PZA	1.00
ELECT-41AA	SUMINISTRO E INSTALACIÓN EN TECHO DE LUMINARIO AKSI DE SOBREPONER PARA INTERIOR 120 CM 36W IP20 O SIMILAR, INCLUYE: CONEXIONES, HERRAMIENTAS Y MANO DE OBRA.	PZA	2.00
ELEC-001	SUM. E INSTAL. DE CABLE DE COBRE FORRADO THW-LS CAL. 12 AWG, INC: MATERIAL, ACARREO, GUIADO, CORTES Y TODO LO QUE SE REQUIERA PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	M.L	48.30
INSTALACIONES ESPECIALES			



DIRECCIÓN DE OBRAS, ORDENAMIENTO TERRITORIAL Y SERVICIOS MUNICIPALES



2023
AÑO DE **Francisco VILA**
EL REVOLUCIONARIO DEL PUEBLO

**ACTA DE RECEPCION FISICA
CTO-OP-MJAL-DOOTSM-046-2023**

060805D	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE UNIDAD DE AIRE ACONDICIONADO TIPO MINISPLIT 12000 BTU/HR MARCA UNITED APPLIANCES EN CARACTERISTICAS Y CALIDAD, REFRIGERANTE "r-410a", EFICIENCIA (SEER 17.84) V-F-HZ:230-1-60 COMPUESTO CON EVAPORADOR HI WALL Y CONDENSADOR DE DESCARGA HORIZONTAL O SIMILAR, INCLUYE: MANIOBRAS, PRUEBAS Y CONEXIONES PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN, U.O.T.	PZA	1.00
LOUVERS			
CEL-T-LOUVERS	SUMINISTRO, COLOCACIÓN DE CELOSIA TIPO LOUVERS DE ALUMINIO COLOR GRIS NATURAL CON DIM. DE BASE DE 2.00 M DE LONG. Y 5.00 M DE ALTURA Y CON MARCO DE MONTANTE DE PERFIL 4"X1 3/4", LOUVER DE TAPA LISA DE 3" Y GUIA DE PERFIL 2"X1", INCLUYE: PIJAS, TAQUETES, SILICÓN, SELLADOR DURETAN, ANDAMIO HASTA UNA ALTURA DE 4 M., LIMPIEZA DEL ÁREA DE TRABAJO, MATERIAL, HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA.	M2	216.60



DIRECCIÓN DE OBRAS, ORDENAMIENTO TERRITORIAL Y SERVICIOS MUNICIPALES



2023
AÑO DE **Francisco VILLA**
EL REVOLUCIONARIO DEL NOROCCIDENTE

**ACTA DE RECEPCION FISICA
CTO-OP-MJAL-DOOTSM-046-2023**

INSTALACION ELECTRICA PARA PIZARRA ELECTRONICA		
CONCEPTOS NO PREVISTOS		
CNP 001	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBO CODUIT PVC PESADO DE 3" DE Ø AHOGADO EN CONCRETO F'C=100KG/CM2 INC: MATERIAL, ACARREO, EXCAVACIÓN, CONCRETO, RELLENO CON TIERRA PRODUCTO DE LA EXCAVACIÓN Y TODO LO QUE SE REQUIERA PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	ML 220.00
CNP 002	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE INTERRUPTOR TERMOMAGNÉTICO 2x70 AMP. MCA. SQUARE'D O SIMILAR, INC: MATERIAL, ACARREO, CONEXIÓN Y TODO LO QUE SE REQUIERA PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	PZA 1.00
CNP 003	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CABLE URD ALUMINIO 2x2+1x4 TRIPLEX AWG (SUBTERRANEO) INC: MATERIAL, ACARREO, GUIADO, CORTES Y TODO LO QUE SE REQUIERA PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	ML 250.00
	INSTALACION ELECTRICA PARA PIZARRA ELECTRONICA	



DIRECCIÓN DE OBRAS, ORDENAMIENTO TERRITORIAL Y SERVICIOS MUNICIPALES



2023
AÑO DE **Francisco VILLA**
EL REVOLUCIONARIO DEL PUEBLO

**ACTA DE RECEPCION FISICA
CTO-OP-MJAL-DOOTSM-046-2023**

CNP 004	<p>CONSTRUCCIÓN DE MURETE DE CONTROL TIPO CAJON DE 1.50 MTS. DE LARGO X 2.15 MTS. DE ALTO X 60.00 CMS DE FONDO HECHO A BASE DE MURO DE BLOCK MACIZO DE 10X20X40 CM JUNTEADO Y APLANADO CON MORTERO CEMENTO-ARENA PROPORCIÓN 1:4 CON LOSA DE 1.50 X 0.60 MTS Y 10 CM DE ESPESOR, ARMADO CON DOBLE MALLA ELECTROSOLDADA 6-6/10-10, EMPOTRADO A UNA CADENA DE CERRAMIENTO DE 10X15 CM ARMADA CON 4 VARILLAS DE 3/8" Ø Y ESTRIBOS DE 1/4" Ø A CADA 15 CM; 4 CASTILLOS DE 10X10 CM ARMADOS CON 1 CASTILLO ARMEX 8X8/4, CADENA DE DESPLANTE DE 15X20 CM ARMADA CON 4 VARILLAS DE 3/8" Ø Y ESTRIBOS DE 1/4" Ø A CADA 15 CM, LOSA DE CIMENTACIÓN DE 10 CMS DE ESPESOR, ARMADA CON VARILLAS DE 3/8" Ø 15 CMS. EN AMBOS SENTIDOS, TODOS LOS ELEMENTOS COLADOS CON CONCRETO F'C= 200 KG/CM., CIMBRADO Y DESCIMBRADO EN CADA UNO DE LOS ELEMENTOS ESTRUCTURALES, PUERTA A DOS HOJAS ABATIBLES CON SECCIÓN TOTAL DE 1.17 X 2.00 MTS. (0.585 X 1.00 MTS X HOJA) A BASE DE MARCO DE PTR DE 1 1/2" X 1 1/2" CAL. 14 Y CONTRAMARCO PERIMETRAL INTERIOR DE ÁNGULO DE 1" X 1" X 1/8"</p>	PZA	1.00
	INSTALACION ELECTRICA PARA PIZARRA ELECTRONICA		
CNP 005	<p>SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE INTERRUPTOR TERMOMAGNÉTICO FAL26050 CON CAJA MOLDEADA EN MURO MCA. SCUARE'D INC: MATERIAL, ACARREO, TAQUETE, PIJAS Y TODO LO QUE SE REQUIERE PARA SU CORRECTA FIJACIÓN.</p>	PZA	1.00
CNP 006	<p>SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE GABINETE PARA INTERRUPTOR TERMOMAGNETICO FAL26050 MCA. SCUARE'D INC: MATERIAL, FIJACION, ATERRIZADO FIRMEAMENTE A TIERRA FISICA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACION</p>	PZA	1.00



DIRECCIÓN DE OBRAS, ORDENAMIENTO TERRITORIAL Y SERVICIOS MUNICIPALES



2023
AÑO DE **Francisco VILA**
EL REVOLUCIONARIO DEL PUEBLO

**ACTA DE RECEPCION FISICA
CTO-OP-MJAL-DOOTSM-046-2023**

CNP 007	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CENTRO DE CARGA Q0 06, 1F-3H-120/240V, MCA. SCUARE'D EMPOTRADO EN MURO, INC: MATERIAL, ACARREO, RANURA, REPELLO Y TODO LO QUE SE REQUIERA PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	PZA	2.00
CNP 008	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ACONDICIONADOR DE POTENCIA DE 3KV INC: MATERIAL, ACARREO, FIJACION, CONEXIÓN ELECTRICA, ADECUACION DE FUNCIONAMIENTO DE ACUERDO A LA PIZARRA ELECTRONICA Y TODO LO QUE SE REQUIERA PARA SU CORRECTA INSTALACION	PZA	1.00
CNP 009	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBO CONDUIT PVC PESADO DE 1 1/2" DE Ø AHOGADO EN CONCRETO F'C=100KG/CM2. INC: MATERIAL, ACARREO, FIJACION Y TODO LO QUE SE REQUIERA PARA SU CORRECTA INSTALACION	ML	2.00
CNP 010	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CURVA PVC CONDUIT PESADO DE 1 1/2" DE Ø INC: MATERIAL, ACARREO, FIJACIÓN Y TODO LO QUE SE REQUIERA PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	PZA	1.00
CNP 011	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBO GALVANIZADO DE 1 1/2" DE DIÁMETRO CED. 40, INC: MATERIAL, ACARREO, FIJACIÓN EN MURO Y TODO LO QUE SE REQUIERA PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	ML	1.50
CNP 012	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE MONITOR Y CONTRA DE 1 1/2" DE DIÁMETRO, INC: MATERIAL, ACARREO, INSTALACIÓN Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	PZA	1.00
CNP 013	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBO DE ACERO GALVANIZADO DE 1 1/4" DE Ø FIJADO EN MURO INC: MATERIAL, ACARREO, ELABORACIÓN DE LAS CUERDAS QUE SE REQUIERAN, FIJACIÓN Y TODO LO QUE SE REQUIERA PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	ML	16.80
CNP 014	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CURVA GALVANIZADA DE 1 1/4" DE DIÁMETRO CED. 40, INC: MATERIAL, ACARREO, FIJACIÓN Y TODO LO QUE SE REQUIERA PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	PZA	2.00
CNP 015	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE COPLE GALVANIZADO DE 1 1/4" DE DIÁMETRO CED. 40, INC: MATERIAL, ACARREO, FIJACIÓN Y TODO LO QUE SE REQUIERA PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	PZA	5.00
CNP 016	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE MONITOR Y CONTRATUERCA PARA TUBO DE 1 1/4" INC: MATERIAL, ACARREO, FIJACIÓN Y TODO LO QUE SE REQUIERA PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	PZA	4.00
CNP 017	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE Zapata Mecánica Burndy PARA CABLE CAL. 4, INC: LIJADO DE LAMINA, PERFORACIÓN, ZAPATA, TORNILLO, ARANDELA PLANA, ARANDELA DE PRESIÓN, ACARREO Y TODO LO QUE SE REQUIERA PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	PZA	5.00



DIRECCIÓN DE OBRAS, ORDENAMIENTO TERRITORIAL Y SERVICIOS MUNICIPALES



2023
AÑO DE **Francisco VILLA**
EL REVOLUCIONARIO DEL PUEBLO

**ACTA DE RECEPCION FISICA
CTO-OP-MJAL-DOOTSM-046-2023**

CNP 018	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CABLE DE COBRE FORRADO THW-LS CAL. 4 AWG, INC: MATERIAL, ACARREO, GUIADO, CORTES Y TODO LO QUE SE REQUIERA PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	ML	250.00
	INSTALACION ELECTRICA PARA PIZARRA ELECTRONICA		
CNP 019	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CABLE DE COBRE FORRADO THW-LS CAL. 8 AWG, INC: MATERIAL, ACARREO, GUIADO, CORTES Y TODO LO QUE SE REQUIERA PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	ML	30.08
CNP 020	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE VARILLA DE COBRE 5/8"x 3.00MTS INC: MATERIAL, ACARREO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACION	PZA	5.00
CNP 021	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CONECTOR MECÁNICO GAR2469 PARA VARILLA DE COBRE 5/8"x 3.00 MTS., INC: MATERIAL, ACARREO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	PZA	5.00
CNP 022	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE REGISTRO ELÉCTRICO PREFABRICADO DE BAJA TENSIÓN RBTB1 CON MARCO Y CONTRAMARCO GALVANIZADO, INC: MATERIAL, ACARREO, EXCAVACIÓN, NIVELADO, RELLENO CON TIERRA PRODUCTO DE LA EXCAVACIÓN, REPELLO, JALADERA GALVANIZADA Y TODO LO QUE SE REQUIERA PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	PZA	4.00
CNP 023	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE Espuma Expansiva Universal de poliuretano PARA RELLENAR DUCTOS ELÉCTRICOS DE DIFERENTES DIÁMETROS, INC: MATERIAL Y TODO LO QUE SE REQUIERE PARA SU CORRECTA APLICACIÓN EN TUBOS SUBTERRANEOS.	APLICACIÓN	8.00

DATOS DEL CONTRATO

No. DE CONTRATO: CTO-OP-MJAL-DOOTSM-046-2023
 FECHA DE INICIO DE CONTRATO: 25 DE SEPTIEMBRE DEL 2023
 FECHA DE TERMINACION DE CONTRATO: 24 DE OCTUBRE DEL 2023
 PLAZO DE EJECUCION : 30 DIAS NATURALES
 IMPORTE AUTORIZADO: \$ 5,000,000.00
 IMPORTE CONTRATADO: \$ 4,837,500.00
 IMPORTE TOTAL EJERCIDO: \$ 5,000,000.00



**DIRECCIÓN DE
OBRAS, ORDENAMIENTO
TERRITORIAL Y SERVICIOS
MUNICIPALES**



**2023
AÑO DE
Francisco
VILLA
EL REVOLUCIONARIO DEL PUEBLO**

**ACTA DE RECEPCION FISICA
CTO-OP-MJAL-DOOTSM-046-2023**

FIANZAS

No. DE FIANZA DE CUMPLIMIENTO: 2836071
 EMPRESA AFIANZADORA: SOFIMEX, INSTITUCIÓN DE GARANTIAS, S.A.
 FECHA DE EXPEDICION DE FIANZA: 21 DE SEPTIEMBRE DEL 2022
 No. DE FIANZA DE ANTICIPO: 2836081
 EMPRESA AFIANZADORA: SOFIMEX, INSTITUCIÓN DE GARANTIAS, S.A.
 FECHA DE EXPEDICION DE FIANZA: 21 DE SEPTIEMBRE DEL 2023

No. DE FIANZA DE VICOS OCULTOS: 2819875
 EMPRESA AFIANZADORA: SOFIMEX, INSTITUCIÓN DE GARANTIAS, S.A.
 FECHA DE EXPEDICION DE FIANZA: 06 DE DICIEMBRE DE 2023

PERIODO DE EJECUCION
 FECHA DE INICIO CONVENIO: 19 DE OCTUBRE DEL 2023
 FECHA DE TERMINACION CONVENIO: 17 DE NOVIEMBRE DEL 2023

RELACION DE ESTIMACIONES

ESTIMACIONES	IMPORTE CON IVA	AMORT. DEL ANTICIPO
01 (UNO) PARCIAL DE TRABAJOS EJECUTADOS	\$ 4,160,570.55	\$ 1,248,171.17
02 (DOS) PARCIAL DE TRABAJOS EJECUTADOS	\$ 480,154.46	\$ 144,046.35
03 (TRES) PARCIAL DE CANTIDADES ADICIONALES	\$ 196,772.09	\$ 59,032.49
04 (CUATRO) FINIQUITO DE CONCEPTOS NO PREVISTOS	\$ 162,502.90	\$ -
	\$ 4,999,999.99	\$ 1,451,250.00

LA CONTRATISTA ENTREGA A ESTE H. AYUNTAMIENTO DE JALPA DE MENDEZ LO SIGUIENTE:

SE REALIZO EL RECORRIDO VERIFICANDO EL ESTADO FISICO DE LA OBRA MENCIONADA CONSTATANDOSE

QUE TIENE UN AVANCE FISICO DE UN 100% POR LO QUE SE CONSIDERA QUE LA OBRA ESTA TERMINADA.

LAS PARTES QUE INTERVIENEN EN LA CELEBRACION DE LA PRESENTE ACTA DE VERIFICACION FISICA DE LOS TRABAJOS, MANIFIESTAN QUE EN LA ELABORACION DE LA MISMA NO EXISTE DOLO, LESION, MALA FE, ERROR NI VICIO ALGUNO EN EL CONSENTIMIENTO QUE PUEDA INVALIDARLO; POR LO TANTO, RENUNCIAN A CUALQUIER ACCION QUE SEAN DERIVADA DE LO ANTERIOR Y QUE EL OBJETO DE LA MISMA, ES PARA DEJAR CONSTANCIA DE QUE LA OBRA ESTA TERMINADA CONFORME A LAS CONDICIONES ESTABLECIDAS EN EL CONTRATO.

LEIDA QUE FUE Y ENTERADAS LAS PARTES DEL CONTENIDO COMO, ALCANCES Y FUERZA LEGAL Y CON FUNDAMENTO EN EL ARTICULO 67 DE LA LEY DE OBRAS PUBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS DEL ESTADO DE TABASCO Y EL ARTICULO 134 DE SU REGLAMENTO Y SE FIRMAN EN ORIGINAL EN LA LOCALIDAD: 0001 - CD. JALPA DE MÉNDEZ DE JALPA DE MENDEZ, DEL ESTADO DE TABASCO AL DIA 06 DE DICIEMBRE DEL 2023

ING. JOSE ALFREDO JIMENEZ GONZALEZ
RESIDENTE DE OBRA

C. ROGER HERNANDEZ SANCHEZ
REPRESENTANTE LEGAL



**DIRECCIÓN DE
OBRAS, ORDENAMIENTO
TERRITORIAL Y SERVICIOS
MUNICIPALES**



2023
AÑO DE
Francisco
VILLA
EL REVOLUCIONARIO DEL PUEBLO

ACTA DE FINIQUITO DEL CONTRATO

CTO-OP-MJAL-DOOTSM-046-2023

EN LA CIUDAD DE JALPA DE MENDEZ, SIENDO LAS 10:30 HORAS DEL 13 DE DICIEMBRE DE 2023, SE REUNIERON EN LAS OFICINAS DE LA DIRECCION DE OBRAS, ORDENAMIENTO TERRITORIAL Y SERVICIOS MUNICIPALES DE JALPA DE MENDEZ, LAS PERSONAS CUYO NOMBRE Y CARÁCTER CON QUE INTERVIENEN SE MENCIONAN A CONTINUACIÓN:

ING.CARLOS MARIO JUÁREZ HERNÁNDEZ EN SU CARÁCTER DE DIRECTOR DE OBRAS, ORDENAMIENTO TERRITORIAL Y SERVICIOS MUNICIPALES DEL AYUNTAMIENTO;ING.JOSE ALFREDO JIMENEZ GONZALEZ ,EN SU CARÁCTER DE RESIDENTE DE OBRAS DEL AYUNTAMIENTO; C. AURA MARIA PEREZ CÓRDOVA EN SU CARACTER DE (REPRESENTANTE LEGAL).

PARA REALIZAR CON FUNDAMENTO EN LOS ARTÍCULOS 67 DE LA LEY DE OBRAS PUBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS DEL ESTADO DE TABASCO Y 138 DE SU REGLAMENTO, EL FINIQUITO DE LOS TRABAJOS QUE SE ESPECIFICAN A CONTINUACIÓN:

I.- DATOS GENERALES DEL CONTRATO.

No. DE CONTRATO:	CTO-OP-MJAL-DOOTSM-046-2023
FECHA DE FORMALIZACION:	21 DE SEPTIEMBRE DE 2023
OBJETO DEL CONTRATO:	I0135.- REHABILITACIÓN DE ESPACIO PÚBLICO MULTIDEPORTIVO ESTADIO MANUEL VARGAS IZQUIERDO.
MONTO AUTORIZADO:	\$ 5,000,000.00
MONTO CONTRATADO:	\$ 4,837,500.00
MONTO TOTAL EJERCIDO:	\$ 4,999,999.99
PLAZO DE EJECUCION CONTRACTUAL:	30 DIAS NATURALES
FECHA DE INICIO SEGÚN CONTRATO:	25 DE SEPTIEMBRE DEL 2023
FECHA DE TERMINACION SEGÚN CONTRATO:	24 DE OCTUBRE DEL 2023

II.- RELACIÓN DE ESTIMACIONES

LAS ESTIMACIONES DE LOS TRABAJOS TOTALMENTE EJECUTADOS POR EL CONTRATISTA DE ACUERDO A LO ESTABLECIDO EN EL CONTRATO, APROBADAS Y PAGADAS POR EL AYUNTAMIENTO SON LAS QUE SE RELACIONAN A CONTINUACIÓN:

ESTIMACIONES	FECHA	PERIODO QUE COMPRENDE				MONTO ESTIMADO	MONTO ACUMULADO
		DEL		AL			
01 (UNO) PARCIAL DE TRABAJOS EJECUTADOS	06-nov-23	DEL	19/10/2023	AL	31/10/2023	\$ 4,160,570.55	\$ 4,160,570.55
02 (DOS) PARCIAL DE TRABAJOS EJECUTADOS	23-nov-23	DEL	01/11/2023	AL	17/11/2023	\$ 480,154.46	\$ 4,640,725.01
03 (TRES) PARCIAL DE CANTIDADES ADICIONALES	23-nov-23	DEL	01/11/2023	AL	17/11/2023	\$ 196,772.09	\$ 4,837,497.10
04 (CUATRO) FINIQUITO DE CONCEPTOS NO PREVISTOS	02-dic-23	DEL	18/11/2023	AL	27/11/2023	\$ 162,502.90	\$ 5,000,000.00
TOTAL						\$ 4,999,999.99	\$ 4,999,999.99



**DIRECCIÓN DE
OBRAS, ORDENAMIENTO
TERRITORIAL Y SERVICIOS
MUNICIPALES**



2023
AÑO DE
**Francisco
VILA**
EL REVOLUCIONARIO DEL PUEBLO

ACTA DE FINIQUITO DEL CONTRATO

CTO-OP-MJAL-DOOTSM-046-2023

III.- GARANTÍA DE DEFECTOS, VICIOS OCULTOS Y CUALQUIER OTRA RESPONSABILIDAD

DE CONFORMIDAD CON EL ARTICULO 69 DE LA LEY DE OBRAS PÚBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS DEL ESTADO DE TABASCO, QUEDA VIGENTE DURANTE DOCE MESES CONTADOS A PARTIR DE LA FECHA DE RECEPCIÓN DE LOS TRABAJOS, ASENTADA EN EL ACTA DE ENTREGA RECEPCIÓN FISICA DE ESTE CONTRATO, LA FIANZA NO. 2874252 EXPEDIDA POR AFIANZADORA SOFIMEX, INSTITUCIÓN DE GARANTIAS, S.A. PARA RESPONDER DE LOS DEFECTOS, VICIOS OCULTOS, LA CALIDAD Y DE CUALQUIER OTRA RESPONSABILIDAD, EN QUE HUBIERE INCURRIDO EN SU EJECUCIÓN. LAS OBLIGACIONES DERIVADAS DE ESTA FIANZA SE EXTINGUIRÁN AUTOMÁTICAMENTE UNA VEZ TRASCURRIDO EL PLAZO PARA HACERLA EXIGIBLE, SIEMPRE Y CUANDO EL AYUNTAMIENTO NO HUBIERA PRESENTADO ANTE LA INSTITUCIÓN AFIANZADORA RECLAMACIÓN DEL PAGO.

POR SU PARTE EL C. AURA MARIA PEREZ CÓRDOVA REPRESENTANTE LEGAL, MANIFIESTA QUE NO TIENE RECLAMACIONES QUE HACER AL AYUNTAMIENTO, OTORGANDO EL MÁS AMPLIO FINIQUITO QUE EN DERECHO PROCEDA RESPECTO DEL CONTRATO NÚMERO CTO-OP-MJAL-DOOTSM-046-2023 ASÍ COMO EL RECIBO MÁS EFICAZ DEL MISMO, POR LO QUE NO SE RESERVA DERECHO DE EJERCER ACCIONES DE TIPO ADMINISTRATIVO, CIVIL, PENAL, MERCANTIL O DE CUALQUIER OTRA CONTRA EL AYUNTAMIENTO DE JALPA DE MENDEZ.

EL AYUNTAMIENTO DE JALPA DE MENDEZ Y EL CONTRATISTA MANIFIESTAN QUE NO EXISTEN OTROS ADEUDOS Y POR LO TANTO CONVIENEN EN QUE SE DAN POR TERMINADOS LOS DERECHOS Y OBLIGACIONES QUE GENERA EL CONTRATO, SIN DERECHO A POSTERIOR RECLAMACIÓN.

CON LO ANTERIOR, SE DA POR TERMINADA ESTA DILIGENCIA SIENDO LAS 14:00 HORAS DEL 13 DE DICIEMBRE DE 2023 EN LA CIUDAD DE JALPA DE MENDEZ, TABASCO, LEVANTÁNDOSE LA PRESENTE ACTA, FIRMANDO AL CALCE LOS QUE EN ELLA INTERVINIERON.

POR EL AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE JALPA DE MENDEZ

ING. CARLOS MARIO JUÁREZ HERNÁNDEZ
DIRECTOR DE LA D.O.O.T.S.M.

ING. JOSE ALFREDO JIMENEZ GONZALEZ
RESIDENTE DE OBRA

POR EL CONTRATISTA

C. ROGER HERNANDEZ SANCHEZ
REPRESENTANTE LEGAL



ROGER HERNANDEZ SANCHEZ

PERSONA FISICA
NESTOR PEREZ DUERA No. 202, COL. DANIEL ESPINOZA GALINDO, HUAPINOL
PARRILLA, CENTRO, TABASCO, C.P. 90284
Rogerhernandezsanchez17@gmail.com R.F.C. HESR03117058

ALBUM FOTOGRAFICO FINAL



OBRA: 10135.- REHABILITACION DE ESPACIO PUBLICO MULTIDEPORTIVO ESTADIO MANUEL VARGAS IZQUIERDO.
 CONTRATO: CTO-OP-MAJAL-DOOTSM-046-2023 DE FECHA: 21 DE SEPTIEMBRE DE 2023
 LOCALIDAD: 0001.- CD. DE JALPA DE MENDEZ
 MUNICIPIO: JALPA DE MENDEZ HOJA 1 DE 96
 FECHA DE INICIO CONVENIO: 19-oct-28 FECHA DE TERM. CONVENIO: 27-nov-23
 METAS: 14.070.16 M2
 ORIGEN DEL RECURSO: RAMO 33 FONDO III
 UNIDAD RESPONSABLE: DIRECCION DE OBRAS, ORDENAMIENTO TERRITORIAL Y SERVICIOS MUNICIPALES

Descripción de la Obra: 10135.- Rehabilitación de Espacio Público Multideportivo Estadio Manuel Vargas Izquierdo. Localidad: 0001.- Cd. Jalpa de Méndez.

PRELIMINARES

TRAZ-01 Trazo y nivelación en el área de trabajo. Incluye: trazo y nivelación instalando bancos de nivel con equipo topográfico, estacado necesario, equipo, materiales y mano de obra.

m2

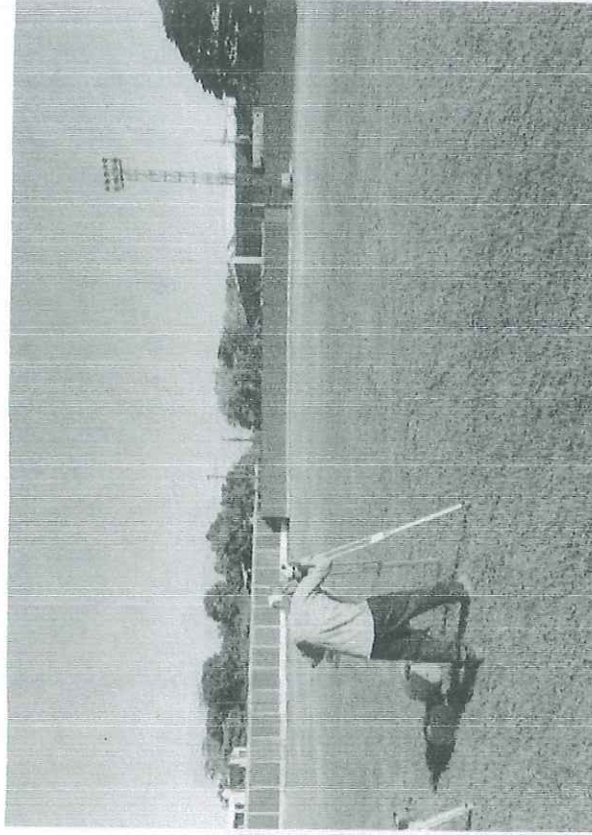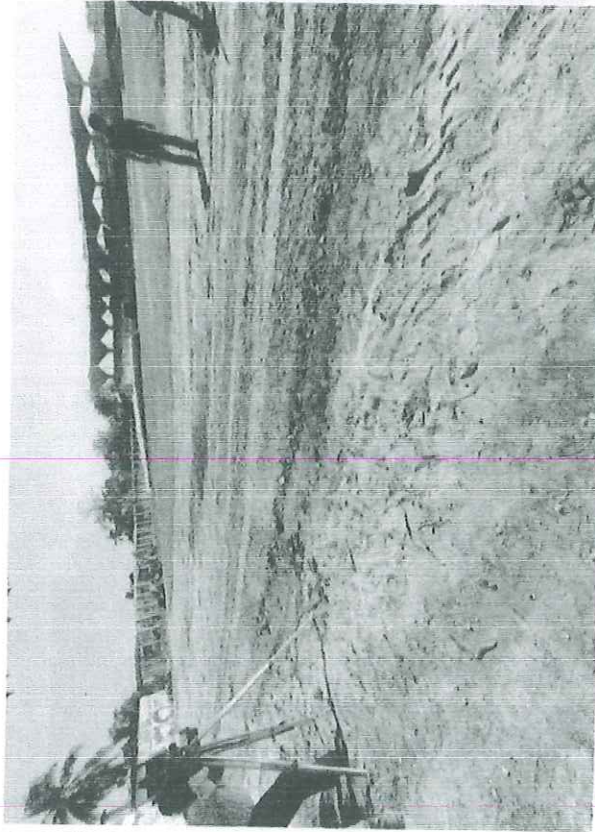

ING. GABRIELA ESTRADA AGUIRRE
SUPERINTENDENTE DE CONSTRUCCIÓN

ING. JOSÉ ALFREDO JIMÉNEZ GONZÁLEZ
SUPERVISOR DE OBRA DE LA DOOTSM



ROGER HERNANDEZ SANCHEZ

PERSONA FISICA
NESTOR PÉREZ DUENA No. 202, COL. DANIEL ESPINOZA GALINDO, HUAPINCL
PARRILLA, CENTRO, TABASCO C.P. 81284
E: rogerhernandezsanchez17@gmail.com R.F.C.: HESR381117CS8

ALBUM FOTOGRAFICO FINAL

OBRA: 10135.- REHABILITACION DE ESPACIO PÚBLICO MULTIDEPORTIVO ESTADIO MANUEL VARGAS IZQUIERDO.
CONTRATO: CTO-OP-MJAL-DOOTSM-046-2023 DE FECHA: 21 DE SEPTIEMBRE DE 2023
LOCALIDAD: 0001.- CD. DE JALPA DE MÉNDEZ
MUNICIPIO: JALPA DE MÉNDEZ
FECHA DE INICIO CONVENIO: 19-oct-23
METAS: 14,070.16 M2
ORIGEN DEL RECURSO: RAMO 83 FONDO III
UNIDAD RESPONSABLE: DIRECCION DE OBRAS, ORDENAMIENTO TERRITORIAL Y SERVICIOS MUNICIPALES
Localidad: 0001.- Cd. Jalpa de Méndez.

HOJA 3 DE 96
27-nov-23

Descripción de la Obra: 10135.- Rehabilitación de Espacio Público Multideportivo Estadio Manuel Vargas Izquierdo. Localidad: 0001.- Cd. Jalpa de Méndez.

PRELIMINARES

TERR-COMP. 95%

COMPACTACIÓN POR MEDIOS MECÁNICOS DEL TERRENO NATURAL, AL 95% DE SU P.V.S.M. MEDIANTE LA PRUEBA AASHTO ESTÁNDAR EN CAPAS DE 20CM DE ESPESOR. INCLUYE: INCORPORACIÓN DE HUMEDAD ÓPTIMA DEL MATERIAL, NIVELACIÓN Y AFINE DE LA SUPERFICIE. RETIRO DE MATERIAL SATURADO POR FUGAS Y/O LLUVIAS Y REPOSICIÓN DEL MATERIAL. PRUEBAS DE LABORATORIO DE CONTROL DE CALIDAD Y COMPACTACIÓN LAS NECESARIAS. LOS TRABAJOS DEBERÁN CUMPLIR CON LA NORMA N-CTR-CAR-1-01-038 DE LA SECRETARÍA DE COMUNICACIONES Y TRANSPORTES; ADEMÁS DEBERÁN CUMPLIR CON LAS ESPECIFICACIONES DE LA SECRETARÍA DE DESARROLLO URBANO, VIVIENDA Y OBRAS PÚBLICAS Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN. (P. J.O.T.- Por unidad de obra terminada).

M3



ING. GABRIELA ESTRADA AGUIRRE
SUPERINTENDENTE DE CONSTRUCCIÓN

ING. JOSÉ ALFREDO JIMÉNEZ GONZÁLEZ
SUPERVISOR DE OBRA DE LA DOOTSM



ROGER HERNANDEZ SANCHEZ

PERSONA FISICA
NESTOR PÉREZ DUEÑA No. 202, COL. DANIEL ESPINOZA/ GALINDO, HUAPINOL
PARRILLA, CENTRO, TABASCO, C.P. 63284
Rogerhernandezsanchez17@gmail.com R.F.C.: HES5283117CS8

ALBUM FOTOGRAFICO FINAL

OBRA: 10135.- REHABILITACION DE ESPACIO PUBLICO MULTIDEPORTIVO ESTADIO MANUEL VARGAS IZQUIERDO.
CONTRATO: CTO-OP-MJAL-DOOTSM-046-2023 DE FECHA: 21 DE SEPTIEMBRE DE 2023
LOCALIDAD: 0001.- CD. DE JALPA DE MÉNDEZ
MUNICIPIO: JALPA DE MÉNDEZ
FECHA DE INICIO CONVENIO: 19-oct-23 FECHA DE TERM. CONVENIO: 27-nov-23 HOJA 4 DE 96
METAS: 14,070.16 M2
ORIGEN DEL RECURSO: RAMO 33 FONDO III
UNIDAD RESPONSABLE: DIRECCION DE OBRAS, ORDENAMIENTO TERRITORIAL Y SERVICIOS MUNICIPALES


Descripción de la Obra: 10135.- Rehabilitación de Espacio Público Multideportivo Estadio Manuel Vargas Izquierdo. Localidad: 0001.- Cd. Jalpa de Méndez.

PRELIMINARES

CONF-LIMO

CONFORMACIÓN Y RELLENO DE LA SUPERFICIE CON MATERIAL DE BANCO (LIMO-ARENOSO) INCLUYE: SUMINISTRO DE LOS MATERIALES, EXTRACCIÓN, CARGA Y ACARREO EN CAMION VOLTEO, TENDIDO Y COMPACTADO DE MATERIAL DE BANCO, POR MEDIOS MECANICOS, INCORPORACION DE AGUA NECESARIA PARA LA COMPACTACION, EQUIPO Y MANO DE OBRA (MEDIR COMPACTADO)

M3

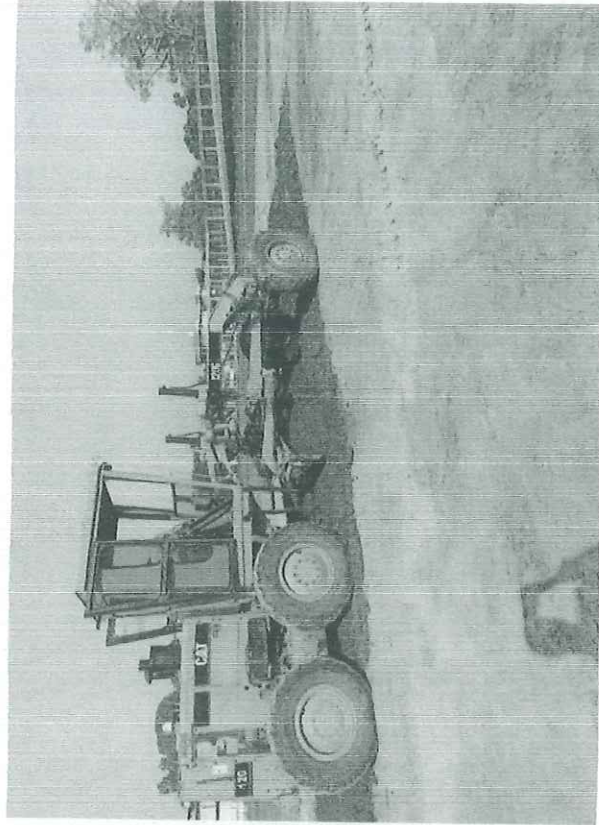

ING. GABRIELA ESTRADA AGUIRRE
SUPERINTENDENTE DE CONSTRUCCIÓN

Hoja No. 4 de 96

ING. JOSÉ ALFREDO JIMÉNEZ GONZÁLEZ
SUPERVISOR DE OBRA DE LA DOOTSM



ROGER HERNANDEZ SANCHEZ

PERSONA FISICA
 NESTOR PÉREZ DUEÑA No. 202, COL. DANIEL ESPINOZA, GALINDO, HUAPINCL
 PARRILLA, CENTRO, TABASCO C.P. 86234
 Rogerhernandezsanchez17@gmail.com R.F.C.: HESR03117CS8



ALBUM FOTOGRAFICO FINAL

OBRA: 10135.- REHABILITACIÓN DE ESPACIO PÚBLICO MULTIDEPORTIVO ESTADIO MANUEL VARGAS IZQUIERDO.
 CONTRATO: CTO-OP-MJAL-DOOTSM-046-2023 DE FECHA: 21 DE SEPTIEMBRE DE 2023
 LOCALIDAD: 0001.- CD. DE JALPA DE MÉNDEZ
 MUNICIPIO: JALPA DE MÉNDEZ
 FECHA DE INICIO CONVENIO: 19-oct-23 FECHA DE TERM. CONVENIO: 27-nov-23 HOJA 5 DE 96
 METAS: 14,070.16 M2
 ORIGEN DEL RECURSO: RAMO 39 FONDO III
 UNIDAD RESPONSABLE: DIRECCIÓN DE OBRAS, ORDENAMIENTO TERRITORIAL Y SERVICIOS MUNICIPALES

Descripción de la Obra: 10135.- Rehabilitación de Espacio Público Multideportivo Estadio Manuel Vargas Izquierdo. Localidad: 0001.- Cd. Jalpa de Méndez.
 PRELIMINARES
 TENDIDO DE ARCILLA DE FORMA MECÁNICA, NIVELADA Y AFINADA DE FORMA MECÁNICA, INCLUYE: SUMINISTRO DE MATERIAL, EQUIPO MECÁNICO MOTOCOFORMADORA, VIEROCOMPACTADOR, CARRETIILLAS, RASTRILLO METÁLICO Y DE MADERA, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, ACARREOS Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.

TEND-
 ARCILLA-M

M3

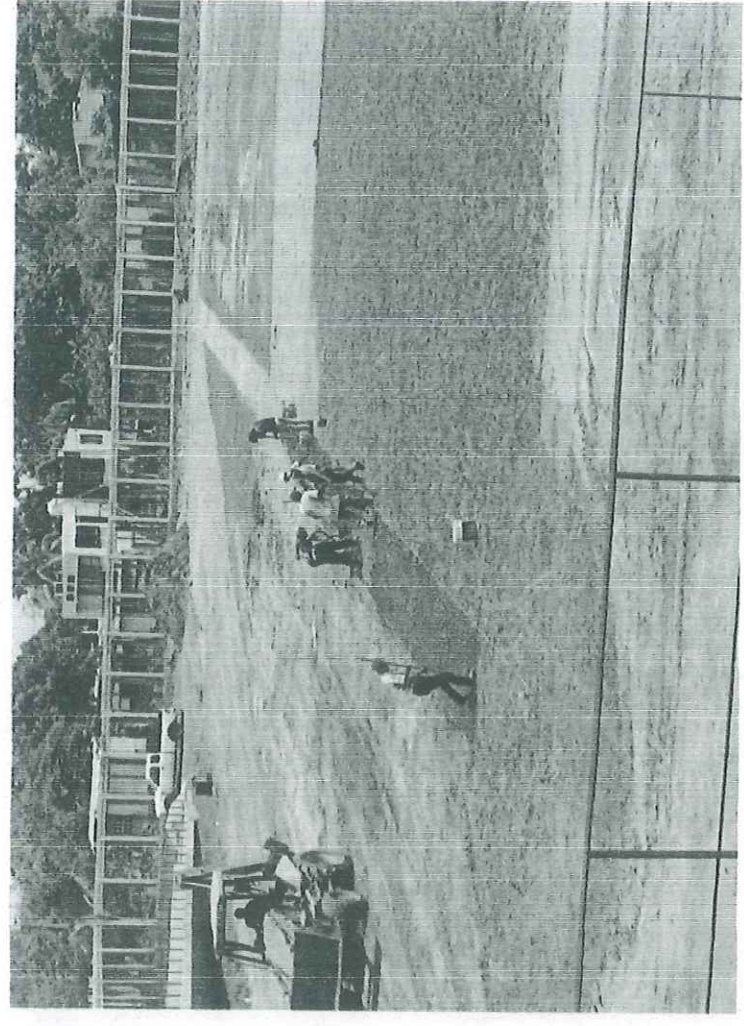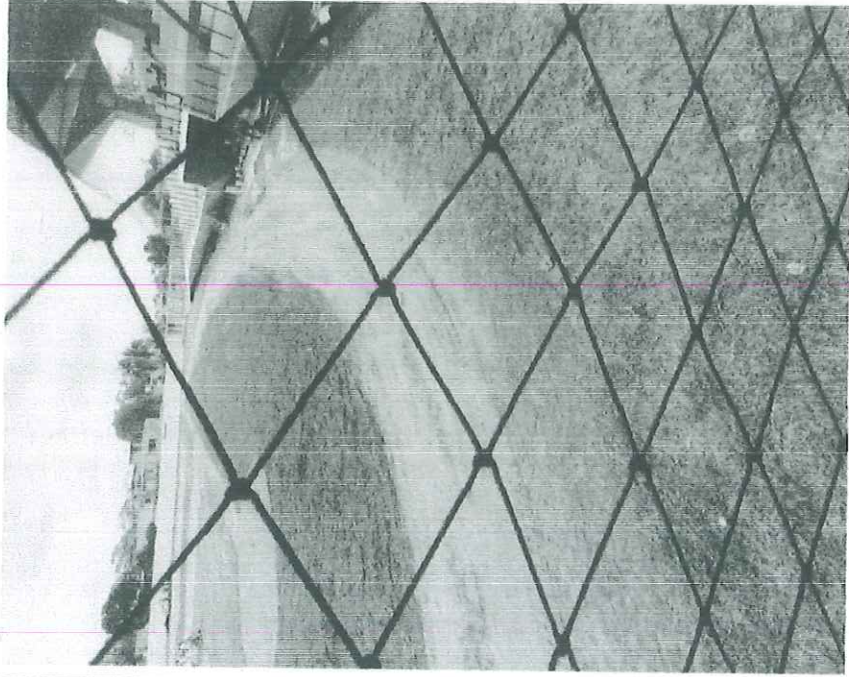

ING. GABRIELA ESTRADA AGUIRRE
 SUPERINTENDENTE DE CONSTRUCCIÓN

[Handwritten Signature]
 ING. JOSÉ ALFREDO GONZÁLEZ GONZÁLEZ
 SUPERVISOR DE OBRAS DE LA DOOTSM



ROGER HERNANDEZ SANCHEZ

PERSONA FISICA
NESTOR PEREZQUEJA No. 203, COL. DANIEL ESPINOZA CALINDO, HUAPINOL
PARRILLA, CENTRO, TABASCO C.P. 86204
Rogerhernandezsanchez17@gmail.com R.F.C.: HE5703117058

ALBUM FOTOGRAFICO FINAL

OBRA: 10135.- REHABILITACION DE ESPACIO PUBLICO MULTIDEPORATIVO ESTADIO MANUEL VARGAS IZQUIERDO.
CONTRATO: CTO-OP-IMJAL-DOOTSM-046-2023 DE FECHA: 21 DE SEPTIEMBRE DE 2023
LOCALIDAD: 0001.- CD. DE JALPA DE MENEZ
MUNICIPIO: JALPA DE MENEZ
FECHA DE INICIO CONVENIO: 19-oct-23 FECHA DE TERM. CONVENIO: 27-nov-23
METAS: 14,070.16 M2
ORIGEN DEL RECURSO: RAMO 33 FONDO III
UNIDAD RESPONSABLE: DIRECCION DE OBRAS, ORDENAVIMIENTO TERRITORIAL Y SERVICIOS MUNICIPALES

Descripción de la Obra: 10135.- Rehabilitación de Espacio Público Multideportivo Estadio Manuel Vargas Izquierdo. Localidad: 0001.- Cd. Jalpa de Méndez.

PRELIMINARES


TRVGS-001A

SUMINISTRO Y TENDIDO DE TIERRA NEGRA VEGETAL PARA JARDINERIA, INCLUYE: ADQUISICIÓN Y ACARREO DEL MATERIAL AL LUGAR DE LA OBRA, APLICACIÓN DE HUMEDAD, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTAS.

M3



ING. GABRIELA ESTRADA AGUIRRE
SUPERINTENDENTE DE CONSTRUCCIÓN



ING. JOSÉ ALFREDO JIMÉNEZ GONZÁLEZ
SUPERVISOR DE OBRA DE LA DOOTSM



ROGER HERNANDEZ SANCHEZ



PERSONA FISICA
 NESTOR PÉREZQUERA No. 202, COL. DANIEL ESPINOZA GALINDO, HUAPINOL
 PARRILLA, CENTRO, TABASCO C.P. 86734
 Rogerhernandezsanchez17@gmail.com R.F.C.: HES1803117038

ALBUM FOTOGRAFICO FINAL

OBRA: 10135.- REHABILITACIÓN DE ESPACIO PÚBLICO MULTIDEPORTIVO ESTADIO MANUEL VARGAS IZQUIERDO.
CONTRATO: CTO-OP-MAJAL-DOOTSM-046-2023 DE FECHA: 21 DE SEPTIEMBRE DE 2023
LOCALIDAD: 0001.- CD. DE JALPA DE MÉNDEZ
MUNICIPIO: JALPA DE MÉNDEZ
FECHA DE INICIO CONVENIO: 18-oct-23
FECHA DE TERM. CONVENIO: 27-nov-23
MIETAS: 14,070.16 M2
ORIGEN DEL RECURSO: RAMO 33 FONDO III
UNIDAD RESPONSABLE: DIRECCIÓN DE OBRAS, ORDENAMIENTO TERRITORIAL Y SERVICIOS MUNICIPALES
 Localidad: 0001.- Cd. Jalpa de Méndez.

Descripción de la Obra: 10135.- Rehabilitación de Espacio Público Multideportivo Estadio Manuel Vargas Izquierdo. Localidad: 0001.- Cd. Jalpa de Méndez.
PRELIMINARES

REMOL. PASTO TIPO REMOLINO EN ROLLO, INCLUYE: SUMINISTRO, ACARREO, SEMBRADO, FERTILIZANTE (SAL UREA Y RAISADOR), RIEGO DOS VECES POR DIA Y DURANTE 30 DIAS, VIGILANCIA DE CRECIMIENTO POR UN PERIODO DE 30 DIAS POSTERIOR A LA TERMINACIÓN DE LA OBRA, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO, INMUEBLOS DE AREAS Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN. M2

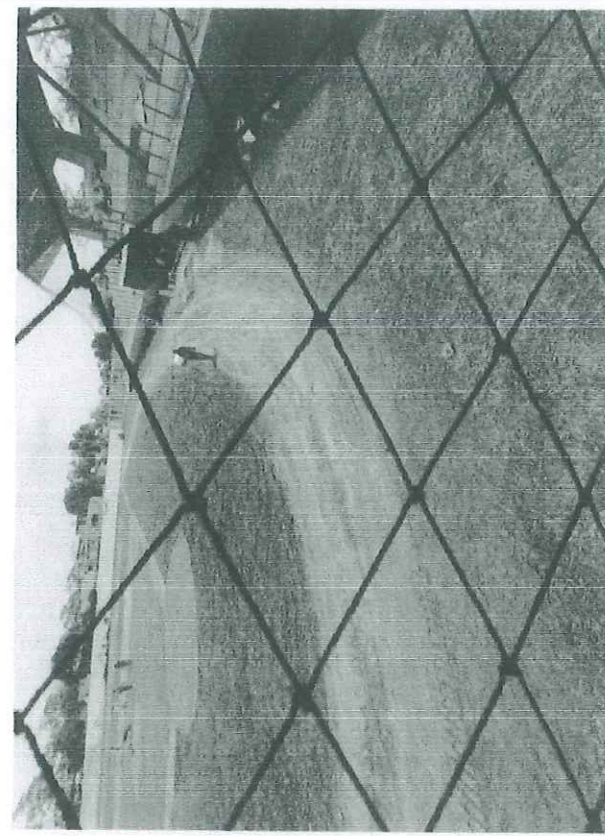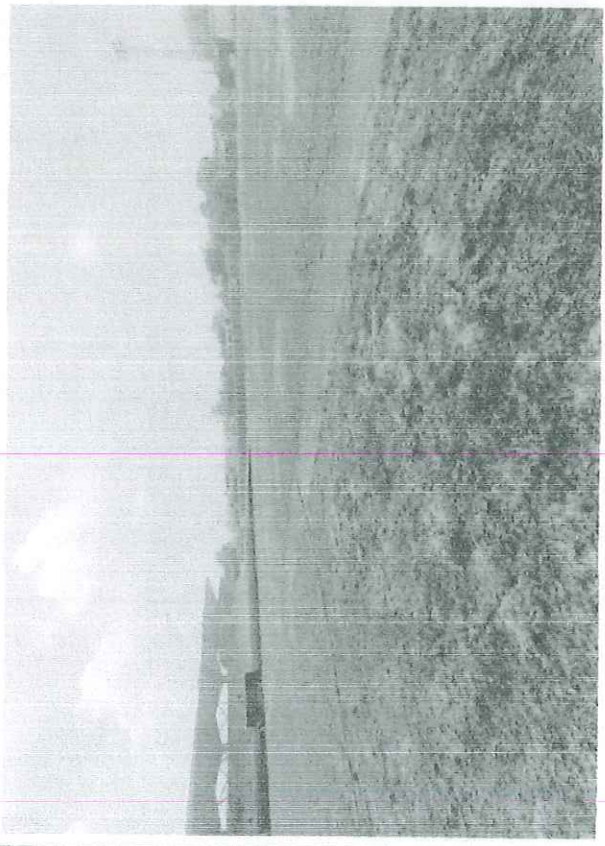

(Handwritten signature)

ING. GABRIELA ESTRADA AGUIRRE
 SUPERINTENDENTE DE CONSTRUCCIÓN

(Handwritten signature)

ING. JOSÉ ALFREDO JIMÉNEZ GONZÁLEZ
 SUPERVISOR DE OBRA DE LA DOOTSM



ROGER HERNANDEZ SANCHEZ
 PERSONA FISICA
 NESTOR PÉREZ DUEÑA No. 202 COL. DANIEL ESPINOZA CALINDO, HUA-PINOL
 PARRILLA, CENTRO, TABASCO C.P. 96204
 Rogersanchez@protonmail.com R.F.C.: HESR83117CS9

ALBUM FOTOGRAFICO FINAL

OBRA: I0135.- REHABILITACION DE ESPACIO PUBLICO MULTIDEPORATIVO ESTADIO MANUEL VARGAS IZQUIERDO.
CONTRATO: CTO-OP-MJAL-DOOTSM-046-2023 DE FECHA: 21 DE SEPTIEMBRE DE 2023
LOCALIDAD: 0001.- CD. DE JALPA DE MÉNDEZ
MUNICIPIO: JALPA DE MÉNDEZ
FECHA DE INICIO CONVENIO: 19-oct-23
FECHA DE TERM. CONVENIO: 27-nov-23
METAS: 14,070.16 M2
RAMO 93 FONDO III
ORIGEN DEL RECURSO: DIRECCION DE OBRAS, ORDENAMIENTO TERRITORIAL Y SERVICIOS MUNICIPALES
UNIDAD RESPONSABLE: DIRECCIÓN de la Obra: I0135.- Rehabilitación de Espacio Público Multideportivo Estadio Manuel Vargas Izquierdo. Localidad: 0001.- Cd. Jalpa de Méndez.

46. Descripción de la Obra: I0135.- Rehabilitación de tubería de pvc para alcantarillado de 6" de diámetro serie 20, con campana y empacue, que cumple con la NOM-AE216/1-CNCP-2011 Y NMX-E216/1-CONAGUA-2011 Y NMX-E216/1-CNCP-2012 Incluye: adquisición, acarreo al lugar de la obra, acarreo internos, trazo, corte, mano de obra, herramientas y pruebas. ml.



ING. GABRIELA ESTRADA AGUIRRE
 SUPERINTENDENTE DE CONSTRUCCIÓN



ING. JOSÉ ALFREDO JIMENEZ GONZÁLEZ
 SUPERVISOR DE OBRA DE LA DOOTSM



ROGER HERNANDEZ SANCHEZ

PERSONA FISICA
NESTOR PEREZ DUERA No. 202, COL. DANIEL ESPINOZA CALINDO, HUAPINOL
PARRILLA CENTRO, TABASCO C.P. 89321
Rogerhernandezsanchez17@gmail.com R.F.C.: HES580311TCS8

ALBUM FOTOGRAFICO FINAL

OBRA: 10135.- REHABILITACION DE ESPACIO PUBLICO MULTIDEPORATIVO ESTADIO MANUEL VARGAS IZQUIERDO.
CONTRATO: CTO-OP-HUAL-DOOTSMI-046-2023 DE FECHA: 21 DE SEPTIEMBRE DE 2023
LOCALIDAD: 0001.- CD. DE JALPA DE MENDEZ
MUNICIPIO: JALPA DE MENDEZ
FECHA DE INICIO CONVENIO: 19-oct-23
METAS: 14,070.16 M2
ORIGEN DEL RECURSO: RAMO 33 FONDO III
UNIDAD RESPONSABLE: DIRECCION DE OBRAS, ORDENAMIENTO TERRITORIAL Y SERVICIOS MUNICIPALES


HOJA 9 DE 96

FECHA DE TERM. CONVENIO: 27-nov-23

Descripción de la Obra: 10135.- Rehabilitación de Espacio Público Multideportivo Estadio Manuel Vargas Izquierdo. Localidad: 0001.- Cd. Jalpa de Méndez.

DRENAJE PLUVIAL

REG-40x60x60
 Construcción de registro con sección interior de 0.40 x 0.60 x 0.60 m de profundidad, a base de block macizo de 10 x 20 x 40 cm asentado con mezcla cemento-arena en prop. 1:5, aplastado interior con mortero cemento-arena en prop. 1:5, tapa de concreto hecho en obra $f_c=200 \text{ kg/cm}^2$ con l.m.a. de 19 mm, de 5 cm de espesor armado con malla electrosoldada 6x6/4-4, incluye: suministro de los materiales, acarreo al lugar de la obra, excavación, plantilla de concreto simple hecho en obra $f_c=100 \text{ kg/cm}^2$ con l.m.a. de 5.00 cm, marco de ángulo de acero de 1 1/2" x 1/8" (38 mm x 3.2 mm) y contramarco de ángulo de acero de 2" x 1/8" (51 mm x 3.2 mm) con 4 anclajes a base de solera de acero 1" x 3/16" (25 mm x 3.2 mm), juego de alfileradas a base de acero redondo de 1/4" (6.4 mm) de e de 35 cm de desarrollo cada una, primerizo anticorrosivo, acabado con pintura esmalte como acabado, mano de obra, herramientas y equipo.

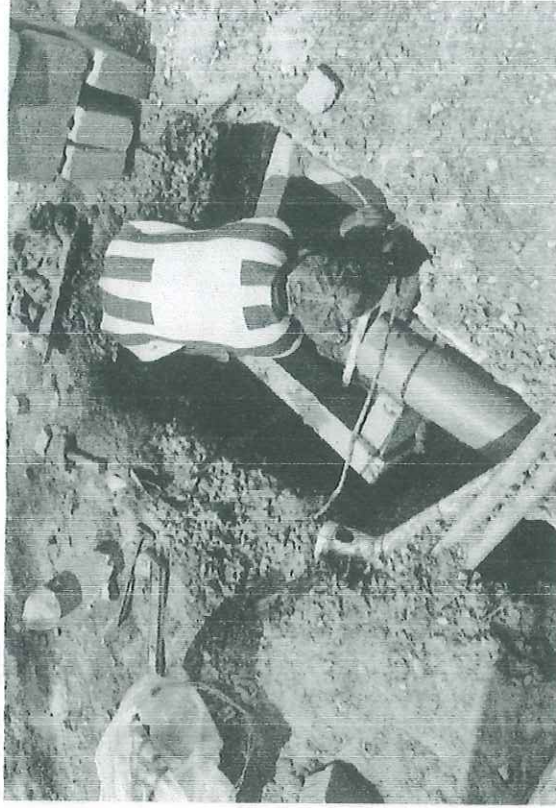

ING. GABRIELA ESTRADA AGUIRRE
SUPERINTENDENTE DE CONSTRUCCIÓN

Hoja No. 9 de 96

ING. JOSÉ ALFREDO JIMÉNEZ GONZÁLEZ
SUPERVISOR DE OBRA-DE LA DOOTISM



ROGER HERNANDEZ SANCHEZ

PERSONA FISICA
NESTOR PÉREZ DUEÑA No. 202, COL. DANIEL ESPINOZA GALINDO, HUAPINOL
PARRILLA CENTRO, TABASCO C.P. 86224
Rogerhernandezsanchez17@gmail.com R.F.C.: HESPR03117CS8

ALBUM FOTOGRAFICO FINAL

OBRA: 10135.- REHABILITACIÓN DE ESPACIO PÚBLICO MULTIDEPORTIVO ESTADIO MANUEL VARGAS IZQUIERDO.
CONTRATO: CTO-OP-MJAL-DOOTSM-046-2023 DE FECHA: 21 DE SEPTIEMBRE DE 2023
LOCALIDAD: 0001.- CD. DE JALPA DE MÉNDEZ
MUNICIPIO: JALPA DE MÉNDEZ
FECHA DE INICIO CONVENIO: 19-oct-23
METAS: 14,070.16 M2
ORIGEN DEL RECURSO: RAMO 33 FONDO III
UNIDAD RESPONSABLE: DIRECCIÓN DE OBRAS, ORDENAMIENTO TERRITORIAL Y SERVICIOS MUNICIPALES

HOJA 10 DE 96
27-nov-23


Descripción de la Obra: 10135.- Rehabilitación de Espacio Público Multideportivo Estadio Manuel Vargas Izquierdo. Localidad: 0001.- Cd. Jalpa de Méndez.

DRENAJE PLUVIAL

Excavación con equipo mecánico, de 0.00 a 1.00 m de profundidad. Incluye: Almesa en fondo, carga y acurto del material producto de la excavación. Fuera de la obra.

11.00 00 01A

m3

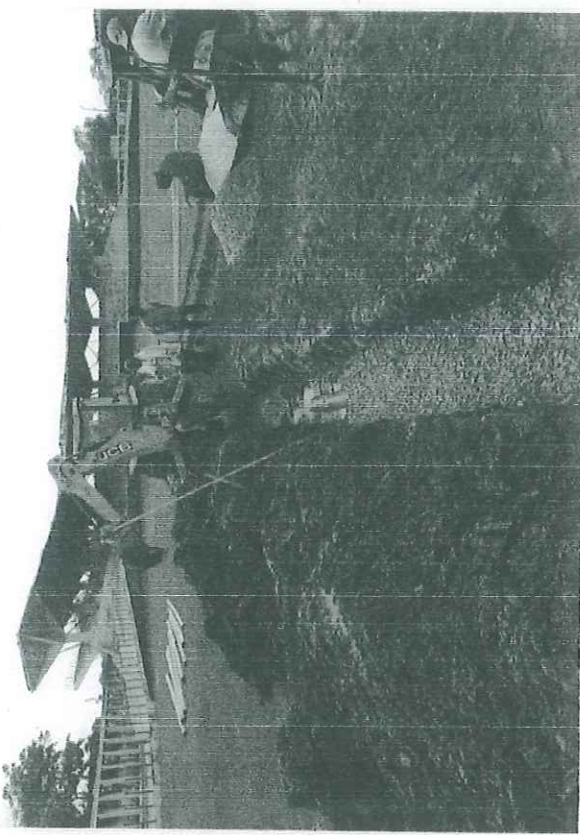

ING. GABRIELA ESTRADA AGUIRRE
SUPERINTENDENTE DE CONSTRUCCIÓN

ING. JOSÉ ALFREDO JIMÉNEZ GONZÁLEZ
SUPERVISOR DE OBRA DE LA DOOTSM



ROGER HERNANDEZ SANCHEZ
 PERSONA FISICA
 NESTOR PEREZ DUEÑA No. 202, COL. DANIEL ESPINOZA SALUNDO, HUAPINOL
 PARRILLA CENTRO, TABASCO C.P. 865284
 Rogerhernandezsanchez17@gmail.com R.F.C.: HES3803117CS8



ALBUM FOTOGRAFICO FINAL

OBRA: I0135.- REHABILITACION DE ESPACIO PUBLICO MULTIDEPORATIVO ESTADIO MANUEL VARGAS IZQUIERDO.
CONTRATO: CTO-OP-MJAL-DOOTSM-046-2023 DE FECHA: 21 DE SEPTIEMBRE DE 2023
LOCALIDAD: 0001.- CD. DE JALPA DE MENDEZ
MUNICIPIO: JALPA DE MENDEZ
FECHA DE INICIO CONVENIO: 19-oct-23
FECHA DE TERM. CONVENIO: 27-nov-23
HOJA 11 DE 96
MIETAS: 14,070.19 M2
ORIGEN DEL RECURSO: RAMO 93 FONDO III
UNIDAD RESPONSABLE: DIRECCION DE OBRAS, ORDENAVIMIENTO TERRITORIAL Y SERVICIOS MUNICIPALES

Descripción de la Obra: I0135.- Rehabilitación de Espacio Público Multideportivo Estadio Manuel Vargas Izquierdo, Localidad: 0001.- Cd. Jalpa de Méndez.
DRENAJE PLUVIAL

11- 20A Cama de arena, de 10 cm de espesor para asentar tubo de PVC sanitario, incluye: Acarreo en carretilla, nivelado, tendido del material con herramienta manual.

m3

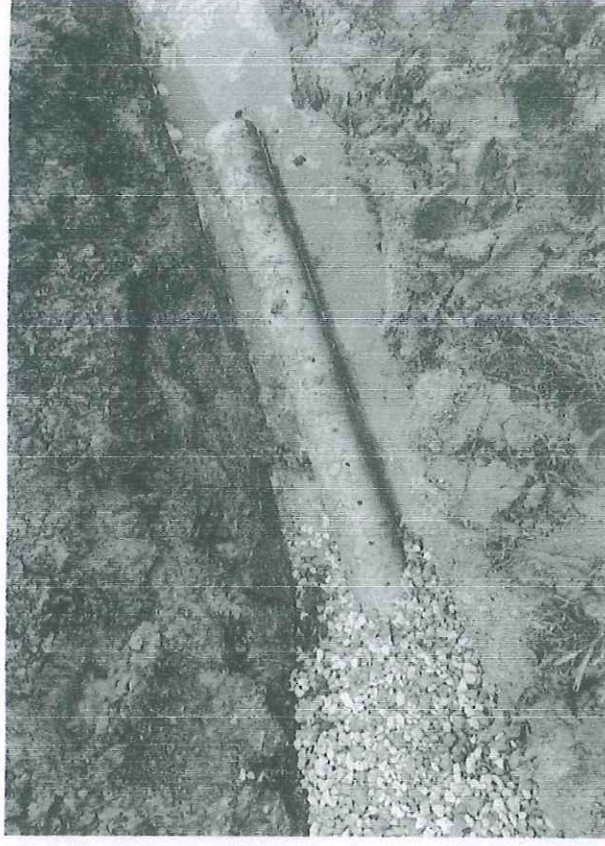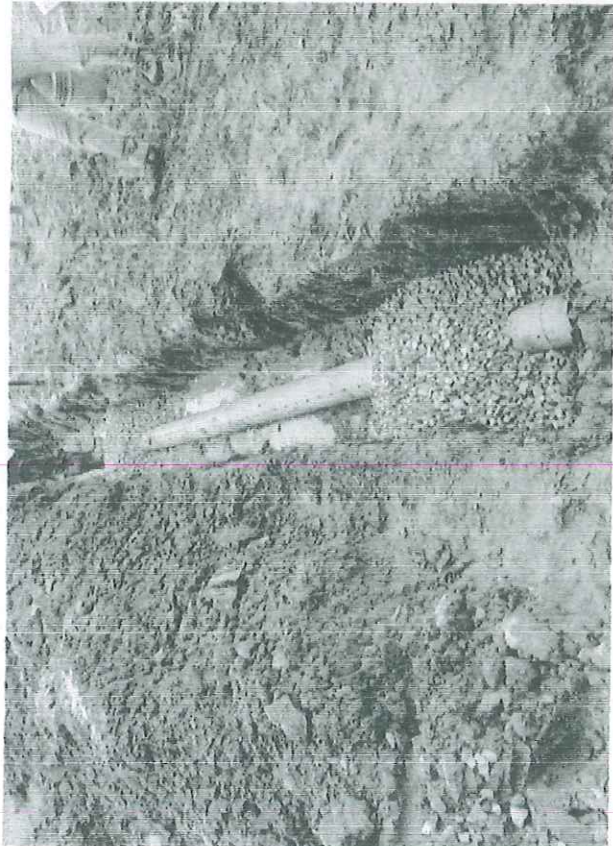

ING. GABRIELA ESTRADA AGUIRRE
 SUPERINTENDENTE DE CONSTRUCCIÓN



ING. JOSÉ ALFREDO JIMÉNEZ GONZÁLEZ
 SUPERVISOR DE OBRA DE LA DOOTSM



ROGER HERNANDEZ SANCHEZ
 PERSONA FISICA
 NESTOR PEREZQUIERA No. 202, COL. DANIEL ESPINOZA GALINDO, HUAFRINOL
 PARRILLA, CENTRO, TABASCO C.P. 86284
 RegistroProfesional@rshs.com R.F.C.: HES8603117038


ALBUM FOTOGRAFICO FINAL

OBRA: 10135.- REHABILITACION DE ESPACIO PUBLICO MULTIDEPORTIVO ESTADIO MANUEL VARGAS IZQUIERDO.
CONTRATO: CTO-OP-MAJAL-DOOTSM-048-2023 DE FECHA: 21 DE SEPTIEMBRE DE 2023
LOCALIDAD: 0001.- CD. DE JALPA DE MENDEZ
MUNICIPIO: JALPA DE MENDEZ
FECHA DE INICIO CONVENIO: 19-Oct-23 **FECHA DE TERM. CONVENIO:** 27-nov-23 **HOJA** 12 DE 96
METAS: 14.070.16 M2
ORIGEN DEL RECURSO: RAMO 33 FONDO III
UNIDAD RESPONSABLE: DIRECCIÓN DE OBRAS, ORDENAMIENTO TERRITORIAL Y SERVICIOS MUNICIPALES

Descripción de la Obra: 10135.- Rehabilitación de Espacio Público Multideportivo Estadio Manuel Vargas Izquierdo. Localidad: 0001.- Cd. Jalpa de Méndez.
DRENAJE PLUVIAL
 Barrido de lomo de tubería @ 10 cms en ambas direcciones y lados en todo el lomo superior hasta 20 cms de ancho en todo su longitud. Incl.: broca de 1/2" de Ø, taladro, limpieza del material producido del procedimiento, mano de obra, herramienta menor, equipo de seguridad y todo lo necesario para su correcta ejecución.


46.5

m

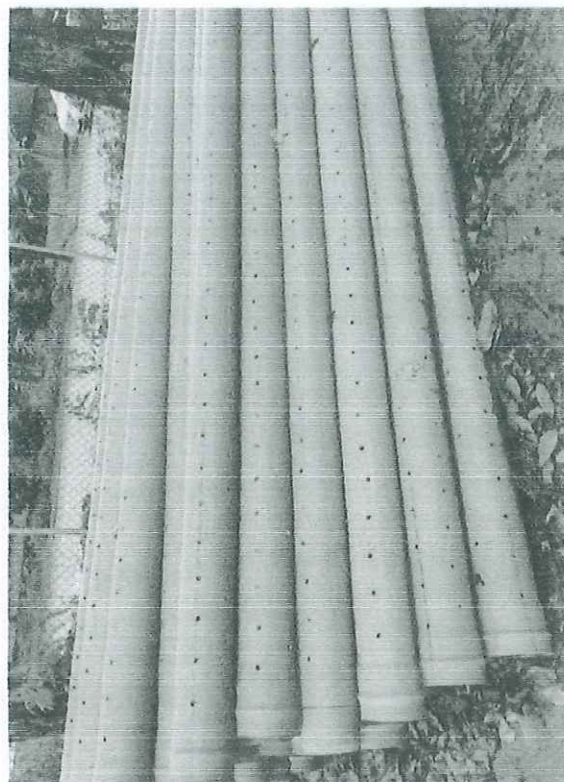

ING. GABRIELA ESTRADA AGUIRRE
 SUPERINTENDENTE DE CONSTRUCCIÓN

Hoja No. 12 de 96



ING. JOSÉ ALFREDO JIMÉNEZ GONZÁLEZ
 SUPERVISOR DE OBRA DE LA DOOTSM



ROGER HERNANDEZ SANCHEZ



PERSONA FÍSICA
 NÉSTOR PÉREZ DUEÑA No. 202, COL. DANIEL ESPINOZA GALINDO, HUAPINOL
 PARRILLA, CENTRO, TABASCO C.P. 86234
 Rogerhernandezsanchez17@gmail.com R.F.C.: HEJR83117CS9

ALBUM FOTOGRAFICO FINAL

OBRA: 10135.- REHABILITACION DE ESPACIO PUBLICO MULTIDEPORTIVO ESTADIO MANUEL VARGAS IZQUIERDO.
 CONTRATO: CTO-OP-MJAL-DOOTSM-046-2023 DE FECHA: 21 DE SEPTIEMBRE DE 2023
 LOCALIDAD: 0001.- CD. DE JALPA DE MENDEZ
 MUNICIPIO: JALPA DE MENDEZ HOJA 13 DE 96
 FECHA DE INICIO CONVENIO: 19-oct-23 FECHA DE TERM. CONVENIO: 27-nov-23
 METAS: 14,070.16 M2
 ORIGEN DEL RECURSO: RAMO 39 FONDO III
 UNIDAD RESPONSABLE: DIRECCIÓN DE OBRAS, ORDENAMIENTO TERRITORIAL Y SERVICIOS MUNICIPALES

Descripción de la Obra: 10135.- Rehabilitación de Espacio Público Multideportivo Estadio Manuel Vargas Izquierdo. Localidad: 0001.- Cd. Jalpa de Méndez.
 DRENAJE PLUVIAL

46 D Construcción de filtro de grava de 1/2' de 30 cms de espesor. Incl.: Suministro del material, acarreo e intentos a primera estación, tendido manual, herramienta menor, equipo de seguridad y todo lo necesario para su correcta ejecución. m3

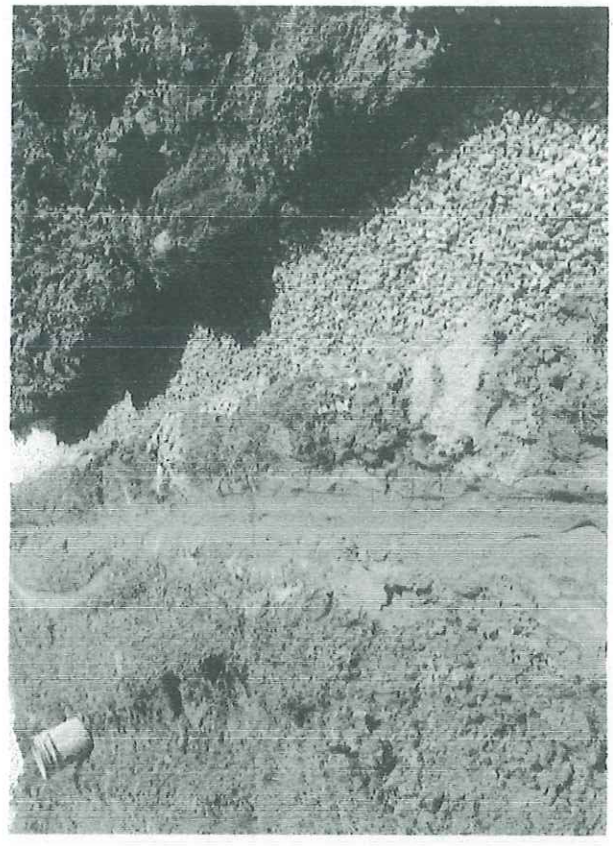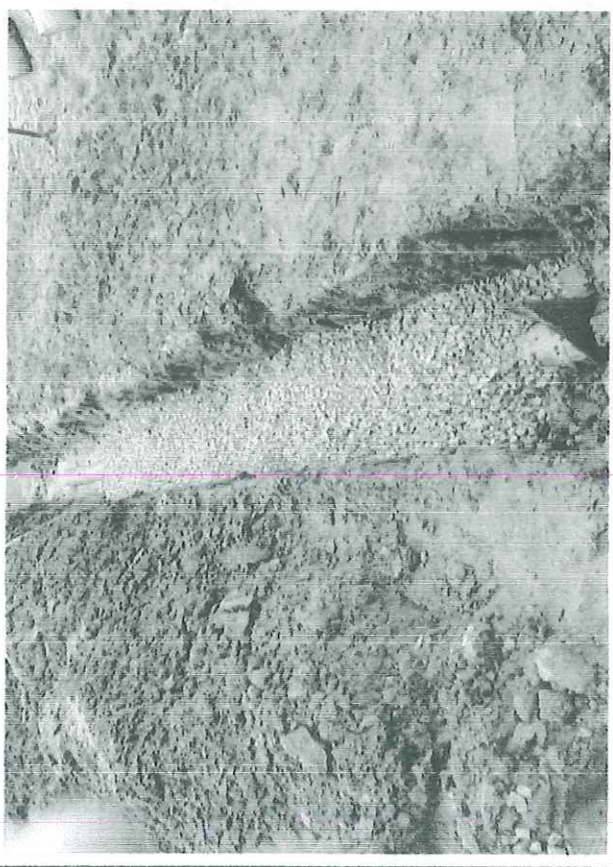

ING. GABRIELA ESTRADA AGUIRRE
 SUPERINTENDENTE DE CONSTRUCCIÓN



ING. JOSÉ ALFREDO JIMÉNEZ GONZÁLEZ
 SUPERVISOR DE OBRA DE LA DOOTSM



ROGER HERNANDEZ SANCHEZ

PERSONA FISICA
NESTOR PEREZ DUENA No. 202, COL. DANIEL ESPINOZA GALINDO, HUAPINOL
PARRILLA, CENTRO, TABASCO C.P. 86234
Españolrobertosanchez217@gmail.com R.F.C.: HESR631117C58

ALBUM FOTOGRAFICO FINAL


OBRA: 10135.- REHABILITACION DE ESPACIO PUBLICO MULTIDEPORIVO ESTADIO MANUEL VARGAS IZQUIERDO.
CONTRATO: CTO-OP-MJAL-DOOTSM-046-2023 DE FECHA: 21 DE SEPTIEMBRE DE 2023
LOCALIDAD: 0001.- CD. DE JALPA DE MENEZ
MUNICIPIO: JALPA DE MENEZ
FECHA DE INICIO CONVENIO: 19-oct-23 HOJA 15 DE 96
METAS: 14,070.16 M2 27-nov-23
ORIGEN DEL RECURSO: RAMO 33 FONDO III
UNIDAD RESPONSABLE: DIRECCION DE OBRAS, ORDENAMIENTO TERRITORIAL Y SERVICIOS MUNICIPALES

Descripción de la Obra: 10135.- Rehabilitación de Espacio Público Multideportivo Estadio Manuel Vargas Izquierdo. Localidad: 0001.- Cd. Jalpa de Méndez.
INTERCONEXION DE RED PLUVIAL

Trazo y nivelación en el área de trabajo, incluye: trazo y nivelación instalando bancos de nivel con equipo topográfico, estacado necesario, equipo, materiales y mano de obra.

TRAZ-01

m2

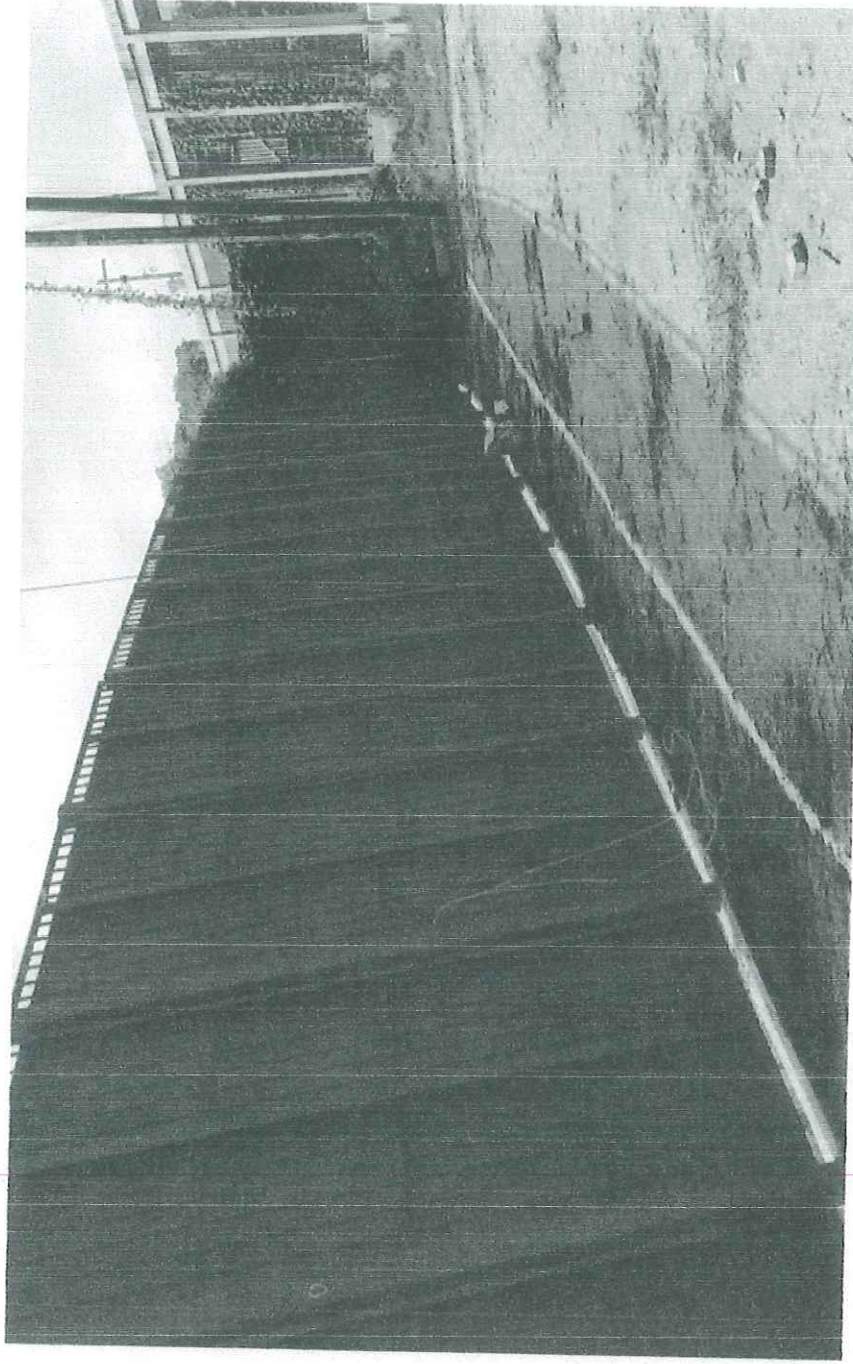

ING. GABRIELA ESTRADA AGUIRRE
SUPERINTENDENTE DE CONSTRUCCIÓN



ING. JOSÉ ALFREDO JIMÉNEZ GONZÁLEZ
SUPERVISOR DE OBRA DE LA DOOTSM



ROGER HERNANDEZ SANCHEZ

PERSONA FISICA
NESTOR PEREZ OLIVERA No. 202 COL. DANIEL ESPINOZA GALINDO, HUAMPINOL
PARRILLA, CENTRO, TABASCO C.P. 86204
Rogahernandezsanchez@gmail.com R.F.C.: HESR03117CS8

Descripción de la Obra: 0135.- Rehabilitación de Espacio Público Multideportivo Estadio Manuel Vargas Izquierdo
INTERCONEXION DE RED PLUVIAL


OCC-395

Excavación con herramienta manual en cepas, en material tipo "B" de 0.00 a 2.00 m de profundidad.

m3

ALBUM FOTOGRAFICO FINAL

OBRA: 0135.- REHABILITACION DE ESPACIO PUBLICO MULTIDEPORTIVO ESTADIO MANUEL VARGAS IZQUIERDO.
CONTRATO: CTO-OP-MAJAL-DOOTSM-046-2023 **DE FECHA:** 21 DE SEPTIEMBRE DE 2023
LOCALIDAD: 0001.- CD. DE JALPA DE MENDEZ
MUNICIPIO: JALPA DE MENDEZ **HOJA** 16 DE 96
FECHA DE INICIO CONVENIO: 19-oct-23 **FECHA DE TERM. CONVENIO:** 27-noy-23
METAS: 14.070.16 M2
ORIGEN DEL RECURSO: RAMO 33 FONDO III
UNIDAD RESPONSABLE: DIRECCION DE OBRAS, ORDENAMIENTO TERRITORIAL Y SERVICIOS MUNICIPALES
Localidad: 0001.- Cd. Jalpa de Méndez.

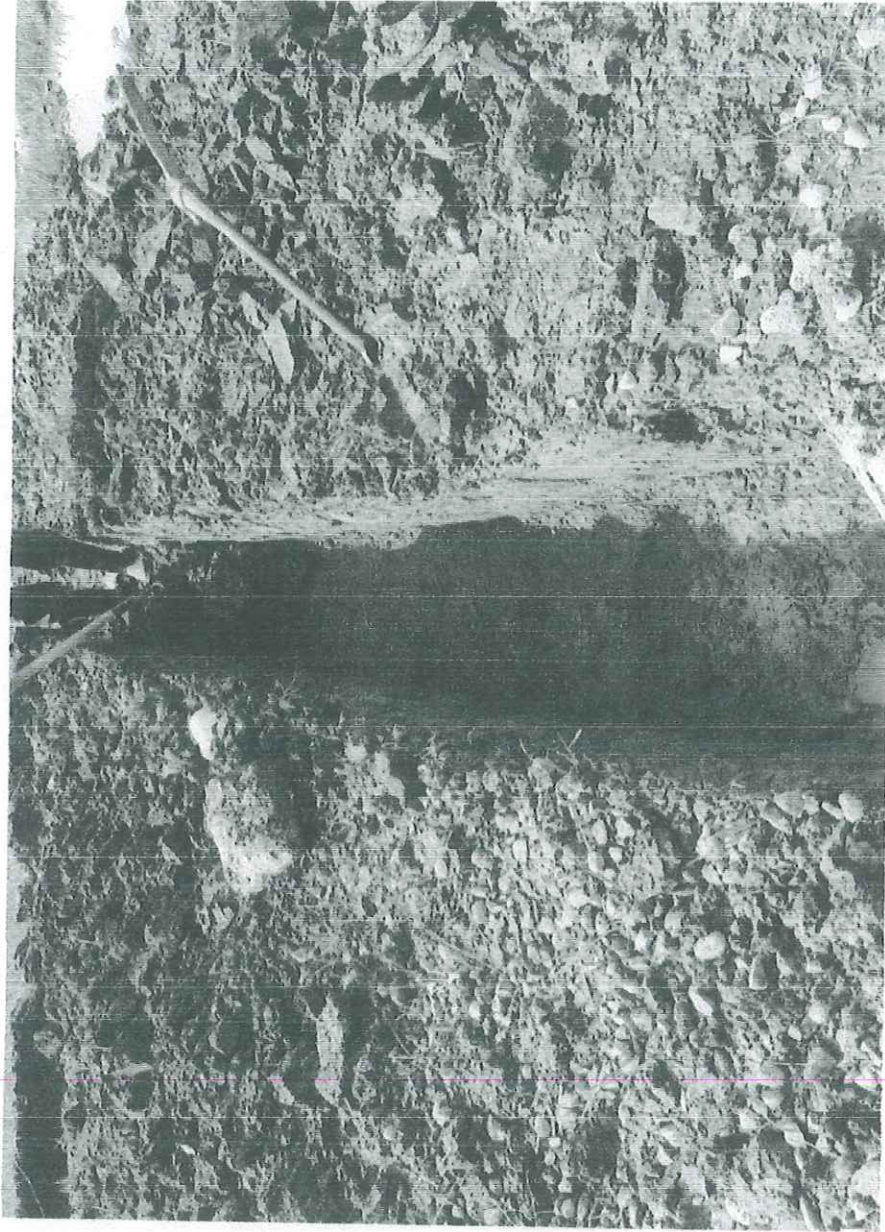

ING. GABRIELA ESTRADA AGUIRRE
SUPERINTENDENTE DE CONSTRUCCIÓN

Hoja No. 16 de 96

ING. JOSÉ ALFREDO JIMÉNEZ GONZÁLEZ
SUPERVISOR DE OBRA DE LA DOOTSM



ROGER HERNANDEZ SANCHEZ

PERSONA FISICA
NESTOR PÉREZ DUEÑA No. 202, COL. DANIEL ESPINOZA GALINDO, HUAPINOL
PABRILLA, CENTRO TABASCO C.P. 48284
Rogerhernandezsanchez17@gmail.com R.F.C. HE3803117CS8

ALBUM FOTOGRAFICO FINAL


OBRA: 10136.- REHABILITACION DE ESPACIO PUBLICO MULTIDEPORTIVO ESTADIO MANUEL VARGAS IZQUIERDO.
CONTRATO: CTO-OP-MJAL-DOOTSM-046-2023 DE FECHA: 21 DE SEPTIEMBRE DE 2023
LOCALIDAD: 0001.- CD. DE JALPA DE MENEZ
MUNICIPIO: JALPA DE MENEZ
FECHA DE INICIO CONVENIO: 19-oct-23
FECHA DE TERM. CONVENIO: 27-nov-23
METAS: 14,070.16 M2
ORIGEN DEL RECURSO: RAMO 98 FONDO III
UNIDAD RESPONSABLE: DIRECCION DE OBRAS, ORDENAMIENTO TERRITORIAL Y SERVICIOS MUNICIPALES

Descripción de la Obra: 10136.- Rehabilitación de Espacio Público Multideportivo Estadio Manuel Vargas Izquierdo. Localidad: 0001.- Cd. Jalpa de Méndez.
INTERCONEXION DE RED PLUVIAL

Plantilla abonada por medios manuales (pisón de mano) en zanjas con material producido de banco (arenilla) incluye: el suministro en obra, herramientas mano de obra y/o equipo necesarios para su correcta ejecución.

m3

PLANT-
ARENILLA

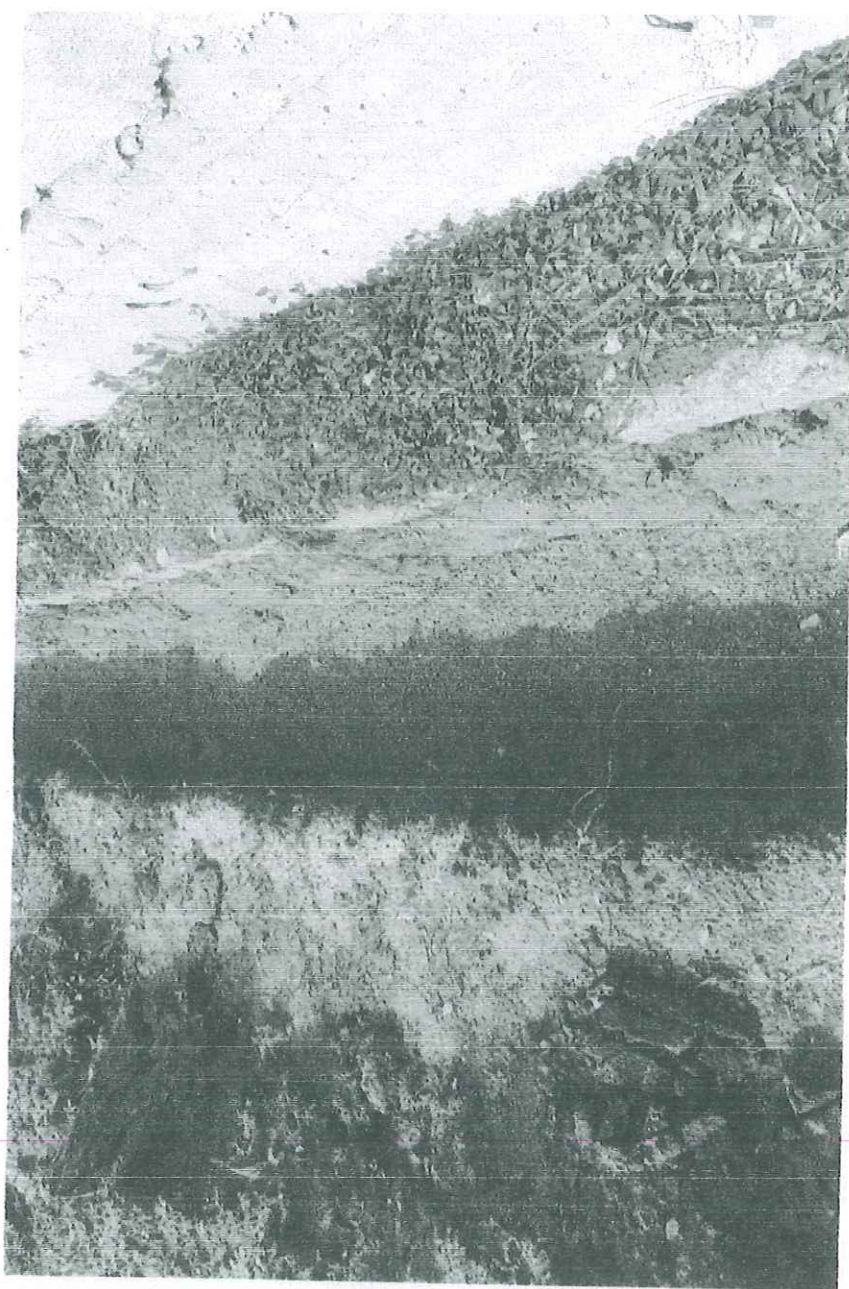

ING. GABRIELA ESTRADA AGUIRRE
SUPERINTENDENTE DE CONSTRUCCIÓN



ING. JOSÉ ALFREDO JIMÉNEZ GONZÁLEZ
SUPERVISOR DE OBRA DE LA DOOTSM



ROGER HERNANDEZ SANCHEZ

PERSONA FISICA
NESTOR PEREZ DUEÑA No. 202, COL. DANIEL ESPINOZA GALINDO, KUAPIROL,
PARRILLA, CENTRO, TABASCO C.P. 86204
E-mail: rogerhernandezsanchez17@gmail.com R.F.C.: HESR831117C58

ALBUM FOTOGRAFICO FINAL

OBRA: 10195.- REHABILITACION DE ESPACIO PUBLICO MULTIDEPORATIVO ESTADIO MANUEL VARGAS IZQUIERDO.
 CONTRATO: CTO-OP-IMJAL-DOOTSM-046-2023 DE FECHA: 21 DE SEPTIEMBRE DE 2023
 LOCALIDAD: 0001.- CD. DE JALPA DE MENDEZ
 MUNICIPIO: JALPA DE MENDEZ
 FECHA DE INICIO CONVENIO: 19-oct-23 FECHA DE TERM. CONVENIO: HOJA 18 DE 96
 METAS: 14,070.16 M2 27-nov-23
 ORIGEN DEL RECURSO: RAMO 33 FONDO III
 UNIDAD RESPONSABLE: DIRECCION DE OBRAS, ORDENAMIENTO TERRITORIAL Y SERVICIOS MUNICIPALES

Descripción de la Obra: 10195.- Rehabilitación de Espacio Público Multideportivo Estadio Manuel Vargas Izquierdo, Localidad: 0001.- Cd. Jalpa de Méndez.
INTERCONEXION DE RED PLUVIAL

1131 00 4 Relleno en excavación para estructuras. Compactado al 85% proctor, con material producido de barco tipo arenilla

m3



(Handwritten mark)

ING. GABRIELA ESTRADA AGUIRRE
SUPERINTENDENTE DE CONSTRUCCIÓN

Hoja No. 18 de 96

(Handwritten signature)

ING. JOSÉ ALFREDO JIMÉNEZ GONZÁLEZ
SUPERVISOR DE OBRA DE LA DOOTSM



ROGER HERNANDEZ SANCHEZ

PERSONA FISICA
 NESTOR PEREZ DUEÑA No. 202 COL. DANIEL ESPINOZA CALINDO. HUIPINOL
 PARRILLA, CENTRO. T-84-500 C.P. 80284
 Email: rogerhernandezsanchez17@gmail.com R.F.C.: HES9303117CS8

ALBUM FOTOGRAFICO FINAL

OBRA: 10135.- REHABILITACION DE ESPACIO PUBLICO MULTIDEPORIVO ESTADIO MANUEL VARGAS IZQUIERDO.
CONTRATO: CTO-OF-MJAL-DOOTSM-048-2023 DE FECHA: 21 DE SEPTIEMBRE DE 2023
LOCALIDAD: 0001.- CD. DE JALPA DE MENDEZ
MUNICIPIO: JALPA DE MENDEZ
FECHA DE INICIO CONVENIO: 19-oct-23 **FECHA DE TERM. CONVENIO:** 27-nov-23 **HOJA** 19 DE 96
METAS: 14.070.16 M2
ORIGEN DEL RECURSO: RAMO 93 FONDO III
UNIDAD RESPONSABLE: DIRECCION DE OBRAS, ORDENAMIENTO TERRITORIAL Y SERVICIOS MUNICIPALES

Descripción de la Obra: 10135.- Rehabilitación de Espacio Público Multideportivo Estadio Manuel Vargas Izquierdo. Localidad: 0001.- Cd. Jalpa de Méndez.
INTERCONEXION DE RED PLUVIAL
 Carga mecánica a camión volteo, de material producido de cortes y excavaciones de terreno

CCC-012

m3



ING. GABRIELA ESTRADA AGUIRRE
 SUPERINTENDENTE DE CONSTRUCCIÓN



ING. JOSÉ ALFREDO JIMÉNEZ GONZÁLEZ
 SUPERVISOR DE OBRA DE LA DOOTSM



ROGER HERNANDEZ SANCHEZ

PERSONA FISICA
NESTOR PEREZ DUEÑAS, 202, COL. DANIEL ESPINOZA GALINDO, HUAPINOL
PARILLA, CENTRO, TABASCO C.P. 86284
Email: rogerhernandezsanchez@ramail.com R.F.C.: HESR03117CS9

ALBUM FOTOGRAFICO FINAL

OBRA: 10135.- REHABILITACION DE ESPACIO PUBLICO MULTIDEPORTIVO ESTADIO MANUEL VARGAS IZQUIERDO.
CONTRATO: CTO-OP-MAJAL-DOOTSM-046-2023 DE FECHA: 21 DE SEPTIEMBRE DE 2023
LOCALIDAD: 0001.- CD. DE JALPA DE MENDEZ
MUNICIPIO: JALPA DE MENDEZ
FECHA DE INICIO CONVENIO: 19-oct-23 FECHA DE TERM. CONVENIO: HOJA 20 DE 96
METAS: 14,070.18 M2 27-nov-23
ORIGEN DEL RECURSO: RAMO 39 FONDO III
UNIDAD RESPONSABLE: DIRECCIÓN DE OBRAS, ORDENAMIENTO TERRITORIAL Y SERVICIOS MUNICIPALES

Descripción de la Obra: 10135.- Rehabilitación de Espacio Público Multideportivo Estadio Manuel Vargas Izquierdo. Localidad: 0001.- Cd. Jalpa de Méndez.
INTERCONEXION DE RED PLUVIAL

Acarreo de material producto de excavaciones y corras al primer kilómetro sobre caminos pavimentados, terría de la Secretaría de Movilidad del Estado de Tabasco

CCC-004

m²/km



ING. GABRIELA ESTRADA AGUIRRE
SUPERINTENDENTE DE CONSTRUCCIÓN

Hoja No. 20 de 96



ING. JOSÉ ALFREDO JIMÉNEZ GONZÁLEZ
SUPERVISOR DE OBRA DE LA DOOTSM



ROGER HERNANDEZ SANCHEZ

PERSONA FISICA
NESTOR PÉREZ DUERBA No. 202, CD. DANIEL ESPINOZA GALINDO, HUAPINOL
PARRILLA, CENTRO TABASCO C.P. 86204
Rasubuhemansanchez17@gmail.com R.F.C.: HESRS3117C38

ALBUM FOTOGRAFICO FINAL

OBRA: 10135.- REHABILITACION DE ESPACIO PUBLICO MULTIDEPORTIVO ESTADIO MANUEL VARGAS IZQUIERDO.
CONTRATO: CTO-OP-MAJAL-DOOTSM-046-2023 DE FECHA: 21 DE SEPTIEMBRE DE 2023
LOCALIDAD: 0001.- CD. DE JALPA DE MÉNDEZ
MUNICIPIO: JALPA DE MÉNDEZ
FECHA DE INICIO CONVENIO: 19-oct-23
METAS: 14,070.16 M2
ORIGEN DEL RECURSO: RAMO 39 FONDO III
UNIDAD RESPONSABLE: DIRECCIÓN DE OBRAS, ORDENAMIENTO TERRITORIAL Y SERVICIOS MUNICIPALES

HOJA 21 DE 96
27-nov-23

Descripción de la Obra: 10135.- Rehabilitación de Espacio Público Multideportivo Estadio Manuel Vargas Izquierdo. Localidad: 0001.- Cd. Jalpa de Méndez.
INTERCONEXION DE RED PLUVIAL

CCC-002 Acarreo de material producto de cortes y excavaciones de terreno desde el kilómetro 2 hasta el kilómetro 20 sobre caminos de terracería, tarifa de la Secretaría de Movilidad del Estado de Tabasco

m³/km



ING. GABRIELA ESTRADA AGUIRRE
SUPERINTENDENTE DE CONSTRUCCIÓN

Hoja No. 21 de 96

ING. JOSÉ ALFREDO JIMÉNEZ GONZÁLEZ
SUPERVISOR DE OBRA DE LA DOOTSM



ROGER HERNANDEZ SANCHEZ

PERSONA FISICA
NESTOR PÉREZ DUEÑA No. 202, COL. DANIEL ESPINOZA GALINDO, HUAPINOL
PARRILLA, CENTRO, TABASCO C.P. 86204
Rogerhernandezsanchez72@gmail.com R.F.C.: HESR03117CS9

ALBUM FOTOGRAFICO FINAL

OBRA: 10135.- REHABILITACIÓN DE ESPACIO PÚBLICO MULTIDEPORTIVO ESTADO MANUEL VARGAS IZQUIERDO.
CONTRATO: CTO-OP-MAJAL-DOOTSM-046-2023 DE FECHA: 21 DE SEPTIEMBRE DE 2023
LOCALIDAD: 0001.- CD. DE JALPA DE MÉNDEZ
MUNICIPIO: JALPA DE MÉNDEZ
FECHA DE INICIO CONVENIO: 19-oct-23
FECHA DE TERM. CONVENIO: 27-nov-23
HOJA 22 DE 96
METAS: 14-070.18 M2
RAMO 33 FONDO III

UNIDAD RESPONSABLE: DIRECCIÓN DE OBRAS, ORDENAMIENTO TERRITORIAL Y SERVICIOS MUNICIPALES
Localidad: 0001.- Cd. Jalpa de Méndez.

CCC-273 Descripción de la Obra: 10135.- Rehabilitación de Espacio Público Multideportivo Estado Manuel Vargas Izquierdo. Serie 20, de 200 mm (Ø) de diámetro



ING. GABRIELA ESTRADA AGUIRRE
SUPERINTENDENTE DE CONSTRUCCIÓN



ING. JOSÉ ALFREDO JIMÉNEZ GONZÁLEZ
SUPERVISOR DE OBRA DE LA DOOTSM



ROGER HERNANDEZ SANCHEZ

PERSONA FÍSICA
 NESTOR PEREZ LOPEZ No. 202 COL. DANIEL ESPINOZA GALINDO, HUAPINOL
 PARRILLA CENTRO, TABASCO C.P. 86284
 Registrado en el padrón de contribuyentes R.F.C.: HESR83117CS9


ALBUM FOTOGRAFICO FINAL

OBRA: 10135.- REHABILITACION DE ESPACIO PUBLICO MULTIDEPORATIVO ESTADIO MANUEL VARGAS IZQUIERDO.
 CONTRATO: CTO-OP-AJAL-DOOTSM-046-2023 DE FECHA: 21 DE SEPTIEMBRE DE 2023
 LOCALIDAD: 0001.- CD. DE JALPA DE MENDEZ
 MUNICIPIO: JALPA DE MENDEZ
 FECHA DE INICIO CONVENIO: 19-oct-23
 FECHA DE TERM. CONVENIO: HOJA 23 DE 96
 METAS: 14.070.16 M2
 ORIGEN DEL RECURSO: RAMO 93 FONDO III
 UNIDAD RESPONSABLE: DIRECCIÓN DE OBRAS, ORDENAMIENTO TERRITORIAL Y SERVICIOS MUNICIPALES

Descripción de la Obra: 10135.- Rehabilitación de Espacio Público Multideportivo Estadio Manuel Vargas Izquierdo. Localidad: 0001.- Cd. Jalpa de Méndez.
INTERCONEXION DE RED PLUVIAL

CONSTRUCCIÓN DE REGISTRO CON SECCIÓN INTERIOR DE 1.70 x 1.10 m DE PROFUNDIDAD. A BASE DE BLOQUE PLAN MACIZO DE 10 x 20 x 40 CM Y 20 CMS. DE ESPESOR, ASIENTADO CON MEZCLA CEMENTO- ARENA EN PROP. 1:5, ACLANADO INTERIOR CON MORTERO CEMENTO-ARENA EN PROP. 1:5, TAPA DE CONCRETO HECHO EN OBRA FC=200 KG/CM2 CON L.M.A. DE 19 MM, DE 5 CM DE ESPESOR ARMADO CON VRS. DE 3/8" @ 15 CMS EN AMBOS SENTIDOS EN DOS SECCIONES DE 1.05 X 1.05 CADA UNA. INCLUYE: SUMINISTRO DE LOS MATERIALES, ACEROS AL LUGAR DE LA OBRA, EXCAVACIÓN, PLANILLA DE CONCRETO SIMPLE HECHO EN OBRA FC=100 KG/CM2 CON L.M.A. DE 5.00 CM, LIGA DE CIMENTACIÓN DE CONCRETO HECHO EN OBRA FC=200 KG/CM2 CON L.M.A. DE 15MM, DE 15 CMS DE ESPESOR ARMADO CON MALLA 6x6/4-4, 4 CASTILLO DE CONCRETO FC=200 KG/CM2, ARMADO CON CASILLLO TIPO SIMEX 15x15, CIMENTADO Y DESCIMENTADO, ACABADO COMÚN, CUBIERTA PERIMETRAL DE CERRAMIENTO ARMADO CON CADENA TIPO GRMAX DE 15x15, CIMENTADO Y DESCIMENTADO, ACABADO COMÚN, DE MARCO DE ÁNGULO DE ACERO DE 1 1/2" X 1/8" (68 MM X 3.2 MM) Y CONTRAMARCO DE ÁNGULO DE ACERO DE 2" X 1/8" (51 MM X 3.2 MM) CON 4 ANCLAS A BASE DE SOLERA DE ACERO 1" X 3/16" (25 MM X 3.2 MM), 2 JUEGOS DE AGUARDERAS A BASE DE ACERO REDONDO DE 1/4" (6.4 MM) DE Ø DE 35 CM DE DESARROLLO CADA UNA, PRIMARIO ANTICORROSIVO, ACABADO CON PINTURA ESMALTE COMO ACABADO, MANO DE OBRA, HERRAMIENTAS Y EQUIPO.

REG:70X170X
 110

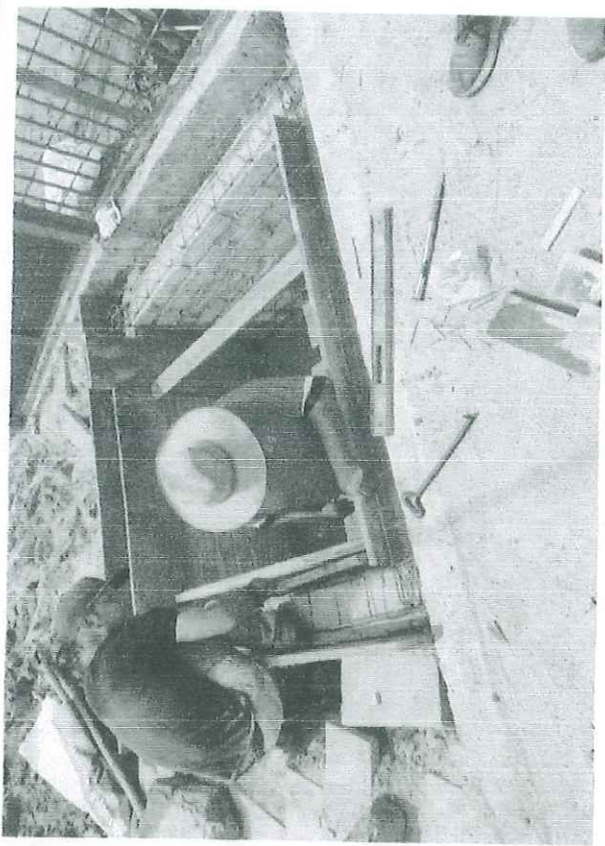

ING. GABRIELA ESTRADA AGUIRRE
 SUPERINTENDENTE DE CONSTRUCCIÓN



ING. JOSÉ ALFREDO JIMÉNEZ-GONZÁLEZ
 SUPERVISOR DE OBRA DE LA DOOTSM



ROGER HERNANDEZ SANCHEZ

PERSONA FISICA
 NESTOR PÉREZ DUENYA No. 202, COL. DANIEL ESPINOZA GALINDO, HUAPINDOL
 PARRILLA, CENTRO, TABASCO C.P. 80284
 Email: rogerhernandezsanchez17@gmail.com R.F.C.: HESR031117038


ALBUM FOTOGRAFICO FINAL

OBRA: I0195.- REHABILITACION DE ESPACIO PUBLICO MULTIDEPORTIVO ESTADIO MANUEL VARGAS IZQUIERDO.
CONTRATO: CTO-OP-MAJAL-DOOTSM-046-2023 DE FECHA: 21 DE SEPTIEMBRE DE 2023
LOCALIDAD: 0001.- CD. DE JALPA DE MENDEZ
MUNICIPIO: JALPA DE MENDEZ
FECHA DE INICIO CONVENIO: 19-09-23 **FECHA DE TERM. CONVENIO:** HOJA 24 DE 96
METAS: 14,070.16 M2 **RAMO 33 FONDO III** 27-nov-23
ORIGEN DEL RECURSO: DIRECCION DE OBRAS, ORDENAMIENTO TERRITORIAL Y SERVICIOS MUNICIPALES
UNIDAD RESPONSABLE: Localidad: 0001.- Cd. Jalpa de Méndez.

Descripción de la Obra: I0195.- Rehabilitación de Espacio Público Multideportivo Estadio Manuel Vargas Izquierdo.
GRADAS (RED DE PROTECCIÓN)
 Suministro e instalación de Red de protección para gradas y su sistema de fijación. (Red de hilo de nylon, cuerda de nylon, cables de acero, tensores Tratamiento contra rayos UV 11.00 a 14.00 metros x 90.00 metros (hasta dugputs)
 Protección para espectadores, campos deportivos adyacentes, estacionamientos, áreas de concesión, etc. Incl. Materiales, andamios, manibras de izaje, mano de obra, equipos, herramienta menor, equipo de seguridad y todo lo necesario para su correcta ejecución.

1.233

m2

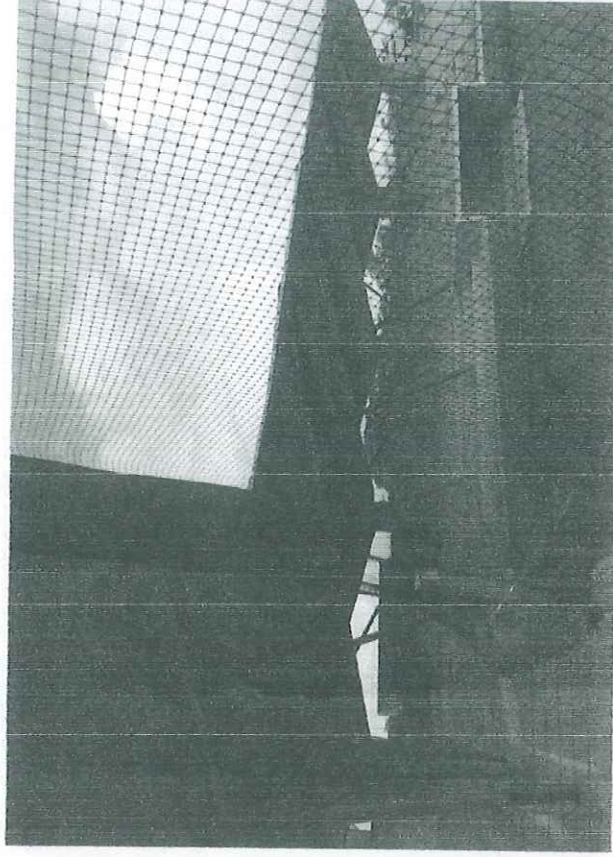

ING. GABRIELA ESTRADA AGUIRRE
 SUPERINTENDENTE DE CONSTRUCCIÓN

Hoja No. 24 de 96

ING. JOSÉ ALFREDO JIMÉNEZ GONZÁLEZ
 SUPERVISOR DE OBRA DE LA DOOTSM



ROGER HERNANDEZ SANCHEZ

PERSONA FÍSICA
NESTOR PÉREZ DUEÑA No. 202, COL. DANIEL ESPINOZA GALINDO, HUAPINOL
PARRILLA, CENTRO TIBASCO C.P. 86204
Rosth@rogerhernandezsanchez17@gmail.com R.F.C.: HESR831117CSB

ALBUM FOTOGRÁFICO FINAL

OBRA: I0135.- REHABILITACIÓN DE ESPACIO PÚBLICO MULTIDEPORTIVO ESTADIO MANUEL VARGAS IZQUIERDO.
 CONTRATO: CTO-OP-MJAL-DOOTSM-046-2023 DE FECHA: 21 DE SEPTIEMBRE DE 2023
 LOCALIDAD: 0001.- CD. DE JALPA DE MÉNDEZ
 MUNICIPIO: JALPA DE MÉNDEZ
 FECHA DE INICIO CONVENIO: 19-oct-23 HOJA 25 DE 96
 METAS: 14,070.18 M2 27-nov-23
 ORIGEN DEL RECURSO: RAMO 39 FONDO III
 UNIDAD RESPONSABLE: DIRECCIÓN DE OBRAS, ORDEENAMIENTO TERRITORIAL Y SERVICIOS MUNICIPALES



Descripción de la Obra: I0135.- Rehabilitación de Espacio Público Multideportivo Estadio Manuel Vargas Izquierdo. Localidad: 0001.- Cd. Jalpa de Méndez.

ALBANILERÍA Y ACABADOS

Suministro y aplicación de pintura vinílica a dos manos en barda, incl. Limpieza de la superficie, rasqueteo, herramienta y mano de obra.

C-2565A

m2

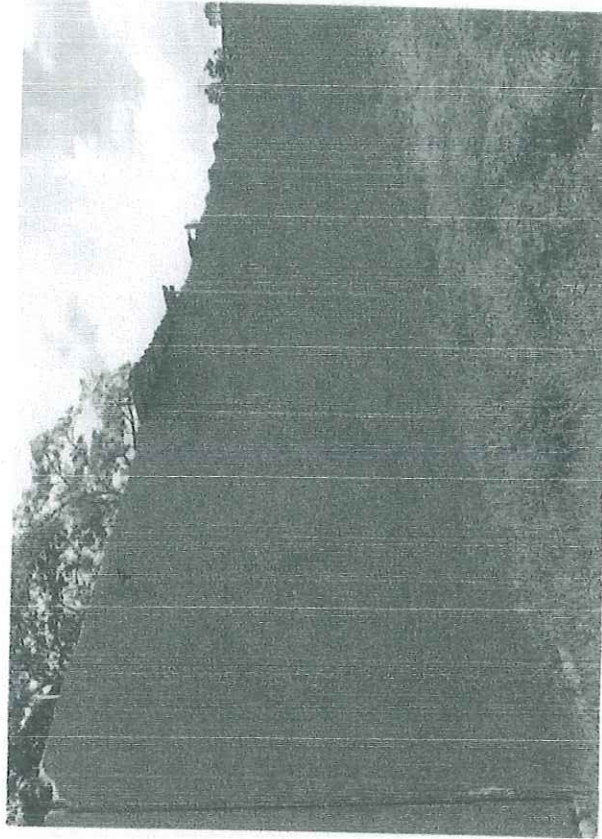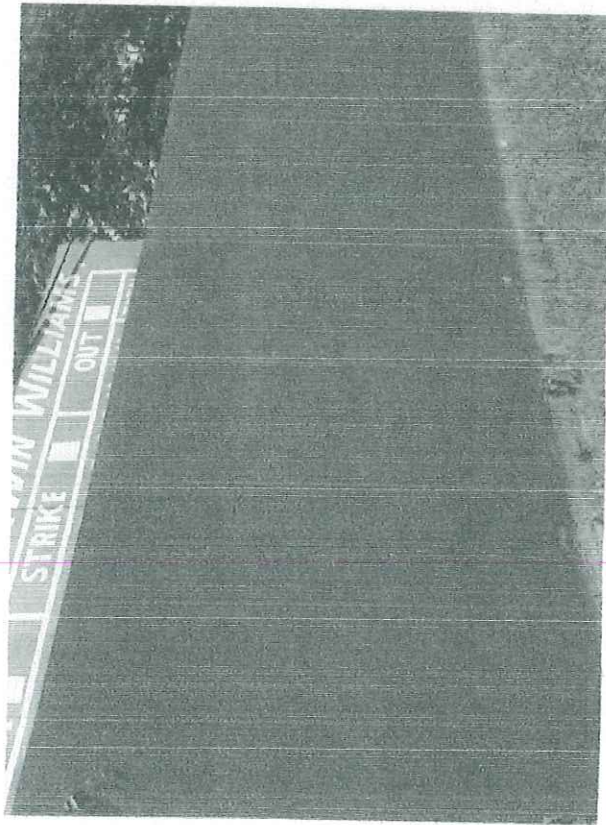

ING. GABRIELA ESTRADA AGUIRRE
SUPERINTENDENTE DE CONSTRUCCIÓN

Hoja No. 25 de 96

ING. JOSÉ ALFREDO JIMÉNEZ GONZÁLEZ
SUPERVISOR DE OBRA DE LA DOOTSM



ROGER HERNANDEZ SANCHEZ

PERSONA FISICA
NESTOR PÉREZ DUENA No. 202 COL. DANIEL ESPINOZA GALINDO, HUAPINOL
PARRILLA, CENTRO, TABASCO, C.P. 86204
Rogermhdezsanchez17@gmail.com R.F.C.: HESR83117CS9

ALBUM FOTOGRAFICO FINAL

OBRA: 10135.- REHABILITACION DE ESPACIO PUBLICO MULTIDEPORTIVO ESTADIO MANUEL VARGAS IZQUIERDO.
CONTRATO: CTO-OP-MJAL-DOOTSM-046-2023 DE FECHA: 21 DE SEPTIEMBRE DE 2023
LOCALIDAD: 0001.- CD. DE JALPA DE MÉNDEZ
MUNICIPIO: JALPA DE MÉNDEZ
FECHA DE INICIO CONVENIO: 19-oct-23
METAS: 14,070.18 M2
ORIGEN DEL RECURSO: RAMO 83 FONDO III
UNIDAD RESPONSABLE: DIRECCION DE OBRAS, ORDENAMIENTO TERRITORIAL Y SERVICIOS MUNICIPALES
Localidad: 0001.- Cd. Jalpa de Méndez.


Descripción de la Obra: 10135.- Rehabilitación de Espacio Público Estadio Manuel Vargas Izquierdo.

HERRERIA

JAM-US-C26-M-01

Suministro y colocación de lamina lisa catl. 26 M-01, con dimensiones de 1.75m de altura x 2.75m de ancho x 2.75m de profundidad, con base de perfil tub. de 1 1/2" x 1 1/2" cat. 20 según plano, sobdóss a cerca perimetal existente con soladadura 60/13. incl. cortes, so cadura, recubrimiento epoxico primario RP-6, acabado epoxico, color a elegir por la residencia, limpieza, mano de obra requerida, herramienta, equipo y todos los insumos necesarios para su correcta ejecución.

Pza

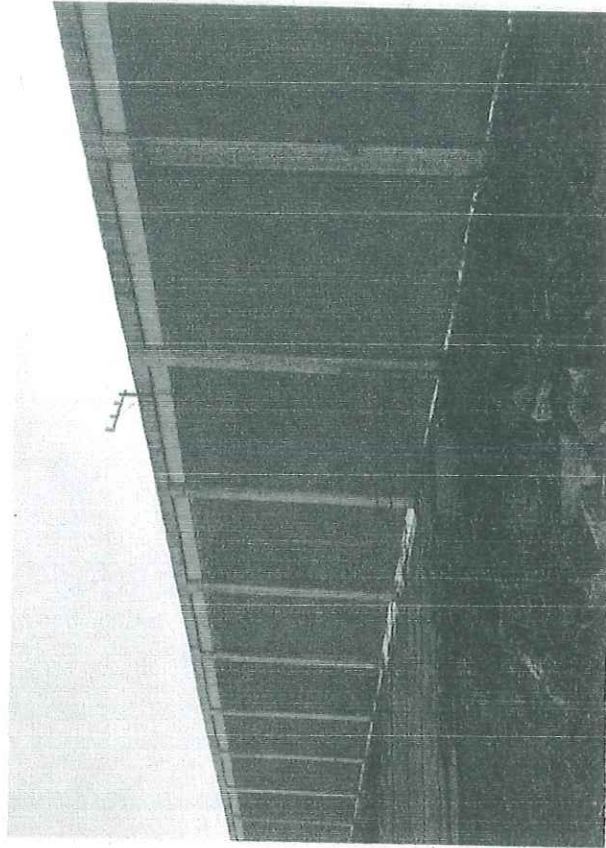

ING. GABRIELA ESTRADA AGUIRRE
SUPERINTENDENTE DE CONSTRUCCIÓN

Hoja No. 26 de 86

ING. JOSÉ ALFREDO MÉNDEZ GONZÁLEZ
SUPERVISOR DE OBRA DE LA DOOTSM



ROGER HERNANDEZ SANCHEZ


PERSONA FISICA
NESTOR PÉREZ DUERA No. 202, CD. DANIEL ESPINOZA GALINDO, HUAF-NOL
PARRILLA, CENTRO TABASCO C.P. 86204
Rogernandezsanchez17@gmail.com R.F.C.: HESR83117CS8

ALBUM FOTOGRAFICO FINAL

OBRA: I0135.- REHABILITACION DE ESPACIO PUBLICO MULTIDEPORTIVO ESTADIO MANUEL VARGAS IZQUIERDO.
CONTRATO: CTO-OP-MJAL-DOOTSM-046-2023 DE FECHA: 21 DE SEPTIEMBRE DE 2023
LOCALIDAD: 0001.- CD. DE JALPA DE MÉNDEZ
MUNICIPIO: JALPA DE MÉNDEZ
FECHA DE INICIO CONVENIO: 19-oct-23 HOJA 27 DE 96
METAS: 14-070.16 M2 27-nov-23
ORIGEN DEL RECURSO: RAMO 39 FONDO III
UNIDAD RESPONSABLE: DIRECCIÓN DE OBRAS, ORDENAMIENTO TERRITORIAL Y SERVICIOS MUNICIPALES

Descripción de la Obra: I0135.- Rehabilitación de Espacio Público Multideportivo Estadio Manuel Vargas Izquierdo. Localidad: 0001.- Cd. Jalpa de Méndez.
HERRERIA

LAM-JIS-CS8-M-0101 Suministro y colocación de lamina lisa cal. 26 M-01-01, con dimensiones de 1.24m de ancho x 2.75m de altura enmarcadas a base de perfil lsb. de 1 1/2" x 1 1/2" cal. 20 según plano, soñadas a cerca perimetral existente con soldadura 60/13, incl. cortes, sooldura, recubrimiento epoxico primario RP-8, acabado epoxico, color a elegir por la residencia, limpieza, mano de obra requerida, herramienta, equipo y todos los insumos necesarios para su correcta ejecución. Pza

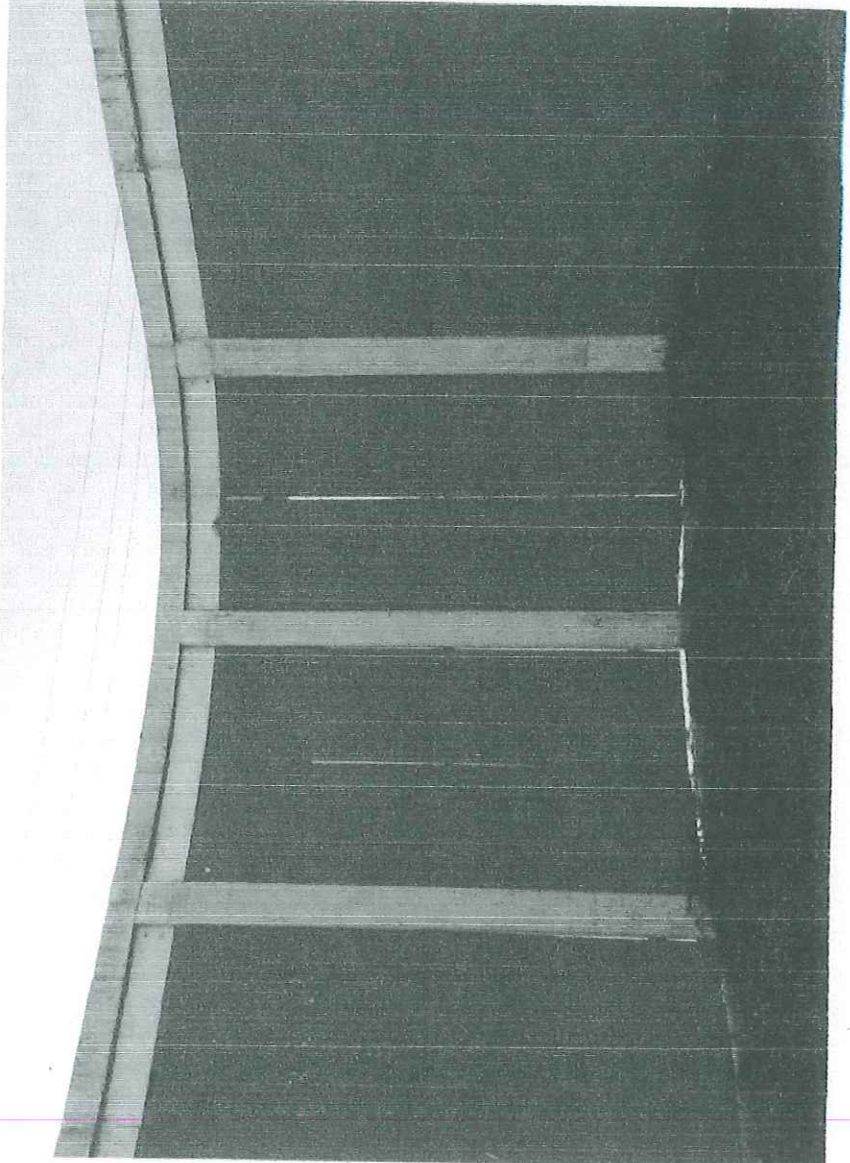

ING. GABRIELA ESTRADA AGUIRRE
SUPERINTENDENTE DE CONSTRUCCIÓN

ING. JOSÉ ALFREDO MÉNDEZ GONZÁLEZ
SUPERVISOR DE OBRA DE LA DOOTSM



ROGER HERNANDEZ SANCHEZ

PERSONA FISICA
NESTOR FÉREZ DUEÑA No. 202, DOL. DANIEL ESPINOZA GALINDO, HUAPINOL
PARRILLA, CENTRO, TABASCO C.P. 86284
Rog@hernandezsanchez17@gmail.com R.F.C.: HESR83117CS8

ALBUM FOTOGRAFICO FINAL


OBRA: 10135.- REHABILITACION DE ESPACIO PÚBLICO MULTIDEPORITIVO ESTADIO MANUEL VARGAS IZQUIERDO.
CONTRATO: CTO-OP-MJAL-DOOTSM-046-2023 DE FECHA: 21 DE SEPTIEMBRE DE 2023
LOCALIDAD: 0001.- CD. DE JALPA DE MÉNDEZ
MUNICIPIO: JALPA DE MÉNDEZ
FECHA DE INICIO CONVENIO: 19-oct-23
FECHA DE TERM. CONVENIO: 27-nov-23
METAS: 14-070.16 M2
ORIGEN DEL RECURSO: RAMO 89 FONDO III
UNIDAD RESPONSABLE: DIRECCION DE OBRAS, ORDENAMIENTO TERRITORIAL Y SERVICIOS MUNICIPALES
UNIDAD RESPONSABLE: DIRECCION DE OBRAS, ORDENAMIENTO TERRITORIAL Y SERVICIOS MUNICIPALES

Descripción de la Obra: 10135.- Rehabilitación de Espacio Público Multideportivo Estadio Manuel Vargas Izquierdo. Localidad: 0001.- Cd. Jalpa de Méndez.

HERRERIA

LAM-LUS-C26-M-02 Suministro y colocación de lamina lisa cal. 26 M-02, con dimensiones de 2.00m de ancho x 2.75m de altura, enmarcadas a base de perfil tub. de 1 1/2" x 1 1/2" cal. 20 según plano, soldadas a cerchas perimetral existente con soldadura 60/13, incl. cortes, so cadura, recubrimiento epoxico primario RP-6, acabado epoxico, color a elegir por la residencia, limpieza, mano de obra requerida, herramienta, equipo y todos los insumos necesarios para su correcta ejecución.

Pza

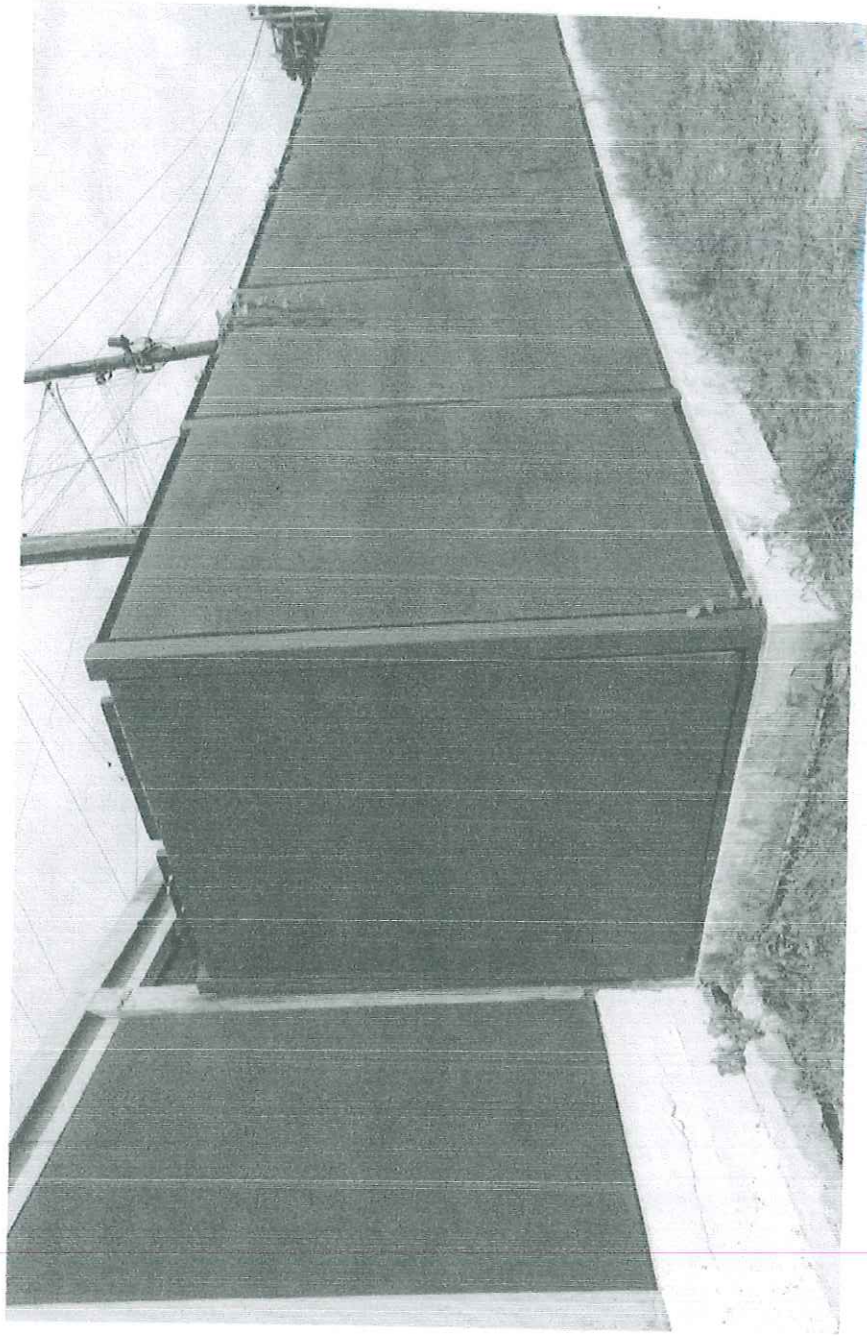

ING. GABRIELA ESTRADA AGUIRRE
SUPERINTENDENTE DE CONSTRUCCIÓN

Hoja No. 28 de 96

ING. JOSÉ ALFREDO JIMÉNEZ SANCHEZ
SUPERVISOR DE OBRA DE LA DOOTSM



ROGER HERNANDEZ SANCHEZ

PERSONA FISICA
NESTOR PEREZ DUEÑA No. 202, COL. DANIEL ESPINOZA GALINDO, HUAPIÑOL
PARRILLA, CENTRO TABASCO C.P. 86284
R: rsh@rshsanchez.com R.F.C.: HESR03117C68

ALBUM FOTOGRAFICO FINAL



OBRA: 10135.- REHABILITACION DE ESPACIO PUBLICO MULTIDEPORATIVO ESTADIO MANUEL VARGAS IZQUIERDO.
CONTRATO: CTO-OP-MJAL-DOOTSM-046-2023 DE FECHA: 21 DE SEPTIEMBRE DE 2023
LOCALIDAD: 0001.- CD. DE JALPA DE MENDEZ
MUNICIPIO: JALPA DE MENDEZ
FECHA DE INICIO CONVENIO: 19-oct-23
FECHA DE TERM. CONVENIO: 27-nov-23
METAS: 14,070.16 M2
ORIGEN DEL RECURSO: RAMO 39 FONDO III
UNIDAD RESPONSABLE: DIRECCION DE OBRAS, ORDENAMIENTO TERRITORIAL Y SERVICIOS MUNICIPALES

Descripción de la Obra: 10135.- Rehabilitación de Espacio Público Multideportivo Estadio Manuel Vargas Izquierdo. Localidad: 0001.- Cd. Jalpa de Méndez.
HERRERIA

LAM-US-C06-M-03

Suministro y colocación de lamina lisa cat. 25 M-03, con dimensiones de 1.65m de altura enmarcadas a base de perfil tub. de 1 1/2" x1 1/2" cat. 20 según plano, soldadas a carga perimetral asistida con soldadura 60/13, incl. cortes, soldadura, recubrimiento epoxico primario RP-6, acabado epoxico, color a elegir por la residencia, limpieza, mano de obra requerida, herramienta, equipo y todos los insumos necesarios para su correcta ejecución.

Pza

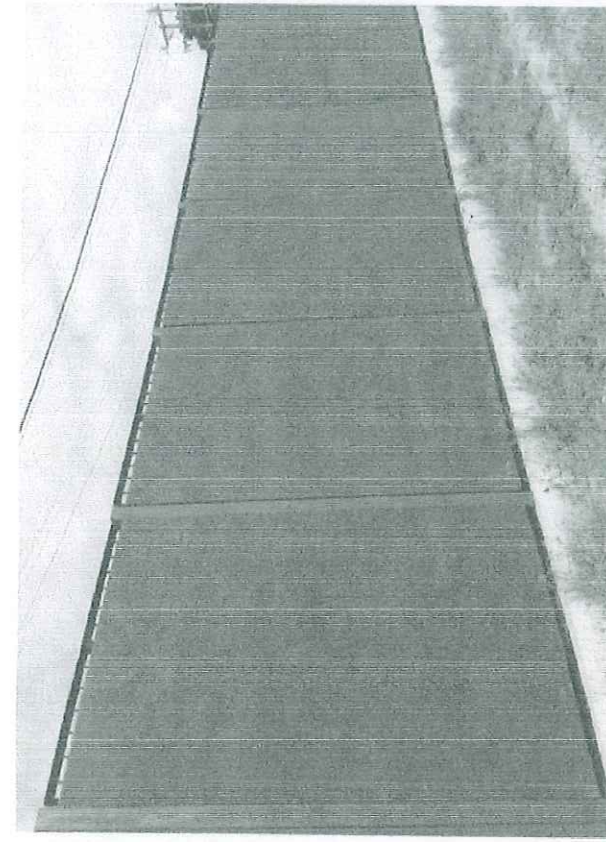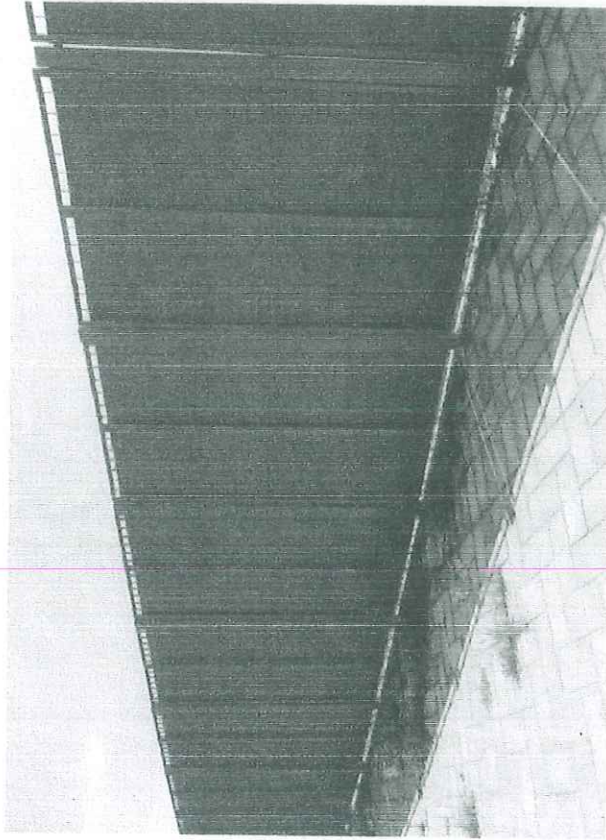

ING. GABRIELA ESTRADA AGUIRRE
SUPERINTENDENTE DE CONSTRUCCIÓN

ING. JOSÉ ALFREDO MENDEZ GONZÁLEZ
SUPERVISOR DE OBRA DE LA DOOTSM



ROGER HERNANDEZ SANCHEZ


PERSONA FISICA
NESTOR PÉREZ DUEÑA No. 202, COL. DANIEL ESPINOZA GALINDO, HUAPINHOL
PARRILLA, CENTRO, TABASCO C.P. 86284
Rogehernandezsanchez17@gmail.com R.F.C.: HES863117CS8

ALBUM FOTOGRAFICO FINAL

OBRA: 10135.- REHABILITACION DE ESPACIO PUBLICO MULTIDEPORTIVO ESTADIO MANUEL VARGAS IZQUIERDO.
CONTRATO: CTO-OP-MJAL-DOOTSM-046-2023 DE FECHA: 21 DE SEPTIEMBRE DE 2023
LOCALIDAD: 0001.- CD. DE JALPA DE MÉNDEZ
MUNICIPIO: JALPA DE MÉNDEZ
FECHA DE INICIO CONVENIO: 19-oct-23
FECHA DE TERM. CONVENIO: 27-nov-23
METAS: 14,070.16 M2
ORIGEN DEL RECURSO: RAMO 33 FONDO III
UNIDAD RESPONSABLE: DIRECCIÓN DE OBRAS, ORDENAMIENTO TERRITORIAL Y SERVICIOS MUNICIPALES
Descripción de la Obra: 10135.- Rehabilitación de Espacio Público Multideportivo Estadio Manuel Vargas Izquierdo. Localidad: 0001.- Cd. Jalpa de Méndez.

LAV-US-C26-M-03-01
HERRERIA
Suministro y colocación de lamina lisa cal. 26 M-03-01, con dimensiones de 1.35m de ancho x 2.75m de altura enmarcadas con ptr de 2"x2" a base de perfil tub. de 1 1/2" x 1 1/2" cal. 20 según plano, soldadas a cerca perimetral existente con soldadura 60/13. Incl. cortes, soldadura, recubrimiento epoxico primario RP-6, acabado epoxico, color a elegir por la residencia, limpieza, mano de obra requerida, herramienta, equipo y todos los insumos necesarios para su correcta ejecución.

Pza

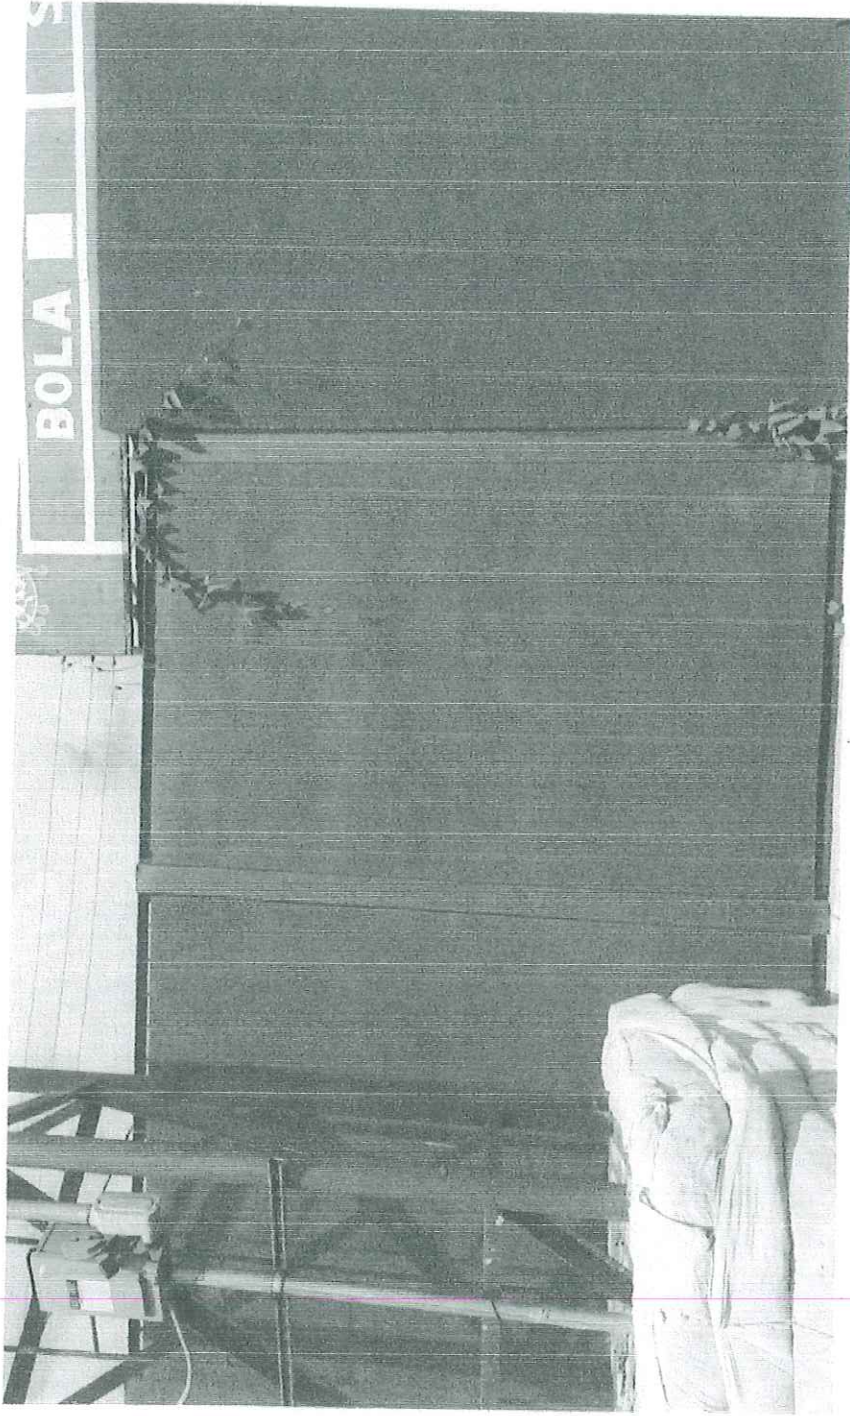

ING. GABRIELA ESTRADA AGUIRRE
SUPERINTENDENTE DE CONSTRUCCIÓN



ING. JOSÉ ALFREDO JIMÉNEZ GONZÁLEZ
SUPERVISOR DE OBRA DE LA DOOTSM



ROGER HERNANDEZ SANCHEZ

PERSONA FISICA
NESTOR PEREZ DUERA No. 202 COL DANIEL ESPINOZA GALINDO, HUAMPOL
PARRILLA, CENTRO TABASCO C.P. 86284
E-mail: rogerhdez@rednetcom.net R.F.C.: HESR0311TC38

ALBUM FOTOGRAFICO FINAL

OBRA: I0135.- REHABILITACION DE ESPACIO PUBLICO MULTIDEPORTIVO ESTADIO MANUEL VARGAS IZQUIERDO.
 CONTRATO: CTO-OP-MJAL-DOOTSM-046-2023 DE FECHA: 21 DE SEPTIEMBRE DE 2023
 LOCALIDAD: 0001.- CD. DE JALPA DE MÉNDEZ
 MUNICIPIO: JALPA DE MÉNDEZ
 FECHA DE INICIO CONVENIO: 19-oct-23 FECHA DE TERM. CONVENIO: 27-nov-23 HOJA 31 DE 96
 METAS: 14,070.16 M2
 ORIGEN DEL RECURSO: RAMO 33 FONDO III
 UNIDAD RESPONSABLE: DIRECCIÓN DE OBRAS, ORDENAMIENTO TERRITORIAL Y SERVICIOS MUNICIPALES


Descripción de la Obra: I0135.- Rehabilitación de Espacio Público Multideportivo Estadio Manuel Vargas Izquierdo. Localidad: 0001.- Cd. Jalpa de Méndez.

HERRERIA

LAM-US-C26-03

Surministro, fabricación y colocación de parrón de acceso abatible a dos hojas de 4.00 de ancho por 3.00m., de altura a base de lamina lisa cal. 26, enmarcadas a base de PTR de 2"x2" cal. 16 y refuerzo vertical/horizontal a base perfil tub. de 1 1/2" x 1/2" cal. 20 según plano, incl. picaporte no. 12 cuadrado, bisagras tipo tejuelos de 2", pasador tipo mauseur de 1", cortés, soldadura, resubrimiento epoxico primario RP-6, acabado epoxico, color a elegir por la residencia, limpieza, mano de obra requerida, herramienta, equipo y todos los insumos necesarios para su correcta ejecución.

Pza

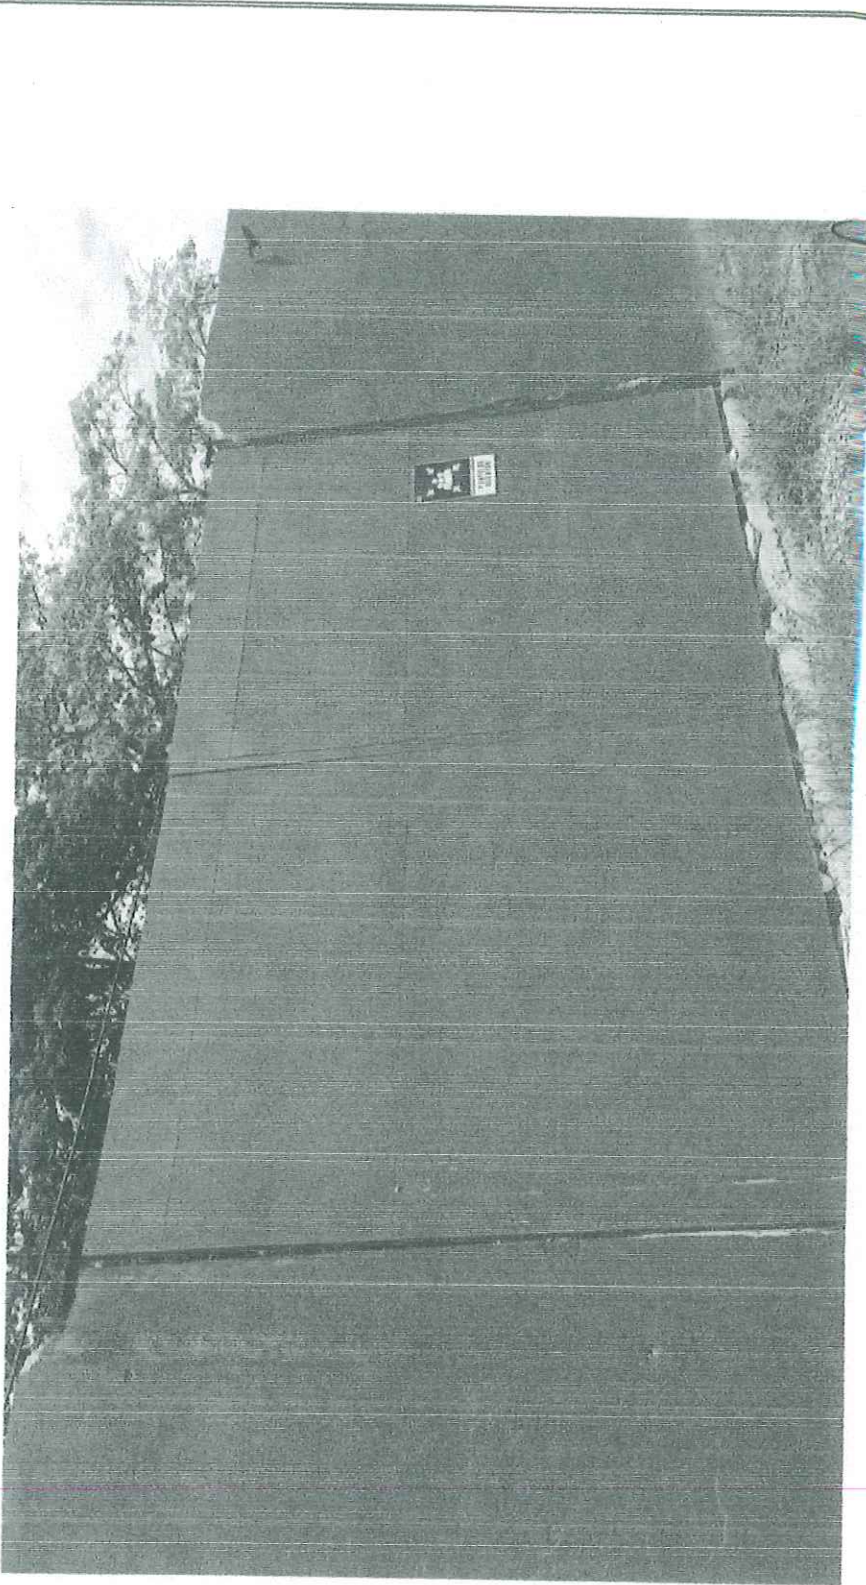

ING. GABRIELA ESTRADA AGUIRRE
SUPERINTENDENTE DE CONSTRUCCIÓN

ING. JOSÉ ALFREDO MENEZ GONZÁLEZ
SUPERVISOR DE OBRA DE LA DOOTSM



ROGER HERNANDEZ SANCHEZ

PERSONA FISICA
NESTOR PEZ DUEÑA No. 202, COL. DANIEL ESPINOZA GALINDO, HUAPINOL
PARRILLA CENTRO TABASCO, P. 86204
Rogherhernandezsanchez17@gmail.com R.F.C.: HESR03117CS8

ALBUM FOTOGRAFICO FINAL

OBRA: 10135 - REHABILITACION DE ESPACIO PUBLICO MULTIDEPORATIVO ESTADIO MANUEL VARGAS IZQUIERDO.
CONTRATO: CTO-OP-MJAL-DOOTSM-046-2023 DE FECHA: 21 DE SEPTIEMBRE DE 2023
LOCALIDAD: 0001.- CD. DE JALPA DE MENEZ
MUNICIPIO: JALPA DE MENEZ
FECHA DE INICIO CONVENIO: 19-oct-23
FECHA DE TERM. CONVENIO: 27-nov-23
METAS: 14,070.15 M2
ORIGEN DEL RECURSO: RAMO 35 FONDO III
UNIDAD RESPONSABLE: DIRECCION DE OBRAS, ORDENAMIENTO TERRITORIAL Y SERVICIOS MUNICIPALES

Descripción de la Obra: 10135.- Rehabilitación de Espacio Público Multideportivo Estadio Manuel Vargas Izquierdo. Localidad: 0001.- Cd. Jalpa de Méndez.

ALUMBRADO EN LAS GRADAS

SUM. E INSTAL. DE TUBO CONDUIT GALVANIZADO DE 1" DE Ø CED. 30 INC. MATERIAL, ACARREO, CORTE, ELABORACIÓN DE ROSCA CON EQUIPO MANUAL, FIJACIÓN CON ABRAZADERA TIPO UÑA, PUNAS, TAQUETES DE PLÁSTICO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.

SEA-022B

M.L



ING. GABRIELA ESTRADA AGUIRRE
SUPERINTENDENTE DE CONSTRUCCIÓN

Hoja No. 32 de 96



ING. JOSÉ ALFREDO MENEZ GONZÁLEZ
SUPERVISOR DE OBRA DE LA DOOTSM



ROGER HERNANDEZ SANCHEZ

PERSONA FISICA
HECTOR PÉREZ DUEÑA No. 202, COL. DANIEL ESPINOZA GALINDO, HUAPINOL,
PAPRILLA, CENTRO, TABASCO C.P. 86284
E-mail: rogerhdez@proton.com R.F.C.: HESR831117CS8



ALBUM FOTOGRAFICO FINAL

OBRA: 10135 - REHABILITACION DE ESPACIO PUBLICO MULTIDEPORTIVO ESTADIO MANUEL VARGAS IZQUIERDO.
CONTRATO: CTO-OP-IMJAL-DOOTSM-046-2023 DE FECHA: 21 DE SEPTIEMBRE DE 2023
LOCALIDAD: 0001.- CD. DE JALPA DE MÉNDEZ
MUNICIPIO: JALPA DE MÉNDEZ
FECHA DE INICIO CONVENIO: 19-oct-23
METAS: 14,070.16 M2
FECHA DE TERM. CONVENIO: 27-nov-23
HOJA 33 DE 96
ORIGEN DEL RECURSO: RAMO 38 FONDO III
UNIDAD RESPONSABLE: DIRECCION DE OBRAS, ORDENAMIENTO TERRITORIAL Y SERVICIOS MUNICIPALES
Localidad: 0001.- Cd. Jalpa de Méndez.

Descripción de la Obra: 10135.- Rehabilitación de Espacio Público Multideportivo Estadio Manuel Vargas Izquierdo.
ALUMBRADO EN LAS GRADAS
SUM. E INSTAL. DE TUBO CONDUIT GALVANIZADO DE 3/4" DE Ø CSD. 30 INC. MATERIAL, ACARREO, CORTE, ELABORACION DE ROSCA CON EQUIPO MANUAL, FLUJACION CON ABRAZADERA TIPO UÑA, PIJAS, TACUETES DE PLÁSTICO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACION

SEA-052C

M.L.

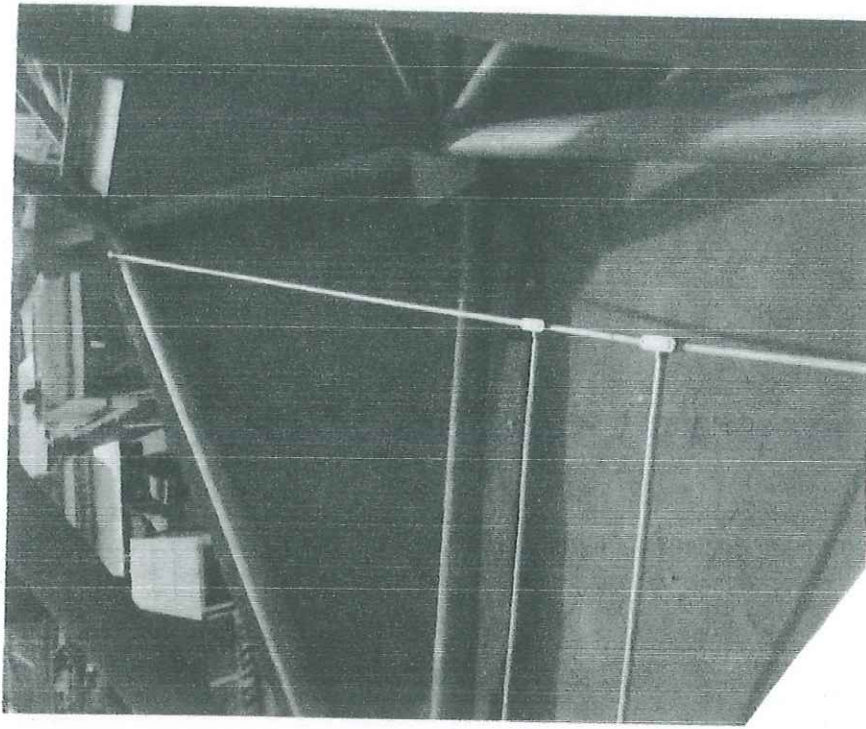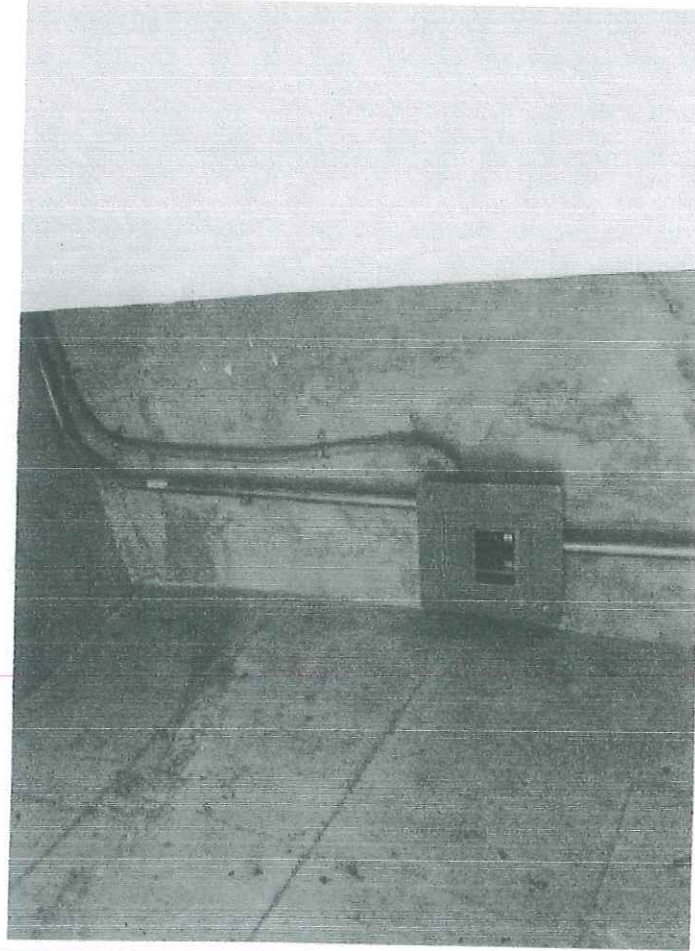

ING. GABRIELA ESTRADA AGUIRRE
SUPERINTENDENTE DE CONSTRUCCIÓN



ING. JOSÉ ALFREDO PÉREZ GONZÁLEZ
SUPERVISOR DE OBRA DE LA DOOTSM



ROGER HERNANDEZ SANCHEZ

PERSONA FISICA
 NESTOR PÉREZ DUEÑA No. 202 COL. DANIEL ESPINOZA GALINDO, HUAPINHIL
 PARRILLA, CENTRO, TABASCO C.P. 86294
 Roghernandezsanchez17@hotmail.com R.F.C. HESR83117058

ALBUM FOTOGRAFICO FINAL

OBRA: 10135.- REHABILITACION DE ESPACIO PUBLICO MULTIDEPORTIVO ESTADIO MANUEL VARGAS IZQUIERDO.
 CONTRATO: CTO-OP-MJAL-DOOTSM-046-2023 DE FECHA: 21 DE SEPTIEMBRE DE 2023
 LOCALIDAD: 0001.- CD. DE JALPA DE MENDEZ
 MUNICIPIO: JALPA DE MENDEZ HOJA 34 DE 96
 FECHA DE INICIO CONVENIO: 19-oct-23 FECHA DE TERM. CONVENIO: 27-nov-23
 METAS: 14,070.16 M2
 ORIGEN DEL RECURSO: RAMO 33 FONDO III
 UNIDAD RESPONSABLE: DIRECCION DE OBRAS, ORDENAMIENTO TERRITORIAL Y SERVICIOS MUNICIPALES


Descripción de la Obra: 10135.- Rehabilitación de Espacio Público Multideportivo Estadio Manuel Vargas Izquierdo. Localidad: 0001.- Cd. Jalpa de Méndez.

ALUMBRADO EN LAS GRADAS

SUM E INSTAL DE TUBO CONDUIT GALVANIZADO DE 1/2" DE Ø CED. 30 INC. MATERIAL. ACAPRED. CORTE. ELABORACION DE ROSCA CON EQUIPO MANUAL, FIJACION CON ABRAZADERA TIPO UÑA, PUNAS, TACUETES DE PLÁSTICO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACION.

SEA-032D

M.L.

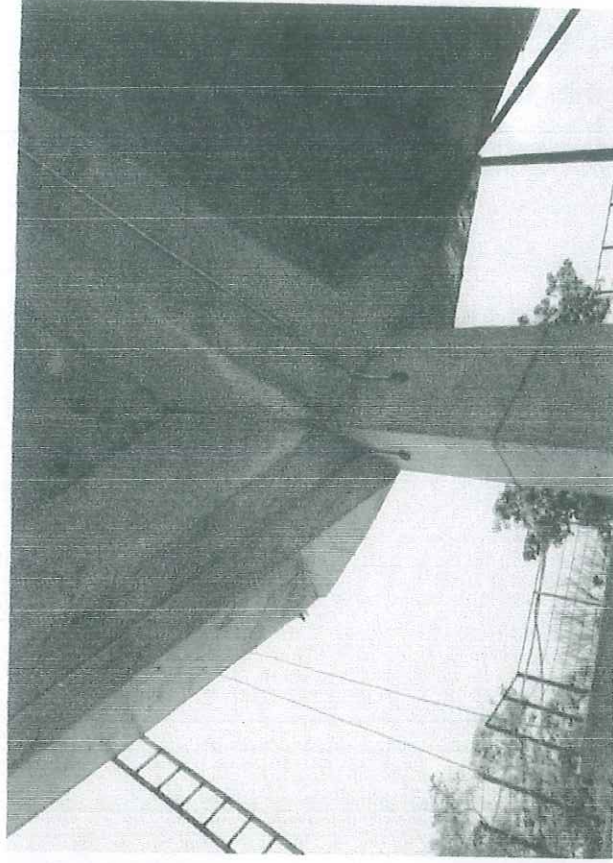

ING. GABRIELA ESTRADA AGUIRRE
 SUPERINTENDENTE DE CONSTRUCCIÓN



Hoja No. 34 de 96

ING. JOSÉ ALFREDO JIMÉNEZ GONZÁLEZ
 SUPERVISOR DE OBRA DE LA DOOTSM





ROGER HERNANDEZ SANCHEZ

PERSONA FISICA
NESTOR PÉREZ DUEÑA No. 202 COL. DANIEL ESPINOZA GALINDO, HUAPINOL
PARRILLA, CENTRO TABASCO C.P. 86284
Rogerhernandezsanchez17@gmail.com R.F.C.: HESR031117CS9

ALBUM FOTOGRAFICO FINAL

OBRA: 10135.- REHABILITACIÓN DE ESPACIO PÚBLICO MULTIDEPORTIVO ESTADIO MANUEL VARGAS IZQUIERDO.
 CONTRATO: CTO-OP-MJAL-DOOTSM-046-2023 DE FECHA: 21 DE SEPTIEMBRE DE 2023
 LOCALIDAD: 0001.- CD. DE JALPA DE MÉNDEZ
 MUNICIPIO: JALPA DE MÉNDEZ
 FECHA DE INICIO CONVENIO: 19-oct-23
 METAS: 14,070.18 M2
 ORIGEN DEL RECURSO: RAMO 33 FONDO III
 UNIDAD RESPONSABLE: DIRECCIÓN DE OBRAS, ORDENAMIENTO TERRITORIAL Y SERVICIOS MUNICIPALES

HOJA 35 DE 96
27-nov-23


Descripción de la Obra: 10135.- Rehabilitación de Espacio Público Multideportivo Estadio Manuel Vargas Izquierdo. Localidad: 0001.- Cd. Jalpa de Méndez.

ALUMBRADO EN LAS GRADAS

FABRICACIÓN DE CURVA DE ACUERDO A LOS DIFERENTES ÁNGULOS A BASE TUBERÍA CONDUIT GALVANIZADA DE 1" DE Ø CED. 30 DE 45" INC. MATERIAL, ACARREO, CORTE, ELABORACIÓN DE ROSCA CON EQUIPO MANUAL Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.

SEA-0654A

PZA

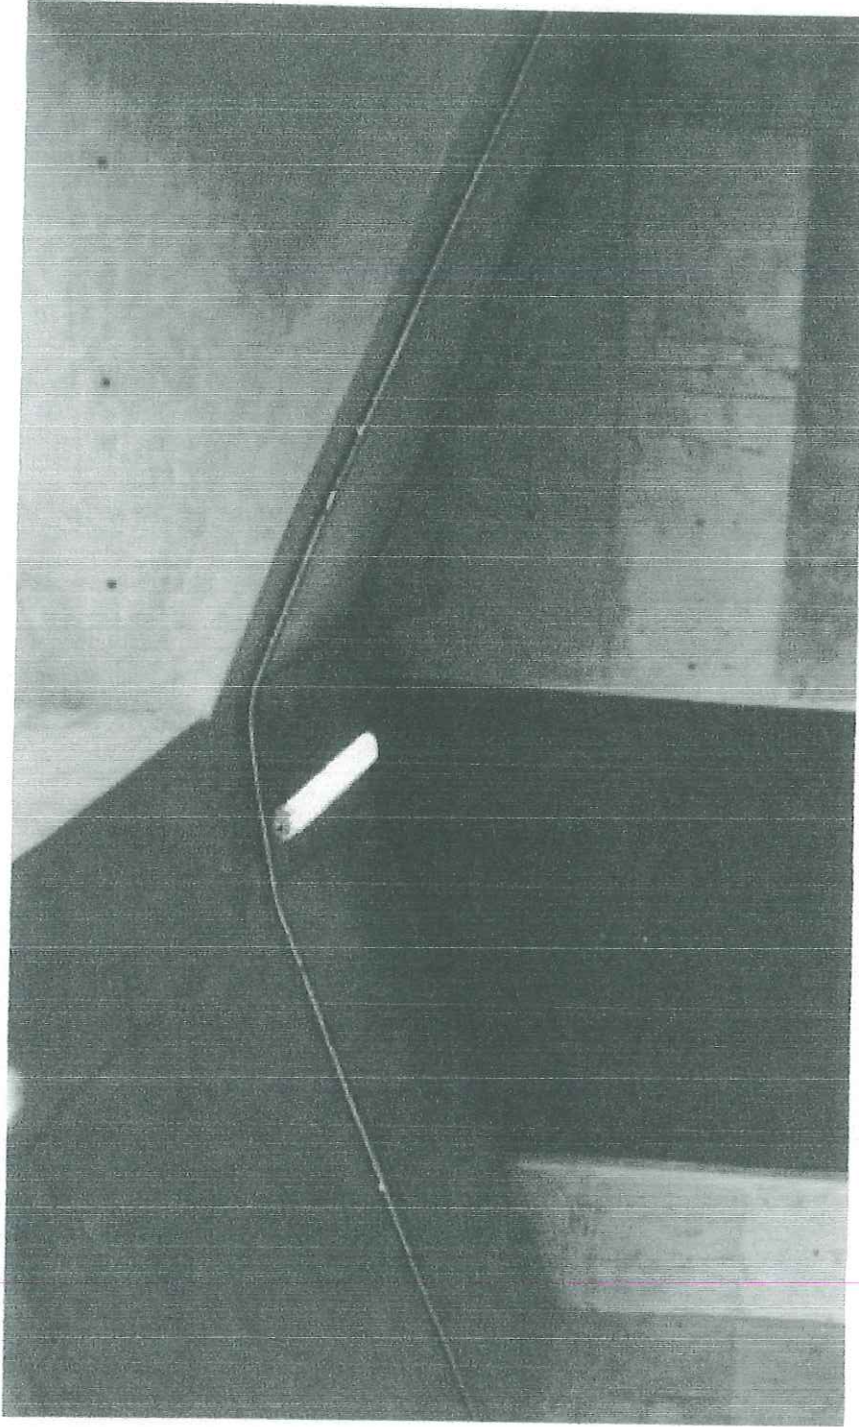

ING. GABRIELA ESTRADA AGUIRRE
SUPERINTENDENTE DE CONSTRUCCIÓN

Hoja No. 35 de 96

ING. JOSÉ ALFREDO VARGAS GONZÁLEZ
SUPERVISOR DE OBRA DE LA DOOTSM





ROGER HERNANDEZ SANCHEZ

PERSONA FISICA
NESTOR PEREZ DUJERA No. 202 COL. DANIEL ESPINOZA GALINDO, HUAPINOL
PARRILLA, CENTRO, TABASCO C.P. 86284
Rogerhernandezsanchez17@gmail.com R.F.C.: HESR83117CS8


ALBUM FOTOGRAFICO FINAL

OBRA: 10135.- REHABILITACION DE ESPACIO PUBLICO MULTIDEPORTIVO ESTADIO MANUEL VARGAS IZQUIERDO.
CONTRATO: CTO-OP-MJAL-DOOTSM-046-2023 DE FECHA: 21 DE SEPTIEMBRE DE 2023
LOCALIDAD: 0001.- CD. DE JALPA DE MENDEZ
MUNICIPIO: JALPA DE MENDEZ
FECHA DE INICIO CONVENIO: 19-oct-23
FECHA DE TERM. CONVENIO: 27-nov-23
METAS: 14,070.16 M2
ORIGEN DEL RECURSO: RAMO 33 FONDO III
UNIDAD RESPONSABLE: DIRECCION DE OBRAS, ORDENAMIENTO TERRITORIAL Y SERVICIOS MUNICIPALES

Descripción de la Obra: 10135.- Rehabilitación de Espacio Público Multideportivo Estadio Manuel Vargas Izquierdo. Localidad: 0001.- Cd. Jalpa de Méndez.
ALUMBRADO EN LAS GRADAS
FABRICACIÓN DE CURVA DE ACUERDO A LOS DIFERENTES ANGULOS A BASE TUBERIA CONDUIT GALVANIZADO DE 1" DE Ø CED. 30 DE 90° INC. MATERIAL ACARREO, CORTE, ELABORACIÓN DE ROSCA CON EQUIPO MANUAL Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.

SEA-065BB

PZA

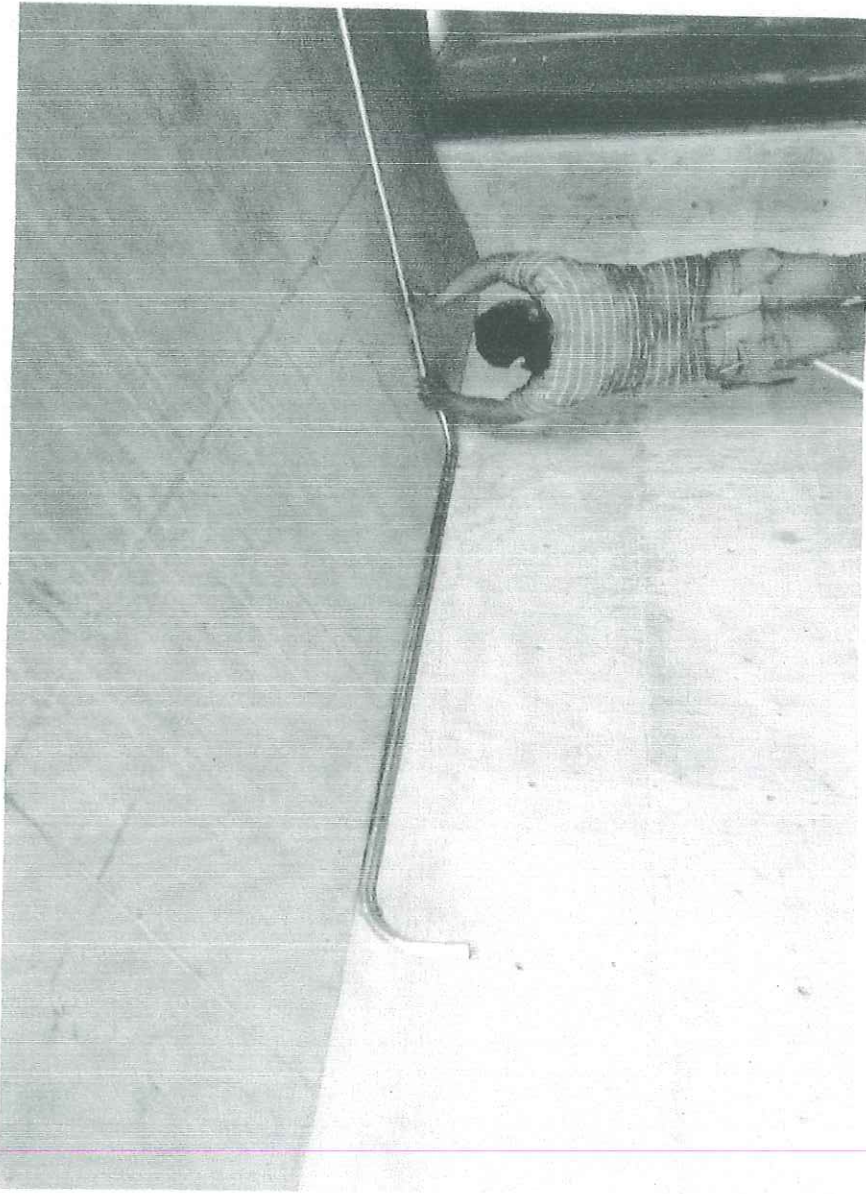

ING. GABRIELA ESTRADA AGUIRRE
SUPERINTENDENTE DE CONSTRUCCIÓN



ING. JOSÉ ALFREDO DOMÍNGUEZ GONZÁLEZ
SUPERVISOR DE OBRA DE LA DOOTSM



ROGER HERNANDEZ SANCHEZ

PERSONA FISICA
NESTOR PEREZ DUERA No. 202 COL. DANIEL ESPINOZA GALINDO, HUAPINOL
PARRILLA, CENTRO TABASCO C.P. 96394
Rog@hernandezsanchez17@gmail.com R.F.C.: HESR03117CS9

ALBUM FOTOGRAFICO FINAL

OBRAS: 10135.- REHABILITACION DE ESPACIO PUBLICO MULTIDEPORTIVO ESTADIO MANUEL VARGAS IZQUIERDO.
 CONTRATO: CTO-OP-MJAL-DOOTSM-046-2023 DE FECHA: 21 DE SEPTIEMBRE DE 2023
 LOCALIDAD: 0001.- CD. DE JALPA DE MENDEZ
 MUNICIPIO: JALPA DE MENDEZ
 FECHA DE INICIO CONVENIO: 19-oct-23
 FECHA DE TERM. CONVENIO: 27-nov-23
 HOJA 37 DE 96
 METAS: 14,070.16 M2
 ORIGEN DEL RECURSO: RAMO 93 FONDO III
 UNIDAD RESPONSABLE: DIRECCION DE OBRAS, ORDENAMIENTO TERRITORIAL Y SERVICIOS MUNICIPALES
 Localidad: 0001.- Cd. Jalpa de Méndez.


Descripción de la Obra: 10135.- Rehabilitación de Espacio Público Multideportivo Estadio Manuel Vargas Izquierdo.

ALUMBRADO EN LAS GRADAS

FABRICACIÓN DE CURVA DE ACUERDO A LOS DIFERENTES ANGULOS A BASE TUBERIA CONDUIT GALVANIZADO DE 1/2" DE Ø CED. 30 DE 45" INC. MATERIAL, ACARREO, CORTE, ELABORACIÓN DE ROSCA CON EQUIPO MANUAL Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACION.

SEA-0350C

PZA

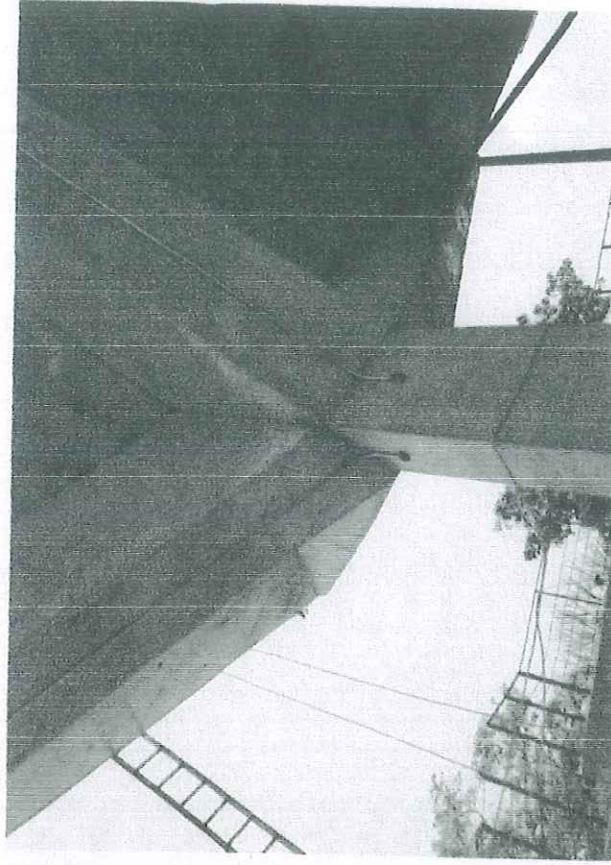

ING. GABRIELA ESTRADA AGUIRRE
SUPERINTENDENTE DE CONSTRUCCIÓN



ING. JOSÉ ALFREDO JIMÉNEZ GONZÁLEZ
SUPERVISOR DE OBRA DE LA DOOTSM



ROGER HERNANDEZ SANCHEZ

PERSONA FISICA
 NESTOR PEREZ DUENYA, No. 202 COL. DANIEL ESPINOZA GALINDO, HUAPINOL
 PARRILLA, CENTRO, TABASCO C.P. 86264
 Rogerh@rogerhernandezsanchez12@gmail.com R.F.C. - HESR931117CS8


ALBUM FOTOGRAFICO FINAL

OBRA: 0135.- REHABILITACION DE ESPACIO PUBLICO MULTIDEPORTIVO ESTADIO MANUEL VARGAS IZQUIERDO.
CONTRATO: CTO-OP-MAJAL-DOOTSM-046-2023 DE FECHA: 21 DE SEPTIEMBRE DE 2023
LOCALIDAD: 0001.- CD. DE JALPA DE MENDEZ
MUNICIPIO: JALPA DE MENDEZ
FECHA DE INICIO CONVENIO: 19-oct-23 **FECHA DE TERM. CONVENIO:** 27-nov-23 **HOJA** 38 DE 96
METAS: 14,070.19 M2
ORIGEN DEL RECURSO: RAMO 35 FONDO III
UNIDAD RESPONSABLE: DIRECCIÓN DE OBRAS, ORDENAMIENTO TERRITORIAL Y SERVICIOS MUNICIPALES

Descripción de la Obra: 0135.- Rehabilitación de Espacio Público Multideportivo Estadio Manuel Vargas Izquierdo. Localidad: 0001.- Cd. Jalpa de Méndez.
ALUMBRADO EN LAS GRADAS
 FABRICACIÓN DE CURVA DE ACUERDO A LOS DIFERENTES ÁNGULOS A BASE TUBERÍA CONDUIT GALVANIZADO DE 3/4" DE Ø CED. 30 DE 60" INC. MATERIAL, ACARREO, CORTE, ELABORACIÓN DE ROSCA CON EQUIPO MANUAL Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.

SEA-68500

PZA

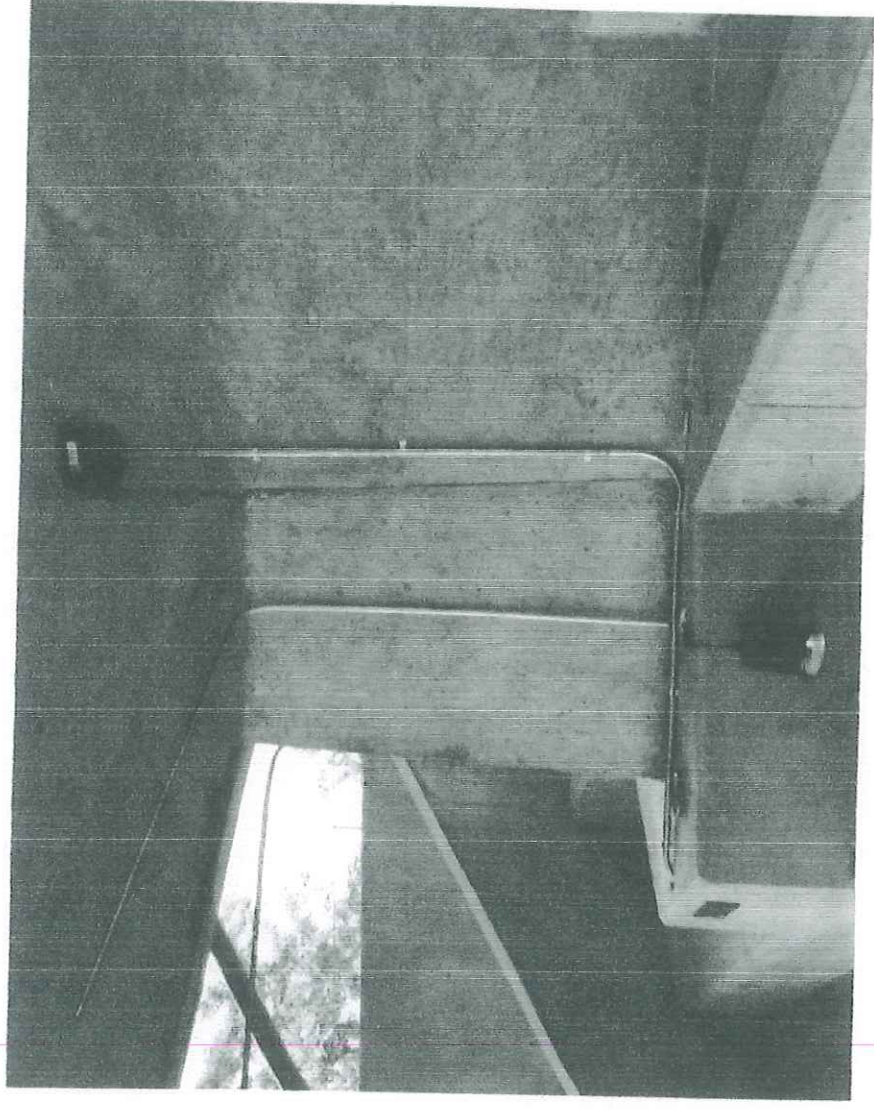

ING. GABRIELA ESTRADA AGUIRRE
 SUPERINTENDENTE DE CONSTRUCCIÓN



ING. JOSÉ ALFREDO MÉNDEZ GONZÁLEZ
 SUPERVISOR DE OBRA DE LA DOOTSM



ROGER HERNANDEZ SANCHEZ

PERSONA FISICA
NESTOR PEREZ DUEÑA No. 202 COL. DANIEL ESPINOZA GALINDO, HUAPINDOL
PARRILLA, CENTRO TABASCO C.P. 86284
Rogerhernandezsanchez2@gmail.com R.F.C.: HESR031117CS3

ALBUM FOTOGRAFICO FINAL

OBRA: I0135.- REHABILITACION DE ESPACIO PUBLICO MULTIDEPORTIVO ESTADIO MANUEL VARGAS IZQUIERDO.
 CONTRATO: CTO.-OP.-MJA.-DOOTSM-048-2023 DE FECHA: 21 DE SEPTIEMBRE DE 2023
 LOCALIDAD: 0001.- CD. DE JALPA DE MENDEZ
 MUNICIPIO: JALPA DE MENDEZ
 FECHA DE INICIO CONVENIO: 19-oct-23 HOJA 39 DE 96
 METAS: 14,070.19 M2 27-nov-23
 ORIGEN DEL RECURSO: RAMO 39 FONDO III
 UNIDAD RESPONSABLE: DIRECCIÓN DE OBRAS, ORDENAMIENTO TERRITORIAL Y SERVICIOS MUNICIPALES

Descripción de la Obra: I0135.- Rehabilitación de Espacio Público Multideportivo Estadio Manuel Vargas Izquierdo. Localidad: 0001.- Cd. Jalpa de Méndez.
 ALUMBRADO EN LAS GRADAS
 SUM. E INSTAL. DE CAJA GALVANIZADO REFORZADA DE 4"x4" CON TAPA, INC. MATERIAL, ACARREO Y TODO LO QUE SE REQUIERA PARA SU CORRECTA INSTALACION.

ELECT-55

PZA



ING. GABRIELA ESTRADA AGUIRRE
SUPERINTENDENTE DE CONSTRUCCIÓN



ING. JOSÉ ALFREDO JIMÉNEZ GONZÁLEZ
SUPERVISOR DE OBRA DE LA DOOTSM



ROGER HERNANDEZ SANCHEZ

PERSONA FISICA
NESTOR PEREZ OLIVERA No. 202, CD. DANIEL ESPINOZA GALINDO, HUAPINOL
PARRILLA, CENTRO, TABASCO, C.P. 66264
R.C.C.: HESGR03117038

ALBUM FOTOGRAFICO FINAL



OBRA: 10135.- REHABILITACION DE ESPACIO PUBLICO MULTIDEPORTIVO ESTADIO MANUEL VARGAS IZQUIERDO.
CONTRATO: CTO-OP-MJAL-DOOTSM-046-2023 DE FECHA: 21 DE SEPTIEMBRE DE 2023
LOCALIDAD: 0001.- CD. DE JALPA DE MENDEZ
MUNICIPIO: JALPA DE MENDEZ
FECHA DE INICIO CONVENIO: 19-oct-23
METAS: 14,070.16 M2
FECHA DE TERM. CONVENIO: 27-nov-23
ORIGEN DEL RECURSO: RAMO 39 FONDO III
UNIDAD RESPONSABLE: DIRECCION DE OBRAS, ORDENAMIENTO TERRITORIAL Y SERVICIOS MUNICIPALES

Descripción de la Obra: 10135.- Rehabilitación de Espacio Público Multideportivo Estadio Manuel Vargas Izquierdo. Localidad: 0001.- Cd. Jalpa de Méndez.

ALUMBRADO EN LAS GRADAS

E-MT-27M

SUM. E INSTAL. DE TUBO CONDUIT PVC PESADO DE 1" DE Ø INC. MATERIAL, ACARREO, CORTE, FIJACION CON ABRAZADERA TIPO UNKA, PIJAS, TAPUETES DE PLÁSTICO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACION M.L

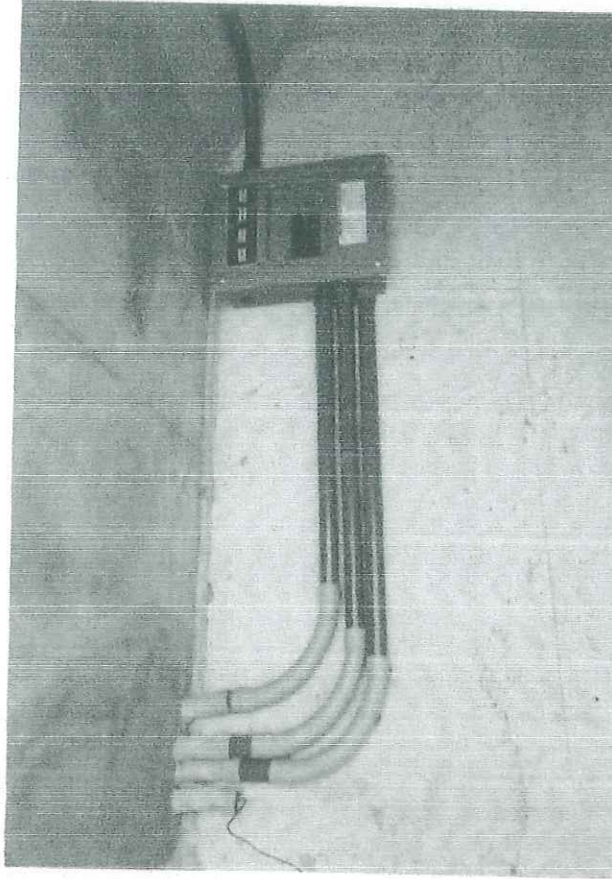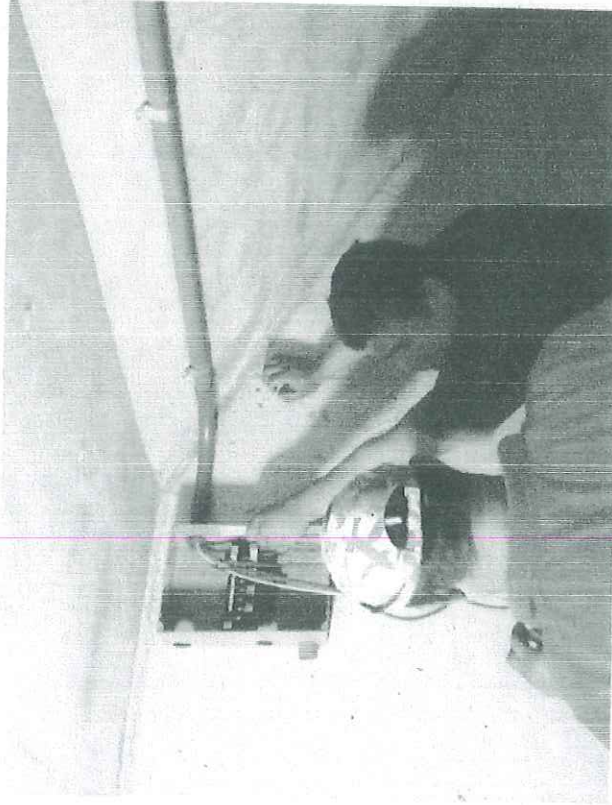

ING. GABRIELA ESTRADA AGUIRRE
SUPERINTENDENTE DE CONSTRUCCIÓN



ING. JOSÉ ALFREDO MÉNDEZ GONZÁLEZ
SUPERVISOR DE OBRA DE LA DOOTSM



ROGER HERNANDEZ SANCHEZ

PERSONA FISICA
 NESTOR PEREZ OJERA No. 202 COL. DANIEL ESPINOZA GALINDO, HUAPINOL
 PARRILLA, CENTRO, TABASCO C.P. 86284
 Roghernandezsanchez11@gmail.com R.F.C.: HESR03117039

ALBUM FOTOGRAFICO FINAL


OBRA: 10135.- REHABILITACION DE ESPACIO PUBLICO MULTIDEPORTIVO ESTADIO MANUEL VARGAS IZQUIERDO.
CONTRATO: CTO-OP-IMJAL-DOOTSM-046-2023 DE FECHA: 21 DE SEPTIEMBRE DE 2023
LOCALIDAD: 0001.- CD. DE JALPA DE MÉNDEZ
MUNICIPIO: JALPA DE MÉNDEZ HOJA 41 DE 96
FECHA DE INICIO CONVENIO: 19-oct-23 FECHA DE TERM. CONVENIO: 27-nov-23
METAS: 14,070.16 M2
ORIGEN DEL RECURSO: RAMO 33 FONDO III
UNIDAD RESPONSABLE: DIRECCION DE OBRAS, ORDENAMIENTO TERRITORIAL Y SERVICIOS MUNICIPALES

Descripción de la Obra: 10135.- Rehabilitación de Espacio Público Multideportivo Estadio Manuel Vargas Izquierdo. Localidad: 0001.- Cd. Jalpa de Méndez.
ALUMBRADO EN LAS GRADAS

E-MT-27/A

SUM. E INSTAL. DE CURVA CONDUIT PVC DE 1" DE Ø DE 90° INC. MATERIAL, ACARREO, CORTE Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACION

PZA

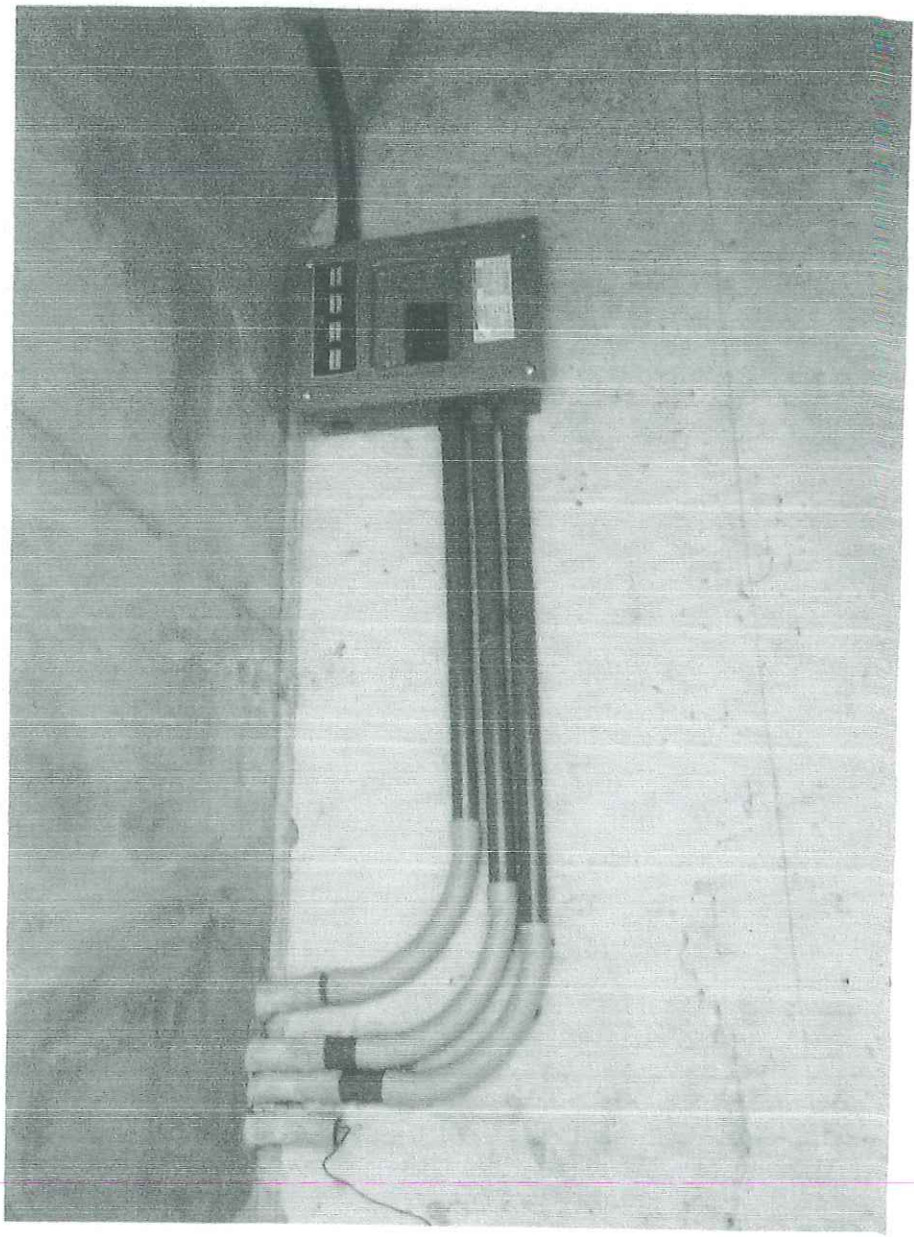

ING. GABRIELA ESTRADA AGUIRRE
 SUPERINTENDENTE DE CONSTRUCCIÓN

ING. JOSÉ ALFREDO JIMÉNEZ GONZÁLEZ
 SUPERVISOR DE OBRA DE LA DOOTSM



ROGER HERNANDEZ SANCHEZ
 PERSONA FISICA
 NESTOR PEREZ DUENYA No. 202, COL. DANIEL ESPINOZA GALINDO, HUAPINOL
 PARRILLA, CENTRO TABASCO, P. 86284
 Rogerhernandezsanchez17@gmail.com R.F.C.: HESR03117C88



ALBUM FOTOGRAFICO FINAL

OBRA: I0135.- REHABILITACION DE ESPACIO PUBLICO MULTIDEPORATIVO ESTADIO MANUEL VARGAS IZQUIERDO.
CONTRATO: CTO-OP-AMJAL-DOOTSM-046-2023 DE FECHA: 21 DE SEPTIEMBRE DE 2023
LOCALIDAD: 0001.- CD. DE JALPA DE MIEÑDEZ
MUNICIPIO: JALPA DE MIEÑDEZ
FECHA DE INICIO CONVENIO: 19-09-23
FECHA DE TERM. CONVENIO: 27-nov-23
METAS: 14.070.16 M2
ORIGEN DEL RECURSO: RAMO 33 FONDO III
UNIDAD RESPONSABLE: DIRECCION DE OBRAS, ORDENAMIENTO TERRITORIAL Y SERVICIOS MUNICIPALES

Descripción de la Obra: I0135.- Rehabilitación de Espacio Público Multideportivo Estadio Manuel Vargas Izquierdo. Localidad: 0001.- Cd. Jalpa de Méndez.

ELE-INT-TERM: SUM. E INSTAL. DE INTERRUPTOR TERMOMAGNETICO 2x60 AMP. MCA. SQUARED O SIMILAR, INC. MATERIAL, ACARREO, CONEXIÓN Y TODO LO QUE SE REQUIERA PARA SU CORRECTA INSTALACION.
2x60

PZA

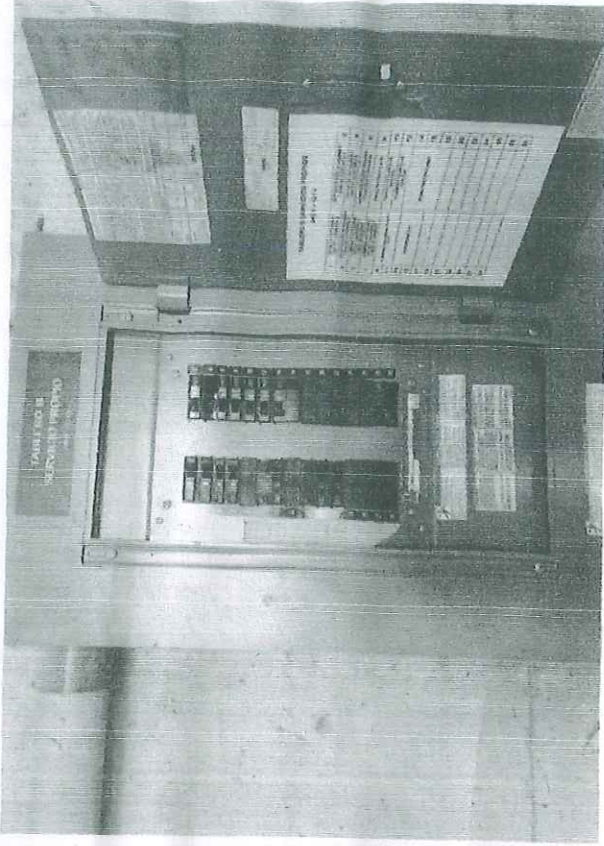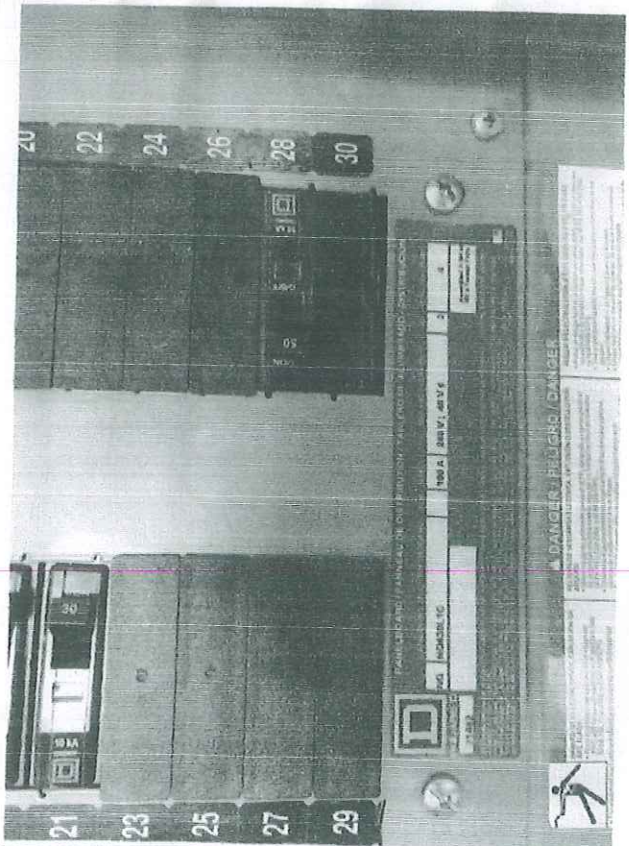

ING. GABRIELA ESTRADA AGUIRRE
 SUPERINTENDENTE DE CONSTRUCCIÓN



ING. JOSÉ ALFREDO JIMÉNEZ GONZÁLEZ
 SUPERVISOR DE OBRA DE LA DOOTSM


ALBUM FOTOGRAFICO FINAL	
OBRA:	10135.- REHABILITACION DE ESPACIO PUBLICO MULTIDEPORITIVO ESTADIO MANUEL VARGAS IZQUIERDO.
CONTRATO:	CTO-OP-MJAL-DOOTSM-046-2023 DE FECHA: 21 DE SEPTIEMBRE DE 2023
LOCALIDAD:	0001.- CD. DE JALPA DE MENDEZ
MUNICIPIO:	JALPA DE MENDEZ
FECHA DE INICIO CONVENIO:	19-oct-23
METAS:	14,070.16 M2
ORIGEN DEL RECURSO:	RAMO 33 FONDO III
UNIDAD RESPONSABLE:	DIRECCION DE OBRAS, ORDENAMIENTO TERRITORIAL Y SERVICIOS MUNICIPALES
Localidad: 0001.- Cd. Jalpa de Méndez.	

Descripción de la Obra: 10135.- Rehabilitación de Espacio Público Multideportivo Estadio Manuel Vargas Izquierdo. Localidad: 0001.- Cd. Jalpa de Méndez.

ALUMBRADO EN LAS GRADAS

SUM. E INSTAL. DE INTERRUPTOR TERMOMAGNETICO 2x15 AMP. MCA. SQUARED, INC. MATERIAL, ACARREO, CONEXION Y TODO LO QUE SE REQUIERA PARA SU CORRECTA INSTALACION.

ELE-INT-TERM
2X15

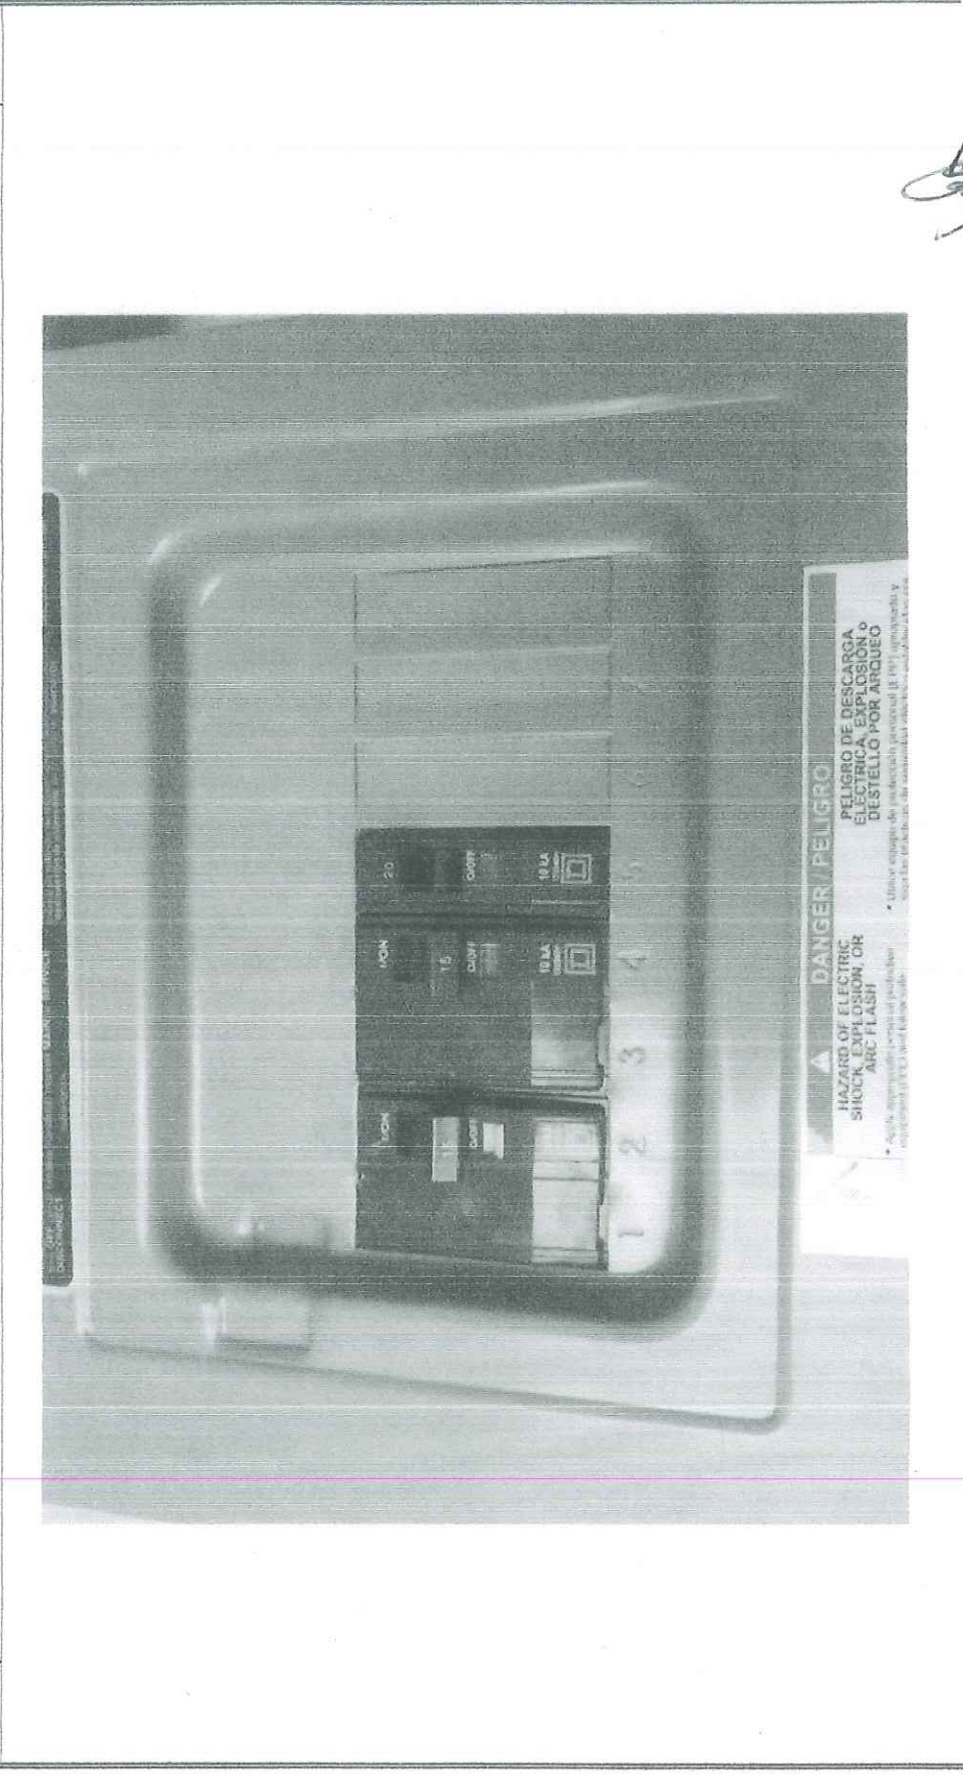

PERSONA FISICA
ROGER HERNANDEZ SANCHEZ
 NESTOR PEREZ DUEÑA No. 202 COL. DANIEL ESPINOZA GALINDO, HUAPINOL
 PARRILLA CENTRO, FIGUASCO C.P. 96294
 Rogerhernandezsanchez317@gmail.com R.F.C.: HESSR831117CS8


ING. GABRIELA ESTRADA AGUIRRE
 SUPERINTENDENTE DE CONSTRUCCIÓN

ING. JOSÉ ALFREDO SANCHEZ GONZALEZ
 SUPERVISOR DE OBRA DE LA DOOTSM

CHS
ROGER HERNANDEZ SANCHEZ
 PERSONA FISICA
 NESTOR PEREZ DUEÑAS No. 202 COL. DANIEL ESPINOZA CHILINDO, HUAPINOL
 PARRILLA, CENTRO, TABASCO C.P. 86204
 R.F.C.: HESR031117CS8

ALBUM FOTOGRAFICO FINAL

OBRA:	I0135.- REHABILITACION DE ESPACIO PUBLICO MULTIDEPORATIVO ESTADIO MANUEL VARGAS IZQUIERDO.		
CONTRATO:	CTO-OP-IMJAL-DOOTSM-046-2023	DE FECHA:	21 DE SEPTIEMBRE DE 2023
LOCALIDAD:	0001.- CD. DE JALPA DE MENDEZ		
MUNICIPIO:	JALPA DE MENDEZ		
FECHA DE INICIO CONVENIO:	19-oct-23	FECHA DE TERM. CONVENIO:	27-nov-23
METAS:	14,070.16 M2		
ORIGEN DEL RECURSO:	RAMO 33 FONDO III		
UNIDAD RESPONSABLE:	DIRECCION DE OBRAS, ORDENAMIENTO TERRITORIAL Y SERVICIOS MUNICIPALES		
Descripción de la Obra: I0135.- Rehabilitación de Espacio Público Multideportivo Estadio Manuel Vargas Izquierdo. Localidad: 0001.- Cd. Jalpa de Méndez.			
ALUMBRADO EN LAS GRADAS			
SUM. E INSTAL. DE INTERRUPTOR TERMOMAGNÉTICO 1x15 AMP. MCA. SQUARED, INC. MATERIAL, ACARREO, CONEXIÓN Y TODO LO QUE SE REQUIERA PARA SU CORRECTA INSTALACION.			
ELEC-003	PZA		

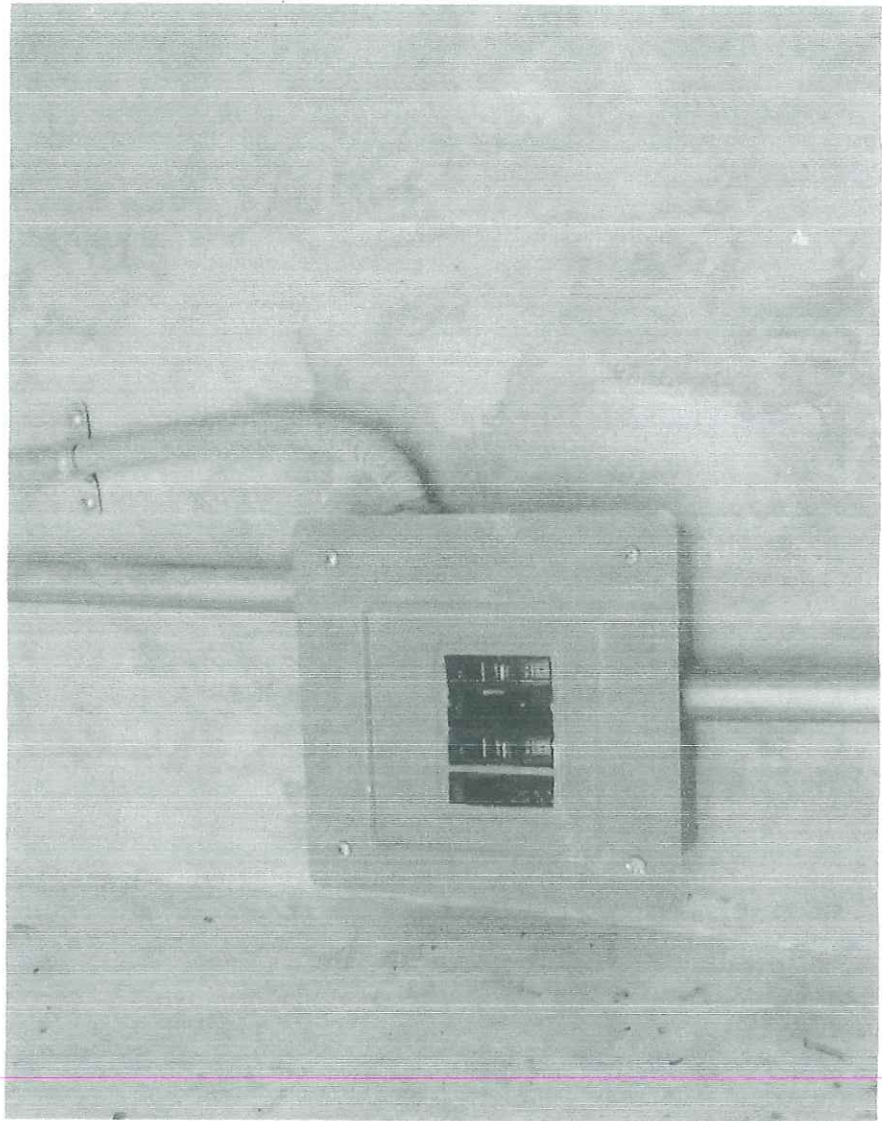


(Handwritten signature)

ING. GABRIELA ESTRADA AGUIRRE
 SUPERINTENDENTE DE CONSTRUCCIÓN

(Handwritten signature)
 ING. JOSE ALFREDO JIMENEZ GONZALEZ
 SUPERVISOR DE OBRA DE LA DOOTSM

ALBUM FOTOGRAFICO FINAL	
OBRA:	ID135.- REHABILITACION DE ESPACIO PUBLICO MULTIDEPORTIVO ESTADIO MANUEL YARGAS IZQUIERDO.
CONTRATO:	CTO-OP-MJAL-DOOTSM-046-2023 DE FECHA: 21 DE SEPTIEMBRE DE 2023
LOCALIDAD:	0001.- CD. DE JALPA DE MENDEZ
MUNICIPIO:	JALPA DE MENDEZ
FECHA DE INICIO CONVENIO:	19-oct-23
METAS:	14.070.16 M2
ORIGEN DEL RECURSO:	RAMO 33 FONDO III
UNIDAD RESPONSABLE:	DIRECCION DE OBRAS, ORDENAMIENTO TERRITORIAL Y SERVICIOS MUNICIPALES
Descripción de la Obra: ID135.- Rehabilitación de Espacio Público Multideportivo Estadio Manuel Vargas Izquierdo. Localidad: 0001.- Cd. Jalpa de Méndez.	
ALUMBRADO EN LAS GRADAS	
S-MT-27K	PZA

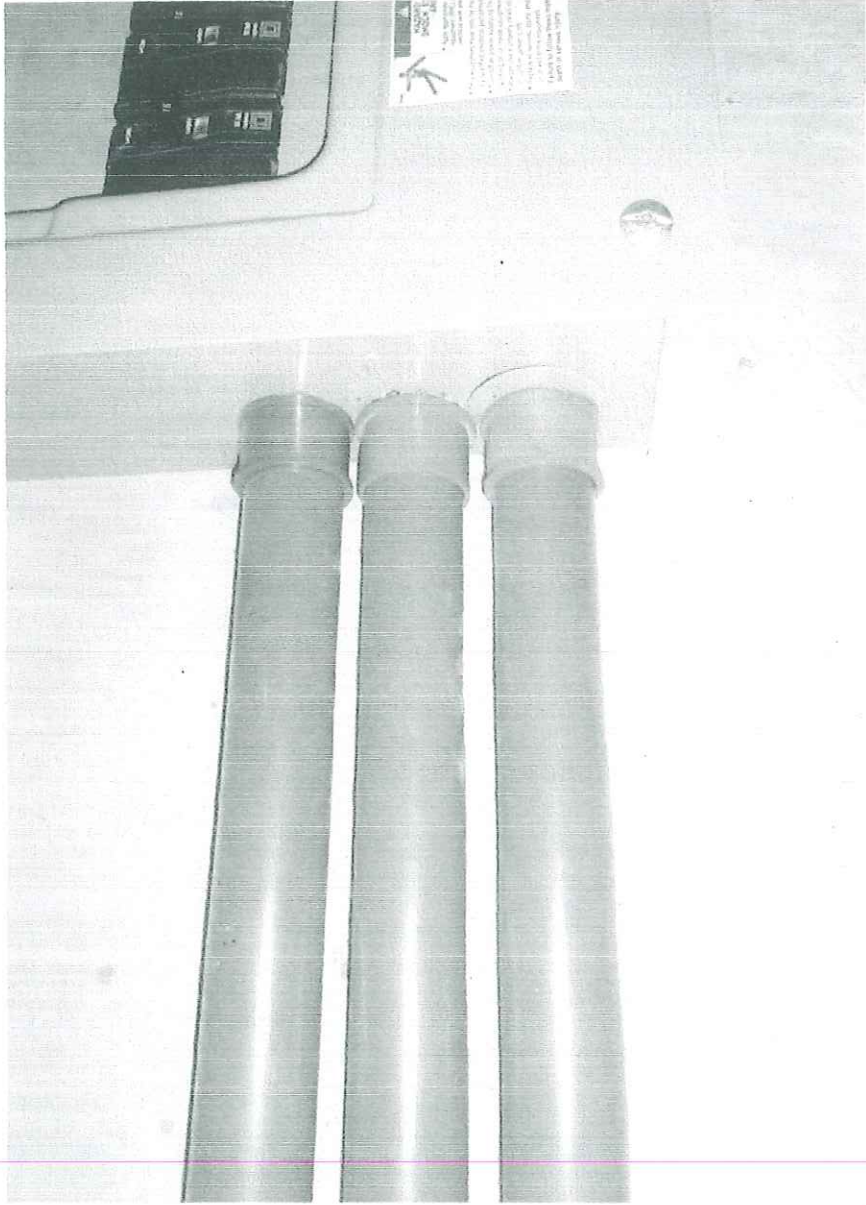


 ING. JOSÉ ALFREDO DOMÍNGUEZ GONZÁLEZ
 SUPERVISOR DE OBRA DE LA DOOTSM


 ING. GABRIELA ESTRADA AGUIRRE
 SUPERINTENDENTE DE CONSTRUCCIÓN



ROGER HERNANDEZ SANCHEZ

PERSONA FISICA
NESTOR PEREZ DUERA No. 202 COL. DANIEL ESPINOZA GALINDO, HUAPINOL
PARRILLA, CENTRO, TABASCO, C.P. 85704
Registro Mercantil: rogerhernandezsanchez17@gmail.com R.F.C.: HESR831117CS8

ALBUM FOTOGRAFICO FINAL



OBRA: I0135.- REHABILITACIÓN DE ESPACIO PÚBLICO MULTIDEPORTIVO ESTADIO MANUEL VARGAS IZQUIERDO.
CONTRATO: CTO-OP-MJAL-DOOTSM-046-2023 DE FECHA: 21 DE SEPTIEMBRE DE 2023
LOCALIDAD: 0001.- CD. DE JALPA DE MÉNDEZ
MUNICIPIO: JALPA DE MÉNDEZ
FECHA DE INICIO CONVENIO: 19-oct-23
FECHA DE TERM. CONVENIO: 27-nov-23
MIETAS: 14,070.16 M2
ORIGEN DEL RECURSO: RAMO 93 FONDO III
UNIDAD RESPONSABLE: DIRECCIÓN DE OBRAS, ORDENAMIENTO TERRITORIAL Y SERVICIOS MUNICIPALES

Descripción de la Obra: I0135.- Rehabilitación de Espacio Público Multideportivo Estadio Manuel Vargas Izquierdo. Localidad: 0001.- Cd. Jalpa de Méndez.

ALUMBRADO EN LAS GRADAS

ELECT-043CC SUM. E INSTAL. DE CAJA DE DERIVACIÓN CONDULET ESTANCO INYECCIÓN DE ALUMINIO DE 1/2 TIPO T, INC. MATERIAL, ACARREO, FIJACIÓN EN MONTEN Y TODO LO QUE SE REQUIERA PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.

PZA

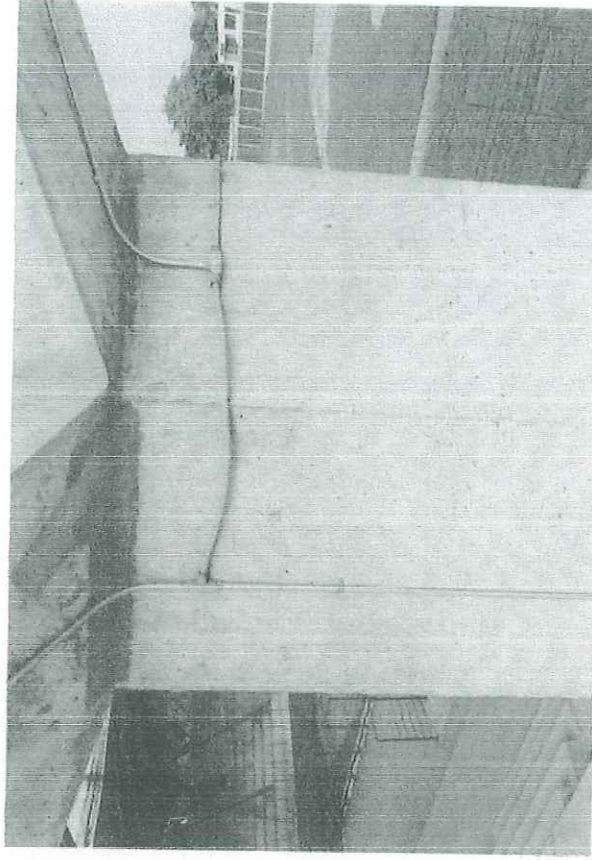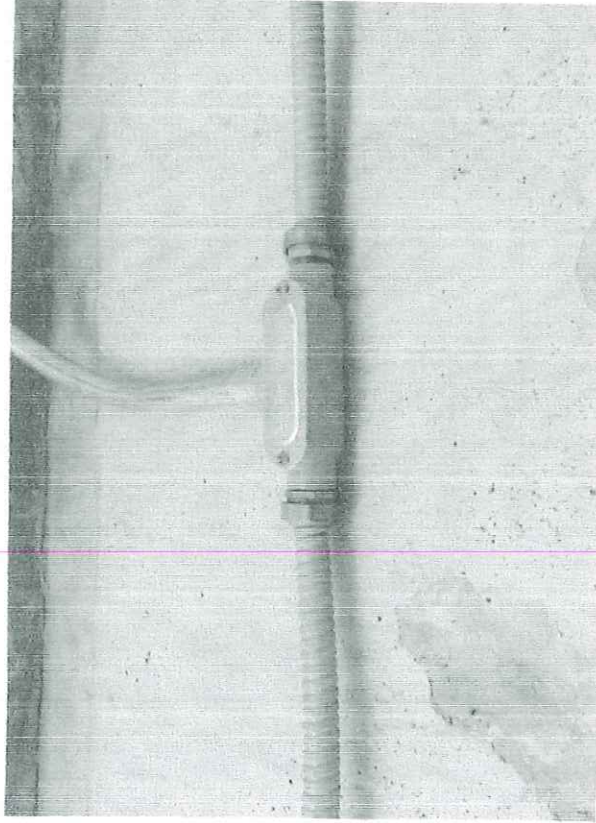

ING. GABRIELA ESTRADA AGUIRRE
SUPERINTENDENTE DE CONSTRUCCIÓN

ING. JOSÉ ALFREDO JIMÉNEZ GONZÁLEZ
SUPERVISOR DE OBRA DE LA DOOTSM



ROGER HERNANDEZ SANCHEZ

PERSONA FÍSICA
NESTOR PEREZ DUEÑA No. 202 COL. DANIEL ESPINOZA GRUPO, HUAPINOL
PARRILLA, CENTRO TABASCO C.P. 68294
Email: rogerhernandez@rogerhernandez.com R.F.C: HESR93117CS8

ALBUM FOTOGRAFICO FINAL

OBRA: 10135.- REHABILITACION DE ESPACIO PUBLICO MULTIDEPORTIVO ESTADIO MANUEL VARGAS IZQUIERDO.
CONTRATO: CTO-OP-MAJAL-D00TSM-046-2023 DE FECHA: 21 DE SEPTIEMBRE DE 2023
LOCALIDAD: 0001.- CD. DE JALPA DE MENEZ
MUNICIPIO: JALPA DE MENEZ
FECHA DE INICIO CONVENIO: 19-oct-23 FECHA DE TERM. CONVENIO: 27-nov-23 HOJA 47 DE 96
METAS: 14.070.16 M2
ORIGEN DEL RECURSO: RAMO 93 FONDO III
UNIDAD RESPONSABLE: DIRECCIÓN DE OBRAS, ORDENAMIENTO TERRITORIAL Y SERVICIOS MUNICIPALES



Descripción de la Obra: 10135.- Rehabilitación de Espacio Público Multideportivo Estadio Manuel Vargas Izquierdo. Localidad: 0001.- Cd. Jalpa de Méndez.

ALUMBRADO EN LAS GRADAS

SUM. E INSTAL. DE CAJA DE DERIVACION CONDULET ESTANCO INYECCION DE ALUMINIO DE 1/2 TIPO 'LL'. INC. MATERIAL, ACARREO, FIJACION EN MONTEN Y TODO LO QUE SE REQUIERA PARA SU CORRECTA INSTALACION.

ELECT.
043DDD

PZA

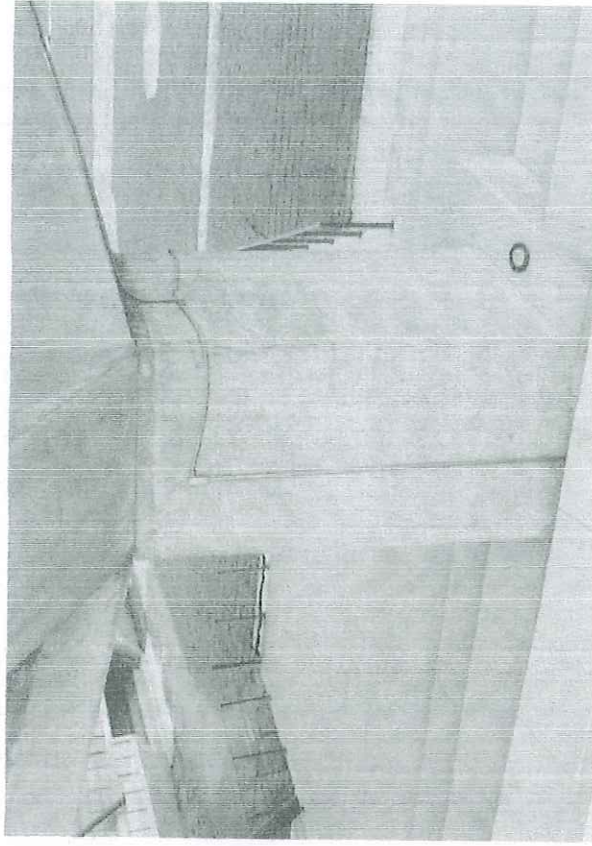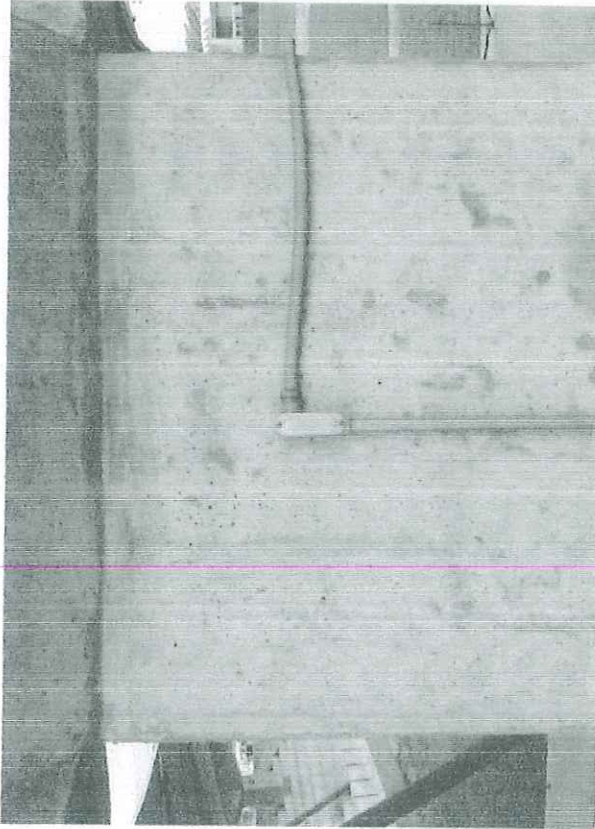

ING. GABRIELA ESTRADA AGUIRRE
SUPERINTENDENTE DE CONSTRUCCIÓN



ING. JOSÉ ALFREDO JIMÉNEZ GONZÁLEZ
SUPERVISOR DE OBRA DE LA D00TSM



ROGER HERNANDEZ SANCHEZ

PERSONA FISICA
NESTOR PEREZ OLVEDA No. 202 COL. DANIEL ESPINOZA GALINDO, HUAPINOL
PARRILLA CENTRO, TABASCO C.P. 86284
Especializaciones: 2020237@gmail.com R.F.C.: HESR3117638

ALBUM FOTOGRAFICO FINAL

OBRA: 10135.- REHABILITACION DE ESPACIO PUBLICO MULTIDEPORTIVO ESTADIO MANUEL VARGAS IZQUIERDO.
CONTRATO: CTO-OP-MAJAL-DOOTSM-046-2023 DE FECHA: 21 DE SEPTIEMBRE DE 2023
LOCALIDAD: 0001.- CD. DE JALPA DE MENDEZ
MUNICIPIO: JALPA DE MENDEZ
FECHA DE INICIO CONVENIO: 19-oct-23
METAS: 14,070.19 M2
ORIGEN DEL RECURSO: RAMO 93 FONDO III
UNIDAD RESPONSABLE: DIRECCION DE OBRAS, ORDENAMIENTO TERRITORIAL Y SERVICIOS MUNICIPALES



HOJA 48 DE 96
27-nov-23
FECHA DE TERM. CONVENIO:

Descripción de la Obra: 10135.- Rehabilitación de Espacio Público Multideportivo Estadio Manuel Vargas Izquierdo. Localidad: 0001.- Cd. Jalpa de Méndez.

ELECT-
046000


SUMI E INSTAL. DE CAJA DE DERIVACION CONDULET ESTANCO INYECCION DE ALUMINIO DE 3/4" TIPO T. INC. MATERIAL, ACARREO, FIJACION EN MONTEN Y TODO LO QUE SE REQUIERA PARA SU CORRECTA INSTALACION.

PZA

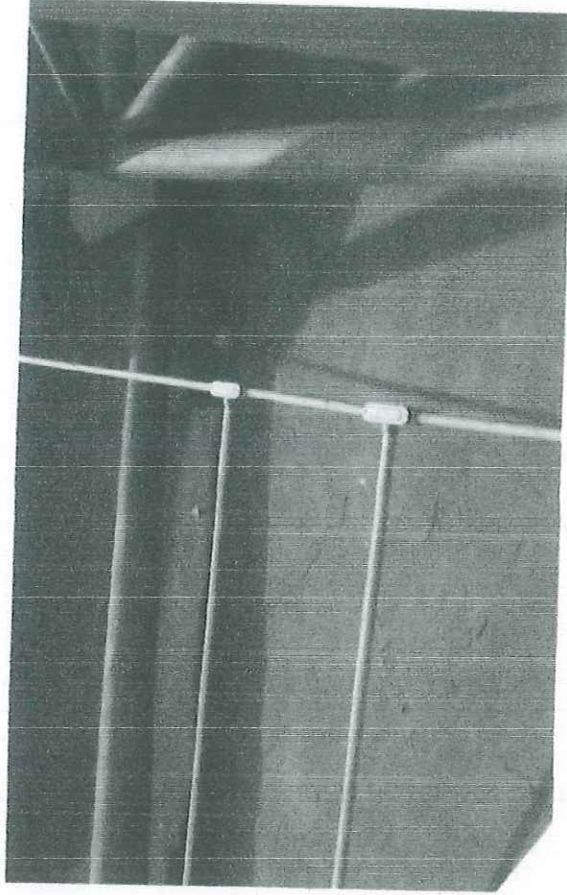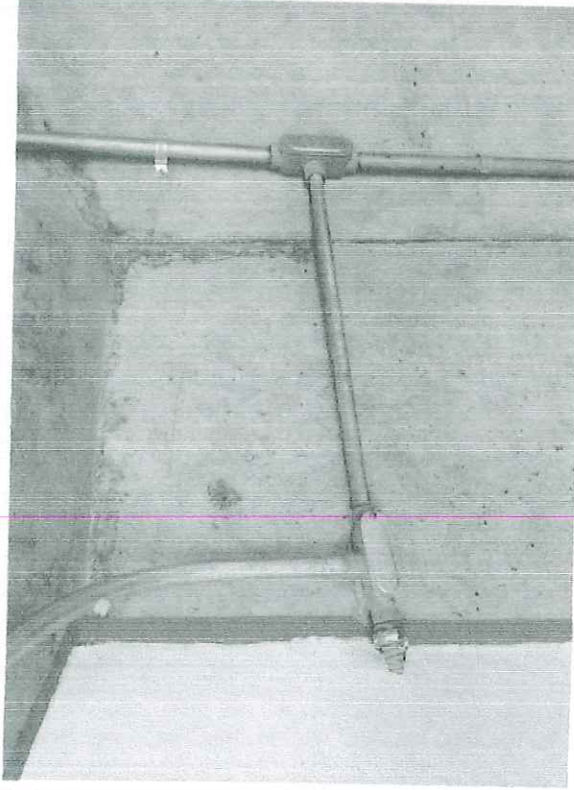

ING. GABRIELA ESTRADA AGUIRRE
SUPERINTENDENTE DE CONSTRUCCION

Hoja No. 48 de 96



ING. JOSÉ ALFREDO JIMÉNEZ GONZÁLEZ
SUPERVISOR DE OBRA DE LA DOOTSM



ROGER HERNANDEZ SANCHEZ

PERSONA FISICA
NESTOR PEREZ DUENA No. 202, COL. DANIEL ESPINOZA GALINDO, HUAPINHOL
PARRILLA CENTRO, TABASCO C.P. 68284
Rogerhernandezsanchez17@gmail.com R.F.C.: HESSR83117CS8

ALBUM FOTOGRAFICO FINAL


OBRA: I0135.- REHABILITACION DE ESPACIO PUBLICO MULTIDEPORATIVO ESTADIO MANUEL VARGAS IZQUIERDO.
CONTRATO: CTO-OP-MJAL-DOOTSM-046-2023 DE FECHA: 21 DE SEPTIEMBRE DE 2023
LOCALIDAD: 0001.- CD. DE JALPA DE MENDEZ
MUNICIPIO: JALPA DE MENDEZ
FECHA DE INICIO CONVENIO: 19-oct-23
FECHA DE TERM. CONVENIO: 27-nov-23
METAS: 14,070.16 M2
ORIGEN DEL RECURSO: RAMO 33 FONDO III
UNIDAD RESPONSABLE: DIRECCION DE OBRAS, ORDENAMIENTO TERRITORIAL Y SERVICIOS MUNICIPALES

Descripción de la Obra: I0135.- Rehabilitación de Espacio Público Multideportivo Estadio Manuel Vargas Izquierdo. Localidad: 0001.- Cd. Jalpa de Méndez.


ALUMBRADO EN LAS GRADAS

ELECT-043DD SUM. E INSTAL. DE CAJA DE DERIVACION CONDULET ESTANCO INYECCION DE ALUMINO DE 3/4" TIPO LL* INC. MATERIAL, ACARREO, FLUJACION EN MONTEN Y TODO LO QUE SE REQUIERA PARA SU CORRECTA INSTALACION

PZA

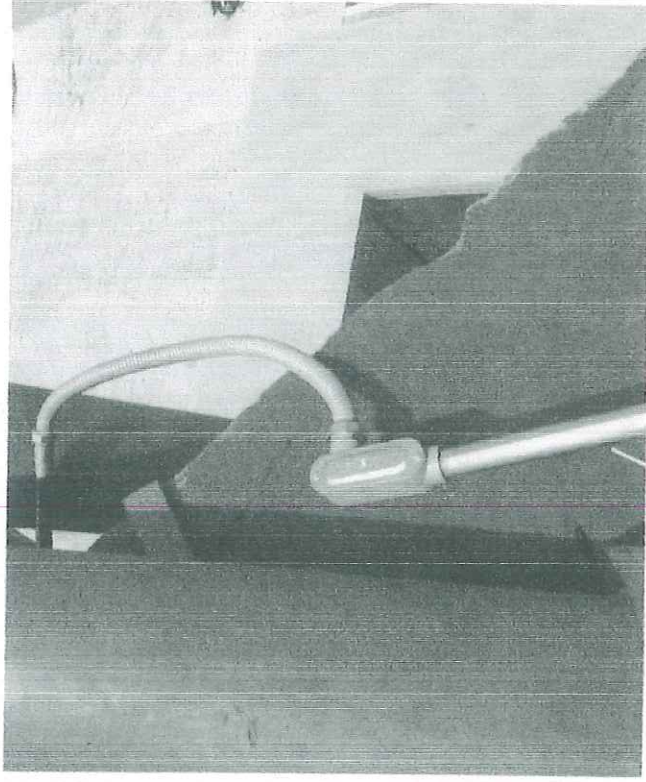

ING. GABRIELA ESTRADA AGUIRRE
SUPERINTENDENTE DE CONSTRUCCIÓN



ING. JOSÉ ALFREDO MÉNDEZ GONZÁLEZ
SUPERVISOR DE OBRA DE LA DOOTSM



ROGER HERNANDEZ SANCHEZ


PERSONA FISICA
 NESTOR PEREZ DUENA No. 202 COL. DANIEL ESPINOZA GALINDO, HUAMPOL
 PARRILLA, CENTRO, TABASCO C.P. 86284
 Reporte@rogerhernandezsanchez17@gmail.com R.F.C.: HESR83117C68

ALBUM FOTOGRAFICO FINAL

OBRA: I0135.- REHABILITACION DE ESPACIO PUBLICO MULTIDEPORATIVO ESTADIO MANUEL VARGAS IZQUIERDO.
CONTRATO: CTO-OP-MAJAL-DOOTSIM-046-2023 DE FECHA: 21 DE SEPTIEMBRE DE 2023
LOCALIDAD: 0001.- CD. DE JALPA DE MENDEZ
MUNICIPIO: JALPA DE MENDEZ
FECHA DE INICIO CONVENIO: 19-oct-26 HOJA 50 DE 96
METAS: 14-070.18 M2 27-nov-23
ORIGEN DEL RECURSO: RAMO 33 FONDO III
UNIDAD RESPONSABLE: DIRECCION DE OBRAS, ORDENAMIENTO TERRITORIAL Y SERVICIOS MUNICIPALES

Descripción de la Obra: I0135.- Rehabilitación de Espacio Público Multideportivo Estadio Manuel Vargas Izquierdo. Localidad: 0001.- Cd. Jalpa de Méndez.
ALUMBRADO EN LAS GRADAS

SEA-058 SUM. E INSTAL. DE REDUCCION BUSHING DE 3/4" A 1/2" INC. MATERIAL. ACARREO Y TODO LO QUE SE REQUIERA PARA SU CORRECTA INSTALACION PZA

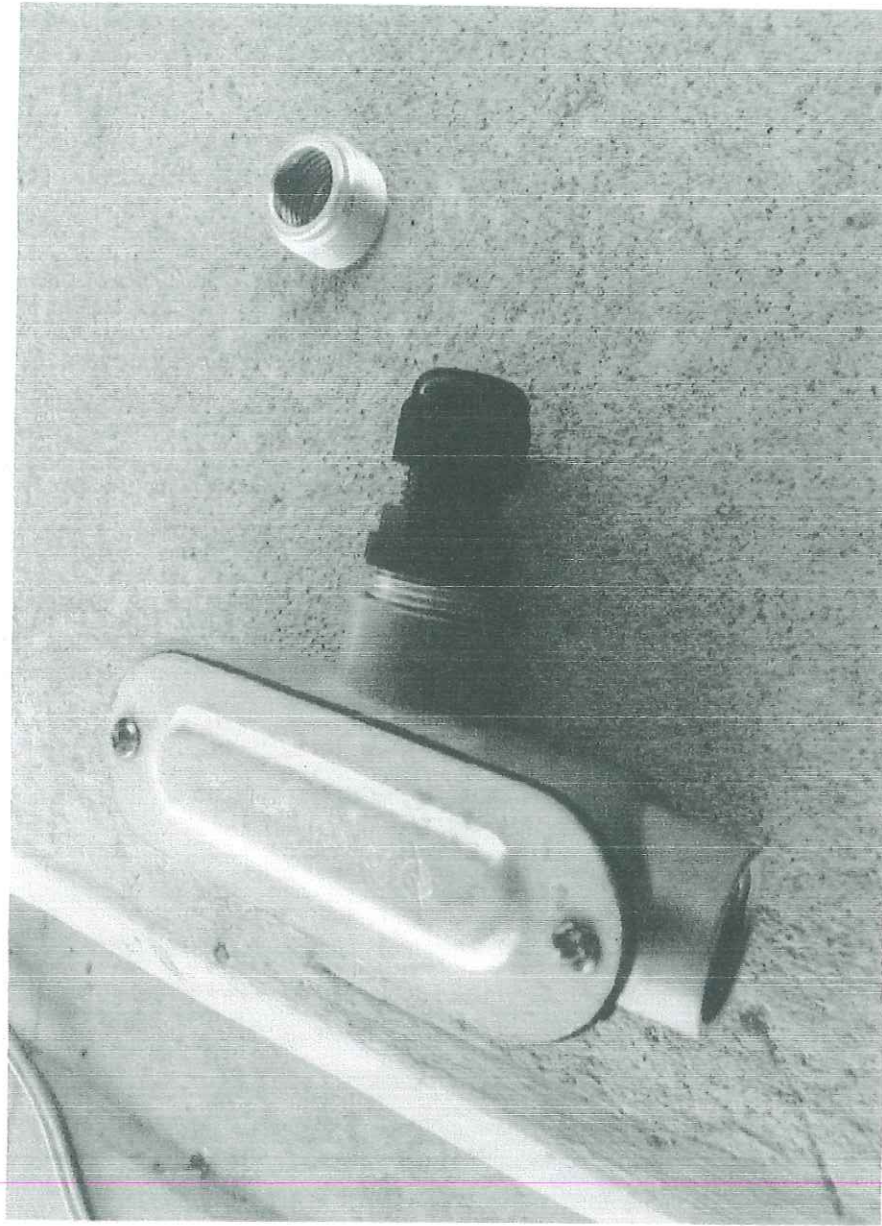

ING. GABRIELA ESTRADA AGUIRRE
 SUPERINTENDENTE DE CONSTRUCCION



ING. JOSÉ ALFREDO JIMÉNEZ GONZÁLEZ
 SUPERVISOR DE OBRA DE LA DOOTSIM



ROGER HERNANDEZ SANCHEZ

PERSONA FISICA
NESTOR PEREZ DUERA No. 202 COL. DANIEL ESPINOZA GALINDO, HUIAPINOL
PARRILLA CENTRO, TABASCO C.P. 96794
Registro: rnsanchez@outlook.com R.F.C.: HESR031117CS8

ALBUM FOTOGRAFICO FINAL


OBRA: 10135.- REHABILITACION DE ESPACIO PUBLICO MULTIDEPORATIVO ESTADIO MANUEL VARGAS IZQUIERDO.
CONTRATO: CTO-OP-MJAL-DOOTSM-046-2023 DE FECHA: 21 DE SEPTIEMBRE DE 2023
LOCALIDAD: 0001.- CD. DE JALPA DE MENDEZ
MUNICIPIO: JALPA DE MENDEZ
FECHA DE INICIO CONVENIO: 19-06-23
METAS: 14,070.16 M2
ORIGEN DEL RECURSO: RAMO 06 FONDO III
UNIDAD RESPONSABLE: DIRECCION DE OBRAS, ORDENAMIENTO TERRITORIAL Y SERVICIOS MUNICIPALES
DIRECCION DE OBRAS Multideportivo Estadio Manuel Vargas Izquierdo. Localidad: 0001.- Cd. Jalpa de Méndez.

FECHA DE TERM. CONVENIO: 27-10-23
HOJA 51 DE 96


E-87-2E

SUM. E INSTAL. DE CONECTOR DE PLÁSTICO TIPO GLÁNDULA DE 1/2" PULGADA, COLOR NEGRO, INC. MATERIAL, ACARRIO, CORTES Y TODO LO QUE SE REQUIERA PARA SU CORRECTA INSTALACION.

PZA

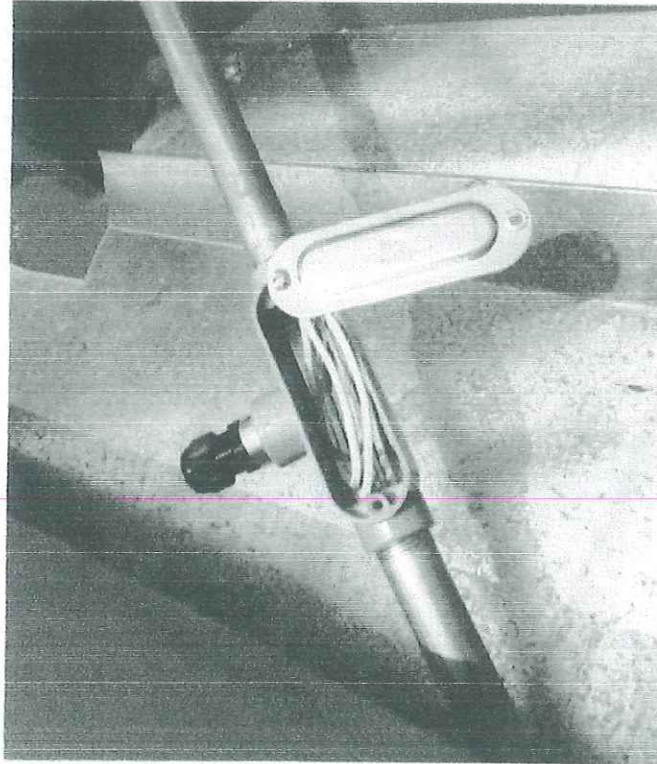

ING. GABRIELA ESTRADA AGUIRRE
SUPERINTENDENTE DE CONSTRUCCIÓN





ING. JOSÉ ALFREDO JIMÉNEZ GONZÁLEZ
SUPERVISOR DE OBRAS DE LA DOOTSM

rhs
ROGER HERNANDEZ SANCHEZ
 PERSONA FISICA
 NESTOR PEREZ DUERA No. 202 COL. DANIEL ESPINOZA GALINDO, HUAPINOL
 PARRILLA, CENTRO, TABASCO C.P. 96204
 Rogerhernandezsanchez17@gmail.com R.F.C.: HESR031117CS8

ALBUM FOTOGRAFICO FINAL

OBRA: I0135.- REHABILITACION DE ESPACIO PUBLICO MULTIDEPORATIVO ESTADIO MANUEL VARGAS IZQUIERDO.
CONTRATO: CTO-OP-IMJAL-DOOTSM-046-2023 DE FECHA: 21 DE SEPTIEMBRE DE 2023
LOCALIDAD: 0001.- CD. DE JALPA DE MENDEZ
MUNICIPIO: JALPA DE MENDEZ
FECHA DE INICIO CONVENIO: 19-oct-23
FECHA DE TERM. CONVENIO: 27-nov-23
HOJA 52 DE 96
METAS: 14,070.16 M2
ORIGEN DEL RECURSO: RAMO 33 FONDO III
UNIDAD RESPONSABLE: DIRECCIÓN DE OBRAS, ORDENAMIENTO TERRITORIAL Y SERVICIOS MUNICIPALES
Localidad: 0001.- Cd. Jalpa de Méndez.

Descripción de la Obra: I0135.- Rehabilitación de Espacio Público Multideportivo Estadio Manuel Vargas Izquierdo.
ALUMBRADO EN LAS GRADAS
 SUM. E INSTAL. DE CABLE DE COBRE USO RUDO 3x14 AWG INC: MATERIAL, ACARREO, CORTES Y TODO LO QUE SE REQUIERA PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.
 M.L.

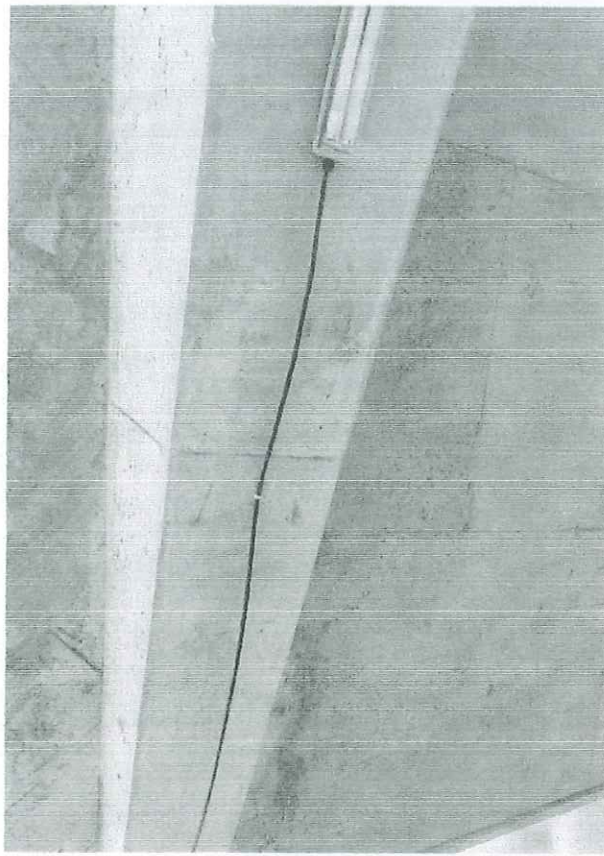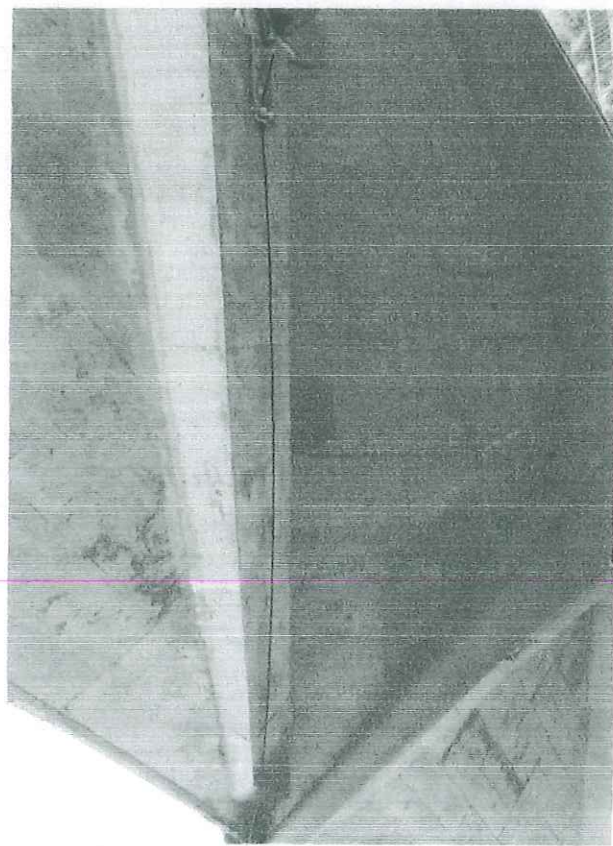

ING. GABRIELA ESTRADA AGUIRRE
 SUPERINTENDENTE DE CONSTRUCCIÓN

ING. JOSÉ AURELIO JIMÉNEZ GONZÁLEZ
 SUPERVISOR DE OBRA DE LA DOOTSM



ROGER HERNANDEZ SANCHEZ
 PERSONA FISICA
 NESTOR PEREZ DUEÑA No. 202, COL. DANIEL ESPINOZA GALINDO, HUAPINHOL
 PARRILLA, CENTRO, TABASCO, C.P. 86204
 Email: rogerhernandezsanchez17@gmail.com R.F.C.: HESR03117CS8

ALBUM FOTOGRAFICO FINAL

OBRA: IO135.- REHABILITACION DE ESPACIO PUBLICO MULTIDEPORTIVO ESTADIO MANUEL VARGAS IZQUIERDO.
CONTRATO: CTO-OP-IMJAL-DOOTSM-046-2023 DE FECHA: 21 DE SEPTIEMBRE DE 2023
LOCALIDAD: 0001.- CD. DE JALPA DE MENDEZ
MUNICIPIO: JALPA DE MENDEZ
FECHA DE INICIO CONVENIO: 19-oct-23 **FECHA DE TERM. CONVENIO:** 27-nov-23
METAS: 14,070.16 M2
ORIGEN DEL RECURSO: RAMO 33 FONDO III
UNIDAD RESPONSABLE: DIRECCION DE OBRAS, ORDENAMIENTO TERRITORIAL Y SERVICIOS MUNICIPALES

Descripción de la Obra: IO135.- Rehabilitación de Espacio Público Multideportivo Estadio Manuel Vargas Izquierdo, Localidad: 0001.- Cd. Jalpa de Méndez.

SUM. E INSTAL. DE CABLE DE COBRE FORRADO THWLS CAL. 12 AWG. INC. MATERIAL, ACARREO, GUIADO, CORTES Y TUDO LO QUE SE REQUIERA PARA SU CORRECTA INSTALACION.

ELEC-001

M.L



ING. GABRIELA ESTRADA AGUIRRE
 SUPERINTENDENTE DE CONSTRUCCIÓN




ING. JOSÉ ALFREDO JIMÉNEZ GONZÁLEZ
 SUPERVISOR DE OBRA DE LA DOOTSM

ALBUM FOTOGRAFICO FINAL	
OBRA:	10135.- REHABILITACION DE ESPACIO PUBLICO MULTIDEPORATIVO ESTADIO MANUEL VARGAS IZQUIERDO.
CONTRATO:	CTO-OP-IMJAL-DOOTSM-046-2023 DE FECHA: 21 DE SEPTIEMBRE DE 2023
LOCALIDAD:	0001.- CD. DE JALPA DE MÉNDEZ
MUNICIPIO:	JALPA DE MÉNDEZ
FECHA DE INICIO CONVENIO:	19-oct-23
FECHA DE TERM. CONVENIO:	27-nov-23
METAS:	14,070.16 M2
ORIGEN DEL RECURSO:	RAMO 33 FONDO III
UNIDAD RESPONSABLE:	DIRECCION DE OBRAS, ORDENAMIENTO TERRITORIAL Y SERVICIOS MUNICIPALES
Descripción de la Obra: 10135.- Rehabilitación de Espacio Público Multideportivo Estadio Manuel Vargas Izquierdo. Localidad: 0001.- Cd. Jalpa de Méndez.	
ALUMBRADO EN LAS GRADAS	
SUM. E INSTAL. DE CABLE DE COBRE DESNUDO CAL. 12 AWG. INC. MATERIAL, ACARREO, GUJADO, CORTES Y TODO LO QUE SE REQUIERA PARA SU CORRECTA INSTALACION.	
ELECT-30	ML



ROGER HERNANDEZ SANCHEZ
 PERSONA FISICA
 NESTOR PEREZ OUEÑA No. 202 COL. DANIEL ESPINOZA GALINDO, HUAPINOL
 PARRILLA, CENTRO, TAPASCO C.P. 89294
 Rogerhernandezsanchez17@gmail.com R.F.C.: HESR821117CS8

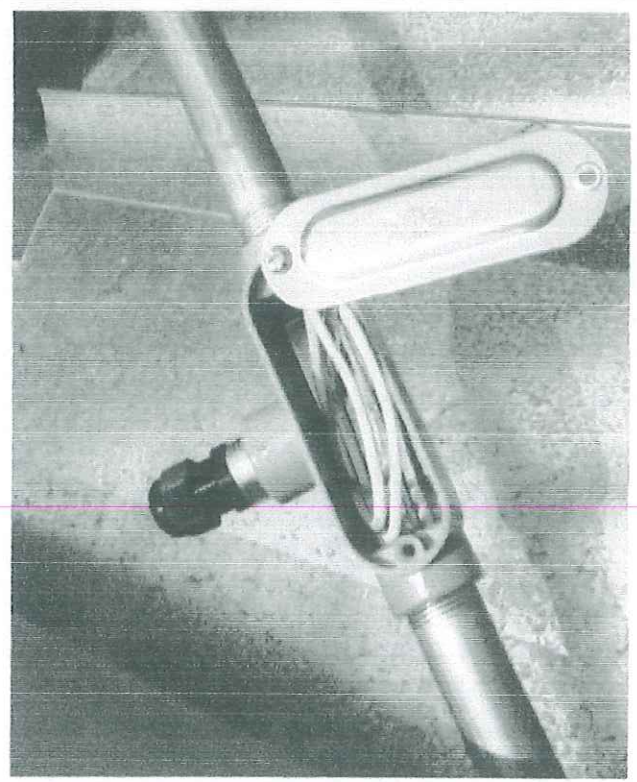

ING. GABRIELA ESTRADA AGUIRRE
 SUPERINTENDENTE DE CONSTRUCCIÓN

[Handwritten Signature]



ING. JOSÉ ALFREDO JIMÉNEZ GONZÁLEZ
 SUPERVISOR DE OBRA DE LA DOOTSM

ALBUM FOTOGRAFICO FINAL	
OBRA:	10135.- REHABILITACION DE ESPACIO PUBLICO MULTIDEPORATIVO ESTADIO MANUEL VARGAS IZQUIERDO.
CONTRATO:	CTO-OP-AMJAL-DOOTSM-046-2023 DE FECHA: 21 DE SEPTIEMBRE DE 2023
LOCALIDAD:	0001.- CD. DE JALPA DE MÉNDEZ
MUNICIPIO:	JALPA DE MÉNDEZ
FECHA DE INICIO CONVENIO:	19-ene-23
METAS:	14.070.16 M2
ORIGEN DEL RECURSO:	RAMO 03 FONDO III
UNIDAD RESPONSABLE:	DIRECCION DE OBRAS, ORDENAMIENTO TERRITORIAL Y SERVICIOS MUNICIPALES
Descripción de la Obra: 10135.- Rehabilitación de Espacio Público Multideportivo Estadio Manuel Vargas Izquierdo. Localidad: 0001.- Cd. Jalpa de Méndez.	
ALUMBRADO EN LAS GRADAS	
SUM. E INSTAL. DE CABLE DE COBRE FORRADO THW-LS CAL. 6 AWG, INC. MATERIAL, ACAPREO, GUIADO, CORTES Y TODO LO QUE SE REQUIERA PARA SU CORRECTA INSTALACION.	
SEA-016	M.L.



ROGER HERNANDEZ SANCHEZ

PERSONA FÍSICA
 NESTOR FÉREZ DUEÑA No. 202 COL. DANIEL ESPINOZA GALINDO, HUAPINOL
 PARRILLA, CENTRO, TABASCO C.P. 86284
 Email: rogerhernandezsanchez17@gmail.com R.F.C.: HESR3117CS3

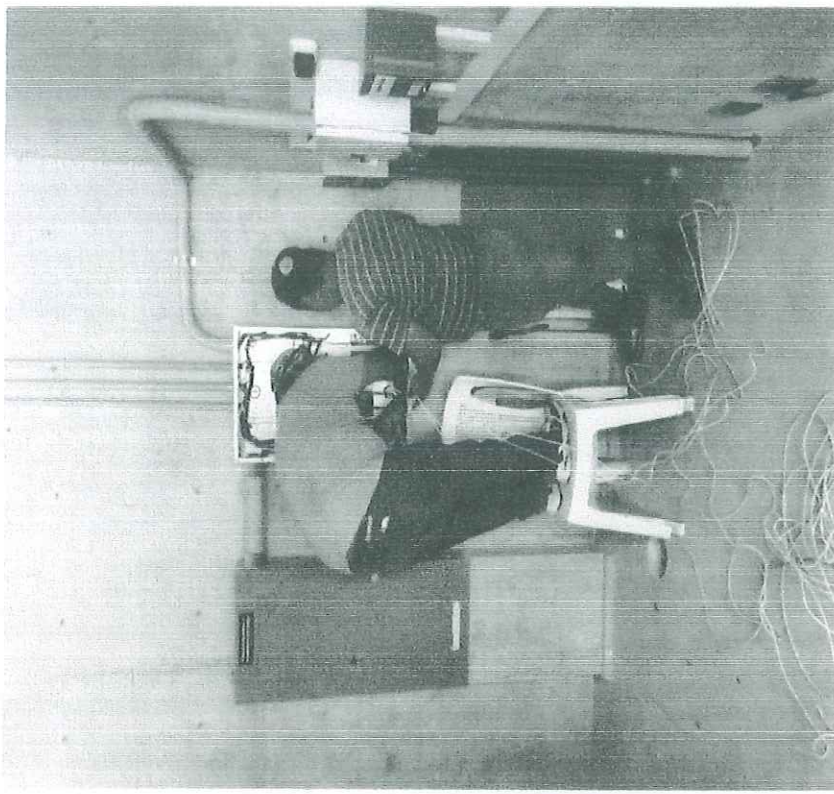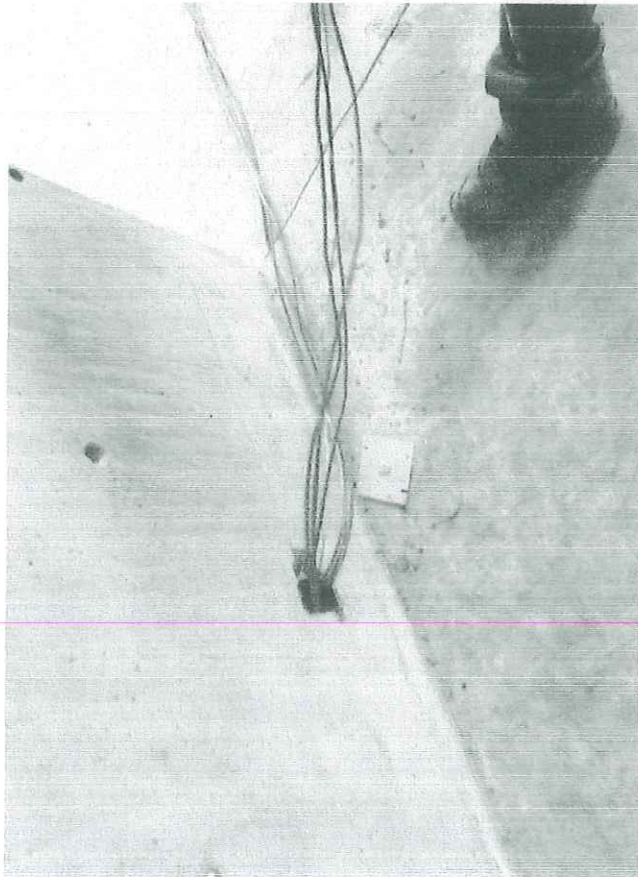

ING. GABRIELA ESTRADA AGUIRRE
 SUPERINTENDENTE DE CONSTRUCCIÓN

[Handwritten Signature]
 ING. JOSÉ ALFREDO JIMÉNEZ GONZÁLEZ
 SUPERVISOR DE OBRA DE LA DOOTSM


rns

ROGER HERNANDEZ SANCHEZ
 PERSONA FISICA
 NESTOR PEREZ DUEÑA No. 202 COL DANIEL ESPINOZA GALINDO, HUAPINOL
 PARRILLA, CENTRO, TABASCO C.P. 86284
 Email: rogerhernandezsanchez17@gmail.com R.F.C.: HESR03117CS9

ALBUM FOTOGRAFICO FINAL

OBRA: I0135.- REHABILITACION DE ESPACIO PUBLICO MULTIDEPORATIVO ESTADIO MANUEL VARGAS IZQUIERDO.
 CONTRATO: CTO-OP-IMJAL-DOOTSM-046-2023 DE FECHA: 21 DE SEPTIEMBRE DE 2023
 LOCALIDAD: 0001.- CD. DE JALPA DE MENDEZ
 MUNICIPIO: JALPA DE MENDEZ HOJA 56 DE 96
 FECHA DE INICIO CONVENIO: 19-09-23 FECHA DE TERM. CONVENIO: 27-10-23
 METAS: 14.070.16 M2
 ORIGEN DEL RECURSO: RAMO 36 FONDO III
 UNIDAD RESPONSABLE: DIRECCION DE OBRAS, ORDENAMIENTO TERRITORIAL Y SERVICIOS MUNICIPALES

Descripción de la Obra: I0135.- Rehabilitación de Espacio Público Multideportivo Estadio Manuel Vargas Izquierdo. Localidad: 0001.- Cd. Jalpa de Méndez.
 ALUMBRADO EN LAS GRADAS
 SUM. E INSTA. DE CENTRO DE CARGA MODELO QOX-204. 2F-3F--120/240VCLTS. 60 AMP. CLASE NEMA 1 MCA. SOLARED INC. MATERIAL ACARREO Y TODO LO QUE SE REQUIERA PARA SU CORRECTA COLOCACION.
 ELEC-022A PZA

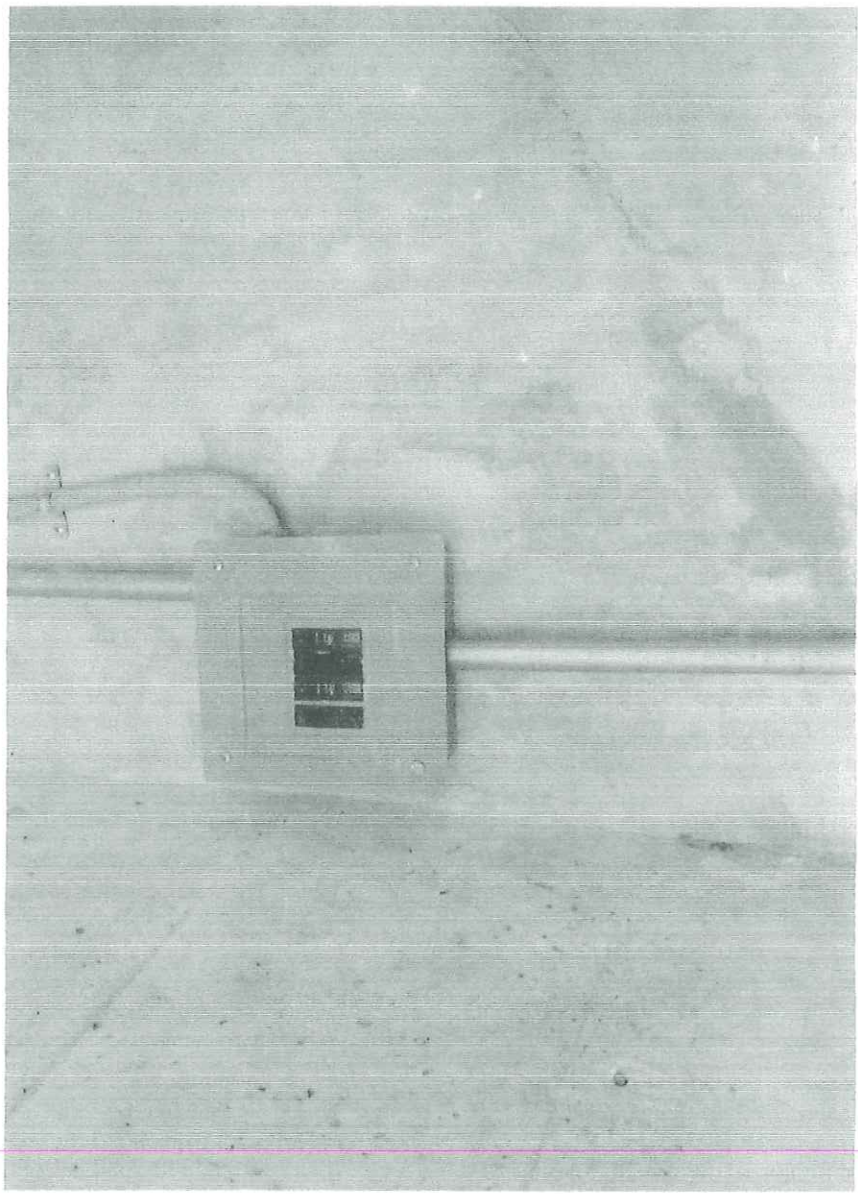

©

ING. GABRIELA ESTRADA AGUIRRE
 SUPERINTENDENTE DE CONSTRUCCIÓN

Hoja No. 56 de 96


ING. JOSÉ ALFREDO JIMÉNEZ GONZÁLEZ
 SUPERVISOR DE OBRA DE LA DOOTSM

rhs
ROGER HERNANDEZ SANCHEZ
 PERSONA FISICA
 HECTOR PEREZDUERA No. 202 COL. DANIEL ESPINOZA GALINDO, HUAPINOL
 PARRILLA, CENTRO, TABASCO C.P. 98284
 Rogerhernandezsanchez17@gmail.com R.F.C.: HESR03117CS9

ALBUM FOTOGRAFICO FINAL

OBRA: 10135.- REHABILITACION DE ESPACIO PUBLICO MULTIDEPORTIVO ESTADIO MANUEL VARGAS IZQUIERDO.
CONTRATO: CTO-OP-AMJAL-DOOTSM-046-2023 DE FECHA: 21 DE SEPTIEMBRE DE 2023
LOCALIDAD: 0001.- CD. DE JALPA DE MENDEZ
MUNICIPIO: JALPA DE MENDEZ HOJA 57 DE 96
FECHA DE INICIO CONVENIO: 19-09-23 **FECHA DE TERM. CONVENIO:** 27-10-23
METAS: 14,070.16 M2
ORIGEN DEL RECURSO: RAMO 93 FONDO III
UNIDAD RESPONSABLE: DIRECCION DE OBRAS, ORDENAMIENTO TERRITORIAL Y SERVICIOS MUNICIPALES

Descripción de la Obra: 10135.- Rehabilitación de Espacio Público Multideportivo Estadio Manuel Vargas Izquierdo. Localidad: 0001.- Cd. Jalpa de Méndez.
ALUMBRADO EN LAS GRADAS
 SUM. E INSTAL. DE CENTRO DE CARGA MODELO COX-208, 2F-3H-120/240VOLT, 100 AMP., CLASE NEVA 1 MCA. SQUARED INC. MATERIAL, ACARREO Y TODO LO QUE SE REQUIERA PARA SU CORRECTA COLOCACIÓN.
 ELEC-0228 PZA

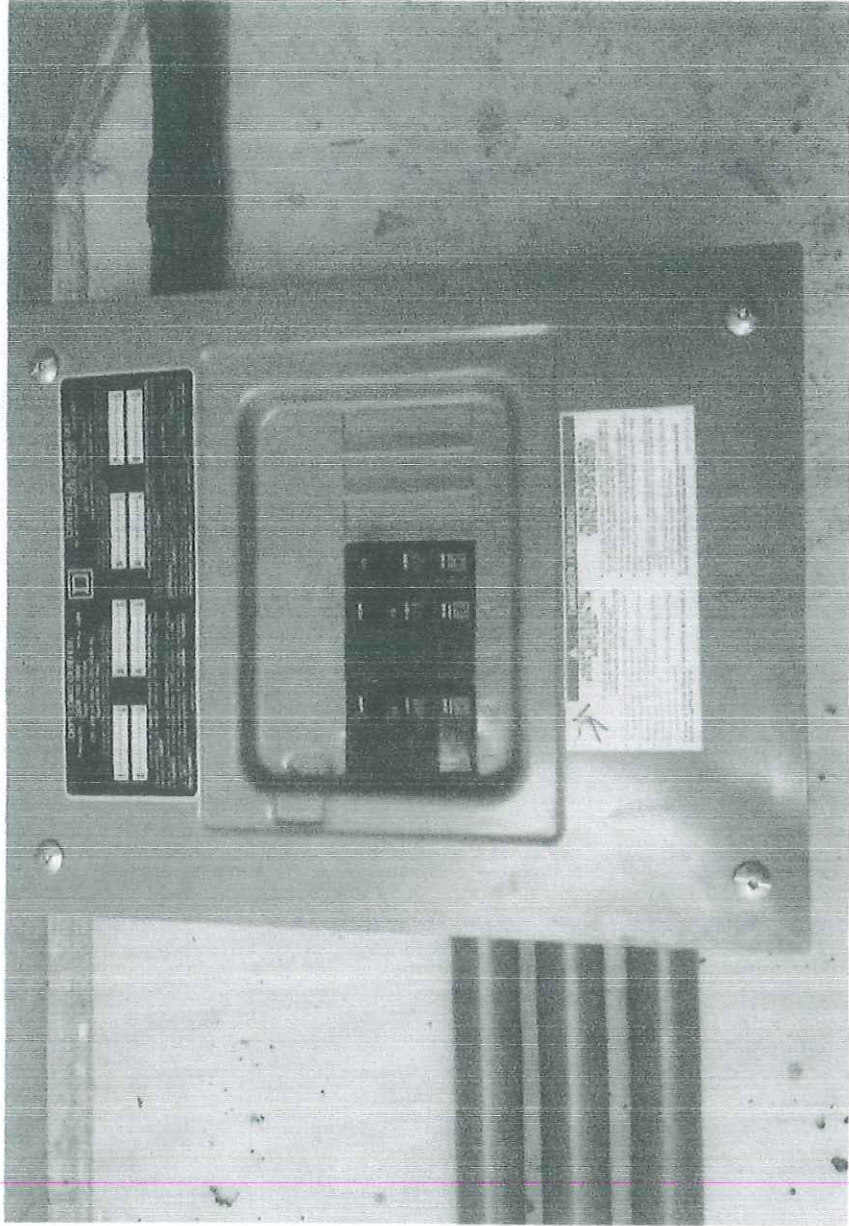

6

ING. GABRIELA ESTRADA AGUIRRE
 SUPERINTENDENTE DE CONSTRUCCIÓN

Hoja No. 57 de 96

[Handwritten Signature]
 ING. JOSÉ ALFREDO JIMÉNEZ GONZÁLEZ
 SUPERVISOR DE OBRA DE LA DOOTSM



ROGER HERNANDEZ SANCHEZ

PERSONA FISICA
NESTOR PEREZ DUEÑAS No. 202 CCL DANIEL ESPINOZA GALINDO, HUAPICHIL
PARRILLA, CERRILLO, TAPISCO C.P. 96284
E-mail: rogerhernandezsanchez17@gmail.com R.F.C.: HESRB3117C58


ALBUM FOTOGRAFICO FINAL

OBRA: 10135- REHABILITACION DE ESPACIO PUBLICO MULTIDEPORATIVO ESTADIO MANUEL VARGAS IZQUIERDO.
CONTRATO: CTO-OP-MJAL-DOOTSM-046-2023 DE FECHA: 21 DE SEPTIEMBRE DE 2023
LOCALIDAD: 0001.- CD. DE JALPA DE MENDEZ
MUNICIPIO: JALPA DE MENDEZ
FECHA DE INICIO CONVENIO: 19-Oct-23
METAS: 14.070.16 M2
ORIGEN DEL RECURSO: RAMO 33 FONDO III
UNIDAD RESPONSABLE: DIRECCION DE OBRAS, ORDENAMIENTO TERRITORIAL Y SERVICIOS MUNICIPALES

Descripción de la Obra: 0135 - Rehabilitación de Espacio Público Multideportivo Estadio Manuel Vargas Izquierdo. Localidad: 0001.- Cd. Jalpa de Méndez.
ALUMBRADO EN LAS GRADAS
SUM. E INSTAL. DE LA IPARA SOBRE PONER OPORTO IV DE 36 WATTS. 100-277 V - MODELO: 36ESTLEC236MV8EG. 6500K. LUZ DE DIA, MCA. TECNOLITE O SIMILAR, INC: MATERIAL, ACARREO, CONEXION, PRUEBAS Y TODO LO
QUE SE REQUIERA PARA SU BUEN FUNCIONAMIENTO.

FECHA DE TERM. CONVENIO: 27-10V-23
HOJA 58 DE 96

PZA

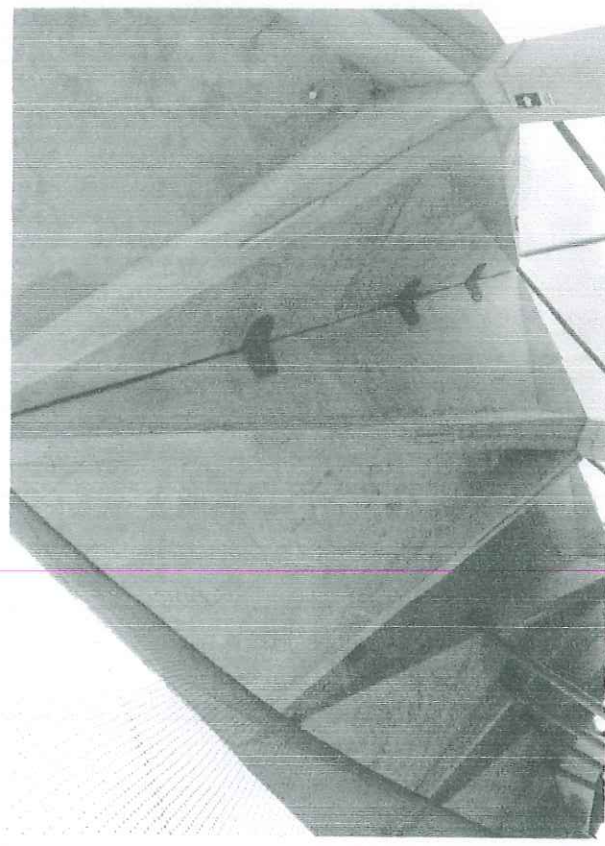

ING. GABRIELA ESTRADA AGUIRRE
SUPERINTENDENTE DE CONSTRUCCIÓN

ING. JOSÉ ALFREDO JIMÉNEZ GONZÁLEZ
SUPERVISOR DE OBRA DE LA DOOTSM



ROGER HERNANDEZ SANCHEZ

PERSONA FISICA
 NUESTROS PEREZ DUEÑA No. 202 COL. DANIEL ESPINOZA GALINDO, HUAMPICOL
 PARRILLA, CENTRO, TEBASCO C.P. 05284
 Rogerhernandezsanchez17@gmail.com R.F.C.: HESR03117038

ALBUM FOTOGRAFICO FINAL


OBRA: 10135.- REHABILITACION DE ESPACIO PUBLICO MULTIDEPORTIVO ESTADIO MANUEL VARGAS IZQUIERDO.
CONTRATO: CTO-OP-MJAL-DOOTSM-046-2023 DE FECHA: 21 DE SEPTIEMBRE DE 2023
LOCALIDAD: 0001.- CD. DE JALPA DE MENDEZ
MUNICIPIO: JALPA DE MENDEZ
FECHA DE INICIO CONVENIO: 19-oct-23
METAS: 14-070.16 M2
ORIGEN DEL RECURSO: RAMO 33 FONDO III
UNIDAD RESPONSABLE: DIRECCION DE OBRAS, ORDENAMIENTO TERRITORIAL Y SERVICIOS MUNICIPALES

HOJA 59 DE 96
 27-nov-23

Descripción de la Obra: 10135.- Rehabilitación de Espacio Público Multideportivo Estadio Manuel Vargas Izquierdo. Localidad: 0001.- Cd. Jalpa de Méndez.

ARM-PTTR-4X2 Suministro, habilitado y colocación de coronon inferior y superior de armadura (según plano) a base de PTR de 4"x2" cal. 14 en tramos desde 0.00 ml. hasta 6.00 ml. incluye: traslado de los materiales en dos estaciones de 50m. de planta baja hasta nivel superior estadio de béisbol 8m aprox. de altura; conas, soldadura, recubrimiento epoxico primario RP-6, acabado epoxico PA-26 como acabado final, cctor a elegir por la residencia, limpieza, mano de obra requerida, herramienta, equipo y todos los insumos necesarios para su correcta ejecución.

ml

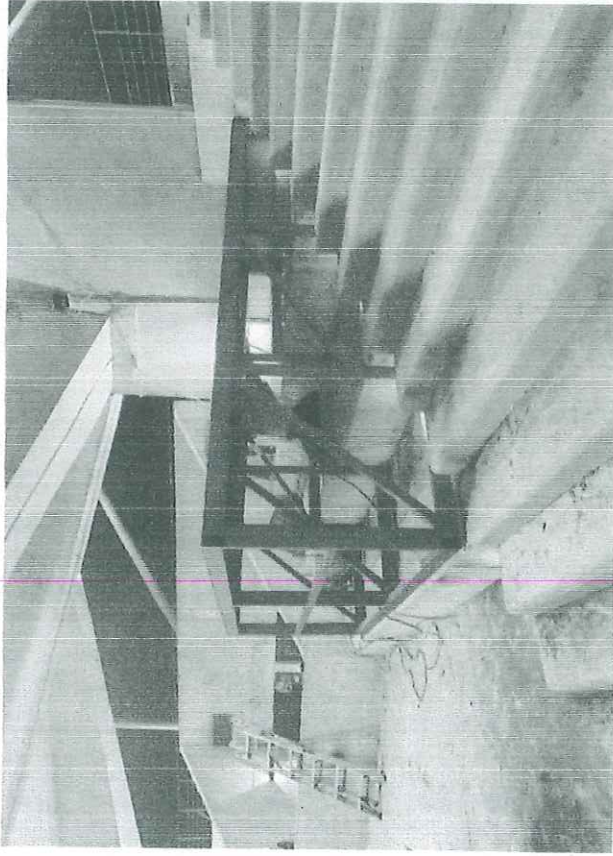



ING. GABRIELA ESTRADA AGUIRRE
 SUPERINTENDENTE DE CONSTRUCCIÓN

(Handwritten signature)

ING. JOSÉ ALFREDO JIMÉNEZ GONZÁLEZ
 SUPERVISOR DE OBRA DE LA DOOTSM

ALBUM FOTOGRAFICO FINAL	
OBRA:	10135.- REHABILITACION DE ESPACIO PUBLICO MULTIDEPORTIVO ESTADIO MANUEL YARGAS IZQUIERDO.
CONTRATO:	CTO-OP-MJAL-DOOTSM-046-2023 DE FECHA: 21 DE SEPTIEMBRE DE 2023
LOCALIDAD:	0001.- CD. DE JALPA DE MÉNDEZ
MUNICIPIO:	JALPA DE MÉNDEZ
FECHA DE INICIO CONVENIO:	19-oct-23
FECHA DE TERM. CONVENIO:	27-10V-23
METAS:	14.070,16 M2
ORIGEN DEL RECURSO:	RAMO 38 FONDO III
UNIDAD RESPONSABLE:	DIRECCION DE OBRAS, ORDENAMIENTO TERRITORIAL Y SERVICIOS MUNICIPALES
Descripción de la Obra: 10135.- Rehabilitación de Espacio Público Multideportivo Estadio Manuel Vargas Izquierdo. Localidad: 0001.- Cd. Jalpa de Méndez.	
CASITA DE LOCUTORES	
LAM-ANTIDERR	SUMINISTRO Y COLOCACION DE LAMINA DE ACERO ANTIDERRAPANTE CON DIMENSIONES DE 1,22X3,05 CAL 3/16 PARA BASE DE CASETA. INCLUYE: CORTES, SOLDADURA A ARMADURAS DE SOPORTE, TRASLADO DE LOS MATERIALES EN DOS ESTACIONES DE 50M. DE PLANTA BAJA HASTA NIVEL SUPERIOR ESTADIO DE BEISBOL. 8M APROX. LIMPIEZA, MANO DE OBRA, REQUERIDA, HERRAMIENTA, EQUIPO Y TODOS LOS INSUMOS NECESARIOS PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.
	M2

PERSONA FISICA
ROGER HERNANDEZ SANCHEZ
 HECTOR PEREZ DUEÑA No. 202 COL. DANIEL ESPINOZA GALINDO, HUAPINOL.
 PARRILLA, CENTRO, TABASCO C.P. 86284
 Rogerhernandezsanchez17@gmail.com R.F.C.: HESR831117CS9

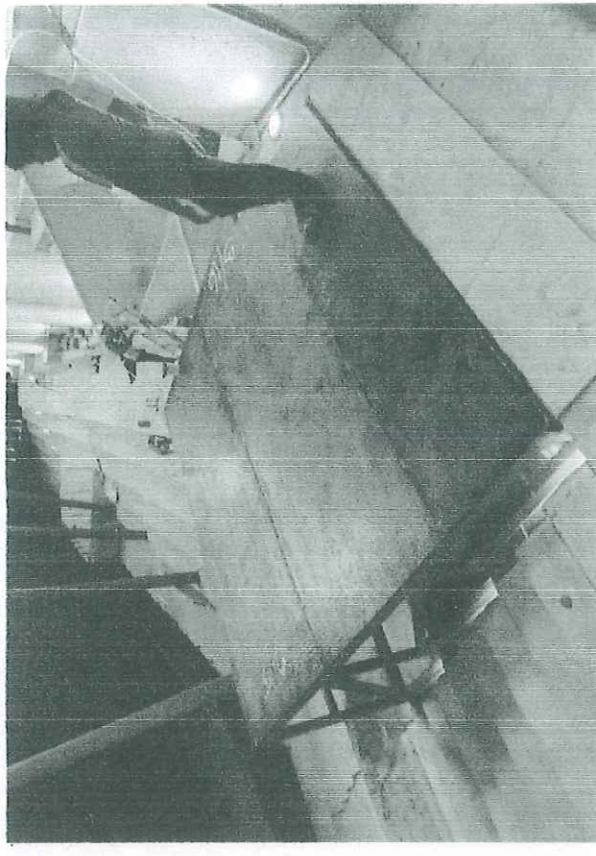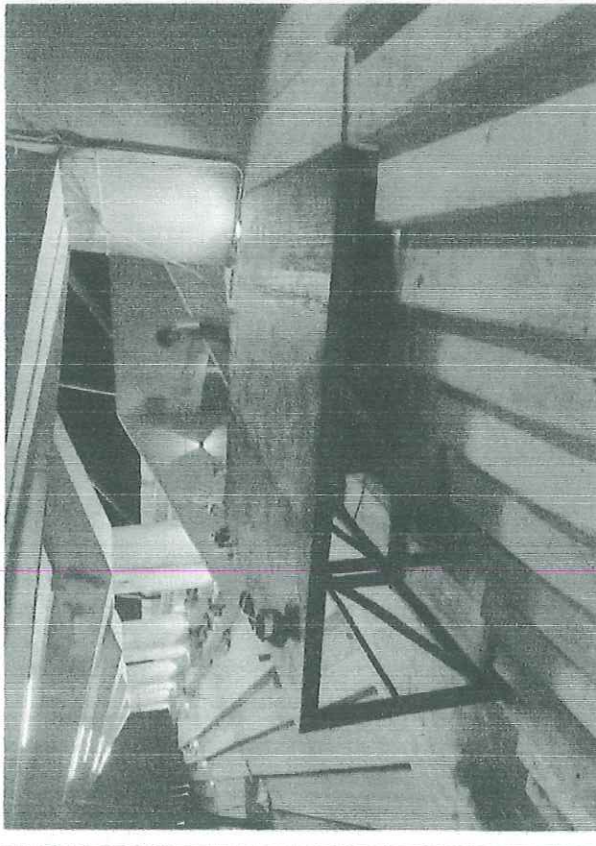

(Handwritten mark)

ING. GABRIELA ESTRADA AGUIRRE
 SUPERINTENDENTE DE CONSTRUCCIÓN

(Handwritten signature)
 ING. JOSÉ ALFREDO JIMÉNEZ GONZÁLEZ
 SUPERVISOR DE OBRA DE LA DOOTSM

ALBUM FOTOGRAFICO FINAL

OBRA: 10135.- REHABILITACION DE ESPACIO PUBLICO MULTIDEPORATIVO ESTADIO MANUEL VARGAS IZQUIERDO.
CONTRATO: CTO-OP-MAJAL-DOOTSM-046-2023 DE FECHA: 21 DE SEPTIEMBRE DE 2023
LOCALIDAD: 0001.- CD. DE JALPA DE MENEZ
MUNICIPIO: JALPA DE MENEZ HOJA 61 DE 96
FECHA DE INICIO CONVENIO: 19-oct-23 **FECHA DE TERM. CONVENIO:** 27-nov-23
METAS: 14,070.16 M2
ORIGEN DEL RECURSO: RAMO 93 FONDO III
UNIDAD RESPONSABLE: DIRECCION DE OBRAS, ORDENAMIENTO TERRITORIAL Y SERVICIOS MUNICIPALES



ROGER HERNANDEZ SANCHEZ

PERSONA FISICA
 NESTOR PEREZ LUENA No. 202, COL. DANIEL ESPINOZA GALINDO HUAPINOL
 PARRILLA, CENTRO TABASCO C.P. 88284
 Email: rogerhernandezsanchez17@gmail.com R.F.C.: HESR831117CS8



Descripción de la Obra: 10135.- Rehabilitación de Espacio Público Multideportivo Estadio Manuel Vargas Izquierdo. Localidad: 0001.- Cd. Jalpa de Méndez.

CASETA DE LOQUITORES

MURO A BASE DE TABLAPOCA DE 9 CM DE ESPESOR, ACABADO CON PASTA, EN UNIONES A LUNA ALTURA MAXIMA DE 6.00 M. A DOS CARAS A BASE DE PANELES DE YESO, POSTES GALVANIZADOS 6.35CM X 3.05 CAL 26
 @61CM/S, PULS, RED-MIX, PERFACINTA, INCLUYE: ANDAMIOS, SUMINISTRO DE MATERIALES, CORTES, DESPERDICIOS Y ELEVACIONES, CONSUMIBLES, LUADO Y PREPARACION DE LA SUPERFICIE PARA RECIBIR PASTA FINA,
 MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO Y TODOS LOS INSUMOS NECESARIOS PARA SU CORRECTA EJECUCION.

ACA-01AA

M2

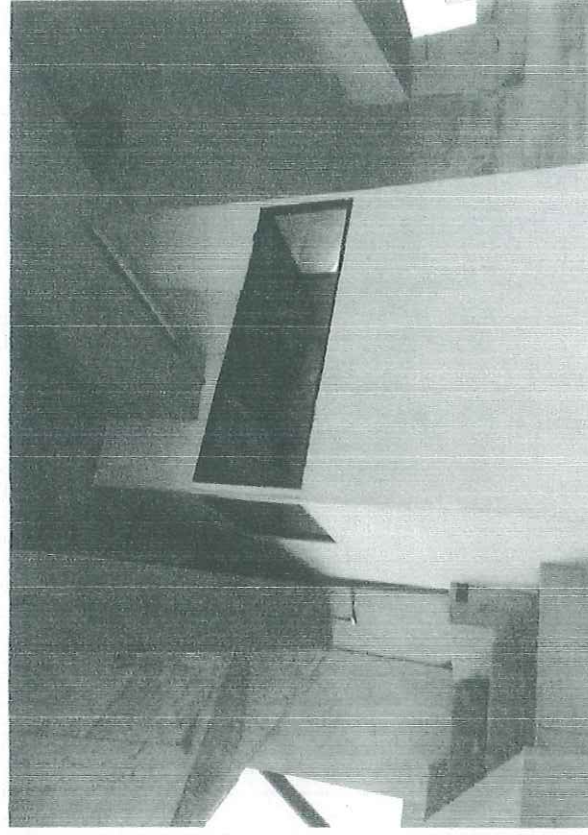
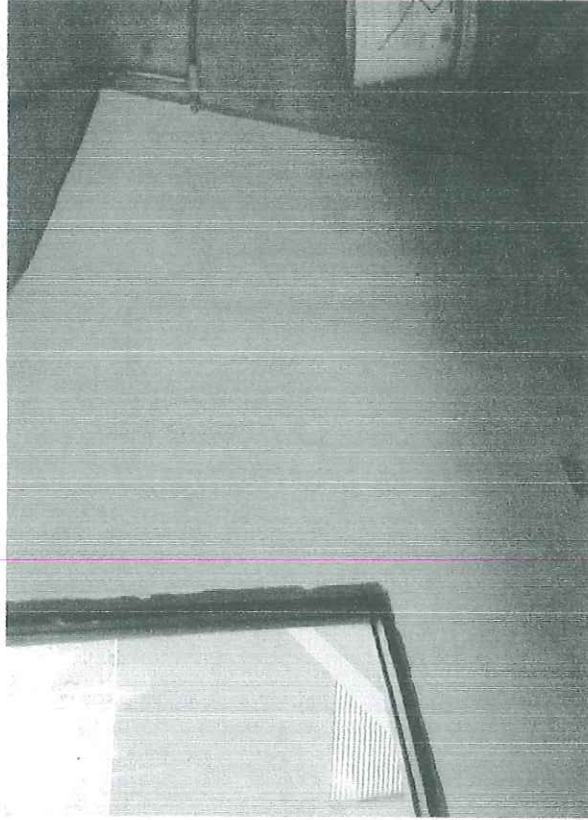


ALBUM FOTOGRAFICO FINAL

<p>OBRA: 10135.- REHABILITACION DE ESPACIO PUBLICO MULTIDEPORATIVO ESTADIO MANUEL VARGAS IZQUIERDO. CONTRATO: CTO-OP-MJAL-DOOTSM-048-2023 DE FECHA: 21 DE SEPTIEMBRE DE 2023 LOCALIDAD: 0001.- CD. DE JALPA DE MENDEZ MUNICIPIO: JALPA DE MENDEZ FECHA DE INICIO CONVENIO: 19-001-29 FECHA DE TERM. CONVENIO: 27-10V-23 HOJA: 62 DE 96 METAS: 14,070.16 M2 ORIGEN DEL RECURSO: RAMO 03 FONDO III UNIDAD RESPONSABLE: DIRECCIÓN DE OBRAS, ORDENAMIENTO TERRITORIAL Y SERVICIOS MUNICIPALES Localidad: 0001.- Cd. Jalpa de Méndez.</p>	
<p>Descripción de la Obra: 10135.- Rehabilitación de Espacio Público Multideportivo Estadio Manuel Vargas Izquierdo.</p>	
<p>CASETA DE LOCUTORES</p>	
<p>MURO A BASE DE TABLAFOCA DE 9 CM DE ESPESOR, ACABADO CON PASTA EN UNIONES A LUNA CARA A BASE DE PANELES DE YESO, POSTES GALVANIZADOS 6.35CM X 3.05 CAL 26, @61CMS, PUAS, RED-MIX, PERFACINTA. INCLUYE: SUMINISTRO DE MATERIALES, CORTES, DESPERDICIOS Y ELEVACIONES, CONSUMIBLES, LUJADO Y PREPARACIÓN DE LA SUPERFICIE PARA RECIBIR PASTA FINA, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO Y TODOS LOS INSUMOS NECESARIOS PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.</p>	
ACA-01AB	M2



ROGER HERNANDEZ SANCHEZ
 PERSONA FÍSICA
 NESTOR PÉREZ CUERVA No. 202, COL. DANIEL ESPINOZA GALINDO, HUAPINOL
 PARRILLA, CENTRO TABASCO C.P. 36204
 Rogerhernandezsanchez12@gmail.com R.F.C.: HESR831117CS9

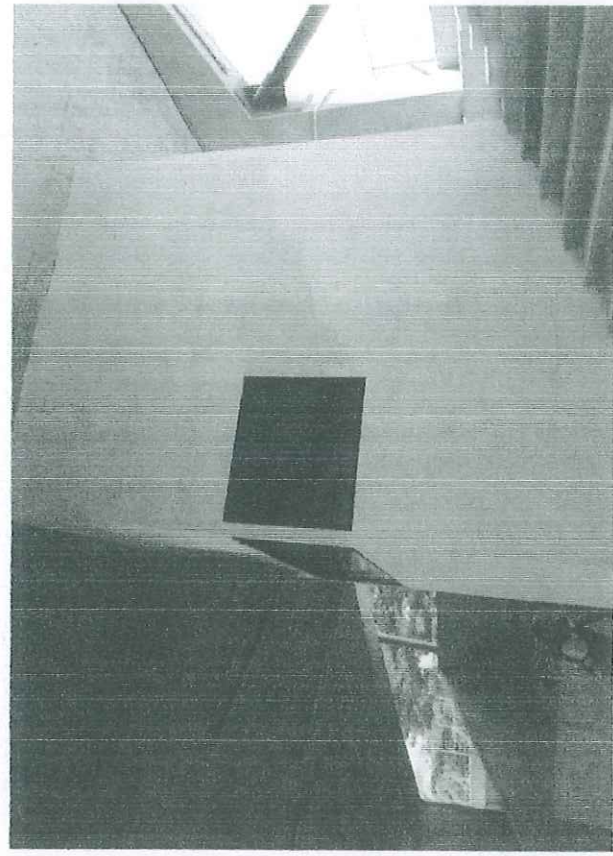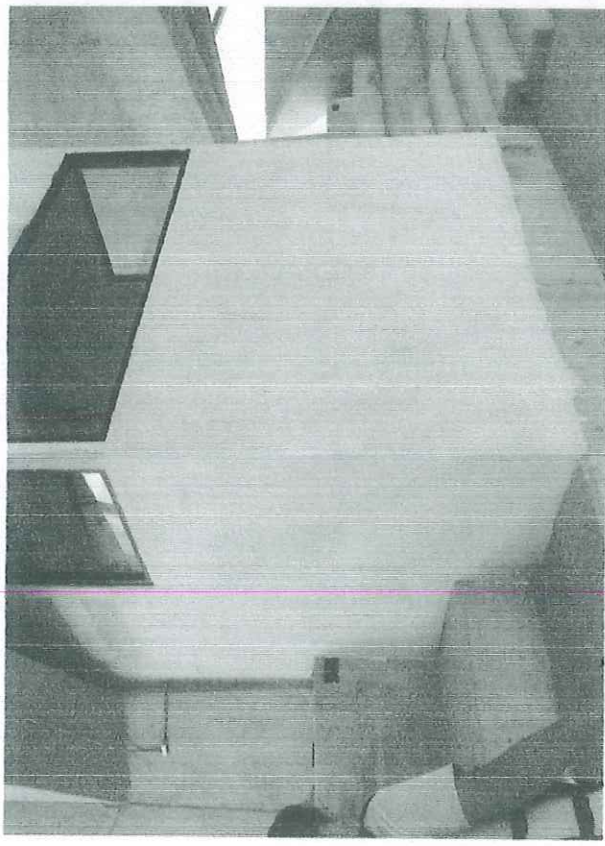

(Signature)

ING. GABRIELA ESTRADA AGUIRRE
 SUPERINTENDENTE DE CONSTRUCCIÓN

(Signature)
 ING. JOSÉ ALFREDO JIMÉNEZ GONZÁLEZ
 SUPERVISOR DE OBRA DE LA DOOTSM



ROGER HERNANDEZ SANCHEZ

PERSONA FISICA
NESTOR PEREZ DUJERA No. 202, COL. DANIEL ESPINOZA GALINDO, HUAPINOL
PARRILLA CENTRO TABASCO C.P. 66204
Rogerhernandezsanchez17@gmail.com R.F.C.: HESR03117CS8

ALBUM FOTOGRAFICO FINAL

OBRA: 10135.- REHABILITACION DE ESPACIO PUBLICO MULTIDEPORATIVO ESTADIO MANUEL VARGAS IZQUIERDO.
CONTRATO: CTO-OP-MJAL-DOOTSM-048-2023 DE FECHA: 21 DE SEPTIEMBRE DE 2023
LOCALIDAD: 0001.- CD. DE JALPA DE MENDEZ
MUNICIPIO: JALPA DE MENDEZ
FECHA DE INICIO CONVENIO: 19-06-23 FECHA DE TERM. CONVENIO: 27-nov-23
NIETAS: 14,070.16 M2
ORIGEN DEL RECURSO: RAMO 33 FONDO III
UNIDAD RESPONSABLE: DIRECCION DE OBRAS, ORDENAMIENTO TERRITORIAL Y SERVICIOS MUNICIPALES

Descripción de la Obra: 10135.- Rehabilitación de Espacio Público Multideportivo Estadio Manuel Vargas Izquierdo. Localidad: 0001.- Cd. Jalpa de Méndez.
CASETA DE LOCUTORES
TABLA PARA LOCUTORES DE 10 CMS DE ESP. A BASE DE TABLAFOCA DE 9 CM DE ESPESOR, ACABADO CON PASTA EN UNIONES A DOS CAPAS A BASE DE PANELES DE YESO, POSTES GALVANIZADOS 6.35CM X 3.05 CAL. 26.
©61CMS, PUAS, RED-MIX, PERFACINTA, INCLUYE: ANDAMIOS, SUMINISTRO DE MATERIALES, CORTES, DESPERDICIOS Y ELEVACIONES; CONSUMIBLES, LUADO Y PREPARACIÓN DE LA SUPERFICIE PARA RECIBIR PASTA FINA.
MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO Y TODOS LOS INSUMOS NECESARIOS PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.

TAB-LOCUT

M2



ING. GABRIELA ESTRADA AGUIRRE
SUPERINTENDENTE DE CONSTRUCCIÓN

Hoja No. 63 de 96

ING. JOSÉ ALFREDO MENDEZ GONZÁLEZ
SUPERVISOR DE OBRA DE LA OOTSM




ALBUM FOTOGRAFICO FINAL	
OBRA:	10135.- REHABILITACION DE ESPACIO PUBLICO MULTIDEPORTIVO ESTADIO MANUEL VARGAS IZQUIERDO.
CONTRATO:	CTO-OP-MJAL-DOOTSM-046-2023 DE FECHA: 21 DE SEPTIEMBRE DE 2023
LOCALIDAD:	0001.- CD. DE JALPA DE MENDEZ
MUNICIPIO:	JALPA DE MENDEZ
FECHA DE INICIO CONVENIO:	19-oct-23
FECHA DE TERMINACION CONVENIO:	27-nov-23
METAS:	14,070.16 M2
ORIGEN DEL RECURSO:	RANIO 33 FONDO III
UNIDAD RESPONSABLE:	DIRECCION DE OBRAS, ORDENAMIENTO TERRITORIAL Y SERVICIOS MUNICIPALES
Descripción de la Obra:	10135.- Rehabilitación de Espacio Público Multideportivo Estadio Manuel Vargas Izquierdo. Localidad: 0001.- Cd. Jalpa de Méndez.
ACABADOS	SUMINISTRO Y COLOCACION DE PASTA FINA MARCA CEMIX O SIMILAR A UN ESPESOR DE 2 MM EN MUROS, INCLUYE: PREPARACION DE LA SUPERFICIE, LUADO, MATERIALES, ELEVACION DE LOS MATERIALES, ANDAMIOS HASTA 6 M DE ALTURA, LIMPIEZA Y RETIRO DE SOBRESANTES FUERA DE LA OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO Y MANO DE OBRA.
PASTA-FINA	M2



ROGER HERNANDEZ SANCHEZ

PERSONA FISICA
 NESTOR PEREZ DUERA No. 202 COL. ORNEL ESPINOZA GAUNDO, HUAMPOL
 PARRILLA, CENTRO, TABASCO C.P. 86284
 Rogerhernandezsanchez77@outlook.com R.F.C.: HESRB31117CS8

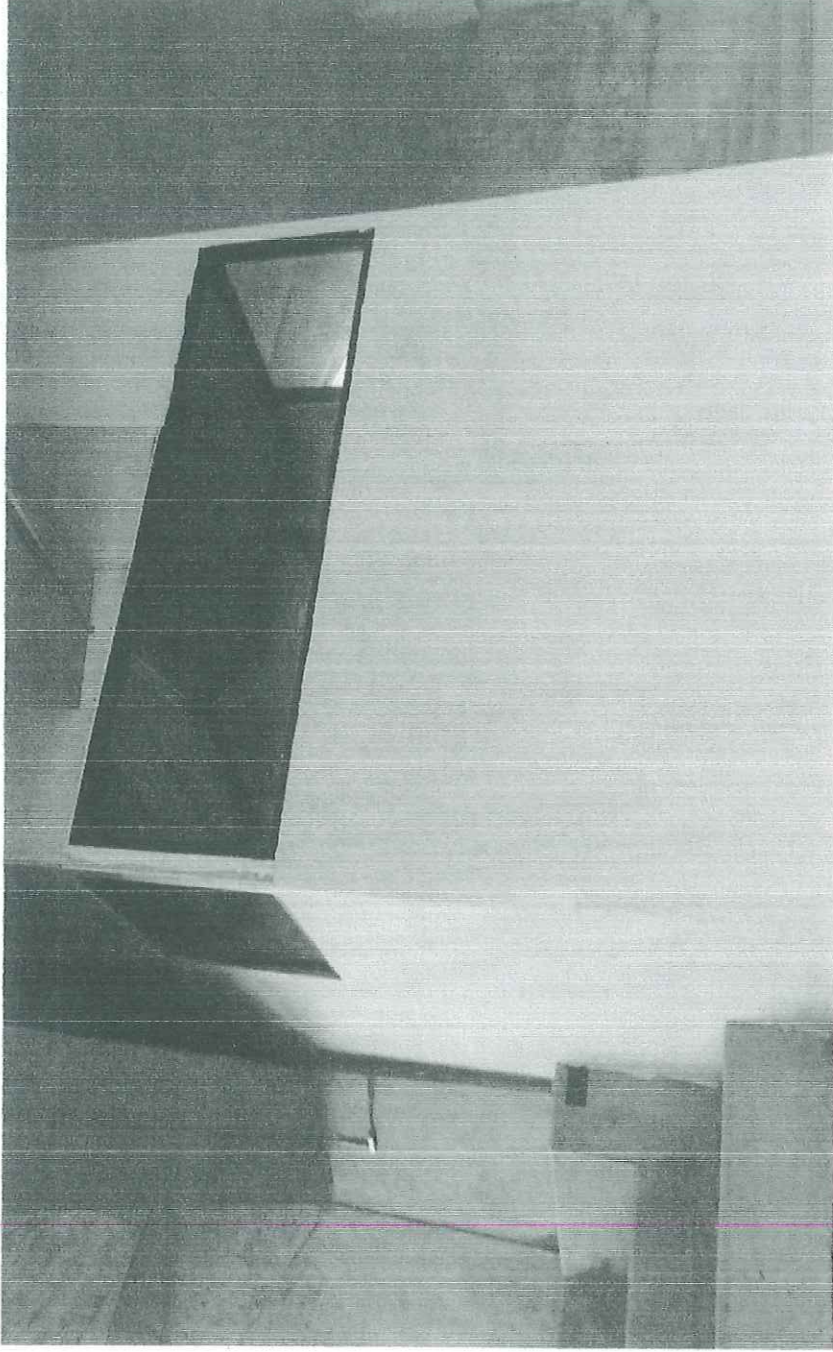

ING. GABRIELA ESTRADA AGUIRRE
 SUPERINTENDENTE DE CONSTRUCCIÓN

[Handwritten Signature]
 ING. JOSÉ ALFREDO JIMÉNEZ GONZÁLEZ
 SUPERVISOR DE OBRA DE LA DOOTSM



ROGER HERNANDEZ SANCHEZ

PERSONA FISICA
 NESTOR PEREZ DUERRA No. 202, COL. DANIEL ESPINOZA GALINDO, HUAPINHOL
 PARRILLA, CENTRO, TABASCO, C.P. 96290A
 Rogerhernandezsanchez7@gmail.com R.F.C.: HESR03117CS8

ALBUM FOTOGRAFICO FINAL

OBRA: I0135.- REHABILITACION DE ESPACIO PUBLICO ESTADIO MANUEL VARGAS IZQUIERDO.
CONTRATO: CTO-OP-IMJAL-DOOTSM-046-2023 DE FECHA: 21 DE SEPTIEMBRE DE 2023
LOCALIDAD: 0001.- CD. DE JALPA DE MENDEZ
MUNICIPIO: JALPA DE MENDEZ
FECHA DE INICIO CONVENIO: 19-oct-23 HOJA 65 DE 96
METAS: 14,070.16 M2 27-nov-23
ORIGEN DEL RECURSO: RAMO 33 FONDO III
UNIDAD RESPONSABLE: DIRECCION DE OBRAS, ORDENAMIENTO TERRITORIAL Y SERVICIOS MUNICIPALES

Descripción de la Obra: I0135.- Rehabilitación de Espacio Público Estadio Manuel Vargas Izquierdo. Localidad: 0001.- Cd. Jalpa de Méndez.
ACABADOS
 APLICACION DE PINTURA 100% ACRILICA, EN MUROS, COLUMNAS, TRABES Y FLAFONES; CON LAS SIGUIENTES CARACTERÍSTICAS: SIN CONTENIDO DE PLOMO Y METALES PESADOS; DENSIDAD 1.2-1.3 KG/LT. SÓLIDOS EN PESO 50% MÍNIMO, VISCOSIDAD 90-115 U. KREBS. ALTO CONTENIDO DE PIGMENTOS, BASE AGUA, RESISTENCIA AL LAVADO DE 5000 CICLOS MÍNIMO CON DETERGENTE Y 10 000 CICLOS CON SOLUCIÓN NO ABRASIVA, TIEMPO MÁXIMO DE SECADO AL TACTO DE 60 MINUTOS, ACABADO SEMI MATE DE 5 A 25 UNIDADES DE BRILLO, COLOR SEGÚN MUESTRA APROBADA. SE DEBERÁ DE CONSIDERAR PARA ESTE TRABAJO, SUMINISTRO DE LA PINTURA, MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTAS, ANDAMIOS, REBASEO, PLASTE NECESARIO, RESANADO, SELLADOR ACRÍLICO, APLICACIÓN DE LAS MANOS NECESARIAS PARA CUBRIR PERFECTAMENTE LA SUPERFICIE, ACOPIO Y RETIRO DE DESPERDICIOS A TIRO AUTORIZADO Y LIMPIEZA DEL ÁREA DE TRABAJO.

042565

M2



(Handwritten signature)

ING. GABRIELA ESTRADA AGUIRRE
 SUPERINTENDENTE DE CONSTRUCCIÓN

(Handwritten signature)



ING. JOSE ALFREDO JIMENEZ GONZALEZ
 SUPERVISOR DE OBRA DE LA DOOTSM

ALBUM FOTOGRAFICO FINAL

OBRA: I0135.- REHABILITACION DE ESPACIO PUBLICO MULTIDEPORTIVO ESTADIO MANUEL YARGAS IZQUIERDO.
CONTRATO: CTO-OP-AMJAL-DOOTSM-046-2023 DE FECHA: 21 DE SEPTIEMBRE DE 2023
LOCALIDAD: 0001.- CD. DE JALPA DE MENDEZ
MUNICIPIO: JALPA DE MENDEZ HOJA 66 DE 96
FECHA DE INICIO CONVENIO: 19-06-23 **FECHA DE TERM. CONVENIO:** 27-10-23
METAS: 14.070.16 M2
ORIGEN DEL RECURSO: RAMO 33 FONDO III
UNIDAD RESPONSABLE: DIRECCION DE OBRAS, ORDENAMIENTO TERRITORIAL Y SERVICIOS MUNICIPALES

Descripción de la Obra: I0135.- Rehabilitación de Espacio Público Multideportivo Estadio Manuel Vargas Izquierdo, Localidad: 0001.- Cd. Jalpa de Méndez.
CANCELERÍA, HERRERÍA, PUERTAS Y VENTANAS
 SUMINISTRO Y COLOCACION DE CANCELERIA DE ALUMINIO, DE PERFILES DE ALUMINIO DE 3" PULGADAS, COLOR DURANODIK, CRISTAL CLARO 6 MM DE ESP. CON UNA CARA DE MICA ESMERILADA, INCLUYE: SUMINISTRO DE MATERIALES, CORTES, DESPERDICIOS, FIJACIÓN, SELLADO, LIMPIEZA, MANO DE OBRA, EQUIPO, HERRAMIENTA Y TODO LOS INSUMOS NECESARIOS PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN

0502228 M2

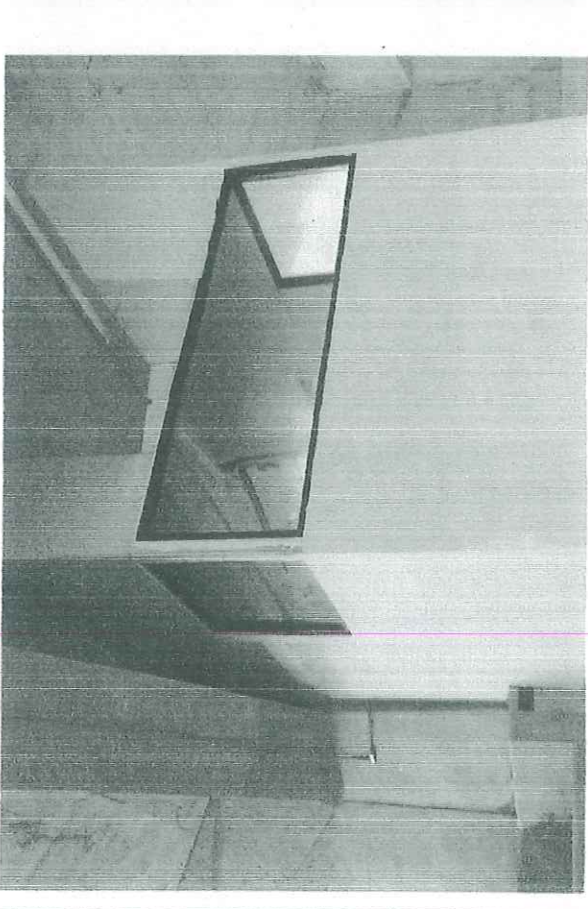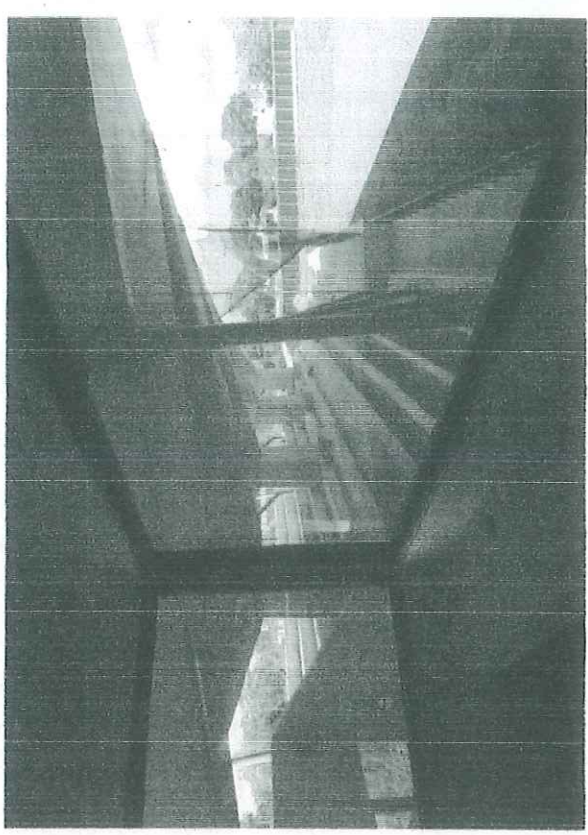

(Handwritten Signature)
 ING. JOSÉ ALFREDO JIMÉNEZ GONZÁLEZ
 SUPERVISOR DE OBRA DE LA DOOTSM

(Handwritten Signature)
 ING. GABRIELA ESTRADA AGUIRRE
 SUPERINTENDENTE DE CONSTRUCCIÓN

ALBUM FOTOGRAFICO FINAL	
OBRA:	10135.- REHABILITACION DE ESPACIO PUBLICO MULTIDEPORTIVO ESTADIO MANUEL VARGAS IZQUIERDO.
CONTRATO:	CTO-OP-MJAL-DOOTSM-046-2023 DE FECHA: 21 DE SEPTIEMBRE DE 2023
LOCALIDAD:	0001.- CD. DE JALPA DE MÉNDEZ
MUNICIPIO:	JALPA DE MÉNDEZ
FECHA DE INICIO CONVENIO:	19-oct-23
FECHA DE TERMINACION CONVENIO:	27-nov-23
HOJA	67 DE 96
MIETAS:	14,070.16 M2
RAMO 33 FONDO III	
ORIGEN DEL RECURSO:	DIRECCION DE OBRAS, ORDENAMIENTO TERRITORIAL Y SERVICIOS MUNICIPALES
UNIDAD RESPONSABLE:	DIRECCION DE OBRAS, ORDENAMIENTO TERRITORIAL Y SERVICIOS MUNICIPALES
Localidad:	0001.- Cd. Jalpa de Méndez.

Descripción de la Obra: 10135.- Rehabilitación de Espacio Público Multideportivo Estadio Manuel Vargas Izquierdo. Localidad: 0001.- Cd. Jalpa de Méndez.

CANCELERIA, HERRERIA, PUERTAS Y VENTANAS

SUMINISTRO Y COLOCACION DE PUERTA BATEANTE P-1 DE ALUMINIO DE 0.80 M. DE ANCHO POR 2.10 M. DE ALTURA. DE PERFILES DE ALUMINIO DE 1.75" P.LI.GADAS. COLOR DURANODIK. CRISTAL CLARO 6 MM DE ESP. EN PARTE SUPERIOR Y ACRILICO NEGRO EN PARTE INFERIOR, CERRADURA DE EMBUTIR 575 MM PHILLIPS DURANODIK USO COMERCIAL INCLUYE: SUMINISTRO DE MATERIALES, PIVOTE DESCENTRADO, CORTES, DESPERDICIOS, FIJACION, SELLADO, LIMPIEZA, MANO DE OBRA, EQUIPO, HERRAMIENTA Y TODO LOS INSUMOS NECESARIOS PARA SU CORRECTA EJECUCION.



CHS

ROGER HERNANDEZ SANCHEZ
 PERSONA FISICA
 NESTOR PEREZ DUEÑA No. 202 COL. DANIEL ESPINOZA CALINDO, HUIPACHOL
 PASARILLA, CENTRO, TAPACHULA C.P. 35284
 Estado de Chiapas, México. Céd. P.F.C.: HESR031117058

(Handwritten Signature)

ING. JOSÉ ALFREDO JIMÉNEZ GONZÁLEZ
 SUPERVISOR DE OBRA DE LA DOOTSM

(Handwritten Signature)

ING. GABRIELA ESTRADA AGUIRRE
 SUPERINTENDENTE DE CONSTRUCCIÓN



ROGER HERNANDEZ SANCHEZ

PERSONA FISICA
NESTOR PEREZ DUEÑA No. 202 COL. DANIEL ESPINOZA GALINDO, HUAPINDOL
PARRILLA, CENTRO TABASCO C.P. 96284
Rogherhernandezsanchez17@gmail.com R.F.C.: HESR03117CS9


ALBUM FOTOGRAFICO FINAL

OBRA: 10135.- REHABILITACION DE ESPACIO PUBLICO MULTIDEPORATIVO ESTADIO MANUEL VARGAS IZQUIERDO.
CONTRATO: CTO-OP-UMJAL-DOOTSM-048-2023 DE FECHA: 21 DE SEPTIEMBRE DE 2023
LOCALIDAD: 0001.- CD. DE JALPA DE MENEZ
MUNICIPIO: JALPA DE MENEZ
FECHA DE INICIO CONVENIO: 19-oct-23 FECHA DE TERM. CONVENIO: 27-nov-23 HOJA 68 DE 96
METAS: 14,070.16 M2
ORIGEN DEL RECURSO: RAMO 93 FONDO III
UNIDAD RESPONSABLE: DIRECCION DE OBRAS, ORDENAMIENTO TERRITORIAL Y SERVICIOS MUNICIPALES

Descripción de la Obra: 10135.- Rehabilitación de Espacio Público Multideportivo Estadio Manuel Vargas Izquierdo. Localidad: 0001.- Cd. Jalpa de Méndez.
INSTALACIÓN ELÉCTRICA
SUM. E INSTAL. DE VISTA DOBLE VENTANA PARA CONTACTO COLOR BLANCO, INC: MATERIAL, ACARREO Y TODO LO QUE SE REQUIERA PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.

ELECT-388

PZA

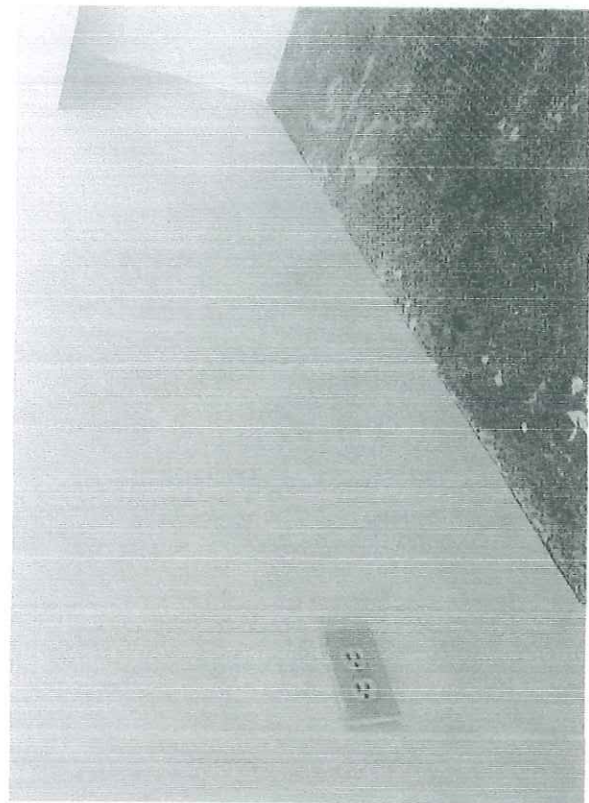

ING. GABRIEL ESTRADA AGUIRRE
SUPERINTENDENTE DE CONSTRUCCIÓN


ING. JOSÉ ALFREDO JIMÉNEZ GONZÁLEZ
SUPERVISOR DE OBRA DE LA DOOTSM

ALBUM FOTOGRAFICO FINAL

<p>OBRA: IO135.- REHABILITACION DE ESPACIO PUBLICO MULTIDEPORTIVO ESTADIO MANUEL VARGAS IZQUIERDO.</p>	
<p>CONTRATO: CTO-OP-MJAL-DOOTSM-046-2023 DE FECHA: 21 DE SEPTIEMBRE DE 2023</p>	
<p>LOCALIDAD: 0001.- CD. DE JALPA DE MENDEZ</p>	
<p>MUNICIPIO: JALPA DE MENDEZ</p>	
<p>FECHA DE INICIO CONVENIO: 19-oct-23 FECHA DE TERM. CONVENIO: 27-nov-23</p>	
<p>IMETAS: 14,070.16 M2</p>	
<p>ORIGEN DEL RECURSO: RAMO 33 FONDO III</p>	
<p>UNIDAD RESPONSABLE: DIRECCION DE OBRAS, ORDENAMIENTO TERRITORIAL Y SERVICIOS MUNICIPALES</p>	
<p>Descripción de la Obra: IO135.- Rehabilitación de Espacio Público Multideportivo Estadio Manuel Vargas Izquierdo. Localidad: 0001.- Cd. Jalpa de Méndez.</p>	
<p>INSTALACION ELÉCTRICA</p>	
<p>SUM. E INSTAL. DE APAGADOR SENCILLO OCULTO BTICINO O SIMILAR COLOR BLANCO. INC. MATERIAL. ACARREO. CONEXIÓN Y TODO LO QUE SE REQUIERA PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN Y SU BUEN FUNCIONAMIENTO.</p>	
ELECT-33C	PZA

rms

ROGER HERNANDEZ SANCHEZ
 PERSONA FISICA
 NESTOR PEREZ QUEJERA No. 202 COL. DANIEL ESPINOZA GALINDO, HUAPINCL
 PASADILLA CENTRO, TABASCO C.P. 91624
 Email: rogerhernandezsanchez17@gmail.com R.F.C.: HESR831117CS8

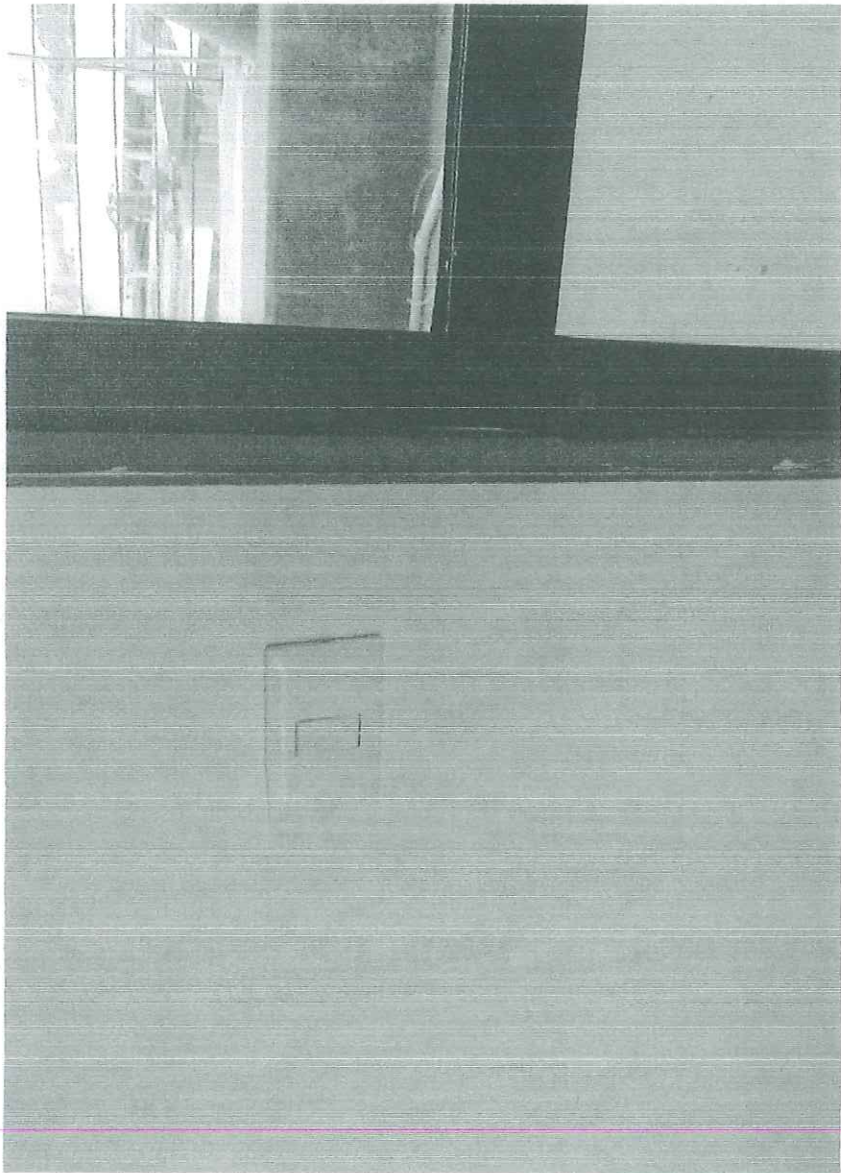

(Handwritten signature)

ING. GABRIELA ESTRADA AGLIFRE
 SUPERINTENDENTE DE CONSTRUCCIÓN

(Handwritten signature)

ING. JOSÉ ALFREDO JIMÉNEZ GONZÁLEZ
 SUPERVISOR DE OBRA DE LA DOOTSM


rhs

ROGER HERNANDEZ SANCHEZ
 PERSONA FISICA
 NESTOR PEREZ DUEÑA No. 202 COL. RAFAEL ESPINOZA GALINDO, HUMPHROL
 PARRILLA, CENTRO, TABASCO C.P. 69204
 Pasa: 98765432101234567890 R.F.C. - HESSR831117CS8


ALBUM FOTOGRAFICO FINAL

OBRA: 10135 - REHABILITACION DE ESPACIO PUBLICO MULTIDEPORTIVO ESTADIO MANUEL YARGAS IZQUIERDO.
 CONTRATO: CTO-OP-IMJAL-DOOTSM-046-2023 DE FECHA: 21 DE SEPTIEMBRE DE 2023
 LOCALIDAD: 0001.- CD. DE JALPA DE MENDEZ
 MUNICIPIO: JALPA DE MENDEZ HOJA 70 DE 96
 FECHA DE INICIO CONVENIO: 19-oct-23 FECHA DE TERM. CONVENIO: 27-nov-23
 METAS: 14,070.16 M2
 ORIGEN DEL RECURSO: RAMO 93 FONDO III
 UNIDAD RESPONSABLE: DIRECCION DE OBRAS, ORDENAMIENTO TERRITORIAL Y SERVICIOS MUNICIPALES
 Descripción de la Obra: 0135.- Rehabilitación de Espacio Público Multideportivo Estadio Manuel Vargas Izquierdo. Localidad: 0001.- Cd. Jalpa de Méndez.

ELECT-41AA INSTALACION ELECTRICA
 SUMINISTRO E INSTALACION EN TECHO DE LUMINARIO AKSI DE SOBREPONER PARA INTERIOR 120 CM 36W IP20 O SIMILAR, INCLUYE: CONEXIONES, HERRAMIENTAS Y MANO DE OBRA.
 PZA

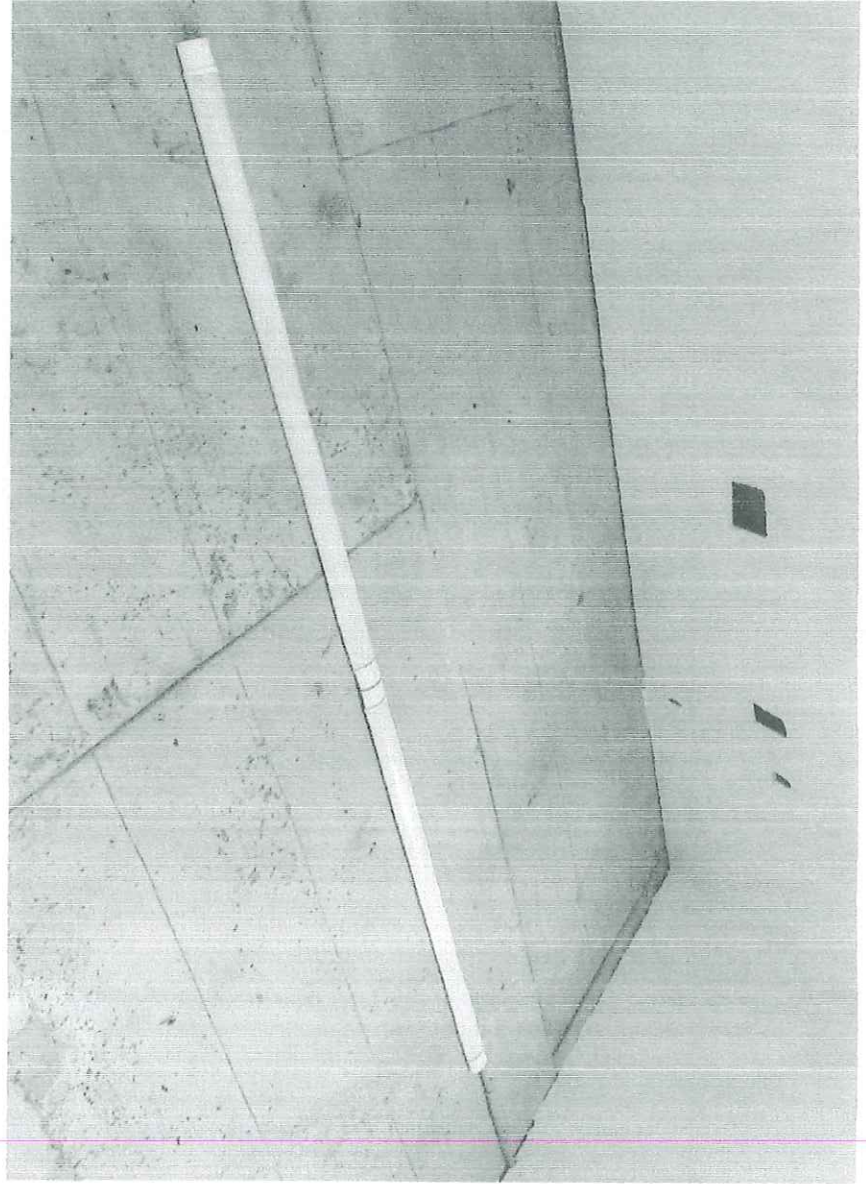


 ING. GABRIELA ESTRADA AGUIRRE
 SUPERINTENDENTE DE CONSTRUCCIÓN




 ING. JOSÉ ALFREDO JIMÉNEZ GONZÁLEZ
 SUPERVISOR DE OBRA DE LA DOOTSM

ALBUM FOTOGRAFICO FINAL	
OBRA:	10195.- REHABILITACIÓN DE ESPACIO PÚBLICO MULTIDEPORTIVO ESTADIO MANUEL VARGAS IZQUIERDO.
CONTRATO:	CTO-OF-MJAL-DOOTSM-046-2023 DE FECHA: 21 DE SEPTIEMBRE DE 2023
LOCALIDAD:	0001.- CD. DE JALPA DE MÉNDEZ
MUNICIPIO:	JALPA DE MÉNDEZ
FECHA DE INICIO CONVENIO:	19-oct-23
METAS:	14,070.16 M2
ORIGEN DEL RECURSO:	RAMO 33 FONDO III
UNIDAD RESPONSABLE:	DIRECCIÓN DE OBRAS, ORDENAMIENTO TERRITORIAL Y SERVICIOS MUNICIPALES
Descripción de la Obra: 10195.- Rehabilitación de Espacio Público Multideportivo Estadio Manuel Vargas Izquierdo. Localidad: 0001.- Cd. Jalpa de Méndez.	
ELEC-001	SUM. E INSTAL. DE CABLE DE COBRE FORRADO THW4LS CAL. 12 AWG. INC.- MATERIAL, ACARREO, GUIADO, CORTES Y TODO LO QUE SE REQUIERA PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN
	M.L



ROGER HERNANDEZ SANCHEZ

PERSONA FÍSICA
 NESTOR PEREZ DUERA No. 202, COL. DANIEL ESPINOZA GALINDO, HUAPINOL
 PARRILLA, CENTRO, TABASCO C.P. 86284
 Rogerhernandezsanchez17@gmail.com R.F.C.: HESR83117CS8

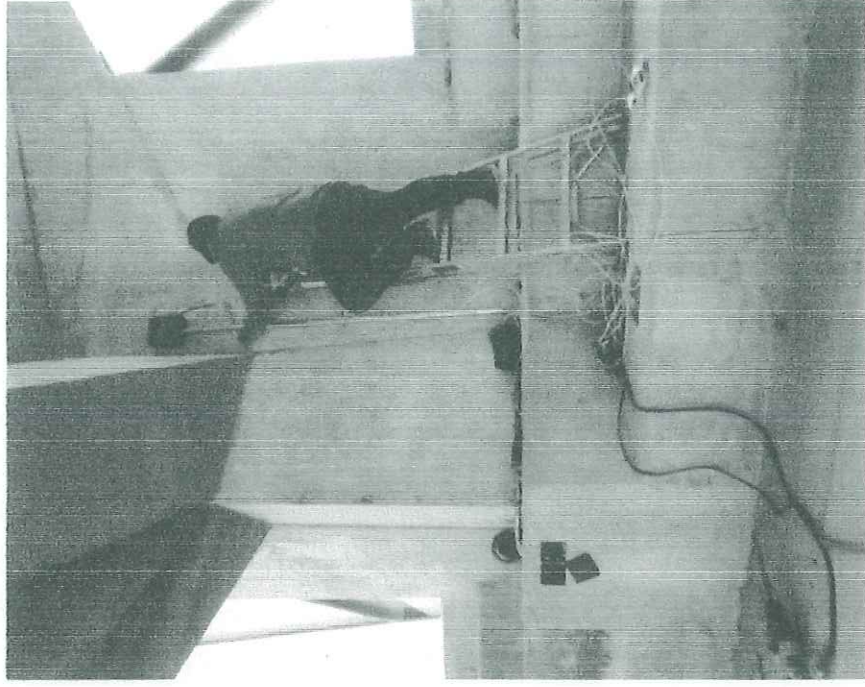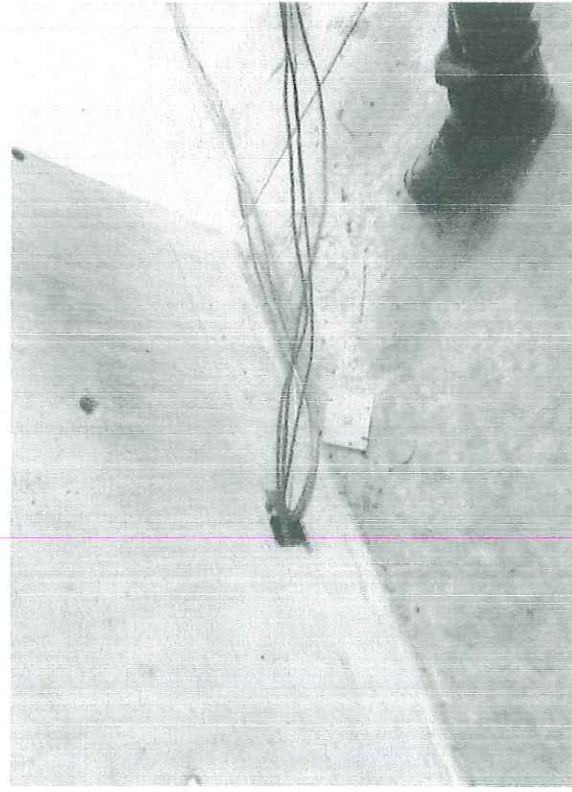

ING. GABRIELA ESTRADA AGUIRRE
 SUPERINTENDENTE DE CONSTRUCCIÓN



ING. JOSÉ ALFREDO JUÁREZ GONZÁLEZ
 SUPERVISOR DE OBRA DE LA DOOTSM




ROGER HERNANDEZ SANCHEZ

PERSONA FISICA
NESTOR PEREZ DUJARRIN, 202, C/OL. DANIEL ESPINOZA CALABDO, HUAPINOL
PARRILLA, CENTRO, TABASCO, C.P. 86284
Escribenombre@rogerhernandezsanchez.com.mx R.F.C.: HESR03117CS9

ALBUM FOTOGRAFICO FINAL

OBRA:	10135.- REHABILITACION DE ESPACIO PUBLICO MULTIDEPORTIVO ESTADIO MANUEL VARGAS IZQUIERDO.
CONTRATO:	CTO-OP-IMJAL-DOOTSM-048-2023 DE FECHA: 21 DE SEPTIEMBRE DE 2023
LOCALIDAD:	0001.- CD. DE JALPA DE MENDEZ
MUNICIPIO:	JALPA DE MENDEZ
FECHA DE INICIO CONVENIO:	19-09-23
FECHA DE TERM. CONVENIO:	27-10-23
MIETAS:	14,070.16 M2
ORIGEN DEL RECURSO:	RAMO 33 FONDO III
UNIDAD RESPONSABLE:	DIRECCION DE OBRAS, ORDENAMIENTO TERRITORIAL Y SERVICIOS MUNICIPALES
Localidad:	0001.- Cd. Jalpa de Méndez
Descripción de la Obra:	10135.- Rehabilitación de Espacio Público Multideportivo Estadio Manuel Vargas Izquierdo.
INSTALACIONES ESPECIALES	
SUMINISTRO Y COLOCACION DE UNIDAD DE AIRE ACONDICIONADO TIPO MINISPLIT 12000 BTU/HR MARCA UNITED APPLIANCES EN CARACTERISTICAS Y CALIDAD, REFRIGERANTE "R410A", EFICIENCIA (SEER 17.84) V/F-HZ 230-1-60 COMPLETO CON EVAPORADOR HI WALL Y CONDENSADOR DE DESCARGA HORIZONTAL O SIMILAR, INCLUYE: MANIOBRAS, PRUEBAS Y CONEXIONES PARA SU CORRECTA EJECUCION, U.O.T.	
06055D	FZA

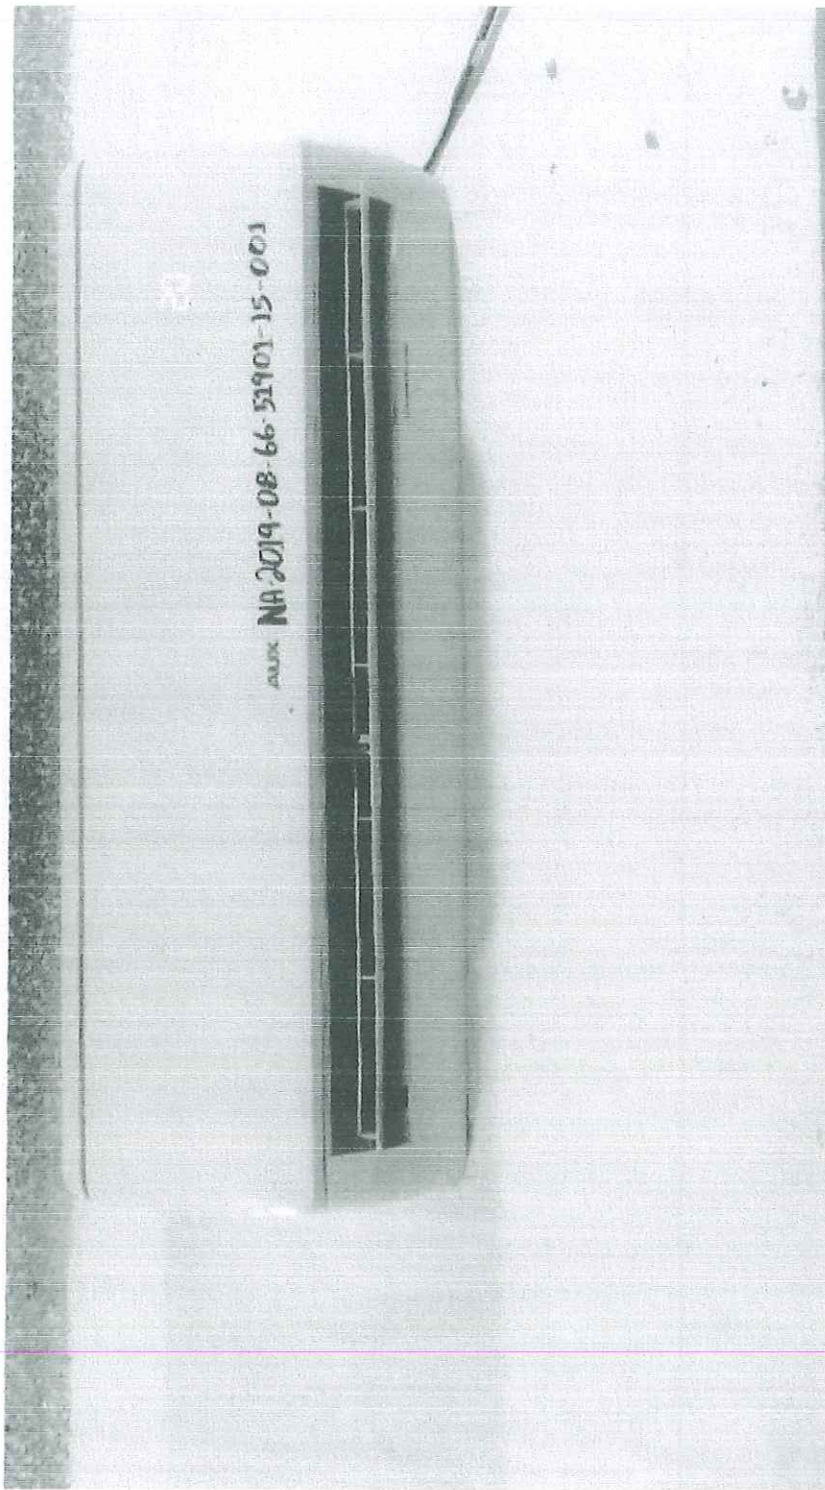

ING. GABRIELA ESTRADA AGUIRRE
SUPERINTENDENTE DE CONSTRUCCIÓN



ING. JOSÉ ALFREDO JIMÉNEZ GONZÁLEZ
SUPERVISOR DE OBRA DE LA DOOTSM



ROGER HERNANDEZ SANCHEZ

PERSONA FISICA
HECTOR PEREZ DUERA No. 202 COL. DANIEL ESPINOZA GALINDO, HUAPINOL
PARRILLA, CENTRO, TABASCO C.P. 86284
Escribirhernandezsanchez13@gmail.com R.F.C.: HESRS3117C55

ALBUM FOTOGRAFICO FINAL

OBRA: I0195.- REHABILITACION DE ESPACIO PUBLICO MULTIDEPORATIVO ESTADIO MANUEL VARGAS IZQUIERDO.
CONTRATO: CTO-OP-MAJAL-DOOTSM-046-2023 DE FECHA: 21 DE SEPTIEMBRE DE 2023
LOCALIDAD: 0001.- CD. DE JALPA DE MENDEZ
MUNICIPIO: JALPA DE MENDEZ HOJA 73 DE 96
FECHA DE INICIO CONVENIO: 19-oct-23 FECHA DE TERM. CONVENIO: 27-10-23
METAS: 14,070.16 M2
ORIGEN DEL RECURSO: RAMO 33 FONDO III
UNIDAD RESPONSABLE: DIRECCION DE OBRAS, ORDENAMIENTO TERRITORIAL Y SERVICIOS MUNICIPALES
Localidad: 0001.- Cd. Jalpa de Méndez.

Descripción de la Obra: I0195.- Rehabilitación de Espacio Público Multideportivo Estadio Manuel Vargas Izquierdo, Localidad: 0001.- Cd. Jalpa de Méndez.
LOUVERS


CEL-7-
LOUVERS

SUMINISTRO, COLOCACION DE CELOSIA TIPO LOUVERS DE ALUMINIO COLOR GRIS NATURAL CON DIM. DE BASE DE 2.00 M DE LONG. Y 5.00 M DE ALTURA Y CON MARCO DE MONTANTE DE PERFIL 4X1 3/4", LOUVER DE TAPA USA DE 3 Y GUIA DE PERFIL 2X1", INCLUYE: PUAS, TAQUETES, SILICON, SELLADOR DURETAN, ANDAMIO HASTA UNA ALTURA DE 4 M., LIMPIEZA DEL AREA DE TRABAJO, MATERIAL, HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA.

M2



ING. GABRIELA ESTRADA AGUIRRE
SUPERINTENDENTE DE CONSTRUCCIÓN



ING. JOSÉ ALFREDO MÉNDEZ GONZÁLEZ
SUPERVISOR DE OBRA DE LA DOOTSM

REUNTAMIENTO DE SALPA DE MENDEZ TABASCO

CONTRATO N°: CTO-OP-MUAL-DOOTSM-046-2023

Para dar cumplimiento a lo Estipulado en el artículo 92 del Reglamento de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas del Estado de Tabasco y con fecha 27 de Septiembre de 2023 se procede a la apertura de la presente Bitácora:

DATOS DE LA OBRA:

CONTRATO N°: CTO-OP-MUAL-DOOTSM-046-2023
 FECHA: 21 DE SEPTIEMBRE DE 2023
 OBRA: I0135 Rehabilitación de Espacio Público Multideportivo Estadio Manuel Vargas Izquierdo.
 LOCALIDAD: 0001 - Cd. Salpa de Méndez
 MUNICIPIO: Salpa de Méndez
 META: 12,100 m²
 PLAZO DE EJECUCIÓN: 30 días naturales
 FECHA DE INICIO: 25 de Septiembre de 2023
 FECHA DE TERMINACIÓN: 24 de Octubre de 2023
 IMPORTE AUTORIZADO: \$ 5,000,000.00
 IMPORTE CONTRATADO: \$ 4,837,500.00
 ORIGEN DE LOS RECURSOS: Ramo 33 Fondo III
 CONTRATISTA: Roger Hernández Sánchez
 DOMICILIO: Calle. Néstor Pérez Buenas N° 202 Col. Huapinal Parrilla, Centro, Tabasco, CP: 86284

Se establece que los Notas de Bitácora se deberán de Asestar de Lunes a Viernes de 8:00 Hrs. a 16:00 Hrs. y los Sábados de 8:00 Hrs. a 13:00 Hrs. y se acuerda un máximo de 3 días para firma.

La Dirección de Obras, Ordenamiento Territorial y Servicios Municipales Designa al Ing. José Alfredo Jiménez González, con cédula profesional N°: 2009061 y por parte del Contratista a la Ing. Gabriela Estrada Aguirre con cédula profesional número 11054809 quien funge como Superintendente de Construcción de Obra siendo la persona indicada para firmar la presente Bitácora. Se formaliza el Registro siendo las 8:00 Hrs. del día 25 de Septiembre de 2023.

ING. JOSÉ ALFREDO JIMÉNEZ GONZÁLEZ
 Residente de Obra.


ING. GABRIELA ESTRADA AGUIRRE
 Superintendente de Obra.

CONTRATO N°: CIO-OP-MUAL-DOCTSM-846-2023
OBRA: I0135 Rehabilitación de Espacio Público Multideportivo
Estadio Manuel Vargas Izquierdo
LOCALIDAD: 0001 - Cd. Jalpa de Méndez
MUNICIPIO: Jalpa de Méndez
CONTRATISTA: Roger Hernández Sánchez

NOTA N°: 01

Con esta fecha estamos informando que de acuerdo a las fuertes lluvias en la Entidad no es posible iniciar con los trabajos correspondientes al presente Contrato por lo cual solicitamos una suspensión temporal ya que según los reportes meteorológicos va a continuar el tiempo con fuertes lluvias en la Entidad.



ING. GABRIELA ESTRADA ACUÑA
Residente de Obra



ING. JOSÉ ALFREDO SIMÓN GONZÁLEZ
Supervisor de Obra. DOCTSM

CONTRATO N°: CTO OP. MJAL DCOOTSM-046-2023
OBRA: T0135 - Rehabilitación de Espacio Público Multideportivo
Estadio Manuel Vargas Izquierdo.
LOCALIDAD: 0001 Cd. Jalpa de Méndez
MUNICIPIO: Jalpa de Méndez
CONTRATISTA: Reger Hernández Sánchez.

NOTA N°: 02

Con esta fecha se realiza una verificación en el lugar de los trabajos y se observa de que ya está en condiciones por lo cual se están reiniciando los trabajos correspondientes al presente contrato de acuerdo al programa de Ejecución y estamos iniciando con los trabajos Preliminares realizando el trazo y nivelación en el área de los Trabajos y el corte de terreno natural por medios Mecánicos con Motoconformadora así como la carga con Retroexcavadora a Camiones de volteo para el acarreo fuera de la obra.



ING. GABRIELA ESTRADA ACUIRRE
Superintendente de Construcción



ING. JOSÉ ALFREDO JIMÉNEZ GONZÁLEZ
Supervisor de Obra de la DCOOTSM

CONTRATO N.º: CTO-OP-MSAL-DOOTSM-04E-2023
 OBRA: T0135 Rehabilitación de Espacio Público Multideportivo
 Estadio Manuel Vargas Trujillo.
 LOCALIDAD: COO. Cd. Jalpa de Méndez
 MUNICIPIO: Jalpa de Méndez
 CONTRATISTA: Roger Hernández Sánchez

NOTA N.º: 03

Con esta fecha continuamos con los trabajos preliminares de Corte de terreno natural por medios mecánicos Motocombinadora, Carga con Retroexcavadora a Camión de Volteo para su acarreo, Compactación por medios mecánicos del Terreno Natural y la Conformación y Relleno de la Superficie con Material de Banco; Para el Drenaje Pluvial se están Realizando las Excavaciones con Equipo Mecánico Retroexcavadora, se está colocando la Cama de Arena de 10cm de Espesor, estamos barrenando la tubería a cada 10 cm ambos sentidos en el lomo superior del tubo; Así también estamos trabajando la herrería en la fabricación del portón de Acceso abatible a dos Hojas de 4.00 mt ancho por 3.00 m Altura con Lamina Lisa Cal. 26; En la Cuesta de Locomotora se está trabajando con las armaduras según Plano con DTR de 4"x2" Cal. 14 para la colocación de la lamina de acero Antiderrapante en Cal. 3/16 para el piso y se realizó el trazo para la colocación de los Soportes para el desplante de los muros a base de tablaroca de 9 cm. de Espesor acabado con pasta en uniones.


 ING. GABRIELA ESTRANA ACUIRRE
 Superintendente de Construcción


 ING. JOSÉ ALFREDO JIMÉNEZ GONZÁLEZ
 Supervisor de Obra de la DOOTSM

CONTRATO N°: CTO-OR-MUAL-DOOTSM-046-2023
OBRA: IO135 Rehabilitación de Espacio Público Multidepartivo
Estadio Manuel Vargas Izquierdo
LOCALIDAD: 0001 Cd. Jalpa de Méndez
MUNICIPIO: Jalpa de Méndez
CONTRATISTA: Reger Hernández Sánchez

NOTA N° 04

El día de hoy continuamos con los trabajos Preliminares con la conformación y Relleno de la Superficie con material de Banco lino Arenoso, El fardido de Anclaje de forma mecánica nivelada y afinado de forma manual y compactado de forma mecánica, se está suministrando el pasto tipo Remolina, en Rollo; En el drenaje pluvial se está instalando la tubería de PVC para alcantarillado de 6" de diámetro, Relleno con Grava de 1/2" para filtro de 30 cm de Altura, Relleno con Grava de 3/4 de 15 cm de Espesor y el Relleno final de la Excavación con material de Banco (Arena) y la construcción de Registros con Sección interior de 40 x 60 cm a base de Block macizo; En las Gradas se está instalando la Red de Protección para Gradas con sus Sistemas de fijación; Se está aplicando la pintura a dos manos en Borda; En los trabajos de Herrería se están fabricando los tableros de lamina lisa Cal. 26 con las dimensiones segun proyecto a base de perfil tubular de 1 1/2" x 1 1/2" Cal. 20 y para el alumbrado de las Gradas se están instalando las lamparas de Sobreponer Luz de día marca Tecmolite, los Centros de Carga con sus Interruptores termomagnéticos correspondientes.

ING. GABRIELA ESTRADA AGUIRRE,
Superintendente de Construcción

ING. JOSE ALFREDO JIMENEZ GONZ
Supervisor de obra de la DOOT

CONTRATO N.º: CTO-OP-MUAL-DOOTSM-046-2023
 OBRA: IO135 - Rehabilitación de Espacio Público, Multi-deportivo
 Estadio Manuel Vargas Izquierdo.
 LOCALIDAD: 0001. Cd. Jalpa de Méndez
 MUNICIPIO: JALPA DE MÉNDEZ
 CONTRATISTA: Roger Hernández Sánchez

NOTA N.º: 05

Con esta fecha estamos solicitando la autorización de cantidades adicionales de los siguientes conceptos para la correcta ejecución de los trabajos.


Clave	Descripción	Unidad	Cant. Presup.	Cant. Adic.
TRAZ-01	Trazo y Nivelación en el Área de trabajo Incluye: Trazo y Niv. inst Bancos de Nivel con Equipo Topográfico.	M2	12,100.00	1,970.
CORTE TNEQ	Corte de terreno Natural por medios Mecánicos (Moto conformadora)	M3	1,245.18	103.
CONF-LIMO	Conformación y Relleno de la Superficie con Materiales de Bajero (Limo ARENOSO) Incl. Sum. de los Materiales Extracción Carga y Acarreo en Camión Volteo.	M3	1,245.18	120.
TEND. ARENILLA M.	Tendido de Arena de forma Mecánica Nivelada y Atrizada de forma Manual y Compactada de forma mecánica.	M3	366.35	30.
46.1)	Construcción de filtro de Grava de 1/2" de 30 cm. Espesor incl. suministro del Material Acarreo interno	M3	28.76	6.
CEE-002	Acarreo de Material producido de Cortes y Excavaciones de terreno desde el Km. 2 hasta el Km. 20 sobre Caminos de Terracería.	M3/KM	9.18	0.
ELECT-043 DDD	Sum. a Inst. de Caja de derivación Candelot Alum. 1/2" Tipo "LL"	PEA.	2.00	15.
ELEC-001	Sum. e Inst. de Cable de cobre forrado THW LS Cal. 12 AWG	M.L.	754.40	49.
ELECT-30	Sum. e Instal. de Cable de cobre desnudo Cal. 12 AWG.	ML	342.25	38.

ING. GABRIELA ESTRADA AQUIRRE Superintendente de Construcción
 ING. JOSE ALFREDO JIMENEZ GLE Supervisor de Obra de la DODD


CONTRATO N°: CTO-OP-MUAL-DOOTSM-046-2023
OBRA: 10135 - Rehabilitación de Escuela Pública Multideportivo
Estado Manuel Vargas Izquierdo
LOCALIDAD: CARR. Cd. Jalpa de Méndez
MUNICIPIO: Jalpa de Méndez
CONTRATISTA: Roger Hernandez Sanchez

NOTA N°: 06

Con esta fecha la Residencia de Obra autoriza los conceptos con cantidades adicionales señalados en Nota de Bitácora N° con fecha 27 de setiembre de 2023 para la correcta Ejecución de los trabajos correspondiente al presente contrato.



ING. JOSE ALFREDO JIMENEZ GONZALEZ
Supervisor de Obra de la DOOTSM.





ING. GABRIELA ESTRADA AGUIRRE
Superintendente de Construcción.

CONTRATO N°: CTO-OP-MUAL-DOOTSM-046-2023
OBRA: IO135 Rehabilitación de Espacio Público Multideportivo
Estado Manuel Negrón Izquierdo.
LOCALIDAD: 0001. Cd. Jalpa de Méndez
MUNICIPIO: Jalpa de Méndez
CONTRATISTA: Roger Hernández Sánchez

NOTA N°: 07

Con esta fecha se están realizando los trabajos en la Caseta de Locutores con muros a base de talibateca de 9 cm de espesor, una tabla para locutores de 10 cm espesor, aplicando pasta fina marca SEMIX y la aplicación de la pintura 100% Acrílica, el suministro y la colocación de la Concreta de Aluminio y la colocación de puerta Batiente P-1 de Aluminio, de 0.90 m de ancho por 2.10 m de altura. Se realiza el cableado, la colocación de Contactos y Apagador, el suministro y la colocación de luminarias y la colocación e instalación de la unidad de Aire Acondicionado tipo MINISPLIT de 12000 BTU/HK.


ING. GABRIELA ESTRADA AGUIRRE
Superintendente de Construcción.


ING. JOSÉ ALPEÍN JIMÉNEZ GONZÁLEZ
Supervisor de Obra de la DOOTSM.

CONTRATO N°: CTO-OP-MIAE-DOOTSM-046-2023
 OBRA: I0135 - Rehabilitación de Espacio Público Multifuncional
 Estado Manuel Vargas Izquierdo
 LOCALIDAD: 0001 - Cd. Jajpa de Méndez
 MUNICIPIO: JAJPA DE MENDOZ
 CONTRATISTA: ROGER HERNANDEZ SANCHEZ

NOTA N°: 08

Con esta fecha estamos solicitando la autorización y validación de conceptos de presupuesto para la correcta ejecución de los trabajos del presente contrato que continúan de ejecución para la instalación eléctrica de la vivienda electrónica.

- IEP-001 Sum. y loc. de tubo Conduit pvc pesado de 3" de diametro incluye: Excav. de 40 x 50 cm encastrado con concreto f'c=100 kg/cm² Acero en Carretilla, Pallets Herr. y Mano de Obra. ML 170.00
- IEP-002 Sum. e Inst. de Interrupt. Termomagnético tipo Encardar de 2x70AMP. Squard. Incl. Mat. Acero, Conex. y todo lo que se requiera para su correcta instalación. Pza. 1.00
- IEP-003 Sum. e Inst. de Cable UPD Aluminio 2x2+1 x4 triplex AUA (Sipremonee) Ind. Material Acero, Cables, Cortes, y todo lo que se requiera para su correcta instalación. ML. 220.00
- IEP-004 Const. de Murete de concreto tipo carga de 2.15 de altura por 1.20 m. ancho con losa superior incl. Lisa. Block, Parete de Alambra alambra y Malla desplegable, Candado, y todo lo necesario para su correcta construcción. Pza. 1.00
- IEP-005 Sum. e Inst. de Interruptor Termomagnético FAL 26050 con Caja moldeada Squard Incl. Material fijación, conexión eléctrica y todo lo necesario para su correcta instalación. Pza 1.00
- IEP-006 Sum. e Inst. de Gabinete para Interrupt. FAL-26050 Squard Incl. Mat. fijación, Armado firmemente a tierra física y todo lo necesario para su correcta instalación. Pza 1.00
- IEP-007 Sum. e Inst. Centro de Carga QO-06 Squard ind. Material. fijación y todo lo necesario para su correcta instalación. Pza. 2.00
- IEP-008 Sum. e Inst. de Interruptor Termomagnético 15 AMP. Squard. Incl. Mat. fijación y todo lo necesario para su correcta instalación. Pza. 2.00
- IEP-009 Sum. e Inst. tubo Conduit PVC Pesado de 1 1/2" φ. Alagado en concreto f'c=190 kg/cm² 10 cm. Esp. Incl. Mat. Acero, fijación y todo lo que se requiera para su correcta instalación. ML 2.00

CONTINUA SIG. HOJA.

ING GABRIELA ESTRADA AGUIRRE
 SUPERINTENDENTE de Construcción

ING JOSE ALFREDO JIMENEZ GONZALEZ
 SUPERVISOR de Obras de la DOOTSM.

CONTRATO No: CIO-OP-MJAL-DOOTSM-046-2023
 OBRA: IO 135. Rehabilitación de Espacio Público Multifuncional
 Estadio Manuel Vargas Izquierdo
 LOCALIDAD: 0001 - Cd. de Jalpa de Méndez
 MUNICIPIO: Jalpa de Méndez
 CONTRATISTA: Roger Hernández Sánchez.

CONTINUA NOTA No. 08

- IEP-010 - Sum. e Inst. de Cables PVC Conduct. pesado 1/2" Incl. Mat. Acarreo fijación y todo lo que se requiere para su correcta Instalación. Pza. 1
- IEP-011 - Sum. e Inst. Centruferca, Cal. 1 1/2" φ Incl. Mat. Acarreo, fijación, elaboración de Pesca y todo lo necesario para su Instalación. Pza. 1
- IEP-012 - Sum. e Inst. Monitor de 1 1/2" φ. Incl. Mat. Acarreo fijación elaboración de Pesca y todo lo que se req. para su instalación. Pza. 1
- IEP-013 - Sum. e Inst. tubo Cal. 1 1/4" φ. Incl. Mat. Acarreo fijación elaboración de Pesca y todo lo que se requiere para su Instalación. ML 6
- IEP-014 - Sum. e Inst. Centruferca Cal. 1 1/4" φ. Incl. Mat. Acarreo, fijación, elaboración de Pesca y todo para su Instalación. Pza. 3
- IEP-015 - Sum. e Inst. de Monitor 1 1/4" φ. Incl. Mat. Acarreo fijación elaboración de Pesca y todo para su correcta Instalación. Pza. 3
- IEP-016 - Sum. e Inst. Zapatas Mecánicas Birdy para Cal. 7" incl. fijación de lamina, perforación, Zapata, tornillos, Anillo-plata, arandelas de presión acarreo y todo para su correcta Instalación. Pza. 3
- IEP-017 - Sum. e Inst. Cable cobre desnudo Cal. 4" incl. Mat. acarreo fijación y todo para su Instalación. ML 35
- IEP-018 - Sum. e Instal. de Cable de Cobre forrado THW-LS incl. e Incl. Mat. Acarreo, fijación y todo para su correcta Instalación. ML 6
- IEP-019 - Sum. e Inst. de Cable de Cobre forrado Cal. 8 THW-LS Incl. Mat. acarreo, fijación y todo para su correcta Instalación. ML 30
- IEP-020 - Sum. e Inst. de Varilla de Cobre 5/8" x 3.00 mt. Incl. Mat. Acarreo y todo para su correcta Instalación. Pza. 4
- IEP-021 - Sum. e Inst. de Conector Mecánico GAR2469 para Varilla de Cobre 5/8" x 3.00 m. Incl. Mat. acarreo y todo para su correcta Instalación. Pza. 4
- IEP-022 - Sum. e Inst. Reg. Elec. prefabricado Daya Teccion RBTB1 con Malla y Contamarcos. Cal. Incl. Mat. Acarreo, Exc. M. Peltro Jacobo Cal. y todo para su correcta Instalación. Pza. 10
- IEP-023 - Sum. e Inst. Espuma Neopreno Expansiva incl. Mat. y Aplicación. Aplicación 8.
- IEP-024 - Sum. e Inst. de Caja de Reg. Condolet Tipo Tapa entreda de 1 1/4" φ. Incl. Mat. acarreo, fijación y todo para su Instalación. Pza. 1

ING GABRIELA ESTRADA AGUIRRE
 Superintendente de Construcción.

ING JOSE ALFREDO JIMENEZ GLEZ.
 Supervisor de Obra de la DOOTSM.

CONTRATO N°: ETO-OP-MUAL-DOOTSM-046-2023
OBRA: T0135 - Rehabilitación de Espacio Público Multi-deportivo
Estadio Manuel Vargas Izquierdo
LOCALIDAD: 0001 - Cd. de Jalapa de Méndez
Municipio: Jalapa de Méndez
Contratista: Roger Hernández Sánchez

Nota N°: 09

Con esta fecha se le hace entrega de la estimación Número 01 (UNA) de trabajos ejecutados con periodo de ejecución del 19 al 31 de octubre del 2023 la cual está integrada con la siguiente documentación para su trámite correspondiente:

- Borrador de Factura
- Hoja de Resumen
- Estimación
- Generadores
- Croquis
- Album Fotográfico
- Notas Bitacora
- Pruebas de laboratorio
- Oficio de inicio de obra
- Oficio de recepción de inmueble
- Oficio de aceptación de superintendente
- Oficio de aceptación de D.R.O
- Reporte del D.R.O
- Oficio de solicitud de Cantidades Arreboladas

ING. GABRIELA ESTRADA AGUIRRE
Superintendente de Construcción

ING. JOSÉ ALFREDO JIMÉNEZ G.
Supervisor de obra de Ice
Dootsm


CONTRATO N° : CTO-OP-MUAL-DOOTISM-046-2023
 OBRA : IO 135 - Rehabilitación de Espacio Público Multi Deportivo
 Estadio Manuel Vergas Izquierdo
 Localidad : 0001 - Cd. de Jalpa de Méndez
 Municipio : Jalpa de Méndez
 CONTRATISTA : Roger Hernández Sarmiento

Nota N° 10

Con esta fecha se autoriza la solicitud de conceptos Kb previstos, previamente solicitada en la Nota # 8 con fecha 02/Noviembre/2023



ING. GABRIELA ESTRADA AGUIRRE
 Superintendente de Construcción



ING. JOSE ALFREDO JIMENEZ GONZALEZ
 Supervisor de obra de la DOOTISM


Fecha: 09/11/2023

Nota N° 11

Con esta fecha estamos informando que se están ejecutando los trabajos de Intercambio de Drenaje Municipal, iniciando con el Trazo y Nivelación del Tercero, Excavación con herramienta manual, plantilla Apizacoada por medios Manuales, Relleno en excavaciones con material de Barro, carga y Acercas de forma mecánica a camión volteo, de material producto de cortes y excavaciones y el suministro e instalación de tubo de PVC para alcantarillado Zone 20, de 200 MM (8") de Diámetro.



ING. GABRIELA ESTRADA AGUIRRE
 Superintendente de Construcción



ING. JOSE ALFREDO JIMENEZ GONZALEZ
 Supervisor de obra de la DOOTISM


CONTRATO: N°: CTO-OP-MIAL-DOOTSM-046-2023
 OBRA: T0135 - Rehabilitación de Espacio Público Multideportivo
 Estado Manuel Vitorino Izquierdo
 Localidad: 0001 - Cd de Jalpa de Méndez
 Municipio: Jalpa de Méndez
 Contratista: Roger Hernández Sánchez

Nota N° 12

Con esta fecha estamos realizando los trabajos de alumbrado en los gradus con las instalaciones de Tuberia Galvanizada de $1/2"$, $3/4"$ y $1"$ de diametro con sus conexiones, curvas de acuerdo a los diferentes circulos a base Tuberia Conduit Galvanizada, colocación de cajas Galvanizadas reforzadas de $4" \times 4"$ con tapa, Tubo conduit Pvc Pesado de $1"$ con sus curvas y conectores, la instalación de interruptor termomagnético 2×20 AMP, la colocación de cajas de derivación de reducción Pushing de $3/4"$ a $1/2"$, colocación de cajas de derivación Condulet estanco Inyección de Aluminio de $1/2"$ y $3/4"$ Tipo "T" y Tipo "LL", la colocación de conectores de plástico Tipo Aluminio de $1/2"$ color Negro, instalación de Cables de cobre uso rudo 3×14 AWG, Cable de cobre reforzado THW-LS CAL 12 AWG, CABLE de cobre Duro Cul. 12 AWG, Cable de cobre forrado THW-LS CAL 8 AWG y se están realizando los trabajos de suministro y colocación de Celosía Tipo Louvers de Aluminio Color Gris Natural



TING GABRIELA ESTRADA AGUIRRE
 Superciente de Construcción




TING JOSE ALFREDO JIMENEZ GONZALEZ
 Supervisor de obra de la DOOTSM


CONTRATO N°: CTO-OP-MUAL-DOOTSM-046-2023 //
OBRA: IO135 Rehabilitación de Espacio Público multipropósito
Estadio Manuel Vargas Izquierdo
Localidad: 0001 Cd. de Jajá de Méndez
Municipio: Jajá de Méndez
Contratista: Roger Hernández Sánchez

Nota N° 13

Con esta fecha se le hace entrega de la estimación Número 02 (DOS) de Trabajos ejecutados con periodo de ejecución del 01 AL 17 DE NOVIEMBRE DEL 2023 la cual está integrada con la siguiente documentación para su trámite correspondiente:

- Buscador de Tercera
- Hoja de Resumen
- Estimación
- Generadores
- Croquis
- Album Fotografico
- Notas de Obra
- Oficio de Salida de Conceptos no Previstos
- Reporte de DRO


ING GABRIELA ESTRADA AGUIRRE
Superintendente de construcción


ING JOSE ALFREDO JIMENEZ GONZALEZ
Supervisor de obra de la DOOTSM

CONTRATO N° CTO-OP-MIAL-DOOTSM-046-2023
OBRA: I0135 Rehabilitación de Espacio Público, Multidepor
Estado Mérida, Venecia Izquierdo
Localidad: 0001 - Cd. de Jajpa de Méndez
Municipio: Jajpa de Méndez
Contratista: Roger Hernández Sánchez

Nota N° 14

Con esta fecha se le hace entrega de la estimación Número 03 (TRES) de cantidades adicionales con periodo de ejecución del 01 al 17 de Noviembre del 2023 la cual esta integrada con la siguiente documentación por su tramite correspondiente:

- Borrador de Factura
- Hoja de Resumen
- Estimación
- Generadores
- Croquis
- Album Fotografico
- Notas de Bitacora
- Oficio y Reportes de D.R.O

ING. GABRIELA ESTRADA AGUIRRE ING. JOSE ALFREDO JIMENEZ GON
Supervisora de Construcción Supervisor de Obra de la D.O


CONTRATO N°: CTO-OP-MUAL-DOOTSM-046-2023
 OBRA: T0135 - Rehabilitación de Espacio Público Multifuncional
 LOCALIDAD: Estadio Manuel Urrutia Suñer
 Municipio: Jalapa de Méndez
 Contratista: Roger Hernández Sánchez

NOTA N°: 15

Con esta fecha estamos informando que ya se realiza la Instalación de tubería de PVC de 3" de diámetro encastada con concreto f.c. 100 kg/cm², la conexión del cableado de aluminio 2x2+1 cal. #4, la instalación del cableado de fierro fierro con calibre del #4 AWG, la colocación de varillas de fierro con sus conectores, la construcción de Murete de Control tipo Cajón, de 1.50 mt. de largo x 2.15 mt. de altura, la Instalación de los Interruptores termomagnéticos junto con los centros de carga 10-06, la Instalación de tubería galvanizada de 1/2" y 3/4" con sus conectores, codos y cople según las indicaciones del proyecto, para la alimentación de la Pizarra Electrónica, incluyendo un acondicionador de potencia de 3 KV y el suministro de los Registros Eléctricos prefabricados de 60x60 cm. de caja fierro.



ING. GABRIELA ESTRADA AGUIRRE
 Superintendente de Construcción



ING. JOSÉ ALFREDO JIMÉNEZ ROSALES
 Supervisor de Obra de la DOOTSM.


CONTRATO N°: CTO-OP-MJAL-DOOTSM-046-2023
OBRA: IOBS - Rehabilitación de Espacio Público Multideportivo
Estado Manuel Lombas Izquierdo
LOCALIDAD: Ocosingo, Cd. de Jalpa de Méndez
Municipio: Jalpa de Méndez
CONTRATISTA: Roger Herceles Sanchez

NOTA N°: 16

Con esta fecha estamos informando de que los trabajos, correos pendientes al presente contrato se encuentran ejecutados en su totalidad al 100% por lo cual solicitamos sea verificada conforme a las condiciones establecidas en dicho contrato y Recepcionada físicamente.



ING. GABRIELA ESTRADA AGUIRRE
Superintendente de Construcción.





ING. JOSE ALFREDO JIMENEZ GONZALEZ
Supervisor de Obra de la DOOTSM.

CONTRATO N°: CTO-OP-MUAL-DOOTSM-046-2023
OBRA: T0135 - Rehabilitación de Espacio Público Deporte
Estadio General Vargas Trujardo
LOCALIDAD: 0001 - Cd. de Jalpa de Méndez
MUNICIPIO: Jalpa de Méndez
CONTRATISTA: Roger Hernández Sánchez

NOTA N° 17

Con esta fecha se hace la Entrega de la Estimación N° 04 (Cuatro) Finiquito de Conceptos No Previstos correspondiente al periodo de Ejecución del 13 al 27 de Noviembre de 2023 para su Revisión y Franqueo de pago correspondiente.


ING. GABRIELA ESTRADA AGUIRRE
Superintendente de Construcción


ING. JOSE ALFREDO JIMENEZ GONZALEZ
Supervisor de Obra de la DOOTSM.