



DIRECCIÓN DE
OBRAS, ORDENAMIENTO
TERRITORIAL Y SERVICIOS
MUNICIPALES



2023
AÑO DE
Francisco
VILLA
EL REVOLUCIONARIO DEL PUEBLO

EXPEDIENTE TÉCNICO INICIAL

PROYECTO: 10093.- Rehabilitación del Alumbrado Público.

LOCALIDAD: 0004.- R/a. Benito Juárez 1ra. Sección.

DOCUMENTO	PROCEDENCIA DE LOS RECURSOS
	RAMO 33 FONDO III
COPIA DE ACTA DE CABILDO (REFERENTE A LA AUTORIZACION DEL PROYECTO)	J
COPIA DE ACTA DE COPLADEMUN	N/A
ACUERDO DE EJECUCION DE OBRA EMITIDO POR EL COMITÉ DE OBRA PUBLICA MUNICIPAL	J
ADECUACION PRESUPUESTAL	J
CEDULA TECNICA VALIDADA	J
ANEXO TECNICO DE REGISTRO Y CONTROL VALIDADO	J
CEDULA DE CONTROL DE MOVIMIENTO PROGRAMATICO PRESUPUESTAL	J
PRESUPUESTO POR CONCEPTO DE OBRA DEBIDAMENTE ELABORADO Y VALIDADO	J
EXPLOSION DE INSUMOS DEBIDAMENTE ELABORADO Y VALIDADO	J
CRÓQUIS DE LOCALIZACION DEL PROYECTO	N/A
CROQUIS DE LA OBRA Y DETALLES CONSTRUCTIVO DEBIDAMENTE VALIDADOS	N/A
DICTAMEN DE FACTIBILIDAD DE DEPENDENCIA NORMATIVA (C.N.A., C.F.E., SEMARNAT, ETC.) SEGÚN CORRESPONDA	N/A
DICTAMEN DE FACTIBILIDAD DE LAS AREAS REPOSABLES MUNICIPALES	N/A
ACTA DE PRIORIZACION	N/A
ACTA DE ACEPTACION POR LA COMUNIDAD	N/A
ACTA DE FORMACION DEL COMITÉ	N/A
PROYECTO EJECUTIVO Y/O PLANOS VALIDADOS POR FUNCIONARIOS MUNICIPALES	N/A
PROGRAMA DE OBRA INICIAL POR DIAGRAMA DE BARRAS	J
PROGRAMA DE TRABAJO FISICO - FINANCIERO	J
MANIFIESTO Y/O ESTUDIO DE IMPACTO AMBIENTAL (SEGÚN CASO)	N/A
CEDULA CENSAL (SEGÚN CASO)	N/A



DIRECCIÓN DE
OBRAS, ORDENAMIENTO
TERRITORIAL Y SERVICIOS
MUNICIPALES



2023
AÑO DE
Francisco
VILLA
EL REVOLUCIONARIO DEL PUEBLO

CARATULA DEL PROYECTO

EXPEDIENTE TECNICO DE REGISTRO DE OBRA 2023

RAMO 33 FONDO III

I0093

TIPO DE PROYECTO PROYECTOS DE INVERSIÓN

ACTIVIDAD INSTITUCIONAL 006.- CONSTRUCCION, MANTENIMIENTO Y REHABILITACION

PROG. PRESUPUESTAL K018.- MEJORAMIENTO PARA LA INFRAESTRUCTURA DEL BIENESTAR SOCIAL.

EJECUTOR: MUNICIPIO DE JALPA DE MÉNDEZ, TABASCO

NOMBRE: Rehabilitación del Alumbrado Público.

PROYECTO: I0093

61302.- MANTENIMIENTO Y REHABILITACIÓN DE OBRAS PARA EL
PARTIDA ABASTECIMIENTO DE AGUA, PETRÓLEO, GAS, ELECTRICIDAD Y
TELECOMUNICACIONES.

LOCALIDAD: 0004.- R/a. Benito Juárez 1ra. Sección.

MUNICIPIO: JALPA DE MÉNDEZ, TABASCO.

META : 30 PZAS.

Plaza Hidalgo 01, 05200, Jalpa de Méndez, Tab.



DIRECCIÓN DE OBRAS, ORDENAMIENTO TERRITORIAL Y SERVICIOS MUNICIPALES



2023
AÑO DE **Francisco VILA**
EL REVOLUCIONARIO DEL PUEBLO



REGISTRO DE OBRAS Y ACCIONES
CEDULA DE REGISTRO POR OBRA INICIAL:

MUNICIPIO Y/O DEP. EJECUTORA: 27 010 JALPA DE MÉNDEZ, TABASCO

ORIGEN DE LOS RECURSOS: RAMO 33 FONDO III

TIPO DE PROYECTO PROYECTOS DE INVERSIÓN

PROGRAMA INSTITUCIONAL: 006.- CONSTRUCCION, MANTENIMIENTO Y REHABILITACION

PROGRAMA PRESUPUESTARIO: K018.- MEJORAMIENTO PARA LA INFRAESTRUCTURA DEL BIENESTAR SOCIAL.

NOMBRE DEL PROYECTO: I0093.- Rehabilitación del Alumbrado Público.

REGION: CHONTALPA - COSTA

NOMBRE DE LA LOCALIDAD: 0004.- R/a. Benito Juárez 1ra. Sección.

BARRIO, COLONIA Y/O EJIDO: _____

COSTO TOTAL DE LA OBRA O ACCION: \$198,839.08

COSTO PROGRAMADO PARA 2023: \$198,839.08

METAS

UNIDADES DE MEDIDA: PZAS.

TOTALES DE PROYECTO: 30.00

AVANCE FISICO PROGRAMADO AL 31/DIC/2023: 100%

FECHA DE INICIO: 28-ago-23

FECHA DE TERMINACION: 02-sep-23

PERIODO DE LICITACIÓN: _____

PERIODO DE FINIQUITO: _____

No. DE JORNALES A GENERAR EN 2023 0

No. DE EMPLEOS: 0

MODALIDAD DE EJECUCION:

- CONTRATO
- ADMINISTRACION DIRECTA
- ADMINISTRACION COMITÉ
- ADMINISTRACION MUNICIPAL
- MIXTA

Plaza Hidalgo #1, C6200, Jalpa de Méndez, Tab.





DIRECCIÓN DE OBRAS, ORDENAMIENTO TERRITORIAL Y SERVICIOS MUNICIPALES



2023 AÑO DE Francisco VILA EL REVOLUCIONARIO DEL PUEBLO



DATOS BASICOS GENERALES DEL ESTADO DE TABASCO

NOMBRE DEL PROYECTO: I0093.- Rehabilitación del Alumbrado Público.

006.- CONSTRUCCION, MANTENIMIENTO Y REHABILITACION

K018.- MEJORAMIENTO PARA LA INFRAESTRUCTURA DEL BIENESTAR SOCIAL.

LOCALIZACION: 0004.- R/a. Benito Juárez 1ra. Sección.

MUNICIPIO: JALPA DE MENDEZ, TABASCO

LOCALIDAD: 0004.- R/a. Benito Juárez 1ra. Sección.

BARRIO, COLONIA O EJIDO:

TIPO DE OBRA

NUEVA: ()

EN PROCESO: ()

AMPLIACION: ()

REHABILITACION: (X)

COMPLEMENTARIA: ()

DESCRIPCION DEL PROYECTO:

LA PRESENTE OBRA TIENE LA FINALIDAD DE REHABILITACIÓN DE ALUMBRADO PÚBLICO EN LAS DIFERENTES CALLES DE LA COMUNIDAD, SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE LUMINARIAS.

BENEFICIARIOS (No. Y TIPO): 293 hombres y 286 Mujeres

HABITANTES

Plaza Hidalgo #1, 86200; Jalpa de Méndez, Tab.



DATOS DEL PROYECTO:

I0093.- Rehabilitación del Alumbrado Público.

FECHA DE ELABORACION: 03/May/2023

COMUNIDAD: 0004.- R/a. Benito Juárez 1ra. Sección.

INICIO : 28-ago-23

CANTIDAD: 30.00

TERMINO : 02-sep-23

UNIDAD: PZAS.

PLAZO DE EJEC.: 6 DIAS NAT.

EXPLOSION DE INSUMOS						
Partida	Descripción	Unidad	Cantidad	Costo Unit.	Importe	
Materiales						
CAPITULO: 24601.- Material eléctrico y electrónico.						
F10570	Foco Led 70w Alta Potencia Igoto F10570 6500k (luz Fría)	Pza	80.00	\$ 498.75	\$ 39,900.00	
LUMLED60W	LUMINARIA LUMA 1M, 60W LED 120-277V 5,000K II LARGA CON BASE PARA FOTOCELDA 3 PINES (PREMIUM).	PZA	22.00	\$ 5,325.00	\$ 117,150.00	
M-JM-0079	FOTOCELDA 120/240 ELECTRONICA UNIVERSAL ARGOS : 9402300	PZA	80.00	\$ 127.69	\$ 10,215.20	
M-JM-0105	CABLE ALUMINIO NEUTRANOR 1 MAS 1 CAL 6	ml.	30.00	\$ 16.40	\$ 492.00	
M-JM-0162	CONECTOR BIMETALICO ACOMETIDA : 6-8 ES4W6W	PZA	88.00	\$ 25.00	\$ 2,200.00	
M-JM-0292	cable de cobre con aislamiento tipo thw (75°c) cal. no. 12 awg para 600 volts.	ml.	72.3662	\$ 14.69	\$ 1,063.06	
M-JM-0295	CINTA AISLANTE VINIL SCOTCH SUPER 33 : ME900103271	pza.	2.00	\$ 124.62	\$ 249.24	
SOQUETMOG1	SOQUET PORCELANA MOGUL ARGOS 9400170	PIEZA	5.00	\$ 28.70	\$ 143.50	
Total de Materiales						
					\$ 171,413.00	
Mano de Obra						
LA MANO DE OBRA LA SUMINISTRARA EL AYUNTAMIENTO						
					\$ -	
Herramienta						
Total de Herramienta					\$ -	
Equipo						
Total de Equipo					\$ -	
TOTAL DEL REPORTE: COSTO DIRECTO (CD):					\$ 171,413.00	

ANALIZO:

ING. GERARDO ANTONIO ZAPATA JERONIMO
ANALISTA DE P. U.

Vo.Bo.:

ING. CARLOS MARIO JUÁREZ HERNÁNDEZ
DIRECTOR DE LA DOTS M

Plaza Hidalgo #1, 86200; Jalpa de Méndez, Tab.



DIRECCIÓN DE OBRAS, ORDENAMIENTO TERRITORIAL Y SERVICIOS MUNICIPALES



2023 AÑO DE FRANCISCO VILA

DATOS DEL PROYECTO:

I0093.- Rehabilitación del Alumbrado Público.

FECHA DE ELABORACION: 03/May/2023

COMUNIDAD: 0004.- R/a. Benito Juárez 1ra. Sección.

INICIO : 28-ago-23

CANTIDAD: 30.00

TERMINO: 02-sep-23

UNIDAD: PZAS.

PLAZO DE EJEC.: 6 DIAS NAT.

PROGRAMA DE EROGACIONES INICIAL					2023 AÑO 2023		
CLAVE	CONCEPTOS DE TRABAJO	UNIDAD	CANTIDAD	IMPORTE	ago.-23	sep.-23	
LUMLED60	Suministro de LUMINARIA LUMA 1M, 60W LED 120-277V 5,000K II LARGA CON BASE PARA FOTOCELDA 3 PINES (PREMIUM).	pza	22.00	\$ 117,150.00	\$ 78,103.90	\$ 39,046.10	
FOCO-F10570-E40	Suministro de foco led de 70 watt de potencia Igotto modelo F10570 base E40 de operación voltaje 100-277V (0.70 A) con flujo luminoso de 6300 lum. Temperatura de color 6500K (luz fría), vida útil de 30000 hrs.	pza	80.00	\$ 39,900.00	\$ 26,601.33	\$ 13,298.67	
FOTCAU	Suministro de fotocelda 120/240 electronica universal argos : codigo 9402300 rango de 120-240v 1000w 1800va.	pza	80.00	\$ 10,215.20	\$ 6,810.47	\$ 3,404.73	
CONAP8A4	Suministro de conector bimetálico 6-8.	pza	88.00	\$ 2,200.00	\$ 1,466.74	\$ 733.26	
CABTHWC12	Suministro de cable unipolar cobre forrado tipo THW-LS/THHW-LS de OPC y operación máxima de 600V en cal 12.	ml	72.37	\$ 1,063.06	\$ 708.74	\$ 354.32	
CABF11C6	Suministro de cable de aluminio 1+1 cal. 6	ml	30.00	\$ 492.00	\$ 328.02	\$ 163.98	
CINAIS33	Suministro de cinta aislante de vinil marca escotch super 33.	pza	2.00	\$ 249.24	\$ 166.17	\$ 83.07	
SOQMOIA	Suministros de soquet mogul E40 127-220v	pza	5.00	\$ 143.50	\$ 95.67	\$ 47.83	
LA MANO DE OBRA NO CAUSA I.V.A., ÚNICAMENTE MATERIALES Y EQUIPO							

SUBTOTAL: \$ 171,413.00 \$ 114,281.04 \$ 57,131.96
 16% IVA: \$ 27,426.08 \$ 18,284.97 \$ 9,141.11
TOTAL: \$ 198,839.08 \$ 132,566.01 \$ 66,273.07
 PARCIAL: 66.67% 33.33%
 ACUMULADO: 66.67% 100.00%

ANALIZO:

ING. GERARDO ANTONIO ZAPATA JERONIMO
ANALISTA DE P. U.

Vo.Bo.:

ING. CARLOS MARIO JUÁREZ HERNÁNDEZ
DIRECTOR DE LA DOTSMM

Plaza Hidalgo #1, 86200; Jalpa de Méndez, Tab.



DIRECCIÓN DE
OBRAS, ORDENAMIENTO
TERRITORIAL Y SERVICIOS
MUNICIPALES



2023
AÑO DE
Francisco
VILLA
18. RENOVACIÓN DEL PAISAJE

DATOS DEL PROYECTO:

10093.- Rehabilitación del Alumbrado Público.

COMUNIDAD: 0004.- R/a. Benito Juárez 1ra. Sección.

CANTIDAD: 30.00

UNIDAD: PZAS.

FECHA DE ELABORACION: 03/May/2023

F. DE INICIO PROBABLE: 28-ago-23

F. DE TERMINO PROBABLE: 02-sep-23

PLAZO DE EJEC.: 6 DIAS NAT.

PROGRAMA DE TRABAJO FISICO - FINANCIERO INICIAL

PROGRAMA ANUAL		
UNIDAD DE MEDIDA PZAS.	CANTIDAD 30.00	MONTO (PESOS) \$198,839.08
MESES	FISICO CANTIDAD	FINANCIERO (PESOS)
ENERO		
FEBRERO		
MARZO		
ABRIL		
MAYO		
JUNIO		\$ 198,839.08
JULIO	66.67%	
AGOSTO	33.33%	
SEPTIEMBRE		
OCTUBRE		
NOVIEMBRE		
DICIEMBRE		
TOTAL	100.0000%	\$ 198,839.08

Plaza Hidalgo #1, 86200; Jalpa de Méndez, Tab.





DIRECCIÓN DE OBRAS, ORDENAMIENTO TERRITORIAL Y SERVICIOS MUNICIPALES




2023 AÑO DE FRANCISCO VILLA EL REVOLUCIONARIO DEL PUEBLO

MICROLOCALIZACION DEL (LA):



0004.- R/a. Benito Juárez 1ra. Sección.

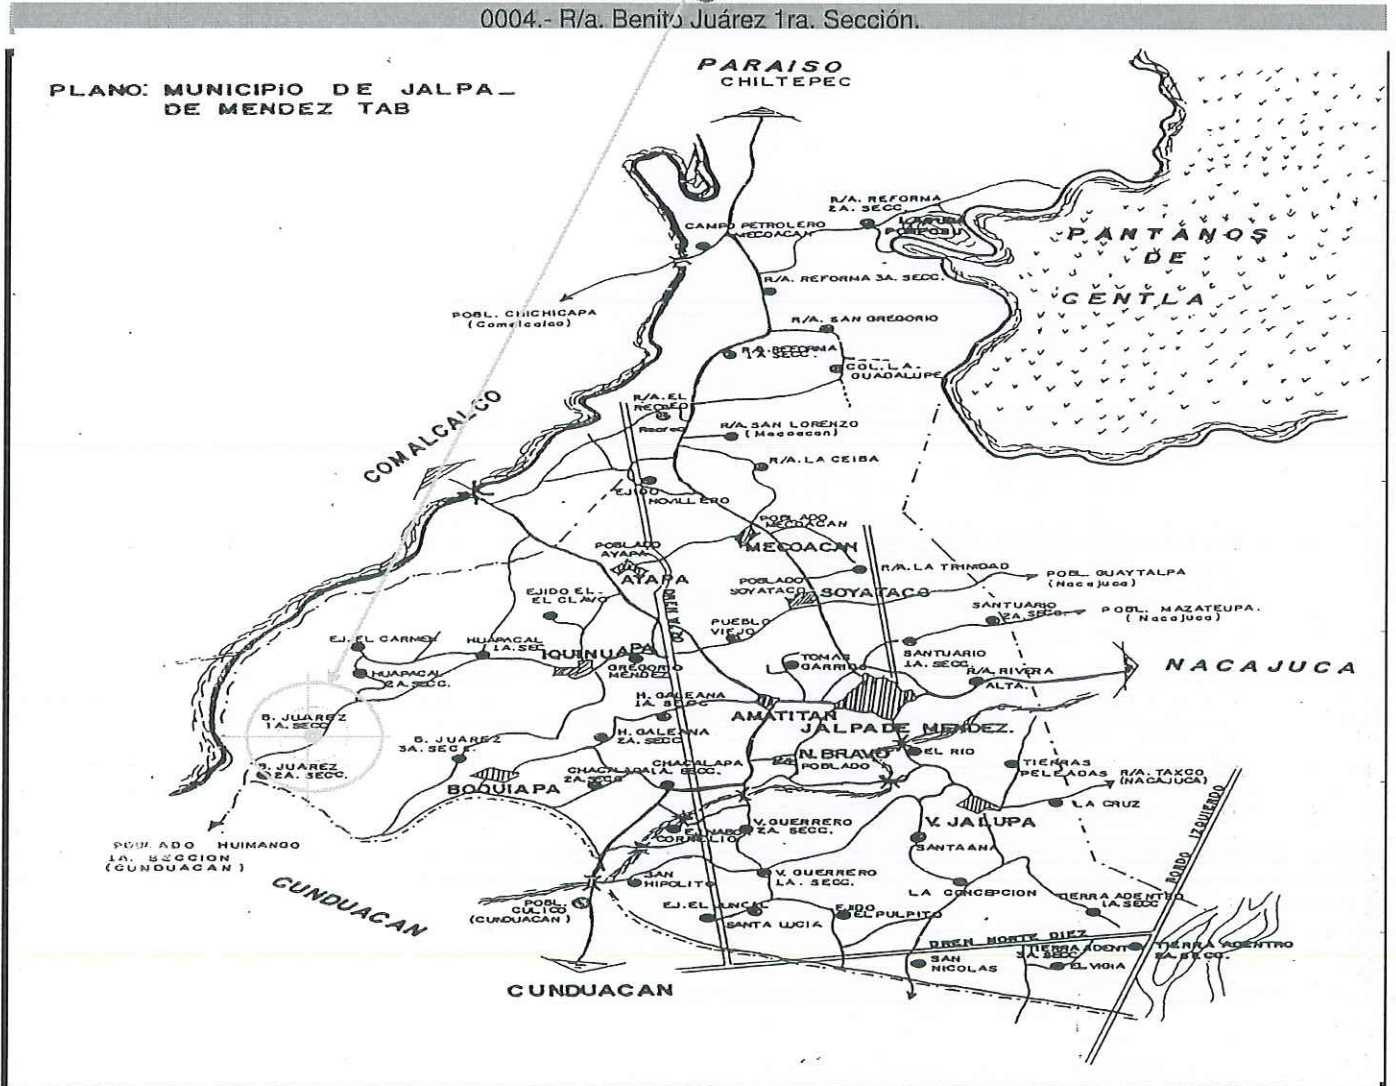

DATOS DEL PROYECTO:

PROYECTO: I0093.- Rehabilitación del Alumbrado Público.

PROGRAMA: K018.- MEJORAMIENTO PARA LA INFRAESTRUCTURA DEL BIENESTAR SOCIAL.

EXPEDIENTE TECNICO ELABORADO EN LA DIRECCION DE OBRAS, ORDENAMIENTO TERRITORIAL Y SERVICIOS MUNICIPALES, MUNICIPIO DE JALPA DE MENDEZ, TAB.

Plaza Hidalgo #1, 86200; Jalpa de Méndez, Tab.



DIRECCIÓN DE
OBRAS, ORDENAMIENTO
TERRITORIAL Y SERVICIOS
MUNICIPALES




2023
AÑO DE
**Francisco
VILA**
EL REVOLUCIONARIO DEL PUEBLO

MACROLOCALIZACION DEL (LA):



MUNICIPIO DE JALPA DE MENDEZ, TABASCO

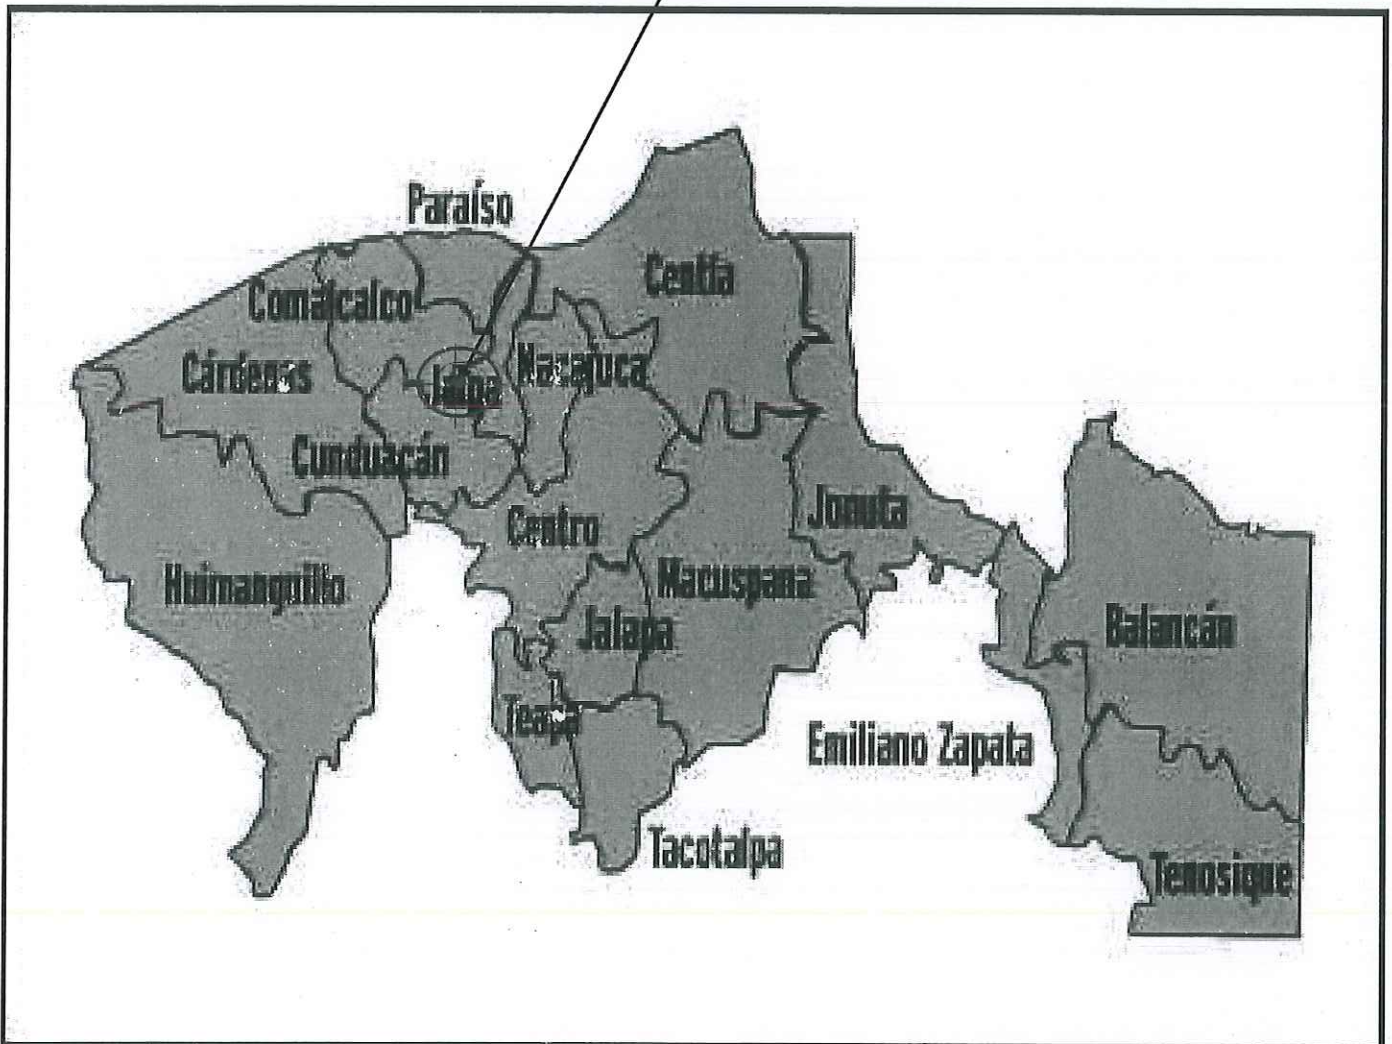

DATOS DEL PROYECTO:

PROYECTO: I0093.- Rehabilitación del Alumbrado Público.

PROGRAMA: K018.- MEJORAMIENTO PARA LA INFRAESTRUCTURA DEL BIENESTAR SOCIAL.

EXPEDIENTE TECNICO ELABORADO EN LA DIRECCION DE OBRAS, ORDENAMIENTO TERRITORIAL Y SERVICIOS MUNICIPALES, MUNICIPIO DE JALPA DE MENDEZ, TAB.

Plaza Hidalgo CA, 85200; Jalpa de Méndez, Tab.



DIRECCIÓN DE OBRAS, ORDENAMIENTO TERRITORIAL Y SERVICIOS MUNICIPALES



2023 AÑO DE FRANCISCO VILLA EL REVOLUCIONARIO DEL PUEBLO

VALIDACION O DICTAMEN DE FACTIBILIDAD

LOS ABAJOS FIRMADOS, HACEN CONSTAR QUE EL PRESENTE PROYECTO DE:

I0093.- Rehabilitación del Alumbrado Público.

PROYECTOS DE INVERSIÓN

006.- CONSTRUCCION, MANTENIMIENTO Y REHABILITACION

K018.- MEJORAMIENTO PARA LA INFRAESTRUCTURA DEL BIENESTAR SOCIAL.

LA PRESENTE OBRA TIENE LA FINALIDAD DE REHABILITACIÓN DE ALUMBRADO PÚBLICO EN LAS DIFERENTES CALLES DE LA COMUNIDAD, SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE LUMINARIAS.

0004.- R/a. Benito Juárez 1ra. Sección.

CUMPLE CON LOS REQUISITOS Y NORMAS TÉCNICAS ESTABLECIDAS POR LA DEPENDENCIA NORMATIVA

POR LA DEPENDENCIA O ENTIDAD EJECUTORA

ING. CARLOS MARIO JUAREZ HERNANDEZ

DIRECTOR DE OBRAS, ORDENAMIENTO TERRITORIAL Y SERVICIOS MUNICIPALES

LUGAR: JALPA DE MENDEZ, TABASCO.

FECHA: 03/May/2023

INFORMACION ADICIONAL:



H. AYUNTAMIENTO
CONSTITUCIONAL
JALPA DE MENDEZ
TABASCO.

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL
Jalpa de Méndez Tabasco
2021-2024

**DIRECCION DE PROTECCION AMBIENTAL Y
DESARROLLO SUSTENTABLE**



Jalpa de Mendez, Tabasco, a **03/May/2023**

Folio No.: **DPADS/ /2023**
Asunto: **Dictamen de Impacto Ambiental**

Ing. Carlos Mario Juárez Hernández
Director De Obras, Ordenamiento Territorial y Servicios Municipales
H. Ayuntamiento De Jalpa De Mendez, Tab.
Presente:

En atención a la solicitud presentada por el H. Ayuntamiento del municipio de Jalpa de Méndez, Tabasco, y de conformidad en los establecido en los art, 1º, 6º, 7º, 17º, 89º, 90º, fracción I, a la XIII, 91 fracción I, II, III, IV, V, 92, 93 fracción I, II, III, de la ley de Protección Ambiental del estado de Tabasco, publicado el 15 de marzo de 2003, y los artículos 76 y 115 de la ley de Protección Ambiental del Estado de Tabasco vigente. Se concede ejecutar la obra Rehabilitación del Alumbrado Público., a ejecutarse en: 0004.- R/a. Benito Juárez 1ra. Sección., ya que esta obra/acción se encuentra sujeta a evaluación de impacto ambiental y debido a que genera un impacto poco significativo, y que, por su ubicación, dimensión, características o alcances no causan desequilibrio ecológico, no rebasan los límites y condiciones establecidas en las disposiciones jurídicas referidas a la prevención del equilibrio ecológico y la protección del medio ambiente, además de que es una acción de beneficio social que se ejecutará en los sitios impactados con anterioridad; por lo que es factible desarrollarse bajo los lineamientos señalados en el proyecto ejecutivo. presentado, y cumpliendo con el marco normativo ambiental correspondiente.

No. De Proyecto	Descripcion de la(s) Obra(s)	Ubicación	Meta	Unidad Ejecutora	Inversion Autorizada
10093	Rehabilitación del Alumbrado Público.	0004.- R/a. Benito Juárez 1ra. Sección.	30 PZAS.	DIRECCION DE OBRAS, ORDENAMIENTO TERRITORIAL Y SERVICIOS MUNICIPALES	\$ 198,839.08

Sin otro particular, aprovecho la ocasión para enviarle un cordial saludo.

Atentamente

Mtro. Abraham López Corzo

Dirección de Protección Ambiental y Desarrollo Sustentable





CEDULA DE PLANEACIÓN Y PROGRAMACIÓN PRESUPUESTARIA DE OBRA PÚBLICA

PRESUPUESTO DE EGRESOS MUNICIPAL 2023
MUNICIPIO: 10 JALPA DE MENDEZ

DO	MM	AAAA
01	06	2023

01	DE	03
----	----	----

Categorías Programáticas					
Categoría	Descripción				Clave
Unidad responsable	DIRECCIÓN DE OBRAS, ORDENAMIENTO TERRITORIAL Y SERVICIOS MUNICIPALES				08
Prog. presupuestario	MEJORAMIENTO PARA LA INFRAESTRUCTURA DEL BIENESTAR SOCIAL				K018
Actividad institucional	CONSTRUCCION, MANTENIMIENTO Y REHABILITACION				006
Finalidad	GOBIERNO				1
Función	OTROS SERVICIOS				8
Subfunción	OTROS				05
Subsubfunción	NINGUNO				0
Proyecto de Inversión	REHABILITACION DEL ALUMBRADO PUBLICO				I0093
Ofic. Validación	ACTA No. 57 ORDINARIA 18/05/2023				
Mes de Registro	Junio				
Planeación					
Plan Municipal de Desarrollo					
Eje rector	SEGURIDAD, JUSTICIA Y ESTADO DE DERECHO				1
Objetivo	Garantizar que se brinden con eficiencia los servicios públicos.				1.6
Estrategia	Alumbrado Público				1.6.2
Línea de acción	Rehabilitar el servicio de alumbrado público en las comunidades.				1.6.2.3
Programa de Acción					
Objetivo	Combate a la Corrupción				1
Estrategia	Auditorías a las áreas generadoras de Ingreso				1.1
Línea de acción	Implementación del código de ética, conducta y responsabilidad laboral.				1.1.3
Matriz de Indicadores de Resultados					
Nivel	Objetivo/Resumen Narrativo	Indicadores	Meta	Medios de Verificación	Supuestos
Fin					
Propósito					
Componentes					
Actividades					



CEDULA DE PLANEACIÓN Y PROGRAMACIÓN PRESUPUESTARIA DE OBRA PÚBLICA

PRESUPUESTO DE EGRESOS MUNICIPAL 2023
MUNICIPIO: 10 JALPA DE MENDEZ

DD	MM	AAAA
01	06	2023

02	DE	03
----	----	----

Proyecto (clave y descripción)	10093		REHABILITACION DEL ALUMBRADO PUBLICO					
Localidad (clave y descripción)	0004		Benito Juárez tra. Sección, Jalpa de Méndez, Tabasco					
Proyecto Antecedente	Nuevo							
Empleos generados	0	Población Beneficiada	579	Hombres	293	Mujeres	286	Proyectos Complementarios
Inversión Total	Inversión anterior		Inversión programada 2023		Inversión pendiente			
0.00	0.00		0.00		0.00			
Meta total	Unidad de medida		Meta programada		Meta pendiente			
30.00	PIEZAS		30.00		0.00			
Periodo de ejecución:	Modalidad de ejecución:							
Inicio 28/08/2023	Administración							
Término 02/09/2023								
ESTRUCTURA ECONOMICA								
Tipo de gasto				Fuente de financiamiento				
Clave	Descripción			Clave	Descripción			
2	GASTO DE CAPITAL			33	RAMO 33. APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS			

Calendario de metas (avance físico porcentual)				Meta total porcentual %				100.00
Enero	0.00	Abril	0.00	Julio	66.67	Octubre	0.00	
Febrero	0.00	Mayo	0.00	Agosto	33.33	Noviembre	0.00	
Marzo	0.00	Junio	0.00	Septiembre	0.00	Diciembre	0.00	
1er Trim.	0.00	2do Trim.	0.00	3er Trim	100.00	4to Trim.	0.00	

Resumen de necesidades financieras				Monto total \$				198,839.08
Enero	0.00	Abril	0.00	Julio	0.00	Octubre	0.00	
Febrero	0.00	Mayo	0.00	Agosto	0.00	Noviembre	0.00	
Marzo	0.00	Junio	198,839.08	Septiembre	0.00	Diciembre	0.00	
1er Trim.	0.00	2do Trim.	198,839.08	3er Trim	0.00	4to Trim.	0.00	

ADECUACIONES PRESUPUESTARIAS							
Fecha	No. de adecuación	Cabildo	Fecha Cabildo	PRESUPUESTO			
				Inicial	+ Ampliaciones	- Reducciones	Modificado
	INICIAL			0.00	0.00	0.00	0.00
01/06/2023	TPN-JM-FIII-PN-005	TPN-JM-FIII-PN-005	01/06/2023	0.00	198,839.08	0.00	198,839.08



CEDULA DE PLANEACIÓN Y PROGRAMACIÓN PRESUPUESTARIA DE OBRA PÚBLICA


PRESUPUESTO DE EGRESOS MUNICIPAL 2023
MUNICIPIO: 10 JALPA DE MENDEZ

DD	MM	AAAA
01	06	2023

03	DE	03
----	----	----

Proyecto (clave y descripción)	I0093	REHABILITACION DEL ALUMBRADO PUBLICO
--------------------------------	-------	--------------------------------------

PARTIDA		
CLAVE	DESCRIPCION	MONTO
24601	MATERIAL ELECTRICO Y ELECTRONICO	198,839.08
Total Capitulo		198,839.08
Global		198,839.08

Vo. Bo.
 ING. CARLOS MARIO JHAREZ HERNANDEZ
DIRECTOR DE L.A. D.O.O.T.S.M.

FORMULO
 LCF. MANUEL ANTONIO CORTES PEREZ
DIRECTOR DE PROGRAMACION MUNICIPAL.

AUTORIZO
 LIC. NURIS LOPEZ SANCHEZ
PRESIDENTA MUNICIPAL

USUARIO: MARCIA



RAMO 33 FONDO III

ACTA DE ENTREGA - RECEPCIÓN

MODALIDAD: ADMINISTRACION

Fecha: 23 DE SEPTIEMBRE DE 2023

Día Mes Año

ANTECEDENTES

DATOS DEL REGISTRO DE OBRA

DEPENDENCIA: H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE JALPA DE MENDEZ.

PROYECTO: 10093 DESCRIPCION: REHABILITACION DEL ALUMBRADO PUBLICO

LOCALIDAD: 0004. -RA. BENITO JUAREZ 1RA SECCION MUNICIPIO JALPA DE MENDEZ, TABASCO.

RAMA PRESUP: K004.- ELECTRIFICACION

MODALIDAD: ADMINISTRACION INVERSIÓN PROGRAMADA: \$ 198,839.08

META PROGRAMADA: 30.00 PLAZO DE EJECUCIÓN: 06 DIAS NAT.

INICIO DE OBRA PROGRAMADA: 28-ago-2023

UNIDAD: PIEZA TERMINO DE OBRA PROGRAMADA: 2-sep-2023

POBLACION BENEFICIADA: 579 HABITANTES

DESCRIPCION DE LOS TRABAJOS

Clave	DESCRIPCION	Unidad	Cantidad	P.U	IMPORTE
MATERIAL ELECTRICO Y ELECTRONICO					
LUMLED60	SUMINISTRO DE LUMINARIA LUMA 1M, 60W LED 120-277 5,000K II LARGA CON BASE PARA FOTOCELDA 3 PINES (PREMIUN)	PZ	22.00	\$ 4,615.34	\$ 101,537.48
FOCO-F10570-E40	SUMINISTRO DE FOCO LED DE 70 WATS DE POTENCIA MODELO F10570 BASE E40 DE OPERACIÓN VOLTAJE 10-227V CONFLUJO LUMINOSO DE 6300 LUM. TEMPERATURA DE COLOR 6500K (LUZ FRIA)	PZ	80.00	\$ 402.50	\$ 32,200.00
FOTCAU	SUMINISTRO DE FOTOCELDA 120/240 ELECTRONICA UNIVERSAL 9402300	PZ	80.00	\$ 108.00	\$ 8,640.00
CONA P8A4	SUMINISTRO DE CONECTOR BIMETLALICO ACOMETIDA 6-8 ES4W6W	ML	88.00	\$ 32.02	\$ 2,817.76
CABTHWC12	SUMINISTRO DE CABLE DE COBRE CON AISLAMIENTO TIPO THW (75°C) CAL. NO. 12 AWG PARA 600 VOLTS	PZ	72.00	\$ 20.30	\$ 1,461.60
CABF11C6	SUMINISTRO DE CABLE DE ALUMINIO 1+1 CAL 6	PZ	30.00	\$ 30.44	\$ 913.20
CINAI33	SUMINISTRO DE CINTA AISLANTE VINIL SUPER 33	PZ	2.00	\$ 135.58	\$ 271.16
SOQMOIA	SUMINISTRO DE SOQUET DE PORCELANA MOGUL 9400170	PZ	5.00	\$ 43.50	\$ 217.50
				SUBTOTAL	\$ 148,058.70
				16% IVA	\$ 23,689.39
				TOTAL	\$ 171,748.09

META ALCANZADA: 102.00 UNIDAD: PIEZAS INICIO REAL: 18-sep-2023

TERMINO REAL: 20-sep-2023

IMPORTE TOTAL EJERCIDO: \$ 171,748.09 SALDO POR CANCELAR: \$ 27,090.99

DATOS GENERALES

INVERSIÓN REGISTRADA

EL FINANCIAMIENTO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESTE PROYECTO SE REALIZÓ EN BASE AL (LOS) OFICIO (S) DE AUTORIZACION QUE A CONTINUACIÓN SE DETALLAN.

No. De Oficio 57 SESIÓN ORDINARIA Fecha 18-may-2023 Inversión (\$) \$ 198,839.08

MODIFICACIONES (DE METAS)

No. de oficio Fecha Metas



DIRECCIÓN DE OBRAS, ORDENAMIENTO TERRITORIAL Y SERVICIOS MUNICIPALES



2023 ANO FRANCISCO VILLA

TÉRMINOS POR LAS CUALES SE EFECTÚA LA RECEPCIÓN

LOS REPRESENTANTES O TITULARES DE LAS DEPENDENCIAS QUE ASISTAN AL ACTO COMO TESTIGOS DE LA ENTREGA RECEPCIÓN PODRÁN FIRMAR ESTA ACTA EN FORMA CONDICIONADA INDICANDO LAS RAZONES DE SU CONDICIONAMIENTO.

ENTREGA - RECEPCIÓN

POR LA DOOTSM: DIRECTOR DE OBRAS, ORDENAMIENTO TERRITORIAL Y SERVICIOS MUNICIPALES

SUPERVISION

NOMBRE Y FIRMA ING. CARLOS MARIO JUAREZ HERNANDEZ DIRECTOR DE LA DOOTSM

ING. ANYELO VAZQUEZ JIMENEZ RESIDENTE DE OBRA

POR LAS DEPENDENCIAS NORMATIVAS

POR LA CONTRALORÍA MUNICIPAL:

CARGO: CONTRALORIA MUNICIPAL

NOMBRE Y FIRMA MTRO. CRISTIAN DAVID CORONEL SANTOS



POR LA COMUNIDAD:

AUTORIDAD

C. JUAN DEL CARMEN CASTILLO ARIAS DELEGADO MUNICIPAL

CARGO:

RECIBE DE CONFORMIDAD

COMITÉ (X)

Presidente

Secretario

Mario H. Cordova Martinez

Juan Manuel Calderon Escalante

1ER. Vocal

2DO. Vocal

Elvelda Martinez Sanchez

A + C O - M - J Aristeo Martinez Gallegos

3ER. Vocal

Roman Bravata X. Roman Bravata Xicotencatl

POR LA COORDINACION DEL RAMO 33

ARQ. WANERGE VARGAS MADRIGAL

QUIENES ASISTEN COMO REPRESENTANTES AUTORIZADOS POR LAS DEPENDENCIAS QUE SE MENCIONAN AL ACTA DE ENTREGA - RECEPCIÓN DE LA OBRA MEDIANTE SUSCRIPCIÓN DEL PRESENTE DOCUMENTO Y CON EL FIN DE VERIFICAR SU TERMINACIÓN Y CUMPLIMIENTOS DE LAS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS APROBADAS PARA SU EJECUCIÓN DE CONFORMIDAD A LO ESTABLECIDO EN LOS ARTÍCULOS 67 DE LA LEY DE OBRAS Y SERVICIOS RELACIONADO CON LAS MISMAS DEL ESTADO DE TABASCO Y 135 DE SU REGLAMENTO. Si la firma es condicionada anotar

Dependencia: _____
Cargo: _____
Razones: _____
Nombre y firma: _____

FECHA DE INICIO 18-sep-23

PROYECTO: I0093. REHABILITACION DEL ALUMBRADO PUBLICO
LOCALIDAD: 0004. -RA. BENITO JUAREZ 1RA SECCION

FECHA DE TERMINACION 20-sep-23

PLAZO DE EJECUCION 3 DIAS NAT

MODALIDAD: ADMINISTRACION

CLAVE	TRAMO	CONCEPTO	UNIDDA		CANTIDA D		TOTAL	TOTAL
LUMLE D60		LUMINARIA LUMA 1M, 60W LED 120-277 5,000K II LARGA CON BASE PARA FOTOCELDA 3 PINES (PREMIUN)	PZ			Cambio de luminarias 22.00	22.00	
FOCO- F10570 E40		FOCO LED DE 70 WATS DE POTENCIA MODELO F10570 BASE E40 DE OPERACIÓN VOLTAJE 10-227V CONFLUJO LUMINOSO DE 6300 LUM.	PZ			Reposicion de focos fundidos en gabinetes 80.00	80.00	
FOTCA U		FOTOCELDA 120/240 ELECTRONICA UNIVERSAL 9402300	PZ			Para buen funcionamiento de encendido y apagado de focos 80.00	80.00	
CONA P8A4		CONECTOR BIMETLALICO ACOMETIDA 6-8 ES4W6W	PZ			Para conexión y evitar sulfatos en linea de baja 2 x luminaria 88.00	88.00	
CABTH WC12		CABLE DE COBRE CON AISLAMIENTO TIPO THW (75°C) CAL. NO. 12 AWG PARA 600 VOLTS	ML			1.70 ML X LUMNARIA 1.70 22.00 0.40 ml x conector 0.40 88.00	37.40 35.20	
						Total	72.00	
CABF1 1C6		CABLE DE ALUMINIO 1+1 CAL 6	ML			0.34 ML X CONECTOR 0.34 88.00	30.00	
CINAIS 33		CINTA AISLANTE VINIL SUPER 33	PZ			2.00	2.00	
SOQM OIA		SUMINISTRO DE SOQUET DE PORCELANA MOGUL 9400170	PZ			REEMPLAZO DE 5 SOQUES DE CARCAZAS 5.00	5.00	

SUPERVISOR DE OBRA

ING. ANYELO VAZQUEZ JIMENEZ

Con esta fecha se da apertura a la presente bitácora de obra, con la finalidad de registrar en ella los sucesos más relevantes de la obra de la cual se asientan los siguientes datos:

Proyecto: I0093

Descripción: Rehabilitación del alumbrado público

Localidad: Rta. Benito Juárez 1ra Sección

Municipio: Jalpa de Méndez, Tabasco

Meta Programada: 30 Piezas


Meta alcanzada: 112 Piezas

Inversión Programada: \$ 198,839.08

Modalidad: Administración

Fecha de inicio: 18/09/2023

Fecha de terminación: 22/09/2023

Residente: Ing. Anxelo Vázquez Jimenez  Ccd. 3363900

Nota: 01

En esta fecha se da inicio a los trabajos referencados al Proyecto I0093, Rehabilitación del alumbrado Público, ubicada en las Calles de la localidad R/a. Benito Juárez tra. Sección.

Reunidos en dicha localidad estando presente el delegado de esta comunidad así como el comité del ramo 33 se procede con la presentación y entrega de material correspondiente al proyecto I0093.

Continuamos con el desmantelado de 22 Piezas de luminarias led fundidas en la calle principal de esta localidad, terminados el desmantelado de las luminarias led fundidas proseguimos con la instalación de 22 Piezas de luminarias led Luma 1M, 60 Watts, 120-277 Volts, 5000' de larga con sus respectivas fotoceldas y conectores bimetalicos para su buen funcionamiento.

Cabe mencionar que se utilizo cable #12 para sustituir el cable deteriorado en las bridas de las nuevas luminarias led Luma 1M de 60 Watts y para empalmar los conectores bimetalicos, el cable de aluminio #12 se uso para empalmar los conectores bimetalicos.

Los conectores bimetalicos se utilizarán para evitar la sulfatación en las conexiones hechas con cables de las nuevas luminarias led Luma 1M de 60W y los cables de la red eléctrica de baja tensión.

Con 2 Piezas de cinta aislante Super 33 se realizo el encintado de las uniones en los cables de cobre.

Mano de obra

4 Oficiales Electricistas
4 Ayudantes Electricos

Herramienta

4 Pinzas electricas
4 llaves Perica No. 10
4 Juegos de llaves Hallen
1 pinza Busay
4 Martillos de 2 libras
4 Desarmadores Pasa y cruz

Residente Ing. Ayala Vázquez Jiménez / ced 3363900

Nota: 02

En esta fecha continuamos con los trabajos referentes al Proyecto 10093, Rehabilitación del alumbrado público ubicado en las calles de la localidad Rta. 13 ca. de Juárez tra. Sección.

En este día se realiza en las calles de esta localidad la instalación de 27 Piezas de focos led de 70W con sus respectivas fotoceldas y conectores bimetalícos para su buen funcionamiento, retirando primeramente los focos led fundidos de las luminarias suburbanas.

Durante la instalación de los focos led de 70w se cambiaron 3 Piezas de Soguet megal para sustituir el Soguet megal deteriorado en las luminarias suburbanas.

Cabe mencionar que se utiliza cable THW cal. 4 para sustituir el cable deteriorado en los brazos de las luminarias suburbanas y para empalmar los conectores bimetalícos, el cable de aluminio 1+1 Cal. 6 se utiliza para empalmar los conectores bimetalícos.

Los conectores bimetalícos se utilizaron para evitar la sulfatación en los empalmes hechos con los cables de las luminarias suburbanas y los cables de la red eléctrica de baja tensión.

Con 2 piezas de cinta aislante Super 33 se realizó el encintado de las vainas en los cables de cobre.

Mano de obra

- 4 Oficiales electricistas
- 4 Ayudantes electricos

Herramientas

- 4 Pinzas eléctricas
- 4 Desarmadores planos y de cruz.
- 4 llaves Perico No. 10
- 1 Pinza Burny

Residente: Ing. Ayelo Vázquez Jiménez Ccd. 3363900

Nota: 03

En esta fecha continuamos con los trabajos referentes al proyecto I0093, Rehabilitación de alumbrado Público, Ubicados en las calles de la localidad R/a. Benito Juárez 1ra. Sección.

En este día se realiza en las calles de esta localidad la instalación de 27 Piezas de focos led de 70W con sus respectivas fotoceldas y conectores bimetálicos para su buen funcionamiento, retirando primeramente los focos led fundidos de las luminarias suburbanas.

Durante la instalación de los Focos led de 70Wati se cambiarán 2 Piezas de Soguet megul para sustituir el Soguet megul deteriorado en las luminarias suburbanas.

Cabe mencionar que se utiliza cable T#W Cal. Para sustituir el cable deteriorado de los brazos de las luminarias suburbanas y para empalmar los conectores bimetálicos, el cable de aluminio 1+1 Cal. 6 se utiliza para empalmar los conectores bimetálicos.

Los conectores bimetálicos se utilizarán para evitar la sulfatación en las conexiones hechas con los cables de las luminarias suburbanas y los cables de la red eléctrica de baja tensión.


Con 2 Piezas de cinta aislante Super 33 se realizó el encintado de las uniones en los cables de cobre.

Mano de Obra

- 4 Oficiales electricistas
- 4 Ayudantes eléctricos

Herramienta

- 4 Pinzas eléctricas
- 1 Desarmadores Planos y de Cruz
- 4 llaves Perica No. 10
- 1 Pinza burny

Residente: Ing. Anacleto Vázquez Jimenez  ccd. 3363900

Nota: 04

Con esta fecha concluimos con los trabajos referidos al Proyecto I0093. Rehabilitación del alumbrado público, Ubicado en las calles de la localidad Rta. Benito Juárez 1ra. Sección.

En estudio se realiza en las calles de esta localidad la instalación de 26 Piezas de focos led de 70W con sus respectivas fotoceldas y conectores bimetal. Para su buena fijación, retirando primeramente los focos led fundidos de las luminarias suburbanas.

Cabe mencionar que se utiliza cable THW Cal. 12 para sustituir el cable deteriorado en los brazos de las luminarias suburbanas y para empalmar los conectores bimetalíticos, el cable de aluminio 1+1 Cal. 6 se utiliza para empalmar los conectores bimetalíticos.

Los conectores bimetalíticos se utilizaron para evitar la sulfatación en las conexiones hechas entre cables de las luminarias suburbanas y los cables de la red eléctrica de baja tensión.

Con 2 Piezas de cinta aislante Super 33 se realiza el encintado de las vainas en los cables de Co.


Mano de obra

4 Oficiales eléctricas
1 Ayudante eléctricas

Herramienta

4 Pizetas eléctricas
4 Desarmadores Planos y de Cruz.
4 llaves Perico No. 10
1 Piza Burny

Con esta fecha se da por concluida la presente bitácora de obra.

Residente: Ing. Anxelo Vázquez Jiménez  Cod. 3363900



DIRECCIÓN DE OBRAS, ORDENAMIENTO TERRITORIAL Y SERVICIOS MUNICIPALES



2003 Francisco VALERA

FECHA DE INICIO 18-sep-23

FECHA DE TERMINACION 20-sep-23




PLAZO DE EJECUCION 3 DIAS NAT

PROYECTO: I0093. REHABILITACION DEL ALUMBRADO PUBLICO

LOCALIDAD: 0004. -RA. BENITO JUAREZ 1RA SECCION

MODALIDAD: ADMINISTRACION

ALBUM FOTOGRAFICO

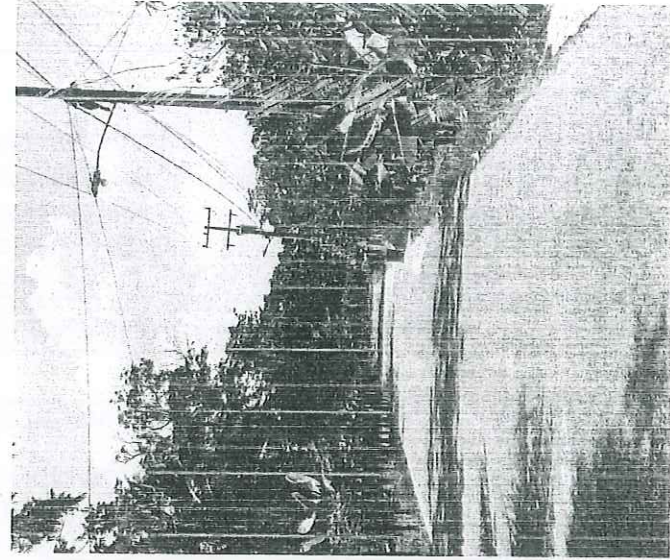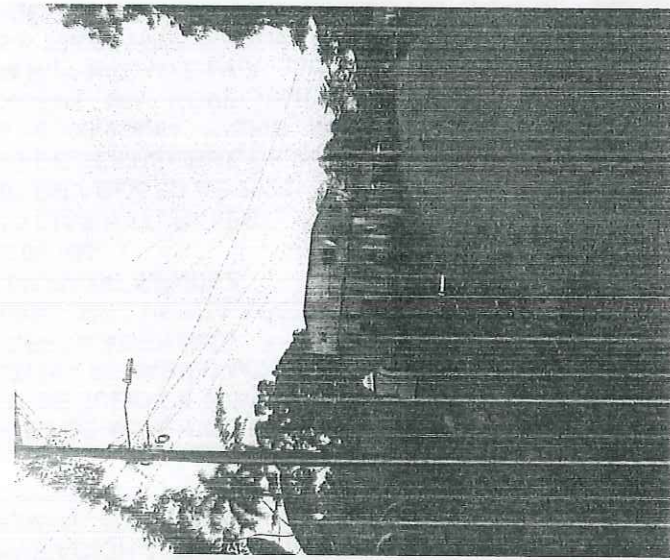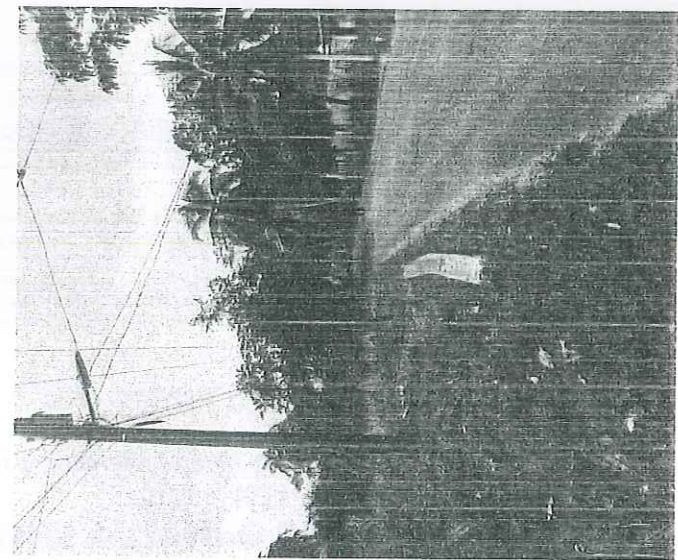

SUPERVISOR DE OBRA

ING. ANYELO VAZQUEZ JIMENEZ



DIRECCIÓN DE
SERVICIOS ORDENAMIENTO
SERVICIOS URBANOS Y SERVICIOS
MUNICIPALES



Francisco

INSTITUTO VENEZOLANO DE INVESTIGACIONES CIENTÍFICAS Y TECNOLÓGICAS

PROYECTO: I0093. REHABILITACION DEL ALUMBRADO PUBLICO

LOCALIDAD: 0004. -RA. BENITO JUAREZ 1RA SECCION

MODALIDAD: ADMINISTRACION

FECHA DE INICIO

18-sep-23




FECHA DE TERMINACION

20-sep-23

PLAZO DE EJECUCION

3 DÍAS NAT

ALBUM FOTOGRAFICO

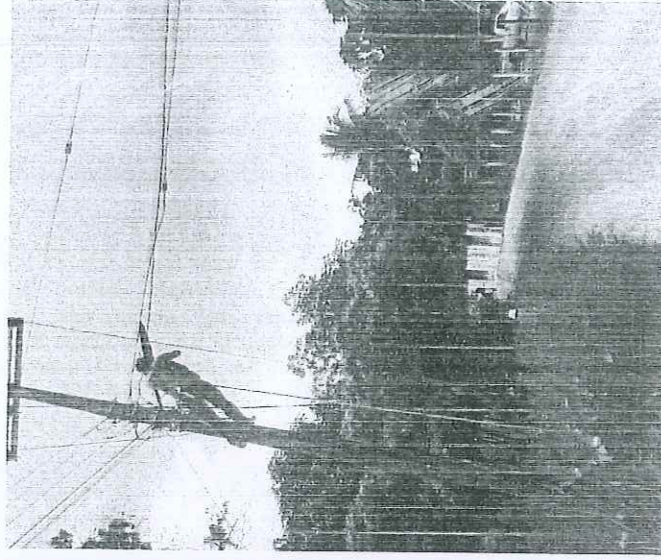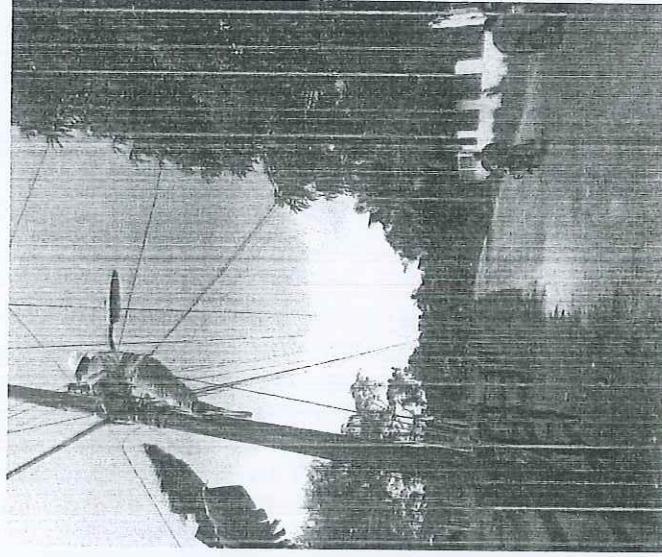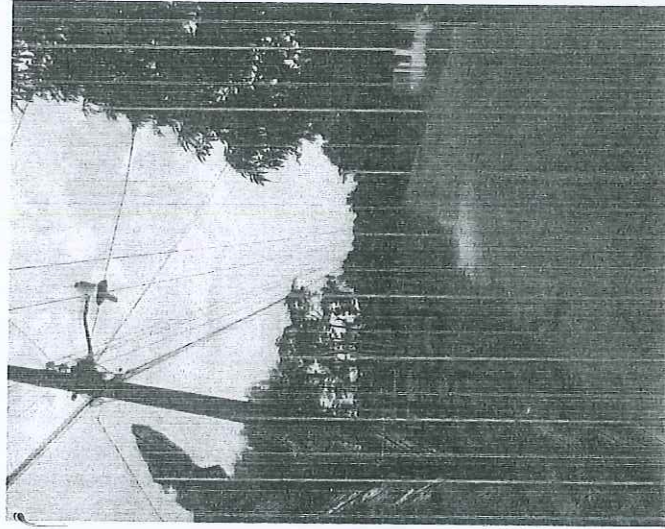

SUPERVISOR DE OBRA

ING. ANYELO VAZQUEZ JIMENEZ



DIRECCIÓN DE OBRAS, ORDENAMIENTO TERRITORIAL Y SERVICIOS MUNICIPALES



FRANCISCO DE MENDOZA

AVANZANDO JUNTOS

PROYECTO: I0093. REHABILITACION DEL ALUMBRADO PUBLICO

LOCALIDAD: 0004. -RA. BENITO JUAREZ 1RA SECCION

MODALIDAD: ADMINISTRACION

FECHA DE INICIO

18-sep-23






FECHA DE TERMINACION

20-sep-23

PLAZO DE EJECUCION

3 DIAS NAT

ALBUM FOTOGRAFICO

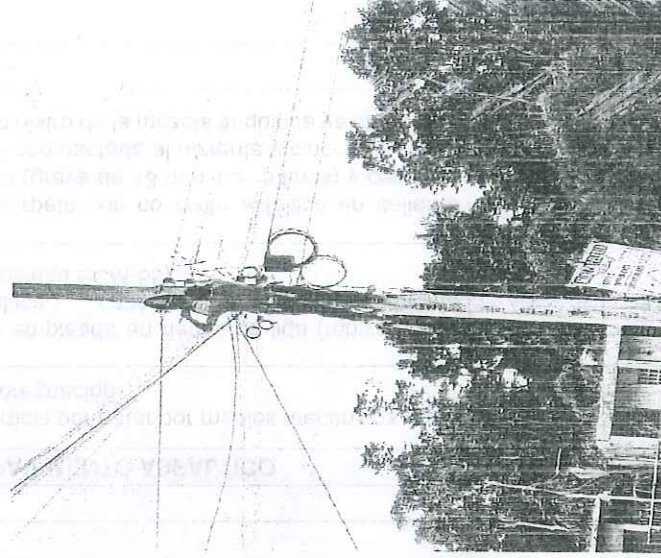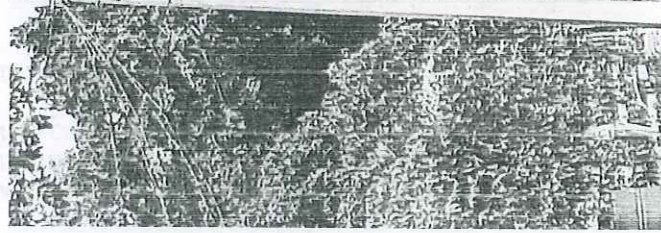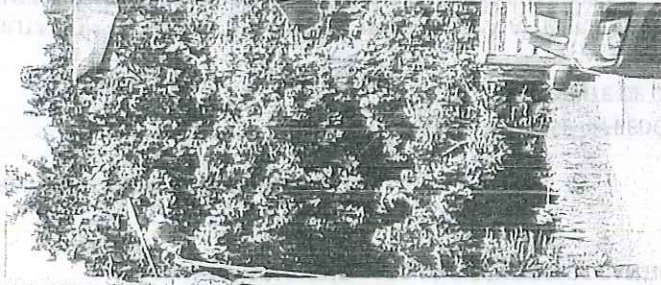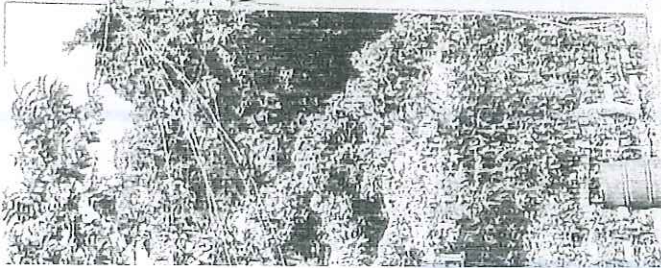

SUPERVISOR DE OBRA

ING. ANYELO VAZQUEZ JIMENEZ