



DIRECCIÓN DE
OBRAS, ORDENAMIENTO
TERRITORIAL Y SERVICIOS
MUNICIPALES



2023
AÑO DE
Francisco
VILLA
EL REVOLUCIONARIO DEL PUEBLO

EXPEDIENTE TÉCNICO INICIAL

PROYECTO: I0090.- Rehabilitación del Alumbrado Público.

LOCALIDAD: 0007.- Pob. Boquiapa.

DOCUMENTO	PROCEDENCIA DE LOS RECURSOS
	RAMO 33 FONDO III
COPIA DE ACTA DE CABILDO (REFERENTE A LA AUTORIZACION DEL PROYECTO)	J
COPIA DE ACTA DE COPLADEMUN	N/A
ACUERDO DE EJECUCION DE OBRA EMITIDO POR EL COMITÉ DE OBRA PUBLICA MUNICIPAL	J
ADECUACION PRESUPUESTAL	J
CEDULA TÉCNICA VALIDADA	J
ANEXO TECNICO DE REGISTRO Y CONTROL VALIDADO	J
CEDULA DE CONTROL DE MOVIMIENTO PROGRAMATICO PRESUPUESTAL	J
PRESUPUESTO POR CONCEPTO DE OBRA DEBIDAMENTE ELABORADO Y VALIDADO	J
EXPLOSION DE INSUMOS DEBIDAMENTE ELABORADO Y VALIDADO	J
CROQUIS DE LOCALIZACION DEL PROYECTO	N/A
CROQUIS DE LA OBRA Y DETALLES CONSTRUCTIVO DEBIDAMENTE VALIDADOS	N/A
DICTAMEN DE FACTIBILIDAD DE DEPENDENCIA NORMATIVA (C.N.A., C.F.E., SEMARNAT, ETC.) SEGÚN CORRESPONDA	N/A
DICTAMEN DE FACTIBILIDAD DE LAS AREAS REPOSABLES MUNICIPALES	N/A
ACTA DE PRIORIZACION	N/A
ACTA DE ACEPTACION POR LA COMUNIDAD	N/A
ACTA DE FORMACION DEL COMITÉ	N/A
PROYECTO EJECUTIVO Y/O PLANOS VALIDADOS POR FUNCIONARIOS MUNICIPALES	N/A
PROGRAMA DE OBRA INICIAL POR DIAGRAMA DE BARRAS	J
PROGRAMA DE TRABAJO FISICO - FINANCIERO	J
MANIFIESTO Y/O ESTUDIO DE IMPACTO AMBIENTAL (SEGÚN CASO)	N/A
CEDULA CENSAL (SEGÚN CASO)	N/A



DIRECCIÓN DE
OBRAS, ORDENAMIENTO
TERRITORIAL Y SERVICIOS
MUNICIPALES



2023
AÑO DE
Francisco
VILLA
EL REVOLUCIONARIO DEL PUEBLO

CARATULA DEL PROYECTO

EXPEDIENTE TECNICO DE REGISTRO DE OBRA 2023

RAMO 33 FONDO III

I0090

TIPO DE PROYECTO PROYECTOS DE INVERSIÓN

ACTIVIDAD INSTITUCIONAL 006.- CONSTRUCCION, MANTENIMIENTO Y REHABILITACION

PROG. PRESUPUESTAL K018.- MEJORAMIENTO PARA LA INFRAESTRUCTURA DEL BIENESTAR SOCIAL.

EJECUTOR: MUNICIPIO DE JALPA DE MÉNDEZ, TABASCO

NOMBRE: Rehabilitación del Alumbrado Público.

PROYECTO: I0090

PARTIDA 61302.- MANTENIMIENTO Y REHABILITACIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA, PETRÓLEO, GAS, ELECTRICIDAD Y TELECOMUNICACIONES.

LOCALIDAD: 0007.- Pob. Boquiapa.

MUNICIPIO: JALPA DE MÉNDEZ, TABASCO.

META : 35 PZAS.

Plaza Hidalgo #1, 86200; Jalpa de Méndez, Tab.



DIRECCIÓN DE OBRAS, ORDENAMIENTO TERRITORIAL Y SERVICIOS MUNICIPALES



2023
AÑO DE **Francisco VILLA**
EL REVOLUCIONARIO DEL PUEBLO



REGISTRO DE OBRAS Y ACCIONES
CEDULA DE REGISTRO POR OBRA INICIAL:

MUNICIPIO Y/O DEP. EJECUTORA: 27 010 JALPA DE MÉNDEZ, TABASCO

ORIGEN DE LOS RECURSOS: RAMO 33 FONDO III

TIPO DE PROYECTO PROYECTOS DE INVERSIÓN

PROGRAMA INSTITUCIONAL: 006.- CONSTRUCCION, MANTENIMIENTO Y REHABILITACION

PROGRAMA PRESUPUESTARIO: K018.- MEJORAMIENTO PARA LA INFRAESTRUCTURA DEL BIENESTAR SOCIAL.

NOMBRE DEL PROYECTO: I0090.- Rehabilitación del Alumbrado Público.

REGION: CHONTALPA - COSTA

NOMBRE DE LA LOCALIDAD: 0007.- Pob. Boquiapa.

BARRIO, COLONIA Y/O EJIDO: _____

COSTO TOTAL DE LA OBRA O ACCION: \$179,584.45

COSTO PROGRAMADO PARA 2023: \$179,584.45

METAS

UNIDADES DE MEDIDA: PZAS.

TOTALES DE PROYECTO: 35.00

AVANCE FISICO PROGRAMADO AL 31/DIC/2023: 100%

FECHA DE INICIO: 18-sep-23

FECHA DE TERMINACION: 23-sep-23

PERIODO DE LICITACIÓN: _____

PERIODO DE FINIQUITO: _____

No. DE JORNALES A GENERAR EN 2023 0

No. DE EMPLEOS: 0

MODALIDAD DE EJECUCION:

- CONTRATO
- ADMINISTRACION DIRECTA
- ADMINISTRACION COMITÉ
- ADMINISTRACION MUNICIPAL
- MIXTA

Plaza Hidalgo #1, 05200; Jalpa de Méndez, Tab.





DIRECCIÓN DE OBRAS, ORDENAMIENTO TERRITORIAL Y SERVICIOS MUNICIPALES



2023 AÑO DE Francisco VILLA EL REVOLUCIONARIO DEL NOROCCIDENTE



DATOS BASICOS GENERALES DEL ESTADO DE TABASCO

NOMBRE DEL PROYECTO: I0090.- Rehabilitación del Alumbrado Público.
006.- CONSTRUCCION, MANTENIMIENTO Y REHABILITACION
K018.- MEJORAMIENTO PARA LA INFRAESTRUCTURA DEL BIENESTAR SOCIAL.

LOCALIZACION: 0007.- Pob. Boquiapa.
MUNICIPIO: JALPA DE MENDEZ, TABASCO

LOCALIDAD: 0007.- Pob. Boquiapa.
BARRIO, COLONIA O EJIDO:

TIPO DE OBRA

NUEVA: () EN PROCESO: () AMPLIACION: ()
REHABILITACION: (X) COMPLEMENTARIA: ()

DESCRIPCION DEL PROYECTO:

LA PRESENTE OBRA TIENE LA FINALIDAD DE REHABILITACIÓN DE ALUMBRADO PÚBLICO EN LAS DIFERENTES CALLES DE LA COMUNIDAD, SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE LUMINARIAS.

BENEFICIARIOS (No. Y TIPO): 696 hombres y 729 Mujeres HABITANTES

Plaza Hidalgo #1, C.P. 200; Jalpa de Méndez, Tab.





DIRECCIÓN DE OBRAS, ORDENAMIENTO TERRITORIAL Y SERVICIOS MUNICIPALES



2023 AÑO DE FRANCISCO VILLA EL SEVILLANERO DEL PUEBLO

DATOS DEL PROYECTO:

FECHA DE ELABORACION: 03/May/2023

OBRA 10090.- Rehabilitación del Alumbrado Público.

COMUNIDAD: 0007.- Pob. Boquiapa.
CANTIDAD: 35.00
UNIDAD: PZAS.

INICIO : 18-sep-23
TERMINO: 23-sep-23
PLAZO DE EJEC.: 6 DIAS NAT.

PRESUPUESTO DE OBRA INICIAL

CLAVE	CONCEPTOS DE TRABAJO	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO UNIT.	IMPORTE
10090.- Rehabilitación del Alumbrado Público.					
LUMLED60	Suministro de LUMINARIA LUMA 1M, 60W LED 120-277V 5,000K II LARGA CON BASE PARA FOTOCELDA 3 PINES (PREMIUM).	pza	26.00	\$ 5,325.00	\$ 138,450.00
FOCO-F10570-E40	Suministro de foco led de 70 watt de potencia lgoto modelo F10570 base E40 de operación voltaje 100-277V (0.70 A) con flujo luminoso de 6300 lum. Temperatura de color 6500K (luz fria), vida util de 30000 hrs.	pza	15.00	\$ 498.75	\$ 7,481.25
FOTCAU	Suministro de fotocelda 120/240 electronica universal argos : codigo 9402300 rango de 120-240v 1000w 1800va.	pza	15.00	\$ 127.69	\$ 1,915.35
CONAP8A4	Suministro de conector bimetalico 6-8.	pza	100.00	\$ 25.00	\$ 2,500.00
CABTHWC12	Suministro de cable unipolar cobre forrado tipo THW-LS/THHW-LS de OPC y operación maxima de 600V en cal 12.	ml	100.9217	\$ 14.69	\$ 1,482.54
CABF11C6	Suministro de cable de aluminio 1+1 cal. 6	ml	40.00	\$ 16.40	\$ 656.00
CINAIS33	Suministro de cinta aislante de vinil marca escotch super 33.	pza	3.00	\$ 124.62	\$ 373.86
ESLFU25	Suministro de eslabon fusible 25A	pza	2.00	\$ 69.89	\$ 139.78
BRASUB1.2X2BRA	Suministro de brazo para luminaria de 1.2m de largo x 1 1/2 plg de diametro C40	pza	4.00	\$ 453.85	\$ 1,815.40
	LA MANO DE OBRA LA SUMINISTRARA EL AYUNTAMIENTO				
	LA MANO DE OBRA NO CAUSA I.V.A., ÚNICAMENTE MATERIALES Y EQUIPO				

SUBTOTAL:	\$ 154,814.18
16% IVA:	\$ 24,770.27
TOTAL:	\$ 179,584.45

ANALIZO:

ING. GERARDO ANTONIO ZAPATA JERONIMO
ANALISTA DE P. U.

Vo.Bo.:

ING. CARLOS MARIO JUÁREZ HERNÁNDEZ
DIRECTOR DE LA DOOTSM

Plaza Hidalgo #1, 86200; Jalpa de Méndez, Tab.



DIRECCIÓN DE OBRAS, ORDENAMIENTO TERRITORIAL Y SERVICIOS MUNICIPALES



2023 AÑO DE FRANCISCO VILLA

DATOS DEL PROYECTO:

I0090.- Rehabilitación del Alumbrado Público.

FECHA DE ELABORACION: 03/May/2023

COMUNIDAD: 0007.- Pob. Boquiapa.

CANTIDAD: 35.00

UNIDAD: PZAS.

INICIO : 18-sep-23

TERMINO : 23-sep-23

PLAZO DE EJEC.: 6 DIAS NAT.

EXPLOSION DE INSUMOS						
Partida	Descripcion	Unidad	Cantidad	Costo Unit.	Importe	
Materiales						
CAPITULO: 24601.- Material eléctrico y electrónico.						
ESLFU25A	ESLABON FUSIBLE TIPO UNIVERSAL 15KV : .25 AMP	PZA	2.00	\$ 69.89	\$ 139.78	\$154,814.18
F10570	Foco Led 70w Alta Potencia Igoto F10570 6500k (luz Fria)	Pza	15.00	\$ 498.75	\$ 7,481.25	
LUMLED60W	LUMINARIA LUMA 1M, 60W LED 120-277V 5,000K II LARGA CON BASE PARA FOTOCELDA 3 PINES (PREMIUM).	PZA	26.00	\$ 5,325.00	\$ 138,450.00	
M-JM-0079	FOTOCELDA 120/240 ELECTRONICA UNIVERSAL ARGOS : 9402300	PZA	15.00	\$ 127.69	\$ 1,915.35	
M-JM-0105	CABLE ALUMINIO NEUTRANOR 1 MAS 1 CAL 6	ml.	40.00	\$ 16.40	\$ 656.00	
M-JM-0162	CONECTOR BIMETALICO ACOMETIDA : 6-8 ES4W6W	PZA	100.0000	\$ 25.00	\$ 2,500.00	
M-JM-0292	cable de cobre con aislamiento tipo thw (75°C) cal. no. 12 awg para 600 volts.	ml.	100.9217	\$ 14.69	\$ 1,482.54	
M-JM-0295	CINTA AISLANTE VINIL SCOTCH SUPER 33 : ME900103271	pza.	3.00	\$ 124.62	\$ 373.86	
MAT-170	BRAZO PARA LUMINARIA DE 1.20 MTS DE LONG. X 2" DE DIAM.	PZA	4.00	\$ 453.85	\$ 1,815.40	
Total de Materiales						\$154,814.18
Mano de Obra						
LA MANO DE OBRA LA SUMINISTRARA EL AYUNTAMIENTO						\$0.00
Total de Mano de Obra						\$ -
Herramienta						
Total de Herramienta						\$ -
Equipo						
Total de Equipo						\$ -
TOTAL DEL REPORTE: COSTO DIRECTO (CD):						\$ 154,814.18

ANALIZO:

ING. GERARDO ANTONIO ZAPATA JERONIMO
ANALISTA DE P. U.

Vo.Bo.:

ING. CARLOS MARIO JUÁREZ HERNÁNDEZ
DIRECTOR DE LA DOOTSM

Plaza Hidalgo #1, 86200; Jalpa de Méndez, Tab.



DATOS DEL PROYECTO:

10090.- Rehabilitación del Alumbrado Público.

FECHA DE ELABORACION: 03/May/2023

COMUNIDAD: 0007.- Pob. Boquiapa.

INICIO : 18-sep-23

CANTIDAD: 35.00

TERMINO: 23-sep-23

UNIDAD: PZAS.

PLAZO DE EJEC.: 6 DIAS NAT.

PROGRAMA DE EROGACIONES INICIAL					2023 AÑO 2023		
CLAVE	CONCEPTOS DE TRABAJO	UNIDAD	CANTIDAD	IMPORTE	ago.-23	sep.-23	
LUMLED60	Suministro de LUMINARIA LUMA 1M, 60W LED 120-277V 5,000K II LARGA CON BASE PARA FOTOCELDA 3 PINES (PREMIUM).	pza	26.00	\$ 138,450.00	\$ -	\$ 138,450.00	
FOCO-F10570-E40	Suministro de foco led de 70 watt de potencia Igoto modelo F10570 base E40 de operación voltaje 100-277V (0.70 A) con flujo luminoso de 6300 lum. Temperatura de color 6500K (luz fria), vida util de 30000 hrs.	pza	15.00	\$ 7,481.25	\$ -	\$ 7,481.25	
FOTCAU	Suministro de fotocelda 120/240 electronica universal argos : codigo 9402300 rango de 120-240v 1000w 1800va.	pza	15.00	\$ 1,915.35	\$ -	\$ 1,915.35	
CONAP8A4	Suministro de conector bimetalico 6-8.	pza	100.00	\$ 2,500.00	\$ -	\$ 2,500.00	
CABTHWC12	Suministro de cable unipolar cobre forrado tipo THW-LS/THHW-LS de OPC y operación máxima de 600V en cal 12.	ml	100.92	\$ 1,482.54	\$ -	\$ 1,482.54	
CABF11C6	Suministro de cable de aluminio 1+1 cal. 6	ml	40.00	\$ 656.00	\$ -	\$ 656.00	
CINAIS33	Suministro de cinta aislante de vinil marca escotch super 33.	pza	3.00	\$ 373.86	\$ -	\$ 373.86	
ESLFU25	Suministro de eslabon fusible 25A	pza	2.00	\$ 139.78	\$ -	\$ 139.78	
BRASUB1.2X2BRA	Suministro de brazo para luminaria de 1.2m de largo x 1 1/2 plg de diametro C40	pza	4.00	\$ 1,815.40	\$ -	\$ 1,815.40	
LA MANO DE OBRA NO CAUSA I.V.A., ÚNICAMENTE MATERIALES Y EQUIPO							

SUBTOTAL: \$ 154,814.18 \$ - \$ 154,814.18
 16% IVA: \$ 24,770.27 \$ - \$ 24,770.27
 TOTAL: \$ 179,584.45 \$ - \$ 179,584.45
 PARCIAL: 100.00%
 ACUMULADO: 100.00%

ANALIZO:

ING. GERARDO ANTONIO ZAPATA JERONIMO
ANALISTA DE P. U.

Vo.Bo.:

ING. CARLOS MARIO JUÁREZ HERNÁNDEZ
DIRECTOR DE LA DOTSMM



DIRECCIÓN DE OBRAS, ORDENAMIENTO TERRITORIAL Y SERVICIOS MUNICIPALES



2023 AÑO DE FRANCISCO VILLA 19. RENOVACIONARIO DEL PUEBLO

DATOS DEL PROYECTO:

I0090.- Rehabilitación del Alumbrado Público.

COMUNIDAD: 0007.- Pob. Boquiapa.

CANTIDAD: 35.00

UNIDAD: PZAS.

FECHA DE ELABORACION: 03/May/2023

F. DE INICIO PROBABLE: 18-sep-23

F. DE TERMINO PROBABLE: 23-sep-23

PLAZO DE EJEC.: 6 DIAS NAT.

PROGRAMA DE TRABAJO FISICO - FINANCIERO INICIAL

PROGRAMA ANUAL		
UNIDAD DE MEDIDA PZAS.	CANTIDAD 35.00	MONTO (PESOS) \$179,584.45
MESES	FISICO CANTIDAD	FINANCIERO (PESOS)
ENERO		
FEBRERO		
MARZO		
ABRIL		
MAYO		
JUNIO		\$ 179,584.45
JULIO		
AGOSTO		
SEPTIEMBRE	100.00%	
OCTUBRE		
NOVIEMBRE		
DICIEMBRE		
TOTAL	100.0000%	\$ 179,584.45



DIRECCIÓN DE OBRAS, ORDENAMIENTO TERRITORIAL Y SERVICIOS MUNICIPALES




2023 AÑO DE FRANCISCO VILLA EL REVOLUCIONARIO DEL PUEBLO

MICROLOCALIZACION DEL (LA):



0007.- Pcb. Boquiapa.

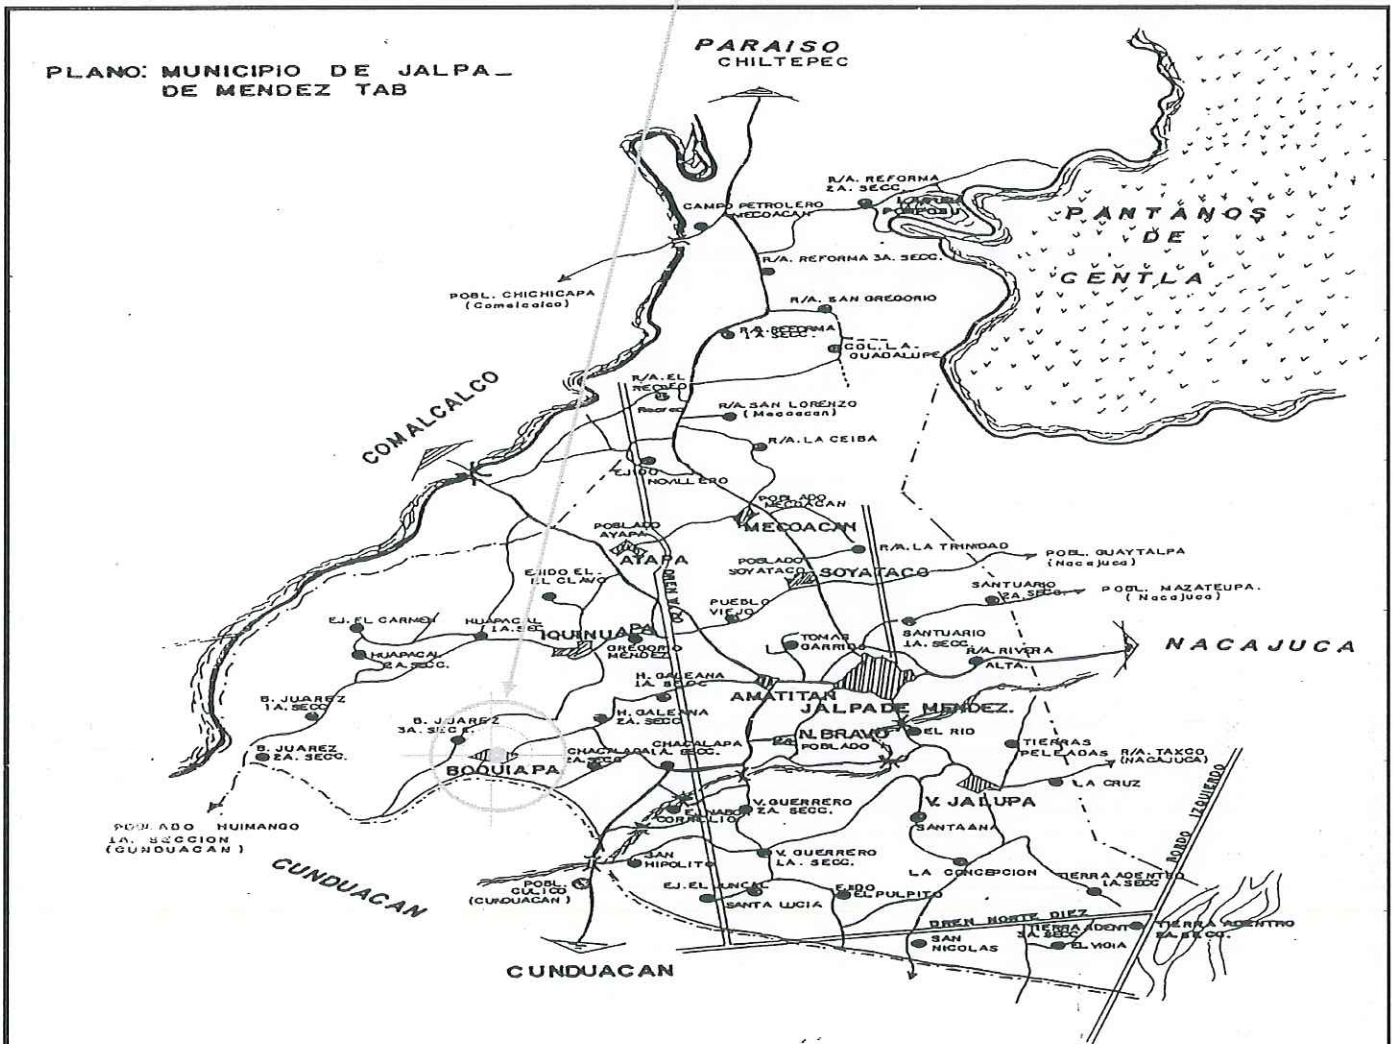

DATOS DEL PROYECTO:

PROYECTO: I0090.- Rehabilitación del Alumbrado Público.

PROGRAMA: K018.- MEJORAMIENTO PARA LA INFRAESTRUCTURA DEL BIENESTAR SOCIAL.

EXPEDIENTE TECNICO ELABORADO EN LA DIRECCION DE OBRAS, ORDENAMIENTO TERRITORIAL Y SERVICIOS MUNICIPALES, MUNICIPIO DE JALPA DE MENDEZ, TAB.

Plaza I lid: Igo #1, 86200; Jalpa de Méndez, Tab.



DIRECCIÓN DE
OBRAS, ORDENAMIENTO
TERRITORIAL Y SERVICIOS
MUNICIPALES




2023
AÑO DE
Francisco
VILLA
EL REVOLUCIONARIO DEL PUEBLO

MACROLOCALIZACION DEL (LA):



MUNICIPIO DE JALPA DE MENDEZ, TABASCO

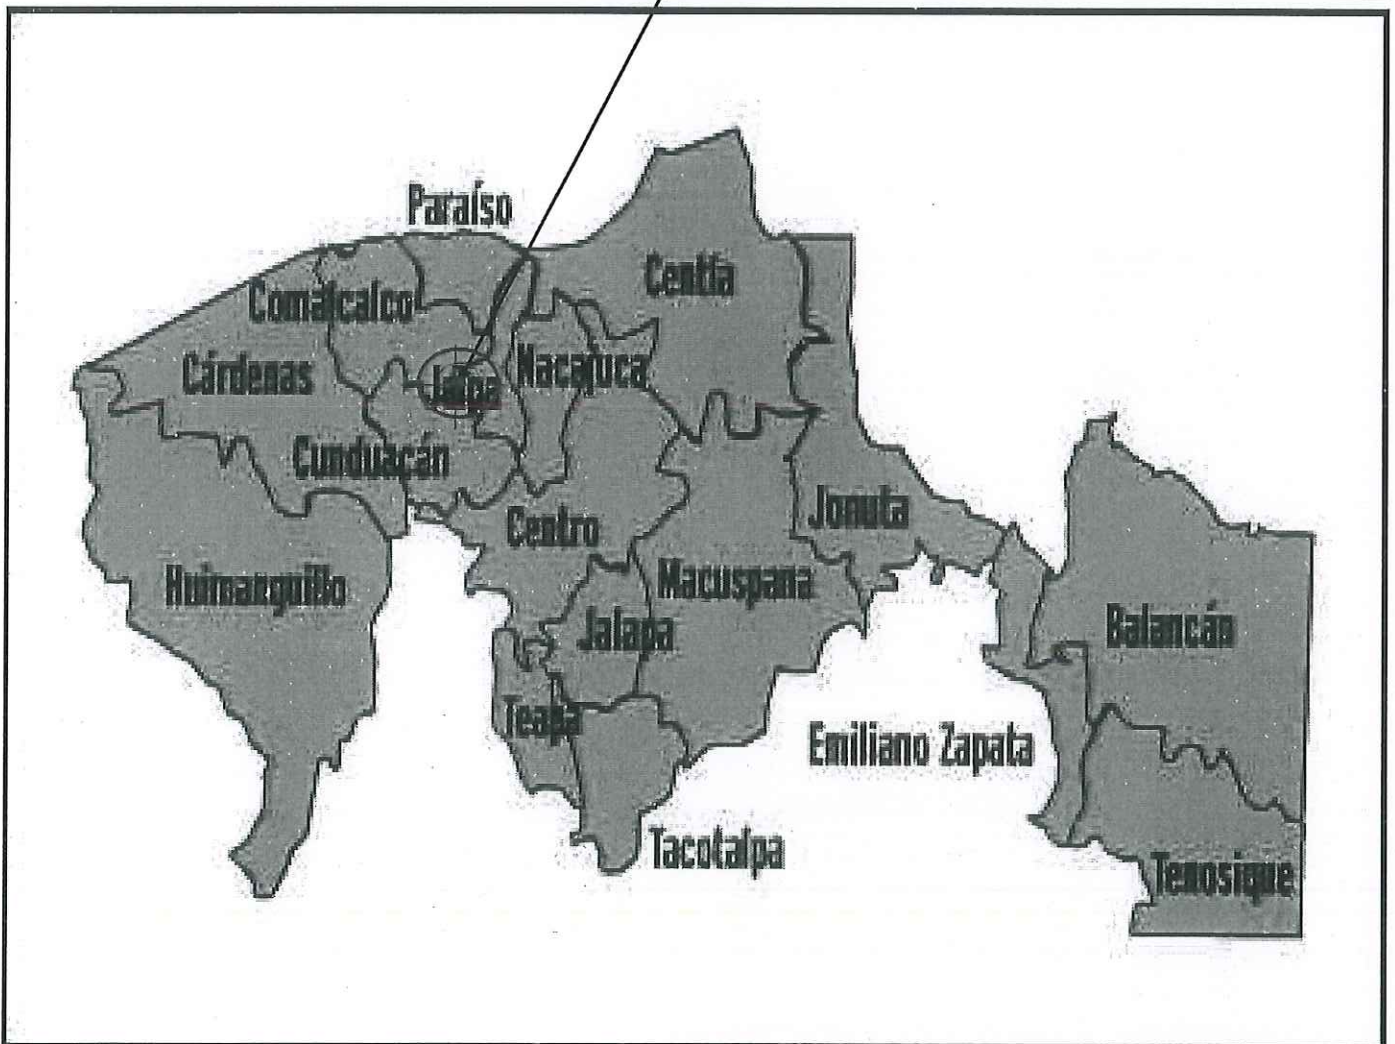

DATOS DEL PROYECTO:

PROYECTO: I0090.- Rehabilitación del Alumbrado Público.

PROGRAMA: K018.- MEJORAMIENTO PARA LA INFRAESTRUCTURA DEL BIENESTAR SOCIAL.

EXPEDIENTE TECNICO ELABORADO EN LA DIRECCION DE OBRAS, ORDENAMIENTO TERRITORIAL Y SERVICIOS MUNICIPALES, MUNICIPIO DE JALPA DE MENDEZ, TAB.

Plaza Hidalgo #1, 86200; Jalpa de Méndez, Tab.



DIRECCIÓN DE OBRAS, ORDENAMIENTO TERRITORIAL Y SERVICIOS MUNICIPALES



2023 AÑO DE FRANCISCO VILLA EL REVOLUCIONARIO DEL PUEBLO

VALIDACION O DICTAMEN DE FACTIBILIDAD

LOS ABAJOS FIRMADOS, HACEN CONSTAR QUE EL PRESENTE PROYECTO DE:

I0090.- Rehabilitación del Alumbrado Público.

PROYECTOS DE INVERSIÓN

006.- CONSTRUCCION, MANTENIMIENTO Y REHABILITACION

K018.- MEJORAMIENTO PARA LA INFRAESTRUCTURA DEL BIENESTAR SOCIAL.

LA PRESENTE OBRA TIENE LA FINALIDAD DE REHABILITACIÓN DE ALUMBRADO PÚBLICO EN LAS DIFERENTES CALLES DE LA COMUNIDAD, SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE LUMINARIAS.

0007.- Pob. Boquiapa.

CUMPLE CON LOS REQUISITOS Y NORMAS TÉCNICAS ESTABLECIDAS POR LA DEPENDENCIA NORMATIVA

POR LA DEPENDENCIA O ENTIDAD EJECUTORA

ING. CARLOS MARIO JUAREZ HERNANDEZ

DIRECTOR DE OBRAS, ORDENAMIENTO TERRITORIAL Y SERVICIOS MUNICIPALES

LUGAR: JALPA DE MENDEZ, TABASCO.

FECHA: 03/May/2023

INFORMACION ADICIONAL:



H. AYUNTAMIENTO
CONSTITUCIONAL
JALPA DE MENDEZ
TABASCO.

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL
Jalpa de Méndez Tabasco
2021-2024

**DIRECCION DE PROTECCION AMBIENTAL Y
DESARROLLO SUSTENTABLE**



Jalpa de Mendez, Tabasco, a **03/May/2023**

Folio No.: **DPADS/ /2023**
Asunto: **Dictamen de Impacto Ambiental**

Ing. Carlos Mario Juárez Hernández
Director De Obras, Ordenamiento Territorial y Servicios Municipales
H. Ayuntamiento De Jalpa De Mendez, Tab.
Presente:

En atención a la solicitud presentada por el H. Ayuntamiento del municipio de Jalpa de Méndez, Tabasco, y de conformidad en los establecido en los art, 1º, 6º, 7º, 17º, 89º, 90º, fracción I, a la XIII, 91 fracción I, II, III, IV, V, 92, 93 fracción I, II, III, de la ley de Protección Ambiental del estado de Tabasco, publicado el 15 de marzo de 2003, y los artículos 76 y 115 de la ley de Protección Ambiental del Estado de Tabasco vigente. Se concede ejecutar la obra Rehabilitación del Alumbrado Público., a ejecutarse en: 0007.- Pob. Boquiapa., ya que esta obra/acción se encuentra sujeta a evaluación de impacto ambiental y debido a que genera un impacto poco significativo, y que, por su ubicación, dimensión, características o alcances no causan desequilibrio ecológico, no rebasan los límites y condiciones establecidas en las disposiciones jurídicas referidas a la prevención del equilibrio ecológico y la protección del medio ambiente, además de que es una acción de beneficio social que se ejecutará en los sitios impactados con anterioridad; por lo que es factible desarrollarse bajo los lineamientos señalados en el proyecto ejecutivo. presentado, y cumpliendo con el marco normativo ambiental correspondiente.

No. De Proyecto	Descripción de la(s) Obra(s)	Ubicación	Meta	Unidad Ejecutora	Inversion Autorizada
10090	Rehabilitación del Alumbrado Público.	0007.- Pob. Boquiapa.	35 PZAS.	DIRECCION DE OBRAS, ORDENAMIENTO TERRITORIAL Y SERVICIOS MUNICIPALES	\$ 179,584.45

Sin otro particular, aprovecho la ocasión para enviarle un cordial saludo.

Atentamente

Mtro. Abraham López Corzo

Dirección de Protección Ambiental y Desarrollo Sustentable





CEDULA DE PLANEACIÓN Y PROGRAMACIÓN PRESUPUESTARIA DE OBRA PÚBLICA

PRESUPUESTO DE EGRESOS MUNICIPAL 2023
MUNICIPIO: 10 JALPA DE MENDEZ

DD	MM	AAAA
01	06	2023

01	DE	03
----	----	----

Categorías Programáticas					
Categoría	Descripción				Clave
Unidad responsable	DIRECCIÓN DE OBRAS, ORDENAMIENTO TERRITORIAL Y SERVICIOS MUNICIPALES				08
Próg. presupuestario	MEJORAMIENTO PARA LA INFRAESTRUCTURA DEL BIENESTAR SOCIAL				K018
Actividad Institucional	CONSTRUCCION, MANTENIMIENTO Y REHABILITACION				006
Finalidad	GOBIERNO				1
Función	OTROS SERVICIOS				8
Subfunción	OTROS				05
Subsubfunción	NINGUNO				0
Proyecto de Inversión	REHABILITACION DEL ALUMBRADO PUBLICO				10090
Ofic. Validación	ACTA No. 57 ORDINARIA 18/05/2023				
Mes de Registro	Junio				
Planeación					
Plan Municipal de Desarrollo					
Eje rector	SEGURIDAD, JUSTICIA Y ESTADO DE DERECHO				1
Objetivo	Garantizar que se brinden con eficiencia los servicios públicos.				1.6
Estrategía	Alumbrado Público				1.6.2
Línea de acción	Rehabilitar el servicio de alumbrado público en las comunidades.				1.6.2.3
Programa de Acción					
Objetivo	Combate a la Corrupción				1
Estrategía	Auditorías a las áreas generadoras de ingreso				1.1
Línea de acción	Implementación del código de ética, conducta y responsabilidad laboral.				1.1.3
Matriz de Indicadores de Resultados					
Nivel	Objetivo/Resumen Narrativo	Indicadores	Meta	Medios de Verificación	Supuestos
Fin					
Propósito					
Componentes					
Actividades					



CEDULA DE PLANEACIÓN Y PROGRAMACIÓN PRESUPUESTARIA DE OBRA PÚBLICA

PRESUPUESTO DE EGRESOS MUNICIPAL 2023
MUNICIPIO: 10 JALPA DE MENDEZ

DD	MM	AAAA
01	06	2023

02	DE	03
----	----	----

Proyecto (clave y descripción)	10090		REHABILITACION DEL ALUMBRADO PUBLICO						
Localidad (clave y descripción)	0007		Boquiapa, Jalpa de Méndez, Tabasco						
Proyecto Antecedente	Nuevo								
Empleos generados	0	Población Beneficiada	1,425	Hombres	696	Mujeres	729	Proyectos Complementarios	
Inversión Total	Inversión anterior			Inversión programada 2023			Inversión pendiente		
0.00	0.00			0.00			0.00		
Meta total	Unidad de medida			Meta programada			Meta pendiente		
35.00	PIEZAS			35.00			0.00		
Período de ejecución:				Modalidad de ejecución:					
Inicio 18/09/2023				Administración					
Término 23/09/2023									
ESTRUCTURA ECONOMICA									
Tipo de gasto					Fuente de financiamiento				
Clave	Descripción				Clave	Descripción			
2	GASTO DE CAPITAL				33	RAMO 33. APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS			

Calendario de metas (avance físico porcentual)				Meta total porcentual %				100.00
Enero	0.00	Abril	0.00	Julio	0.00	Octubre	0.00	
Febrero	0.00	Mayo	0.00	Agosto	0.00	Noviembre	0.00	
Marzo	0.00	Junio	0.00	Septiembre	100.00	Diciembre	0.00	
1er Trim.	0.00	2do Trim.	0.00	3er Trim	100.00	4to Trim.	0.00	

Resumen de necesidades financieras				Monto total \$				179,584.45
Enero	0.00	Abril	0.00	Julio	0.00	Octubre	0.00	
Febrero	0.00	Mayo	0.00	Agosto	0.00	Noviembre	0.00	
Marzo	0.00	Junio	179,584.45	Septiembre	0.00	Diciembre	0.00	
1er Trim.	0.00	2do Trim.	179,584.45	3er Trim	0.00	4to Trim.	0.00	

ADECUACIONES PRESUPUESTARIAS							
Fecha	No. de adecuación	Cabildo	Fecha Cabildo	PRESUPUESTO			
				Inicial	+ Ampliaciones	- Reducciones	Modificado
	INICIAL			0.00	0.00	0.00	0.00
01/06/2023	TPN-JM-FIII-PN-005	TPN-JM-FIII-PN-005	01/06/2023	0.00	179,584.45	0.00	179,584.45

GEDULA DE PLANEACIÓN Y PROGRAMACIÓN PRESUPUESTARIA DE OBRA PÚBLICA



PRESUPUESTO DE EGRESOS MUNICIPAL 2023
MUNICIPIO: 10 JALPA DE MENDEZ

DD	MM	AAAA
01	06	2023

03	DE	03
----	----	----

Proyecto (clave y descripción)	10090	REHABILITACION DEL ALUMBRADO PUBLICO
--------------------------------	-------	--------------------------------------

PARTIDA		
CLAVE	DESCRIPCION	MONTO
24601	MATERIAL ELECTRICO Y ELECTRONICO	179,584.45
Total Capitulo		179,584.45
Global		179,584.45

Vo. Bo.

ING. CARLOS MARIO JUAREZ HERNANDEZ
DIRECTOR DE LA D.O.O.T.S.M.

FORMULO
LCF. MANUEL ANTONIO CORTES PEREZ
DIRECTOR DE PROGRAMACION MUNICIPAL.

AUTORIZO
LIC. NURIS LOPEZ SANCHEZ
PRESIDENTA MUNICIPAL



RAMO 33 FONDO III

ACTA DE ENTREGA - RECEPCIÓN

MODALIDAD: ADMINISTRACION

Fecha: 21 DE SEPTIEMBRE DE 2023

Día Mes Año

ANTECEDENTES

DATOS DEL REGISTRO DE OBRA

DEPENDENCIA: H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE JALPA DE MENDEZ.

PROYECTO: 10090 DESCRIPCION: REHABILITACION DEL ALUMBRADO PUBLICO

LOCALIDAD: 0007.-POB. BOQUIPA MUNICIPIO JALPA DE MENDEZ, TABASCO.

RAMA PRESUP: K004.- ELECTRIFICACION

MODALIDAD: ADMINISTRACION INVERSIÓN PROGRAMADA: \$ 179,584.45

META PROGRAMADA: 35.00 PLAZO DE EJECUCIÓN: 06 DIAS NAT.

INICIO DE OBRA PROGRAMADA: 18-sep-2023

UNIDAD: PIEZA TERMINO DE OBRA PROGRAMADA: 23-sep-2023

POBLACION BENEFICIADA: 1,425 HABITANTES

DESCRIPCION DE LOS TRABAJOS

Clave	DESCRIPCION	Unidad	Cantidad	P.U	IMPORTE
MATERIAL ELECTRICO Y ELECTRONICO					
FOCO-F10570-E40	SUMINISTRO DE FOCO LED DE 70 WATS DE POTENCIA MODELO F10570 BASE E40 DE OPERACIÓN VOLTAJE 10-227V CONFLUJO LUMINOSO DE 6300 LUM. TEMPERATURA DE COLOR 6500K (LUZ FRIA)	PZ	15.00	\$ 402.50	\$ 6,037.50
LUMLED60	SUMINISTRO DE LUMINARIA LUMA 1M, 60W LED 120-277 5,000K II LARGA CON BASE PARA FOTOCELDA 3 PINES (PREMIUN)	PZ	26.00	\$ 4,615.34	\$ 119,998.84
FOTCAU	SUMINISTRO DE FOTOCELDA 120/240 ELECTRONICA UNIVERSAL 9402300	PZ	15.00	\$ 108.00	\$ 1,620.00
CONA P8A4	SUMINISTRO DE CONECTOR BIMETLALICO ACOMETIDA 6-8 ES4W6W	ML	100.00	\$ 32.02	\$ 3,202.00
CABTHWC12	SUMINISTRO DE CABLE DE COBRE CON AISLAMIENTO TIPO THW (75°C) CAL. NO. 12 AWG PARA 600 VOLTS	PZ	100.00	\$ 20.30	\$ 2,030.00
CABF11C6	SUMINISTRO DE CABLE DE ALUMINIO 1+1 CAL 6	PZ	40.00	\$ 30.44	\$ 1,217.60
CINAI533	SUMINISTRO DE CINTA AISLANTE VINIL SUPER 33	PZ	3.00	\$ 135.58	\$ 406.74
ESLFU1	ESLABON FUSIBLE TIPO UNIVERSAL 15KV : 25 AMP	PZ	2.00	\$ 116.15	\$ 232.30
BRASUB1.2X2BRA	SUMINISTRO DE BRAZO PARA LUMINARIA DE 1.2M DE LONG. X 2" DE DIAM.	PZ	4.00	\$ 720.36	\$ 2,881.44
SUBTOTAL					\$ 137,626.42
16% IVA					\$ 22,020.23
TOTAL					\$ 159,646.65

META ALCANZADA: 41.00 UNIDAD: PIEZAS INICIO REAL: 18-sep-2023

IMPORTE TOTAL EJERCIDO: \$ 159,646.65 TERMINO REAL: 20-sep-2023

SALDO POR CANCELAR: \$ 19,937.80

DATOS GENERALES

INVERSIÓN REGISTRADA

EL FINANCIAMIENTO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESTE PROYECTO SE REALIZÓ EN BASE AL (LOS) OFICIO (S) DE AUTORIZACION QUE A CONTINUACIÓN SE DETALLAN.

No. De Oficio
57 SESIÓN ORDINARIA

Fecha
18-may-2023

Inversión (\$)
\$ 179,584.45

MODIFICACIONES (DE METAS)

No. de oficio

Fecha

Metas



TÉRMINOS POR LAS CUALES SE EFECTÚA LA RECEPCIÓN

LOS REPRESENTANTES O TITULARES DE LAS DEPENDENCIAS QUE ASISTAN AL ACTO COMO TESTIGOS DE LA ENTREGA RECEPCIÓN PODRÁN FIRMAR ESTA ACTA EN FORMA CONDICIONADA INDICANDO LAS RAZONES DE SU CONDICIONAMIENTO.

ENTREGA - RECEPCIÓN

POR LA DOOTSM:

CARGO: DIRECTOR DE OBRAS, ORDENAMIENTO TERRITORIAL Y SERVICIOS MUNICIPALES

SUPERVISION

NOMBRE Y FIRM ING. CARLOS MARIO JUÁREZ HERNANDEZ DIRECTOR DE LA DOOTSM

ING. ANYELO VAZQUEZ JIMENEZ RESIDENTE DE OBRA

POR LAS DEPENDENCIAS NORMATIVAS

POR LA CONTRALORÍA MUNICIPAL:

CARGO: CONTRALORIA MUNICIPAL.

NOMBRE Y FIRM MTR. CRISTIAN DAVID CORONEL SANTOS



POR LA COMUNIDAD:

AUTORIDAD

C. MARIA ISABEL DE LA CRUZ REYES DELEGADO MUNICIPAL

CARGO:

RECIBE DE CONFORMIDAD

COMITÉ (X)

Presidente

Secretario

C. SANTANA RICARDEZ IZQUIERDO

C. SANTANA RICARDEZ LAZARO

1ER. Vocal

2DO. Vocal

C. AMADEO MARTINEZ PEREGRINO

C. CLARIBEL LAZARO TORRES

3ER. Vocal

Antonio Valenzuela Lazaro C. ANTONIO VALENZUELA LAZARO

POR LA COORDINACION DEL RAYO 33

ARQ. WANERGE VARGAS MADRIGAL



QUIENES ASISTEN COMO REPRESENTANTES AUTORIZADOS POR LA DEPENDENCIAS QUE SE MENCIONAN AL ACTA DE ENTREGA - RECEPCIÓN DE LA OBRA MEDIANTE SUSCRIPCIÓN DEL PRESENTE DOCUMENTO Y CON EL FIN DE VERIFICAR SU TERMINACIÓN Y CUMPLIMIENTOS DE LAS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS APROBADAS PARA SU EJECUCIÓN DE CONFORMIDAD A LO ESTABLECIDO EN LOS ARTÍCULOS 67 DE LA LEY DE OBRAS Y SERVICIOS RELACIONADO CON LAS MISMAS DEL ESTADO DE TABASCO Y 135 DE SU REGLAMENTO

Si la firma es condicionada anotar

Dependencia:
Cargo:
Razones:
Nombre y firma:

FECHA DE INICIO 18-sep-23

FECHA DE TERMINACION 20-sep-23

PLAZO DE EJECUCION 3 DIAS NAT

PROYECTO: -I0090. REHABILITACION DEL ALUMBRADO PUBLICO

LOCALIDAD: 0007.-POB. BOQUIPA

MODALIDAD: ADMINISTRACION

CLAVE	TRAMO	CONCEPTO	UNIDDA		CANTIDA D	TOTAL	TOTAL
LUMLED 60		LUMINARIA LUMA 1M, 60W LED 120-277 5,000K II LARGA CON BASE PARA FOTOCELDA 3 PINES (PREMIUN)	PZ	Cambio de luminarias		26.00	26.00
FOCO- F10570- E40		FOCO LED DE 70 WATS DE POTENCIA MODELO F10570 BASE E40 DE OPERACIÓN VOLTAJE 10-227V CONFLUJO LUMINOSO DE 6300 LUM. TEMPERATURA DE COLOR 6500K (LUZ FRIA)	PZ	Reposicion de focos fundidos en gabinetes		15.00	15.00
FOTCAU		FOTOCELDA 120/240 ELECTRONICA UNIVERSAL 9402300	PZ	Para buen funcionamiento de encendido y apagado de focos		15.00	15.00
CONA P8A4		CONECTOR BIMETLALICO ACOMETIDA 6-8 ES4W6W	PZ	Para conexión y evitar sulfatos en linea de baja		100.00	100.00
CABTH WC12		CABLE DE COBRE CON AISLAMIENTO TIPO THW (75°C) CAL. NO. 12 AWG PARA 600 VOLTS	ML	1.60 ML X LUMNARIA		1.60	26.00
				0.30 ml x conector		0.59	100.00
				Total			100.00
CABF11C6		CABLE DE ALUMINIO 1+1 CAL 6	ML	0.60 ML X CONECTOR		0.40	100.00
CINAIS3 3		CINTA AISLANTE VINIL SUPER 33	PZ	3.00			3.00
BRASUB 1.2X2BR A		SUMINISTRO DE BRAZO PARA LUMINARIA DE 1.2M DE LONG. X 2" DE DIAM.	PZ	REPLAZO DE 5 SOQUES DE CARCASAS DAÑADAS		4.00	4.00

SUPERVISOR DE OBRA

ING. ANYELO VAZQUEZ JIMENEZ

Con esta fecha se da apertura a la presente bitácora de obra, con la finalidad de registrar en ella los sucesos más relevantes de la obra de la cual se asientan los siguientes datos:

Proyecto: I0090

Descripción: Rehabilitación del alumbrado público.

Localidad: Pob. Boguiapa

Municipio: Jalpa de Méndez, Tabasco

Meta Programada: 35 Piezas


Meta Alcanzada: 41 Piezas

Inversión Programada: \$179,584.45

Modalidad: Administración

Fecha de Inicio: 18/09/2023

Fecha de Terminación: 20/09/2023

Residente: Ing. Anyelo Vázquez Jiménez  Ccd. 3363900

Nota: 01

Con esta fecha se da inicio a los trabajos referentes al proyecto I0090. Rehabilitación del alumbrado público. Ubicado en las calles de la localidad Pob. Boguiapa.

Reunidos en dicha localidad estando presente el delegado de esta comunidad así como el comité del ramo 33 se procede con la presentación y entrega del material correspondiente al Proyecto I0090.

Proseguimos con el desmantelamiento de 26 piezas de luminarias led fundidas en la calle principal de esta localidad, terminado el desmantelamiento de las luminarias led fundidas continuamos con la instalación de 26 Piezas de luminarias Luma 1M, 60 Watts, 120-277 Volts, 5000k, 11" larga con sus respectivas fotoceldas y conectores bimetálicos para su buen funcionamiento.

Durante la instalación de las luminarias led Luma 1M de 60W 120-277V se cambiaron 4 piezas de brazo para luminaria de 1.2 x 2" para sustituir los brazos deteriorados en dichas luminarias led.

Cabe mencionar que se utilizó cable THW cal. 12 para sustituir el cable deteriorado en las bridas de las luminarias led Luma 1M 60W 120-277V y para empalmar los conectores bimetálicos, el cable de aluminio 1/1 cal. 6 se utilizó para empalmar los conectores bimetálicos.

Los conectores bimetálicos se utilizarán para evitar la sulfatación en las conexiones hechas con los cables de las luminarias led Luma 1M 60W 120-277V y los cables de la red eléctrica de baja tensión.

Mano de Obra

5 Oficiales Electricistas
5 Ayudantes eléctricos.

Herramienta

5 Pinzas Eléctricas
5 Desarmadores
5 Juegos de llaves Hallen
5 llaves Perico No. 10
1 Pinza Burny.

Residente: Ing. Anyelo Vázquez Jiménez Fed. 3363 900

Nota #02

Con esta fecha concluimos con los trabajos referentes al proyecto I0090. Rehabilitación del alumbrado público, ubicado en las calles de la localidad Pob. Boguiapa.

En este día se realiza en las calles de esta localidad la instalación de 15 Piezas de focos led de 70 Watts con sus respectivas fotoceldas y conectores bimetálicos para su buen funcionamiento, retirando primeramente los focos led fundidos de las luminarias Suburbanas

Posteriormente se instalaron 2 Piezas de esta buen fusible universal de 25 Amp: 15KV en la red eléctrica de media tensión de esta localidad.

Cabe mencionar que se utilizo cable THW Cal. 12 para sustituir el cable deteriorado en los brazos de las luminarias Suburbanas y Para empalmar los conectores bimetálicos el cable de aluminio TH Cal. 6 se uso Para empalmar los conectores bimetálicos.

Los conectores bimetálicos se utilizaron para evitar la sulfatación en las conexiones hechas con los cables de las luminarias Suburbanas y los cables de la red eléctrica baja tensión.

Con 2 piezas de cinta aislante super 33 se realiza el cintado de las uniones en los cables de cable.

Mano de obra

2 Oficiales electricistas
2 Ayudantes eléctricos

Herramienta

2 Pinzas electricas
2 Desarmadores Planos y de cruz.
2 llaves Perica No. 10
1 Pertiga
1 Pinza burny

Con esta fecha se da por concluida la presente bitácora de obra.

Residente: Ing. Anyelo Vázquez Jiménez Fed. 3363900



DIRECCIÓN DE
DEPARTAMENTOS, ORDENAMIENTO
TERRITORIAL Y SERVICIOS
MUNICIPALES



2023
AÑO DE
Francisco
VILLA
GOBIERNO MUNICIPAL DE BOQUIPA

FECHA DE INICIO 18-sep-23

PROYECTO: -I0090. REHABILITACION DEL ALUMBRADO PUBLICO

LOCALIDAD: 0007.-POB. BOQUIPA

FECHA DE TERMINACION 20-sep-23

PLAZO DE EJECUCION 3 DIAS NAT

MODALIDAD: ADMINISTRACION

ALBUM FOTOGRAFICO



SUPERVISOR DE OBRA

ING. ANYELO VAZQUEZ JIMENEZ



DIRECCIÓN DE OBRAS, ORDENAMIENTO TERRITORIAL Y SERVICIOS MUNICIPALES



2023 ANO DE FRANCISCO VILLA

FECHA DE INICIO 18-sep-23

PROYECTO: -10090. REHABILITACION DEL ALUMBRADO PUBLICO

LOCALIDAD: 0007.-POB. BOQUIPA

MODALIDAD: ADMINISTRACION

FECHA DE TERMINACION 20-sep-23

PLAZO DE EJECUCION 3 DIAS NAT

ALBUM FOTOGRAFICO



SUPERVISOR DE OBRA

ING. ANYELO VAZQUEZ JIMENEZ



DIRECCIÓN DE OBRAS, ORDENAMIENTO TERRITORIAL Y SERVICIOS MUNICIPALES



2023 AÑO DE FRANCISCO VILLA EL REPOBLICANISMO DEL PERÚ

FECHA DE INICIO 18-sep-23

PROYECTO: -10090. REHABILITACION DEL ALUMBRADO PUBLICO


FECHA DE TERMINACION 20-sep-23

LOCALIDAD: 0007.-POB. BOQUIPA

PLAZO DE EJECUCION 3 DIAS NAT

MODALIDAD: ADMINISTRACION

ALBUM FOTOGRAFICO

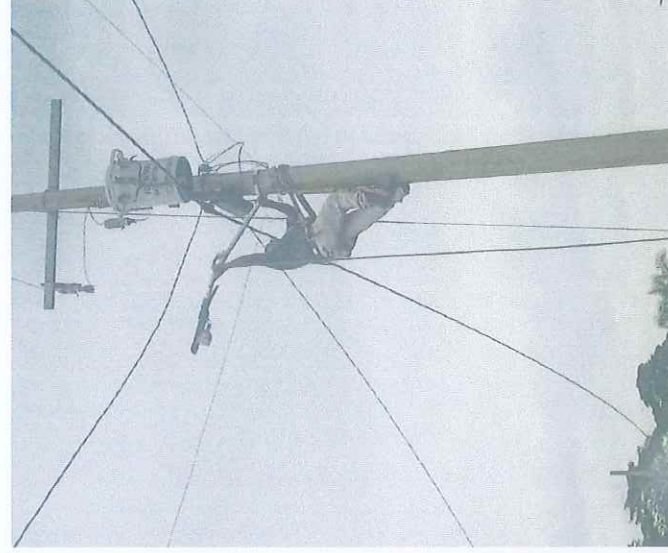

SUPERVISOR DE OBRA

ING. ANYELO VAZQUEZ JIMENEZ