



DIRECCIÓN DE
OBRAS, ORDENAMIENTO
TERRITORIAL Y SERVICIOS
MUNICIPALES



2023
AÑO DE
Francisco
VILLA
LA APROPIACIÓN DEL PODER

EXPEDIENTE TÉCNICO INICIAL

PROYECTO: 10039.- Equipamiento de Electrificación en el Camino a los Almeida.

LOCALIDAD: 0031.- R/a. El Río.

DOCUMENTO	PROCEDENCIA DE LOS RECURSOS
	RAMO 33 FONDO III
COPIA DE ACTA DE CABILDO (REFERENTE A LA AUTORIZACION DEL PROYECTO)	J
COPIA DE ACTA DE COPLADEMUN	N/A
ACUERDO DE EJECUCION DE OBRA EMITIDO POR EL COMITÉ DE OBRA PUBLICA MUNICIPAL	J
ADECUACION PRESUPUESTAL	J
CEDULA TECNICA VALIDADA	J
ANEXO TECNICO DE REGISTRO Y CONTROL VALIDADO	J
CEDULA DE CONTROL DE MOVIMIENTO PROGRAMATICO PRESUPUESTAL	J
PRESUPUESTO POR CONCEPTO DE OBRA DEBIDAMENTE ELABORADO Y VALIDADO	J
EXPLORACION DE INSUMOS DEBIDAMENTE ELABORADO Y VALIDADO	J
CROQUIS DE LOCALIZACION DEL PROYECTO	N/A
CROQUIS DE LA OBRA Y DETALLES CONSTRUCTIVO DEBIDAMENTE VALIDADOS	N/A
DICTAMEN DE FACTIBILIDAD DE DEPENDENCIA NORMATIVA (C.N.A., C.F.E., SEMARNAT, ETC.) SEGÚN CORRESPONDA	N/A
DICTAMEN DE FACTIBILIDAD DE LAS AREAS REPOSABLES MUNICIPALES	N/A
ACTA DE PRIORIZACION	N/A
ACTA DE ACEPTACION POR LA COMUNIDAD	N/A
ACTA DE FORMACION DEL COMITÉ	N/A
PROYECTO EJECUTIVO Y/O PLANOS VALIDADOS POR FUNCIONARIOS MUNICIPALES	N/A
PROGRAMA DE OBRA INICIAL POR DIAGRAMA DE BARRAS	J
PROGRAMA DE TRABAJO FISICO - FINANCIERO	J
MANIFIESTO Y/O ESTUDIO DE IMPACTO AMBIENTAL (SEGÚN CASO)	N/A
CEDULA CENSAL (SEGÚN CASO)	N/A



DIRECCIÓN DE
OBRAS, ORDENAMIENTO
TERRITORIAL Y SERVICIOS
MUNICIPALES



CARATULA DEL PROYECTO

EXPEDIENTE TECNICO DE REGISTRO DE OBRA 2023

RAMO 33 FONDO III

I0039

DE PROYECTO PROYECTOS DE INVERSIÓN

ACTIVIDAD INSTITUCIONA 006.- CONSTRUCCION, MANTENIMIENTO Y REHABILITACION

RESUPUESTAL K018.- MEJORAMIENTO PARA LA INFRAESTRUCTURA DEL BIENESTAR SOCIAL.

EJECUTOR: MUNICIPIO DE JALPA DE MÉNDEZ, TABASCO

NOMBRE: Equipamiento de Electrificación en el Camino a los Almeida.

PROYECTO: I0039

61302.- MANTENIMIENTO Y REHABILITACIÓN DE OBRAS PARA PARTIDA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA, PETRÓLEO, GAS, ELECTRICIDAD Y TELECOMUNICACIONES.

LOCALIDAD: 0031.- R/a. El Río.

MUNICIPIO: JALPA DE MÉNDEZ, TABASCO.

META : 2 PZAS.



DIRECCIÓN DE
OBRAS, ORDENAMIENTO
TERRITORIAL Y SERVICIOS
MUNICIPALES



2023
AÑO DE
Francisco
VILLA
EL REVOLUCIONARIO DEL PUEBLO

REGISTRO DE OBRAS Y ACCIONES

CEDULA DE REGISTRO POR OBRA INICIAL:

MUNICIPIO Y/O DEP. EJECUTORA: 27 010 JALPA DE MÉNDEZ, TABASCO

ORIGEN DE LOS RECURSOS: RAMO 33 FONDO III

TIPO DE PROYECTO PROYECTOS DE INVERSIÓN

PROGRAMA INSTITUCIONAL: 006.- CONSTRUCCION, MANTENIMIENTO Y REHABILITACION

PROGRAMA PRESUPUESTARIO: K018.- MEJORAMIENTO PARA LA INFRAESTRUCTURA DEL BIENESTAR SOCIAL.

NOMBRE DEL PROYECTO: I0039.- Equipamiento de Electrificación en el Camino a los Almeida.

REGION: CHONTALPA - COSTA

NOMBRE DE LA LOCALIDAD: 0031.- R/a. El Río.

BARRIO, COLONIA Y/O EJIDO: _____

COSTO TOTAL DE LA OBRA O ACCION: \$110,299.76

COSTO PROGRAMADO PARA 2023: \$110,299.76

METAS

UNIDADES DE MEDIDA: PZAS. TOTALES DE PROYECTO: 2.00

AVANCE FISICO PROGRAMADO AL 31/DIC/2023: 100%

FECHA DE INICIO: 10-jul-23 FECHA DE TERMINACION: 14-jul-23

PERIODO DE LICITACIÓN: _____ PERIODO DE FINIQUITO: _____

No. DE JORNALES A GENERAR EN 2023 0 No. DE EMPLEOS: 0

MODALIDAD DE EJECUCION:
 () CONTRATO
 (X) ADMINISTRACION DIRECTA
 () ADMINISTRACION COMITÉ
 () ADMINISTRACION MUNICIPAL
 () MIXTA



DIRECCIÓN DE
OBRAS, ORDENAMIENTO
TERRITORIAL Y SERVICIOS
MUNICIPALES



2023
AÑO DE
Francisco
VILLA
EL REVOLUCIONARIO

DATOS BASICOS GENERALES DEL ESTADO DE TABASCO

NOMBRE DEL PROYECTO: I0039.- Equipamiento de Electrificación en el Camino a los Almeida.

006.- CONSTRUCCION, MANTENIMIENTO Y REHABILITACION

K018.- MEJORAMIENTO PARA LA INFRAESTRUCTURA DEL BIENESTAR SOCIAL.

LOCALIZACION: 0031.- R/a. El Río.

MUNICIPIO: JALPA DE MENDEZ, TABASCO

LOCALIDAD: 0031.- R/a. El Río.

BARRIO, COLONIA O EJIDO:

TIPO DE OBRA

NUEVA: ()

EN PROCESO ()

AMPLIACION ()

REHABILITACION: ()

COMPLEMENTARIA: (X)

DESCRIPCION DEL PROYECTO:

LA PRESENTE OBRA TIENE LA FINALIDAD DE REHABILITACIÓN DE ALUMBRADO PÚBLICO EN LAS DIFERENTES CALLES DE LA COMUNIDAD, SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE LUMINARIAS.

BENEFICIARIOS (No. Y TIPO): 895 hombres y 940 Mujeres

HABITANTES



DIRECCIÓN DE OBRAS, ORDENAMIENTO TERRITORIAL Y SERVICIOS MUNICIPALES



2023 AÑO DE FRANCISCO VILLA
EL REVOLUCIONARIO DEL PUEBLO

DATOS DEL PROYECTO:

FECHA DE ELABORACION: 03/May/2023

OBRA 10039.- Equipamiento de Electrificación en el Camino a los Almeida.

COMUNIDAD: 0031.- R/a. El Río.
CANTIDAD: 2.00
UNIDAD: PZAS.

INICIO : 10-jul-23
TERMINO: 14-jul-23
PLAZO DE EJEC.: 5 DIAS NAT.

PRESUPUESTO DE OBRA INICIAL					
CLAVE	CONCEPTOS DE TRABAJO	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO UNIT.	IMPORTE
10039.- Equipamiento de Electrificación en el Camino a los Almeida.					
ADQ-06-ESLABF-15A	ADQUISICIÓN DE ESLABÓN FUSIBLE DE 15 AMP. DE SIMPLE EXPULSIÓN	PZA	1.00	\$ 45.00	\$ 45.00
ADQ-06-ESLABF-06A	ADQUISICIÓN DE ESLABÓN FUSIBLE DE 06 AMP. DE SIMPLE EXPULSIÓN	PZA	2.00	\$ 45.00	\$ 90.00
ADQ-06-TRAN-REC75	ADQUISICIÓN DE TRANSFORMADOR TIPO POSTE RECONSTRUIDO DE 75KVA DE 1 FASE PARTA 13200YT-120/240 VOLTS.	PZA	2.00	\$ 34,000.00	\$ 68,000.00
ADQ-06-APAR-OZ-12K	ADQUISICIÓN DE APARTARRAYO DE 12KV TIPO DISTRIBUCIÓN OXIDO DE ZINC PROT.	PZA	2.00	\$ 1,653.00	\$ 3,306.00
ADQ-06-ABRZ-2U	ADQUISICIÓN DE ABRAZADERA 2U.	PZA	2.00	\$ 135.00	\$ 270.00
ADQ-06-ABRZ-1U	ADQUISICIÓN DE ABRAZADERA 1U.	PZA	1.00	\$ 112.00	\$ 112.00
ADQ-06-CRUZ-PV75	ADQUISICIÓN DE CRUCETA PV75.	PZA	1.00	\$ 613.00	\$ 613.00
ADQ-06-PLACA-1PC	ADQUISICIÓN DE PLACA GALVANIZADA 1PC.	PZA	4.00	\$ 18.00	\$ 72.00
ADQ-06-PLACA-2PC	ADQUISICIÓN DE PLACA GALVANIZADA 2PC.	PZA	4.00	\$ 24.00	\$ 96.00
ADQ-06-SOPRT-CV1	ADQUISICIÓN DE SOPORTE PARA TRANSFORMADOR TIPO CV1.	PZA	2.00	\$ 587.00	\$ 1,174.00
ADQ-06-TORN-MAQ6	ADQUISICIÓN DE TORNILLO MÁQUINA DE 2 1/2"	PZA	4.00	\$ 51.00	\$ 204.00
ADQ-06-CAB-CU-3/0T	ADQUISICIÓN DE CABLE DE COBRE TIPO THW CALIBRE 3/0 AWG MARCA ARGOS.	ML	16.00	\$ 394.00	\$ 6,304.00
ADQ-06-BAST-B4	ADQUISICIÓN DE BASTIDOR B4.	PZA	3.00	\$ 356.00	\$ 1,068.00
ADQ-06-CAB-ACSR1/C	ADQUISICIÓN DE CABLE DE ALUMINIO ACSR CAL. 1/0.	KG	13.00	\$ 92.00	\$ 1,196.00
ADQ-06-ABRZ-3BS	ADQUISICIÓN DE ABRAZADERA 3BS.	PZA	3.00	\$ 172.00	\$ 516.00
ADQ-06-AISL-PORC-11	ADQUISICIÓN DE AISLADOR DE PORCELANA CARRETE DTP 1323 UISA 1R (ROLLO).	PZA	12.00	\$ 46.00	\$ 552.00
ADQ-06-CON-H-4/0-2/A 2/0.	ADQUISICIÓN DE CONECTADOR DERIV. ALUMINIO TIPO H 505-82 CAL. 4/0	PZA	3.00	\$ 43.00	\$ 129.00
ADQ-06-VAR-3X5/8	ADQUISICIÓN DE VARILLA ELECTRODO PARA TIERRA 3MTS X 5/8" SIN PROTOCOLO.	PZA	3.00	\$ 372.00	\$ 1,116.00
ADQ-06-ALAM-CU-C4	ADQUISICIÓN DE ALAMBRE DE COBRE DESNUDO SEMIDURO CAL. 4 AWG.	KG	6.00	\$ 513.00	\$ 3,078.00
ADQ-06-CCF-15KV	ADQUISICIÓN DE CORTACIRCUITO FUSIBLE DE SIMPLE EXPULSION 15KV SIN PROTOCOLO.	PZA	1.00	\$ 1,986.00	\$ 1,986.00
ADQ-06-CONEC-REF.	ADQUISICIÓN DE CONECTOR REFORZADO PARA VARILLA GKP.	PZA	3.00	\$ 53.00	\$ 159.00
ADQ-06-RENTA-HIAB	RENTA DE GRUA ARTICULAR TIPO HIAB	SERV	1.00	\$ 5,000.00	\$ 5,000.00
LA MANO DE OBRA LA SUMINISTRARA EL AYUNTAMIENTO					
LA MANO DE OBRA NO CAUSA I.V.A., ÚNICAMENTE MATERIALES Y EQUIPO					
				SUBTOTAL:	\$ 95,086.00
				16% IVA:	\$ 15,213.76
				TOTAL:	\$ 110,299.76

GERARDO ANTONIO ZAPATA JERONIMO
ALISTA DE P.U.

ING. CARLOS MARIO JUÁREZ HERNÁNDEZ
DIRECTOR DE LA DOTS M

Plaza Hidalgo #1, 86200; Jalpa de Méndez, Tab.



DIRECCIÓN DE OBRAS, ORDENAMIENTO TERRITORIAL Y SERVICIOS MUNICIPALES



2023 AÑO DE FRANCISCO VILLA

DA

10039.- Equipamiento de Electrificación en el Camino a los Almeida.

FECHA DE ELABORACION: 03/May/2023

INICIO : 10-jul-23

TERMINO : 14-jul-23

PLAZO DE EJEC.: 5 DIAS NAT.

COMUNIDAD: 0031.- R/a. El Río.

CANTIDAD: 2.00

UNIDAD: PZAS.

EXPLOSION DE INSUMOS						
Partida	Descripción	Unidad	Cantidad	Costo Unit.	Importe	
Materiales						
CAPITULO: 24801.- Material eléctrico y electrónico.						\$90,086.00
ABRZ-1U	ABRAZADERA 1U	PZA	1.00	\$ 112.00	\$	112.00
ABRZ-2U	ABRAZADERA 2U	PZA	2.00	\$ 135.00	\$	270.00
ABRZ-3BS	ABRAZADERA 3BS.	PZA	3.00	\$ 172.00	\$	516.00
AISSL-PORC-1R	AISLADOR DE PORCELANA CARRETE DTP 1323 UISA 1R (ROLLO).	PZA	12.00	\$ 46.00	\$	552.00
ALAM-CU-C4	ALAMBRE DE COBRE DESNUDO SEMIDURO CAL. 4 AWG.	KG	6.00	\$ 513.00	\$	3,078.00
APART-OZ12KV-PROT	APARTARRAYO DE 12KV TIPO DISTRIBUCIÓN OXIDO DE ZINC PROT	PZA	2.00	\$ 1,653.00	\$	3,306.00
BAST-B4	BASTIDOR B4	PZA	3.00	\$ 356.00	\$	1,068.00
CAB-ACSR1/0	CABLE ALUMINIO ACSR CAL 1/0	KG	13.00	\$ 92.00	\$	1,196.00
CAB-CU-3/0THW	CABLE DE COBRE TIPO THW CALIBRE 3/0 AWG MARCA ARGOS.	ML	16.00	\$ 394.00	\$	6,304.00
CCF-15KVS/P	CORTACIRCUITO FUSIBLE DE SIMPLE EXPULSION 15KV SIN PROTOCOLO.	PZA	1.00	\$ 1,986.00	\$	1,986.00
CON-H-4/0-2/0	CONECTADOR DERIV. ALUMINIO TIPO H 505-92 CAL. 4/0 A 2/0.	PZA	3.00	\$ 43.00	\$	129.00
CONEC-REF-GKP	CONECTOR REFORZADO PARA VARILLA GKP.	PZA	3.00	\$ 53.00	\$	159.00
CRUZ-PV75	CRUCETA : PV75	PZA	1.00	\$ 613.00	\$	613.00
M-JM-0075AA	ESLABÓN FUSIBLE DE 06 AMP. DE SIMPLE EXPULSION	PZA	2.00	\$ 45.00	\$	90.00
M-JM-0075F	ESLABÓN FUSIBLE DE 15 AMP. DE SIMPLE EXPULSION	PZA	1.00	\$ 45.00	\$	45.00
PLACA-1PC	PLACA GALVANIZADA 1PC	PZA	4.00	\$ 18.00	\$	72.00
PLACA-2PC	PLACA GALVANIZADA 2PC	PZA	4.00	\$ 24.00	\$	96.00
SOPRT-CV1	SOPORTE PARA TRANSFORMADOR TIPO CV1.	PZA	2.00	\$ 587.00	\$	1,174.00
TORN-MAQ63MM	TORNILLO MAQUINA DE 2 1/2".	PZA	4.00	\$ 51.00	\$	204.00
TRAN-REC75KVA	TRANSFORMADOR TIPO POSTE RECONSTRUIDO DE 75KVA DE 1 FASE PARTA 13	PZA	2.00	\$ 34,000.00	\$	68,000.00
VAR-3X5/8	VARILLA ELECTRODO PARA TIERRA 3MTS X 5/8" SIN PROTOCOLO.	PZA	3.00	\$ 372.00	\$	1,116.00
CAPITULO: 32801.- Arrendamiento de Maquinaria y Equipo.						\$ 5,000.00
RENTA-HIAB	RENTA DE GRUA ARTICULAR TIPO HIAB	SERV	1.00	\$ 5,000.00	\$	5,000.00
Total de Materiales						\$ 95,086.00
Mano de Obra						
LA MANO DE OBRA LA SUMINISTRARA EL AYUNTAMIENTO						\$0.00
Total de Mano de Obra						\$ -
Herramienta						
Total de Herramienta						
Equipo						
Total de Equipo						\$ -
TOTAL DEL REPORTE: COSTO DIRECTO (CD):						\$ 95,086.00

3. GERARDO ANTONIO ZAPATA JERONIMO
ALISTA DE P.U.

ING. CARLOS MARIO JUAREZ HERNANDEZ
DIRECTOR DE LA DOOTSM

Plaza Hidalgo #1, 86200; Jalpa de Méndez, Tab.

DATOS DEL PROYECTO:

10039.- Equipamiento de Electrificación en el Camino a los Almeida.

FECHA DE ELABORACION: 03/May/2023

INICIO : 10-jul-23

TERMINO: 14-jul-23

PLAZO DE EJEC.: 5 DIAS NAT.

COMUNIDAD: 0031.- R/a. El Río.

CANTIDAD: 2.00

UNIDAD: PZAS.

PROGRAMA DE EROGACIONES INICIAL						2023 AÑO 2023	
CLAVE	CONCEPTOS DE TRABAJO	UNIDAD	CANTIDAD	IMPORTE	jul.-23		
ADQ-06-ESLABF-15A	ADQUISICIÓN DE ESLABÓN FUSIBLE DE 15 AMP. DE SIMPLE EXPULSIÓN	PZA	1.00	\$ 45.00	\$ 45.00		
ADQ-06-ESLABF-06A	ADQUISICIÓN DE ESLABÓN FUSIBLE DE 06 AMP. DE SIMPLE EXPULSIÓN	PZA	2.00	\$ 90.00	\$ 90.00		
Q-06-TRAN-REC75K	ADQUISICIÓN DE TRANSFORMADOR TIPO POSTE RECONSTRUIDO DE 75KVA DE 1 FASE PARTA 13200YT-120/240 VOLTS.	PZA	2.00	\$ 68,000.00	\$ 68,000.00		
DQ-06-APAR-OZ-12K	ADQUISICIÓN DE APARTARRAYO DE 12KV TIPO DISTRIBUCIÓN OXIDO DE ZINC PROT.	PZA	2.00	\$ 3,306.00	\$ 3,306.00		
ADQ-06-ABRZ-2U	ADQUISICIÓN DE ABRAZADERA 2U.	PZA	2.00	\$ 270.00	\$ 270.00		
ADQ-06-ABRZ-1U	ADQUISICIÓN DE ABRAZADERA 1U.	PZA	1.00	\$ 112.00	\$ 112.00		
ADQ-06-CRUZ-PV75	ADQUISICIÓN DE CRUCETA PV75.	PZA	1.00	\$ 613.00	\$ 613.00		
ADQ-06-PLACA-1PC	ADQUISICIÓN DE PLACA GALVANIZADA 1PC.	PZA	4.00	\$ 72.00	\$ 72.00		
ADQ-06-PLACA-2PC	ADQUISICIÓN DE PLACA GALVANIZADA 2PC.	PZA	4.00	\$ 96.00	\$ 96.00		
ADQ-06-SOPRT-CV1	ADQUISICIÓN DE SOPORTE PARA TRANSFORMADOR TIPO CV1.	PZA	2.00	\$ 1,174.00	\$ 1,174.00		
Q-06-TORN-MAQ63F	ADQUISICIÓN DE TORNILLO MÁQUINA DE 2 1/2".	PZA	4.00	\$ 204.00	\$ 204.00		
DQ-06-CAB-CU-3/0TH	ADQUISICIÓN DE CABLE DE COBRE TIPO THW CALIBRE 3/0 AWG MARCA ARGOS.	ML	16.00	\$ 6,304.00	\$ 6,304.00		
ADQ-06-BAST-B4	ADQUISICIÓN DE BASTIDOR B4.	PZA	3.00	\$ 1,068.00	\$ 1,068.00		
DQ-06-CAB-ACSR1/	ADQUISICIÓN DE CABLE DE ALUMINIO ACSR CAL. 1/0.	KG	13.00	\$ 1,196.00	\$ 1,196.00		
ADQ-06-ABRZ-3BS	ADQUISICIÓN DE ABRAZADERA 3BS.	PZA	3.00	\$ 516.00	\$ 516.00		
DQ-06-AISL-PORC-1	ADQUISICIÓN DE AISLADOR DE PORCELANA CARRETE DTP 1323 UISA 1R (ROLLO).	PZA	12.00	\$ 552.00	\$ 552.00		
DQ-06-CON-H-4/0-2	ADQUISICIÓN DE CONECTOR DERIV. ALUMINIO TIPO H 505-82 CAL. 4/0 A 2/0.	PZA	3.00	\$ 129.00	\$ 129.00		
ADQ-06-VAR-3X5/8	ADQUISICIÓN DE VARILLA ELECTRODO PARA TIERRA 3MTS X 5/8" SIN PROTOCOLO.	PZA	3.00	\$ 1,116.00	\$ 1,116.00		
ADQ-06-ALAM-CU-C	ADQUISICIÓN DE ALAMBRE DE COBRE DESNUDO SEMIDURO CAL. 4 AWG.	KG	6.00	\$ 3,078.00	\$ 3,078.00		
ADQ-06-CCF-15KV	ADQUISICIÓN DE CORTACIRCUITO FUSIBLE DE SIMPLE EXPULSIÓN 15KV SIN PROTOCOLO.	PZA	1.00	\$ 1,986.00	\$ 1,986.00		
Q-06-CONEC-REF-G	ADQUISICIÓN DE CONECTOR REFORZADO PARA VARILLA GKP.	PZA	3.00	\$ 159.00	\$ 159.00		
ADQ-06-RENTA-HIAB	RENTA DE GRUA ARTICULAR TIPO HIAB	SERV	1.00	\$ 5,000.00	\$ 5,000.00		
LA MANO DE OBRA NO CAUSA I.V.A., ÚNICAMENTE MATERIALES Y EQUIPO							

SUBTOTAL: \$ 95,086.00 \$ 95,086.00 \$ -
16% IVA: \$ 15,213.76 \$ 15,213.76 \$ -
TOTAL: \$ 110,299.76 \$ 110,299.76 \$ -
PARCIAL: 100.00%
ACUMULADO: 100.00% 100.00%

GERARDO ANTONIO ZAPATA JERONIMO
ALISTA DE P.U.

ING. CARLOS MARIO VAREZ HERNANDEZ
DIRECTOR DE LA DOTS M



DIRECCIÓN DE OBRAS, ORDENAMIENTO TERRITORIAL Y SERVICIOS MUNICIPALES



2023 AÑO DE FRANCISCO VILLA EL REVOLUCIONARIO DEL PUEBLO

DATOS DEL PROYECTO:

10039.- Equipamiento de Electrificación en el Camino a los Almeida.

COMUNIDAD: 0031.- R/a. El Río.
CANTIDAD: 2.00
UNIDAD: PZAS.

ABORACION: 03/May/2023
PROBABLE: 10-jul-23
F. DE TERMINO PROBABLE: 14-jul-23
PLAZO DE EJEC.: 5 DIAS NAT.

PROGRAMA DE TRABAJO FISICO - FINANCIERO INICIAL

PROGRAMA ANUAL		
UNIDAD DE MEDIDA PZAS.	CANTIDAD 2.00	MONTO (PESOS) \$110,299.76
MESES	FISICO CANTIDAD	FINANCIERO (PESOS)
ENERO		
FEBRERO		
MARZO		
ABRIL		
MAYO		
JUNIO		\$ 110,299.76
JULIO	100.00%	
AGOSTO		
SEPTIEMBRE		
OCTUBRE		
NOVIEMBRE		
DICIEMBRE		
TOTAL	100.0000%	\$ 110,299.76



DIRECCIÓN DE OBRAS, ORDENAMIENTO TERRITORIAL Y SERVICIOS MUNICIPALES




2023 AÑO DE FRANCISCO VILLA EL REVOLUCIONARIO DEL PUEBLO

MICROLOCALIZACION DEL (LA):



0031.- R/a. El Río.

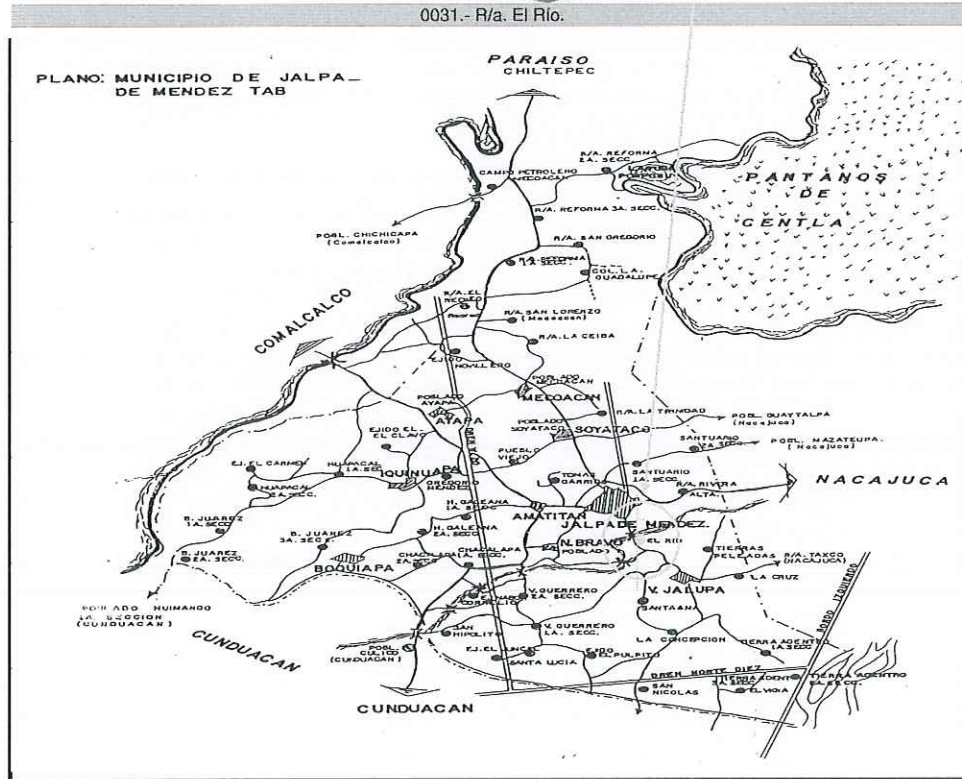

DATOS DEL PROYECTO:

PROYECTO: I0039.- Equipamiento de Electrificación en el Camino a los Almeida.

PROGRAMA: K018.- MEJORAMIENTO PARA LA INFRAESTRUCTURA DEL BIENESTAR SOCIAL.

EXPEDIENTE TECNICO ELABORADO EN LA DIRECCION DE OBRAS, ORDENAMIENTO TERRITORIAL Y SERVICIOS MUNICIPALES, MUNICIPIO DE JALPA DE MENDEZ, TAB.



DIRECCIÓN DE OBRAS, ORDENAMIENTO TERRITORIAL Y SERVICIOS MUNICIPALES




2023
AÑO DE
Francisco VILLA
EL REVOLUCIONARIO DEL PUEBLO

MACROLOCALIZACION DEL (LA):



MUNICIPIO DE JALPA DE MENDEZ, TABASCO

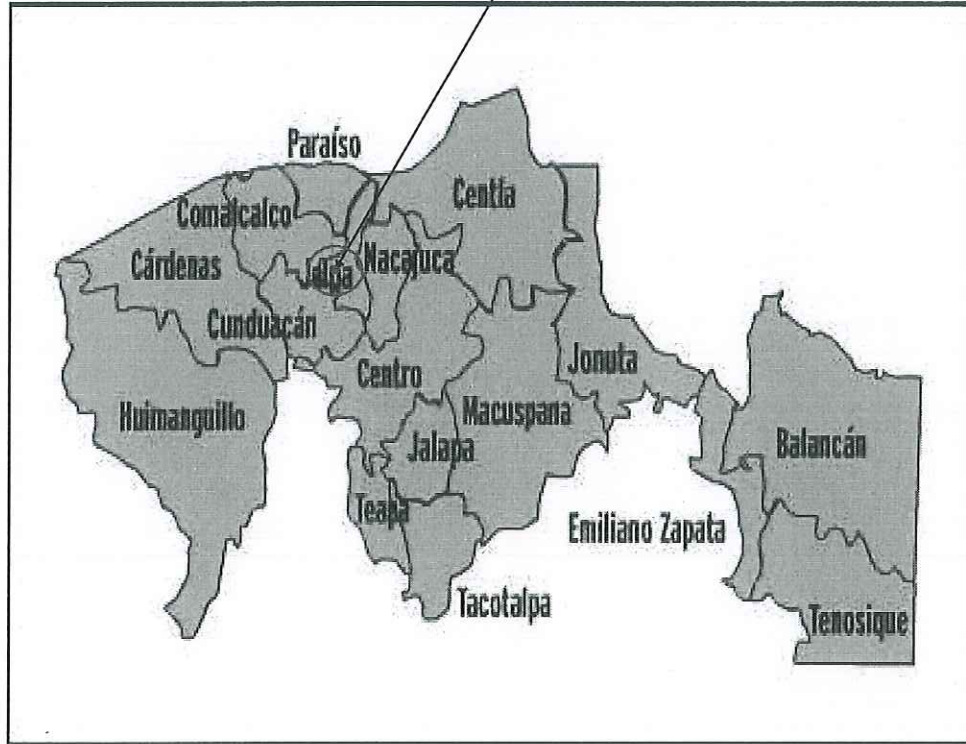

DATOS DEL PROYECTO:

PROYECTO: I0039.- Equipamiento de Electrificación en el Camino a los Almeida.

PROGRAMA: K018.- MEJORAMIENTO PARA LA INFRAESTRUCTURA DEL BIENESTAR SOCIAL.

EXPEDIENTE TECNICO ELABORADO EN LA DIRECCION DE OBRAS, ORDENAMIENTO TERRITORIAL Y SERVICIOS MUNICIPALES, MUNICIPIO DE JALPA DE MENDEZ, TAB.

Plaza Hidalgo #1, 86200; Jalpa de Méndez, Tab.



DIRECCIÓN DE OBRAS, ORDENAMIENTO TERRITORIAL Y SERVICIOS MUNICIPALES



2023 AÑO DE Francisco VILLA EL REVOLUCIONARIO DEL PUEBLO

VALIDACION O DICTAMEN DE FACTIBILIDAD

LOS ABAJOS FIRMADOS, HACEN CONSTAR QUE EL PRESENTE PROYECTO DE:

I0039.- Equipamiento de Electrificación en el Camino a los Almeida.

PROYECTOS DE INVERSIÓN

006.- CONSTRUCCION, MANTENIMIENTO Y REHABILITACION

K018.- MEJORAMIENTO PARA LA INFRAESTRUCTURA DEL BIENESTAR SOCIAL.

LA PRESENTE OBRA TIENE LA FINALIDAD DE REHABILITACIÓN DE ALUMBRADO PÚBLICO EN LAS DIFERENTES CALLES DE LA COMUNIDAD, SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE LUMINARIAS.

0031.- R/a. El Río.

CUMPLE CON LOS REQUISITOS Y NORMAS TÉCNICAS ESTABLECIDAS POR LA DEPENDENCIA NORMATIVA

POR LA DEPENDENCIA O ENTIDAD EJECUTORA

ING. CARLOS MARIO JUAREZ HERNANDEZ
DIRECTOR DE OBRAS, ORDENAMIENTO TERRITORIAL
Y SERVICIOS MUNICIPALES

LUGAR: JALPA DE MENDEZ, TABASCO.

FECHA: 03/May/2023

INFORMACION ADICIONAL:



H. AYUNTAMIENTO
CONSTITUCIONAL
JALPA DE MENDEZ
TABASCO.

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL
Jalpa de Méndez Tabasco
2021-2024

DIRECCION DE PROTECCION AMBIENTAL Y
DESARROLLO SUSTENTABLE



Jalpa de Mendez, Tabasco, a 03/May/2023

Folio No.: DPADS/ /2023
Asunto: Dictamen de Impacto Ambiental

Ing. Carlos Mario Juárez Hernández
Director De Obras, Ordenamiento Territorial y Servicios Municipales
H. Ayuntamiento De Jalpa De Mendez, Tab.
Presente:

En atención a la solicitud presentada por el H. Ayuntamiento del municipio de Jalpa de Méndez, Tabasco, y de conformidad en lo establecido en los art. 1º, 6º, 7º, 17º, 89º, 90º, fracción I, a la XIII, 91 fracción I, II, III, IV, V, 92, 93 fracción I, II, III, de la ley de Protección Ambiental del estado de Tabasco, publicado el 15 de marzo de 2003, y los artículos 76 y 115 de la ley de Protección Ambiental del Estado de Tabasco vigente. Se concede ejecutar la obra Equipamiento de Electrificación en el Camino a los Almeida., a ejecutarse en: 0031.- R/a. El Río., ya que esta obra/acción se encuentra sujeta a evaluación de impacto ambiental y debido a que genera un impacto poco significativo, y que, por su ubicación, dimensión, características o alcances no causan desequilibrio ecológico, no rebasan los límites y condiciones establecidas en las disposiciones jurídicas referidas a la prevención del equilibrio ecológico y la protección del medio ambiente, además de que es una acción de beneficio social que se ejecutará en los sitios impactados con anterioridad; por lo que es factible desarrollarse bajo los lineamientos señalados en el proyecto ejecutivo presentado, y cumpliendo con el marco normativo ambiental correspondiente.

No. De Proyecto	Descripción de la(s) Obra(s)	Ubicación	Meta	Unidad Ejecutora	Inversión Autorizada
10039	Equipamiento de Electrificación en el Camino a los Almeida.	0031.- R/a. El Río.	2 PZAS.	DIRECCION DE OBRAS, ORDENAMIENTO TERRITORIAL Y SERVICIOS MUNICIPALES	\$ 110,299.76

Sin otro particular, aprovecho la ocasión para enviarle un cordial saludo.

Atentamente

Mtro. Abraham López Corzo

Dirección de Protección Ambiental y Desarrollo Sustentable

C.C.P. Archivo





CEDULA DE PLANEACIÓN Y PROGRAMACIÓN PRESUPUESTARIA DE OBRA PÚBLICA

PRESUPUESTO DE EGRESOS MUNICIPAL 2023
MUNICIPIO: 10 JALPA DE MENDEZ

DD	MM	AAAA
01	06	2023

01	DE	03
----	----	----

Categorías Programáticas					
Categoría	Descripción				Clave
Unidad responsable	DIRECCIÓN DE OBRAS, ORDENAMIENTO TERRITORIAL Y SERVICIOS MUNICIPALES				08
Prog. presupuestario	MEJORAMIENTO PARA LA INFRAESTRUCTURA DEL BIENESTAR SOCIAL				K018
Actividad institucional	CONSTRUCCION, MANTENIMIENTO Y REHABILITACION				008
Finalidad	GOBIERNO				1
Función	OTROS SERVICIOS				8
Subfunción	OTROS				05
Subsubfunción	NINGUNO				0
Proyecto de Inversión	EQUIPAMIENTO DE ELECTRIFICACION EN EL CAMINO A LOS ALMEIDA.				I0039
Ofic. Validación	ACTA No. 56 EXTRAORDINARIA 30/04/2023				
Mes de Registro	Junio				
Planeación					
Plan Municipal de Desarrollo					
Eje rector	SEGURIDAD, JUSTICIA Y ESTADO DE DERECHO				1
Objetivo	Garantizar que se brinden con eficiencia los servicios públicos.				1.6
Estrategía	Alumbrado Público				1.6.2
Línea de acción	Rehabilitar el servicio de alumbrado público en las comunidades.				1.6.2.3
Programa de Acción					
Objetivo	Combate a la Corrupción				1
Estrategía	Auditorías a las áreas generadoras de ingreso				1.1
Línea de acción	Implementación del código de ética, conducta y responsabilidad laboral.				1.1.3
Matriz de Indicadores de Resultados					
Nivel	Objetivo/Resumen Narrativo	Indicadores	Meta	Medios de Verificación	Supuestos
Fin					
Propósito					
Componentes					
Actividades					



CEDULA DE PLANEACIÓN Y PROGRAMACIÓN PRESUPUESTARIA DE OBRA PÚBLICA

PRESUPUESTO DE EGRESOS MUNICIPAL 2023
MUNICIPIO: 10 JALPA DE MENDEZ

DD	MM	AAAA
01	06	2023

02	DE	03
----	----	----

Proyecto (clave y descripción)	I0039		EQUIPAMIENTO DE ELECTRIFICACION EN EL CAMINO A LOS ALMEIDA.					
Localidad (clave y descripción)	0031		El Río, Jalpa de Méndez, Tabasco					
Proyecto Antecedente	Nuevo							
Empleos generados	0	Población Beneficiada	1,835	Hombres	895	Mujeres	940	Proyectos Complementarios
Inversión Total	Inversión anterior		Inversión programada 2023		Inversión pendiente			
0.00	0.00		0.00		0.00			
Meta total	Unidad de medida		Meta programada		Meta pendiente			
2.00	PIEZAS		2.00		0.00			
Periodo de ejecución:	Modalidad de ejecución:							
Inicio 10/07/2023	Administración							
Término 14/07/2023								
ESTRUCTURA ECONOMICA								
Tipo de gasto				Fuente de financiamiento				
Clave	Descripción			Clave	Descripción			
2	GASTO DE CAPITAL			33	RAMO 33. APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS			

Calendario de metas (avance físico porcentual)				Meta total porcentual %				100.00
Enero	0.00	Abril	0.00	Julio	100.00	Octubre	0.00	
Febrero	0.00	Mayo	0.00	Agosto	0.00	Noviembre	0.00	
Marzo	0.00	Junio	0.00	Septiembre	0.00	Diciembre	0.00	
1er Trim.	0.00	2do Trim.	0.00	3er Trim.	100.00	4to Trim.	0.00	

Resumen de necesidades financieras				Monto total \$				110,299.76
Enero	0.00	Abril	0.00	Julio	0.00	Octubre	0.00	
Febrero	0.00	Mayo	0.00	Agosto	0.00	Noviembre	0.00	
Marzo	0.00	Junio	110,299.76	Septiembre	0.00	Diciembre	0.00	
1er Trim.	0.00	2do Trim.	110,299.76	3er Trim.	0.00	4to Trim.	0.00	

ADECUACIONES PRESUPUESTARIAS							
Fecha	No. de adecuación	Cabildo	Fecha Cabildo	PRESUPUESTO			
				Inicial	+ Ampliaciones	- Reducciones	Modificado
	INICIAL			0.00	0.00	0.00	0.00
01/06/2023	TPN-JM-FIII-PN-005	TPN-JM-FIII-PN-005	01/06/2023	0.00	110,299.76	0.00	110,299.76



CEDULA DE PLANEACIÓN Y PROGRAMACIÓN PRESUPUESTARIA DE OBRA PÚBLICA

PRESUPUESTO DE EGRESOS MUNICIPAL 2023
MUNICIPIO: 10 JALPA DE MENDEZ

DD	MM	AAAA
01	06	2023

03	DE	03
----	----	----

Proyecto (clave y descripción)	10039	EQUIPAMIENTO DE ELECTRIFICACION EN EL CAMINO A LOS ALMEIDA.
--------------------------------	-------	---

PARTIDA		
CLAVE	DESCRIPCION	MONTO
24601	MATERIAL ELECTRICO Y ELECTRONICO	104,499.76
		Total Capitulo
		104,499.76
32601	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO	5,800.00
		Total Capitulo
		5,800.00
		Global
		110,299.76

Vc. Bo.
ING. CARLOS MARIO JUÁREZ HERNÁNDEZ
DIRECTOR DE LA D.O.O.T.S.M.

FORMULO
LCF. MANUEL ANTONIO CORTES PEREZ
DIRECTOR DE PROGRAMACION MUNICIPAL.

AUTORIZO
LIC. NURIS LÓPEZ SANCHEZ
PRESIDENTA MUNICIPAL

USUARIO: MARCIA

RAMO 33 FONDO III

ACTA DE ENTREGA - RECEPCIÓN

MODALIDAD: ADMINISTRACION

Fecha: 10 DE SEPTIEMBRE 2023
Día Mes Año

ANTECEDENTES

DATOS DEL REGISTRO DE OBRA

DEPENDENCIA: H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE JALPA DE MENDEZ.

PROYECTO: 10039 DESCRIPCIÓN: EQUIPAMIENTO DE LA ELECTRIFICACION EN EL CAMINO LOS ALMEIDA

LOCALIDAD: 0031.- R/A. EL RIO MUNICIPIO JALPA DE MENDEZ, TABASCO.

PROGRAMA PRESUP: K018.- MEJORAMIENTO PARA LA INFRAESTRUCTURA DEL BIENESTAR SOCIAL

MODALIDAD: ADMINISTRACION INVERSIÓN PROGRAMADA : \$ 110,299.76

META: 2.00 PLAZO DE EJECUCIÓN: 5 DIAS NAT.

UNIDAD: PIEZA INICIO DE OBRA PROGRAMADA: 10-jul-2023
TERMINO DE OBRA PROGRAMADA: 14-jul-2023

POBLACIÓN BENEFICIADA: 1,835 HABITANTES

DESCRIPCION DE LOS TRABAJOS

Clave	DESCRIPCION	Unidad	Cantidad	PU	IMPORTE
A	MATERIAL ELECTRICO Y ELECTRONICO				
ADQ-06-ESLABF-15A	ADQUISICIÓN DE ESLABÓN FUSIBLE DE 15 AMP. DE SIMPLE EXPULSIÓN	PZ	1.00	\$45.00	45.00
ADQ-06-ESLABF-06A	ADQUISICIÓN DE ESLABÓN FUSIBLE DE 06 AMP. DE SIMPLE EXPULSIÓN	PZ	2.00	\$45.00	90.00
ADQ-06-TRAN-REC75KVA	ADQUISICIÓN DE TRANSFORMADOR TIPO POSTE RECONSTRUIDO DE 75KVA DE 1 FASE PARTA 13200YT-120/240 VOLTS.	ML	2.00	\$34,000.00	68,000.00
ADQ-06-APAR-OZ-12KV	ADQUISICIÓN DE APARTARRAYO DE 12KV TIPO DISTRIBUCIÓN OXIDO DE ZINC PROT.	PL	2.00	\$1,653.00	3,306.00
ADQ-06-ABRZ-2U	ADQUISICIÓN DE ABRAZADERA 2U.	PZ	2.00	\$135.00	270.00
ADQ-06-ABRZ-1U	ADQUISICIÓN DE ABRAZADERA 1U.	PZ	1.00	\$112.00	112.00
ADQ-06-CRUZ-PV75	ADQUISICIÓN DE CRUCETA PV75.	PZ	1.00	\$613.00	613.00
ADQ-06-PLACA-1PC	ADQUISICIÓN DE PLACA GALVANIZADA 1PC.	PZ	4.00	\$18.00	72.00
ADQ-06-PLACA-2PC	ADQUISICIÓN DE PLACA GALVANIZADA 2PC.		4.00	\$24.00	96.00
ADQ-06-SOPRT-CV1	ADQUISICIÓN DE SOPORTE PARA TRANSFORMADOR TIPO CV1.	KG	2.00	\$587.00	1,174.00
ADQ-06-TORN-MAQ63MM	ADQUISICIÓN DE TORNILLO MÁQUINA DE 2 1/2".	PZ	4.00	\$51.00	204.00
ADQ-06-CAB-CU-3/0THW	ADQUISICIÓN DE CABLE DE COBRE TIPO THW CALIBRE 3/0 AWG MARCA ARGOS.	ML	16.00	\$394.00	6,304.00
ADQ-06-BAST-B4	ADQUISICIÓN DE BASTIDOR B4.	PZ	3.00	\$356.00	1,068.00
ADQ-06-CAB-ACSR1/0	ADQUISICIÓN DE CABLE DE ALUMINIO ACSR CAL. 1/0.	PZ	13.00	\$92.00	1,196.00
ADQ-06-ABRZ-3BS	ADQUISICIÓN DE ABRAZADERA 3BS.	PZ	3.00	\$172.00	516.00
ADQ-06-AISL-PORC 1R	ADQUISICIÓN DE AISLADOR DE PORCELANA CARRETE DTP 1323 UISA 1R (ROLLO).	PZ	12.00	\$46.00	552.00
ADQ-06-CON-H-4/0-2/0	ADQUISICIÓN DE CONECTADOR DERIV. ALUMINIO TIPO H 505-82 CAL. 4/0 A 2/0.	PZ	3.00	\$43.00	129.00



ADQ-06-VAR-3X5/8	ADQUISICIÓN DE VARILLA ELECTRODO PARA TIERRA 3MTS X 5/8" SIN PROTOCOLO.	PZ	3.00	\$372.00	1,116.00
ADQ-06-ALAM-CU-C4	ADQUISICIÓN DE ALAMBRE DE COBRE DESNUDO SEMIDURO CAL. 4 AWG.	PZ	6.00	\$513.00	3,078.00
ADQ-06-CCF-15KV	ADQUISICIÓN DE CORTACIRCUITO FUSIBLE DE SIMPLE EXPULSIÓN 15KV SIN PROTOCOLO.	PZ	1.00	\$1,986.00	1,986.00
ADQ-06-CONEC-REF-GKP	ADQUISICIÓN DE CONECTOR REFORZADO PARA VARILLA GKP.	PZ	3.00	\$53.00	159.00
ADQ-06-RENTA-HIAB	RENTA DE GRUA ARTICULAR TIPO HIAB	SERVICIO	1.00	\$5,000.00	5,000.00
				SUBTOTAL	\$ 95,086.00
				16% IVA	\$ 15,213.76
				TOTAL	\$ 110,299.76

META ALCANZADA: 2.00 UNIDAD: PIEZAS INICIO REAL: 7-sep-2023
 IMPORTE TOTAL EJERCIDO: \$ 110,299.76 TERMINO REAL: 9-sep-2023
 SALDO POR CANCELAR: \$ -

DATOS GENERALES

INVERSIÓN REGISTRADA

EL FINANCIAMIENTO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESTE PROYECTO SE REALIZÓ EN BASE AL (LOS) OFICIO (S) DE AUTORIZACION QUE A CONTINUACIÓN SE DETALLAN.

No. De Oficio	Fecha	Inversión (\$)
56 SESIÓN EXTRAORDINARIA	30-abr-2023	\$ 110,299.76

MODIFICACIONES (DE METAS)

No. de oficio	Fecha	Metas

TÉRMINOS POR LAS CUALES SE EFECTÚA LA RECEPCIÓN

LOS REPRESENTANTES O TITULARES DE LAS DEPENDENCIAS QUE ASISTAN AL ACTO COMO TESTIGOS DE LA ENTREGA RECEPCIÓN PODRÁN FIRMAR ESTA ACTA EN FORMA CONDICIONADA INDICANDO LAS RAZONES DE SU CONDICIONAMIENTO.

ENTREGA - RECEPCIÓN

POR LA DOOTSM:

CARGO: DIRECTOR DE OBRAS, ORDENAMIENTO TERRITORIAL Y SERVICIOS MUNICIPALES

NOMBRE Y FIRMA: ING. CARLOS MARIO JUAREZ HERNANDEZ
DIRECTOR DE LA DOOTSM

SUPERVISION

ING. ANYECO VAZQUEZ JIMENEZ
RESIDENTE DE OBRA

POR LAS DEPENDENCIAS NORMATIVAS

POR LA CONTRALORÍA MUNICIPAL:

CARGO: CONTRALORIA MUNICIPAL.

NOMBRE Y FIRMA: MTRO. CRISTIAN DAVID CORONEL SANTOS

POR LA COMUNIDAD:

AUTORIDAD

C. JUAN ANTONIO DOMINGUEZ ESTRADA
DELEGADO MUNICIPAL

CARGO:

RECIBE DE CONFORMIDAD

COMITÉ (x)



Presidente

Adriana Almeida de La O

C. ADRIANA ALMEIDA DE LA O

Secretario

C. KAREN IVEY CERINO VALENZUELA

1ER. Vocal

C. FERNANDO TRIANO OVANDO

2DO. Vocal

C. LAURA PATRICIA DE LA O ALVAREZ

3ER. Vocal

Karla Rubi O.A
C. KARLA RUBI OVANDO ALMEIDA

ENLACE FAISMUN

ARQ. WANERGE VARGAS MADRIGAL

QUIENES ASISTEN COMO REPRESENTANTES AUTORIZADOS POR LA DEPENDENCIAS QUE SE MENCIONAN AL ACTA DE ENTREGA - RECEPCIÓN DE LA OBRA MEDIANTE SUSCRIPCIÓN DEL PRESENTE DOCUMENTO Y CON EL FIN DE VERIFICAR SU TERMINACIÓN Y CUMPLIMIENTOS DE LAS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS APROBADAS PARA SU EJECUCIÓN DE CONFORMIDAD A LO ESTABLECIDO EN LOS ARTÍCULOS 67 DE LA LEY DE OBRAS Y SERVICIOS RELACIONADO CON LAS MISMAS DEL ESTADO DE TABASCO Y 135 DE SU REGLAMENTO.

Si la firma es condicionada anotar

Dependencia: _____

Cargo: _____

Razones: _____

Nombre y firma: _____

FECHA DE INICIO 07-sep-23

PROYECTO: I0039.- EQUIPAMIENTO DE ELECTRIFICACION EN EL CAMINO LOS ALMEIDA
LOCALIDAD: 0031.-RA. EL RIO

FECHA DE TERMINACION 09-sep-23
PLAZO DE EJECUCION 3 DIAS NAT

MODALIDAD: ADMINISTRACION

ADQ-06-TORN-MAQ63MM	ADQUISICIÓN DE TORNILLO MÁQUINA DE 2 1/2".	PZ	4.00
ADQ-06-CAB-CU-3/0THW	ADQUISICIÓN DE CABLE DE COBRE TIPO THW CALIBRE 3/0 AWG MARCA ARGOS.	ML	16.00
ADQ-06-BAST-B4	ADQUISICIÓN DE BASTIDOR B4.	PZ	3.00
ADQ-06-CAB-ACSR1/0	ADQUISICIÓN DE CABLE DE ALUMINIO ACSR CAL. 1/0.	ML	13.00
ADQ-06-ABRZ-3BS	ADQUISICIÓN DE ABRAZADERA 3BS.	PZ	3.00
ADQ-06-AISL-PORC-1R	ADQUISICIÓN DE AISLADOR DE PORCELANA CARRETE DTP 1323 UISA 1R (ROLLO).	PZ	12.00
ADQ-06-CON-H-4/0-2/0	ADQUISICIÓN DE CONECTADOR DERIV. ALUMINIO TIPO H 505-82 CAL. 4/0 A 2/0.	PZ	3.00
ADQ-06-VAR-3X5/8	ADQUISICIÓN DE VARILLA ELECTRODO PARA TIERRA 3MTS X 5/8" SIN PROTOCOLO.	PZ	3.00
ADQ-06-ALAM-CU-C4	ADQUISICIÓN DE ALAMBRE DE COBRE DESNUDO SEMIDURO CAL. 4 AWG.	ML	6.00
ADQ-06-CCF-15KV	ADQUISICIÓN DE CORTACIRCUITO FUSIBLE DE SIMPLE EXPULSIÓN 15KV SIN PROTOCOLO.	PZ	1.00
ADQ-06-CONEC-REF-GKP	ADQUISICIÓN DE CONECTOR REFORZADO PARA VARILLA GKP.	PZ	3.00
ADQ-06-RENTA-HIAB	RENTA DE GRUA ARTICULAR TIPO HIAB	SERVICIO	1.00

SUPERVISOR DE OBRA

ING. ANYELO VÁZQUEZ JIMENEZ

FECHA DE INICIO 07-sep-23

FECHA DE TERMINACION 09-sep-23

PLAZO DE EJECUCION 3 DIAS NAT

PROYECTO: I0039.- EQUIPAMIENTO DE ELECTRIFICACION EN EL CAMINO LOS ALMEIDA
LOCALIDAD: 0031.-RA. EL RIO

MODALIDAD: ADMINISTRACION

CLAVE	TRAMO	CONCEPTO	UNIDDA	CANTIDAD	TOTAL	TOTAL
ADQ-06-ESLABF-15A		ADQUISICIÓN DE ESLABÓN FUSIBLE DE 15 AMP. DE SIMPLE EXPULSIÓN	PZ		1.00	
ADQ-06-ESLABF-06A		ADQUISICIÓN DE ESLABÓN FUSIBLE DE 06 AMP. DE SIMPLE EXPULSIÓN	PZ		2.00	
ADQ-06-TRAN-REC75KVA		ADQUISICIÓN DE TRANSFORMADOR TIPO POSTE RECONSTRUIDO DE 75KVA DE 1 FASE PARTA 13200YT-120/240 VOLTS.	PZ		2.00	
ADQ-06-APAR-OZ-12KV		ADQUISICIÓN DE APARTARRAYO DE 12KV TIPO DISTRIBUCIÓN OXIDO DE ZINC PROT.	PZ		2.00	
ADQ-06-ABRZ-2U		ADQUISICIÓN DE ABRAZADERA 2U.	PZ		2.00	
ADQ-06-ABRZ-1U		ADQUISICIÓN DE ABRAZADERA 1U.	PZ		1.00	
ADQ-06-CRUZ-PV75		ADQUISICIÓN DE CRUCETA PV75.	PZ		1.00	
ADQ-06-PLACA-1PC		ADQUISICIÓN DE PLACA GALVANIZADA 1PC.	PZ		4.00	
ADQ-06-PLACA-2PC		ADQUISICIÓN DE PLACA GALVANIZADA 2PC.	PZ		4.00	
ADQ-06-SOPRT-CV1		ADQUISICIÓN DE SOPORTE PARA TRANSFORMADOR TIPO CV1.	PZ		2.00	

SUPERVISOR DE OBRA

ING. ANYELO VAZQUEZ JIMENEZ

En esta fecha se da apertura a la presente bitácora de obra con la finalidad de registrar en ella los sucesos más relevantes de la obra de la cual se asientan los siguientes datos:

Proyecto: I0039

Descripción: Equipamiento de la electrificación en el camino Los Almeida

Localidad: Rta. El Ric

Municipio: Jalpa de Méndez, Tabasco

Meta Programada: 2 piezas


Meta Alcanzada: 2 piezas

Modalidad: Administración

Fecha de Inicio: 07/09/2023

Fecha de Terminación: 09/09/2023

Inversión Programada: 8110,299.76

Residente: Ing. Anyelo Vázquez Jiménez  ced. 3363900


Nota: 01

En esta fecha se da inicio a los trabajos referentes al proyecto I0039. Equipamiento de la electrificación en el Camino Los Almeida. Ubicado en la R/a. El Rio.

Reunidos en dicha ubicación estando presente el delegado de esta comunidad así como el Comité del Ramo 33 se procede con la presentación y entrega de material correspondiente al proyecto I0039.

Procedemos con el desmantelamiento de 2 piezas de transformador tipo poste dañados, concluido el desmantelamiento de los transformadores continuamos con la instalación de 2 piezas de Transformador tipo poste de 75 KVA IFS Se 13200 Y7-120/240 Volts con sus respectivos herrajes para su buen funcionamiento, herrajes que a continuación se mencionan: 2 Pza Abrazadera 2U, 1 Pza Abrazadera 1U, 1 Pza Cruce PV75, 4 Pza Placa IPC, 4 Pza placa 2PC, 2 Pza Soperete evi, 1 Pza tornillo de Máquina 2 1/2 pulgadas.

Cabe que para la instalación de transformador se necesite 1 Servicio de Grúa articular tipo hiab.

Residente: Ing. Anyelo Vázquez Jiménez  Cid. 3363900

Nota: 02


08/09/2023

En esta fecha continuamos con los trabajos referentes al proyecto I0039. Equipamiento de la electrificación en el Camino Los Almeida. Ubicado en la R/a. El Rio.

En este día iniciamos con la interconexión de los bornes primarios de los 2 Piezas Transformadoras de 75 KVA tipo Poste con la red eléctrica de media tensión utilizando el material eléctrico que a continuación se mencionan: 2 Pza a partarrayo de 12 KV tipo distribución, 1 Pza Corta circuito fusible de Simple expulsión 15 KV, 1 Pza de eslabon fusible universal 15 amp de simple expulsión y 1 Pza de eslabon fusible de 6 amp de simple expulsión.

Mano de obra: 2 oficiales Electricistas, 2 Ayudantes

Herramienta: 2 llaves perico No. 8, 1 Perfiga

Residente: Ing. Anyelo Vázquez Jiménez  Cid. 3363900

Nota: 03

En esta fecha se concluyen los trabajos referentes al proyecto E0039. Equipamiento de la electrificación en el Camino Los Almeida. Ubicado en la R/a. El Río.

En este día se procede a la elaboración del sistema de tierra para aterrizar el transformador tipo poste de 75 KVA, utilizando el material eléctrico que a continuación se menciona: 3 piezas Varilla electride para tierra de 3 mt x 5/8" P.C. 6 Kg alambre de cobre desnudo semiduro Cal. 4, 3 Pza Conector reforzado para Varilla tipo G.R.P.

Posteriormente se realiza la elaboración de 3 pza de estructuras P3 Para la interconexión de los buses secundarios de los 2 transformadores tipo poste de 75 KVA con la red eléctrica de baja tensión, utilizando el material eléctrico que a continuación se menciona: 16 mt cable tipo THW Cal. 3/0, 3 Pza Bastidor B4, 13 mt cable de aluminio ACSR Cal. 1/0, 12 Pza aislador de porcelana carrute IR, 3 Pza conector desiv. de aluminio tipo H cal. 4/e a 2/0 x 3 Pza Abrazadera 3B5

Se realizan las pruebas y se constata su buena funcionamiento, se prosigue a su energización quedando los 2 transformadores funcionando al 100%.


Mano de Obra

3 Oficiales Electricista
2 Ayudantes Electricas

Herramienta

1 Polipasto de 1 ton
1 Pinza burny
1 Pertiga
3 Pinzas electricas
2 llaves perico No. 10
3 Pinzas electricas
2 Marres de 3 libras
1 Amperimetro de Gancho

Se concluyen los trabajos a los la presente bitácora de obra se refiere.

Residente: Ing. Anxelo Vázquez Jiménez  Céd. 3363900



DIRECCIÓN DE
OBRAS, ORDENAMIENTO
TERRITORIAL Y SERVICIOS
MUNICIPALES



PROYECTO: I0039.- EQUIPAMIENTO DE ELECTRIFICACION EN EL CAMINO LOS

ALMEIDA

LOCALIDAD: 0031.-RA. EL RIO

MODALIDAD: ADMINISTRACION

FECHA DE INICIO

07-sep-23




FECHA DE TERMINACION

09-sep-23

PLAZO DE EJECUCION

3 DIAS NAT

ALBUM FOTOGRAFICO

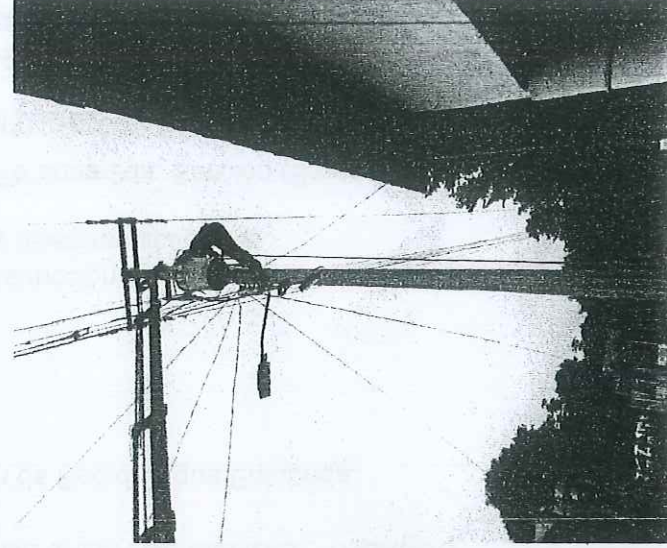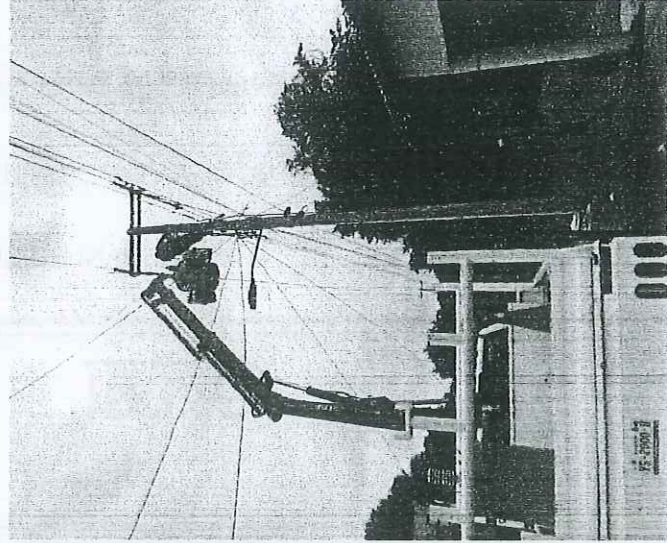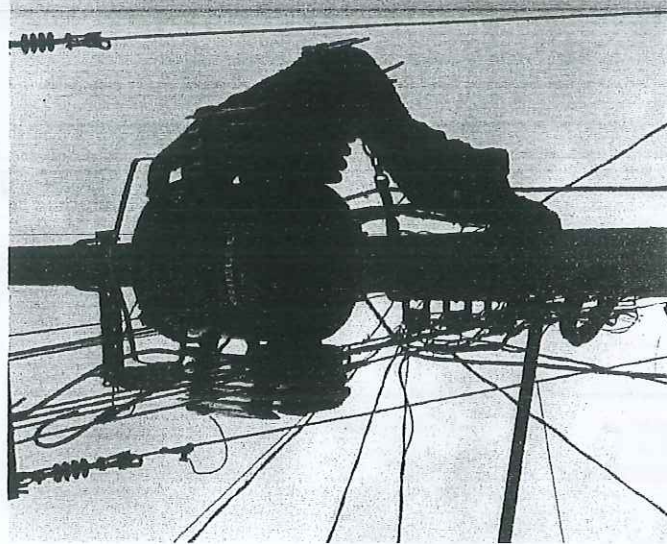

SUPERVISOR DE OBRA

ING. ANYELO VAZQUEZ JIMENEZ



DIRECCIÓN DE OBRAS, ORDENAMIENTO TERRITORIAL Y SERVICIOS MUNICIPALES



2023 Francisco VILLA

PROYECTO: I0039.- EQUIPAMIENTO DE ELECTRIFICACION EN EL CAMINO LOS ALMEIDA

LOCALIDAD: 0031.-RA. EL RIO

MODALIDAD: ADMINISTRACION

FECHA DE INICIO

07-sep-23




FECHA DE TERMINACION

09-sep-23

PLAZO DE EJECUCION



3 DIAS NAT

ALBUM FOTOGRAFICO

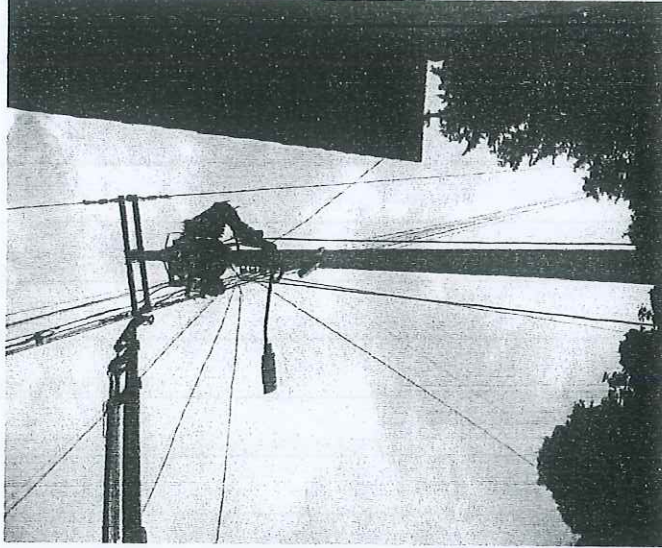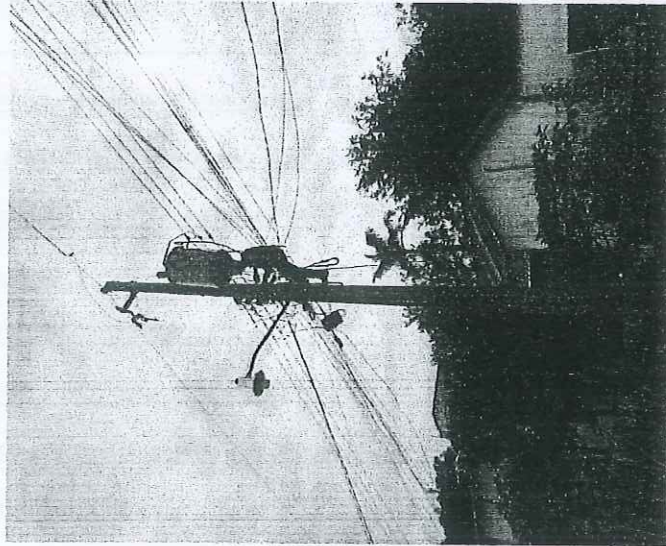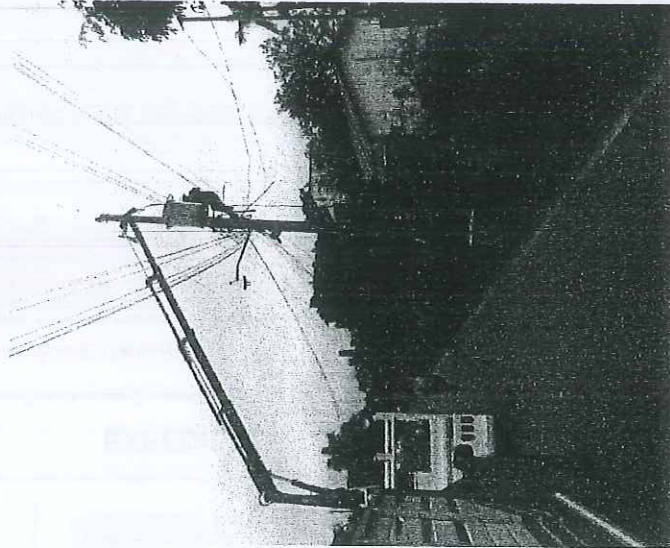

SUPERVISOR DE OBRA

ING. ANYELO VÁZQUEZ JIMENEZ

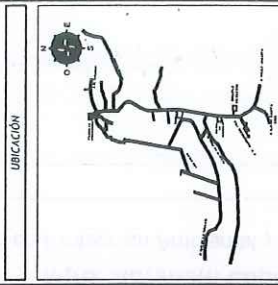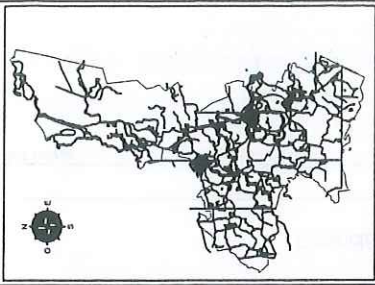

JALPA DE MÉNDEZ
ANEXA CULTIVO


ELABORÓ
ING. ANYELO XÁQUEZ JIMENEZ
SUPERVISOR DE OBRA


PROYECTO: OBRAS DE RECONSTRUCCIÓN DE LA RED DE ALIMENTACIÓN

PROYECTANTE: INEEL - FIA FIDRO
AUTORIZADO: DR. JALPA DE MÉNDEZ, PANIAGO
ÁREA: 2 PZ


PROGRAMA: RAMO II FONDO III
PROYECTO: DISTRIBUCIÓN DE LUMINARIAS

FECHA: 15E
Escala: 1:500
CROQ-01

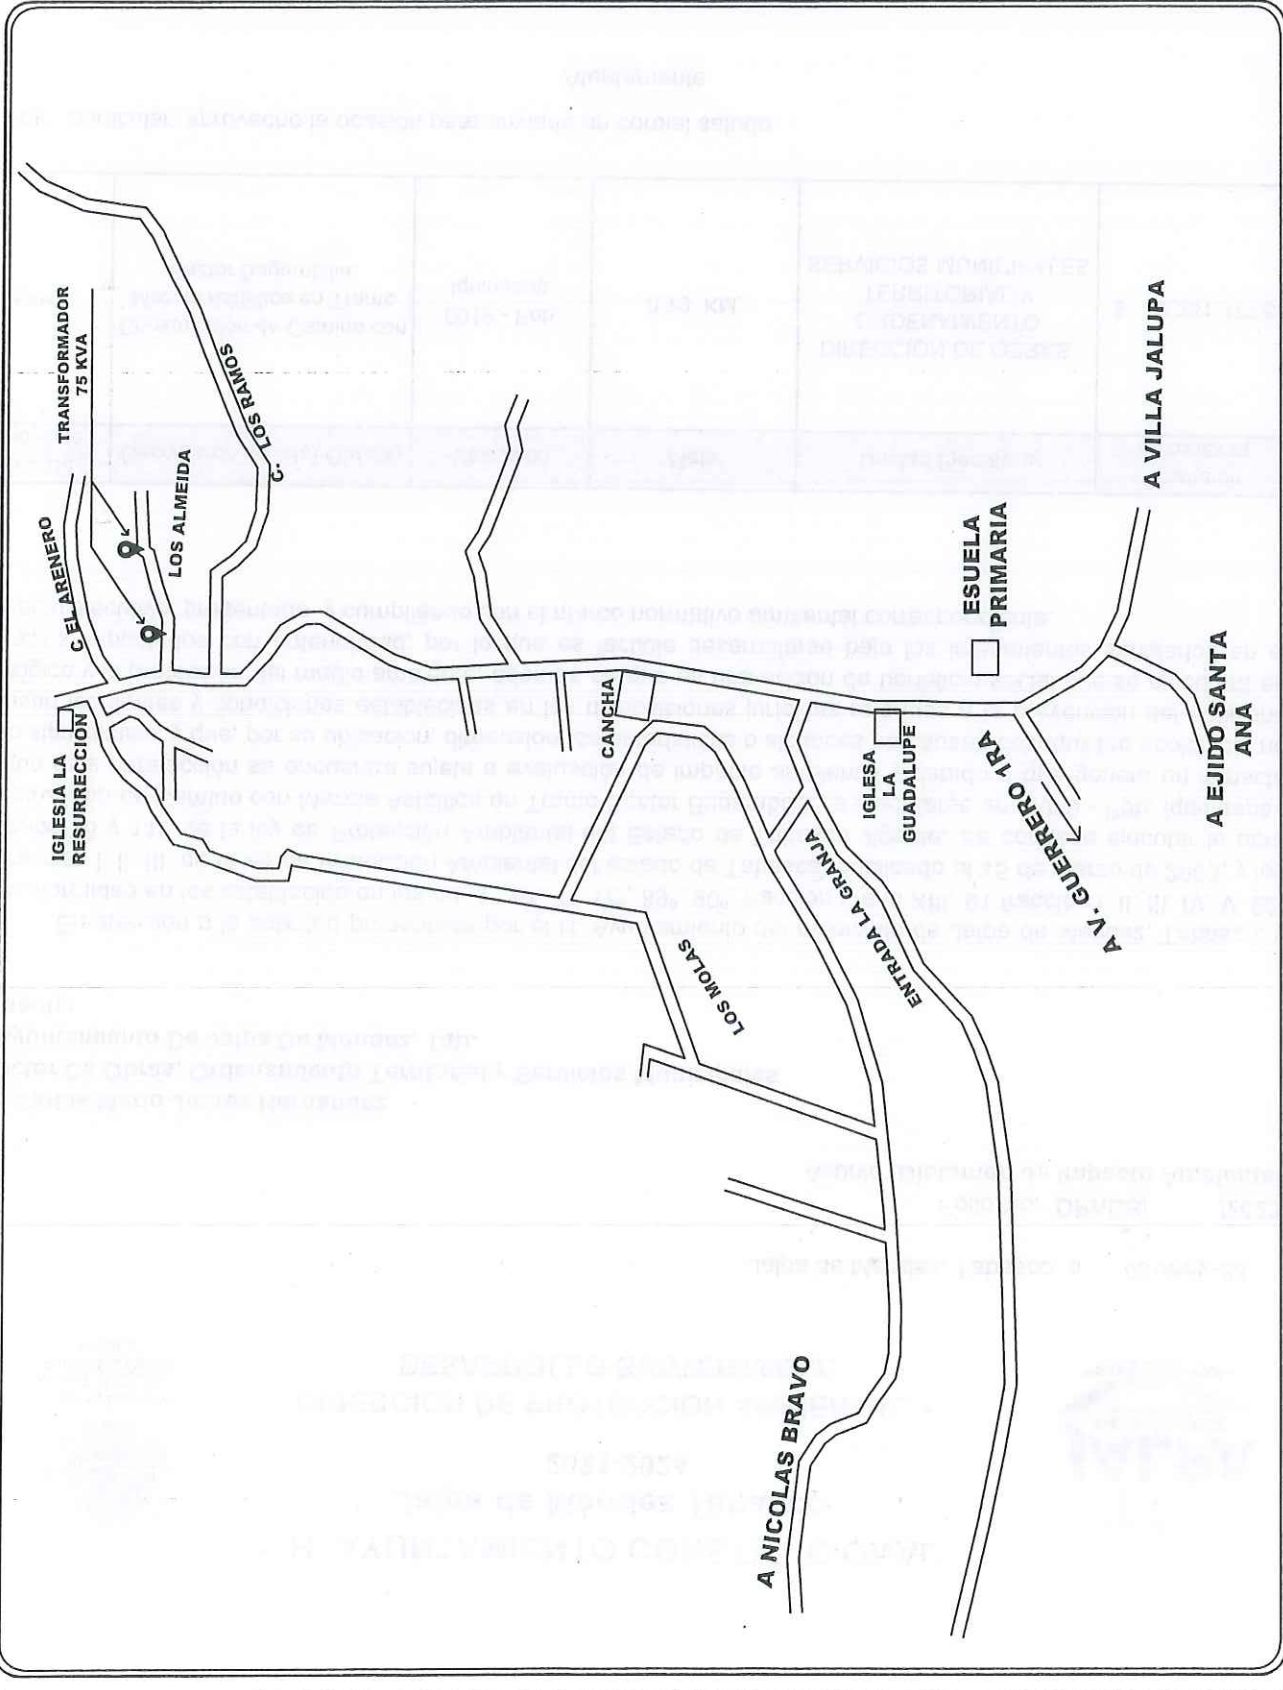

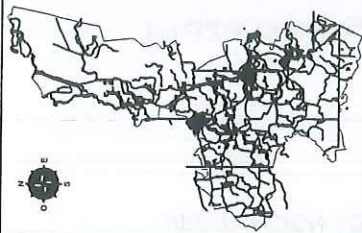

UBICACIÓN

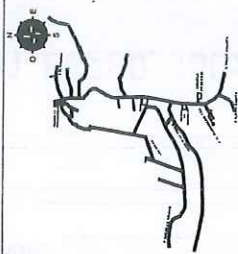

ELABORÓ
ING. ANYELO YATQUEZ JIMENEZ
 SUPERVISOR DE OBRA

PROYECTO: 00117 EQUIPAMIENTO DE ELECTRIFICACION EN EL CAMINO LOS ALAMOS

FECHA: 10/11/2010

PROYECTISTA: ING. JALPA DE MENDOZA

AREA ASIGNADA: 2 PZ

PROGRAMA: RAMO 23 FONDO III

PROYECTO: DISTRIBUCION DE LUMINARIAS

PROYECTISTA	FECHA	PROYECTO
ING. JALPA DE MENDOZA	10/11/2010	00117 EQUIPAMIENTO DE ELECTRIFICACION EN EL CAMINO LOS ALAMOS

PROYECTO: CROQ-01

