



DIRECCIÓN DE
OBRAS, ORDENAMIENTO
TERRITORIAL Y SERVICIOS
MUNICIPALES



2023
AÑO DE
Francisco
VILLA
EL REVOLUCIONARIO DEL NOROCCIDENTE

EXPEDIENTE TÉCNICO INICIAL

PROYECTO: I0141.- EQUIPAMIENTO DE ELECTRIFICACIÓN FRENTE A LA ESC. PRIM. BENITO JUÁREZ.

LOCALIDAD: 0005.- R/A. BENITO JUÁREZ 2DA SECC..

DOCUMENTO	PROCEDENCIA DE LOS RECURSOS
	RAMO 33 FONDO III
COPIA DE ACTA DE CABILDO (REFERENTE A LA AUTORIZACION DEL PROYECTO)	J
COPIA DE ACTA DE COPLADEMUN	N/A
ACUERDO DE EJECUCION DE OBRA EMITIDO POR EL COMITÉ DE OBRA PUBLICA MUNICIPAL	J
ADECUACION PRESUPUESTAL	J
CEDULA TECNICA VALIDADA	J
ANEXO TECNICO DE REGISTRO Y CONTROL VALIDADO	J
CEDULA DE CONTROL DE MOVIMIENTO PROGRAMATICO PRESUPUESTAL	J
PRESUPUESTO POR CONCEPTO DE OBRA DEBIDAMENTE ELABORADO Y VALIDADO	J
EXPLOSION DE INSUMOS DEBIDAMENTE ELAFORADO Y VALIDADO	J
CROQUIS DE LOCALIZACION DEL PROYECTO	N/A
CROQUIS DE LA OBRA Y DETALLES CONSTRUCTIVO DEBIDAMENTE VALIDADOS	N/A
DICTAMEN DE FACTIBILIDAD DE DEPENDENCIA NORMATIVA (C.N.A., C.F.E., SEMARNAT, ETC.) SEGÚN CORRESPONDA	N/A
DICTAMEN DE FACTIBILIDAD DE LAS AREAS REONSABLES MUNICIPALES	N/A
ACTA DE PRIORIZACION	N/A
ACTA DE ACEPTACION POR LA COMUNIDAD	N/A
ACTA DE FORMACION DEL COMITÉ	N/A
PROYECTO EJECUTIVO Y/O PLANOS VALIDADOS POR FUNCIONARIOS MUNICIPALES	N/A
PROGRAMA DE OBRA INICIAL POR DIAGRAMA DE BARRAS	J
PROGRAMA DE TRABAJO FISICO - FINANCIERO	J
MANIFIESTO Y/O ESTUDIO DE IMPACTO AMBIENTAL (SEGÚN CASO)	N/A
CEDULA CENSAL (SEGÚN CASO)	N/A



DIRECCIÓN DE
OBRAS, ORDENAMIENTO
TERRITORIAL Y SERVICIOS
MUNICIPALES



2023
AÑO DE
Francisco
VILLA
EL REVOLUCIONARIO DEL PUEBLO

CARATULA DEL PROYECTO

EXPEDIENTE TECNICO DE REGISTRO DE OBRA 2023

RAMO 33 FONDO III

I0141

TIPO DE PROYECTO PROYECTOS DE INVERSIÓN

ACTIVIDAD INSTITUCIONAL 006.- CONSTRUCCION, MANTENIMIENTO Y REHABILITACION

PROG. PRESUPUESTAL K018.- MEJORAMIENTO PARA LA INFRAESTRUCTURA DEL BIENESTAR SOCIAL.

EJECUTOR: MUNICIPIO DE JALPA DE MÉNDEZ, TABASCO

NOMBRE: EQUIPAMIENTO DE ELECTRIFICACIÓN FRENTE A LA ESC. PRIM. BENITO JUÁREZ.

PROYECTO: I0141

PARTIDA 61403.- MANTENIMIENTO Y REHABILITACIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN.

LOCALIDAD: 0005.- R/A. BENITO JUÁREZ 2DA SECC..

MUNICIPIO: JALPA DE MÉNDEZ, TABASCO.

META : 1 PZA.

Plaza Hidalgo #1, 86200; Jalpa de Méndez, Tab.



DIRECCIÓN DE OBRAS, ORDENAMIENTO TERRITORIAL Y SERVICIOS MUNICIPALES



2023 AÑO DE FRANCISCO VILLA EL REVOLUCIONARIO DEL PUEBLO



REGISTRO DE OBRAS Y ACCIONES CEDULA DE REGISTRO POR OBRA INICIAL:

MUNICIPIO Y/O DEP. EJECUTORA: 27 010 JALPA DE MÉNDEZ, TABASCO

ORIGEN DE LOS RECURSOS: RAMO 33 FONDO III

TIPO DE PROYECTO PROYECTOS DE INVERSIÓN

PROGRAMA INSTITUCIONAL: 006.- CONSTRUCCION, MANTENIMIENTO Y REHABILITACION

PROGRAMA PRESUPUESTARIO: K018.- MEJORAMIENTO PARA LA INFRAESTRUCTURA DEL BIENESTAR SOCIAL.

NOMBRE DEL PROYECTO: I0141.- EQUIPAMIENTO DE ELECTRIFICACIÓN FRENTE A LA ESC. PRIM. BENITO JUÁREZ.

REGION: CHONTALPA - COSTA

NOMBRE DE LA LOCALIDAD: 0005.- R/A. BENITO JUÁREZ 2DA SECC..

BARRIO, COLONIA Y/O EJIDO: _____

COSTO TOTAL DE LA OBRA O ACCION: \$97,108.70

COSTO PROGRAMADO PARA 2023: \$97,108.70

METAS

UNIDADES DE MEDIDA: PZA. TOTALES DE PROYECTO: 1.00

AVANCE FISICO PROGRAMADO AL 31/DIC/2023: 100%

FECHA DE INICIO: 04-dic-23 FECHA DE TERMINACION: 06-dic-23

PERIODO DE LICITACIÓN: _____ PERIODO DE FINIQUITO: _____

No. DE JORNALES A GENERAR EN 2023 0 No. DE EMPLEOS: 0

- MODALIDAD DE EJECUCION:
- () CONTRATO
 - (X) ADMINISTRACION DIRECTA
 - () ADMINISTRACION COMITÉ
 - () ADMINISTRACION MUNICIPAL
 - () MIXTA





DIRECCIÓN DE OBRAS, ORDENAMIENTO TERRITORIAL Y SERVICIOS MUNICIPALES



2023 AÑO DE Francisco VILA EL REVOLUCIONARIO DEL PUEBLO



DATOS BASICOS GENERALES DEL ESTADO DE TABASCO

NOMBRE DEL PROYECTO: I0141.- EQUIPAMIENTO DE ELECTRIFICACIÓN FRENTE A LA ESC. PRIM. BENITO JUÁREZ. 006.- CONSTRUCCION, MANTENIMIENTO Y REHABILITACION K018.- MEJORAMIENTO PARA LA INFRAESTRUCTURA DEL BIENESTAR SOCIAL.

LOCALIZACION: 0005.- R/A. BENITO JUÁREZ 2DA SECC.. MUNICIPIO: JALPA DE MENDEZ, TABASCO

LOCALIDAD: 0005.- R/A. BENITO JUÁREZ 2DA SECC.. BARRIO, COLONIA O EJIDO:

TIPO DE OBRA

NUEVA: (X) EN PROCESO: () AMPLIACION: () REHABILITACION: () COMPLEMENTARIA: ()

DESCRIPCION DEL PROYECTO:

LA PRESENTE OBRA TIENE LA FINALIDAD DE EQUIPAMIENTO DE ELECTRIFICACIÓN (ADQUISICIÓN DE TRANSFORMADOR TIPO POSTE DE 75 KVA DE 3 FASES PARA 13200-220/127 VOLTS.) FRENTE A LA ESC. PRIM. BENITO JUÁREZ. R/A. BENITO JUÁREZ 2DA SECC.

BENEFICIARIOS (No. Y TIPO): 1,524 hombres y 1,546 Mujeres HABITANTES

Plaza Hidalgo #1, 86200; Jalpa de Méndez, Tab.





DIRECCIÓN DE OBRAS, ORDENAMIENTO TERRITORIAL Y SERVICIOS MUNICIPALES



2023
AÑO DE
Francisco
VILLA
EL REPLICACIONISMO DEL PUEBLO

DATOS DEL PROYECTO:

FECHA DE ELABORACION: 27/Sep/2023

OBRA 10141.- EQUIPAMIENTO DE ELECTRIFICACIÓN FRENTE A LA ESC. PRIM. BENITO JUÁREZ.

COMUNIDAD: 0005.- R/A. BENITO JUÁREZ 2DA SECC..
CANTIDAD: 1.00
UNIDAD: PZA.

INICIO : 04-dic-23
TERMINO: 06-dic-23
PLAZO DE EJEC.: 3 DIAS NAT.

PRESUPUESTO DE OBRA INICIAL					
CLAVE	CONCEPTOS DE TRABAJO	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO UNIT.	IMPORTE
10141.- EQUIPAMIENTO DE ELECTRIFICACIÓN FRENTE A LA ESC. PRIM. BENITO JUÁREZ.					
ADQ-CONEC- PERIC	ADQUISICIÓN DE CONECTOR PARA LÍNEA VIVA (PERICO) BURNDY.	PZA	3.00	\$ 345.60	\$ 1,036.80
ADQ-ESLFU3A	ADQUISICIÓN DE ESLABÓN FUSIBLE DE 3AMP 15KV.	PZA	3.00	\$ 60.00	\$ 180.00
ADM-3-020A	ADQUISICIÓN DE ALAMBRE DE COBRE DESNUDO SEMIDURO CAL. 4 AWG.	KG	5.00	\$ 650.40	\$ 3,252.00
ELE-APAR- OZIN-12KVSP	ADQUISICIÓN DE APARTARRAYO DE OXIDO DE ZINC PARA 12KV SIN PROTOCOLO.	PZA	3.00	\$ 1,740.00	\$ 5,220.00
ADQ- TR75KVA3F13. 2	ADQUISICIÓN DE TRANSFORMADOR TIPO POSTE DE 75 KVA DE 3 FASES PARA 13200-220/127 VOLTS.	PZA	1.00	\$ 54,000.00	\$ 54,000.00
ADQ-SOPOR- CV1	ADQUISICIÓN DE SOPORTE PARA TRANSFORMADOR TIPO CV1.	PZA	2.00	\$ 588.00	\$ 1,176.00
ADQ-TOIRN- MAQ-21/2	ADQUISICIÓN DE TORNILLO MÁQUINA DE 2 1/2".	PZA	4.00	\$ 86.40	\$ 345.60
ADQ-ABRZ-2U	ADQUISICIÓN DE ABRAZADERA 2U.	PZA	2.00	\$ 226.80	\$ 453.60
ADQ-PLACA- 1PC	ADQUISICIÓN DE PLACA GALVANIZADA 1PC.	PZA	4.00	\$ 14.40	\$ 57.60
ADQ-PLACA- 2PC	ADQUISICIÓN DE PLACA GALVANIZADA 2PC.	PZA	4.00	\$ 27.60	\$ 110.40
ADQ-CABLE- CU-3/0	ADQUISICIÓN DE CABLE DE COBRE TIPO THW CALIBRE 3/0 AWG.	ML	40.00	\$ 390.00	\$ 15,600.00
ADQ-CONEC- TUB-CORTO	ADQUISICIÓN DE CONECTOR TUBULAR CORTO.	PZA	2.00	\$ 391.20	\$ 782.40
ADQ-CINT- AISL-SC33	ADQUISICIÓN DE CINTA AISLANTE SCOTCH SUPER 33.	PZA	1.00	\$ 206.40	\$ 206.40
ADM-003	ADQUISICIÓN DE CINTA AISLANTE AUTOFUNDENTE SCOTCH SUPER 23	PZA	1.00	\$ 540.00	\$ 540.00
ADQ-CONEC- H-1/0-1/0	ADQUISICIÓN DE CONECTADOR DERIV. ALUMINIO TIPO H 508-82 CAL. 1/0 A 1/0 OB1010.	PZA	4.00	\$ 86.40	\$ 345.60
ADQ-CONEC- H507-3/0	ADQUISICIÓN DE CONECTADOR DERIV. ALUMINIO TIPO H 507-82 CAL. 3/0 A 3/80.	PZA	4.00	\$ 102.00	\$ 408.00
LA MANO DE OBRA LA SUMINISTRARA EL AYUNTAMIENTO					
LA MANO DE OBRA NO CAUSA I.V.A., ÚNICAMENTE MATERIALES Y EQUIPO					

SUBTOTAL:	\$ 83,714.40
16% IVA:	\$ 13,394.30
TOTAL:	\$ 97,108.70

ANALIZO:

ING. GERARDO ANTONIO ZAPATA JERONIMO
ANALISTA DE P. U.

Vo.Bo.:

ING. CARLOS MARIO JUÁREZ HERNÁNDEZ
DIRECTOR DE LA DOOTSM

Plaza Hidalgo #1, 86200; Jalpa de Méndez, Tab.



DIRECCIÓN DE OBRAS, ORDENAMIENTO TERRITORIAL Y SERVICIOS MUNICIPALES



2023 AÑO DE FRANCISCO VILA EL DESARROLLO DEL PUEBLO

DATOS DEL PROYECTO:

10141.- EQUIPAMIENTO DE ELECTRIFICACIÓN FRENTE A LA ESC. PRIM. BENITO JUÁREZ.

FECHA DE ELABORACION: 27/Sep/2023

INICIO : 04-dic-23

TERMINO : 06-dic-23

PLAZO DE EJEC.: 3 DIAS NAT.

COMUNIDAD: 0005.- R/A. BENITO JUÁREZ 2DA SECC..

CANTIDAD: 1.00

UNIDAD: PZA.

Partida	Descripción	Unidad	Cantidad	Costo Unit.	Importe
EXPLOSION DE INSUMOS INICIAL					
Materiales					\$7,438.00
CAPITULO: 24601.- Material eléctrico y electrónico.					
ABRZ-2UA	ABRAZADERA 2U.	PZA	2.00	\$ 189.00	\$ 378.00
ALAM-CU-C4A	ALAMBRE DE COBRE DESNUDO SEMIDURO CAL. 4 AWG.	KG	5.00	\$ 542.00	\$ 2,710.00
APART-OZ12KV-PROT	APARTARRAYO DE 12KV TIPO DISTRIBUCIÓN OXIDO DE ZINC SIN PROT	PZA	3.00	\$ 1,450.00	\$ 4,350.00
CABLE-CU-3/0	CABLE DE COBRE TIPO THW CALIBRE 3/0 AWG	ML	40.00	\$ 325.00	\$ 13,000.00
CINT-AISL-SC33	CINTA AISLANTE SCOTCH SUPER 33	PZA	1.00	\$ 172.00	\$ 172.00
CINTA 23	CINTA AISLANTE SCOTCH SUPER 23 AUTOFUNDENTE	pza.	1.00	\$ 450.00	\$ 450.00
CONEC-H-1/0-1/0	CONECTOR DERIV. ALUMINIO TIPO H 508-82 CAL. 1/0 A 1/0 OB1010.	PZA	4.00	\$ 72.00	\$ 288.00
CONEC-H507-3/0-3/0	CONECTOR DERIV. ALUMINIO TIPO H 507-82 CAL. 3/0 A 3/0.	PZA	4.00	\$ 85.00	\$ 340.00
CONEC-TUB-CORTO	CONECTOR TUBULAR CORTO.	PZA	2.00	\$ 326.00	\$ 652.00
ESLFU3-A	ESLABÓN FUSIBLE DE 3AMP 15KV.	PZA	3.00	\$ 50.00	\$ 150.00
M-JM-0065AAA	CONECTOR PARA LÍNEA VIVA (PERICO) BURNDY	PZA	3.00	\$ 288.00	\$ 864.00
PLACA-1PCA	PLACA ARANDELA 1PC (1AC)	PZA	4.00	\$ 12.00	\$ 48.00
PLACA-2PCA	PLACA ARANDELA 2PC	PZA	4.00	\$ 23.00	\$ 92.00
SOPOR-CV1	SOPORTE PARA TRANSFORMADOR TIPO CV1.	PZA	2.00	\$ 490.00	\$ 980.00
TOIRN-MAQ-21/2	TORNILLO MÁQUINA DE 2 1/2".	PZA	4.00	\$ 72.00	\$ 288.00
TR75KVA3F13.2	TRANSFORMADOR TIPO POSTE DE 75 KVA DE 3 FASE PARA 13200-220/127 VOLTS.	PZA	1.00	\$ 45,000.00	\$ 45,000.00
Total de Materiales					\$ 69,762.00
Mano de Obra					
LA MANO DE OBRA LA SUMINISTRARA EL AYUNTAMIENTO					\$0.00
Total de Mano de Obra					\$ -
Herramienta					
Total de Herramienta					\$ -
Equipo					
Total de Equipo					\$ -
TOTAL DEL REPORTE: COSTO DIRECTO (CD):					\$ 69,762.00

ANALIZO:

ING. GERARDO ANTONIO ZAPATA JERONIMO
ANALISTA DE P. U.

Vo.Bo.:

ING. CARLOS MARIO JUÁREZ HERNÁNDEZ
DIRECTOR DE LA DOTS M

Plaza Hidalgo #1, 86200; Jalpa de Méndez, Tab.



DIRECCIÓN DE OBRAS, ORDENAMIENTO TERRITORIAL Y SERVICIOS MUNICIPALES



2023 AÑO DE Francisco VILLA

DATOS DEL PROYECTO: 10141.- EQUIPAMIENTO DE ELECTRIFICACIÓN FRENTE A LA ESC. PRIM. BENITO JUÁREZ.

FECHA DE ELABORACION: 27/Sep/2023

INICIO : 04-dic-23

TERMINO: 06-dic-23

PLAZO DE EJEC.: 3 DIAS NAT.

COMUNIDAD: 0005.- R/A. BENITO JUÁREZ 2DA SECC..

CANTIDAD: 1.00

UNIDAD: PZA.

PROGRAMA DE EROGACIONES INICIAL					2023 AÑO 2023		
CLAVE	CONCEPTOS DE TRABAJO	UNIDAD	CANTIDAD	IMPORTE	04-06/12/2023		
ADQ-CONEC-PERIC	ADQUISICIÓN DE CONECTOR PARA LÍNEA VIVA (PERICO) BURNDY.	PZA	3.00	\$ 1,036.80	\$ 1,036.80		
ADQ-ESLFU3A	ADQUISICIÓN DE ESLABÓN FUSIBLE DE 3AMP 15KV.	PZA	3.00	\$ 180.00	\$ 180.00		
ADM-3-020A	ADQUISICIÓN DE ALAMBRE DE COBRE DESNUDO SEMIDURO CAL. 4 AWG.	KG	5.00	\$ 3,252.00	\$ 3,252.00		
E-APAR-OZIN-12KV	ADQUISICIÓN DE APARTARRAYO DE ÓXIDO DE ZINC PARA 12KV SIN PROTOCOLO.	PZA	3.00	\$ 5,220.00	\$ 5,220.00		
ADQ-TR75KVA3F13.2	ADQUISICIÓN DE TRANSFORMADOR TIPO POSTE DE 75 KVA DE 3 FASES PARA 13200-220/127 VOLTS.	PZA	1.00	\$ 54,000.00	\$ 54,000.00		
ADQ-SOPOR-CV1	ADQUISICIÓN DE SOPORTE PARA TRANSFORMADOR TIPO CV1.	PZA	2.00	\$ 1,176.00	\$ 1,176.00		
DQ-TOIRN-MAQ-21/	ADQUISICIÓN DE TORNILLO MÁQUINA DE 2 1/2".	PZA	4.00	\$ 345.60	\$ 345.60		
ADQ-ABRZ-2U	ADQUISICIÓN DE ABRAZADERA 2U.	PZA	2.00	\$ 453.60	\$ 453.60		
ADQ-PLACA-1PC	ADQUISICIÓN DE PLACA GALVANIZADA 1PC.	PZA	4.00	\$ 57.60	\$ 57.60		
ADQ-PLACA-2PC	ADQUISICIÓN DE PLACA GALVANIZADA 2PC.	PZA	4.00	\$ 110.40	\$ 110.40		
ADQ-CABLE-CU-3/0	ADQUISICIÓN DE CABLE DE COBRE TIPO THW CALIBRE 3/0 AWG.	ML	40.00	\$ 15,600.00	\$ 15,600.00		
Q-CONEC-TUB-COF	ADQUISICIÓN DE CONECTOR TUBULAR CORTO.	PZA	2.00	\$ 782.40	\$ 782.40		
ADQ-CINT-AISL-SC3	ADQUISICIÓN DE CINTA AISLANTE SCOTCH SUPER 33.	PZA	1.00	\$ 206.40	\$ 206.40		
ADM-003	ADQUISICIÓN DE CINTA AISLANTE AUTOFUNDENTE SCOTCH SUPER 23	PZA	1.00	\$ 540.00	\$ 540.00		
DQ-CONEC-H-1/0-1	ADQUISICIÓN DE CONECTADOR DERIV. ALUMINIO TIPO H 508-82 CAL. 1/0 A 1/0 OB1010.	PZA	4.00	\$ 345.60	\$ 345.60		
DQ-CONEC-H507-3/	ADQUISICIÓN DE CONECTADOR DERIV. ALUMINIO TIPO H 507-82 CAL. 3/0 A 3/80.	PZA	4.00	\$ 408.00	\$ 408.00		
LA MANO DE OBRA LA SUMINISTRARA EL AYUNTAMIENTO							
LA MANO DE OBRA NO CAUSA I.V.A., ÚNICAMENTE MATERIALES Y EQUIPO							

SUBTOTAL: \$ 83,714.40 \$ 83,714.40 \$ -
 16% IVA: \$ 13,394.30 \$ 13,394.30 \$ -
 TOTAL: \$ 97,108.70 \$ 97,108.70 \$ -
 PARCIAL: 100.00%
 ACUMULADO: 100.00% 100.00%

ANALIZO:

 ING. GERARDO ANTONIO ZAPATA JERONIMO
 ANALISTA DE P. U.

Vo.Bo.:

 ING. CARLOS MARIO JUÁREZ HERNÁNDEZ
 DIRECTOR DE LA DOTS M

Plaza Hidalgo #1, 86200; Jalpa de Méndez, Tab.



DIRECCIÓN DE OBRAS, ORDENAMIENTO TERRITORIAL Y SERVICIOS MUNICIPALES



2023 AÑO DE FRANCISCO VILLA EL REVOLUCIONARIO DEL PUEBLO

DATOS DEL PROYECTO:
I0141.- EQUIPAMIENTO DE ELECTRIFICACIÓN FRENTE A LA ESC. PRIM. BENITO JUÁREZ.

FECHA DE ELABORACION: 27/Sep/2023
F. DE INICIO PROBABLE: 04-dic-23
F. DE TERMINO PROBABLE: 06-dic-23
PLAZO DE EJEC.: 3 DIAS NAT.

COMUNIDAD: 0005.- R/A. BENITO JUÁREZ 2DA SECC..
CANTIDAD: 1.00
UNIDAD: PZA.

PROGRAMA DE TRABAJO FISICO - FINANCIERO INICIAL

PROGRAMA ANUAL		
UNIDAD DE MEDIDA PZA.	CANTIDAD 1.00	MONTO (PESOS) \$97,108.70
MESES	FISICO CANTIDAD	FINANCIERO (PESOS)
ENERO		
FEBRERO		
MARZO		
ABRIL		
MAYO		
JUNIO		
JULIO		
AGOSTO		
SEPTIEMBRE		
OCTUBRE		
NOVIEMBRE		
DICIEMBRE	100.0000%	\$ 97,108.70
TOTAL	100.0000%	\$ 97,108.70




DIRECCIÓN DE OBRAS, ORDENAMIENTO TERRITORIAL Y SERVICIOS MUNICIPALES




2023 AÑO DE FRANCISCO VILLA EL REVOLUCIONARIO DEL PUEBLO

MICROLOCALIZACION DEL (LA):



0005.- R/A. BENITO JUÁREZ 2DA SECC..

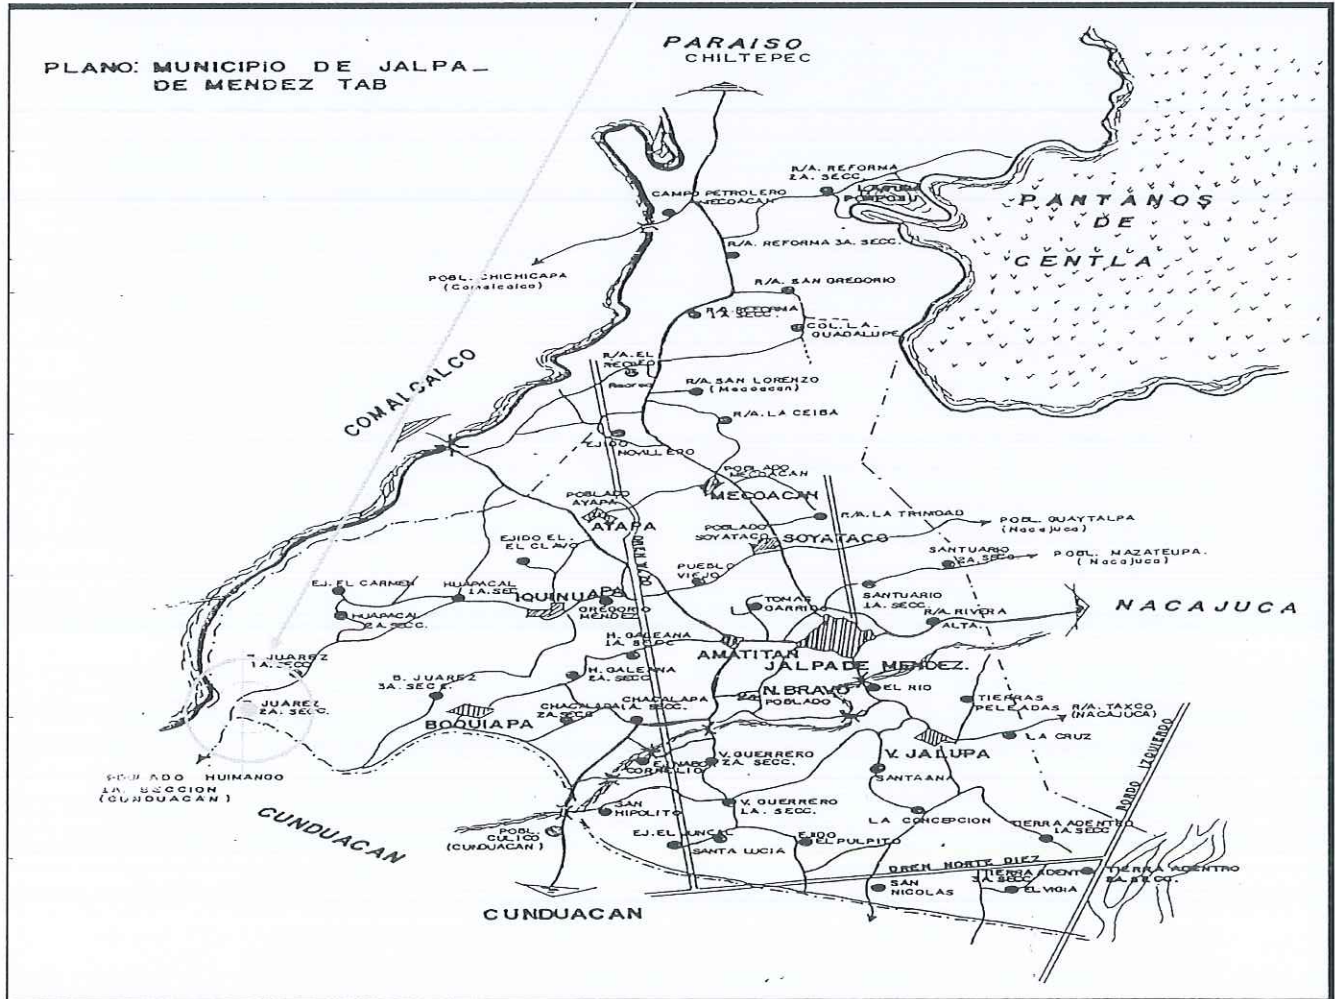

DATOS DEL PROYECTO:

PROYECTO: I0141.- EQUIPAMIENTO DE ELECTRIFICACIÓN FRENTE A LA ESC. PRIM. BENITO JUÁREZ.

PROGRAMA: K018.- MEJORAMIENTO PARA LA INFRAESTRUCTURA DEL BIENESTAR SOCIAL.

EXPEDIENTE TECNICO ELABORADO EN LA DIRECCION DE OBRAS, ORDENAMIENTO TERRITORIAL Y SERVICIOS MUNICIPALES, MUNICIPIO DE JALPA DE MENDEZ, TAB.

Plaza Hidalgo #1, 86200; Jalpa de Méndez, Tab.



DIRECCIÓN DE
OBRAS, ORDENAMIENTO
TERRITORIAL Y SERVICIOS
MUNICIPALES




2023
AÑO DE
Francisco
VILA
EL REVOLUCIONARIO DEL PUEBLO

MACROLOCALIZACION DEL (LA):



MUNICIPIO DE JALPA DE MENDEZ, TABASCO

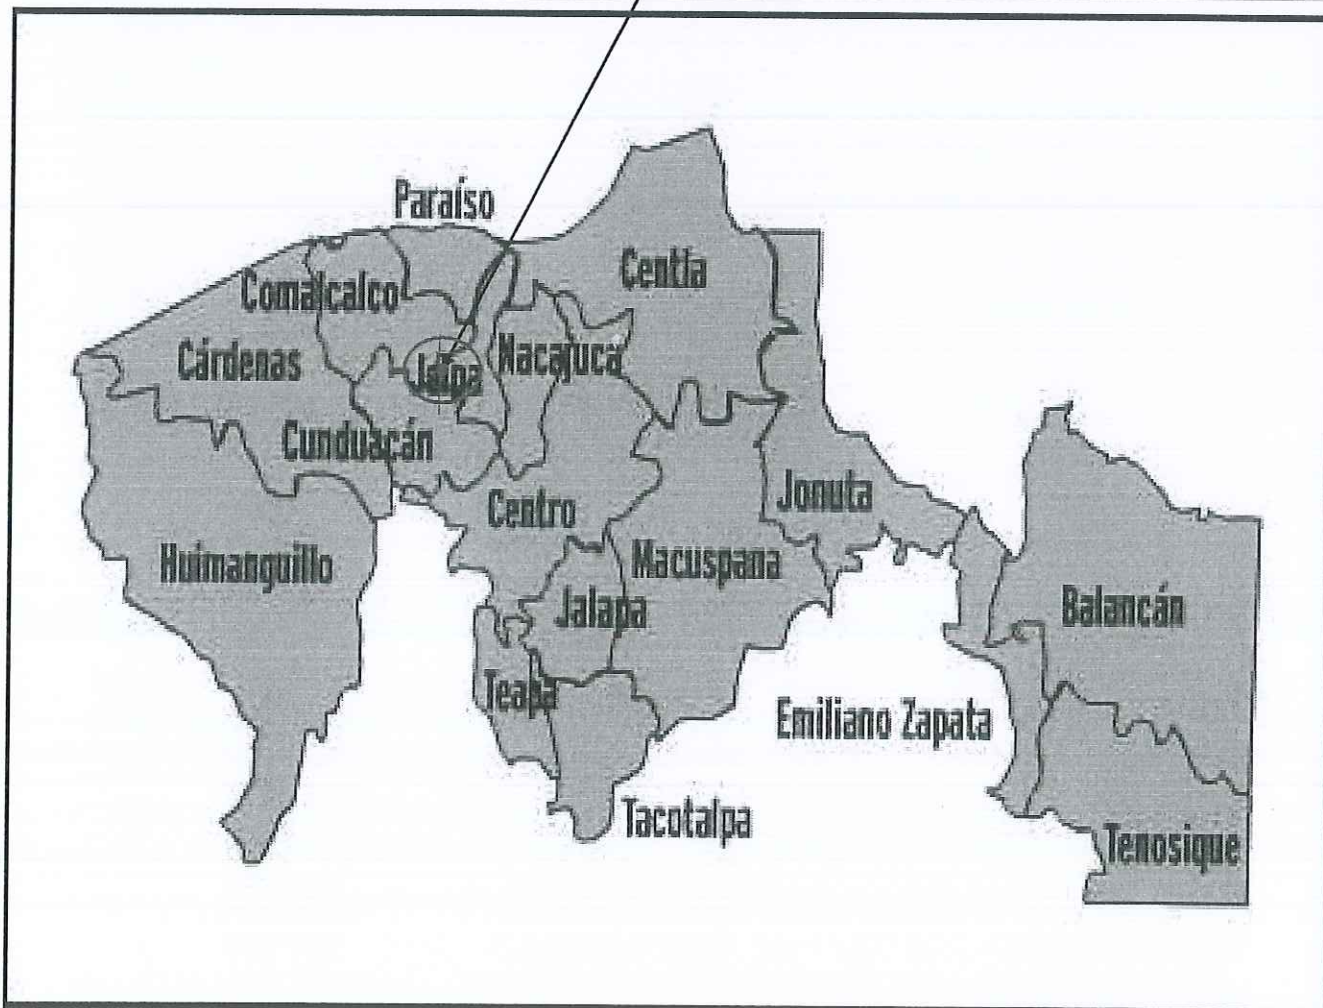

DATOS DEL PROYECTO:

PROYECTO: I0141.- EQUIPAMIENTO DE ELECTRIFICACIÓN FRENTE A LA ESC. PRIM. BENITO JUÁREZ.

PROGRAMA: K018.- MEJORAMIENTO PARA LA INFRAESTRUCTURA DEL BIENESTAR SOCIAL.

EXPEDIENTE TECNICO ELABORADO EN LA DIRECCION DE OBRAS, ORDENAMIENTO TERRITORIAL Y SERVICIOS MUNICIPALES, MUNICIPIO DE JALPA DE MENDEZ, TAB.

Plaza Hidalgo #1, 86200; Jalpa de Méndez, Tab.



DIRECCIÓN DE OBRAS, ORDENAMIENTO TERRITORIAL Y SERVICIOS MUNICIPALES



2023 AÑO DE Francisco VILLA EL REVOLUCIONARIO DEL PUEBLO

VALIDACION O DICTAMEN DE FACTIBILIDAD

LOS ABAJOS FIRMADOS, HACEN CONSTAR QUE EL PRESENTE PROYECTO DE:

I0141.- EQUIPAMIENTO DE ELECTRIFICACIÓN FRENTE A LA ESC. PRIM. BENITO JUÁREZ.

PROYECTOS DE INVERSIÓN

006.- CONSTRUCCION, MANTENIMIENTO Y REHABILITACION

K018.- MEJORAMIENTO PARA LA INFRAESTRUCTURA DEL BIENESTAR SOCIAL.

LA PRESENTE OBRA TIENE LA FINALIDAD DE EQUIPAMIENTO DE ELECTRIFICACIÓN (ADQUISICIÓN DE TRANSFORMADOR TIPO POSTE DE 75 KVA DE 3 FASES PARA 13200-220/127 VOLTS.) FRENTE A LA ESC. PRIM. BENITO JUÁREZ. R/A. BENITO JUÁREZ 2DA SECC.

0005.- R/A. BENITO JUÁREZ 2DA SECC..

CUMPLE CON LOS REQUISITOS Y NORMAS TÉCNICAS ESTABLECIDAS POR LA DEPENDENCIA NORMATIVA

POR LA DEPENDENCIA O ENTIDAD EJECUTORA

ING. CARLOS MARIO JUAREZ HERNANDEZ

DIRECTOR DE OBRAS, ORDENAMIENTO TERRITORIAL Y SERVICIOS MUNICIPALES

LUGAR: JALPA DE MENDEZ, TABASCO.

FECHA: 27/Sep/2023

INFORMACION ADICIONAL:

Plaza Hidalgo #1, 86200; Jalpa de Méndez, Tab.



H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL
Jalpa de Méndez Tabasco
2021-2024

DIRECCION DE PROTECCION AMBIENTAL Y
DESARROLLO SUSTENTABLE



Jalpa de Mendez, Tabasco, a **27/Sep/2023**

Folio No.: **DPADS/ /2023**
Asunto: **Dictamen de Impacto Ambiental**

Ing. Carlos Mario Juárez Hernández
Director De Obras, Ordenamiento Territorial y Servicios Municipales
H. Ayuntamiento De Jalpa De Mendez, Tab.
Presente:

En atención a la solicitud presentada por el H. Ayuntamiento del municipio de Jalpa de Méndez, Tabasco, y de conformidad en los establecido en los art, 1º, 6º, 7º, 17º, 89º, 90º, fracción I, a la XIII, 91 fracción I, II, III, IV, V, 92, 93 fracción I, II, III, de la ley de Protección Ambiental del estado de Tabasco, publicado el 15 de marzo de 2003, y los artículos 76 y 115 de la ley de Protección Ambiental del Estado de Tabasco vigente. Se concede ejecutar la obra EQUIPAMIENTO DE ELECTRIFICACIÓN FRENTE A LA ESC. PRIM. BENITO JUÁREZ., a ejecutarse en: 0005.- R/A. BENITO JUÁREZ 2DA SECC., ya que esta obra/acción se encuentra sujeta a evaluación de impacto ambiental y debido a que genera un impacto poco significativo, y que, por su ubicación, dimensión, características o alcances no causan desequilibrio ecológico, no rebasan los límites y condiciones establecidas en las disposiciones jurídicas referidas a la prevención del equilibrio ecológico y la protección del medio ambiente, además de que es una acción de beneficio social que se ejecutará en los sitios impactados con anterioridad; por lo que es factible desarrollarse bajo los lineamientos señalados en el proyecto ejecutivo. presentado, y cumpliendo con el marco normativo ambiental correspondiente.

No. De Proyecto	Descripcion de la(s) Obra(s)	Ubicación	Meta	Unidad Ejecutora	Inversion Autorizada
10141	EQUIPAMIENTO DE ELECTRIFICACIÓN FRENTE A LA ESC. PRIM. BENITO JUÁREZ.	0005.- R/A. BENITO JUÁREZ 2DA SECC..	1 PZA.	DIRECCION DE OBRAS, ORDENAMIENTO TERRITORIAL Y SERVICIOS MUNICIPALES	\$ 97,108.70

Sin otro particular, aprovecho la ocasión para enviarle un cordial saludo.

Atentamente


Mtro. Abraham López Corzo
Dirección de Protección Ambiental y Desarrollo Sustentable





CEDULA DE PLANEACIÓN Y PROGRAMACIÓN PRESUPUESTARIA DE OBRA PÚBLICA

PRESUPUESTO DE EGRESOS MUNICIPAL 2023
MUNICIPIO: 10 JALPA DE MENDEZ

DD	MM	AAAA
29	09	2023

01	DE	03
----	----	----

Categorías Programáticas					
Categoría	Descripción				Clave
Unidad responsable	DIRECCIÓN DE OBRAS, ORDENAMIENTO TERRITORIAL Y SERVICIOS MUNICIPALES				08
Prog. presupuestario	MEJORAMIENTO PARA LA INFRAESTRUCTURA DEL BIENESTAR SOCIAL				K018
Actividad institucional	CONSTRUCCION, MANTENIMIENTO Y REHABILITACION				006
Finalidad	GOBIERNO				1
Función	OTROS SERVICIOS				8
Subfunción	OTROS				05
Subsubfunción	NINGUNO				0
Proyecto de Inversión	EQUIPAMIENTO DE ELECTRIFICACION FRENTE A LA ESC. PRIM. BENITO JUAREZ				I01041
Ofic. Validación	ACTA No. 66 ORDINARIA 22/09/2023				
Mes de Registro	Septiembre				
Planeación					
Plan Municipal de Desarrollo					
Eje rector	SEGURIDAD, JUSTICIA Y ESTADO DE DERECHO				1
Objetivo	Garantizar que se brinden con eficiencia los servicios públicos.				1.6
Estrategia	Alumbrado Público				1.6.2
Línea de acción	Rehabilitar el servicio de alumbrado público en las comunidades.				1.6.2.3
Programa de Acción					
Objetivo	Combate a la Corrupción				1
Estrategia	Auditorías a las áreas generadoras de Ingreso				1.1
Línea de acción	Implementación del código de ética, conducta y responsabilidad laboral.				1.1.3
Matriz de Indicadores de Resultados					
Nivel	Objetivo/Resumen Narrativo	Indicadores	Meta	Medios de Verificación	Supuestos
Fin					
Propósito					
Componentes					
Actividades					

CEDULA DE PLANEACIÓN Y PROGRAMACIÓN PRESUPUESTARIA DE OBRA PÚBLICA



**PRESUPUESTO DE EGRESOS MUNICIPAL 2023
MUNICIPIO: 10 JALPA DE MENDEZ**

DD	MM	AAAA
29	09	2023

02	DE	03
----	----	----

Proyecto (clave y descripción)	10141		EQUIPAMIENTO DE ELECTRIFICACION FRENTE A LA ESC. PRIM. BENITO JUAREZ					
Localidad (clave y descripción)	0005		Benito Juárez 2da. Sección, Jalpa de Méndez, Tabasco					
Proyecto Antecedente	Nuevo							
Empleos generados	0	Población Beneficiada	3,070	Hombres	1,524	Mujeres	1,546	Proyectos Complementarios
Inversión Total	Inversión anterior			Inversión programada 2023		Inversión pendiente		
0.00	0.00			0.00		0.00		
Meta total	Unidad de medida			Meta programada		Meta pendiente		
1.00	PIEZAS			1.00		0.00		
Periodo de ejecución:				Modalidad de ejecución:				
Inicio	04/12/2023			Administracion				
Término	06/12/2023							
ESTRUCTURA ECONOMICA								
Tipo de gasto				Fuente de financiamiento				
Clave	Descripción			Clave	Descripción			
2	GASTO DE CAPITAL			33	RAMO 33. APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS			

Calendario de metas (avance físico porcentual)				Meta total porcentual %				100.00
Enero	0.00	Abril	0.00	Julio	0.00	Octubre	0.00	
Febrero	0.00	Mayo	0.00	Agosto	0.00	Noviembre	0.00	
Marzo	0.00	Junio	0.00	Septiembre	0.00	Diciembre	100.00	
1er Trim.	0.00	2do Trim.	0.00	3er Trim.	0.00	4to Trim.	100.00	

Resumen de necesidades financieras				Monto total \$				97,108.70
Enero	0.00	Abril	0.00	Julio	0.00	Octubre	0.00	
Febrero	0.00	Mayo	0.00	Agosto	0.00	Noviembre	0.00	
Marzo	0.00	Junio	0.00	Septiembre	0.00	Diciembre	97,108.70	
1er Trim.	0.00	2do Trim.	0.00	3er Trim.	0.00	4to Trim.	97,108.70	

ADECUACIONES PRESUPUESTARIAS							
Fecha	No. de adecuación	Cabildo	Fecha Cabildo	PRESUPUESTO			
				Inicial	+ Ampliaciones	- Reducciones	Modificado
	INICIAL			0.00	0.00	0.00	0.00
29/09/2023	TPN-JM-FIII-PN-008	TPN-JM-FIII-PN-008	29/09/2023	0.00	97,108.70	0.00	97,108.70

CEDULA DE PLANEACIÓN Y PROGRAMACIÓN PRESUPUESTARIA DE OBRA PÚBLICA



PRESUPUESTO DE EGRESOS MUNICIPAL 2023
MUNICIPIO: 10 JALPA DE MENDEZ

DD	MM	AAAA
29	09	2023

03	DE	03
----	----	----

Proyecto (clave y descripción)	10141	EQUIPAMIENTO DE ELECTRIFICACION FRENTE A LA ESC. PRIM. BENITO JUAREZ
--------------------------------	-------	--

PARTIDA		
CLAVE	DESCRIPCION	MONTO
24601	MATERIAL ELECTRICO Y ELECTRONICO	97,108.70
Total Capitulo		97,108.70
Global		97,108.70

Vo. Bo.
ING. CARLOS MARIO JUAREZ HERNANDEZ
DIRECTOR DE LA D.O.O.T.S.M.

FORMULO
LCF. MANUEL ANTONIO CORTES PEREZ
DIRECTOR DE PROGRAMACION MUNICIPAL.

AUTORIZO
LIC. NURIS LOPEZ SANCHEZ
PRESIDENTA MUNICIPAL



RAMO 33 FONDO III

ACTA DE ENTREGA - RECEPCIÓN

MODALIDAD: ADMINISTRACION

Fecha: 06 DE DICIEMBRE 2023
Día Mes Año

ANTECEDENTES

DATOS DEL REGISTRO DE OBRA

DEPENDENCIA: H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE JALPA DE MENDEZ.

PROYECTO: I0141

DESCRIPCION: EQUIPAMIENTO DE ELECTRIFICACIÓN FRENTE A LA ESC. PRIM. BENITO JUÁREZ.

LOCALIDAD: 0005.- R/A. BENITO JUÁREZ 2DA SECC..

MUNICIPIO JALPA DE MENDEZ, TABASCO.

PROGRAMA PRESUP: K018.- MEJORAMIENTO PARA LA INFRAESTRUCTURA DEL BIENESTAR SOCIAL

MODALIDAD: ADMINISTRACION INVERSIÓN PROGRAMADA: \$ 97,108.70

META: 1.00 PLAZO DE EJECUCIÓN: 2 DIAS NAT.

INICIO DE OBRA PROGRAMADA: 4-dic-2023

UNIDAD: PIEZA TERMINO DE OBRA PROGRAMADA: 6-dic-2023

POBLACIÓN BENEFICIADA: 3,070 HABITANTES

Clave	DESCRIPCION	Unidad	Cantidad	PU	IMPORTE
MATERIAL ELECTRICO Y ELECTRONICO					
A		PZA	3.00	\$288.00	\$ 864.00
ADQ-CONEC-PERIC	ADQUISICIÓN DE CONECTOR PARA LÍNEA VIVA (PERICO)	PZA	3.00	\$50.00	\$ 150.00
ADQ-ESLFU3A	ADQUISICIÓN DE ESLABÓN FUSIBLE DE 3AMP 15KV.	KG	5.00	\$513.00	\$ 2,565.00
ADM-3-020A	ADQUISICIÓN DE ALAMBRE DE COBRE DESNUDO SEMIDURO CAL. 4 AWG.	PZA	3.00	\$1,653.00	\$ 4,959.00
ELE-APAR-OZIN-12KVSP	ADQUISICIÓN DE APARTARRAYO DE ÓXIDO DE ZINC PARA 12KV SIN PROTOCOLO.	PZA	1.00	\$45,000.00	\$ 45,000.00
ADQ-TR75KVA3F13.2	ADQUISICIÓN DE TRANSFORMADOR TIPO POSTE DE 75 KVA DE 3 FASES PARA 13200-220/127 VOLTS.	PZA	2.00	\$490.00	\$ 980.00
ADQ-SOPOR-CV1	ADQUISICIÓN DE SOPORTE PARA TRANSFORMADOR TIPO CV1.	PZA	4.00	\$51.00	\$ 204.00
ADQ-TOIRN-MAQ-21/2	ADQUISICIÓN DE TORNILLO MÁQUINA DE 2 1/2".	PZA	2.00	\$135.00	\$ 270.00
ADQ-ABRZ-2U	ADQUISICIÓN DE ABRAZADERA 2U.	PZA	4.00	\$12.00	\$ 48.00
ADQ-PLACA-1PC	ADQUISICIÓN DE PLACA GALVANIZADA 1PC. (1AC)	PZA	4.00	\$23.00	\$ 92.00
ADQ-PLACA-2PC	ADQUISICIÓN DE PLACA GALVANIZADA 2PC.	ML	40.00	\$290.00	\$ 11,600.00
ADQ-CABLE-CU-3/0	ADQUISICIÓN DE CABLE DE COBRE TIPO THW CALIBRE 3/0 AWG.	PZA	2.00	\$326.00	\$ 652.00
ADQ-CONEC-TUB-CORTO	ADQUISICIÓN DE CONECTOR TUBULAR CORTO.	PZA	1.00	\$172.00	\$ 172.00
ADQ-CINT-AISL-SC33	ADQUISICIÓN DE CINTA DE AISLAR ELECTRICA	PZA	1.00	\$450.00	\$ 450.00
ADM-003	ADQUISICIÓN DE CINTA DE AISLAR ELECTRICA AUTOFUNDENTE	PZA	4.00	\$72.00	\$ 288.00
ADQ-CONEC-H-1/0-1/0	ADQUISICIÓN DE CONECTOR DERIV. ALUMINIO TIPO H 508-82 CAL. 1/0 A 1/0	PZA	4.00	\$85.00	\$ 340.00
ADQ-CONEC-H507-3/0	ADQUISICIÓN DE CONECTOR DERIV. ALUMINIO TIPO H 507-82 CAL. 3/0 A 3/0.	PZA	4.00	\$85.00	\$ 340.00
SUBTOTAL					\$ 68,634.00
16% IVA					\$ 10,981.44
TOTAL					\$ 79,615.44

META ALCANZADA: 1.00

UNIDAD: PIEZAS

INICIO REAL: 4-dic-2023

TERMINO REAL: 5-dic-2023

IMPORTE TOTAL EJERCIDO: \$ 79,615.44

SALDO POR CANCELAR: \$ 17,493.26

DATOS GENERALES

INVERSIÓN REGISTRADA

EL FINANCIAMIENTO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESTE PROYECTO SE REALIZÓ EN BASE AL (LOS) OFICIO (S) DE AUTORIZACION QUE A CONTINUACIÓN SE DETALLAN.

No. De Oficio
66 SESIÓN ORDINARIA

Fecha
22-sep-2023

Inversión (\$)
\$ 97,108.70

MODIFICACIONES (DE METAS)

No. de oficio

Fecha

Metas

TÉRMINOS POR LAS CUALES SE EFECTÚA LA RECEPCIÓN

LOS REPRESENTANTES O TITULARES DE LAS DEPENDENCIAS QUE ASISTAN AL ACTO COMO TESTIGOS DE LA ENTREGA RECEPCIÓN PODRÁN FIRMAR ESTA ACTA EN FORMA CONDICIONADA INDICANDO LAS RAZONES DE SU CONDICIONAMIENTO.

ENTREGA - RECEPCIÓN

POR LA DOOTSM:
CARGO: DIRECTOR DE OBRAS, ORDENAMIENTO TERRITORIAL Y SERVICIOS MUNICIPALES

NOMBRE Y FIRMA: ING. CARLOS MARIO JUÁREZ HERNÁNDEZ
DIRECTOR DE LA DOOTSM

SUPERVISION

ING. ANYELO VAZQUEZ JIMENEZ
RESIDENTE DE OBRA

POR LAS DEPENDENCIAS NORMATIVAS
POR LA CONTRALORÍA MUNICIPAL:
CARGO: CONTRALORIA MUNICIPAL

NOMBRE Y FIRMA: L.C. JOSE ASUNCION JIMENEZ ERIAS

POR LA COMUNIDAD:

CARGO:

RECIBE DE CONFORMIDAD

C. LUZ DEL CARMEN DE LA CRUZ ALCUDIA
DELEGADO MUNICIPAL

COMITÉ : x)



Presidente
C. GABRIELA ARIAS RAMIREZ

Secretario
C. BEATRIZ LOPEZ MOHENO

Vocal
C. MARIELA CAMPOS RAMON

Vocal
C. ERIKA SÓFIA OCHOA ALVAREZ

3ER Vocal

C. FANI KARINA SANCHEZ MARTINEZ

ENLACE FATS
ARQ. WANERGE VARGAS MADRIGAL

QUIENES ASISTEN COMO REPRESENTANTES AUTORIZADOS POR LA DEPENDENCIAS QUE SE MENCIONAN AL ACTA DE ENTREGA - RECEPCIÓN DE LA OBRA MEDIANTE SUSCRIPCIÓN DEL PRESENTE DOCUMENTO Y CON EL FIN DE VERIFICAR SU TERMINACIÓN Y CUMPLIMIENTOS DE LAS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS APROBADAS PARA SU EJECUCIÓN DE CONFORMIDAD A LO ESTABLECIDO EN LOS ARTÍCULOS 67 DE LA LEY DE OBRAS Y SERVICIOS RELACIONADO CON LAS MISMAS DEL ESTADO DE TABASCO Y 135 DE SU REGLAMENTO.
Si la firma es condicionada anotar

Dependencia: _____
Cargo: _____
Razones: _____
Nombre y firma: _____



DIRECCIÓN DE OBRAS, ORDENAMIENTO TERRITORIAL Y SERVICIOS MUNICIPALES



2023 AÑO DE FRANCISCO VILLA

FECHA DE INICIO 04-dic-23

PROYECTO: I0141. EQUIPAMIENTO DE ELECTRIFICACIÓN FRENTE A LA ESC. PRIM. BENITO JUÁREZ.

FECHA DE TERMINACION 05-dic-23

LOCALIDAD: 0005.- R/A. BENITO JUÁREZ 2DA SECC..

PLAZO DE EJECUCION 2 DIAS NAT

MODALIDAD: ADMINISTRACION

CLAVE	TRAMO	CONCEPTO	UNIDDA	CANTIDAD	TOTAL	TOTAL M2
ADQ-CONEC-PERIC		ADQUISICIÓN DE CONECTOR PARA LÍNEA VIVA (PERICO)	PZ	3.00	3.00	
ADQ-ESLFU 3A		ADQUISICIÓN DE ESLABÓN FUSIBLE DE 3AMP 15KV.	PZ	3.00	3.00	
ADM-3-020A		ADQUISICIÓN DE ALAMBRE DE COBRE DESNUDO SEMIDURO CAL. 4 AWG.	KG	5.00	5.00	
ELE-APAR-OZIN-12KVSP		ADQUISICIÓN DE APARTARRAYO DE ÓXIDO DE ZINC PARA 12KV SIN PROTOCOLO.	KG	3.00	3.00	
ADQ-TR75KVA3F 13.2		ADQUISICIÓN DE TRANSFORMADOR TIPO POSTE DE 75 KVA DE 3 FASES PARA 13200-220/127 VOLTS.	PZ	1.00	1.00	
ADQ-SOPOR-CV1		ADQUISICIÓN DE SOPORTE PARA TRANSFORMADOR TIPO CV1.	PZ	2.00	2.00	
ADQ-TOIRN-MAQ-21/2		ADQUISICIÓN DE TORNILLO MÁQUINA DE 2 1/2"	PZ	4.00	4.00	
ADQ-ABRZ-2U		ADQUISICIÓN DE ABRAZADERA 2U.	PZ	2.00	2.00	
ADQ-PLACA 1PC		ADQUISICIÓN DE PLACA GALVANIZADA 1PC. (1AC)	PZ	4.00	4.00	

SUPERVISOR DE OBRA

ING. ANYEL OVAZQUEZ IIMENEF7



FECHA DE INICIO 04-dic-23

PROYECTO: I0141. EQUIPAMIENTO DE ELECTRIFICACIÓN FRENTE A LA ESC. PRIM.
BENITO JUÁREZ.

FECHA DE TERMINACION 05-dic-23
PLAZO DE EJECUCION 2 DIAS NAT

LOCALIDAD: 0005.- R/A. BENITO JUÁREZ 2DA SECC..

MODALIDAD: ADMINISTRACION

ADQ-PLACA-2PC	ADQUISICIÓN DE PLACA GALVANIZADA 2PC.	PZ	4.00	4.00
ADQ-CABLE-CU-3/0	ADQUISICIÓN DE CABLE DE COBRE TIPO THW CALIBRE 3/0 AWG.	ML	40.00	40.00
ADQ-CONEC-TUB-CORTO	ADQUISICIÓN DE CONECTOR TUBULAR CORTO.	PZ	2.00	2.00
ADQ-CINT-AISL-SC33	ADQUISICIÓN DE CINTA DE AISLAR ELECTRICA	PZ	1.00	1.00
ADM-003	ADQUISICIÓN DE CINTA DE AISLAR ELECTRICA AUTOFUNDENTE	PZ	1.00	1.00
ADQ-CONEC-H-1/0-1/0	ADQUISICIÓN DE CONECTADOR DERIV. ALUMINIO TIPO H 508-82 CAL. 1/0 A 1/0 OB1010.	PZ	4.00	4.00
ADQ-CONEC-H507-3/0	ADQUISICIÓN DE CONECTADOR DERIV. ALUMINIO TIPO H 507-82 CAL. 3/0 A 3/80	PZ	4.00	4.00

SUPERVISOR DE OBRA

ING. ANYEL VAZQUEZ JIMENEZ

Con esta fecha se da apertura a la presente bitácora de obra con la finalidad de registrar en ella los los sucesos más relevantes de la obra de la cual se asientan los siguientes datos:

Proyecto: I0141

Descripción: Equipamiento de electrificación frente a la escuela Benito Juárez

Localidad: R/a. Benito Juárez 2da. Sección.

Municipio: Jalpa de Méndez, Tabasco

Meta programada: 1 Pieza

Meta Alcanzada: 1 Pieza

Inversión Programada: \$97,108.70

Modalidad: Administración.

Fecha de inicio: 4/12/2023

Fecha de terminación: 5/12/2023

Residente: Ing. Anyelo Vázquez Jiménez Fced. 3363900

Notas:

En esta fecha se da inicio a los trabajos referidos al proyecto I0141. Equipamiento de la electrificación frente a la escuela Primaria Benito Juárez, Ubicada en la Rta. Benito Juárez 2da. Sección.

Reunidos en dicha ubicación estando presente el delegado de esta Comandancia así como el Comité del ramo 33 se procede con la presentación y entrega del material correspondiente al proyecto I0141.

Se procede al desmantelamiento del transformador dañado de sus partes internas, después proseguimos con la instalación de 1 Pza de transformador tipo poste de 75 KVA de 3 fases para 13200 - 220 / 127 volts con sus respectivos herrajes para su buen funcionamiento, herrajes que a continuación se describen: 2 Pza Soporte tipo CVU, 4 Pza Tornillo de máquina de 2 1/2 pulg., 2 Pza Abrazadura 2U, 4 Pza Placa Galvanizada 1PC y 4 Pza Placa Galvanizada 2PC.

Continuamos con la interconexión de los bornes primarios del transformador de 75 KVA con la red eléctrica de media tensión utilizando el siguiente material eléctrico: 3 Pza conector para línea viva, 1 Pza conector derivación tipo H cal. 1/0 a 1/0, 3 Pza Apartarayo de oxidación de 12 KV, 5 Kg de alambre de cobre de sueldo semiduro cal. 4 y 3 Pza de estación fusible inversal de 3 amp. 15 KV.

Mano de obra

3 Oficiales Eléctricos
3 Ayudantes Eléctricos

Herramienta

2 llaves perica No 10
3 Pinzas Eléctricas
1 Pinza Burny
1 Partiga
1 Polipasto

Residente: Ing. Anyelo Vázquez Jiménez / ced. 3363900

Nota: 02

En esta fecha se concluye con los trabajos referentes al proyecto T0141. Equipamiento de la electrificación frente a la escuela primaria Benito Juárez. Ubicada en la Rta. Benito Juárez 2da. Sección.

En este día se procede a la interconexión de los bornes secundarios del transformador de 75 KVA con la red eléctrica de baja tensión utilizando el siguiente material eléctrico: 40 mts de cable Tipo THW cal. 3/0, 2 pza conector ty. bular corte, 4 pza conector deriv. aluminio tipo H cal. 3/0 a 3/80, 1 pza cinta de aislar eléctrica, 1 pza cinta de aislar eléctrica auto fundente.

Cabe mencionar que las cintas de aislar eléctrica se utilizaron para encajar la unión de conexión entre THW cal. 3/0 nuevo tipo THW y el cable Tipo THW cal. 3/0 existente.

Se realizaron las pruebas y se constata su buena funcionamiento, se prosigió a su energización quedando funcionando de al 100%.

Mano de obra.


2 Oficiales Eléctricos
2 Ayudantes eléctricos

Herramienta

1 Pinza Boray
1 Pertiga
1 Pelipasta de 1 tencalada
2 Pinzas eléctricas

Se concluyen los trabajos a la que la presente bitácora de obra se refiere.

Re

Residente: Ing. Anyela Vázquez Jiménez  Cid. 3363900



DIRECCIÓN DE OBRAS, ORDENAMIENTO TERRITORIAL Y SERVICIOS MUNICIPALES



2023 FRANCISCO VILLA

FECHA DE INICIO 04-dic-23

FECHA DE TERMINACION 05-dic-23


PLAZO DE EJECUCION 2 DIAS NAT

PROYECTO: I0141. EQUIPAMIENTO DE ELECTRIFICACIÓN FRENTE A LA ESC. PRIM. BENITO JUÁREZ.

LOCALIDAD: 0005.- R/A. BENITO JUÁREZ 2DA SECC..

MODALIDAD: ADMINISTRACION

ALBUN FOTOGRAFICO

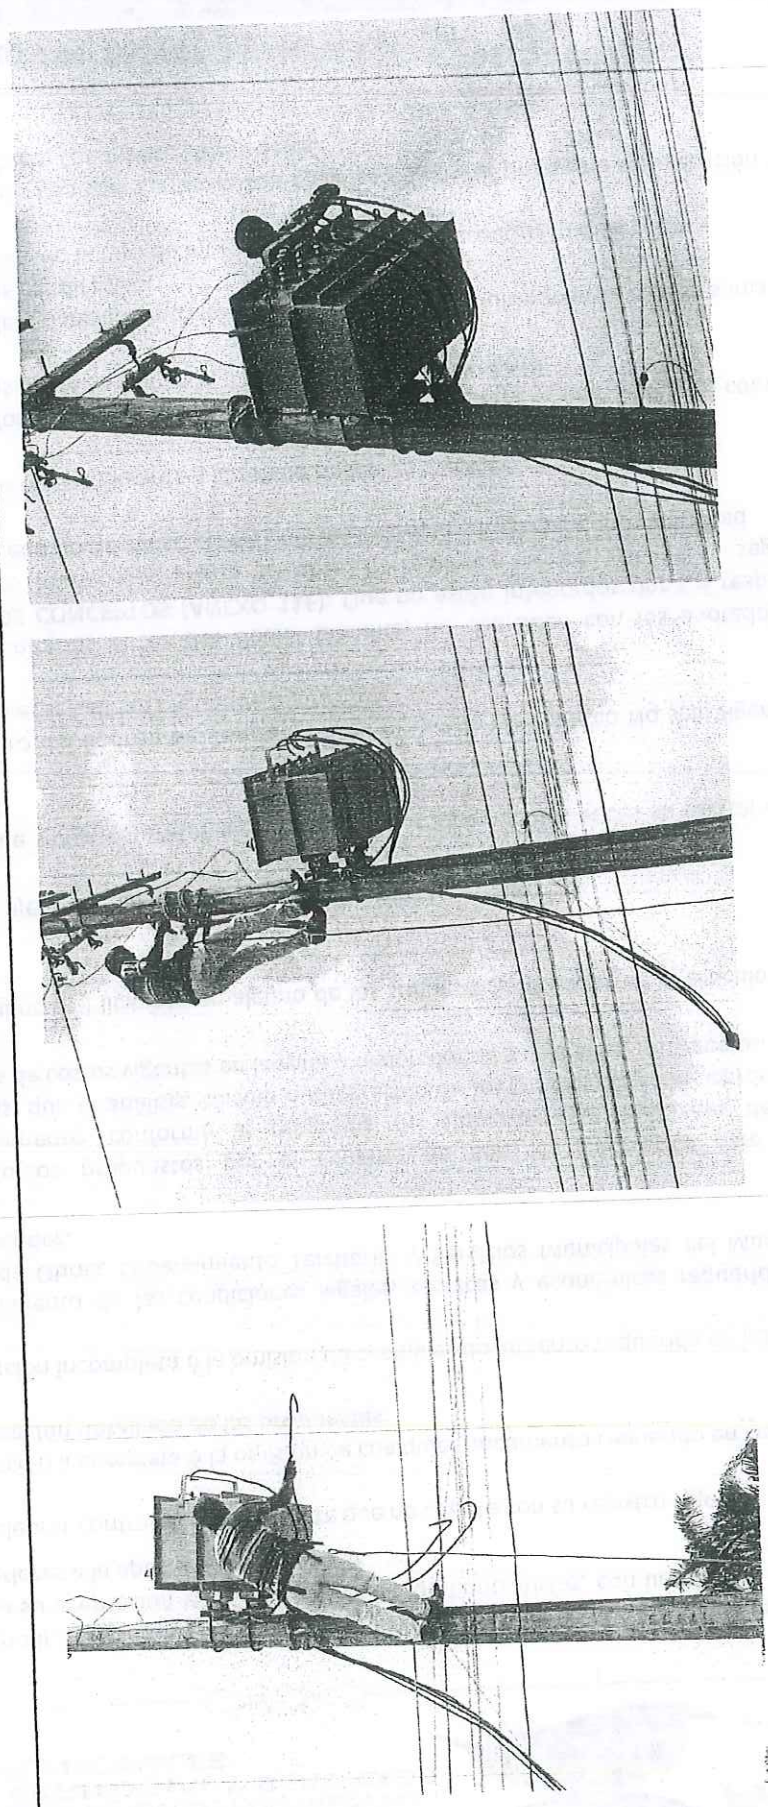

SUPERVISOR DE OBRA
ING. ANYELO VAZQUEZ JIMENEZ



DIRECCIÓN DE
OBRAS, ORDENAMIENTO
TERRITORIAL Y SERVICIOS
MUNICIPALES



2023
Francisco
VILLA
AL SERVICIO DEL MUNICIPIO DE JALPA DE MÉNDEZ

FECHA DE INICIO 04-dic-23




FECHA DE TERMINACION 05-dic-23
PLAZO DE EJECUCION 2 DIAS NAT

PROYECTO: I0141. EQUIPAMIENTO DE ELECTRIFICACIÓN FRENTE A LA ESC. PRIM.
BENITO JUÁREZ.

LOCALIDAD: 0005.- R/A. BENITO JUÁREZ 2DA SECC..

MODALIDAD: ADMINISTRACION

ALBUN FOTOGRAFICO

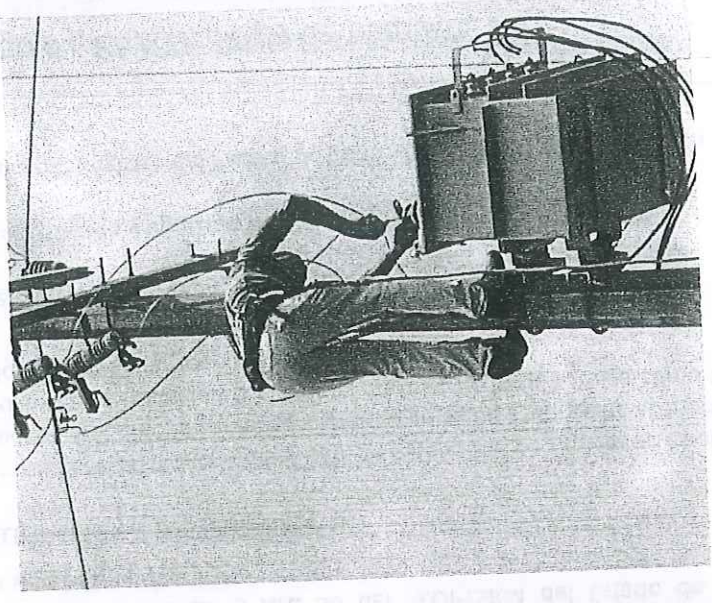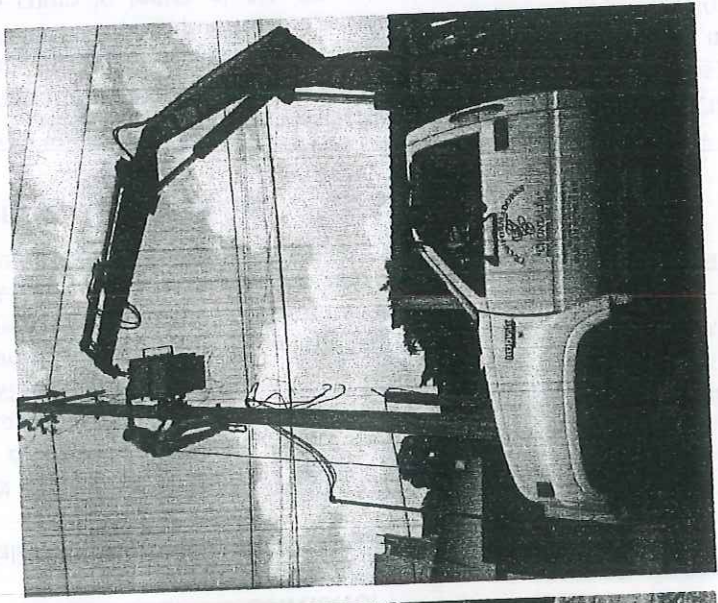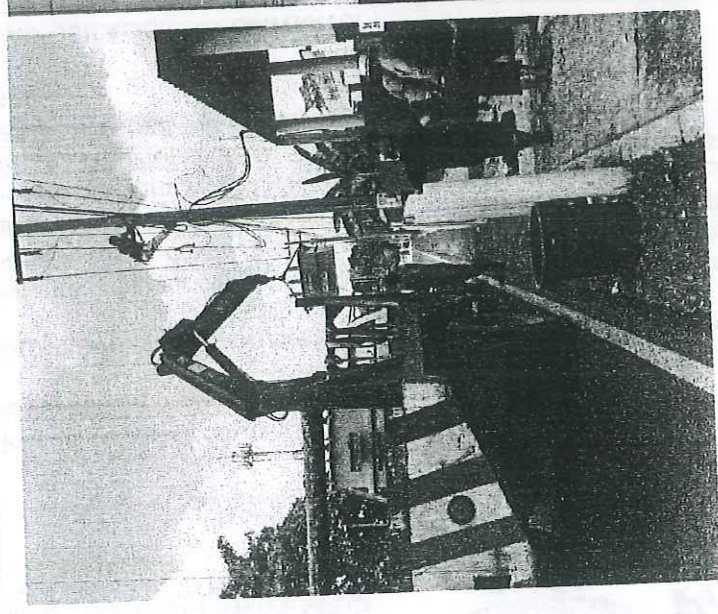

SUPERVISOR DE OBRA
ING. ANYELO VAZQUEZ JIMENEZ



DIRECCIÓN DE OBRAS, ORDENAMIENTO TERRITORIAL Y SERVICIOS MUNICIPALES



2023 Francisco VILLA

FECHA DE INICIO 04-dic-23

PROYECTO: I0141. EQUIPAMIENTO DE ELECTRIFICACIÓN FRENTE A LA ESC. PRIM. BENITO JUÁREZ.




FECHA DE TERMINACION 05-dic-23

PLAZO DE EJECUCION 2 DIAS NAT

LOCALIDAD: 0005.- R/A. BENITO JUÁREZ 2DA SECC..

MODALIDAD: ADMINISTRACION


ALBUN FOTOGRAFICO

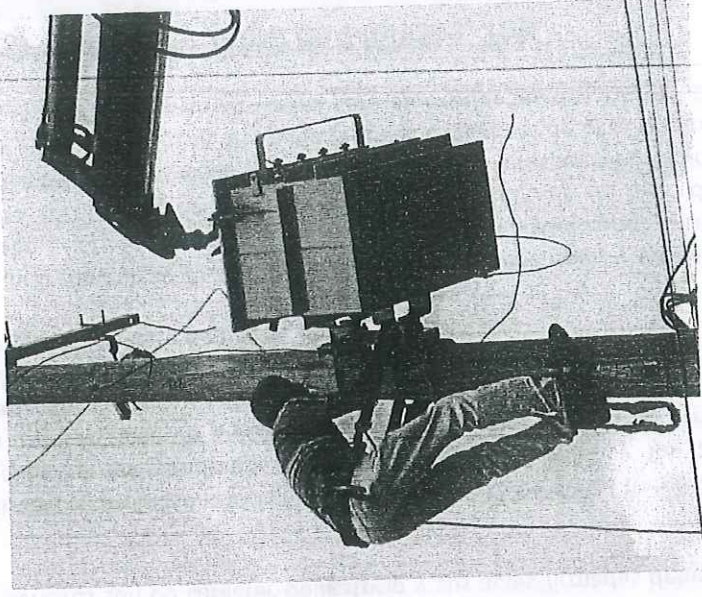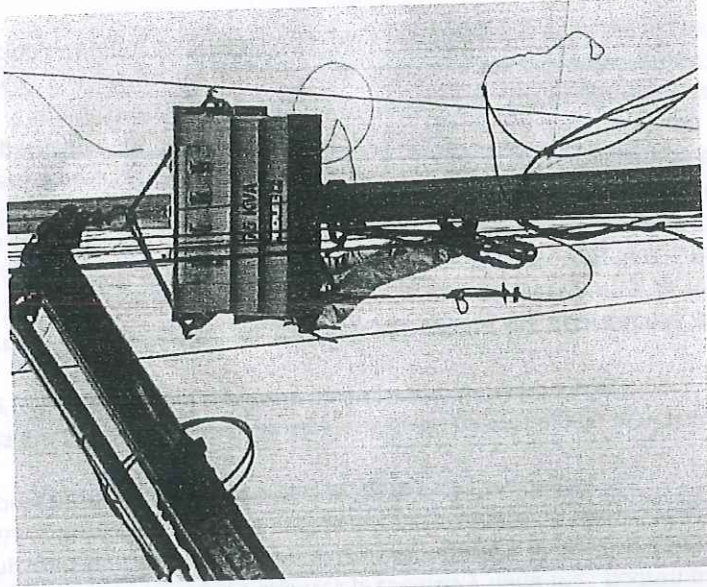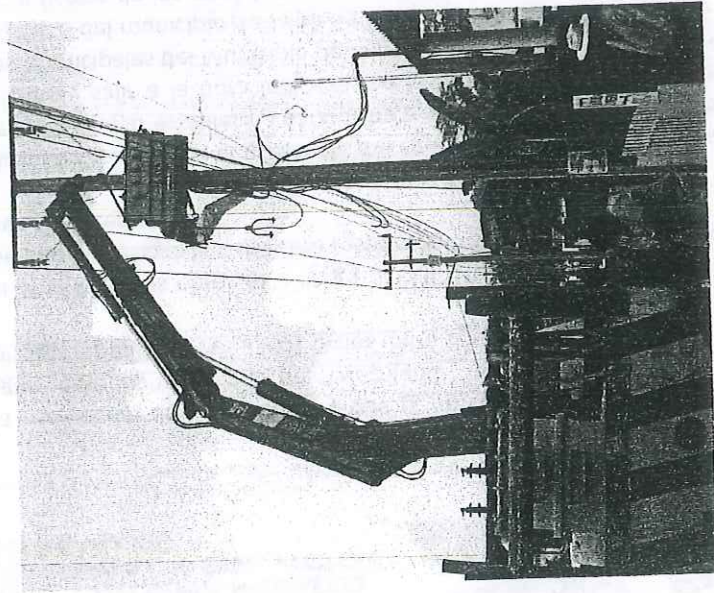


SUPERVISOR DE OBRA

ING. ANYELO VAZQUEZ JIMENEZ

CO. UTILIZACION

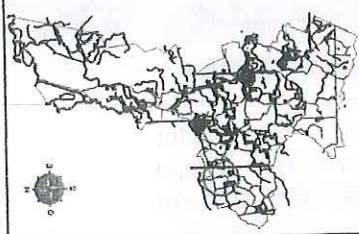

100% B.O.S.




ELABORÓ

ING. ANTELO VALQUEZ JIMENEZ
SUPERVISOR EN C.A.R.A.


PROYECTO: []	
FECHA: []	
LUGAR: []	
Escala: []	

DISTRIBUCION DE LUMINARIAS	
PROYECTO: []	FECHA: []
LUGAR: []	Escala: []
CROQ-01	

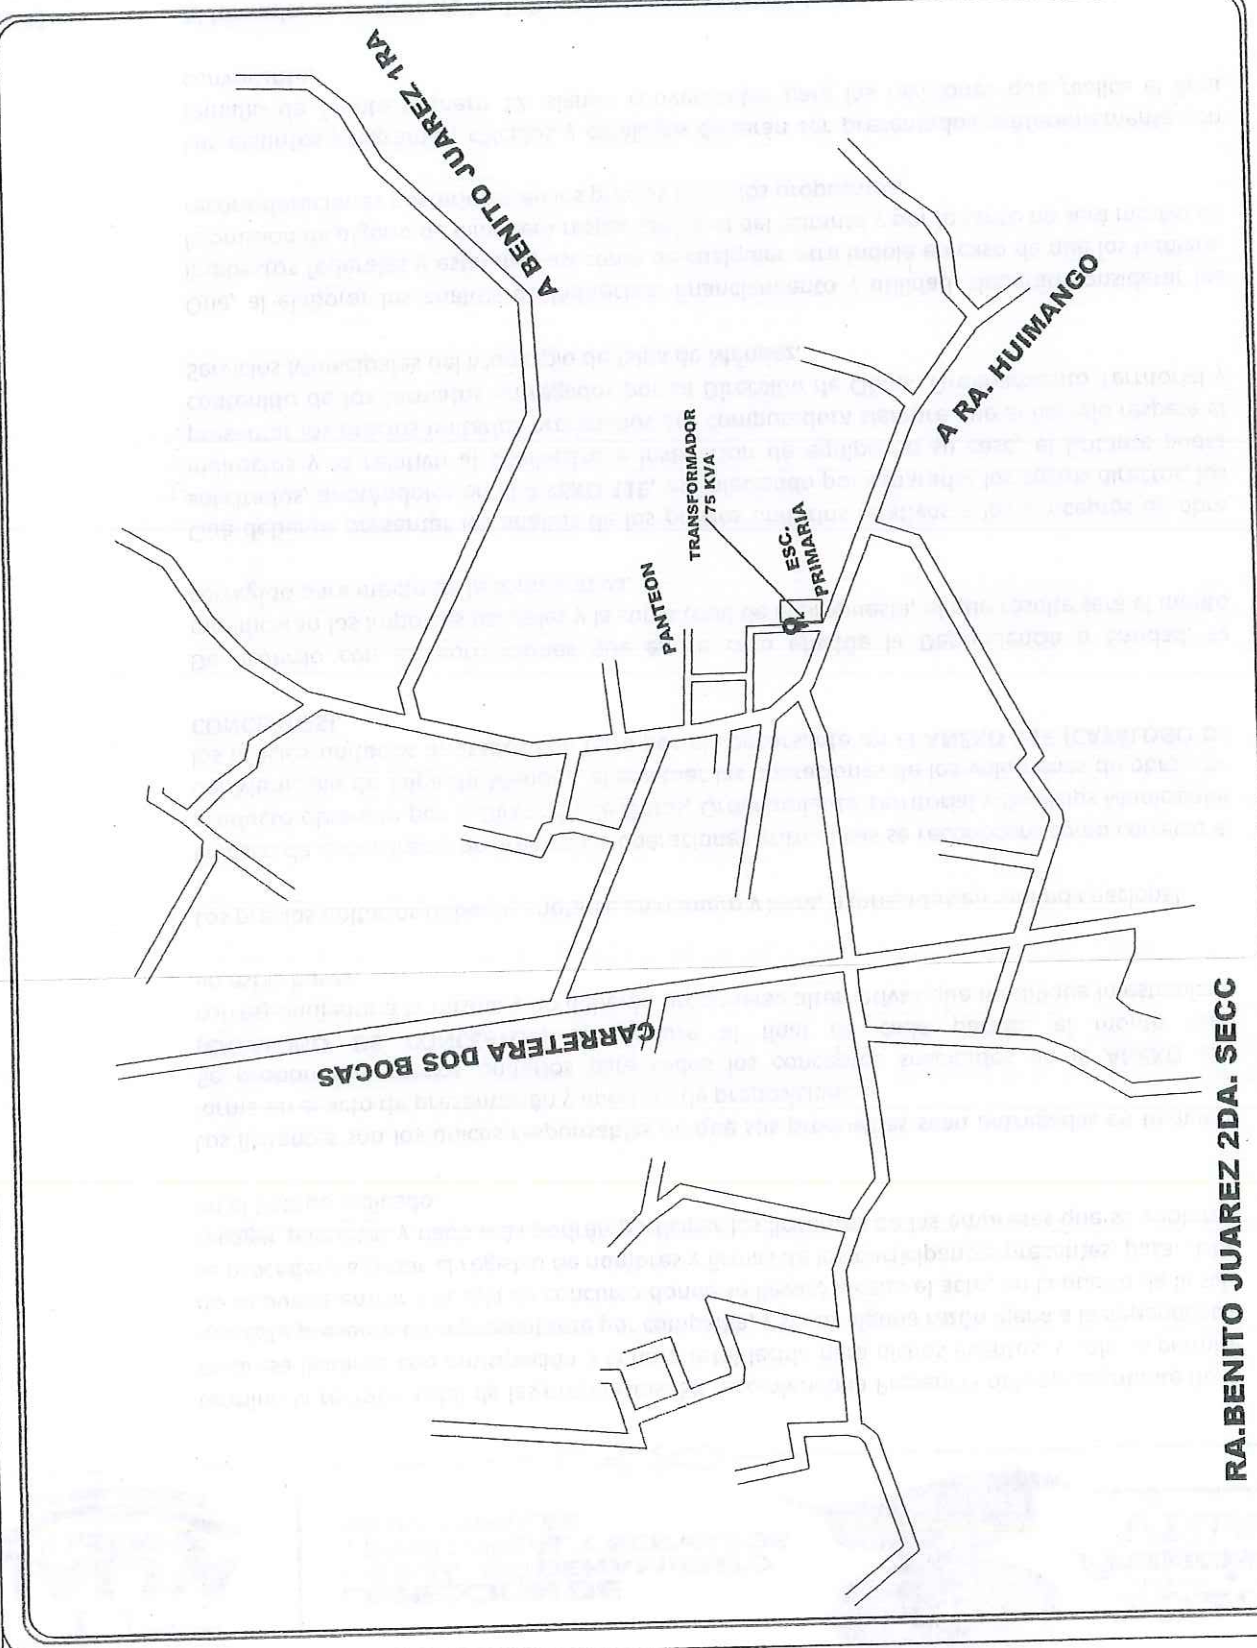


RA. BENITO JUAREZ 2DA. SECC

LOC. DE LA FICCIÓN




UBICACION



ELABORÓ
ING. ANYELO VALQUEZ JIMENEZ
SUPERVISOR EN CARERA

PROYECTO: []	
FECHA: []	
DISTRIBUCION DE LUMINARIAS	
CFOQ-01	

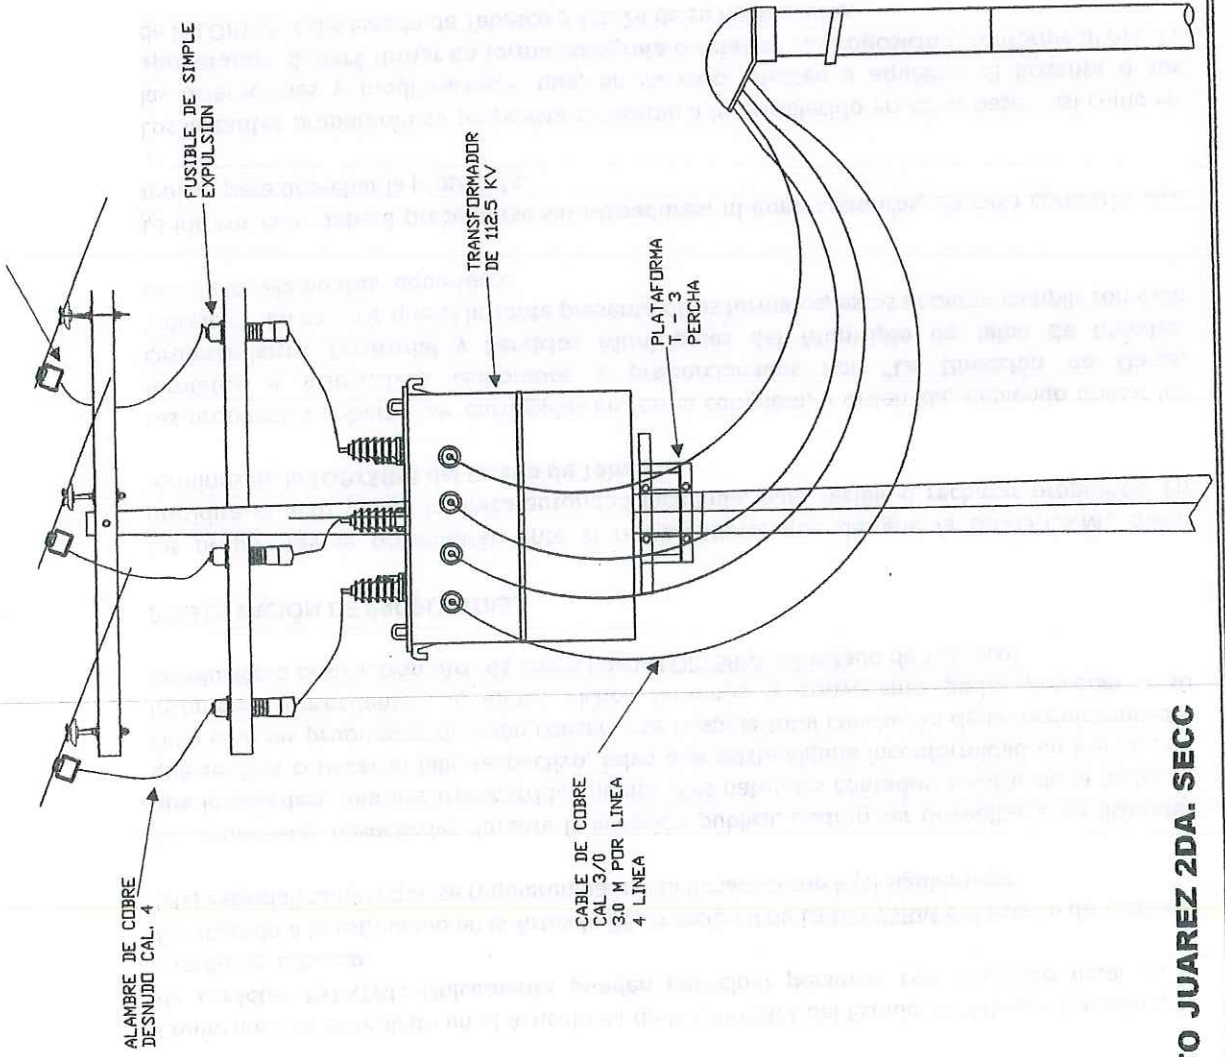

RA.BENITO JUAREZ 2DA. SECC